

DETALHE DA CALÇADA

S/ ESCALA



NOTAS:
1– JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 4 METROS;
2– SOLO DEVERÁ SER COMPACTADO ANTES DA CONCRETAGEM;
3– CALÇADA COM ESPESSURA ACABADA 5CM DE CONCRETO 20 MPA;

DETALHE DA GUIA E SARJETA

S/ ESCALA



EXECUÇÃO DE SARJETAS E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

EXECUÇÃO DE SARJETAS E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

EXECUÇÃO DE SARJETAS E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

DETALHE DA RAMPA

S/ ESCALA

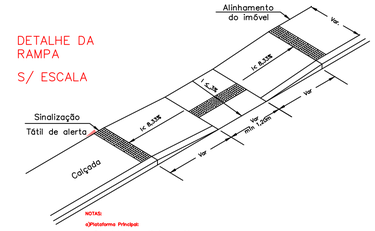

NOTAS:

a)Plataforma Principal:

- Estar nivelada com o término da sarjeta;
- Ter largura mínima de 1,20m;
- Ter comprimento igual a largura da calçada;
- Ter inclinação auxiliares para garantir o escoamento de águas pluviais.

b) Rampas Laterais:

Devem Ter:

- Largura igual a da calçada;
- A inclinação especificada nas Normas Técnicas e deverá ser constante e não superior a 8,33%(1:12);

c) Piso Tátil:

- Cada rampa utilizará 0,8m² de piso tátil de alerta.

Escala Gráfica:



Convenções topográficas - NBR 13133

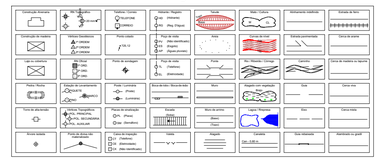

Adaptação de acessibilidade:			
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	5,04	3,60m x 1,40m
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_08/2022	M2	5,04	3,60m x 1,40m
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,30	3,60m x 1,40m x 0,06m
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,06	3,60m x 1,40m x 0,06m + 20m x 0,30m x 0,06 + 20m x 0,15m x 0,20m
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,94	(3,60m x 1,40m x 0,06m + 20m x 0,30m x 0,06 + 20m x 0,15m x 0,20m) x 15km
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	40,00	20m guias + 20m sarjetas
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	15,00	Levantamento de Projeto
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	5,00	Levantamento de Projeto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15,00	Levantamento de Projeto
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	5,00	Levantamento de Projeto
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	0,90	Levantamento de Projeto

Legenda

- Área a ser recapeada
- Sarjeta
- PV
- Guia
- Lombada

Título: A1 - PROJ - ACE - 03 - R01

Folha: 01

Objetivo: RECAPEAMENTO ASFALTICO

Município: Serra Negra

Proprietários: Prefeitura de Serra Negra

Imóvel: Rua Hernani Alves da Silva

Escala: S/ESC

Data: 05/06/2025

Estado: SP

Situação:



Quadro de Áreas e Volume:

Elmir Kalil Abi Chedid
Prefeito Municipal

Danilo Jorge Garcia
Secretário de Obras e Infraestrutura

Tiago Sambinelo Faria
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5062701194
ART nº 2620251139027

Aprovações: