

**AVISO DE LICITAÇÃO**<https://bnc.org.br>

PROCESSO Nº 103/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
EDITAL Nº 022/2026

Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Eldorado, a **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, destinada à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS Nº 100245/2026 E 100206/2026 FIRMADO COM ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.**

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 07/05/2026, às 09h00min.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 22/05/2026, às 09h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/05/2026, às 09h10min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 22/05/2026, às 09h20min.

LOCAL: <https://bnc.org.br> - "**Acesso Identificado**"

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: No Departamento de Compras e Licitações de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Paço. Municipal sito à Praça Nossa Senhora da Guia, N.º 348, Centro, neste Município de Eldorado / SP ou pelo e-mail: licitacao@eldorado.sp.gov.br ou pelos telefones (13) 3871-6100.

Prefeitura Municipal de Eldorado, 06 de maio de 2026.

NOEL CASTELO DA COSTA
Prefeito



1 - DO PREÂMBULO

1.1. A **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO**, estabelecida à Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - Centro - Eldorado/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.089.885/0001-85, através do Senhor Prefeito, **NOEL CASTELO DA COSTA**, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado (BNC - <https://bnc.org.br>) para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS Nº 100245/2026 E 100206/2026 FIRMADO COM ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**, que será regido pela Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 com suas alterações, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Decretos Municipais nº 1.013/2021, 1087/2022 (LGPD) e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatórios e anexos, que dele fazem parte integrante.

INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 07/05/2026, às 09h00min.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 22/05/2026, às 09h00min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/05/2026, às 09h10min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 22/05/2026, às 09h20min.

LOCAL: <https://bnc.org.br> - "**Acesso Identificado**"

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: No Departamento de Compras e Licitações de 2ª a 6ª feira, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, no Paço. Municipal sito à Praça Nossa Senhora da Guia, N.º 348, Centro, neste Município de Eldorado / SP ou pelo e-mail: licitacao@eldorado.sp.gov.br ou pelos telefones (13) 3871-6100.

1.2. Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato ou fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do **AGENTE DE CONTRATAÇÕES** em sentido contrário.

2 - DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Concorrência Eletrônica nº 010/2026 e AUTORIZO a abertura da Licitação Pública destinada à Contratação de empresa especializada na execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização, Iluminação Ornamental e Obras Complementares na Rua Sete de Setembro e Rua Prefeito Antônio Ferreira Barbosa, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através dos Convênios nº 100245/2026 e 100206/2026 firmado com Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

3 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

3.1. O Município de Eldorado, através do Prefeito Municipal, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local já indicados anteriormente, realizar-se-á licitação na modalidade **Concorrência Eletrônica**, do tipo **Menor Preço Global**.

3.2. O início da Sessão de disputa de preços será realizado no dia 22/05/2026, às 09h20min, por meio de sessão virtual, com inserção e comunicação via plataforma digital já especificada neste instrumento de convocação.

3.3. A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Eldorado, denominado Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "BNC", constante da página eletrônica no endereço "<https://bnc.com.br>".

3.4. A presente sessão de licitação será coordenada com base nos horários e programações previstas neste instrumento de convocação, o qual terá força obrigatório no tocante ao cumprimento objetivo de suas exigências, salvo condições especiais advindas de instruções jurisprudenciais vigentes em nossa Legislação.



3.5. Registra-se que o presente processo licitatório na modalidade concorrência na forma eletrônica, será realizado através do sistema - BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, considerando Termo de Acesso recebido por cada licitante no ato de seu cadastramento na plataforma.

3.6. Também fica registrado neste instrumento de convocação, que as empresas licitantes terão até o dia 22/05/2026, às 09h00min, para finalizar o envio de suas propostas com as devidas exigências do edital e documentos de habilitação pertinentes à futura disputa.

4 - REFERÊNCIA DE TEMPO

4.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e Durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente o **horário de Brasília - DF** e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

5 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar desta Concorrência as empresas que:

5.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência.

5.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação requerida.

5.2. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente constituídas que atenderem a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação, sendo vedada a participação de empresas cuja atividade não seja compatível com o objeto solicitado.

5.3. O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de empresas associadas a Bolsa Nacional de Compras - BNC, em tempo hábil, antes do horário fixado no edital para o encerramento de recebimento das propostas.

5.4. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação.

5.5. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema <https://bnc.org.br>, ficando a cargo do(a) licitante vencedor(a) do certame os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a promotora do sistema, de acordo com o termo contratual ajustado entre as partes (Licitante/ Bolsa Nacional de Compras - BNC) referentes à utilização dos recursos de tecnologia da informação.

5.6. Em razão ao direito de preferência, as microempresas ou empresas de pequeno porte devem, além de declararem conforme modelo constante do ANEXO II, deverão quando do cadastramento da proposta inicial de preços a ser digitado no sistema, informar no campo próprio sua condição como empresa (ME ou EPP).

5.7. Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste processo licitatório, os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária ou de impedimento de licitar e de contratar;

b) sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;

c) isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela elaboração do projeto básico, ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsáveis técnicos ou subcontratados;

d) sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

5.8. A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição.

6 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

6.1. O certame será conduzido pelo Agente de Contratação, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) coordenar os trabalhos da equipe de apoio;

b) responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas, indicando os motivos;

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço;

g) Verificar a proposta inicial apresentada na fase de abertura de vistas, dentro dos critérios objetivos previstos no edital;

h) verificar a habilitação do proponente;

i) declarar o vencedor;

j) receber, examinar e submeter os recursos à autoridade competente para julgamento;

k) elaborar a ata da sessão;

l) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação.



6.2. Este certame licitatório obedecerá a seguinte ordem procedimental:

- a) Fase de inserção do valor da proposta: Nesta fase, no período de divulgação do certame até o último minuto previsto para o fim do envio das propostas, prazo este improrrogável, os licitantes irão inserir os valores globais de sua proposta, a qual, em hipótese alguma, poderá ser superior ao valor global estimado pelo Edital, sob pena de desclassificação de sua proposta e consequente impossibilidade de disputar a fase de lances;
 - b) Fase de lances: Nesta fase, os licitantes que cumprirem a exigências contidas na alínea “a”, irão estabelecer lances sucessivos, obedecendo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, dentro do tempo limite de 10 (dez) minutos estabelecidos pelo edital, assim como, suas respectivas prorrogações de 2 (dois) minutos, os quais serão sistematicamente controlados pelo Sistema Eletrônico do Portal BNC;
 - c) Fase de Abertura de Vistas: Nesta fase, o licitante classificado em primeiro lugar, obedecendo o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, terá sua proposta inicial e demais exigências contidas neste edital, analisadas para efeito de classificação e prosseguimento para a fase seguinte. Também será analisado nesta fase, a respectiva exequibilidade da proposta informada na fase de lances, a qual deverá obedecer aos critérios legais previstos na Lei 14.133/2021 e no próprio edital.
 - d) Fase de Habilitação: Nesta fase, o licitante que tiver sua proposta classificada na fase anterior, terá seus documentos de habilitação devidamente analisados, conforme as devidas exigências previstas neste instrumento convocatório;
 - e) Fase de Recurso: Nesta fase, as empresas licitantes que discordarem das decisões proferidas neste certame, deverão inserir em campo específico, vedado a sua manifestação via “chat”, manifestarem as razões de seu recurso, dentro do tempo limite de 30 (trinta) minutos, improrrogáveis, a ser autorizado pelo agente de contratação;
 - f) Fase de Adjudicação: Nesta fase, o licitante que for declarado habilitado na fase de documentos de habilitação, terá o objeto adjudicado a seu favor, sendo posteriormente declarado vencedor do certame.
- 6.3. Nenhum licitante passará para a fase seguinte, sem o devido cumprimento das exigências contidas em cada fase, sob pena de desclassificação ou inabilitação.
- 6.4. Na fase de lances, cada empresa licitante poderá inserir quantos lances forem necessários, ficando resguardado apenas os critérios de inexecuibilidade de proposta, que serão devidamente verificados na fase de abertura de vistas.
- 6.5. Na fase recursal, após o inicial da contagem do tempo de 30 (trinta) minutos, será aberto campo específico para que as manifestações dos licitantes sejam devidamente registradas e reconhecidas pelo Sistema do BNC, não sendo aceitas, em nenhuma hipótese, manifestações recursais inseridas dentro do campo de “chat”.

7 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES BNC

- 7.1. A participação do licitante na Concorrência Eletrônica se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas a BNC, a qual por meio de seu operador designado indicará implícito conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
- 7.2. O acesso do operador da Concorrência, para efeito de registrar a proposta e dar lances em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
- 7.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer Concorrência Eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC.
- 7.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 7.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Concorrência Eletrônica.
- 7.6. O sistema eletrônico utilizado para este certame é o Portal da Bolsa Nacional de Compras - BNC, <https://bnc.org.br>.

8 - PARTICIPAÇÃO

- 8.1. A participação na Concorrência, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.
- 8.2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.
- 8.3. É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lança-la no sistema ou no decorrer da sessão da Concorrência, durante a fase competitiva, sob pena de desclassificação.



8.3.1. A desclassificação de que trata o subitem anterior, não ocorrerá nos casos em que for solicitado a inserção de planilhas, fichas técnicas, catálogos ou outros elementos, e esses terem sido anexados pela licitante sendo fabricante e a marca ofertada sendo o seu nome empresarial.

8.3.2. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do maior percentual registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.4. - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: suporte Ponta Grossa/PR: Telefone: (42) 3026-4555 / WhatsApp: (42) 3026-4550 / Setor Financeiro: (41) 3097-4250 / e-mail: contato@bnc.org.br.

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Proj./Ativ.: 15.4520005.2005 - Manutenção dos Serviços Públicos

4.4.90.51: Obras e Instalações

10 - FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório serão enviados ao agente de contratações, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do edital.

10.2. A pretensão referida no subitem 10.1. será formalizada através da Bolsa Nacional de Compras - BNC, em <https://bnc.org.br> ou protocolado na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Eldorado, Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - Centro - Eldorado/SP, nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

10.3. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal. O telefone para contato é (13) 3871-6100.

10.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

11.1. Não serão reconhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital da concorrência, por meio eletrônico, na forma prevista no edital, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

11.3. As medidas referidas no subitem 11.2. poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado ao departamento Municipal de Compras e Licitações, o qual deverá ser encaminhado através da Bolsa Nacional de Compras - BNC, em <https://bnc.org.br> ou protocolado na Seção de Protocolo da Prefeitura Municipal de Eldorado, Praça Nossa Senhora da Guia, 348 - Centro - Eldorado/SP, nos dias úteis, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

11.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao agente de contratações, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.

11.5. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem em modificação(ões) do ato convocatório da CONCORRÊNCIA, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), resultará na designação de nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a(s) alteração(ões) no edital não afetar(em) a formulação das propostas.

12 - DO ENVIO DOS VALORES INICIAIS E A PROPOSTA DE PREÇOS A SER ANALISADA NA FASE DE ABERTURA DE VISTAS

12.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, as licitantes deverão, até a data e hora marcadas para recebimento das propostas, informar os valores de sua proposta, de acordo com a forma de adjudicação adotada pelo edital, por meio do sistema eletrônico e anexar em formato digital a proposta inicial, através de chave eletrônica de todos participantes (pré disputa), até o horário máximo estabelecido no edital, nos formatos (extensões) "pdf", "doc", "xls", "png" ou "jpg", observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, e em campo específico para esta inserção, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma "BNC", quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

12.2. Com base no Art. 34 da Lei 14.133/2021, como condição de parâmetro mínimo de qualidade e exigência para esta licitação, deverá ser anexada, a proposta comercial inicial (contida em papel timbrado, escaneada



em formato PDF ou digital com assinatura eletrônica) contendo a planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.

12.3. A proposta inicial também deverá apresentar sua validade, que deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação, a qual torna-se necessária para efeitos de assinatura contratual, atualização de garantias iniciais firmadas em sessão, além de verificação das condições reais das empresas em face de benefícios gerados pela Lei Complementar 123/2006, nos casos especiais de dilação de prazos.

12.4. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

12.5. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e os lances inseridos durante a sessão pública.

12.6. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo (a) Agente de Contratação, pelo sistema, ou de sua desconexão.

12.7. As propostas que não atenderem as exigências contidas no item 12.2, serão desclassificadas e automaticamente será convocado o licitante do preço subsequente.

12.7.1. Para efeito de classificação, a proposta inicial deverá obedecer aos seguintes regramentos:

a) O Termo de Proposta, deverá conter o valor global, contemplando os valores unitários de cada item que serão proporcionalmente reajustados conforme percentual de desconto, a ser apurado entre o valor final negociado e a proposta inicial, incluindo BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos para a execução do objeto desta licitação, e deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta Financeira;

b) Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, e-mail, C.N.P.J e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal e responsável técnico por sua elaboração;

c) Planilha de serviços e quantidades, de preços unitários e totais em real (R\$), na data da apresentação da PROPOSTA, com totais parciais e globais, com rigorosas especificações e quantitativos, incluindo suas respectivas composições dos preços unitários. E, ainda, observando que não poderão ser alterados os quantitativos previstos, como também, que os preços unitários propostos não poderão ser superiores aos preços unitários básicos do valor estimado;

d) A Proposta de Preços deverá contemplar todos os itens de serviços e fornecimentos descritos Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.

e) A Proposta Financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da licitante (incluindo também a assinatura do responsável técnico por sua elaboração), com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos descritos na Termo de Referência, nele incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciário, securitário, mão-de-obra, ensaios, testes de campo, salários, acordos, dissídios coletivos, veículo, placa, alojamento, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global apresentado.

f) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita à revalidação por idêntico período.

g) A licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos materiais no local de execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da licitante vencedora.

12.7.2. Após o encerramento da fase de lances, será iniciada a fase de “Abertura de Vistas”, momento em que a proposta inicial do primeiro classificado, será analisada para a verificação das exigências contidas neste tópico, em face do preço inicial apresentado, assim como, também, em face das composições inseridas na proposta, conforme todas as especificações contidas no respectivo Edital.

12.7.3. A proposta inicial que não apresentar as especificações e exigências anteriormente informadas, será automaticamente desclassificada, sendo convocado o vencedor subsequente da fase de lances.

12.7.4. Na abertura de vistas, o agente de contratação irá analisar as condições de exigência pertinentes ao objeto e as exigências nele ressaltadas.

12.7.5. Também será analisada na fase de Abertura de Vistas, a respectiva exequibilidade do valor ofertado na fase de lances, o qual deverá obedecer aos critérios de aceitabilidade e classificação previstos neste edital.

12.7.6. Após a análise da proposta inicial na fase de abertura de vistas, uma vez atendida as exigências pertinentes, e não sendo o seu preço global declarado inexecutável, o licitante vencedor será convocado a enviar a proposta realinhada ou readequada, no prazo de 30 (trinta) minutos, adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, apenas com a modificação dos valores unitários e totais, não sendo



admitida a inserção de quaisquer outras informações pertinentes à garantia de execução do objeto, não previstas inicialmente na proposta inicial informada.

12.7.7. Os preços e condições diretas de execução devem estar claras na formalização da proposta, de modo que o Agente de Contratação possa verificar sua inteira disposição, com base em critérios previamente estabelecidos.

12.7.8. A não apresentação das exigências acima, acarretará na desclassificação da proposta inicial apresentada, assim como os valores de lances efetivados na fase de lances iniciais, o que remeterá ao Agente, a necessidade de chamar os licitantes remanescentes, na respectiva ordem de classificação na fase anterior.

12.8. A proposta inicial que deixar de apresentar qualquer um dos itens previstos nas especificações e exigências do Projeto e Anexos deste Edital, ou que apresentar preço global inexecutável, será automaticamente desclassificada, por descumprimento das exigências contidas neste instrumento.

12.8.1. Serão desclassificadas as propostas que não apresentarem os preços unitários de cada item contido no projeto básico, ou sob qualquer forma, coloca-los de forma "zerada" impedindo a fixação de parâmetro dos preços unitários cotados.

12.8.2. Caso os proponentes apresentem valores com 03 (três) ou mais casas decimais após a vírgula, o(a) Agente (a) considerará apenas as 02 (duas) primeiras.

12.8.3. Havendo divergência entre o valor unitário e o valor total do item cotado, será considerado, para fins de julgamento das propostas, o primeiro.

13 - ABERTURA DA SESSÃO E VERIFICAÇÃO DOS VALORES COTADOS, FORMULAÇÃO DE LANCES E DO JULGAMENTO DOS VALORES E PROPOSTAS APRESENTADAS

13.1. Encerrado o prazo de recebimento das propostas o agente de contratação, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, verificando a validade dos valores iniciais de propostas conforme exigências do edital.

13.2. Serão desclassificados o valor informado, o lance vencedor e a proposta inicial, que:

- a) Deixar de atender alguma exigência deste edital;
- b) Oferecer vantagem não prevista neste edital ou ainda preço e/ou vantagem baseada em propostas das demais licitantes.
- c) apresentar preço final ou unitário superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário);
- d) apresentar valor global, tanto na proposta inicial como no lance vencedor, preço manifestadamente inexecutável;
- e) Apresentar quantitativo dos itens, diferente do que foi estipulado no edital desta Licitação.

13.3. Na fase de abertura de vistas, com efeito de obrigatoriedade, serão desclassificadas de forma direta e sem a devida necessidade de comprovação, as propostas iniciais e lances com preços globais manifestadamente inexecutáveis, assim demonstrados na tela da plataforma do BNC, nos termos do art. 59, § 4º da Lei 14.133/2021, tomando por base o valor global estimado por esta Licitação, o qual será a métrica real para a análise da proposta na fase aqui tratada.

13.4. Verificados os valores apresentados, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico, no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, de valor correspondente ao Menor Preço/Global.

13.4.1. Não poderá haver desistência do lance vencedor ofertado, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes deste Edital.

13.4.2. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

- a) **O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta **será de R\$ 100,00 (cem reais)**. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
- b) Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- c) A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- d) A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.
- e) Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.



f) Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o agente de contratação, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

g) Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

13.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

13.6. No caso de desconexão com o agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva da concorrência eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

13.7. O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme definido neste Edital e seus anexos.

13.8. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

13.9. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta, ou melhor lance, será considerada empatada com a primeira colocada.

13.10. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

13.11. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

13.12. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

13.13. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto na Lei 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

13.14. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

13.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

13.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

13.17. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta inicial.

13.18. Após finalizada a sessão de lances, o Agente de Contratação analisará a proposta na respectiva fase de Abertura de Vistas, que uma vez atendida as condições de julgamento, divulgará o vencedor provisório, e as propostas desclassificadas se houverem.

13.19. Na hipótese da proposta de menor valor desatender às exigências da proposta de preços e de habilitação o Agente de Contratação examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de classificação, segundo o critério do Menor Preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

13.20. A proposta inicial também deverá apresentar, como condição de classificação, as composições e anexos exigidos no edital, no qual a sua não apresentação acarretará a desclassificação da proposta inicial apresentada.

13.21. Será desclassificada a proponente que após a etapa de lances, apresentar preços manifestamente inexequíveis.

13.22. A proposta de preços atualizada com o último lance deverá ser enviada no prazo de 2 (duas) horas digitalizada, no sistema ou alternativamente para o e-mail: licitacao@eldorado.sp.gov.br



14. DA HABILITAÇÃO

14.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema eletrônico, em formato digital, através de chave eletrônica **de todos participantes (pré disputa)**, até o horário máximo estabelecido no edital, nos formatos (extensões) “pdf”, “doc”, “xls”, “png” ou “jpg”, observado o limite de 6 Mb para cada arquivo, e em campo específico para esta inserção, conforme regras de aceitação estabelecidas pela plataforma “BNC”.

14.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da melhor oferta, o Agente de contratações verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União;

<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>

b) Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

<https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados>

14.1.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

14.1.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, será diligenciado para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

14.1.3. A tentativa de fraude será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

14.1.4. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

14.1.5. Constatada a existência de sanção, o Agente de contratações reputará o licitante **INABILITADO**, por falta de condição de participação.

14.2. O Agente de contratações examinará os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO anexados pela detentora da melhor oferta em campo próprio**, sendo estes os seguintes:

14.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Cédula de identidade ou qualquer documento oficial de identificação com foto do representante legal da empresa.

b) Comprovação de existência jurídica da empresa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada:

b.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

b.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

b.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

14.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J), e prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Prova de regularidade perante a **Fazenda Federal, Estadual e Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

d) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;



14.2.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

14.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) registro ou inscrição na entidade profissional competente - Pessoa Jurídica;
- b) registro ou inscrição do responsável técnico no conselho profissional competente - Pessoa Física;
- c) Certidão de Acervo Operacional (da Pessoa Jurídica), regularmente emitido pelo conselho profissional competente, que demonstre capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica, equivalente ou superior.
- d) Certidão de Acervo Técnico (do Profissional), regularmente emitido pelo conselho profissional competente, que demonstre capacidade técnica na execução de serviços similares de complexidade tecnológica, equivalente ou superior ao objeto licitado;
- e) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

14.2.5. DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Declaração conjunta da licitante (conforme modelo ANEXO II), elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que:

a) é microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei, caso o(a) proponente pretenda usufruir do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014;

A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas em Lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

b) o proponente cumpre os requisitos de habilitação, assinada por representante legal da licitante ou por procurador, munido de procuração hábil, nos termos da Lei.

c) o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal 14.133/21.

d) assegura a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública de qualquer esfera do Governo.

e) possui conhecimento das informações e que aceita todas as condições do Edital, para cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

f) que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, pertencentes ou vinculados a qualquer dos órgãos celebrantes, sendo de inteira responsabilidade do CONVENIENTE a fiscalização dessa vedação.

g) indicará o responsável ou responsáveis que assinarão o Contrato e Termo de Ciência e Notificação, com a qualificação completa e cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do CPF e, se procurador o instrumento de mandato;

14.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

14.3.1. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

14.3.2. O Agente de contratações ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para que se possa verificar a autenticidade dos mesmos.

14.3.3. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo, salvo aqueles legalmente permitidos.

14.3.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

14.3.5. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data da abertura da sessão pública virtual.

14.3.6. Os documentos deverão, se possível, ser apresentados ordenadamente, numerados sequencialmente por subitem da habilitação, de modo a facilitar sua análise.



14.3.7. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

14.3.8. A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o disposto no subitem 14.3.9. deste edital.

14.3.9. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e ou trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

14.3.9.1. Havendo alguma restrição quanto a regularidade fiscal e ou trabalhista, à microempresa ou empresa de pequeno porte será concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, para apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, sendo este prazo prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo AGENTE DE CONTRATAÇÕES. Estas certidões deverão ser apresentadas em formato digital, via sistema.

14.3.9.2. A não regularização fiscal e ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 90, §4º, I da Lei nº 14.133/21 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º).

14.3.10. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do agente de contratações no chat do sistema.

15 - DOS RECURSOS

15.1. Caberá recurso nos casos previstos no art. 165 da Lei 14.133/21, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Portal de Licitações, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

15.2. Será disponibilizado 30 (trinta) minutos para intenção de recorrer.

15.3. A licitante, que manifestar a intenção de recurso, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias.

15.4. Na hipótese de concessão de prazo para a regularização fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha apresentado melhor proposta, a etapa recursal será aberta por ocasião da retomada da sessão pública da concorrência eletrônica.

15.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo(a) agente de contratação ao vencedor.

15.6. O recurso contra decisão do(a) agente de contratação não terá efeito suspensivo.

15.7. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.8. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por correios ou entregues pessoalmente.

15.9. As razões do recurso poderão ser protocoladas junto ao Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Eldorado, em dia útil, das 8h00min às 17h00min, serão aceitos também os recursos encaminhados por meios eletrônicos para o e-mail: licitacao@eldorado.sp.gov.br ou por correios mediante AR.

15.10. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

16- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1. Caberá à Autoridade Competente a adjudicação e homologação do objeto ao licitante declarado vencedor.

17 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

17.1. O contrato obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, com vigência fixada de 12 (doze) meses, e execução conforme cronograma físico financeiro, a partir da data de sua assinatura, nos termos do art. 105 e 114 da Lei 14.133/2021.

17.2. O proponente vencedor será convocado, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis retirar, assinar e devolver o contrato, na conformidade deste edital.



17.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração da CONTRATANTE.

17.4. Havendo recusa ou o não comparecimento da licitante-vencedora para assinar o Contrato, dentro do prazo constante do presente item, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta do serviço, além de outras sanções cabíveis e previstas na Lei 14.133/2021.

17.5. A Administração poderá suprimir ou acrescentar o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 125 da Lei 14.133/2021.

18 - DA REAJUSTE

18.1. Os preços inseridos no futuro termo contratual poderão ser reajustados e repactuados nos termos do art. 134, caput da Lei 14.133/2021 e demais condições excepcionais previstas na própria Lei.

19 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO

19.1. A Contratada deverá apresentar relatório dos serviços executados, com as informações da prestação de serviço do objeto dessa licitação, constando medidas, endereço, material utilizado e data da realização do serviço.

19.2. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

19.3. Na hipótese de rejeição por má execução dos serviços, estando em desacordo com as especificações, a CONTRATADA deverá substituir os produtos rejeitados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

19.4. O reparo dos serviços ou a sua complementação não eximem a CONTRATADA da aplicação de penalidade por descumprimento da obrigação, prevista no item 13.

20 - DA FISCALIZAÇÃO

20.1. Nos termos da Lei 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do(s) serviço(s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 14.133/2021. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

21 - DA FORMA DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa por meio de crédito em conta corrente indicada pelo licitante vencedor, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos contados da apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor responsável pelo recebimento.

21.2. Para fazer jus ao pagamento, a empresa deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, perante o FGTS - CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicílio do contratado.

21.3. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

21.4. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do contratado, o prazo previsto no item 21.1 reiniciar-se-á a contar da data da respectiva reapresentação.

21.5. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

22 - DA GARANTIA

22.1. Será exigida a garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

23 - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

23.1. Compete à Contratante:

- a) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;
- b) Tomar as medidas necessárias quanto ao fiel recebimento dos produtos.
- c) Demais obrigações previstas no Projeto e Anexos deste Edital.

23.2. Compete à Contratada:



- a) Efetuar a execução do objeto, de acordo com as condições e prazos propostos, e demais especificações do Projeto e Anexos deste Edital.
- b) Substituir, obrigatoriamente, o objeto que não atender as exigências de qualidade para utilização, ou produtos em desacordo com a proposta ofertada.
- c) Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação até cumprimento total do Contrato.

24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1. Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas as seguintes sanções, garantidos o contraditório e a prévia defesa, de acordo com as seguintes disposições.

24.1.1. advertência;

24.1.2. multa, observados os seguintes limites máximos:

a) multa de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado;

b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento equivalente;

24.1.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a entidade sancionadora por prazo não superior a 2 (dois) anos.

§ 1º O valor da multa aplicada será descontado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

§ 2º A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

25 - DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Administração, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.

25.2. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado/SP não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

25.4. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo agente de contratação.

25.5. É facultado ao Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

25.6. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

23.7. As normas que disciplinam esta concorrência eletrônica serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

23.8. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial correspondente.

23.9. A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste edital.

23.10. Havendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para dia e horário definidos pelo Agente de Contratação, comunicando devidamente aos licitantes da concorrência eletrônica.

23.11. Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as disposições constantes dos Decretos e Lei citadas no preâmbulo deste edital.



Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

23.12. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Eldorado, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.13. Constitui parte integrante deste edital:

ANEXO I - Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro e Memorial Descritivo;

ANEXO II - Modelo de Declarações Conjuntas;

ANEXO III - Modelo de Proposta;

ANEXO IV - Minuta do Contrato.

Estância Turística de Eldorado, 06 de maio de 2026.

NOEL CASTELO DA COSTA

Prefeito

Assinado por 1 pessoa: NOEL CASTELO DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eldorado.1doc.com.br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39> e informe o código 5200-43C1-5464-4B39




Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

ANEXO I
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026

PROJETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
MEMORIAL DESCRITIVO

Assinado por 1 pessoa: NOEL CASTELO DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eldorado.1doc.com.br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39> e informe o código 5200-43C1-5464-4B39

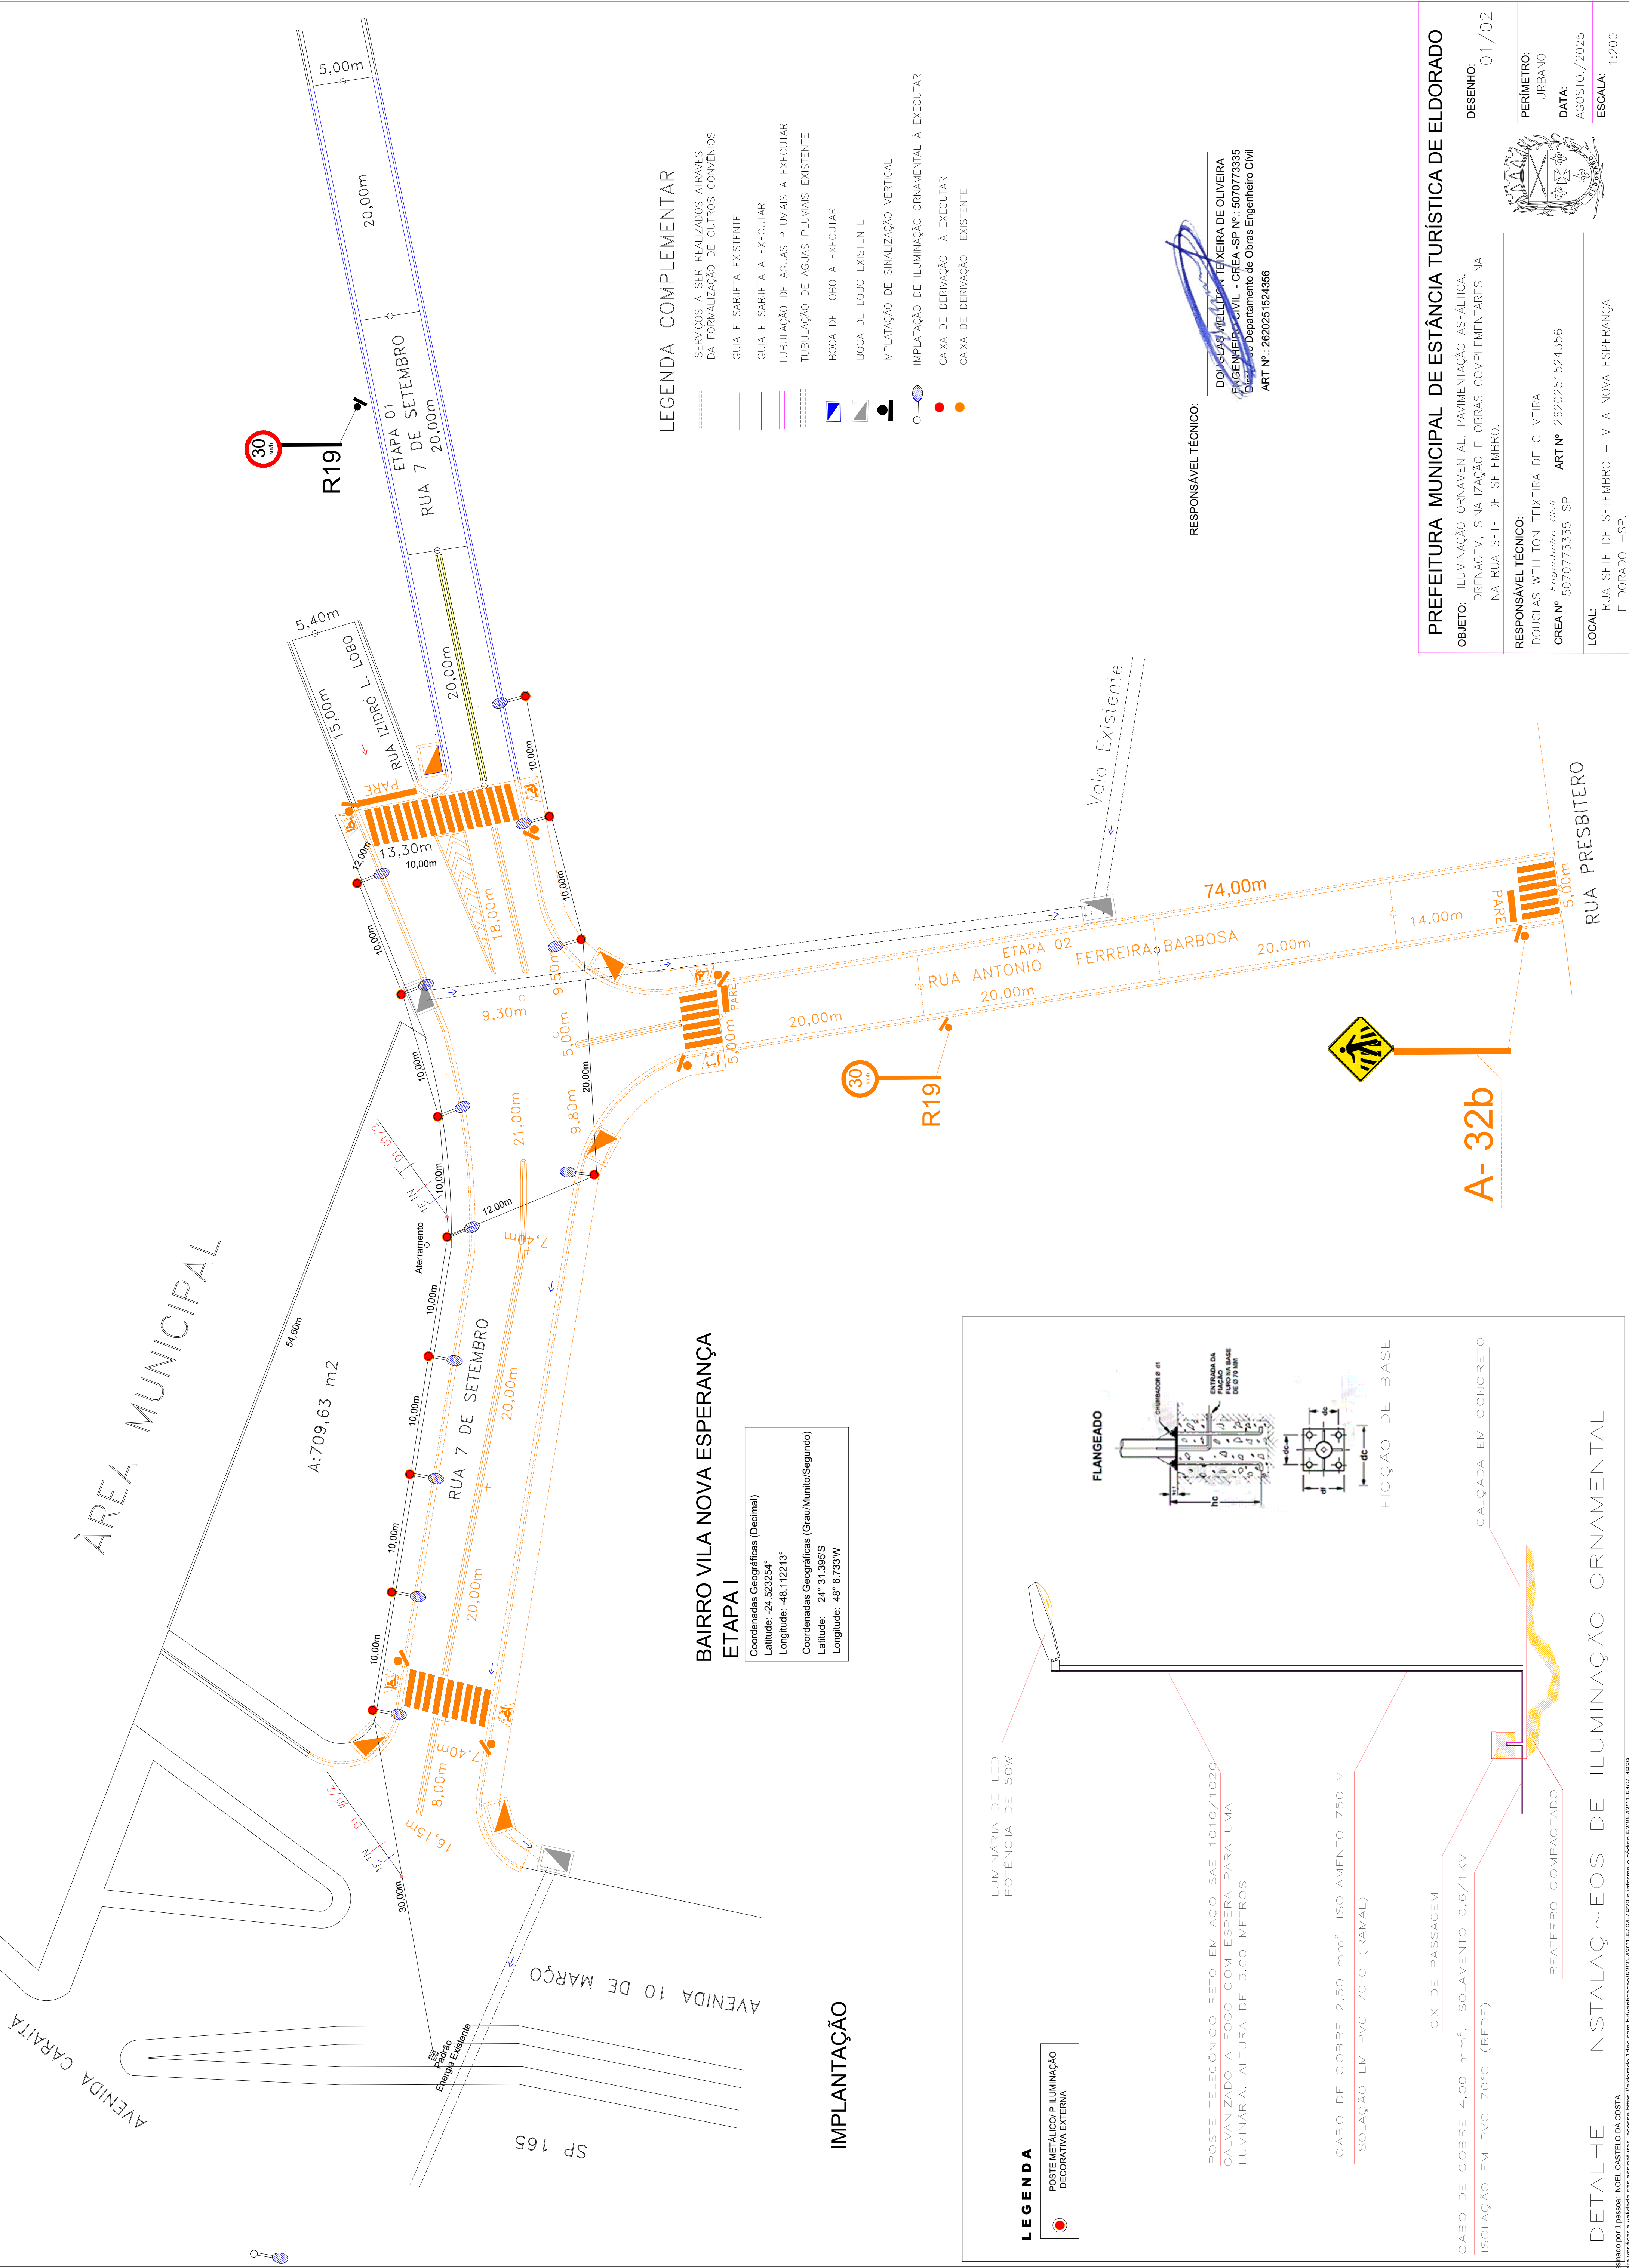


SINALIZAÇÃO VERTICAL




PLACA DE SINALIZAÇÃO R-19
Medidas: (0,60cmx0,60cm = 0.28 m2)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA TÍPICA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

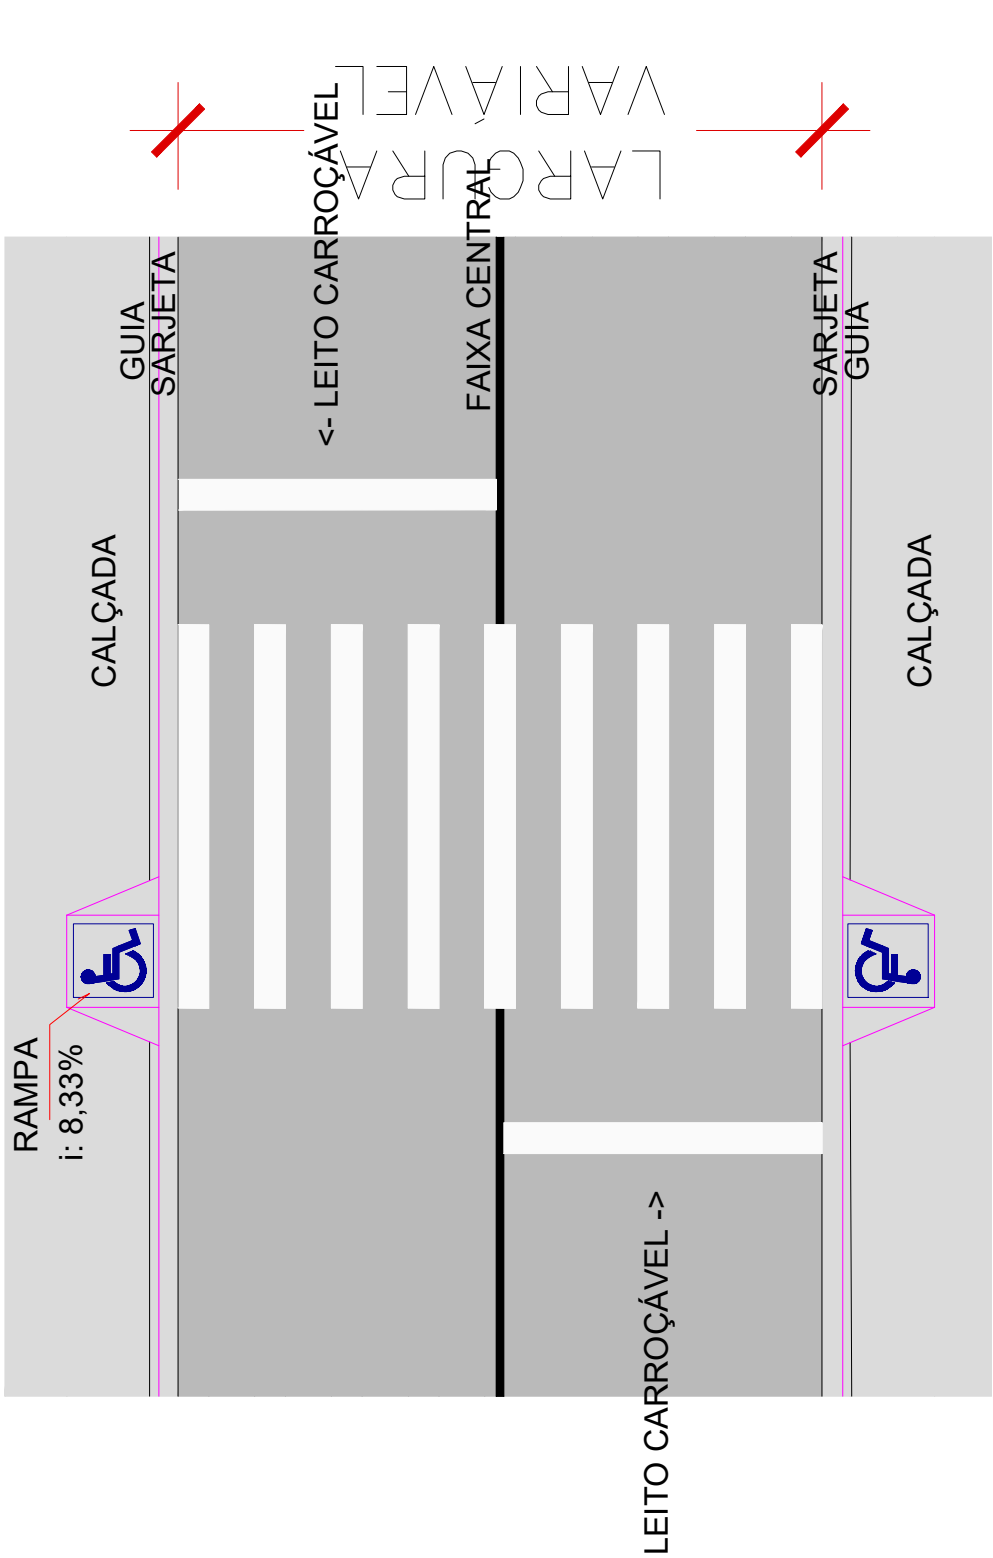

AS INDICAÇÕES DESTA PLANTA ATENDE A RESOLUÇÃO CONTRAM nº 180 DE 26/08/2005 (VOLUME I e II)

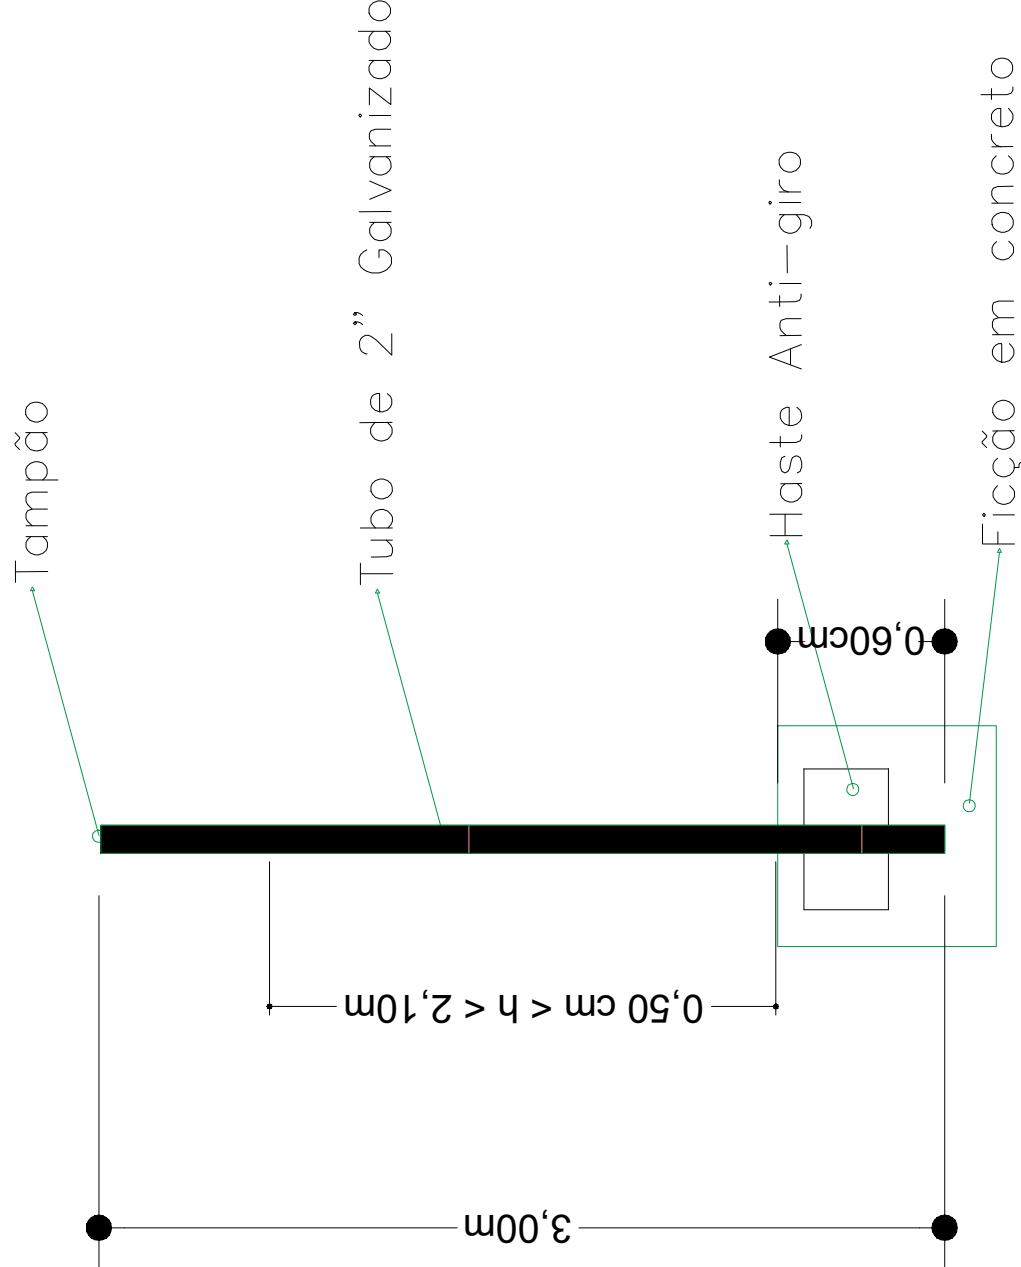


*As placas de identificação quilométrica devem ser implantadas com no mínimo 0,50m e no máximo 2,10m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da calçada, dependendo da composição do tráfego e da existência de fluxo de pedestres

NOTA:

PARA PINTURA DE FAIXAS SERÃO UTILIZADAS TINTA ACRILICA, CONFORME ITEM 01.04.01.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.


* A faixa elevada para travessia de pedestres, segundo artigo 1º da Resolução n. 495/14, será implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos na Resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no Volume IV, Sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

DETALHE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

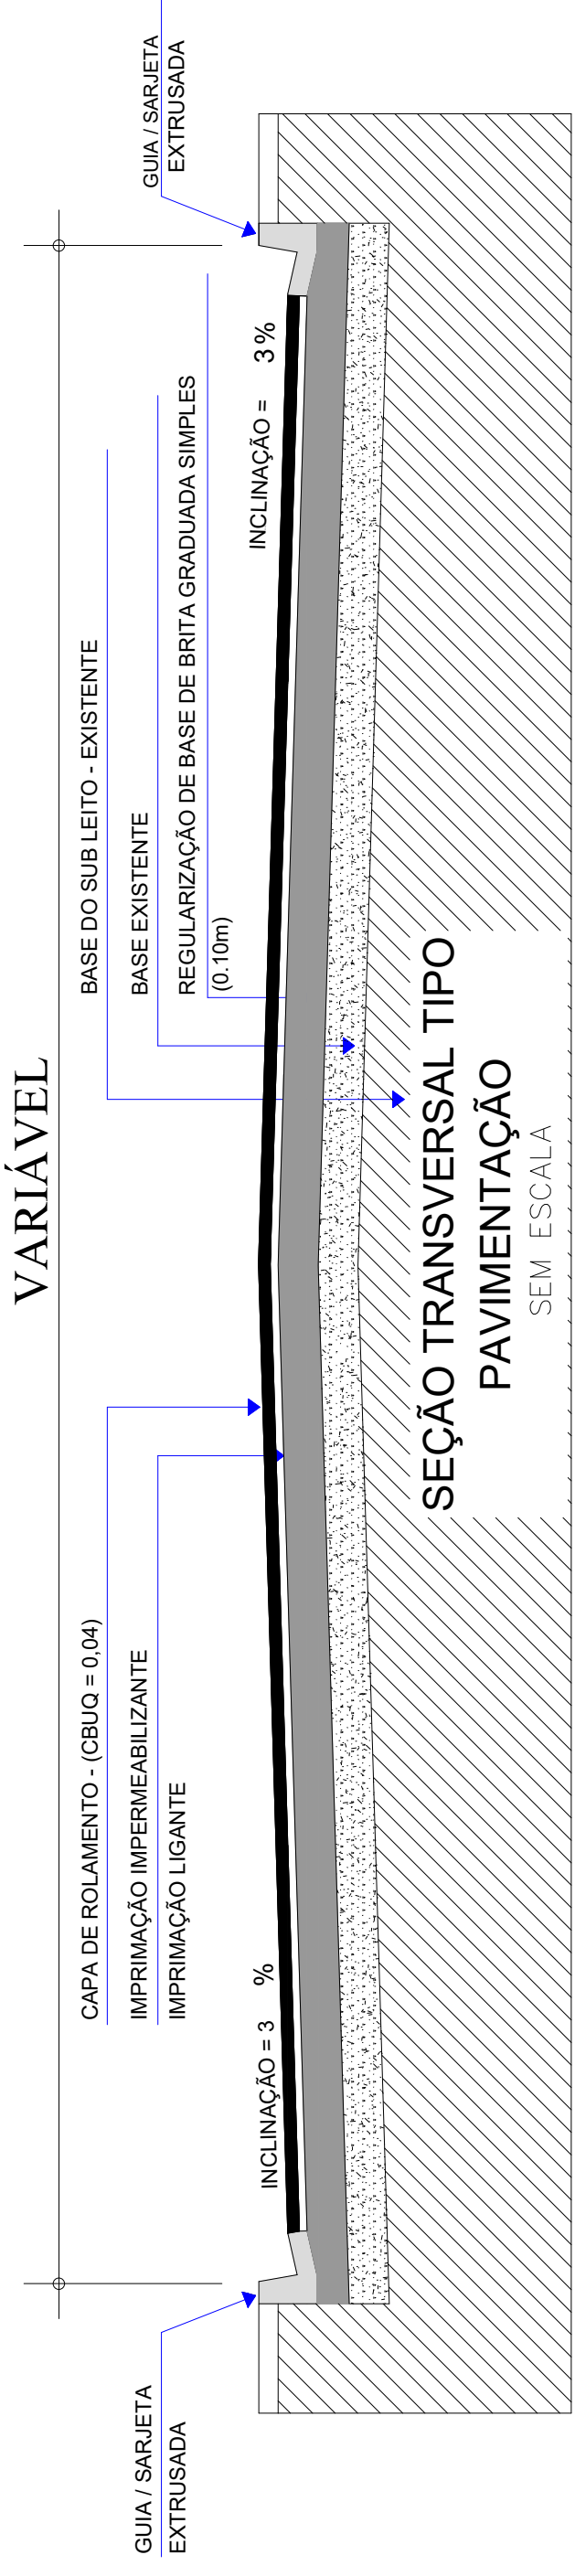


IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SEÇÃO TRANSVERSAL PARA ABERTURA DE CAIXA

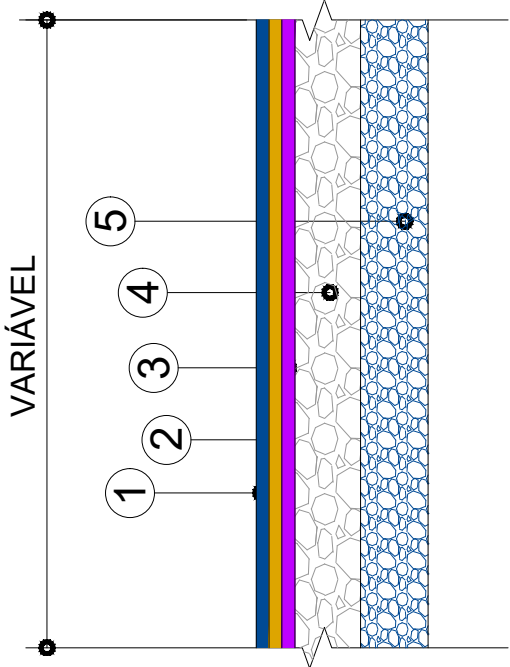

DETALHE - GUIA / SARGETA

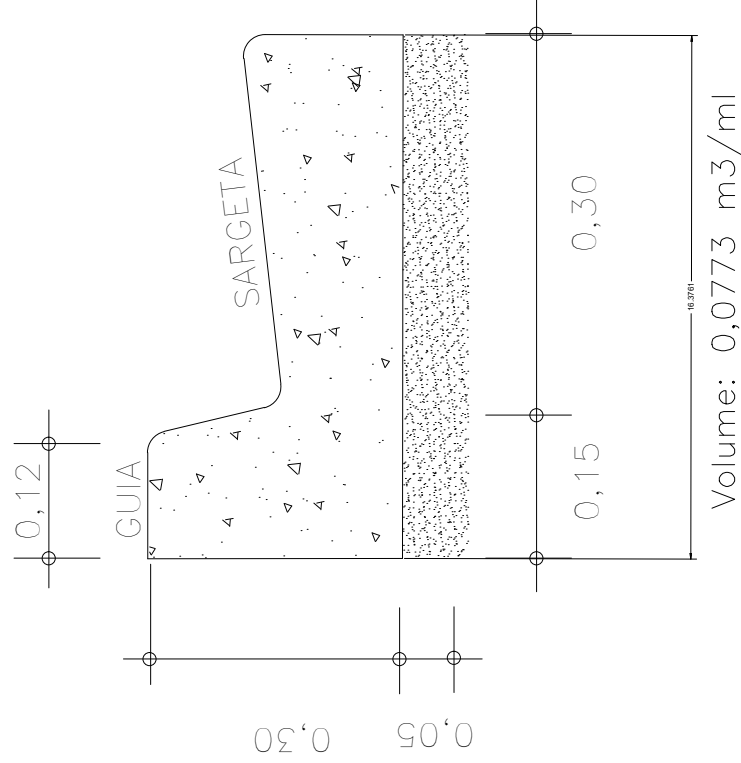



BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇA
ETAPA I

Coordenadas Geográficas (Decimal)
Latitude: -24.523254°
Longitude: -48.112213°
Coordenadas Geográficas (Grau/Minuto/Segundo)
Latitude: 24° 31' 395"S
Longitude: 48° 6' 733"W

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº: 507077335
Diretor do Departamento de Obras Engenharia Civil
ABRIL/2025 20251524356

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDOorado	
OBJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO.	DESENHO: 02/02
RESPONSÁVEL TÉCNICO: DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil CREA Nº 507077335-SP ART Nº 2620251524356	PERÍMETRO: URBANO DATA: AGOSTO./2025 ESCALA: 1:200
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO – VILA NOVA ESPERANÇA ELDOorado –SP.	

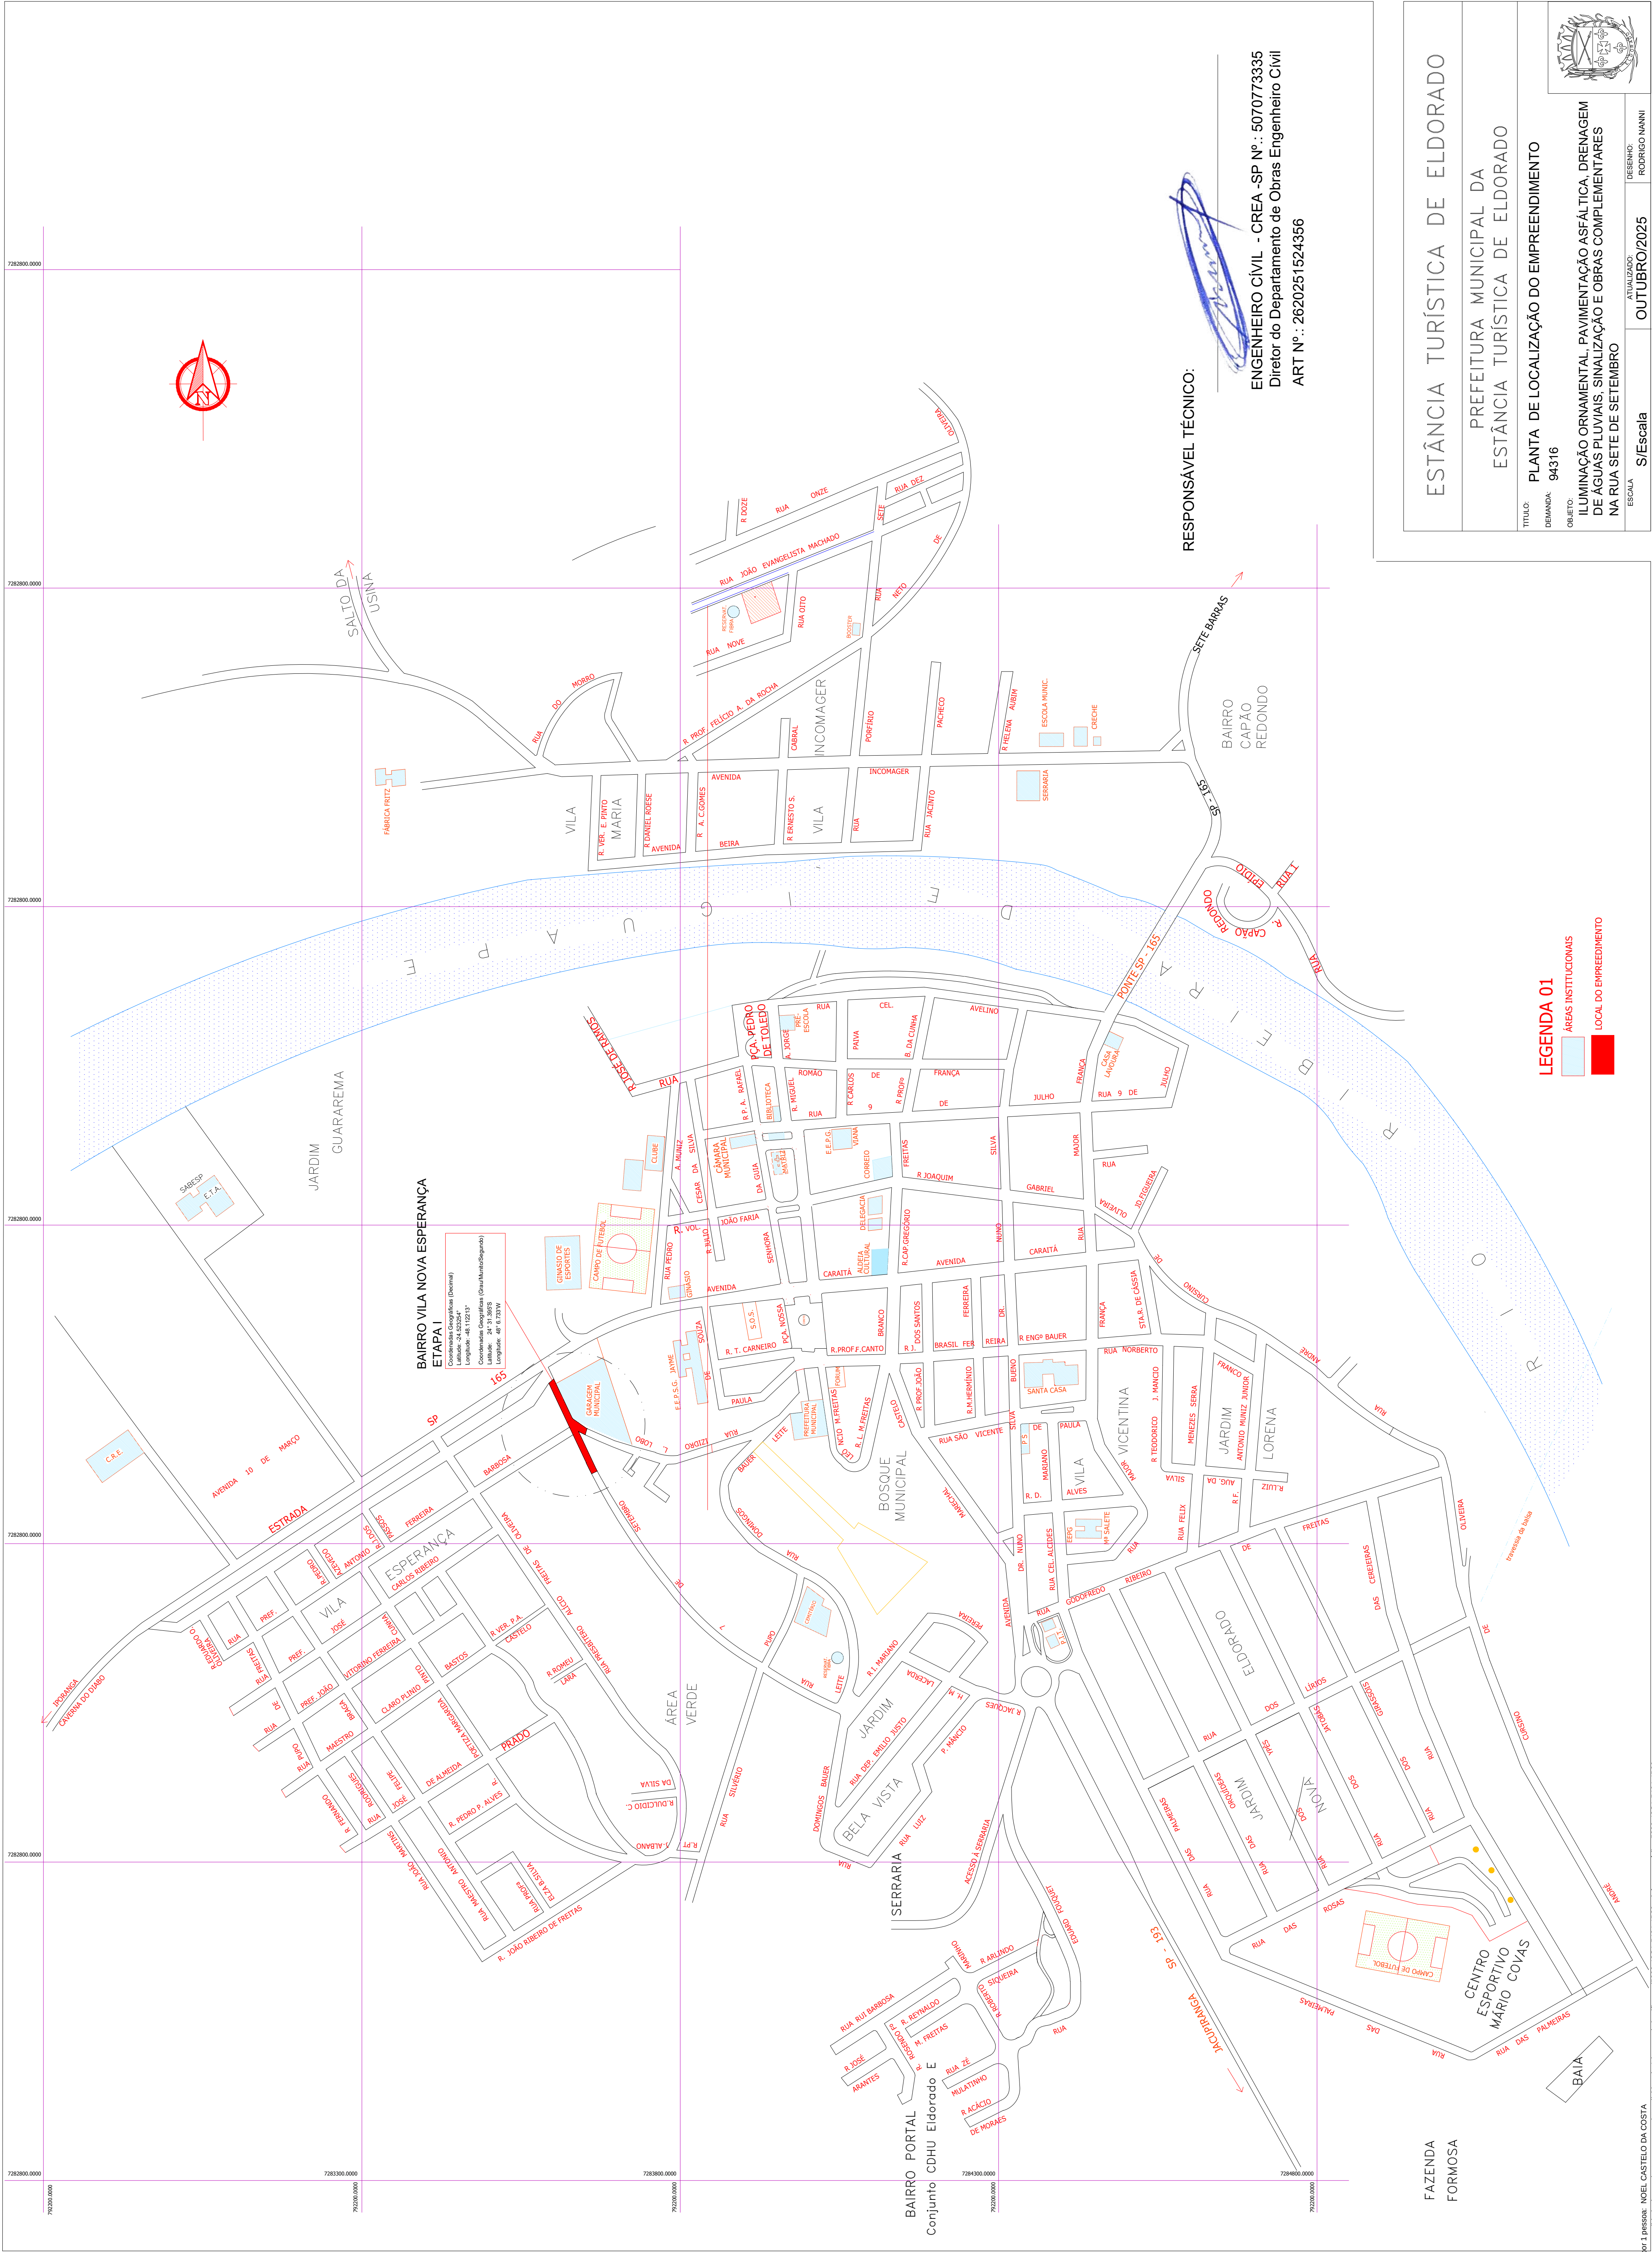

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

[Signature]

ENGENHEIRO CÍVIL - CREA -SP Nº.: 5070773335
Diretor do Departamento de Obras Engenheiro Civil
ART Nº.: 2620251524356

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELTORADO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELTORADO

TÍTULO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
DEMANDA: 94316

OBJETO: ILLUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO

ESCALA: S/Escala
OUTUBRO/2025
DESENHO: RODRIGO NANNI

LEGENDA 01

ÁREAS INSTITUCIONAIS

LOCAL DO EMPREENDIMENTO

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 01


DEMANDA: 094316

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	C/BDI	TOTAL C/BDI
01.00.00			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					TOTAL C/BDI
01.01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	215,57	267,80	1.606,81
01.01.02	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	54,00	1,88	2,34	126,11
01.01.03	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	300,00	0,24	0,30	89,44
SUB TOTAL							R\$ 1.822,36	
01.02.00			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
01.02.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	300,00	3,64	4,52	1.356,59
01.02.02	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	300,00	25,52	31,70	9.511,04
01.02.03.00			Sub-Base e Base					
01.02.03.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	30,00	271,34	337,09	10.112,57
01.02.03.02			Camada de Rolamento					
01.02.03.02.01	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	300,00	13,70	17,02	5.105,85
01.02.03.02.02	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	300,00	6,67	8,29	2.485,84
01.02.03.02.03	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,00	1.583,39	1.967,05	23.604,54
SUB TOTAL							R\$52.176,43	
01.03.00			DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
01.03.01.00			Drenagem Superficial					
01.03.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	2,70	271,34	337,09	910,13
01.03.01.02	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,28	446,55	554,75	5.148,07
01.03.01.03	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	9,28	533,48	662,74	6.147,59
SUB TOTAL							R\$12.205,79	
01.04.00			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
01.04.01.00			Placas de Sinalização					
01.04.01.01	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,28	1.643,40	2.041,60	571,83
01.04.01.02	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	6,00	37,42	46,49	278,94
01.04.01.03	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	1,00	1.335,46	1.659,04	1.659,04
SUB TOTAL							R\$ 2.509,60	
01.05.00			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL					
01.05.01.00			Rede e Postejamento de Iluminação Ornamental					
01.05.01.01	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,84	56,78	70,54	482,42
01.05.01.02	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1,14	271,34	337,09	384,22
01.05.01.03	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	M	152,00	35,16	43,68	6.639,52
01.05.01.04	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	5,70	21,19	26,32	150,04

01.05.01.05	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	422,00	4,74	5,89	2.484,94
01.05.01.06	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	307,00	7,42	9,22	2.829,88
01.05.01.07	CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	12,00	716,68	890,33	10.683,97
01.05.01.08	CDHU	38.10.024	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora	UN	12,00	66,43	82,53	990,31
01.05.01.09	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	648,36	805,46	805,45
01.05.01.10	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	176,12	218,79	218,79
01.05.01.11	CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	12,00	283,70	352,44	4.229,28
01.05.01.12	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	12,00	102,59	127,45	1.529,37
01.05.01.13	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	1,00	293,48	364,59	364,59
SUB TOTAL							R\$ 31.792,60	
	TOTAL GERAL						R\$ 100.506,78	
Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23%.								

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.


DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5070773335
ART Nº: 2620251524356

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO

LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 01

DEMANDA: 094316

DATA: 26/08/2025.

TIPO DE OBRA	
--------------	--

FONTE:

CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.

COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)				
ITENS	DESCRIÇÃO			%
AC	Administração Central			3,80%
	3,80	4,01	4,67	
SG	Seguros e Garantia			0,40%
	0,32	0,40	0,74	
R	Riscos			0,56%
	0,50	0,56	0,97	
DF	Despesas Financeiras			1,07%
	1,02	1,11	1,21	
L	Lucro/Remuneração			6,85%
	6,64	7,30	8,69	
CP	Tributos			3,65%
	3,65	3,65	3,65	
I	Impostos/tributos			10,15%
	PIS			0,65%
	COFINS			0,00%
	ISS			5,00%
	Contribuição Previdenciária			4,50%
Taxa do BDI (%)				30,45%

DEMANDA:

FONTE:

CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.

SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)				
ITENS	DESCRIÇÃO			%
AC	Administração Central			3,80%
	3,80	4,01	4,67	
SG	Seguros e Garantia			0,40%
	0,32	0,40	0,74	
R	Riscos			0,56%
	0,50	0,56	0,97	
DF	Despesas Financeiras			1,07%
	1,02	1,11	1,21	
L	Lucro/Remuneração			6,85%
	6,64	7,30	8,69	
CP	Tributos			3,65%
	3,65	3,65	3,65	
I	Impostos/tributos			5,65%
	PIS			0,65%
	COFINS			0,00%
	ISS			5,00%
	Contribuição Previdenciária			0,00%
Taxa do BDI (%)				24,23%

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura Municipal de Eldorado é
SEM DESONERAÇÃO e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.

DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL -CREA-SP 5070773335
ART Nº: 2620251524356



PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 01

DEMANDA: 094316

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	C/BDI	TOTAL C/BDI
01.00.00			ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO, ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUÁS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
01.01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	215,57	267,80	1.606,81
			Placa de Obra Altura=1,50m Comprimento=3,00m A=1,50x4,00= 4,50 m2					
01.01.02	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	54,00	1,88	2,34	126,11
			Execução de Guia e Sarjeta Extensão da via: (14,75+ 60,00, Largura: 0,45 = 60,00 x 0,45 x 2 (implantação em ambos os lados) L= 60,00 x 0,45 x 2 = 54,00 m2 L= 54,00 m2					
01.01.03	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	300,00	0,24	0,30	89,44
			Locação pelo eixo da via (obtido no auto-cad) Leito Carroçável da Rua Sete de Setembro (60,00 x 5,00 = 300,00 m2 , conforme quadro de Areas = 300,00 m2 Total = 300,00 m2					
SUB TOTAL							R\$ 1.822,36	
01.02.00			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
01.02.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	300,00	3,64	4,52	1.356,59
			Regularização do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 60,00 m = 300,00 m2 Total = 300,00 m2					
01.02.02	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	300,00	25,52	31,70	9.511,04
			Regularização do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 60,00 m = 300,00 m2 Total = 300,00 m2					
01.02.03.00			Sub-Base e Base					
01.02.03.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	30,00	271,34	337,09	10.112,57
			V = 300,00 m2 x 0,10 (Espessura do Material Aplicado), V = 30,00 m3					
01.02.03.02			Camada de Rolamento					
01.02.03.02.01	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	300,00	13,70	17,02	5.105,45
			Imprimação do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 60,00 m = 300,00 m2 Total = 300,00 m2					
01.02.03.02.02	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	300,00	6,67	8,29	2.485,24
			Imprimação do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 60,00 m = 300,00 m2 Total = 300,00 m2					
01.02.03.02.03	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,00	1.583,39	1.967,05	23.609,88
			Apliação do CBUQ / Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 60,00 m = 300,00 m2 V: 300,00 x 0,04 (Espessura da Massa) = Total = 12,00 m3					
SUB TOTAL							R\$52.176,43	


01.03.00	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS								
01.03.01.00			Drenagem Superficial						
01.03.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	2,70	271,34	337,09	910,13	
V= 120,00 m x 0,45 x 0,05 cm (Soma da extensão linear de ambos os lados da drenagem ,Largura da guia + sarjeta, multiplicado pela espessura do material aplicado), V= 2,70 m3									
01.03.01.02	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,28	446,55	554,75	5.148,07	
Será executado 120,00 metros liner x 0,0773 m3 por metro do conjunto Guia e Sargeta = 9,28 m3									
01.03.01.03	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 MPa	M3	9,28	533,48	662,74	6.147,59	
Será aplicado concreto em 120,00 metros liner x 0,0773 m3 por metro do conjunto Guia e Sargeta = 9,28 m3									
SUB TOTAL							R\$12.205,79		
01.04.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
01.04.01.00			Placas de Sinalização						
01.04.01.01	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	0,28	1.643,40	2.041,60	571,64	
Placa galvanizada = 01 und. Placa R19 (0,60x0,60) = 0,28 m2 (Velocidade controlada); L = 1 unidades = 0,28 x2 = V= 0,28 m2									
01.04.01.02	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	6,00	37,42	46,49	278,92	
Pintura de Faixa de Eixo de Pista - Faixa Dupla A= (2x) 20,00 x 0,15 (espessura da Faixa) A= 6,00 m2									
01.04.01.03	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	1,00	1.335,46	1.659,04	1.659,04	
Fornecimento e Instalação de Tubo galvanizado para fixação de placa de sinalização vertical, L= 1 Unidade de tubo com 3,60 metros de altura 1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de coluna simples (PP) com diâmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de aço carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto as tampas de vedação que serão em PVC, submetidas à galvanização a quente, após as operações de furação e soldagem para proteção contra corrosão, devendo ser executada nas partes interna e externa das peças, apresentando na superfície uma deposição média de 400 g de zinco por m² e de no mínimo 350 g de zinco por m² nas extremidades da peça, com espessura da galvanização de no mínimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação completa da coluna com braço projetado, inclusive a execução da base de concreto para a fixação.									
SUB TOTAL							R\$ 2.509,60		
01.05.00	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL								
01.05.01.00			Rede e Postejamento de Iluminação Ornamental						
01.05.01.01	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	6,84	56,78	70,54	482,47	
Escavação de Vala = Extensão: 152,00 m x (Largura) 0,15 x (Profundidade) 0,30 = 6,84 m3									
01.05.01.02	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	1,14	271,34	337,09	384,27	
Vala = Extensão: 152,00 m x (Largura) 0,15 x (Espessura) 0,05 = 1,14m3									
01.05.01.03	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com acessórios	M	152,00	35,16	43,68	6.639,24	
Extensão: 152,00 m									
01.05.01.04	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	5,70	21,19	26,32	150,94	
Vala = Extensão: 152,00 m x (Largura) 0,15 x (Espessura) 0,25 = 5,70 m3									
01.05.01.05	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	422,00	4,74	5,89	2.484,94	
Fio / Fase e Neutro = Ligação para 12 pontos de iluminação = 2x (12 x4m) V= 96,00 m; Aterramento = Disjuntor 1 (44+ 34+ 24+14+34+24+14+36+46+56) = 326 m , V= 96 + 326 = 422 metros									
01.05.01.06	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	307,00	7,42	9,22	2.829,88	
Extensão: 152,00 m + Ligação no Padrão, V: 2 x 152 m + 2 x 1,50m, V = 304+ 3, V= 307 metros fio 4mm									
01.05.01.07	CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	12,00	716,68	890,33	10.683,96	
Poste 12 unidades									
01.05.01.08	CDHU	38.10.024	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora	UN	12,00	66,43	82,53	990,36	
Caixa de Derivação 12 unidades									

Assinado por 1 usuário: NIEL CASATELLO DA COSTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39 e informe o código 5200-43C1-5464-4B39

01.05.01.09	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	648,36	805,46	805,45
1 unidade								
01.05.01.10	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	1,00	176,12	218,79	218,79
1 unidade								
01.05.01.11	CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	12,00	283,70	352,44	4.229,28
12 unidades								
01.05.01.12	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	12,00	102,59	127,45	1.529,37
12 unidades								
01.05.01.13	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	1,00	293,48	364,59	364,59
1 unidade								
SUB TOTAL							R\$ 31.792,60	

	TOTAL GERAL										R\$ 100.506,78		339
Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.													

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.


DOUGLAS WELLITON F. LEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL -CREA-SP 5070773335
ART Nº: 2620251524356





Prefeitura Municipal de Eldorado
Estância Turística
Estado de São Paulo
Cronograma Físico Financeiro

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO
LOCAL: RUA SETE DE SETEMBRO - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ:

45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 01

DEMANDA: 094316

06/10/2025

ITEM	%	DIAS			TOTAL
		30	60	90	
01.00.00	1,81%	1822,36			1.822,36
01.02.00	51,91%	26088,22	26088,22		52.176,43
01.03.00	12,14%	12205,79			12.205,79
01.04.00	2,50%		2509,60		2.509,60
01.05.00	31,63%			31792,60	31.792,60
TOTAL GERAL COM BDI 22,00%					100.506,78
RECURSO ESTADUAL		40116,37	28597,82	31792,60	100.000,00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL		0,00	0,00	506,78	506,78

OBS.:

- 1- Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - MAIO/2025
2- O B.D.I -PRATICADO NO ORÇAMENTO É DE 24,23%.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.


DOUGLAS WELLINGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070773335
ART Nº: 2620251524356



MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto: Iluminação Ornamental, Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização e Obras Complementares

Local: Rua Sete de Setembro – Vila Nova Esperança

Interessado: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Eldorado

CNPJ: 45.089.885/0001-85

Referência: Etapa 01

Demanda: 094316

Data: 06 de outubro de 2025

Responsável Técnico: Eng. Douglas Welliton Teixeira de Oliveira – CREA-SP 5070773335

ART nº: 2620251524356

2. OBJETIVO DO MEMORIAL

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços a serem executados conforme a planilha orçamentária atualizada (Memória de Cálculo – Outubro/2025), abrangendo a execução de infraestrutura urbana na Rua Sete de Setembro – Vila Nova Esperança, contemplando:

- Serviços preliminares
- Pavimentação asfáltica
- Drenagem de águas pluviais
- Sinalização viária
- Iluminação ornamental

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de identificação da obra (CDHU 02.08.050)

Execução de placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira, medindo 1,50 m de altura por 3,00 m de comprimento, atendendo aos padrões institucionais da obra e do órgão financiador. Quantidade total de 6,00 m².

Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas (CDHU 02.10.060)

Serviço de locação topográfica de vias e calçadas para implantação do projeto, abrangendo a via com extensão de 60,00 m e largura de 4,50 m, totalizando 54,00 m².

Levantamento planimétrico de área pavimentada (CDHU 01.20.280)

Levantamento da área de pavimentação para veículos e pedestres, delimitando 300,00 m² do leito carroçável da Rua Sete de Setembro.



3.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Regularização e compactação mecanizada de superfície (CDHU 54.01.010)

Serviço de nivelamento e compactação do subleito da via, sem controle de Proctor, abrangendo 300,00 m².

Abertura de caixa até 25 cm (CDHU 54.01.400)

Escavação mecânica do leito carroçável até 25 cm de profundidade, incluindo transporte e compactação do material, com volume total de 300,00 m².

Base de brita graduada (CDHU 54.01.210)

Execução de base com brita graduada compactada, espessura de 10 cm, com volume total de 30,00 m³.

Imprimação betuminosa impermeabilizante (CDHU 54.03.240)

Aplicação de material betuminoso impermeabilizante sobre a base, para vedação e resistência à umidade, cobrindo 300,00 m².

Imprimação betuminosa ligante (CDHU 54.03.230)

Camada de ligação entre a base e o revestimento asfáltico, assegurando aderência e durabilidade, em área de 300,00 m².

Camada de rolamento em CBUQ (CDHU 54.03.210)

Execução de pavimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com espessura de 4 cm, em volume de 12,00 m³, totalizando 300,00 m² de via pavimentada.

3.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Base de brita graduada (CDHU 54.01.210)

Execução de base de brita graduada com volume de 2,70 m³ sob o conjunto de guia e sarjeta, para garantir suporte e drenagem superficial adequada.

Execução de perfil extrusado (CDHU 54.06.151)

Moldagem in loco de guias e sarjetas extrusadas, totalizando 120,00 metros lineares, equivalente a 9,28 m³, garantindo acabamento uniforme e resistência ao tráfego.

Concreto usinado fck = 30 MPa (CDHU 11.01.160)

Aplicação de concreto estrutural em conjunto com as guias e sarjetas, com volume total de 9,28 m³, assegurando durabilidade e resistência mecânica.

3.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Placa de sinalização vertical (CDHU 70.03.001)

Instalação de placa de aço galvanizado totalmente refletiva com película IA/IA, tipo R-19 (velocidade controlada), com área total de 0,28 m².

Sinalização horizontal (CDHU 70.02.010)

Execução de pintura viária com tinta vinílica/acrílica, em faixa dupla de eixo central de pista, totalizando 6,00 m².

Coluna simples galvanizada (CDHU 70.04.001)

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado simples (PP), diâmetro de 2½", comprimento de 3,6 m, conforme NBR 6591, incluindo galvanização a quente e base de concreto para fixação.

3.5. ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL**Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria (CDHU 06.01.020)**

Escavação de valas para instalação da rede elétrica subterrânea, com volume total de 6,84 m³.

Base de brita graduada (CDHU 54.01.210)

Aplicação de base de brita graduada nas valas, espessura de 5 cm, totalizando 1,14 m³.

Eletroduto de PVC rígido roscável ¾" com acessórios (CDHU 38.01.040)

Instalação de 152,00 m lineares de eletroduto para passagem dos cabos elétricos.

Reaterro manual apiloado (CDHU 06.11.040)

Fechamento das valas com solo apiloado, volume total de 5,70 m³.

Cabo de cobre 2,5 mm² (CDHU 39.02.016)

Instalação de 422 m de cabos de cobre com isolamento em PVC 70°C, destinados à ligação de luminárias e aterramento.

Cabo de cobre 4 mm² (CDHU 39.02.020)

Lançamento de 307 m de cabos de cobre 4 mm² para alimentação dos circuitos de iluminação.

Poste telecônico galvanizado (CDHU 41.10.400)

Instalação de 12 postes metálicos em aço galvanizado a fogo, altura de 3,00 m, com espera para luminária ornamental.

Caixa de passagem (CDHU 38.10.024)

Execução de 12 unidades de caixas de passagem em PVC 4x25x70 cm para cruzamento e distribuição dos cabos.

Quadro de distribuição (CDHU 37.04.250)

Instalação de 1 quadro de distribuição universal de sobrepor, 16 DIN, 150A, sem componentes.

Disjuntor termomagnético (CDHU 37.13.650)

Fornecimento e instalação de 1 disjuntor termomagnético tripolar 220/380V, corrente de 10 a 50A.

**Luminária LED 50W (CDHU 41.11.116)**

Instalação de 12 luminárias LED retangulares, potência 50W, fluxo luminoso entre 5000 e 5500 lúmens.

Relé fotoelétrico (CDHU 40.11.010)

Instalação de 12 relés fotoelétricos 110/220V, 50/60Hz, 1200VA, para acionamento automático das luminárias.

Haste de aterramento ¾" x 3 m (CDHU 42.05.190)


Instalação de 1 haste de aterramento galvanizada, garantindo proteção elétrica e segurança da rede.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Todos os serviços deverão seguir as normas técnicas da **ABNT**, especificações da **CDHU** e legislações municipais vigentes.
- Os materiais utilizados deverão possuir certificação de qualidade e atender às exigências do projeto executivo.
- A execução deverá contemplar as boas práticas de engenharia e segurança do trabalho, com uso obrigatório de **EPIs** e sinalização adequada no canteiro.
- O acompanhamento técnico será realizado por profissional habilitado, conforme ART registrada no CREA-SP.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025

DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL – CREA-SP 5070773335

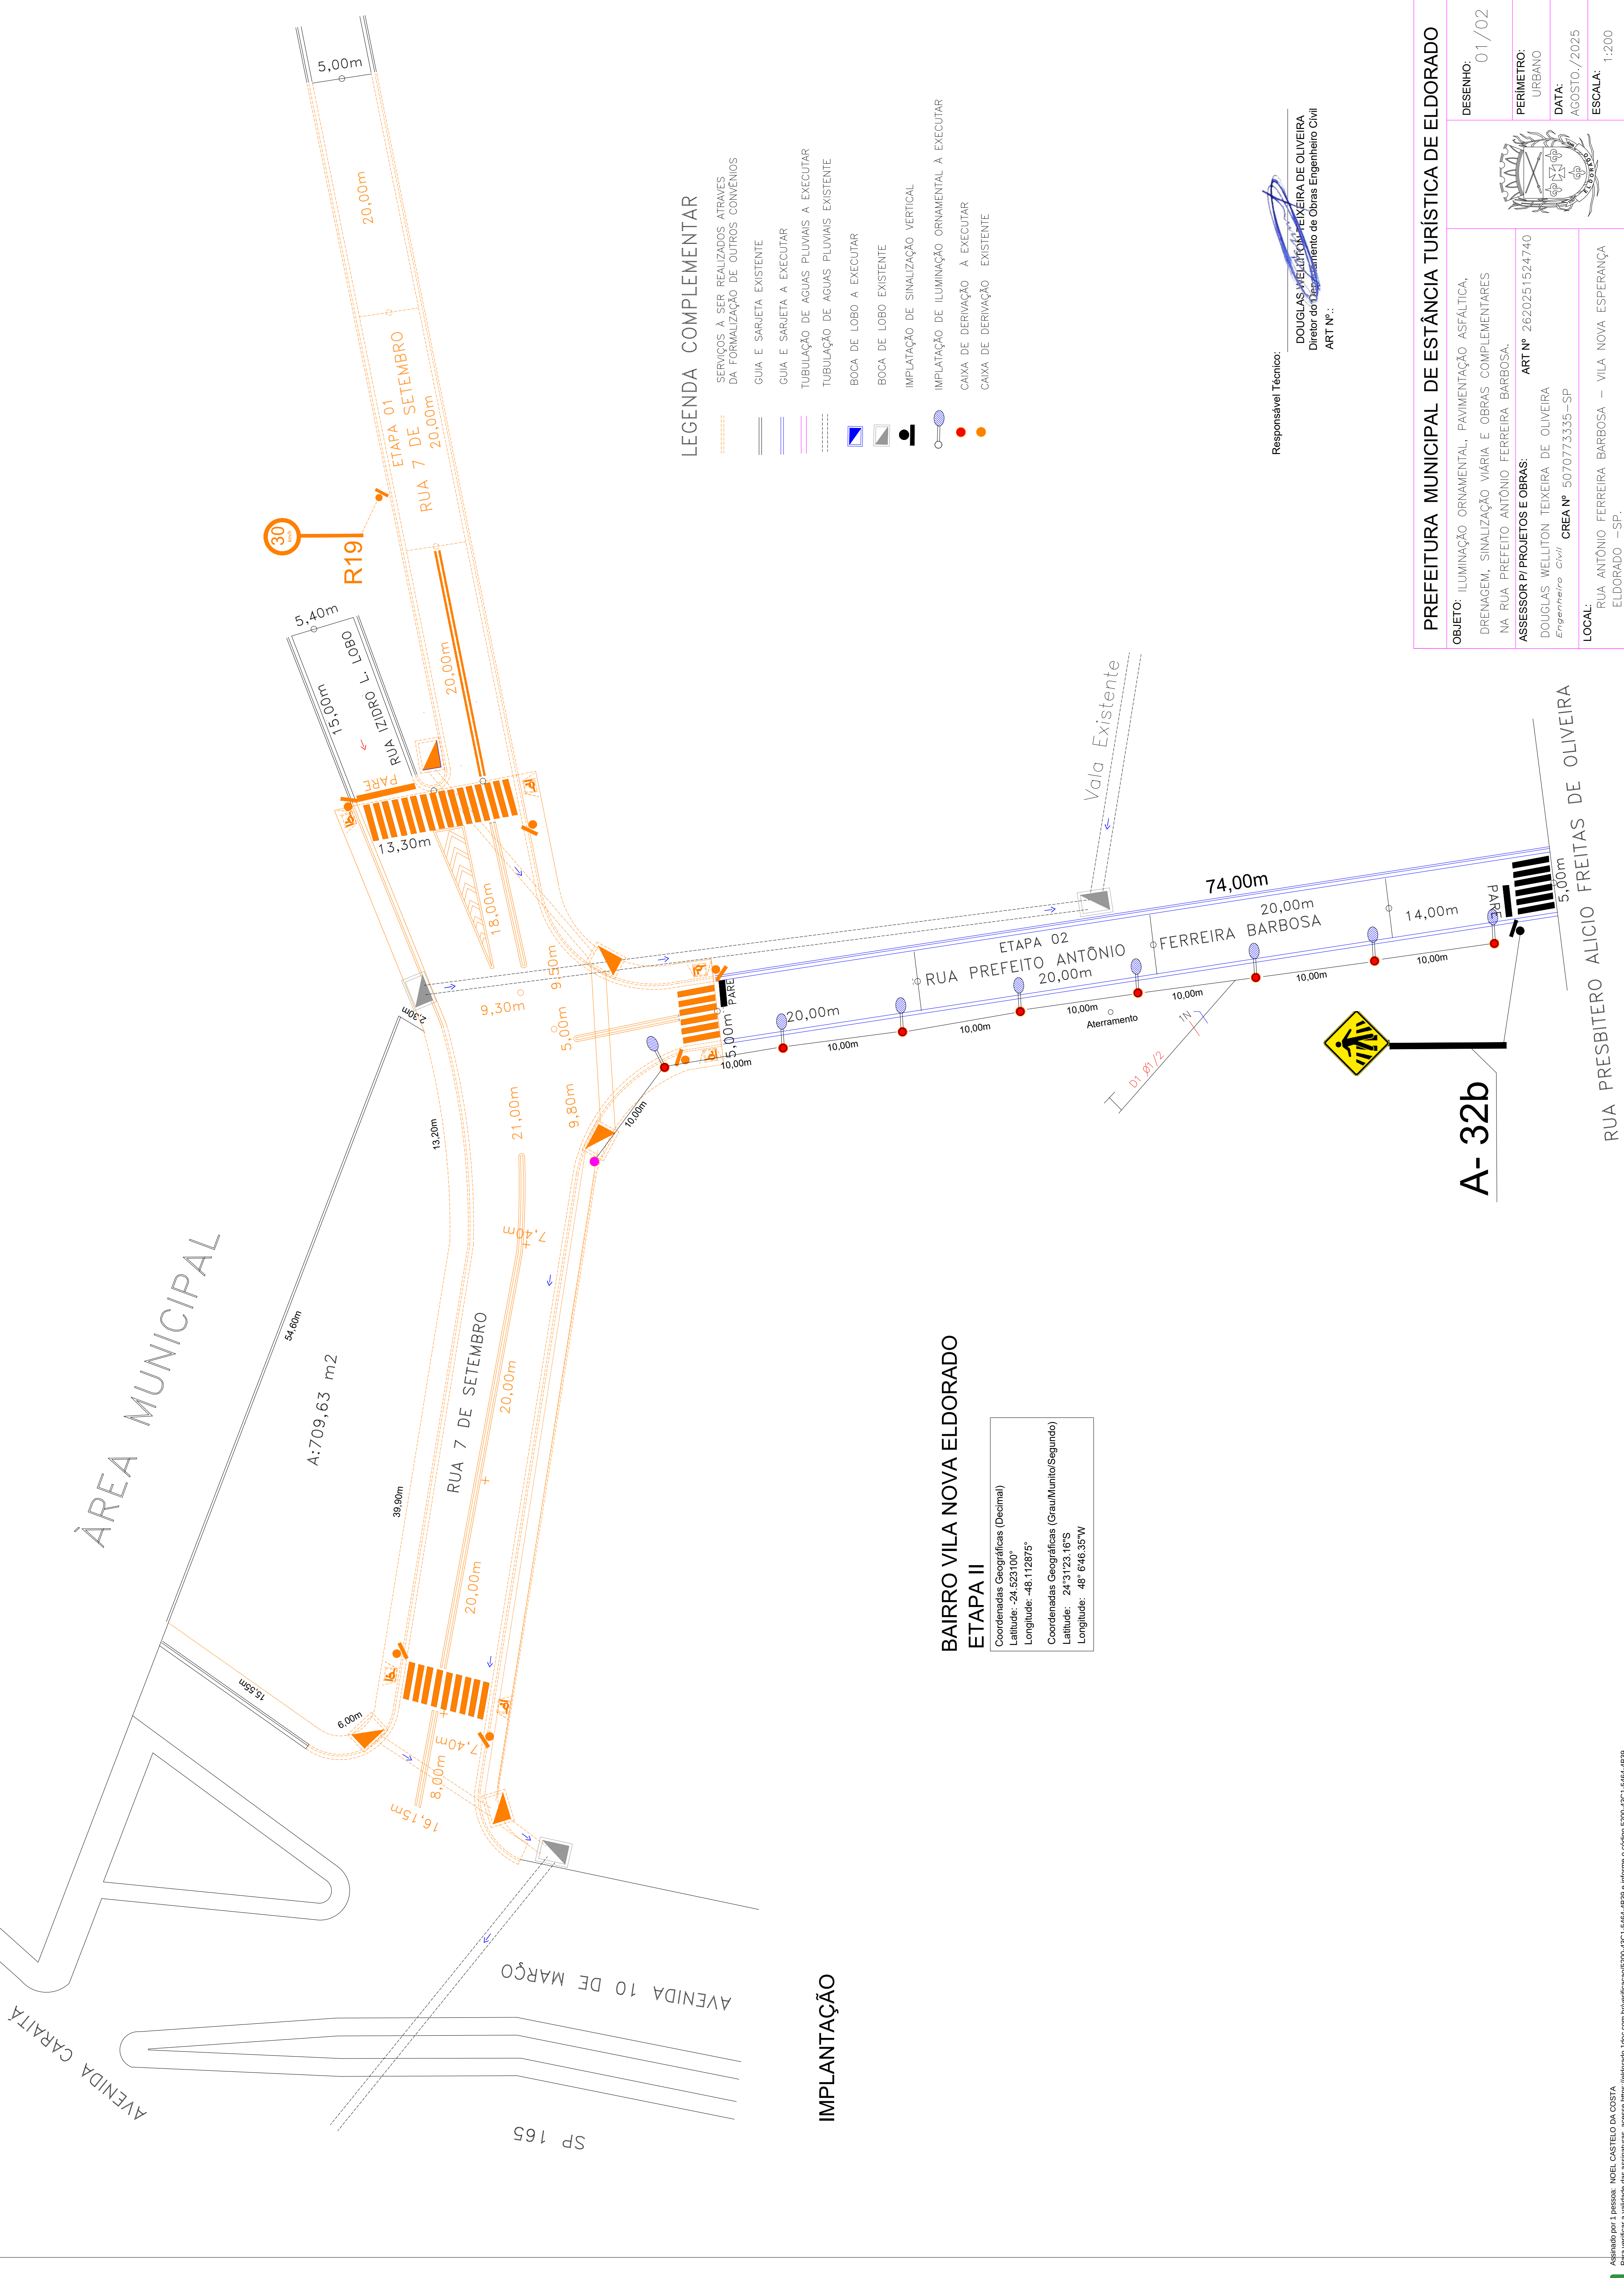


SINALIZAÇÃO VERTICAL




PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b
Medidas: (0,60cm x0,60cm = 0.36 m2)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA TÍPICA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

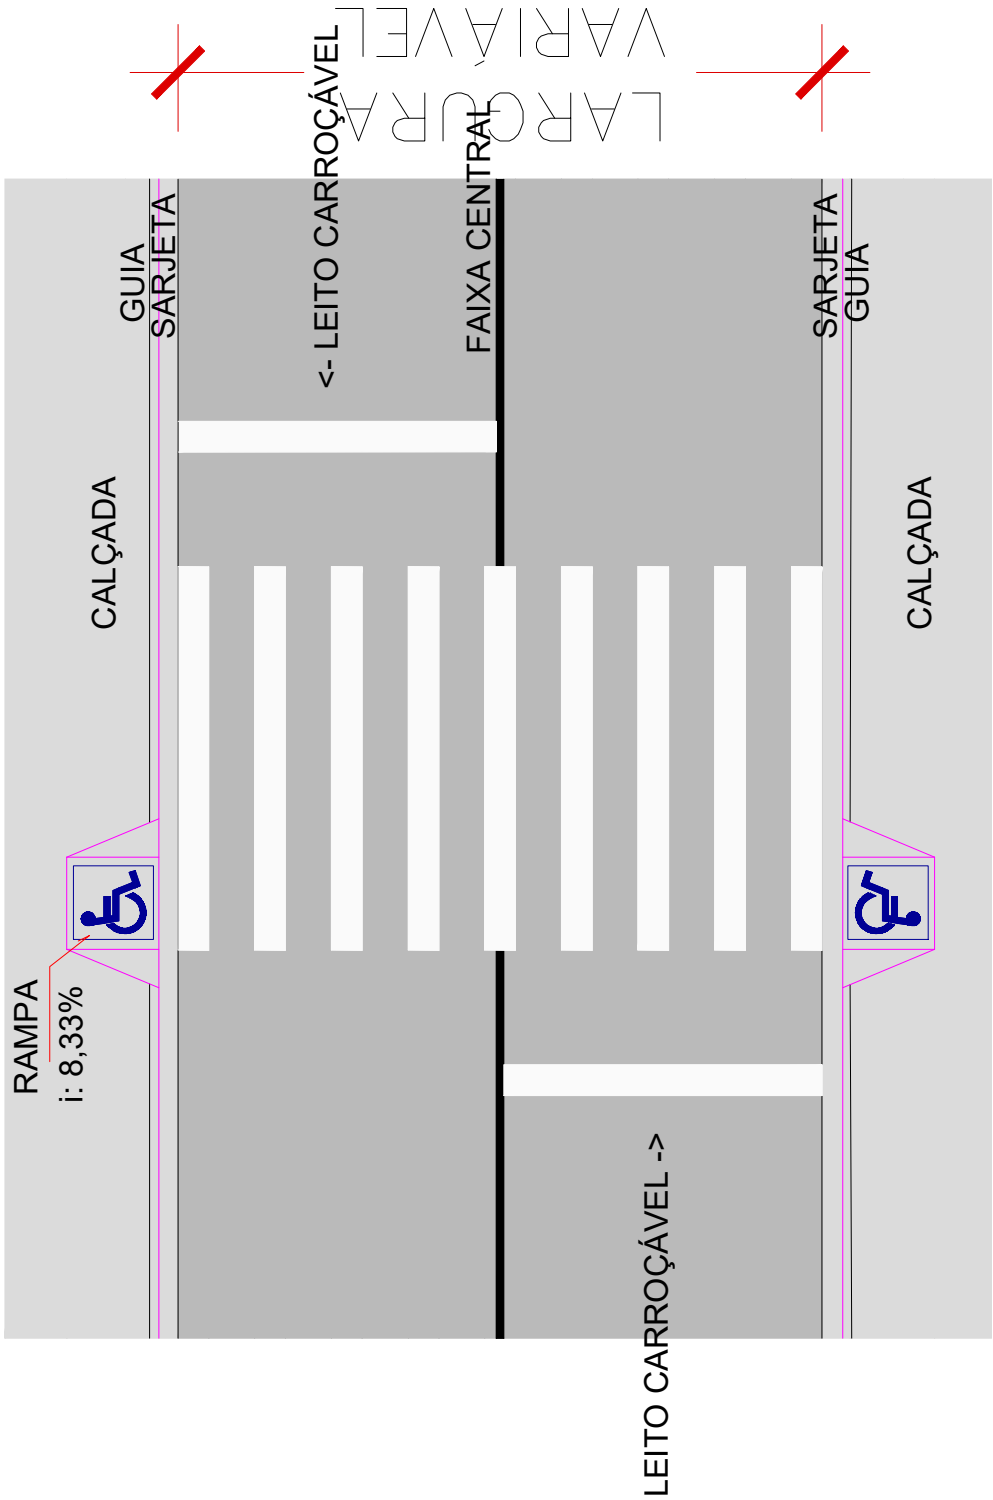

AS INDICAÇÕES DESTA PLANTA ATENDE A RESOLUÇÃO CONTRAM nº 180 DE 26/08/2005 (VOLUME I e II)

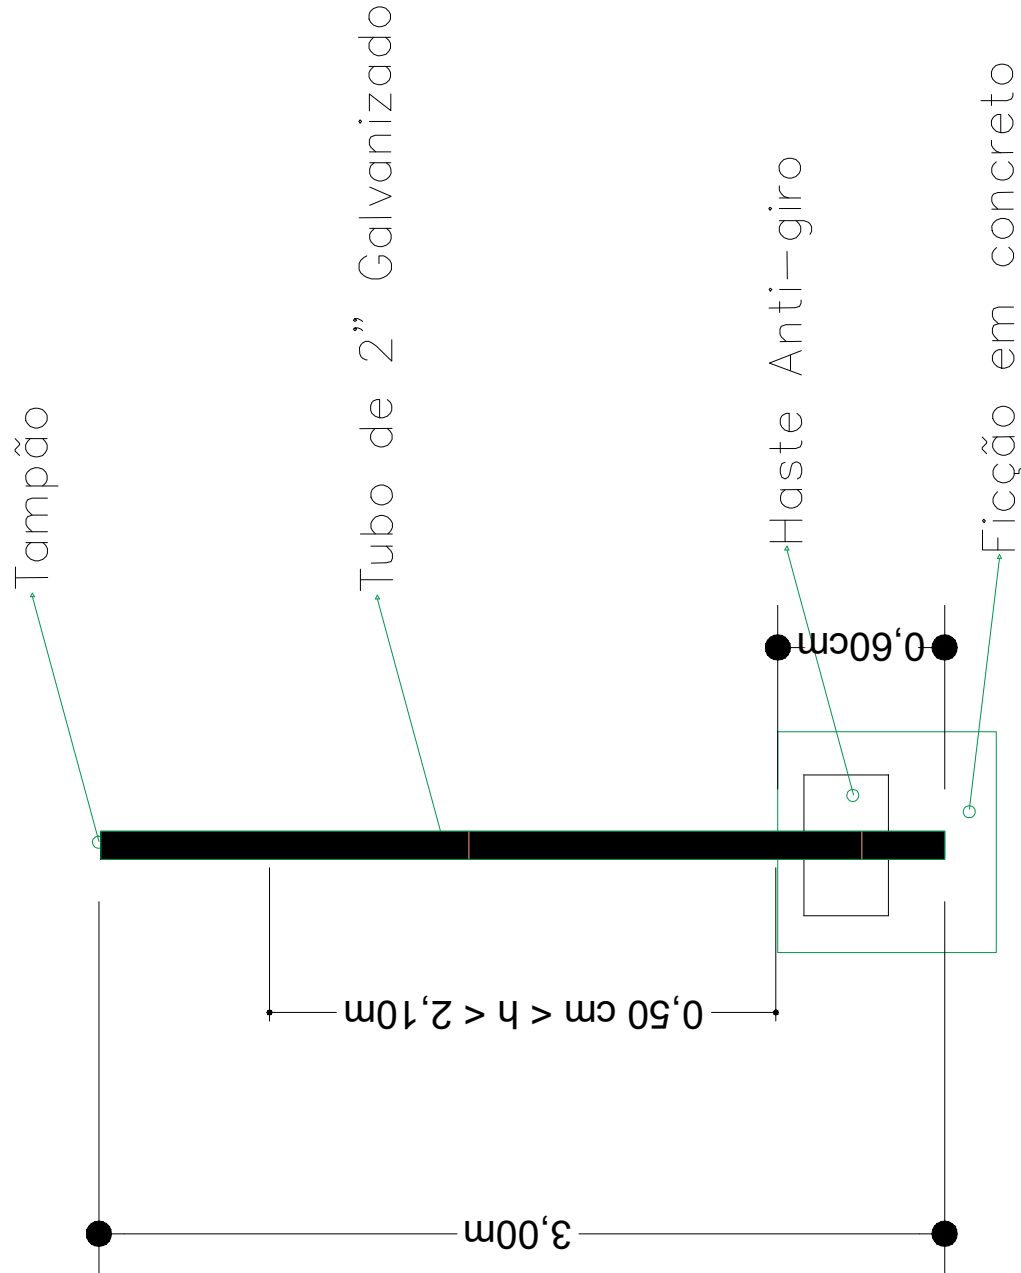


*As placas de identificação quilométrica devem ser implantadas com no mínimo 0,50m e no máximo 2,10m de altura, a contar da borda inferior da placa ã superfície da calçada, dependendo da composição do tráfego e da existência de fluxo de pedestres

NOTA:

PARA PINTURA DE FAIXAS SERÃO UTILIZADAS TINTA ACRILICA, CONFORME ITEM 01.04.01.02 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.


* A faixa elevada para travessia de pedestres, segundo artigo 1º da Resolução n. 495/14, será implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado conforme critérios e sinalização definidos na Resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no Volume IV, Sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN.

DETALHE - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

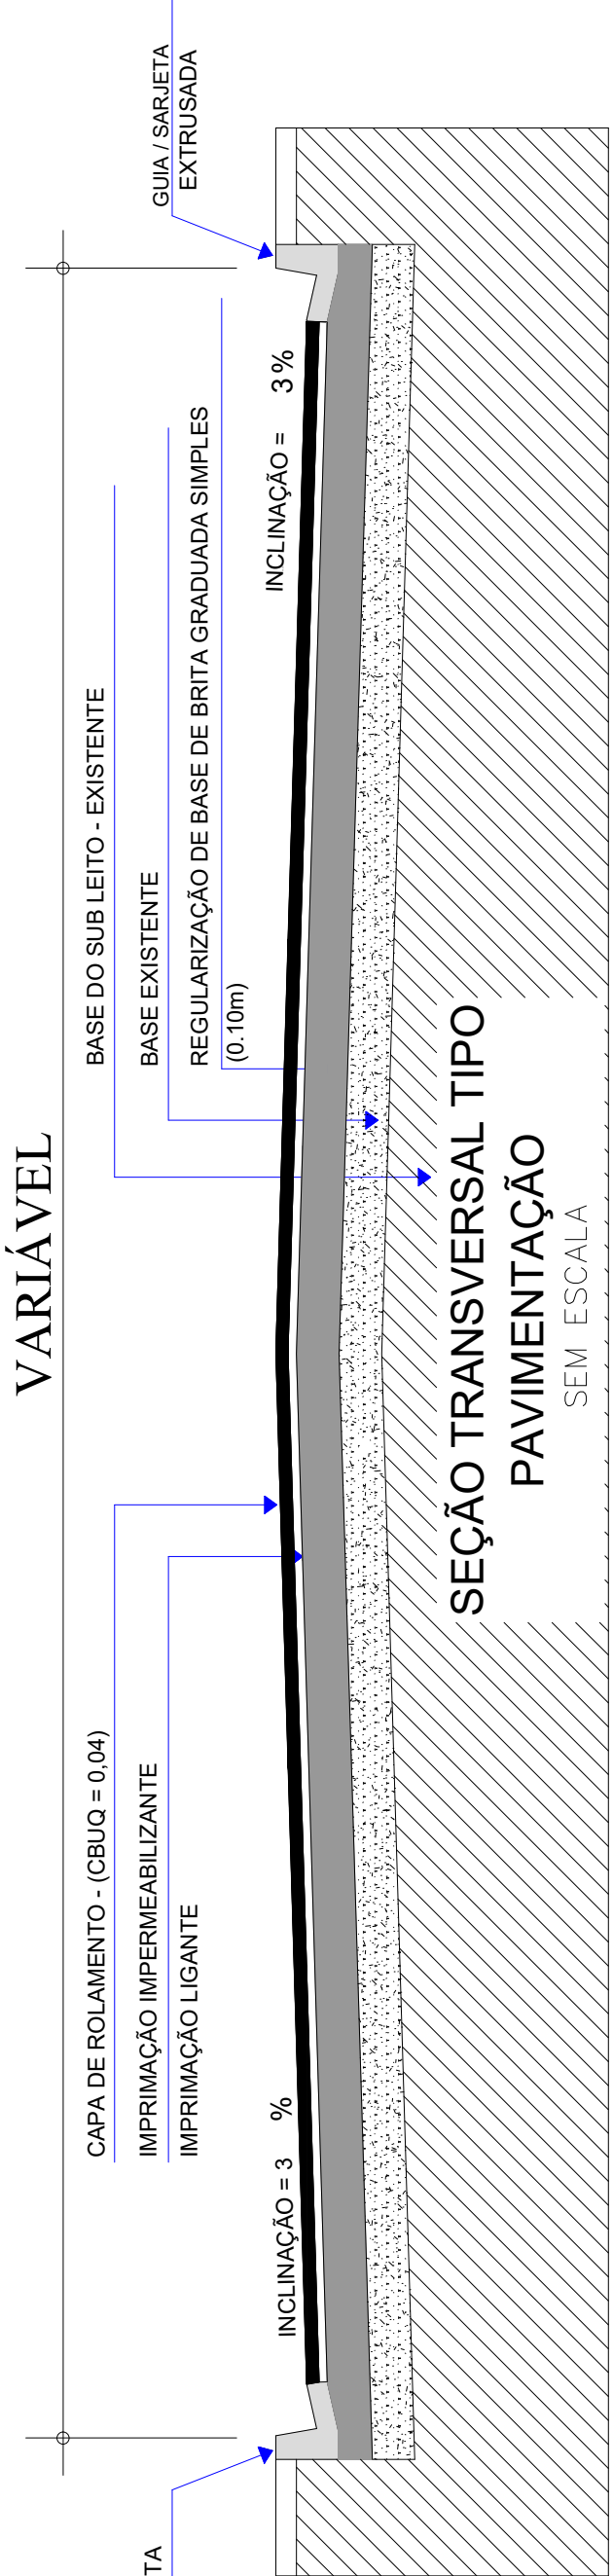


IMPLANTAÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

SEÇÃO TRANSVERSAL PARA ABERTURA DE CAIXA

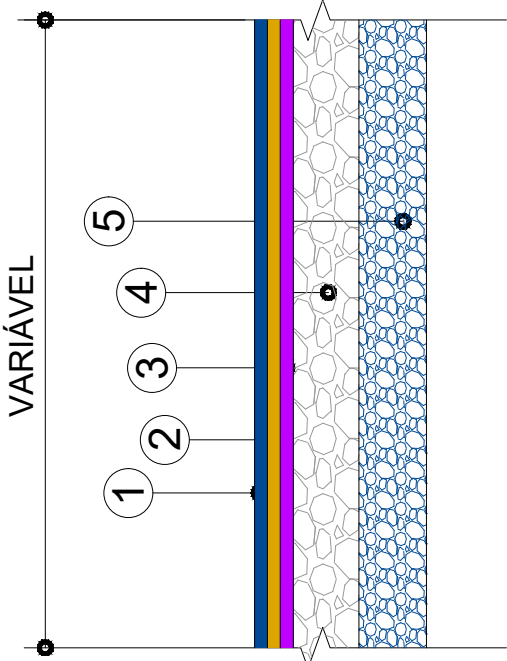

DETALHE - GUIA / SARGETA

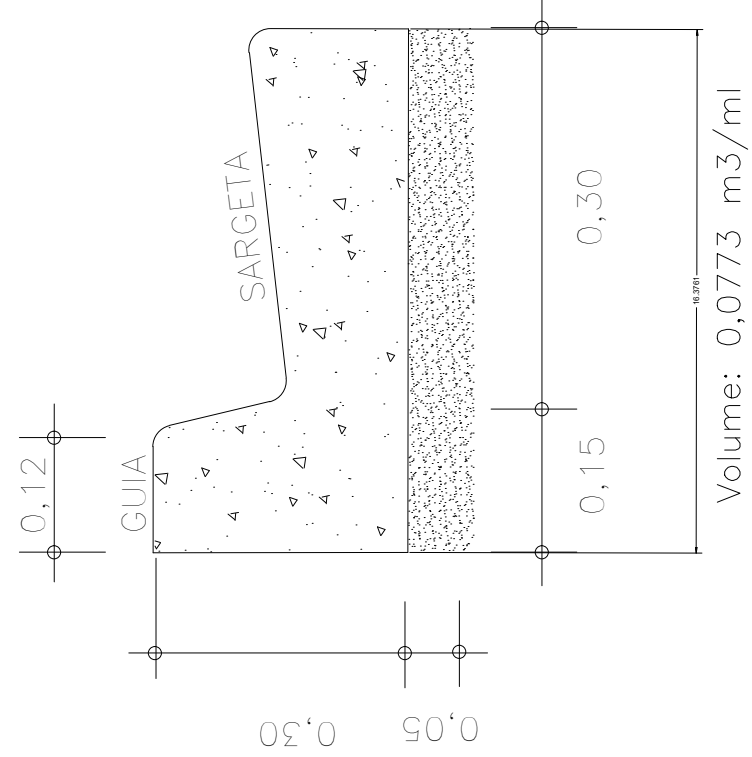

BAIRRO VILA NOVA ELDORADO ETAPA II

Coordenadas Geográficas (Decimal)
Latitude: -24.523100"
Longitude: -48.112875"
Coordenadas Geográficas (Grau/Minuto/Segundo)
Latitude: 24°31'23.16"S
Longitude: 48° 6'46.35"W

Responsável Técnico:

DOUGLAS WELLTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Obras Engenharia Civil
ART Nº.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO	
OBJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA.	DESENHO: 02/02
ASSESSOR P/ PROJETOS E OBRAS: DOUGLAS WELLTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil	PERÍMETRO: URBANO
ART Nº 2620251524740	DATA: AGOSTO./2025
CREA Nº 5070773335-SP	ESCALA: 1:200
LOCAL: RUA ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA – VILA NOVA ESPERANÇA ELDORADO –SP.	



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DOUGLAS WELTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA -SP Nº.: 5070773335
Diretor do Departamento de Obras Engenheiro Civil
ART Nº.: 2620251524356

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO


PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO

TÍTULO: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
DEMANDA: 093897

OBJETO: ILLUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA.

ESCALA: S/Escala
AUTORIZADO: OUTUBRO/2025
DESENHO: RODRIGO NANNI

LEGENDA 01
ÁREAS INSTITUCIONAIS
LOCAL DO EMPREENDIMENTO

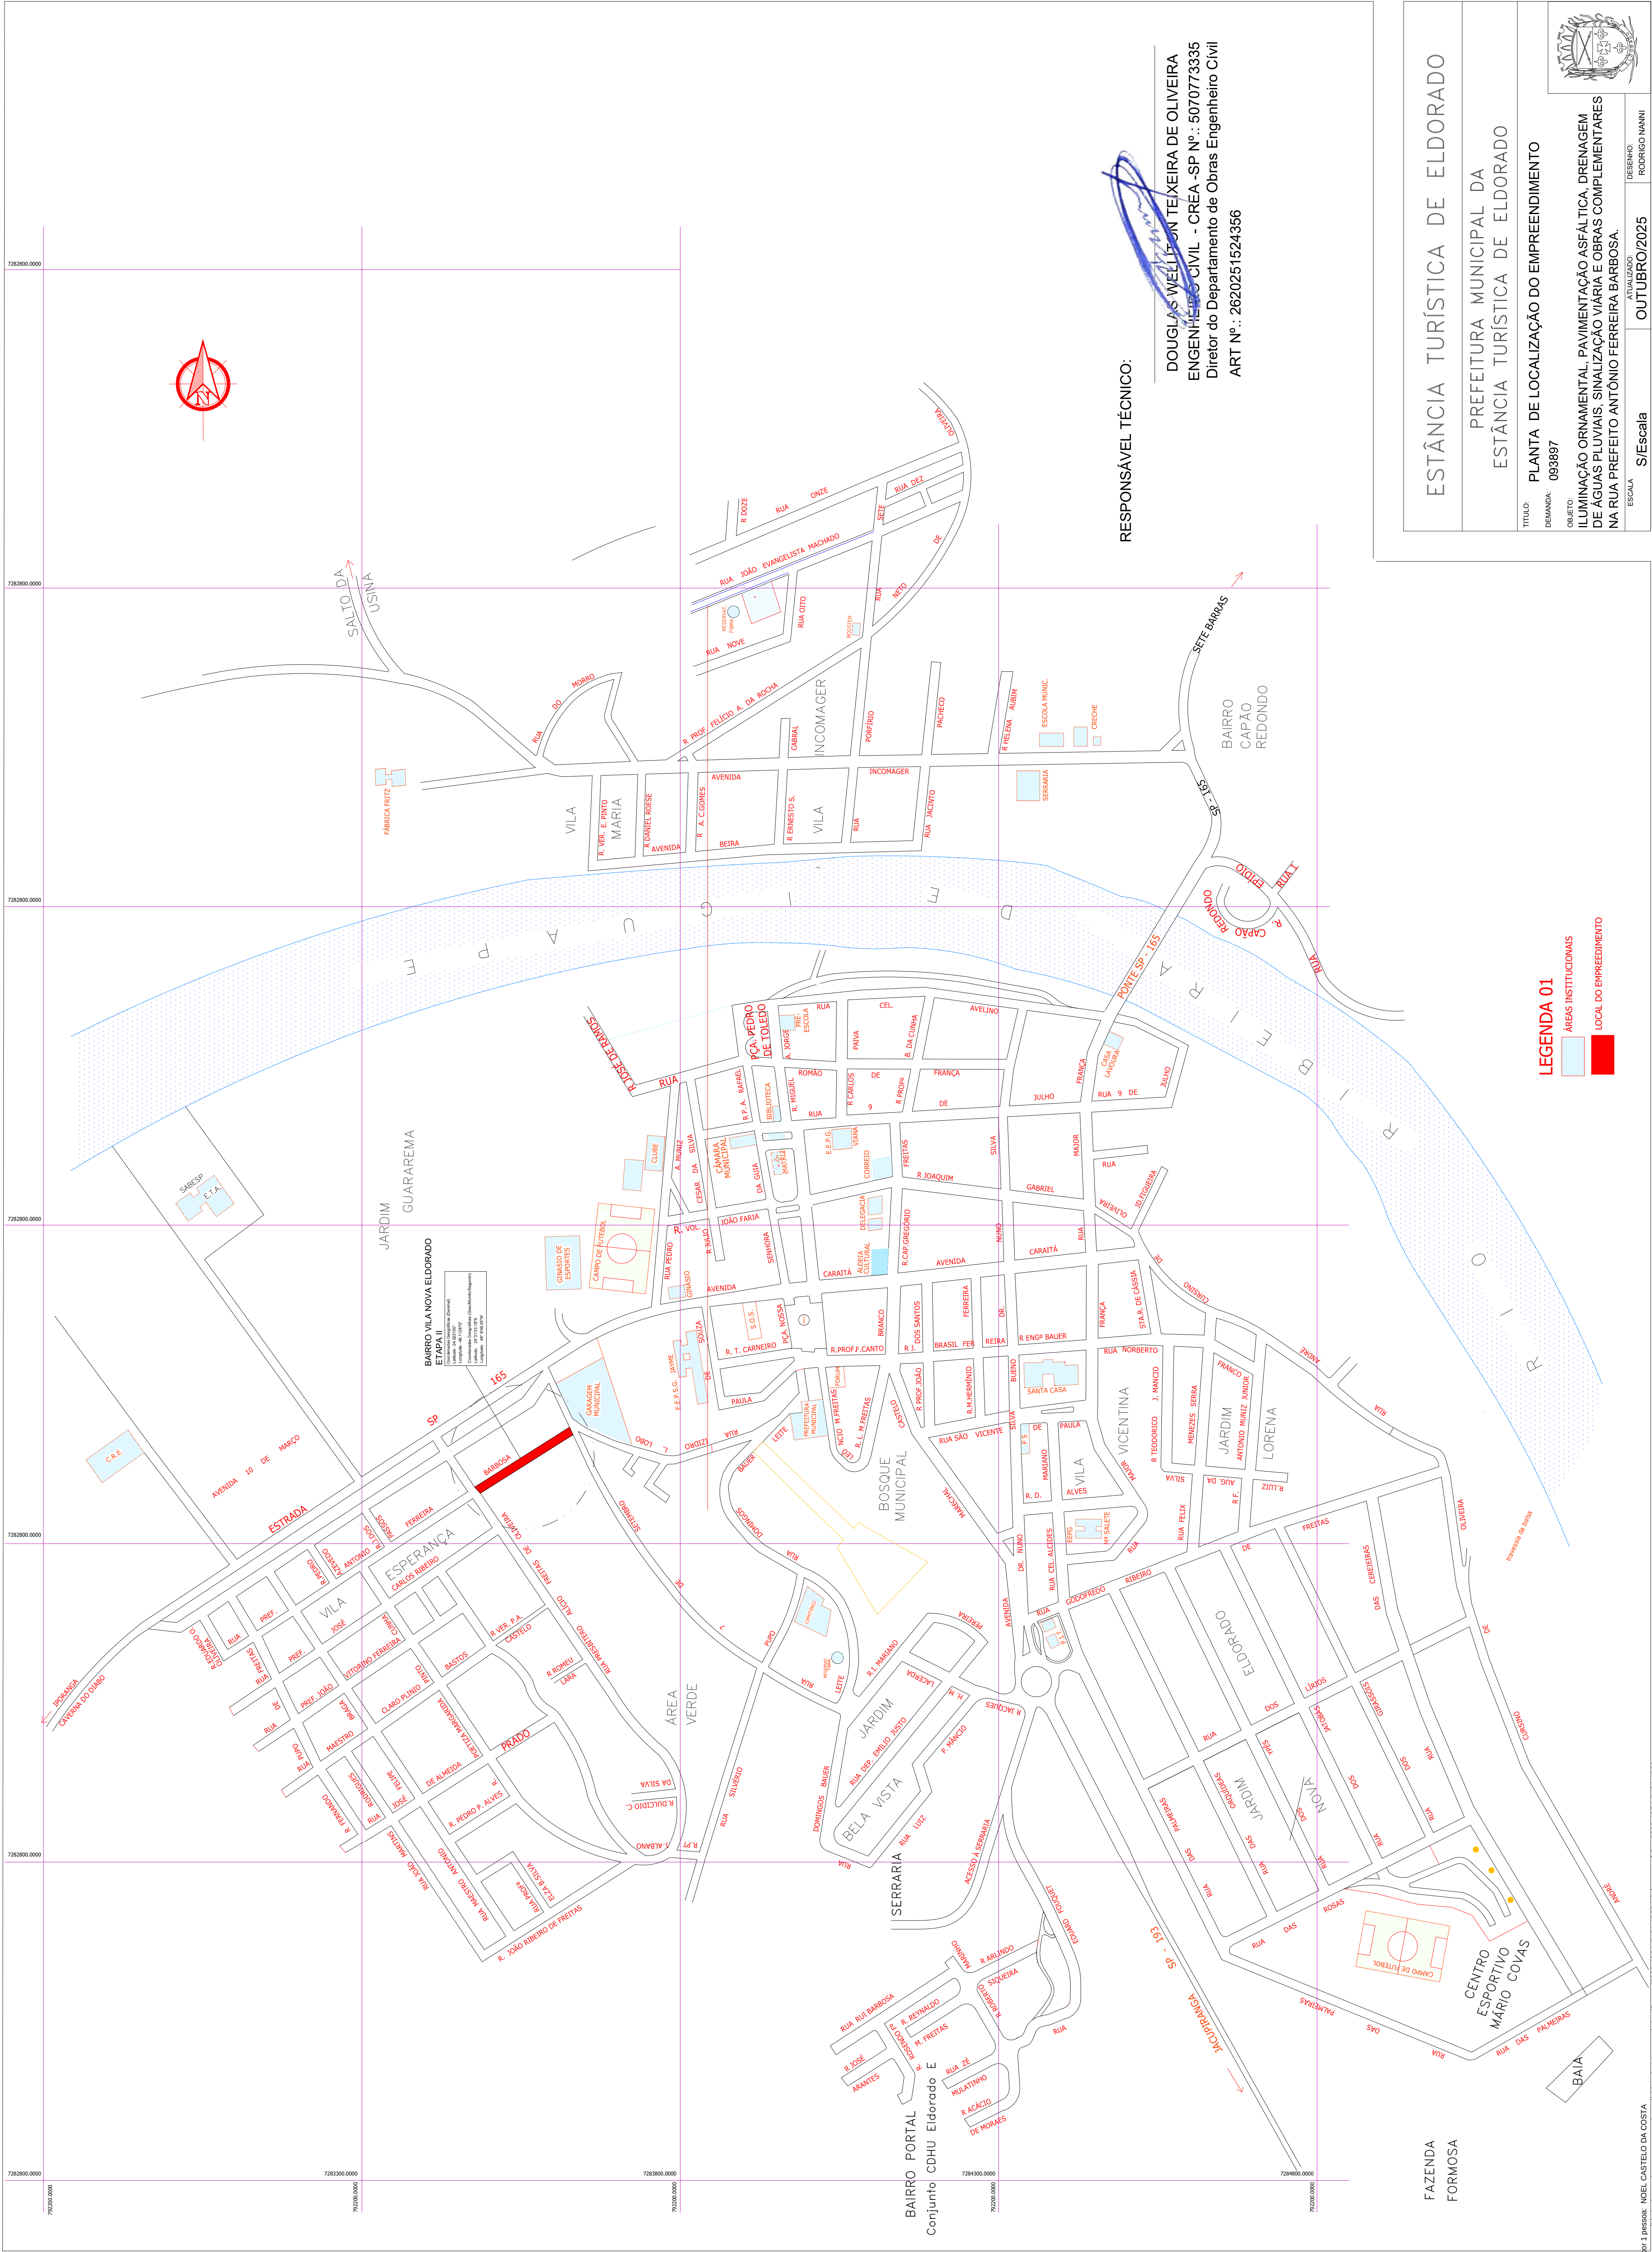

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA.

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 02

DEMANDA: 093897

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	C/BDI	TOTAL C/BDI
01.00.00			PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
01.01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.01.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	6,00	215,57	267,80	1.606,81
01.01.02	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	66,60	1,88	2,34	155,54
01.01.03	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	370,00	0,24	0,30	110,31
SUB TOTAL							R\$ 1.872,66	
01.02.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
01.02.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	370,00	3,64	4,52	1.673,12
01.02.02	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	370,00	25,52	31,70	11.730,29
01.02.01.01	Sub-Base e Base							
01.02.01.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	37,00	271,34	337,09	12.472,17
01.02.01.02	Camada de Rolamento							
01.02.01.02.01	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	370,00	13,70	17,02	6.297,21
01.02.01.02.02	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	370,00	6,67	8,29	3.065,87
01.02.01.02.03	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	14,80	1.583,39	1.967,05	29.112,27
SUB TOTAL							R\$64.350,93	
01.03.00	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS							
01.03.01			Drenagem Superficial					
01.03.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	3,33	271,34	337,09	1.122,49
01.03.01.02	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	11,44	446,55	554,75	6.346,55
01.03.01.03	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa	M3	11,44	527,50	655,31	7.497,84
SUB TOTAL							R\$ 14.966,08	
01.04.00	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
01.04.01			Placas de Sinalização					
01.04.01.02	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	12,00	37,42	46,49	557,88
01.04.01.03	CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	1,00	1.335,46	1.659,04	1.659,04
SUB TOTAL							R\$ 2.216,88	
01.05.00	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							
01.05.01.00			Rede e Postejamento de Iluminação Ornamental					
01.05.01.01	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,60	56,78	70,54	253,86
01.05.01.02	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	0,60	271,34	337,09	202,36
01.05.01.03	CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	80,00	35,16	43,68	3.494,34
01.05.01.04	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,00	21,19	26,32	78,97

01.05.01.05	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC	M	322,00	4,74	5,89	1.896,09
01.05.01.06	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	160,00	7,42	9,22	1.474,85
01.05.01.07	CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	8,00	716,68	890,33	7.122,65
01.05.01.08	CDHU	38.10.024	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora	UN	8,00	66,43	82,53	660,20
01.05.01.11	CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	8,00	283,70	352,44	2.819,52
01.05.01.12	CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	8,00	102,59	127,45	1.019,58
01.05.01.13	CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4" x 3 m	UN	1,00	293,48	364,59	364,59
SUB TOTAL							R\$ 19.386,97	
	TOTAL GERAL						R\$ 102.793,52	
Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23%.								

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.


DOUGLAS WELLINGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070773335
ART Nº 220251524740



PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 02

DEMANDA: 093897

DATA: 26/09/2025.

TIPO DE OBRA	
--------------	--

FONTE:

CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.

COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)					
ITENS		DESCRIÇÃO			%
AC	Administração Central			3,80%	
	3,80	4,01	4,67		
SG	Seguros e Garantia			0,40%	
	0,32	0,40	0,74		
R	Riscos			0,56%	
	0,50	0,56	0,97		
DF	Despesas Financeiras			1,07%	
	1,02	1,11	1,21		
L	Lucro/Remuneração			6,85%	
	6,64	7,30	8,69		
CP	Tributos			3,65%	
	3,65	3,65	3,65		
I	Impostos/tributos			10,15%	
	PIS			0,65%	
	COFINS			0,00%	
	ISS			5,00%	
	Contribuição Previdenciaria			4,50%	
Taxa do BDI (%)				30,45%	

DEMANDA:

FONTE:

CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.

SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)					
ITENS		DESCRIÇÃO			%
AC	Administração Central			3,80%	
	3,80	4,01	4,67		
SG	Seguros e Garantia			0,40%	
	0,32	0,40	0,74		
R	Riscos			0,56%	
	0,50	0,56	0,97		
DF	Despesas Financeiras			1,07%	
	1,02	1,11	1,21		
L	Lucro/Remuneração			6,85%	
	6,64	7,30	8,69		
CP	Tributos			3,65%	
	3,65	3,65	3,65		
I	Impostos/tributos			5,65%	
	PIS			0,65%	
	COFINS			0,00%	
	ISS			5,00%	
	Contribuição Previdenciária			0,00%	
Taxa do BDI (%)				24,23%	

Declaramos sob pena da Lei que a alternativa adotada pela Prefeitura Municipal de Eldorado é

SEM DESONERAÇÃO

e que esta é a mais vantajosa para a Administração Pública.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.

DOUGLAS WELLITON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070773335
ART Nº 2620251524740

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 02

DEMANDA: 093897

MEMÓRIA DE CALCULO

ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	ORÇAMENTO			
					QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	C/BDI	TOTAL C/BDI
01.00.00			PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					
01.01.00			SERVIÇOS PRELIMINARES					
01.01.01	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira Placa de Obra Altura=1,50m Comprimento=3,00m A=1,50x4,00= 4,50 m2	M2	6,00	215,57	267,80	1.606,81
01.01.02	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas Execução de Guia e Sarjeta Extensão da via: 60,00; Largura: 0,45 = 60,00 x 0,45 x 2 (implantação em ambos os lados) L= 74,00 x 0,45 x 2 = 66,60 m2 L= 66,60 m2	M2	66,60	1,88	2,34	155,54
01.01.03	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre Locação pelo eixo da via (obtido no auto-cad) Leito Carroçável da Rua Sete de Setembro (74,00 x 5,00 = 370,00 m2 , conforme quadro de Areas = 370,00 m2 Total = 370,00 m2	M2	370,00	0,24	0,30	110,31
SUB TOTAL							R\$ 1.872,66	
01.02.00			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
01.02.01	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal Regularização do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 74,00 m = 370,00 m2 Total = 370,00 m2	M2	370,00	3,64	4,52	1.673,12
01.02.02	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito Regularização do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 74,00 m = 370,00 m2 Total = 370,00 m2	M2	370,00	25,52	31,70	11.730,29
01.02.01.01			Sub-Base e Base					
01.02.01.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada V = 370,00 m2 x 0,10 (Espessura do Material Aplicado), V = 37,00 m3	M3	37,00	271,34	337,09	12.472,17
01.02.01.02			Camada de Rolamento					
01.02.01.02.01	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante Imprimação do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 74,00 m = 370,00 m2 Total = 370,00 m2	M2	370,00	13,70	17,02	6.297,21
01.02.01.02.02	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante Imprimação do Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 74,00 m = 370,00 m2 Total = 370,00 m2	M2	370,00	6,67	8,29	3.065,87
01.02.01.02.03	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ Aplicação do CBUQ / Leito Carroçável V : Largura 5,00m; Extensão: 74,00 m = 370,00 m2 V: 370,00 x 0,04 (Espessura da Massa) = Total = 14,80 m3	M3	14,80	1.583,39	1.967,05	29.112,27
SUB TOTAL							R\$64.350,93	
01.03.00			DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
01.03.01			Drenagem Superficial					
01.03.01.01	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada V= 148,00 m x 0,45 x 0,05 cm (Soma da extensão linear de ambos os lados da drenagem ,Largura da guia + sarjeta, multiplicado pela espessura do material aplicado), V= 3,33 m3	M3	3,33	271,34	337,09	1.122,49
01.03.01.02	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto Será executado 148,00 metros liner x 0,0773 m3 por metro do conjunto Guia e Sargeta = 11,44 m3	M3	11,44	446,55	554,75	6.346,55
01.03.01.03	CDHU	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30 Mpa Será executado 148,00 metros liner x 0,0773 m3 por metro do conjunto Guia e Sargeta = 11,44 m3	M3	11,44	527,50	655,31	7.497,04
SUB TOTAL							R\$ 14.966,08	

01.04.00		SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
01.04.01				Placas de Sinalização					
01.04.01.02		CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	12,00	37,42	46,49	557,84
		Pintura de Faixa de Pedestre A= (8x) 3,00 x 0,40 (espessura da Faixa) = 9,60 A= (2x) 1,20,00 x 2 (Letra de Pare) = 2,40 A= 12,00 m2							
01.04.01.03		CDHU	70.04.001	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2' e comprimento de 3,6 m	UN	1,00	1.335,46	1.659,04	1.659,04
Fornecimento e Instalação de Tubo galvanizado para fixção de placa de sinalização vertical, L= 1 Unidade de tubo com 3,60 metros de altura									
1) Será medido por unidade de coluna instalada (un). 2) O item remunera o fornecimento de coluna simples (PP) com diâmetro de 2 1/2 e comprimento de 3,6 m, em chapas de aço carbono com costura, conforme norma NBR 6591, exceto as tampas de vedação que serão em PVC, submetidas à galvanização a quente, após as operações de furação e soldagem para proteção contra corrosão, devendo ser executada nas partes interna e externa das peças, apresentando na superfície uma deposição média de 400 g de zinco por m² e de no mínimo 350 g de zinco por m² nas extremidades da peça, com espessura da galvanização de no mínimo 0,55 mm, inclusive chapas antigiro. Remunera também materiais complementares e acessórios, equipamentos e a mão de obra necessária para a instalação completa da coluna com braço projetado, inclusive a execução da base de concreto para a fixação.									
SUB TOTAL							R\$ 2.216,88		
01.05.00		ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL							
01.05.01.00				Rede e Postejamento de Iluminação Ornamental					
01.05.01.01		CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	3,60	56,78	70,54	253,93
Escavação de Vala = Extensão: 80,00 m x (Largura) 0,15 x (Profundidade) 0,30 = 3,60 m3									
01.05.01.02		CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	0,60	271,34	337,09	202,25
Vala = Extensão: 80,00 m x (Largura) 0,15 x (Espessura) 0,05 = 0,60 m3									
01.05.01.03		CDHU	38.01.040	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	M	80,00	35,16	43,68	3.494,34
Extensão: 80,00 m									
01.05.01.04		CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	3,00	21,19	26,32	78,97
Vala = Extensão: 80,00 m x (Largura) 0,15 x (Espessura) 0,25 = 3,00 m3									
01.05.01.05		CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	322,00	4,74	5,89	1.896,09
Fio / Fase e Neutro = Ligação para 8 pontos de iluminação = 2x (8x4m) V= 64,00 m; Aterramento = Disjuntor 1 (16 + 54 +44 +34+24+14 + 34+24+14) = 258 m, V= 64 + 258, V= 322 metros									
01.05.01.06		CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	160,00	7,42	9,22	1.474,85
Extensão: 80,00 m , V= 2x 80,00, V= 160 metros									
01.05.01.07		CDHU	41.10.400	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m	UN	8,00	716,68	890,33	7.122,65
Poste 8 unidades									
01.05.01.08		CDHU	38.10.024	Caixa de derivação ou passagem, para cruzamento de duto, medindo 4 x 25 x 70 mm, sem cruzadora	UN	8,00	66,43	82,53	660,20
Caixa de Derivação 8 unidades									
01.05.01.11		CDHU	41.11.116	Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W	UN	8,00	283,70	352,44	2.819,52
8 unidades									
01.05.01.12		CDHU	40.11.010	Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo	UN	8,00	102,59	127,45	1.019,58
8 unidades									
01.05.01.13		CDHU	42.05.190	Haste de aterramento de 3/4' x 3 m	UN	1,00	293,48	364,59	364,59
1unidades									
SUB TOTAL							R\$ 19.386,97		
TOTAL GERAL							R\$ 102.793,52		
Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - Maio/2025 - BDI 24,23 %.									

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.

DOUGLAS WELLINGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA-SP 5070773335
 ART N° 2620251524740



Prefeitura Municipal de Eldorado

Estância Turística

Estado de São Paulo

Cronograma Fisico Financeiro

PROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA

06/10/2025

LOCAL: RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA - VILA NOVA ESPERANÇA

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORADO - CNPJ: 45.089.885/0001-85

REFERÊNCIA: ETAPA 02

ITEM		%	DIAS			TOTAL
			30	60	90	
	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	1872,66			1.872,66
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	62,60%	32175,47	32175,47		64.350,93
	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	14,56%	14966,08			14.966,08
	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,16%			2216,88	2.216,88
	ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	451,80%			19386,97	19.386,97
TOTAL GERAL COM BDI 22,00%			49014,21	32175,47	21603,85	102.793,52
RECURSO ESTADUAL		100,00%	49014,21	32175,47	18810,33	100.000,00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL			0,00	0,00	2793,52	2.793,52

OBS.:

- 1- Na composição de preços unitários utilizou a Tabela de Serviços SEM DESONERAÇÃO (ONERADO) base: CDHU-Boletim 198 - MAIO/2025
- 2- O B.D.I -PRATICADO NO ORÇAMENTO É DE 24,23%.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.



DOUGLAS WELLINGTON TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ENGENHEIRO CIVIL -CREA-SP 5070773335

ART N° 2620251524740



MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO

ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E OBRAS COMPLEMENTARES

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- **Projeto:** Iluminação Ornamental, Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Obras Complementares
- **Local:** Rua Prefeito Antônio Ferreira Barbosa – Vila Nova Esperança
- **Município:** Estância Turística de Eldorado – SP
- **CNPJ da Prefeitura:** 45.089.885/0001-85
- **Demanda:** 093897
- **Referência:** Etapa 02
- **Data:** 06 de outubro de 2025

2. OBJETIVO DO PROJETO

Este memorial tem por objetivo descrever os serviços técnicos e operacionais que compõem a execução da obra de infraestrutura urbana, incluindo:

- Pavimentação asfáltica com CBUQ;
- Sistema de drenagem pluvial superficial;
- Sinalização viária horizontal e vertical;
- Implantação de iluminação ornamental;
- Serviços preliminares e obras complementares.

O projeto busca garantir melhor trafegabilidade, segurança, acessibilidade, conforto aos usuários e valorização urbana, seguindo normas técnicas vigentes (ABNT, DNIT, CDHU, CONTRAN) e boas práticas de engenharia.

3. SERVIÇOS A EXECUTAR

3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- **Placa de Obra:** 6 m² em lona com impressão digital e estrutura em madeira, conforme exigências legais.
- **Locação Topográfica:** Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas (66,6 m²).
- **Levantamento Planimétrico:** Reconhecimento de 370 m² de área pavimentada para definição do eixo e limites da faixa de rolamento.

Subtotal Serviços Preliminares: R\$ 1.872,66

3.2. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.2.1. Regularização e Subleito

- Regularização e compactação mecanizada da superfície sem controle do proctor normal: 370 m²
- Abertura de caixa até 25 cm, incluindo escavação, compactação, transporte e preparo do subleito: 370 m²



3.2.2. Sub-Base e Base

- Base de brita graduada: 37 m³

3.2.3. Camada de Rolamento

- Imprimação betuminosa impermeabilizante: 370 m²
- Imprimação betuminosa ligante: 370 m²
- CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente): 14,8 m³

Subtotal Pavimentação Asfáltica: R\$ 64.350,93

3.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

- Base de brita graduada: 3,33 m³
- Perfil extrusado no local, sem concreto: 11,44 m³
- Concreto usinado fck = 30 Mpa: 11,44 m³

Subtotal Drenagem de Águas Pluviais: R\$ 14.966,08

3.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

3.4.1. Sinalização Horizontal

- Pintura com tinta vinílica ou acrílica: 12 m²

3.4.2. Sinalização Vertical

- Coluna simples (PP) diâmetro 2 ½", comprimento 3,6 m: 1 unidade

Subtotal Sinalização Viária: R\$ 2.216,88

3.5. ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

Rede e Postejamento

- Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria: 3,6 m³
- Base de brita graduada: 0,6 m³
- Eletrodutos de PVC rígido roscável de ¾" com acessórios: 80 m
- Reaterro manual apiloado: 3 m³
- Cabo de cobre 2,5 mm²: 322 m
- Cabo de cobre 4 mm²: 160 m
- Postes telecônicos em aço galvanizado, altura 3 m: 8 unidades
- Caixa de derivação ou passagem: 8 unidades
- Luminária LED retangular 50 W, fluxo 5000–5500 lm: 8 unidades
- Relé fotoelétrico: 8 unidades
- Haste de aterramento ¾" x 3 m: 1 unidade

Subtotal Iluminação Ornamental: R\$ 19.386,97



4. ORÇAMENTO TOTAL

- **Total Geral da Obra:** R\$ 102.793,52
- **Base:** CDHU – Boletim 198 – Maio/2025
- **BDI aplicado:** 24,23%


5. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- **Engenheiro Responsável:** Douglas Welliton Teixeira de Oliveira
- **CREA-SP:** 5070773335
- **ART:** 2620251524740
- **Data de Emissão:** 06 de outubro de 2025

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão executados conforme projeto executivo, normas da ABNT, legislações aplicáveis e fiscalização da Prefeitura. A obra visa segurança, durabilidade, valorização urbana e respeito às diretrizes ambientais e sociais.

Estância Turística de Eldorado, 06 de Outubro de 2025.



Douglas Welliton Teixeira de Oliveira
Engenheiro Civil – CREA-SP 5070773335
ART nº 2620251524740

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Eu (nome, cargo que ocupa na empresa, nº do documento de identidade e do CPF/MF), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica, nº do CNPJ/MF, endereço completo), interessada em participar no **Processo Licitatório nº 103/2026, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026, DECLARO:**

a) sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, por seu representante legal, abaixo assinado, ser:

() **Microempresa** e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

() **Empresa de Pequeno Porte** e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Ou

() Não me enquadro nos benefícios do tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 acima descritos.

b) nos termos do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à sua habilitação

c) com relação ao que se refere o artigo 68, VI, da Lei nº 14.133/2021, que não possuímos no nosso quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;

d) a inexistência de sanção que impossibilite participar da licitação, nos termos do artigo 14, da Lei nº 14.133/2021;

e) possui conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que aceita todas as condições do Edital.;

f) sob as penas da lei, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, pertencentes ou vinculados a qualquer dos órgãos celebrantes, sendo de inteira responsabilidade do LICITANTE a fiscalização dessa vedação.

g) como responsável ou responsáveis que assinarão o Contrato e o Termo de Ciência e Notificação o Sr.(a) (nome, qualificação completa, cargo que ocupa ou ocupam na empresa, nº do documento de identidade, do CPF/MF, data de nascimento, e-mail pessoal e e-mail corporativo) e, se procurador o instrumento de mandato.

Cidade, (dia) de (mês) de 2026.

(assinatura do responsável legal)

Nome Completo

RG / CPF

Função ou cargo



ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA
(em papel timbrado da empresa)

PROCESSO Nº 103/2026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026
EDITAL Nº 022/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização, Iluminação Ornamental e Obras Complementares na Rua Sete de Setembro e Rua Prefeito Antônio Ferreira Barbosa, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através dos Convênios nº 100245/2026 e 100206/2026 firmado com Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

A empresa (nome da pessoa jurídica, nº do CNPJ/MF, endereço completo), através de seu representante legal infra-assinado, vem pela presente, apresentar a Vossa Senhoria, nossa Proposta Comercial, referente à licitação em epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos do Termo de Referência.

LOTE	QTDE	UND.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	VALOR
1	1	SERVIÇO	Contratação de empresa especializada na execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização, Iluminação Ornamental e Obras Complementares na Rua Sete de Setembro , com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através do Convênio nº 100245/2026 firmado com Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais.	R\$ xxx.xxx,xx (xxxxx)
2	1	SERVIÇO	Contratação de empresa especializada na execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização, Iluminação Ornamental e Obras Complementares na Rua Prefeito Antônio Ferreira Barbosa , com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através do Convênio nº 100206/2026 firmado com Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais	R\$ xxx.xxx,xx (xxxxx)
VALOR GLOBAL				R\$ xxx.xxx,xx (xxxxx)

(VALOR A SER LANÇADO NO SISTEMA PARA EFEITO DE LANCES SERÁ O VALOR GLOBAL DAS DUAS OBRAS)

Planilha de Composição do Valor Global (para cada Convênio)

****obrigatório o preenchimento da Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro da proposta a ser anexada ao sistema juntamente com os documentos de proposta.**

1. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de entrega da proposta, e o do lance será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública da concorrência. Decorridos esses prazos, sem convocação para assinatura do contrato ou retirada de documento equivalente, fica o licitante liberado dos compromissos assumidos.

2. Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota fiscal, devidamente atestada pela CONTRATANTE, de acordo com a entrega efetivamente executada.

Declaro expressamente que nos preços contidos na proposta estão incluídos todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Cidade, (dia) de (mês) de 2026.

(assinatura do responsável legal)

Nome Completo

RG / CPF

Função ou cargo

Razão Social da empresa licitante

CNPJ / MF da empresa licitante

Banco / Agência / CC / Praça Pagamento da empresa licitante

****Orientação:** No preenchimento da proposta eletrônica a empresa **deverá apresentar proposta para todos os itens**, contendo preços unitários e totais para os serviços, contendo no final o valor total da proposta, com aproximação de no máximo 02 (duas) casas decimais que será considerado para os LANCES. A proposta readequada deverá ser encaminhada somente pelo detentor da melhor oferta, na qual **deverá distribuir eventual percentual de redução entre a proposta originária e o valor final do negociado sobre todos os respectivos itens**. A apresentação de proposta obriga o licitante a ofertar preço para todos os itens deste certame. A ausência de preço para algum item desclassifica o licitante.

**ANEXO IV**
MINUTA DO CONTRATO**PROCESSO Nº 103/2026**
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026**CONTRATO Nº ____/2026**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2026 E AUTORIZO A ABERTURA DA LICITAÇÃO PÚBLICA DESTINADA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL E OBRAS COMPLEMENTARES NA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA PREFEITO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DOS CONVÊNIOS Nº 100245/2026 E 100206/2026 FIRMADO COM ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO E A EMPRESA

Aos _____ dias, do mês de _____ do ano de dois mil e vinte e seis (2026), a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO**, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Nossa Senhora da Guia, N.º 348, Centro, Eldorado/SP, CEP 11.960-000, inscrita no CNPJ/MF 45.089.885/0001-85, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. _____, nacionalidade, estado civil, portador da cédula de identidade RG _____ e CPF/MF _____, residente e domiciliado à (endereço), doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa (razão social, endereço, CNPJ/MF, Inscrição Estadual e demais qualificações da empresa vencedora da licitação), neste ato representada, nos termos do (ato autorizativo da representação) por (nome, endereço e qualificação do representante da empresa vencedora da licitação), doravante denominada **CONTRATADA**, nos termos da Lei Federal nº. 14.133 de 01 de abril de 2021 com suas alterações, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações contidas na Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Decretos Municipais nº 1.013/2021, 1087/2022 (LGPD) e demais condições estabelecidas neste Edital e Anexos, em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência Eletrônica, resultado da licitação e homologação pelo Prefeito Municipal de Eldorado.

DO OBJETO

Cláusula 1.ª - Concorrência Eletrônica nº 010/2026 e AUTORIZO a abertura da Licitação Pública destinada à Contratação de empresa especializada na execução de obras de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização, Iluminação Ornamental e Obras Complementares na Rua Sete de Setembro e Rua Prefeito Antônio Ferreira Barbosa, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, através dos Convênios nº 100245/2026 e 100206/2026 firmado com Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Governo e Relações Institucionais, sob inteira responsabilidade da contratada, supervisão direta de profissional(ais) devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que será regida pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 e 1087/2022 (LGPD).

Cláusula 2.ª - Os serviços serão executados pelo regime de empreitada por preço unitário de acordo com as respectivas planilhas detalhadas e cronogramas físico-financeiro apresentados junto com as propostas de preços do contratado constante da Concorrência Eletrônica Nº 010/2026.

DO PREÇO

Cláusula 3.ª - Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a contratante pagará à contratada o preço global de R\$ _____ (_____), conforme proposta de preços da Contratada que faz parte integrante do presente instrumento.



Parágrafo Único - O preço referido no caput inclui, além de mão-de-obra, os materiais e todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, bem como todas as despesas com transportes, seguros, equipamentos de segurança, impostos e/ou taxas e com outras pertinentes que correrão à conta da Licitante vencedora, que responderá pela realização das mesmas independentemente de manifestações do preposto da Prefeitura, sendo condição obrigatória para a realização dos respectivos pagamentos.

DOS PAGAMENTOS

Cláusula 4ª - Os pagamentos dos serviços executados serão concedidos por conta da dotação vinculada ao Departamento de Obras, constantes do orçamento da Prefeitura Municipal de Eldorado para o exercício de 2026.

§ 1º - O pagamento será efetuado somente após a conclusão respectivas etapas dos serviços, obedecendo os respectivos cronogramas e programação e observando as formalidades legais.

§ 2º - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias da aprovação, conforme recebimento da Nota Fiscal válida, através de crédito em conta corrente da contratada a ser informada quando da contratação.

§ 3º - Para o caso de faturas incorretas, a licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolução à Prefeitura Municipal, passando a contar novo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, a partir da data de entrega da nova Nota Fiscal/Fatura.

§ 4º - Não serão considerados, para efeito de correção, atrasos e outros fatos de responsabilidade da licitante vencedora que importem no prolongamento dos prazos previstos neste Edital e oferecidos nas propostas.

§ 5º - A Prefeitura Municipal procederá, quando cabível, à retenção dos impostos e contribuições, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/ELETRÔNICA o valor correspondente aos referidos tributos.

DO REAJUSTE

Cláusula 5ª - Os preços inseridos no futuro termo contratual poderão ser reajustados e repactuados nos termos do art. 134, caput da Lei 14.133/2021 e demais condições excepcionais previstas na própria Lei.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 6ª - O presente contrato vigorará por prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura.

6.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: as obras terão o prazo de execução de 03 (três) meses a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

Cláusula 7ª - A alteração do contrato que implique em prorrogação de prazo, somente será admitida nos casos de alteração e/ou acréscimo do objeto contratado, caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

Parágrafo Único - O início deve se dar em no máximo 05 (cinco) dias a partir da autorização.

DO CRÉDITO

Cláusula 8ª - Os pagamentos dos serviços executados serão concedidos por conta da seguinte dotação:

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Proj./Ativ.: 15.4520005.2005 - Manutenção dos Serviços Públicos

4.4.90.51: Obras e Instalações

DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

Cláusula 9ª - Os serviços serão recebidos pelo contratante, após inspeção física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto no artigo 140, da Lei Federal nº 14.133/2021 e as regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos.

Cláusula 10ª - A vistoria para recebimento do serviço será feita quando a obra estiver em plena condição de uso, com as ligações às redes públicas devidamente aceitas, limpo e higienizado; constatada a conclusão da obra de acordo com o projeto, as especificações e as recomendações da fiscalização, o contratante fornecerá o termo de recebimento provisório da obra, que terá validade **por 180 (cento e oitenta) dias**.

Parágrafo Primeiro - Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o termo de recebimento definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte da obra ou dos serviços, a contagem do período **de 180 (cento e oitenta) dias** será recomeçada.



Parágrafo Segundo - O recebimento da obra, bem como a aceitação dos serviços das etapas intermediárias, atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da Contratada, que permanece regida pela legislação pertinente.

Cláusula 11ª - Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a Contratada obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo Contratante, observando as condições estabelecidas para a execução.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Cláusula 12ª - A Contratada assume integral responsabilidade por todos os equipamentos e materiais necessários à execução da obra, bem como pelos profissionais empregados, inclusive pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes ou venham a incidir sobre o objeto do presente contrato, inclusive:

- a) Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação.
- b) Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas.
- c) A atuação da comissão fiscalizadora da Prefeitura não exime a licitante vencedora de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados.
- d) Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto pactuado.
- e) Prestar manutenção do serviço realizado, durante o período de garantia, da seguinte forma:
 - Iniciar o atendimento em no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.
 - Concluir os serviços no prazo máximo determinado pela Prefeitura.
 - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços não sejam realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita às sanções estabelecidas neste edital.
- f) Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso satisfatório.
- g) Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes no Projeto.
- h) Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. É exigido a aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais para setores específicos definidos em ato do Poder Executivo Federal, quando aplicável, observadas as disposições do art. 3º-A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889, de 22 de janeiro de 2024.
- i) Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes.
- j) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços.
- k) Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso.
- l) Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura.
- m) Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação.
- n) Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços.
- o) Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas.
- p) Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá-los.
- q) Apresentar durante a execução dos serviços, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem



devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura.

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

s) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigida na licitação.

t) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas e encargos sociais relativos ao objeto contratado.

u) A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

v) Confeccionar e Instalar 01 (uma) placa no local da obra. Afixar em local visível placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do Governo Estadual - Obras, mantendo-a atualizada e em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras. incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, bem como informações sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Estadual - Obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução de obras e serviços de engenharia.

v1) apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação.

x) Responsabilizar-se pela exatidão da execução dos serviços do presente edital, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades, às suas expensas no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.

y) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução dos serviços do presente contrato.

y1) Permitir e facilitar à contratante o acompanhamento e verificação dos serviços em realização; permitir o livre acesso dos servidores do REPASSADOR e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da MANDATÁRIA, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas; inserir as informações e os documentos relativos à execução da obra ou serviço de engenharia no Transferegov.br; e disponibilizar, imagens de satélite, fotos georreferenciadas obtidas pelos aplicativos, mapas, aerolevantamentos com drones ou outros meios tecnológicos disponíveis, quando solicitado pela MANDATÁRIA ou REPASSADOR para atendimento à demanda de informação superveniente.

y2) Refazer, às suas expensas, os serviços executados com erro ou imperfeição técnica, salvo se decorrentes de informação errônea da contratante;

y3) Apresentar quando solicitado, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer documentos que sejam solicitados pela Municipalidade.

y4) A subcontratação é permitida mediante prévia autorização da contratante, não podendo ultrapassar 10% do valor do contrato e somente para os serviços entendidos como intermediários.

y4.1) É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.

y4.2) Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

y4.3) As subcontratações, quando realizadas deverão recair sobre as microempresas, empresas de pequeno porte ou correlatas reconhecidas pela Lei 123/06.

y5) A contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, facultada a supressão além desse limite nos termos da lei.

y6) Qualquer inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nestas cláusulas, não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

y7) A Contratada fica obrigada a manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação, conforme inciso XVI, art. 92, da Lei nº 14.133/2021.

Cláusula 13ª - A Contratada deverá entregar na Prefeitura, no início dos trabalhos, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução junto a entidade profissional competente ou equivalente,



devidamente preenchida e quitada, bem como solicitar o **Alvará de Execução da Obra** ao Departamento de Obra.

Cláusula 14ª - Apresentar nos termos do art. 96, § 1º e art. 98 da lei 14.133/2021 e suas alterações comprovante de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que o credenciará para emissão da Ordem de Serviços, e será devolvido ou liberado após o término do contrato.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Cláusula 15ª - Constituirá como responsabilidade da contratante:

- a) Permitir que os funcionários da licitante vencedora tenham acesso ao(s) local(is) de execução do(s) serviço(s).
- b) Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
- c) Acompanhar e fiscalizar os serviços de acordo com o contrato, efetuando as medições e pagamentos nas condições e preços pactuados.
- d) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
- e) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.
- f) Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, ao recebimento definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Comissão de Fiscalização designada pela Prefeitura, nos termos artigo 140, I, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- g) Efetuar o pagamento conforme o contrato.
- h) Dar à contratada as condições necessárias à regular execução dos serviços;
- i) Solicitar, mediante Autorização de Início de Serviço a execução dos serviços;
- j) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços;
- k) Indicar o responsável pelo amplo acompanhamento e fiscalização dos serviços;
- l) Informar junto a CONTRATADA a dimensão e especificações necessárias para a confecção da placa no local da obra;

Cláusula 16ª - Da Fiscalização

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por um engenheiro, que será o representante da contratante especialmente designado para esse fim através da autorização para o início dos serviços.

O gestor/engenheiro responsável deste contrato pela contratante será o Servidor:

Nome: _____

CPF: _____

Engº Civil. CREA-SP _____

Diretor de Departamento de Obras

Parágrafo Único: A fiscalização técnica da obra poderá ser exercida por delegação a terceiros contratados, que terão as seguintes atribuições:

- a) A Fiscalização poderá determinar, a ônus da empresa licitante vencedora, a substituição dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não conformes com as especificações definidas no Edital e suas peças técnicas, cabendo à licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo máximo definido pela fiscalização, sem direito à extensão do prazo final de execução dos serviços.
- b) A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após o recebimento da Autorização de Início de Serviço.
- c) Compete à fiscalização da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras atribuições:
 - c1) Verificar a conformidade da execução dos serviços com as normas especificadas em caderno de especificações técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para os serviços.
 - c2) Ordenar à licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações.
 - c3) Manter organizado e atualizado o Livro Diário, assinado por técnico da licitante vencedora, onde a referida licitante vencedora registre, em cada visita:
 - c3.1) As atividades desenvolvidas;
 - c3.2) As ocorrências ou observações descritas de forma analítica.
 - c3.3) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à licitante vencedora.
 - c3.4) Manter registro fotográfico das medições.
- d) A ação da fiscalização não exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades contratuais.



e) Em caso de dúvidas quanto à execução dos serviços será sempre consultada a Fiscalização, sendo desta o parecer definitivo. A decisão tomada pela Fiscalização deverá ser comunicada à empresa licitante vencedora obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

DAS PENALIDADES E MULTAS

Cláusula 17ª - O não cumprimento de quaisquer das exigências contidas na legislação em vigor ou nas condições contratuais pactuadas, sujeitar-se-á o Contratado às penalidades e sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores e, em especial:

17.1.1. Advertência, por escrito, sempre que verificadas irregularidades.

17.1.2. Multa nos termos do Decreto 1.013/2021, nos casos que este especifica.

17.1.3. Rescisão contratual por inexecução total ou parcial do Contrato.

17.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

17.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que implicou a penalidade.

17.2. Na hipótese de aplicação de multa, é assegurado ao Município o direito de optar pela dedução do respectivo valor sobre qualquer pagamento a ser efetuado à empresa contratada, ou se não tiver saldo inscrever na Dívida Ativa do Município, conforme dispõe o Decreto 1.013/2021.

Cláusula 18ª - A Contratante poderá aceitar, a seu critério, as justificativas apresentadas para eximir a Contratada das penalidades previstas neste instrumento.

Cláusula 19ª - As penalidades referidas, não impedem que a Contratante rescinda unilateralmente o contrato ou aplique outras sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

DO CASO DE RESCISÃO

Cláusula 20ª - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste contrato e aquelas constantes do artigo 155 da Lei 14.133/2021 e suas alterações.

Cláusula 21ª - O presente contrato poderá ser rescindido no caso de se verificar alguma das hipóteses previstas no artigo 155 e seguintes da Lei 14.133/2021 e suas alterações.

Cláusula 22ª - O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previsto na Lei 14.133/2021 e suas alterações.

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

Cláusula 23ª - O presente instrumento está integralmente vinculado a Concorrência Eletrônica Nº 010/2026, bem como a proposta de preços da Contratada, cujo edital atende o prescrito na Lei 14.133/2021 e suas alterações.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Cláusula 24ª - O presente contrato é regulado expressamente pela Lei 14.133/2021 e suas alterações, além das demais disposições legais pertinentes, aplicáveis, inclusive, aos casos omissos.

DO FORO DE ELEIÇÃO

Cláusula 25ª - As partes elegem o foro da Comarca de Eldorado, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial ou extrajudicial oriunda deste contrato.

E, por estarem de acordo, subscrevem o presente contrato em 03 (três) vias, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas, para o fim de produzir todos os efeitos legais.

Prefeitura Municipal da Estância de Turística de Eldorado, (data, mês, ano).

NOEL CASTELO DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL
Contratante

LICITANTE VENCEDOR
REPRESENTANTE
Contratada

Assinado por 1 pessoa: NOEL CASTELO DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eldorado.1doc.com.br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39> e informe o código 5200-43C1-5464-4B39

TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:
CONTRATADO:
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):
OBJETO:

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2024 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://doe.tce.sp.gov.br/>), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:**AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome:
Cargo:
CPF:

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**Pelo contratante:**

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:

Nome:
Cargo:
CPF:
Assinatura:



Prefeitura Municipal da
Estância Turística de Eldorado

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura

Assinado por 1 pessoa: NOEL CASTELO DA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eldorado.1doc.com.br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39> e informe o código 5200-43C1-5464-4B39



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5200-43C1-5464-4B39

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MUNICIPIO DE ELDORADO (CNPJ 45.089.885/0001-85) VIA PORTADOR NOEL CASTELO DA COSTA (CPF 129.XXX.XXX-42) em 06/05/2026 10:45:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://eldorado.1doc.com.br/verificacao/5200-43C1-5464-4B39>