

ESCALA 1:1.000


LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS


RECAPEAMENTO	Av. José Canesin - Parte 01	1.461,36	m²
RECAPEAMENTO	Av. José Canesin - Parte 02	6.300,99	m²
RECAPEAMENTO TOTAL		7.762,35	m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SEÇÃO TRANSVERSAL

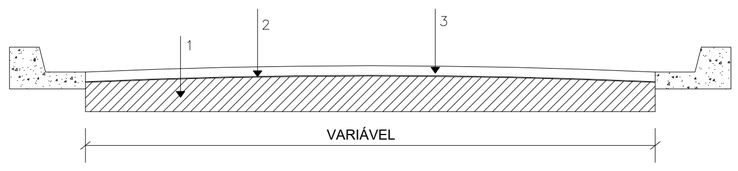

PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	CONFORME LEGENDA
NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE
SEM ESCALA

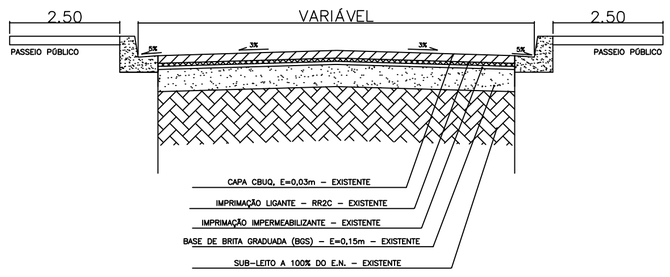


PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

OBJETIVO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
LOCAL
SETOR E11 - AV. JOSÉ CANESIN
BAIRRO: JARDIM ENGENHO | MUNICÍPIO: SERTÃOZINHO | UF: SP
ESCALA: INDICADAS

SITUAÇÃO

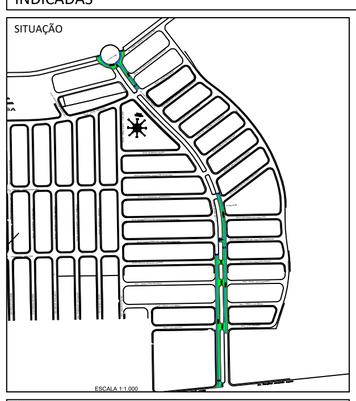

PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES Secretária Municipal de Planejamento Urbano
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS	ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÂNOVAS Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

ÁREAS

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO	Av. José Canesin - Parte 01	1.461,36	m²
RECAPEAMENTO	Av. José Canesin - Parte 02	6.300,99	m²
RECAPEAMENTO TOTAL		7.762,35	m²

REVISÃO: R1
DATA: OUTUBRO/2025
ESCALA: INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035