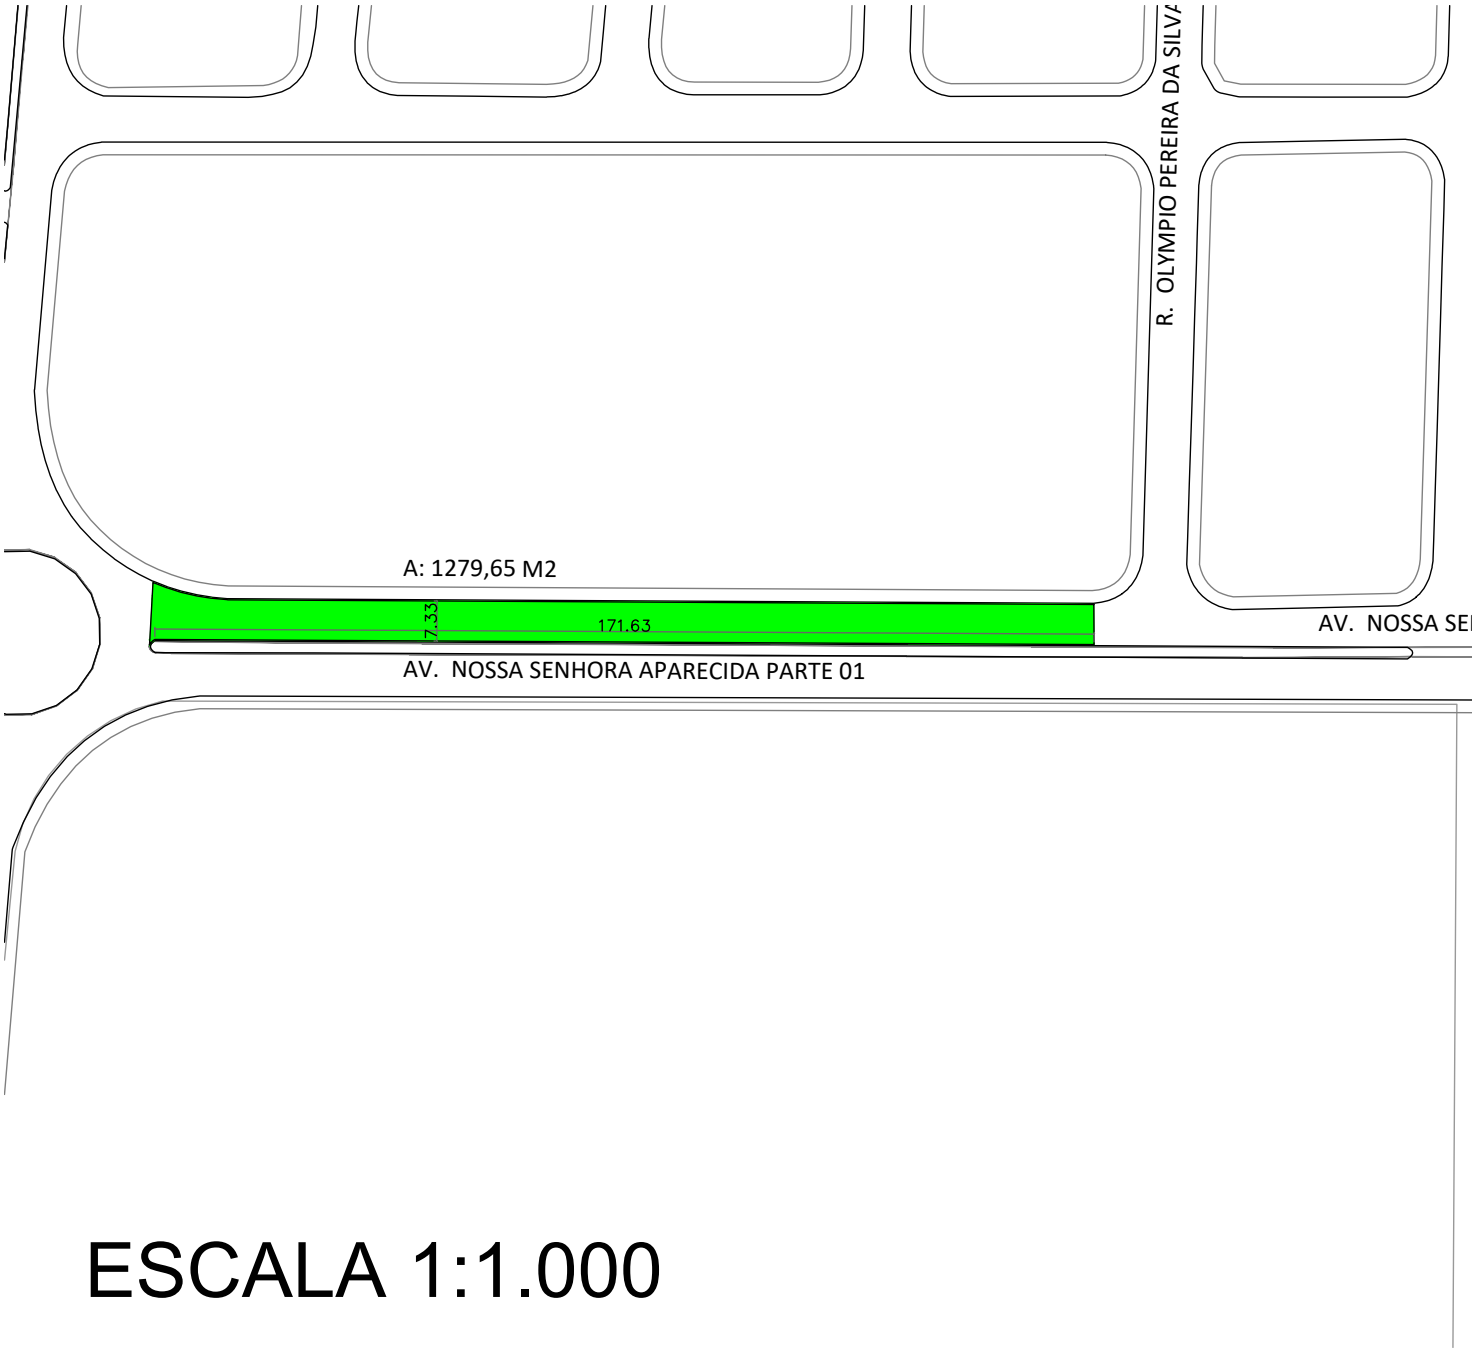
R. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA
A: 1279,65 M2
7.33
171.63
AV. NOSSA SE
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA PARTE 01

ESCALA 1:1.000

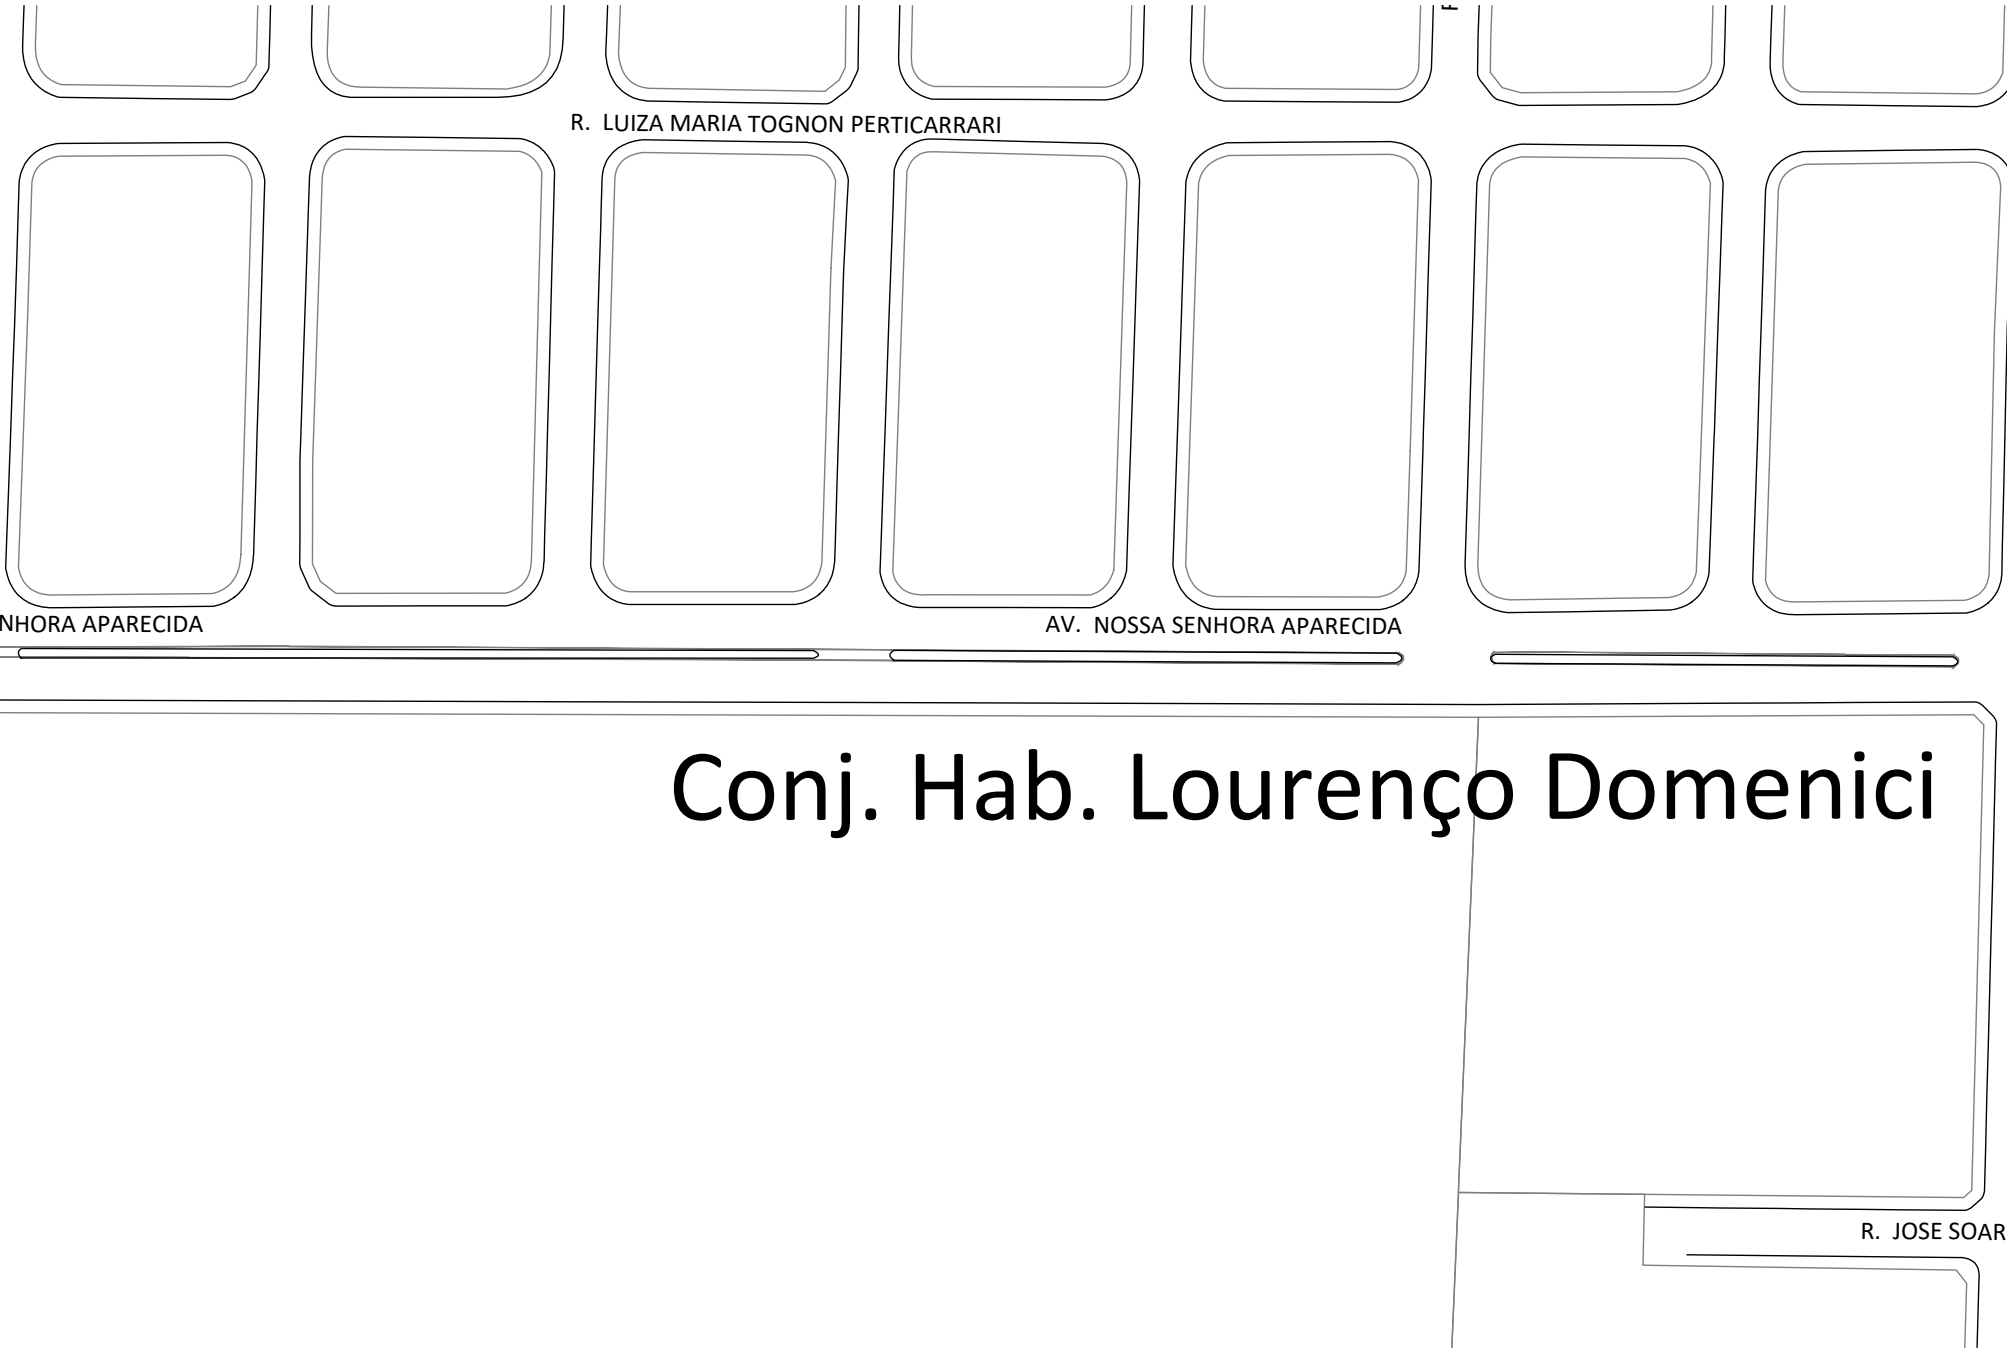
R. LUIZA MARIA TOGNON PERTICARRARI
NHORA APARECIDA
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA
Conj. Hab. Lourenço Domenici
R. JOSE SOAR

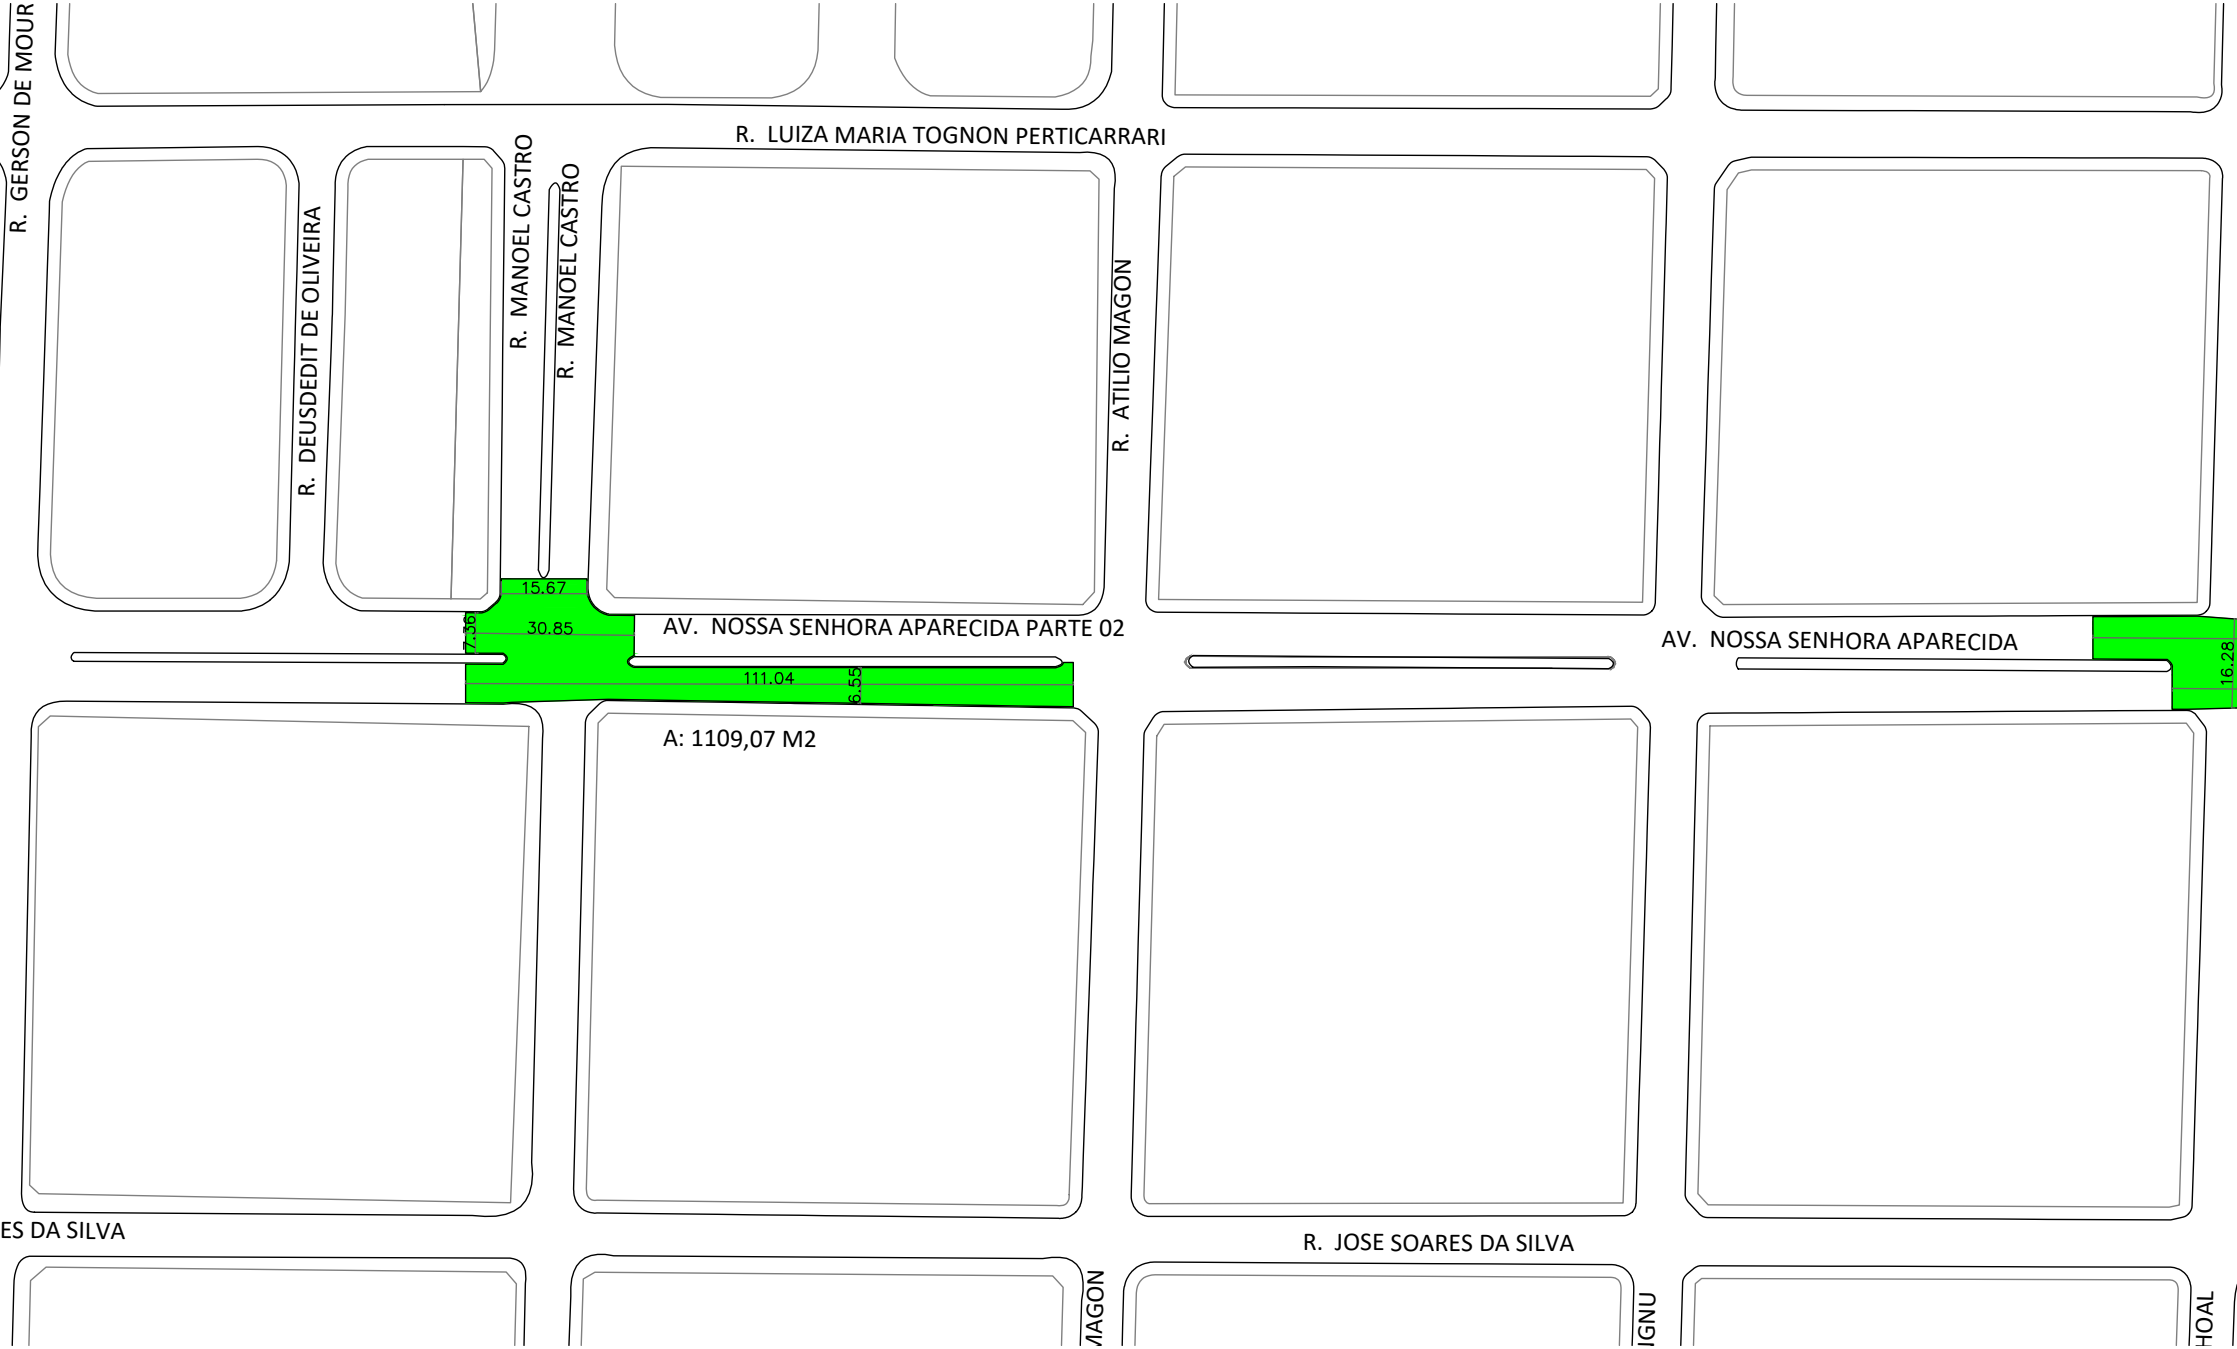
R. GERSON DE MOUR
R. LUIZA MARIA TOGNON PERTICARRARI
R. DEUSDEDIT DE OLIVEIRA
R. MANOEL CASTRO
R. MANOEL CASTRO
R. ATILIO MAGON
15.67
30.85
7.36
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA PARTE 02
111.04
6.55
A: 1109,07 M2
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA
16.28
ES DA SILVA
R. JOSE SOARES DA SILVA
MAGON
IGNU
HOAL

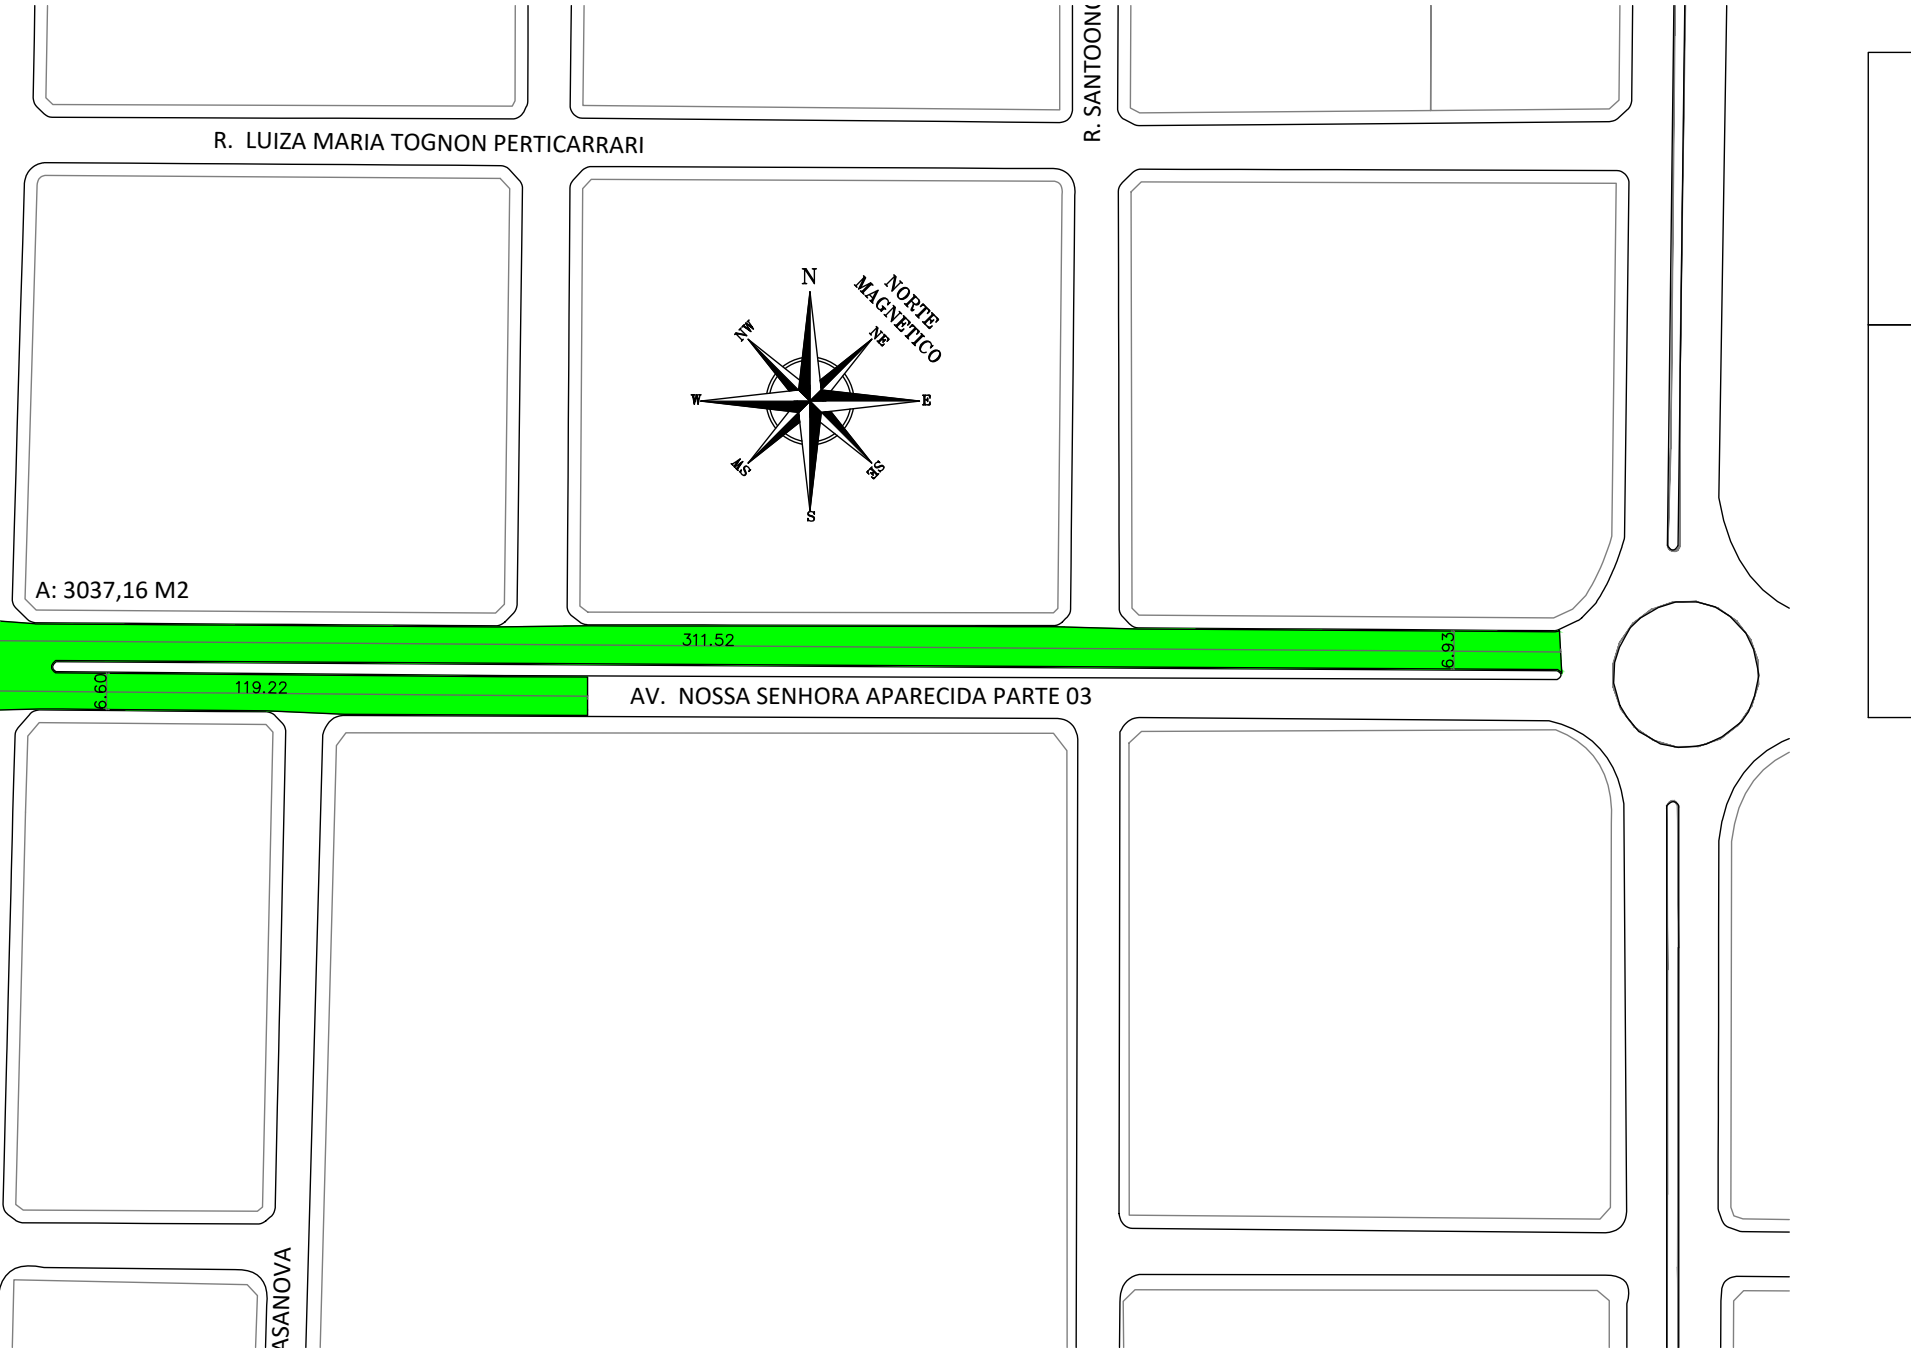
R. LUIZA MARIA TOGNON PERTICARRARI
R. SANTOON
N
NORTE MAGNETICO
NW
NE
W
E
SW
SE
S
A: 3037,16 M2
311.52
6.93
6.60
119.22
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA PARTE 03
ASANOVA

LEGENDA

🟦 RECAPEAMENTO – 2,50 cm
🟩 RECAPEAMENTO – 3,00 cm
🟥 RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 01	1279,65	m²
🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 02	1109,07	m²
🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 03	3037,16	m²
	RECAPEAMENTO TOTAL		5425,88	m²

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
SEÇÃO TRANSVERSAL


1
2
3
VARIÁVEL

PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	VER TABELA

NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA

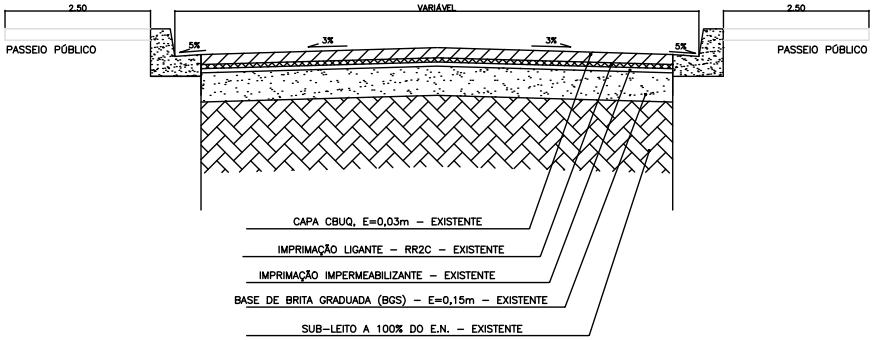
2.50
VARIÁVEL
2.50
PASSEIO PÚBLICO
5%
3%
3%
5%
PASSEIO PÚBLICO
CAPA CBUQ, E=0,03m – EXISTENTE
IMPRIMAÇÃO LIGANTE – RR2C – EXISTENTE
IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE – EXISTENTE
BASE DE BRITA GRADUADA (BGS) – E=0,15m – EXISTENTE
SUB–LEITO A 100% DO E.N. – EXISTENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO	ÁREA	FOLHA
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	GEOMÉTRICO	01/01

OBJETIVO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL
SETOR C03 - AV. NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CONJ. HAB. LOURENÇO DOMENICI	SERTÃOZINHO	SP

ESCALA
INDICADAS

SITUAÇÃO


Conj. Hab. Lourenço Domenici
ESCALA 1:1.000

ÁREAS

🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 01	1279,65	m²
🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 02	1109,07	m²
🟩	RECAPEAMENTO	Av. Nossa Senhora Aparecida - Parte 03	3037,16	m²
	RECAPEAMENTO TOTAL		5425,88	m²

PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES Secretária Municipal de Planejamento Urbano
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS	ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÂNOVAS Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

REVISÃO
R1

DATA
OUTUBRO/2025

ESCALA
INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035