R. ANGELO ZAMPRONI

A: 1632,83 M2

A: 1405,78 M2

R. EXP.SOLANO - PARTE 01

NORTE MAGNETICO

NE E SE S SW W NW

R. FIORAVANTE SICCHIERI

R. CRESCENCIA CAROLO BA

R. WASHINGTON LUIS - PARTE 01

A: 3069,52 M2

R. UMBERTO ORTOLAN

A: 733,55 M2

R. EXP.LELLIS - PARTE 01

R. DR.PIO DUFFLES - PARTE 01

R. FREDERICO OZANAN

A: 5262,34 M2

R. VOL.OTTO GOMES MARTINS - PARTE 01

A: 546,63 M2

R. ELPIDIO GOMES

Praça

R. SEBASTIAO SAMPAIO

A: 2258,24 M2

A: 596,29 M2

R. EXP.LELLIS

R. DR.PIO DUFFLES - PARTE 02

R. BR.RIO BRANCO

A: 858,07 M2

R. EXP.LELLIS - PARTE 02

R. APRIGIO DE ARAUJO

A: 801,70 M2

Centro

A: 744,75 M2

A: 722,57 M2

R. VOL.OTTO GOMES MARTINS - PARTE 02

A: 1072,82 M2

R. GEREMIAS LUNARDELI

Corpo de Bombeiros

AV. ANTONIO PASCHOAL

R. WASHINGTON LUIS - PARTE 02

ESCALA 1:1000


LEGENDA

- RECAPEAMENTO – 2,50 cm
- RECAPEAMENTO – 3,00 cm
- RECAPEAMENTO – FRESAGEM + 3,00 cm

QUANTITATIVOS

RECAPEAMENTO	Rua Geremias Lunardeli	1.072,82	m²
RECAPEAMENTO	Rua Washington Luis - Parte 01	1.632,83	m²
RECAPEAMENTO	Rua Washington Luis - Parte 02	5.262,34	m²
RECAPEAMENTO	Rua Aprigio de Araujo	801,70	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vol.Otto Gomes Martins - Parte 01	3.069,52	m²
RECAPEAMENTO	Rua Vol.Otto Gomes Martins - Parte 02	744,75	m²
RECAPEAMENTO	Rua Sebatião Sampaio	2.258,24	m²
RECAPEAMENTO	Rua Exp. Solano - Parte 01	1.405,78	m²
RECAPEAMENTO	Rua Exp. Solano - Parte 02	722,57	m²
RECAPEAMENTO	Rua Exp. Lellis - Parte 01	733,55	m²
RECAPEAMENTO	Rua Exp. Lellis - Parte 02	858,07	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Pio Duffles - Parte 01	546,63	m²
RECAPEAMENTO	Rua Dr. Pio Duffles - Parte 02	596,29	m²
RECAPEAMENTO	Rua Fioravante Sicchieri	584,14	m²
RECAPEAMENTO	TOTAL	20.289,23	m²


RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SEÇÃO TRANSVERSAL



PAVIMENTO	ESPESSURA (CM)
1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL EXISTENTE	-
2 - IMPRIMADURA LIGANTE BETUMINOSA	-
3 - CAMADA DE ROLAMENTO DE C.B.U.Q.	CONFORME LEGENDA
NOTA: A CONTRATADA DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE EXECUTAR O NIVELAMENTO DOS POÇOS DE VISITA EXISTENTES NAS VIAS PÚBLICAS	

SEÇÃO TIPO DA PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL EXISTENTE

SEM ESCALA

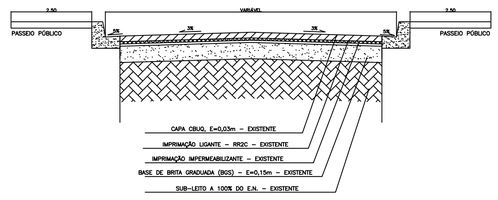

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

SERTÃOZINHO - SÃO PAULO

ASSUNTO: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	ÁREA: GEOMÉTRICO	FOLHA: 01/01


OBJETIVO: RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

LOCAL: SETOR D06 - CENTRO

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
CENTRO	SERTÃOZINHO	SP

ESCALA: INDICADAS

SITUAÇÃO



ÁREAS

PREFEITO MUNICIPAL	JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
SECRETÁRIA	ENGª. MÉRCIA GIOVANA PICCOLI RISQUES Secretária Municipal de Planejamento Urbano
SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS	ENG. ALBERTO DOMINGUEZ CÂNOVAS Secret. Adj. Mun. de Obras e Serviços Públicos
EQUIPE TÉCNICA	
EQUIPE TÉCNICA	

REVISÃO: R1

DATA: OUTUBRO/2025

ESCALA: INDICADA

PROJETO

SEPLAN - Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Rua Jordão Borguetti, 250 - Centro Administrativo "PAULO MERLIN" - CEP:14170-120 - Sertãozinho - SP Tel:[16] 2105 1035