

TERMO DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DE RAMPAS E PASSARELA

OBJETO:


- 02 (duas) rampas de acessibilidade medindo 7,40 metros de comprimento por 1,20 metros de largura e inclinação de 15 graus.

Estruturas produzidas com tubos roletados de alumínio de múltiplas funções e dispositivos para conexão sextavados. Pisos montados placas de madeira MDF naval de 16 mm e perfis de aço galvanizado, cobertos com mantas enceradas antiderrapante e revestidos nas laterais com tecido elástico preto. Grades de proteção “guarda-corpo” de aço escovado na cor preto fosco instalados em toda a extensão dos módulos. Proteção do piso com mantas de borracha EPDM de alto impacto nos locais onde as rampas serão instaladas

- 01 (uma) passarela medindo um metro de comprimento por 1,20 metros de largura para conexão da rampa com o piso do fundo palco.

Estrutura produzida com tubos roletados de alumínio de múltiplas funções e dispositivos para conexão sextavados. Piso montado placa de madeira MDF naval de 16 mm e perfis de aço galvanizado, coberto com manta encerada antiderrapante e revestido nas laterais com tecido elástico preto. Grades de proteção “guarda-corpo” de aço escovado na cor preto fosco instalados nas laterais do módulo. Proteção do piso com mantas de borracha EPDM de alto impacto nos locais onde as rampas serão instaladas.

Imagem de referência:

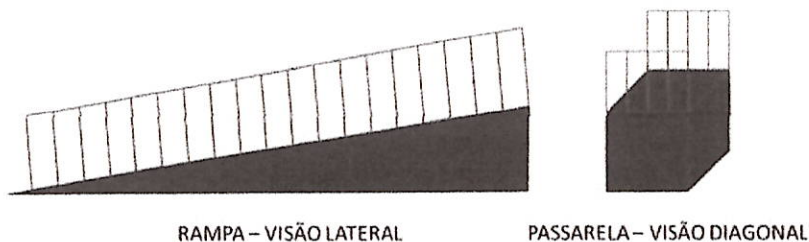

Montagem – 11/06/2024

Evento – 12/06/2024

Desmontagem – 12/06/2024 após as 22h

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Teatro Municipal de São José dos Campos

VALOR DE REFERÊNCIA
R\$ 14.850,00

FORMA DE PAGAMENTO:
15 dias após a execução do serviço

OBSERVAÇÕES:
Todas as despesas com deslocamentos, alimentação, hospedagem e encargos tributários já estão inclusas no valor de referência.