

JAZIDA MAIS PRÓXIMA (50Km)

MOGI  
MIRIM

SP-147

SP-147

SP-147

LINDOIA

ESCALA: s/ escala

**PROJETO EXECUTIVO**

LOCALIZAÇÃO INDIVIDUAL

PAGINA: 02 / 02

REVISÃO 02/09/24-04

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA

ASSUNTO: Projeto para execução de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Bairro indio de Ouro.

LOCAIS: Av. Guaianazes

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI

LOPES:17819635

843

Dados: 2024.09.05 11:12:08 -03'00'

Proprietário:  
Luciano Francisco de Godoi Lopes.  
CNPJ.: 45.678.000/0001-83

JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:07

0206928807

Dados: 2024.09.03 15:51:55 -03'00'

Projetista / Fiscal do Projeto:  
José Lupercio Cavenaghi.  
ENG. CIVIL: 0682137259  
ART. N.º: 2620241116139

De Acordo:  
DIRETOR MUNICIPAL DE TRANSITO E SEGURANÇA PÚBLICA.  
Willians Rodrigues de Araujo

gov.br

Documento assinado digitalmente

WILIANS RODRIGUES DE ARAUJO

Data: 04/09/2024 14:32:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

# QUANTITATIVO


| DESCRIÇÃO                                                                                | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 01 - CALÇADA (em concreto ou grama)                                                      | 492,00m²   | m²      |
| 02 - GUIA (Pré moldada)                                                                  | 504,00m    | m       |
| 03 - SARJETA (Pré moldada)                                                               | 504,00m    | m       |
| 04 - C.B.U.Q Ø 4cm (Concreto Betuminoso Usinado Quente)                                  | 504,00m    | m       |
| 05 - IMPRIMA LIGANTE (Pintura com asfalto diluído CM30)                                  | 504,00m    | m       |
| 06 - IMPRIMA LIGANTE IMPERMEABILIZANTE (Pré moldada) (Pintura com asfalto diluído RR-1C) | 504,00m    | m       |
| 07 - BASE COM BRITA GRADUADA (Mínimo 12cm)                                               | 504,00m    | m       |
| 08 - REFORÇO DO SUB LEITO (De acordo com a necessidade do terreno CBR > 20)              | 504,00m    | m       |
| 09 - SUB LEITO (Preparar e melhorar quando necessário)                                   | 504,00m    | m       |
| 10 - LEITO (Solo que receberá toda preparação da pavimentação)                           | 504,00m    | m       |
| 12 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 600mm (interligação com a rede existente)               | 504,00m    | m       |

OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL INDICADOS NESTE PROJETO SERÃO EXECUTADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, FICANDO A CARGO DA PRÓPRIA DIRETORIA. OS CUSTOS E MELHOR POSICIONAMENTO SE NECESSÁRIO.

## LEGENDA

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 - CALÇADA (em concreto ou grama)                                        | 02 - GUIA (Pré moldada)                                                                  |
| 03 - SARJETA (Pré moldada)                                                 | 04 - C.B.U.Q Ø 4cm (Concreto Betuminoso Usinado Quente)                                  |
| 05 - IMPRIMA LIGANTE (Pintura com asfalto diluído CM30)                    | 06 - IMPRIMA LIGANTE IMPERMEABILIZANTE (Pré moldada) (Pintura com asfalto diluído RR-1C) |
| 07 - BASE COM BRITA GRADUADA (Mínimo 12cm)                                 | 08 - REFORÇO DO SUB LEITO (De acordo com a necessidade do terreno CBR > 20)              |
| 09 - SUB LEITO (Preparar e melhorar quando necessário)                     | 10 - LEITO (Solo que receberá toda preparação da pavimentação)                           |
| 12 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 600mm (interligação com a rede existente) |                                                                                          |

## DETALHE



## Corte Transversal S/ Escala






- 01 - CALÇADA (em concreto ou grama)
- 02 - GUIA (Pré moldada)
- 03 - SARJETA (Pré moldada)
- 04 - C.B.U.Q Ø 4cm (Concreto Betuminoso Usinado Quente)
- 05 - IMPRIMA LIGANTE (Pintura com asfalto diluído CM30)
- 06 - IMPRIMA LIGANTE IMPERMEABILIZANTE (Pré moldada) (Pintura com asfalto diluído RR-1C)
- 07 - BASE COM BRITA GRADUADA (Mínimo 12cm)
- 08 - REFORÇO DO SUB LEITO (De acordo com a necessidade do terreno CBR > 20)
- 09 - SUB LEITO (Preparar e melhorar quando necessário)
- 10 - LEITO (Solo que receberá toda preparação da pavimentação)
- 12 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 600mm (interligação com a rede existente)

## BL



## BL2





## LEGENDA

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 - CALÇADA (em concreto ou grama)                                        | 02 - GUIA (Pré moldada)                                                                  |
| 03 - SARJETA (Pré moldada)                                                 | 04 - C.B.U.Q Ø 4cm (Concreto Betuminoso Usinado Quente)                                  |
| 05 - IMPRIMA LIGANTE (Pintura com asfalto diluído CM30)                    | 06 - IMPRIMA LIGANTE IMPERMEABILIZANTE (Pré moldada) (Pintura com asfalto diluído RR-1C) |
| 07 - BASE COM BRITA GRADUADA (Mínimo 12cm)                                 | 08 - REFORÇO DO SUB LEITO (De acordo com a necessidade do terreno CBR > 20)              |
| 09 - SUB LEITO (Preparar e melhorar quando necessário)                     | 10 - LEITO (Solo que receberá toda preparação da pavimentação)                           |
| 12 - TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 600mm (interligação com a rede existente) |                                                                                          |

## NOTAS

- REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE.
- REDE DE ESGOTO: PARTE POR REDE COLETORA DE ESGOTO E PARTE ATRAVÉS DE TANQUES SÉPTICOS E SUMIDOURO DE ACORDO COM A NBR 7229 / 1993 E 13869 / 1997.
- DEMAIS ESCLARECIMENTO REFERENTES AO PROJETO DEVERÁ CONSTAR NO MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA.
- HAVENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A COTA E A ESCALA PREVALERÁ O VALOR DA COTA.
- GUIAS SE SARJETAS SÃO EXISTENTES NÃO SERÁ NECESSÁRIAS TROCAS.

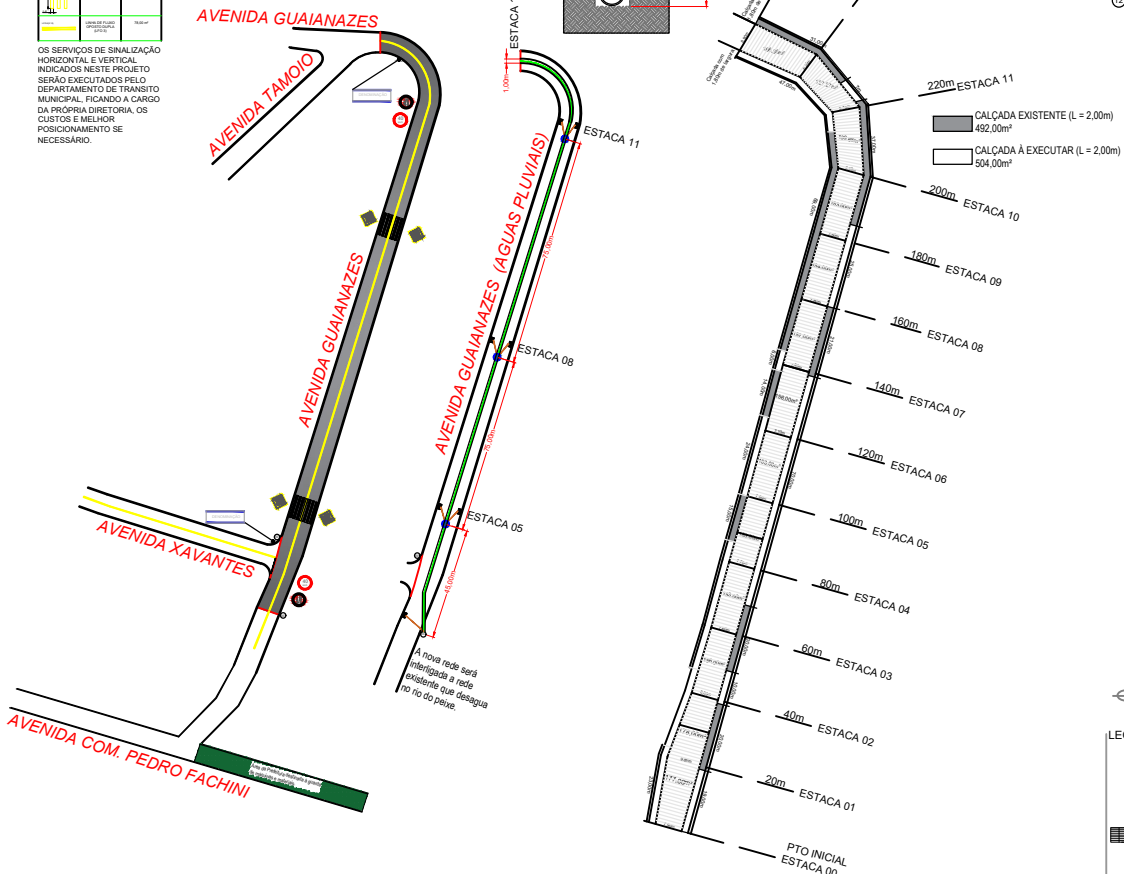

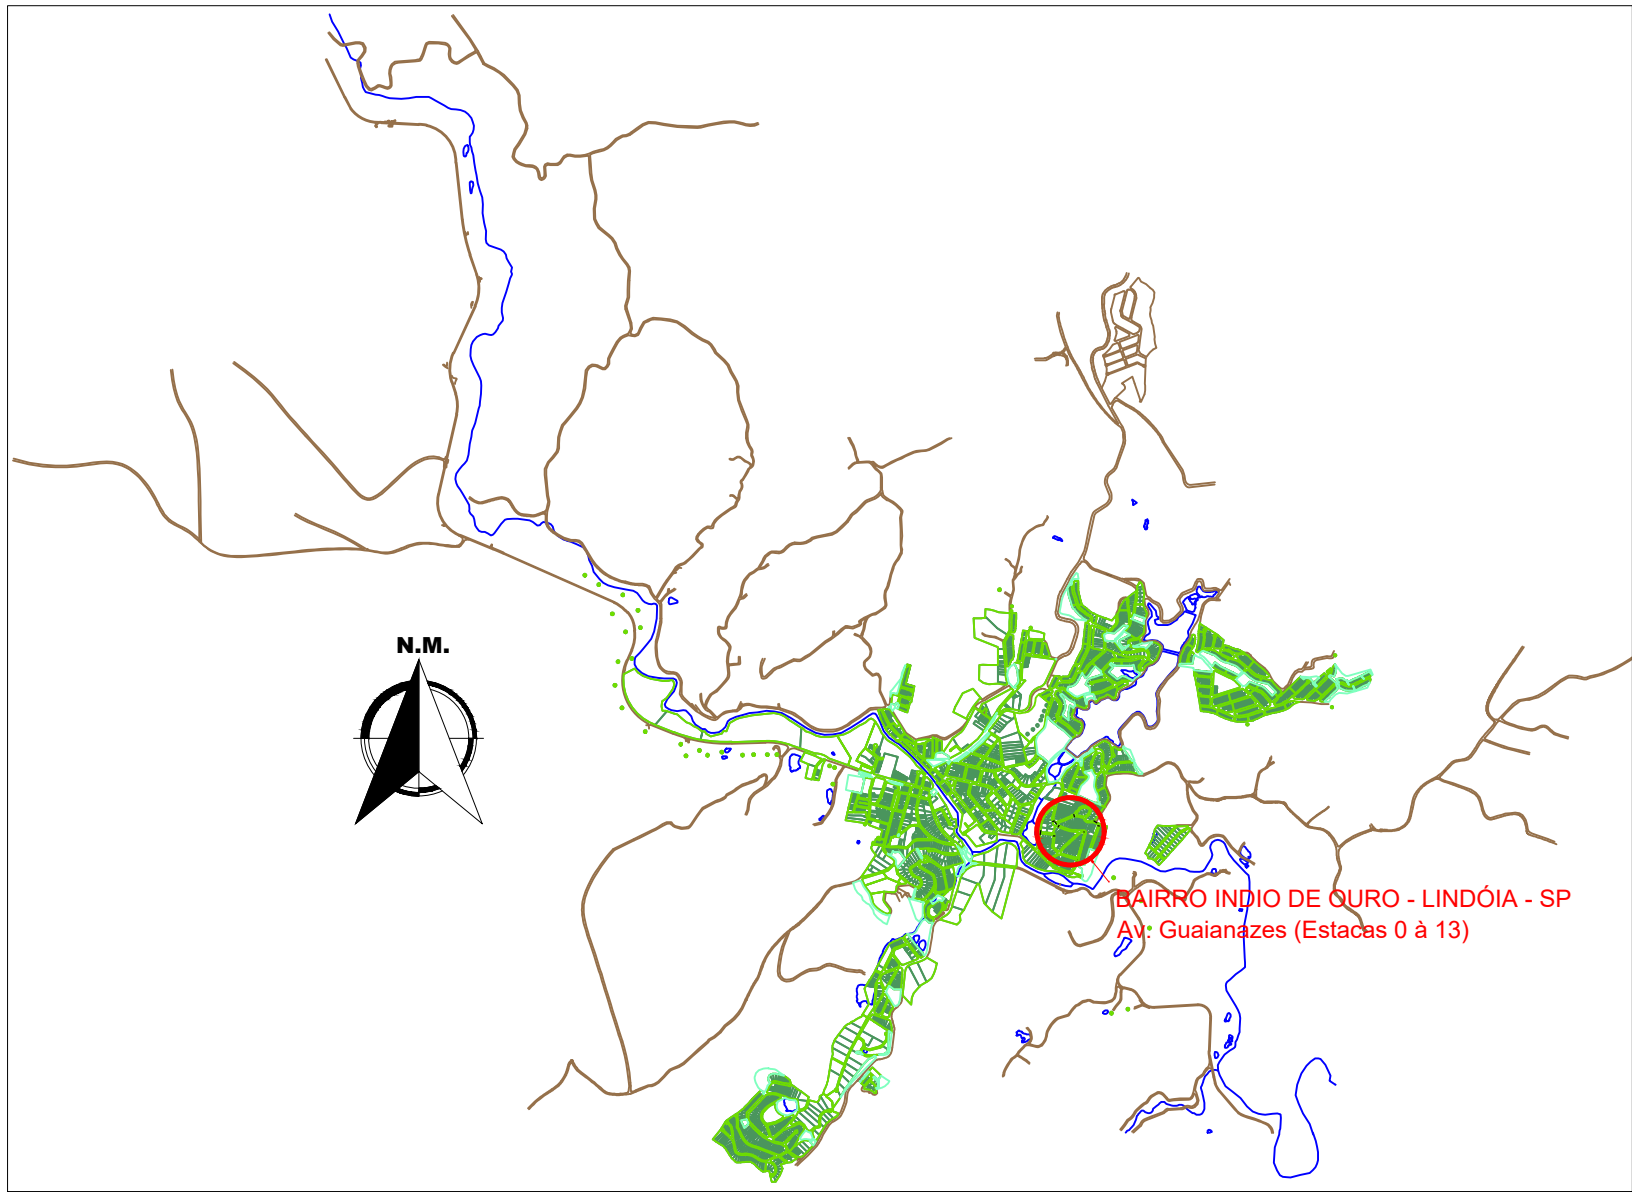

|                                                                                                       |                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| ESCALA:<br>s/ escala                                                                                  | <b>PROJETO EXECUTIVO</b><br>LOCALIZAÇÃO GERAL | PAGINA:<br>01 / 02     |
|                                                                                                       |                                               | REVISÃO<br>02/09/24-04 |
| PROPRIETÁRIO:   PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDOIA                                                       |                                               |                        |
| ASSUNTO:   Projeto para execução de recapeamento asfáltico da Av. Guaianazes do Bairro índio de Ouro. |                                               |                        |
| LOCAIS:   Av. Guaianazes                                                                              |                                               |                        |
|                                                                                                       |                                               |                        |
|                                                                                                       |                                               |                        |
|                                                                                                       |                                               |                        |
|                                                                                                       |                                               |                        |

LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES:17819 635843

Assinado de forma digital por LUCIANO FRANCISCO DE GODOI LOPES:17819635843  
Dados: 2024.09.05 11:12:47 -03'00'

Proprietário:  
Luciano Francisco de Godoi Lopes.  
CNPJ.: 45.678.000/0001-83

JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10 206928807

Assinado de forma digital por JOSE LUPERCIO CAVENAGHI:10206928807  
Dados: 2024.09.03 15:48:46 -03'00'

Projetista / Fiscal do Projeto:  
José Lupercio Cavenaghi.  
ENG. CIVIL: 0682137259  
ART. N.º: 2620241116139



**MUNICÍPIO DE LINDOIA**

AVENIDA RIO DO PEIXE, Nº 450 - JARDIM ESTÂNCIA

LINDOIA/SP - CEP 13.950-000 - FONE: (19) 3898-9900

CNPJ: 45.678.000/0001-83



**CÓDIGO DE ACESSO**

2181FF83E2AC4468AAF0C144A008CA05

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://lindoia.flowdocs.com.br:2087/public/assinaturas/2181FF83E2AC4468AAF0C144A008CA05>