



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2026
EDITAL Nº 060/2026

(Regido pela Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo [Decreto Municipal nº 3.502 de 27 de fevereiro de 2023](#). Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014; e Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor).

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços: **Lote 01** – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, travessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. **Lote 02** – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. **Lote 03** – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. **Lote 04** – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

Data de abertura da sessão pública:
08/06/2026 às 09h no sítio www.bnc.org.br

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE	Modo de disputa: ABERTO	Exclusiva ME/EPP? ☐ Sim ☒ Não
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		
Processo Administrativo: 4.279/2026		Vistoria prévia? ☐ Obrigatória ☐ Facultativa ☒ Não se aplica
Valor total estimado: R\$ 7.060.096,23 (sete milhões sessenta mil noventa e seis reais e vinte e três centavos)		
Pedidos de esclarecimentos e impugnações: Conforme item 4 do Edital.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO****CONCORRÊNCIA Nº 012/2026****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.279/2026****EDITAL Nº 060/2026**

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Registro/SP.

UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente.

1. DO PREÂMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, estabelecida à Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.685.872/0001-79, através do Exmo. Prefeito Municipal, **SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR**, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, tendo como **critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE e regime de execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC”, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUAS ABACATEIRO, RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA MONTE DAS OLIVEIRAS, RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA, VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA, RUA DO CHÁ, RAVESSA ABACATEIRO, RUA ESPERANÇA, RUA DA PAZ, RUA JOAQUIM LUCINDA E RUA MARIA EULALIA XAVIER, BAIRRO: ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DA DEMANDA SEM PAPEL 90993. LOTE 02 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MATA ATLÂNTICA – BAIRRO: JD. VALERI, PAGOS ATRAVÉS DA DEMANDA SEM PAPEL 96953. LOTE 03 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA ROGÉRIO COSTA LUIS, RUA B, VIELA B, RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO, RUA IZABEL RAMOS CARDOSO E RUA VITOR SOARES – BAIRRO: VILA DA PALHA, PAGOS ATRAVÉS DA DEMANDA SEM PAPEL 92012. LOTE 04 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA, RUA F, RUA PROJETADA F, VIELA DA RUA E, RUA E E RUA D, BAIRRO: VILA DA PALHA, PAGOS ATRAVÉS DA DEMANDA SEM PAPEL 92837, TODOS FIRMADOS COM A SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.** Este edital será regido nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), regulamentada pelo [Decreto Municipal nº 3.502 de 27 de fevereiro de 2023](#). Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014; e Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.



INÍCIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 21/05/2026, às 09h00min.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: 08/06/2026, às 08h59min.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/06/2026, às 09h00min.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 08/06/2026, às 09h15min.

LOCAL: www.bnc.org.br

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E MAIORES INFORMAÇÕES: por meio de requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Administração, o qual deverá ser encaminhado preferencialmente através do site do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC em www.bnc.org.br; ou e-mail licitacao3@registro.sp.gov.br; ou protocolo eletrônico, através do site desta Prefeitura, www.registro.sp.gov.br, em “Protocolo Online”. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal. O telefone para contato é **(13) 3828-1060**.

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada para execução dos serviços: **Lote 01** – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. **Lote 02** – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. **Lote 03** – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. **Lote 04** – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A licitação será dividida em **lotes**, conforme constante nas Planilhas Orçamentárias, anexo deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. A Concorrência, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em



todas as suas fases através do Sistema de Concorrência, na Forma Eletrônica (licitações) do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.

3.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público da Prefeitura Municipal de Registro, denominado **AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.

3.3. As comunicações prévias à sessão de disputa de lances, referentes ao certame serão disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Registro, em www.registro.sp.gov.br; no site do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br; ou publicadas no **Diário Oficial do Município – Diário Eletrônico – www.registro.sp.gov.br**. As demais condições constam no presente edital, seus anexos e minuta do Contrato.

3.4. Poderão participar desta CONCORRÊNCIA as empresas com ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que apresentarem toda a documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado (Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC) e atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.5. O licitante deverá estar credenciado, preferencialmente de forma direta ou através de empresas associadas ao Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC, em tempo hábil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da informação nos termos do regulamento do sistema.

3.7. A **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO** está isenta de quaisquer custos de operacionalização e uso do sistema www.bnc.org.br, ficando a cargo do(a) participante os encargos financeiros ou de qualquer espécie estabelecidos com a promotora do sistema, de acordo com o termo contratual ajustado entre as partes (Licitante/Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC) referentes à utilização dos recursos de tecnologia da informação.

3.8. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer



empresa associada à Bolsa Nacional de Compras atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.

3.9. A participação do licitante na CONCORRÊNCIA se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à Bolsa Nacional de Compras – BNC, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.10. O acesso do operador à concorrência, para efeito de registrar a proposta, inserção dos respectivos documentos de habilitação e dar lances em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa, observados, data e horário limite estabelecido.

3.11. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer CONCORRÊNCIA, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do **Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC**.

3.12. A participação na licitação, na forma eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de preços e inserção dos respectivos documentos de habilitação exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados, data e horário limite estabelecido.

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3.14. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.15. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Portal BNC e mantê-los atualizados junto ao órgão responsável pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.



3.16. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.17. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante, em cada concorrência.

3.18. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

3.19. **É vedado ao licitante identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão da concorrência, sob pena de desclassificação do licitante.**

3.20. As informações anexadas ao sistema, quando exigidos por força do edital e integrantes da proposta, tais como: planilhas, fichas técnicas, catálogos, entre outros, serão avaliadas pelo Agente de Contratação ou Equipe de Apoio somente após a fase de lances.

3.21. Qualquer dúvida em relação ao acesso no **sistema operacional**, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: suporte (42) 3026-4550, ou através da Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br.

3.22. Não poderão disputar esta licitação:

3.22.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.22.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.22.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.22.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;



3.22.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.22.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.22.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.22.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

3.22.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.22.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.22.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

3.23. O impedimento de que trata o **item 3.22.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.24. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.22.2 e 3.22.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.



3.25. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.26. O disposto nos **itens 3.22.2 e 3.22.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.27. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.28. A vedação de que trata o **item 3.22.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.29. A participação no presente certame implica na inexistência de sanção de declaração de inidoneidade, respondendo por má fé a participação nesta condição.

4. DA FORMALIZAÇÃO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

4.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

4.2. Não serão reconhecidos os pedidos de esclarecimentos e impugnações apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

4.3. A pretensão referida no **subitem 4.1** será formalizada por meio de requerimento endereçado à **Secretaria Municipal de Administração**, o qual deverá ser encaminhado **preferencialmente** através do site do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC em www.bnc.org.br; ou e-mail licitacao3@registro.sp.gov.br; ou **protocolo eletrônico**, através do site desta Prefeitura, www.registro.sp.gov.br, em “Protocolo



Online”, aonde o interessado, uma vez cadastrado, poderá fazer sua solicitação (identificando o “Assunto” – “Pedido de Esclarecimento” ou “Pedido de Impugnação”).

4.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal. O telefone para contato é **(13) 3828-1060**.

4.5. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

4.6. O agente de contratação/comissão de contratação poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

4.7. Os esclarecimentos e impugnações passarão a integrar os autos da Concorrência.

4.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

4.10. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação, desde que impliquem em modificação do ato convocatório da **CONCORRÊNCIA**, além da alteração decorrente, resultará na designação de nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no edital não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico disponível no endereço www.bnc.org.br, **a proposta com o preço exigido no ANEXO II – Termo de Referência**, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2. Os licitantes poderão encaminhar, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, **simultaneamente a proposta com o preço, documentos técnicos**, quando exigidos, em campos próprios disponíveis no sistema.



5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital.

5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).

5.4.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.4.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito do licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.5. A falsidade da declaração de que trata os **itens 5.3 ou 5.4** sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.

5.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.8. Os documentos que compõem a proposta do licitante somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de contratação/comissão de contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o encerramento do envio de lances, conforme **subitem 8.17**.



5.10. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa, conforme disposto no preâmbulo.

5.11. O registro de proposta no sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento, aceitação e atendimento das condições do Edital, inclusive com relação às quantidades, aos prazos, forma de execução, forma de apresentação de declarações, certificados e documentos de habilitação.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- a) valor unitário, total e global do item que compõem o lote de interesse, com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula;
- b) O campo “**marca**”, poderá ser preenchido com uma das seguintes informações: “Serviço”, “Marca Própria” ou “Não se Aplica”, **sendo vedada a identificação do participante.**;
- c) O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. Não será obrigatória a apresentação de proposta para todos os lotes, podendo a licitante apresentar proposta somente para os lotes de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6. Todas as despesas, ocorrências e riscos envolvendo os profissionais da contratada, durante o fornecimento e/ou motivados por esta, são de inteira responsabilidade da contratada.



6.7. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.9. Ficará sujeita à aplicação das penalidades, a licitante que deixar de apresentar os documentos solicitados neste edital, ou apresentá-los de forma defeituosa, desde que constatada a má fé.

6.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o **ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar e ANEXO II - Termo de Referência**, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.10.1. A licitante deverá observar o descritivo do item, constante deste edital e seus anexos, bem como as cláusulas presentes nestes instrumentos. A apresentação de proposta subentende que o licitante observou os descritivos e que cumpre plenamente as exigências do edital e seus anexos, não podendo alegar desconhecimento dessas disposições.

6.10.2. Cabe ao licitante se inteirar dos dados indispensáveis a apresentação da proposta, sendo que os preços a serem propostos deverão cobrir quaisquer despesas que incidam ou venham incidir sobre a execução do objeto deste certame ou quaisquer dificuldades inerentes e/ou localização geográfica.

6.10.3. Nos preços deverão estar incluídos todos os custos necessários à prestação dos serviços licitados na forma estabelecida no **ANEXO II - Termo de Referência**, no **ANEXO V - Termo de Contrato** e demais documentos técnicos deste Edital, incluindo todos os tributos incidentes, taxas ou despesas adicionais, encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, emolumentos, fretes, seguros, deslocamento e riscos de entrega (quando for o caso), transporte, carga, descarga, empilhamento e embalagem, instalação e aplicação, quando for o caso, além de outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o custo final dos serviços.



6.10.4. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

6.10.5. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para qualquer fim.

6.11. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.11.1. Os licitantes deverão ofertar preços de mercado para os serviços, sendo opcional à Administração verificar por meio de diligências, eventuais superfaturamentos ou discrepâncias nos preços obtidos na licitação e desclassificar as propostas inadequadas.

6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo município e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de contratação/comissão de contratação e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.



- 7.5.** O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do lote**.
- 7.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, distintos e decrescentes, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 1.000,00 (mil reais) para cada lote**.
- 7.9.** O procedimento seguirá de acordo com o **modo de disputa aberto**.
- 7.10.** No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10.1.** O Agente de contratação/comissão de contratação disponibilizará os lotes para disputa, **em blocos de 04 (quatro)**, os quais terão etapa de lances com duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.10.2.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.10.3.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 7.10.4.** Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o agente de contratação/comissão de contratação, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 7.10.5.** Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.



7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.13. Fica a critério do Agente de contratação/comissão de contratação a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante.

7.14. No caso de a proposta ser cadastrada erroneamente, tal valor não poderá ser corrigido após o término do cadastro, ficando a critério do Agente de contratação/comissão de contratação, proceder à desclassificação da licitante para o item e/ou proposta.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16. No caso de desconexão com o Agente de contratação/comissão de contratação, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação/comissão de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de contratação/comissão de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006.



7.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho;

7.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:



- 7.20.2.1.** empresas estabelecidas no território do Estado de São Paulo;
- 7.20.2.2.** empresas brasileiras;
- 7.20.2.3.** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 7.20.2.4.** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o agente de contratação/comissão de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.21.4. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta e posteriormente, documentos relativos à Habilitação do(s) autor(es) da proposta ou lance de menor preço.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação/comissão de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no **item 3.22** do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União



(<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>);

- b) **Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**
(www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm);

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#)., que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, será diligenciado para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

8.2.2. A tentativa de fraude será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3. Constatada a existência de sanção, o Agente de contratação/comissão de contratação reputará o licitante **INABILITADO**, por falta de condição de participação.

8.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o agente de contratação/comissão de contratação poderá solicitar documentos comprobatórios para verificar se o licitante faz jus ao benefício, em conformidade com o **5.4** deste edital.

8.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de contratação/comissão de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.5.1. conter vícios insanáveis;

8.5.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

8.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;



8.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecutibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.6.1. A inexecutibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

8.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.7. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

8.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

8.7.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.7.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexecutíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

8.7.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

8.8. Se houver indícios de inexecutibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado



para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.10. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, a Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo disponibilizado no Estudo Técnico Preliminar e anexos do Edital, com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.13. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.14. Ao agente de contratação/comissão de contratação ou autoridade superior é facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.



8.15. Havendo necessidade, o Agente de contratação/comissão de contratação poderá suspender a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.16. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com no mínimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

8.17. O Agente de contratação/comissão de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo a ser fixado considerando a sua complexidade, sob pena de não aceitação da proposta.

8.18. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de contratação/comissão de contratação por solicitação devidamente justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo e formalmente aceita pelo Agente de contratação/comissão de contratação.

8.19. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de contratação/comissão de contratação, destacam-se os que contenham as características do produto ofertado ou do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de declarações, propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de contratação/comissão de contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no **ANEXO II - Termo de Referência**, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

9.2. Após a etapa de lances e negociação, a licitante vencedor será convocada a anexar na plataforma da BNC, os documentos de habilitação exigidos no **ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA**, e as declarações devidamente preenchidas conforme modelos constantes dos: **ANEXO III – DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA**, e **ANEXO IV – INFORMAÇÕES ADICIONAIS**, **no prazo de 02 (duas) horas**, contado da solicitação do agente de contratação, podendo ser prorrogado mediante manifestação da licitante.



9.2.1. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos no **ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA** e **ANEXO III – DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA**, em momento oportuno, sem prejuízo da aplicação de eventual penalidade, poderá acarretar a **INABILITAÇÃO** do participante.

9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, devidamente digitalizados, ou documentos emitidos via internet os quais permitam a confirmação de sua autenticidade por este meio.

9.4. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

9.5. Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e com CNPJ da matriz. E se for filial todos os documentos deverão estar em nome e com CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

9.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

9.7. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data da abertura da sessão pública virtual.

9.8. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

9.9. Será verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.10. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, **DECLARAÇÃO** de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,



nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.11. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

9.12. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.12.1. As vistorias deverão ser agendadas na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente através do telefone: (13) 3828-1005, de segunda à sexta, das 08h30min às 11h30min e das 14h00min às 17h00min. Não haverá vistoria sem prévio agendamento.

9.12.2. A vistoria prévia será acompanhada por funcionário da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente, que emitirá o Atestado de Vistoria.

9.13. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.14. Preferencialmente, os licitantes deverão utilizar o Erro! Fonte de referência não encontrada. – **MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA**, no entanto, será permitida a utilização de outros formatos.

9.14.1. Os documentos de habilitação que constem do Termo de Referência somente serão analisados em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#)):

9.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;



9.16. O Agente de contratação/comissão de contratação ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar as chaves de autenticação para que se possa verificar sua autenticidade.

9.17. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação e ou comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o agente de contratação/comissão de contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no **subitem 9.2**.

9.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita ou inabilitada, e antes de o Agente de contratação/comissão de contratação passar à subsequente, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.20. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e ou trabalhista, **mesmo que esta apresente alguma restrição**.

9.21. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.22. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.23. Havendo alguma restrição quanto a comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista, à microempresa ou empresa de pequeno porte será assegurado o **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, sendo este prazo prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo AGENTE DE



CONTRATAÇÃO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO. Estas certidões deverão ser apresentadas em formato digital, via sistema.

9.24. A não regularização fiscal e ou trabalhista no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos do art. 90 da Lei Federal 14.133/2021 ou revogar a licitação (LC nº 123/06, art. 43, § 2º).

9.25. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido no edital, após solicitação do agente de contratação/comissão de contratação no sistema eletrônico, conforme **subitem 8.17**.

9.26. Encerrada a sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 15 (quinze) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis,



ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses, mediante requerimento através do sítio eletrônico www.registro.sp.gov.br, em “Protocolo Online”, aonde o interessado, uma vez cadastrado, poderá fazer sua solicitação (identificando o “Assunto” – “Vista em Processo”).

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o Contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

11.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), disponibilização do Comunicado no Portal da Bolsa Nacional de Compras



www.bnc.org.br e site da Prefeitura Municipal, www.registro.sp.gov.br, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12. DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- I - determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- II - revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação.

12.1.1. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

12.1.2. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

12.1.3. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

13. DO CONTRATO

13.1. Os lotes integrantes do presente procedimento licitatório possuem vinculação individualizada a convênios estaduais específicos, estando sua homologação, adjudicação, contratação e execução condicionadas à efetiva formalização dos respectivos instrumentos de convênio e à disponibilização dos recursos financeiros correspondentes pelo órgão concedente.

13.2. A Administração Pública reserva-se o direito de proceder à homologação parcial do certame, de forma individualizada por lote, conforme a formalização dos respectivos convênios estaduais e disponibilidade orçamentário-financeira vinculada a cada objeto.



13.3. Na hipótese de não celebração do convênio, ausência de liberação dos recursos estaduais, cancelamento do repasse ou superveniência de impedimento orçamentário ou administrativo relacionado ao respectivo lote, poderá a Administração revogar ou cancelar parcial ou integralmente o lote correspondente, sem que assista às licitantes ou futuras contratadas qualquer direito à indenização, ressarcimento ou compensação de qualquer natureza.

13.4. A participação no certame implica ciência e concordância das licitantes quanto à possibilidade de homologação, adjudicação, contratação e execução parcial dos lotes, observadas as condições de disponibilidade dos recursos estaduais vinculados a cada convênio.

13.5. Homologado o resultado da licitação, se for o caso, o licitante mais bem classificado será convocado a apresentar os documentos e sua análise ocorrerá em conformidade com o **ANEXO II – Termo de Referência**.

13.6. A adjudicatária terá o prazo de 03 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

13.6.1. No ato da assinatura do Contrato, a adjudicatária se obriga a assinar o Termo de Ciência e Notificação que estarão sujeitos à remessa ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme Instrução nº 002/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

13.6.2. O Contrato e Termo de Ciência e Notificação (conforme respectivas Minutas constantes nos **ANEXO V** e **ANEXO VI**), serão enviados em formato PDF, à proponente adjudicatária através do e-mail contido na proposta ou no cadastro de dados do Sistema do Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC.

13.7. O prazo de convocação constante no **subitem 13.6** poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a)** a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- b)** a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

13.8. O Contrato será assinado por meio de assinatura digital.



13.8.1. Os processos da Prefeitura Municipal de Registro passaram a ser eletrônicos, e para assinar eletronicamente, basta a **CONTRATADA** escolher o tipo de certificado: **Assinatura disponível na Plataforma da Prefeitura Municipal de Registro** (a assinatura através desta opção é gratuita) ou **Assinatura ICP-Brasil** (para aqueles que possuem a Certificação Digital).

13.9. Na hipótese de o convocado não assinar o Contrato no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13.10. A não assinatura do Contrato e Termo de Ciência e Notificação, dentro do prazo estabelecido ensejará na aplicação das penalidades previstas neste edital como recusa injustificada para assinatura.

14. EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1. Da execução:

14.1.1. Os serviços deverão ser executados nos prazos descritos abaixo para cada lote, contados da data indicada pela Contratante na Autorização para Início dos Serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro de cada lote.

LOTE 01: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 02: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 03: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 04: 120 (cento e vinte) dias.

1.1.1. Os serviços serão executados nos endereços descritos abaixo, ambos no Município de Registro/SP – CEP 11.900-000:

Lote 01	Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal.
Lote 02	Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri.



Lote 03	Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha.
Lote 04	Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha.

14.1.2. Os serviços deverão ser executados por funcionários da contratada, no local indicado pelo setor requisitante, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de transporte, deslocamento, alimentação, seguros, mão-de-obra, etc.

14.1.3. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações constantes no presente termo de referência, no estudo técnico preliminar, no instrumento convocatório, no projeto básico e demais anexos que compõem o processo.

14.2. Da garantia dos serviços:

14.2.1. Prestar manutenção da construção durante o período de garantia, da seguinte forma:

14.2.1.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1(um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.

14.2.1.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura.

14.2.2. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizeram necessária o uso da garantia.

14.2.3. Nos termos do art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 –Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

14.2.4. No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 –Código de Defesa do Consumidor.



14.2.5. Os serviços prestados deverão ter garantia, caso fique comprovada a ineficiência dos serviços executados, fica obrigada a Contratada realizar novamente o serviço, sem ônus à Prefeitura, sendo a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

14.3. Dos direitos e das obrigações:

14.3.1. Dos direitos:

14.3.1.1. Constitui direito do contratante receber o objeto nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

14.3.2. Das obrigações do contratante:

14.3.2.1. Efetuar o pagamento ajustado;

14.3.2.2. Dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato;

14.3.2.3. Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários para a prestação dos serviços;

14.3.2.4. Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

14.3.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

14.3.2.6. Permitir que os funcionários da licitante vencedora tenham acesso ao local de execução dos serviços;

14.3.2.7. Solicitar, mediante Autorização de Início de Serviço a execução dos serviços;

14.3.2.8. Informar junto a CONTRATADA as dimensões e especificações necessárias para a confecção da placa no local da obra.

14.3.2.9. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

**14.3.3. Das obrigações da contratada:**

- 14.3.3.1.** Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações e condições do edital de licitação e seus anexos, responsabilizando-se pela exatidão da prestação do serviço, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades, iniciando os serviços após autorização expressa da Contratante;
- 14.3.3.2.** Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza;
- 14.3.3.3.** Responder, independentemente do prazo de vigência contratual, pela solidez, segurança, qualidade e adequação técnica da obra executada, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo da obra, correndo por sua conta todas as despesas necessárias para reparação, correção, reconstrução ou substituição de eventuais vícios, defeitos ou falhas constatadas
- 14.3.3.4.** Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 14.3.3.5.** Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, tributários, fiscais, segurança no trabalho, comerciais e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura;
- 14.3.3.6.** Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do contrato, arcando com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços executados;
- 14.3.3.7.** Comunicar ao contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que impeça a prestação do serviço;



- 14.3.3.8.** Cumprir todas as orientações do contratante para o fiel cumprimento do objeto licitado;
- 14.3.3.9.** Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;
- 14.3.3.10.** Obedecer aos prazos estipulados e cumprir todas as exigências editalícias e Contrato;
- 14.3.3.11.** Permitir, propiciar e facilitar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas, acompanhamento e verificação dos serviços em realização;
- 14.3.3.12.** Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços;
- 14.3.3.13.** Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) encarregado geral em período integral;
- 14.3.3.14.** A contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros na execução do contrato;
- 14.3.3.15.** Fornecer além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda;
- 14.3.3.16.** Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;
- 14.3.3.17.** Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços;



- 14.3.3.18.** Executar limpeza geral ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso;
- 14.3.3.19.** A contratada deverá seguir os procedimentos estabelecidos nas Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, a fim de garantir a correta destinação, em atendimento à legislação ambiental vigente no Brasil, tais como as Leis Federais n.º 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e demais orientações e normas técnicas pertinentes;
- 14.3.3.20.** Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos que exigem emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação;
- 14.3.3.21.** Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria dos serviços com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas;
- 14.3.3.22.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 14.3.3.23.** Confeccionar e Instalar 01 (uma) placa no local da obra, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Registro, no prazo de até 08 (oito) dias corridos da data de Autorização de Início dos Serviços. Fica obrigada a CONTRATADA entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente para coletar a dimensão da placa para sua confecção;
- 14.3.3.24.** Apresentar quando solicitado, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer documentos que sejam solicitados pela Municipalidade;



14.3.3.25. Indicar no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da emissão do Termo de Contrato preposto responsável pela execução do contrato, garantindo seu fiel cumprimento.

14.3.3.26. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

14.3.3.27. Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e técnica, decorrentes da execução do presente contrato, são de cumprimento e responsabilidade exclusivas da contratada;

15. GESTÃO DO CONTRATO

15.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, nos termos do artigo 115 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.2. As atividades de gestão e fiscalização do contrato serão realizadas nos termos do artigo 19 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.502/2023 de acordo com as seguintes disposições:

15.2.1. Gestão do contrato: é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

15.2.1.1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;

15.2.1.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

15.2.1.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;



- 15.2.1.4.** Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
- 15.2.1.5.** Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos administrativos
- 15.2.1.6.** Constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei Federal nº 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração, podendo ser utilizado como insumo para a confecção dos estudos técnicos preliminares, termo de referência e projeto básico das novas contratações;
- 15.2.1.7.** Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico e administrativo;
- 15.2.1.8.** Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; e
- 15.2.1.9.** Diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização ou sancionador para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Fica indicado para desempenhar a atividade de gestor do contrato o Sr. Victor Hugo Cury Simões.

- 15.2.2. Fiscalização técnica:** é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administração, podendo ser auxiliado pela fiscalização administrativa.



Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

- 15.2.2.1.** Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
- 15.2.2.2.** Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 15.2.2.3.** Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexactidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 15.2.2.4.** Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
- 15.2.2.5.** Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
- 15.2.2.6.** Fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
- 15.2.2.7.** Comunicar ao gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;
- 15.2.2.8.** Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo; e
- 15.2.2.9.** Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.

Fica indicado para desempenhar a atividade de fiscal o Sr. Rafael Almeida Martins.
--



15.2.3. Fiscalização administrativa: é o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato administrativo e às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

15.2.3.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, realizando tarefas relacionadas ao controle dos prazos do contrato, acompanhamento do empenho e pagamento, formalização de apostilamentos e termos aditivos, e acompanhamento de garantias e glosas;

15.2.3.2. Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, solicitando os documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;

15.2.3.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária;

15.2.3.4. Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

15.2.3.5. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal técnico; e

15.2.3.6. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.

Fica indicado para desempenhar a atividade de fiscal administrativo a Sra. Hewrelyn Shelly Baumgartnr Gonçalves.

15.3. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por agentes públicos, equipe de fiscalização ou único agente público, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato.

16. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

16.1. Da medição:



16.1.1. Após a fiscalização dos serviços executados, será emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente a Planilha de Medição referente a cada lote, da qual servirá de base para gerar o Pedido Parcial, que será enviado a CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal/Fatura).

16.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

16.1.2.1. não produziu os resultados acordados,

16.1.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

16.1.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

16.2. Do recebimento:

16.2.1. Em se tratando de obras e serviços, o objeto do contrato será recebido:

16.2.1.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

16.2.1.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

16.2.2. O prazo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório será de, no máximo, 20 (vinte) dias, contados a partir do cumprimento do disposto no subitem 16.2.1.1. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido no prazo de até 90 (noventa) dias após a formalização do Termo de Recebimento Provisório.

16.2.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências contratuais.

16.2.4. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha.



16.2.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

16.2.6. Ao final de cada período/evento de faturamento o fiscal técnico do contrato poderá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

16.2.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do artigo 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

16.2.8. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

16.2.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

16.3. Do pagamento:

16.3.1. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, aprovado pelo Administrador e Fiscal.

16.3.2. O pagamento da nota fiscal será efetuado conforme cronograma da Diretoria Geral de Fazenda e Orçamento (anexo ao edital), desde que a referida fatura seja entregue na Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento e devidamente atestada pelo setor requisitante.

16.3.2.1. A nota fiscal ou fatura deverá indicar os dados do empenho e seu respectivo número, a respectiva sequência da medição, e ainda o seguinte texto: para o **Lote 01**: pagos através da Demanda Sem Papel 90993, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; para o **Lote 02**: pagos através da Demanda Sem Papel 96953, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; para o **Lote 03**: pagos através da Demanda Sem Papel 92012, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; e para o **Lote 04**:



pagos através da Demanda Sem Papel 92837, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

16.3.3. As datas relacionadas no cronograma poderão sofrer alterações, podendo ocorrer antecipações ou atrasos de acordo com cada mês.

16.3.4. Por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio da apresentação das Informações à Previdência Social – GFIP juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS e ainda os seguintes documentos correspondentes ao período de execução e por tomador do serviço:

- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;
- Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;
- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
- Relação de Tomadores / Serviços – RET.

16.3.5. Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

16.3.6. Quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** deverá elaborar e entregar à **CONTRATANTE** cópia da:

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando o número do contrato, relacionando respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

- Nomes dos segurados;
- Cargo ou função;
- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias;
- Descontos legais;
- Guias e comprovantes de recolhimento do INSS
- Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débito junto ao INSS
- Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)



- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
 - Totalização por rubrica e geral;
 - Resumo geral consolidado da folha de pagamento;
 - b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, contendo as seguintes informações:
 - Nome e CNPJ da CONTRATANTE;
 - Data de emissão do documento de cobrança;
 - Número do documento de cobrança;
 - Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança;
 - Totalização dos valores e sua consolidação.
 - c) Os documentos solicitados nas alíneas 'a' e 'b' anteriores, deverão ser entregues à CONTRATANTE na mesma oportunidade da entrega da Nota Fiscal/Fatura.
- 16.3.7.** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma citado.
- 16.3.8.** Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.
- 16.3.9.** O pagamento das obrigações observará a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei 14.133/2023 a contar da liquidação da despesa na Contadoria Municipal.
- 16.3.10.** Em conformidade com o disposto no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, combinado com os princípios da boa-fé, equilíbrio econômico-financeiro e responsabilidade objetiva da Administração Pública, eventuais atrasos nos pagamentos devidos ao contratado, por prazo superior ao previsto contratualmente, acarretarão, em favor deste, o direito à percepção de reajuste monetário e juros moratórios, a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação, e mediante requerimento.
- 16.3.11.** Para fins de cálculo, serão adotados os índices usualmente aceitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, sendo:
- a) - Correção monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo;



b) - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, ou, alternativamente, a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pela Corte de Contas paulista, desde que expressamente pactuado no instrumento contratual.

16.3.12. O pagamento de tais encargos somente será devido quando o atraso não decorrer de culpa exclusiva do contratado, conforme apuração administrativa prévia.

16.3.13. A presente cláusula visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, e está em consonância com as orientações do TCESP, que reconhece a legitimidade da incidência de encargos moratórios nos casos de inadimplemento injustificado da Administração.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

17.1. O [Decreto Municipal 3.685/2024](#) dispõe sobre os procedimentos dos Processos de Investigação Preliminar (PIP) e Administrativo Sancionador (PAS) no âmbito da Administração Municipal direta e indireta, aos licitantes e contratados pelas infrações administrativas praticadas contra a administração pública municipal.

18. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DA REPACTUAÇÃO E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

18.1. Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

18.1.1. reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

18.1.2. repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

18.2. Reajustamento em sentido estrito: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato consistente na aplicação do índice de correção monetária previsto no contrato, que deve retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais;

18.3. Repactuação: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão



de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

18.4. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, por acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

19.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de contratação/comissão de contratação.

19.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

19.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.6. A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da(o) proponente, das condições previstas neste **EDITAL** e seus **ANEXOS**.

19.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.8. A participação neste processo licitatório pressupõe:



- a) a inexistência de fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- b) que não está declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública;
- c) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- d) que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- e) caso seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus artigos. 42 a 49;
- f) que os preços cotados em sua proposta incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação;
- g) que por ser de vosso conhecimento, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do Edital e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar Federal nº 123/2006, com a redação que lhe atribuiu a Lei Complementar Federal nº 147/2014 e Decreto Municipal nº 3.502/2023, e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente;
- h) que possui condições de executar a quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como fornecerá o material de acordo com as especificações técnicas, respeitando as condições de embalagens, prazos de validade, requisitos específicos, enfim todas as especificações.



19.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

19.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. Os casos omissos neste **edital de Concorrência** serão solucionados pelo **Agente de Contratação/Comissão de Contratação**, com base na legislação vigente.

19.11. O resultado do presente certame e os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Município – Diário Eletrônico – em www.registro.sp.gov.br e divulgados no Portal da Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.

19.12. É de inteira responsabilidade das empresas licitantes o acompanhamento dos esclarecimentos/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente licitação, dos quais serão disponibilizados no Portal da Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.

19.13. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

19.14. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e seguintes endereços eletrônicos www.registro.sp.gov.br e www.bnc.org.br.

19.15. Este Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) proponente(s) adjudicatária(o)(s), farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.

19.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- ANEXO I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR;**
- ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA;**
- ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA;**
- ANEXO IV INFORMAÇÕES ADICIONAIS;**
- ANEXO V MINUTA DO TERMO DE CONTRATO;**



- ANEXO VI MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO;**
ANEXO VII CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS;
ANEXO VIII PEÇAS TÉCNICAS E ORÇAMENTÁRIAS.

Registro, 18 de maio de 2026.

SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR
Prefeito Municipal

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA





ANEXO I

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente.

1.2. Objeto: Lote 01 – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993

Lote 02 – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953

Lote 03 – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012

Lote 04 – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837.

1.3. Equipe de planejamento da contratação:

1.3.1. Victor Hugo Cury Simões, Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente - Gestor de Contrato, E-mail: pavimentacao.planejamento@registro.sp.gov.br, (13) 3828- 1046;

1.3.2. Rafael Almeida Martins, Planejamento Urbano e Obras - Fiscal Técnico, E-mail: fiscalizacao.obras@registro.sp.gov.br, (13) 3828-1097;

1.3.3. Hewrelyn Shelly Baumgartnr Gonçalves, Planejamento Urbano e Obras - Fiscal Administrativo, E-mail: planejamento@registro.sp.gov.br, (13) 3828-1005;

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO)

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: sim (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

2.1. As condições das Ruas descritas nos 04 (quatro) lotes do item 1.2 do presente Estudo Técnico Preliminar demandam melhorias urgentes, com a necessidade de pavimentação asfáltica. O desgaste natural do leito, causado pelo fluxo contínuo de veículos, variações climáticas e a ausência de manutenção adequada ao longo do tempo, compromete a qualidade das vias, gerando impactos diretos na mobilidade urbana e segurança dos usuários.

2.2. A pavimentação é essencial para garantir a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam estas ruas diariamente. O leito carroçável deteriorado aumenta o risco de acidentes, principalmente em períodos de chuva, quando buracos e desníveis podem se tornar obstáculos perigosos. Além disso, vias com infraestrutura precária desvalorizam a região, impactando negativamente o comércio local, o turismo e a qualidade de vida dos moradores. A falta de um sistema viário adequado também prejudica a fluidez do tráfego, aumentando congestionamentos e elevando o consumo de combustível, o que, por sua vez, contribui para a emissão de poluentes e o desgaste ambiental.

2.3. Com o a pavimentação asfáltica deseja-se sanar os problemas de segurança, agilidade e fluidez no tráfego da região, reduzir substancialmente a poeira, lama e buracos, melhorando a qualidade para pedestres, ciclistas e motoristas.

3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. II, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

- ☒ A presente contratação para atendimento às necessidades apresentadas está prevista no Plano de Contratações Anual (PCA), conforme demonstrado no site da Prefeitura de Registro.

(<https://registro.sp.gov.br/publicacoes/buscaPublicacoes.php?setorID=4&tipoID=22&inicio=&fim=&texto=>) ou no Portal Nacional de Contratações (<https://pncp.gov.br/app/pca/45685872000179/2025>)

- ☐ Se não houver previsão no PCA, justificar adequadamente a não inserção e providenciar a inclusão imediata.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. III, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

4.1. Do registro de preços:

- 4.1.1.** Para a licitação em questão, não será utilizado o Sistema de Registro de Preços (SRP).

4.2. Da garantia da contratação:

- 4.2.1.** Para a licitação em questão haverá a exigência de garantia nos termos do artigo 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, por haver riscos na contratação, ficando a cargo do Termo de Referência detalhar os requisitos para a apresentação da garantia contratual.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. IV, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: sim (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

- 5.1. A quantidade total dos serviços foi calculada com base nos loteamentos pré-determinados e consolidados, em incursões de campo e nos projetos existentes das vias.
- 5.2. O **Anexo I** do presente Estudo Técnico Preliminar especifica através da Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária os quantitativos e valores estimados.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. V, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

- 6.1. O levantamento de mercado levou em consideração as alternativas possíveis de soluções, através de buscas em contratações similares de outros órgãos a fim de verificar possibilidades que atendessem às necessidades desta municipalidade.
- 6.2. Havia as possibilidades de: Contratação de empresa especializada no ramo de atividade ou Execução pela equipe da Prefeitura.
- 6.3. Chegou-se à conclusão que a melhor alternativa para o objeto em questão é a contratação indireta da empresa especializada na execução do objeto, pois a prefeitura não conta com equipe técnica e maquinário para tal. Deste modo a prover a solução para a necessidade em questão de forma rápida, menos custosa e mais eficiente para a administração pública.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. VI, e art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: sim (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

- 7.1. Nos termos do artigo 40, do [Decreto Municipal nº 3.502 de 27 de fevereiro de 2023](#), o valor estimado será definido com base CDHU/200 (novembro/2025) com desoneração e BDI de 25%, por se tratarem de referências oficiais e que são as mais próximas da realidade do mercado.
- 7.2. Com base nos parâmetros utilizados e apontados acima, foi identificado um valor total estimado de **R\$ 7.060.096,23 (sete milhões sessenta mil noventa e seis reais e vinte e três centavos)**, conforme anexo I deste Estudo Técnico Preliminar, sendo o valor de cada Lote, conforme segue:
 - Lote 01 – **R\$ 3.850.287,97** (três milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete centavos);

- Lote 02 - **R\$ 237.775,87** (duzentos e trinta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos);
- Lote 03 - **R\$ 1.352.780,96** (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta reais e noventa e seis centavos);
- Lote 04 - **R\$ 1.619.251,43** (Um milhão, seiscentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos.).

COMPOSIÇÃO DO BDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)		
ITENS	DESCRIÇÃO	%
AC	Administração central	3,11%
S + G	Seguros + Garantias	0,80%
R	Riscos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,80%
L	Lucro/Remuneração	6,45%
I	Impostos/tributos	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	Contribuição Previdenciária	4,50%
Taxa do BDI (%)		25,00%

Fórmula usada no cálculo do BDI ou LDI (acórdão 2622/2013-TCU-Plenário)

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e Contribuição Previdenciária).

8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. VII, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

8.1. Entre as soluções disponíveis no mercado, a única opção viável consiste na contratação de empresa especializada, tendo em vista que os serviços a serem executados compreendem a pavimentação asfáltica. Tais serviços visam atender à demanda existente, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e conforto aos pedestres, ciclistas e motoristas da região e seu entorno.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: sim (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

9.1. No presente processo optou-se pelo parcelamento da contratação em LOTES.

9.2. A adoção do critério de julgamento por lote mostra-se tecnicamente adequada e economicamente vantajosa para a Administração, considerando que os objetos da presente contratação possuem natureza semelhante, consistindo na execução de serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura correlata, ainda que vinculados a convênios distintos.

9.3. A consolidação dos procedimentos em uma única licitação, com divisão em lotes individualizados por convênio, visa promover maior eficiência administrativa, racionalização processual e padronização dos atos licitatórios e contratuais, evitando a instauração de múltiplos certames independentes para objetos de mesma natureza.

9.4. A divisão por lotes observa a autonomia financeira e orçamentária de cada convênio, permitindo adequada segregação da execução contratual, da medição dos serviços, da fiscalização e da prestação de contas perante os respectivos órgãos concedentes dos recursos estaduais.

- 9.5. Além disso, o agrupamento dos objetos em procedimento único possibilita ampliação da competitividade, otimização da gestão administrativa e potencial obtenção de propostas mais vantajosas à Administração, em razão do ganho de escala e da redução de custos operacionais relacionados à mobilização de equipes, equipamentos e logística por parte das licitantes.
- 9.6. Ressalta-se, ainda, que a divisão em lotes não compromete a competitividade do certame, tampouco restringe a participação de licitantes, uma vez que cada lote mantém autonomia técnica e operacional, permitindo a participação das empresas conforme sua capacidade econômico-financeira e técnica.
- 9.7. Dessa forma, a adoção do julgamento por lote atende aos princípios da economicidade, eficiência, competitividade, planejamento e vantajosidade da contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. IX, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

- 10.1. A contratação em questão deve racionalizar o uso dos serviços institucionais, visto que tal prática influenciará na economicidade, melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis promovendo também a sustentabilidade em âmbito do serviço público e da sociedade.
- 10.2. A pavimentação das ruas tem como objetivo principal a melhoria das condições de trafegabilidade e segurança viária. Após a conclusão dos serviços, espera-se alcançar os seguintes resultados:
- 10.2.1. Melhoria na qualidade do pavimento, com eliminação de buracos, trincas e outras irregularidades, proporcionando uma superfície uniforme, segura e confortável para os usuários.
- 10.2.2. Maior durabilidade da via, com aumento da vida útil do pavimento e redução da necessidade de manutenções corretivas frequentes.
- 10.2.3. Segurança viária aumentada, graças à eliminação de deformações e ao aumento da aderência do pavimento, reduzindo os riscos de acidentes, especialmente em dias chuvosos.
- 10.2.4. Redução de custos com manutenção, já que a intervenção diminuirá a necessidade de reparos emergenciais ao longo dos próximos anos.
- 10.2.5. Melhoria na mobilidade urbana, com tráfego mais fluido e menor impacto sobre veículos e pedestres, contribuindo para a eficiência do transporte público e particular.
- 10.2.6. Valorização do espaço urbano, com impacto positivo na imagem do bairro, na qualidade de vida dos moradores e na valorização imobiliária.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. X, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

- 11.1.** Em atenção ao requerido cumpre-se informar que a presente solução é algo já aplicado dentro do Município, baseando-se no histórico de contratações o qual encontramos objetos similares ao praticado na solução, de modo que não é necessária a capacitação ou adequação funcional para a fiscalização do futuro contrato, haja vista que já é um procedimento existente no dia a dia deste órgão.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. XI, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

- 12.1.** Não há contratações e/ou requisições correlatas a serem realizadas juntamente com o objeto principal, para sua completa prestação.

13. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. XII, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: não, desde que justificado (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

- 13.1.** É exigido que a empresa execute o descarte adequado dos resíduos, separando e acondicionando em recipientes adequados para destinação específica os resíduos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado; obedecer às normas técnicas, de saúde, higiene e de segurança do trabalho; os materiais empregados pela contratada deverão atender a melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais. Para tal deve seguir os procedimentos das Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, afim de garantir a correta destinação, em atendimento à legislação ambiental vigente no Brasil, tais como as Leis Federais n.º 6.938/1981 (Política Nacional de Meio Ambiente), 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e demais orientações e normas técnicas pertinentes.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Fundamento jurídico: art. 18, § 1º, inc. XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021

Preenchimento obrigatório: sim (art. 18, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021)

Observações legais: sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

- 14.1.** Mediante o apresentado neste estudo técnico preliminar, entende-se que a solução apresentada é viável e adequada, visto que com os estudos, análises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequação da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restará atendido o

interesse público e a perspectiva legislação e que atende aos padrões e preços de mercado.

15. ANEXOS

- Anexo I do ETP: Memória de Cálculo e Planilha Orçamentária
- Anexo II do ETP: Fotos

Registro, 18 de maio de 2026.

RAFAEL ALMEIDA MARTINS
CREA: 5069785092/SP
Engenheiro Civil

VICTOR HUGO CURY SIMÕES
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Meio Ambiente



ANEXO I DO ETP

LOTE 01

- Memória de Cálculo
- Planilha Orçamentária



	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA ABACATEIRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 391,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		53,18	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 391,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		53,18	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 391,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		391,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 391,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		68,43	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 391,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		78,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 30,00 1,20 1,50				54,00	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 30,00 0,38 11,40				42,60	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 30,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,80	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 30,00				30,00	M	
	RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 280,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,08	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 280,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,08	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 280,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		336,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso	COMPR.	LARG.	ESP.		58,80	M3	

34.03.210	usinado quente - CBUQ	280,00	6,00	0,035		56,00	M2	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		56,00	M2	
		280,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				31,24	M3	
		22,00	0,38	8,36				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	SETE DE SETEMBRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		34,95	M3	
		257,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		34,95	M3	
		257,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		308,40	M3	
		257,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		53,97	M3	
		257,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		51,40	M2	
		257,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				31,24	M3	
		22,00	0,38	8,36				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	MONTE DAS OLIVEIRAS							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.430,00	M2	
		260,00	5,50					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		35,36	M3	
		260,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		35,36	M3	
		260,00	2,00	0,068				

	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 260,00	LARG. 5,50	ESP. 0,200		286,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 260,00	LARG. 5,50	ESP. 0,035		50,05	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 260,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		52,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			4,18	15,62	M3	
		11,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 281,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,22	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 281,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,22	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 281,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		337,20	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 281,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		59,01	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 281,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		56,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			8,36	31,24	M3	
		22,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	

11.18.040	Lastro de pedra britada	22,00	1,20	0,050		1,32	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		13,60	M3	
		100,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		13,60	M3	
		100,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		80,00	M3	
		100,00	4,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		14,00	M3	
		100,00	4,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		20,00	M2	
		100,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				16,20	M3	
		9,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				12,78	M3	
		9,00	0,38	3,42				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,54	M3	
		9,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				9,00	M	
		9,00						
	RUA DO CHÁ							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		65,42	M3	
		481,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		65,42	M3	
		481,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		529,10	M3	
		481,00	5,50	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		92,59	M3	
		481,00	5,50	0,035				

	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 481,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		96,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				57,60	M3	
		32,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			12,16	45,44	M3	
		32,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 32,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,92	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 32,00				32,00	M	
	TRAVESSA ABACATEIRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 166,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		22,58	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 166,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		22,58	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 166,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		166,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 166,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		29,05	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 166,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		33,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			3,80	14,20	M3	
		10,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 10,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,60	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 10,00				10,00	M	
	RUA ESPERANÇA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 153,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		20,81	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 153,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		20,81	M3	
	SUB-BASE/BASE							

54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 153,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		153,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 153,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		26,78	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 153,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		30,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38 4,18				15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA DA PAZ							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 100,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		13,60	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 100,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		13,60	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 100,00	LARG. 7,00	ESP. 0,200		140,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 100,00	LARG. 7,00	ESP. 0,035		24,50	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 100,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		20,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 12,00 1,20 1,50				21,60	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 12,00 0,38 4,56				17,04	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 12,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,72	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				12,00	M	

46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	12,00				12,00	M	
	RUA JOAQUIM LUCINDA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 75,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		10,20	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 75,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		10,20	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 75,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		75,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 75,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		13,13	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 75,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		15,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				14,20	M3	
		10,00	0,38	3,80				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 10,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,60	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 10,00				10,00	M	
	RUA VEREADORA MARIA EULALIA XAVIER							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 146,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		19,86	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 146,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		19,86	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 146,00	LARG. 6,50	ESP. 0,200		189,80	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 146,00	LARG. 6,50	ESP. 0,035		33,22	M3	
	SINALIZAÇÃO							

70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 146,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		29,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				21,60	M3	
		12,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				17,04	M3	
		12,00	0,38	4,56				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 12,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,72	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 12,00				12,00	M	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares									
Local: Rua Abacateiro, Travessa Abacateiro, Rua Chá, Rua da Paz, Rua Domingos Ribeiro Silva, Rua Esperança, Rua Joaquim Lucinda, Rua Juscelino Kubischekde, Rua Maria Eulália Xavier, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua Monte das Oliverias e Rua Sete de Setembro				Valor da Obra:			R\$ 3.850.287,97		
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração				Prazo de Execução:			120 dias		
BDI: 25%				Data da edição:			18/02/2026		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL	% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54	
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54	0,18%
2			RUA ABACATEIRO					R\$ 516.758,84	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 566,95	0,01%
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.955,00	0,23	0,29	566,95	
2.2			GUIA					R\$ 68.790,45	1,79%
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M2	53,18	412,99	516,24	27.453,64	
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M2	53,18	621,84	777,30	41.336,81	
2.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 207.507,61	5,39%
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.955,00	29,12	36,40	71.162,00	
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	391,00	278,97	348,71	136.345,61	
2.4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 179.713,71	4,67%
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.955,00	12,98	16,23	31.729,65	
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.955,00	6,65	8,31	16.246,05	
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	68,43	1540,12	1.925,15	131.738,01	
2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.411,87	0,09%
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	78,20	34,9	43,63	3.411,87	
2.6			DRENAGEM					R\$ 56.768,25	1,47%
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71	43.174,26	
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	54,00	11,29	14,11	761,94	
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	42,60	7,17	8,96	381,70	
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,80	215,62	269,53	485,15	
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	30,00	319,07	398,84	11.965,20	
3			RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA					R\$ 423.684,83	
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 487,20	0,01%
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.680,00	0,23	0,29	487,20	
3.2			GUIA					R\$ 49.258,00	1,28%
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	38,08	412,99	516,24	19.658,42	
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	38,08	621,84	777,30	29.599,58	
3.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 178.318,56	4,63%
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.680,00	29,12	36,40	61.152,00	
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	336,00	278,97	348,71	117.166,56	
3.4			PAVIMENTAÇÃO					154.426,02	4,01%
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.680,00	12,98	16,23	27.266,40	
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.680,00	6,65	8,31	13.960,80	
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	58,80	1540,12	1.925,15	113.198,82	
3.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.443,28	0,06%
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	56,00	34,9	43,63	2.443,28	

3.6			DRENAGEM						R\$	38.751,77	1,01%
3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11			558,76	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96			279,91	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53			355,78	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84			8.774,48	
4			SETE DE SETEMBRO							392.062,75	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	447,18	0,01%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.542,00	0,23	0,29			447,18	
4.2			GUIA						R\$	45.209,23	1,17%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,95	412,99	516,24			18.042,59	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	34,95	621,84	777,30			27.166,64	
4.3			SUB-BASE E BASE						R\$	163.670,96	4,25%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.542,00	29,12	36,40			56.128,80	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	308,40	278,97	348,71			107.542,16	
4.4			PAVIMENTAÇÃO						R\$	141.741,03	3,68%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.542,00	12,98	16,23			25.026,66	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.542,00	6,65	8,31			12.814,02	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	53,97	1540,12	1.925,15			103.900,35	
4.5			SINALIZAÇÃO						R\$	2.242,58	0,06%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	51,40	34,9	43,63			2.242,58	
4.6			DRENAGEM						R\$	38.751,77	1,01%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11			558,76	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96			279,91	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53			355,78	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84			8.774,48	
5			MONTE DAS OLIVEIRAS							365.419,37	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							414,70	0,01%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.430,00	0,23	0,29			414,70	
5.2			GUIA						R\$	45.739,58	1,19%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	35,36	412,99	516,24			18.254,25	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	35,36	621,84	777,30			27.485,33	
5.3			SUB-BASE E BASE						R\$	151.783,06	3,94%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.430,00	29,12	36,40			52.052,00	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	286,00	278,97	348,71			99.731,06	
5.4			PAVIMENTAÇÃO							131.445,96	3,41%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.430,00	12,98	16,23			23.208,90	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.430,00	6,65	8,31			11.883,30	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	50,05	1540,12	1.925,15			96.353,76	
5.5			SINALIZAÇÃO						R\$	2.268,76	0,06%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	52,00	34,9	43,63			2.268,76	
5.6			DRENAGEM						R\$	33.767,31	0,88%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11			279,38	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96			139,96	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53			177,89	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84			4.387,24	
6			RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA							425.064,77	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							488,94	0,01%

6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.686,00	0,23	0,29	488,94	
6.2			GUIA					R\$ 49.439,10	1,28%
6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	38,22	412,99	516,24	19.730,69	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	38,22	621,84	777,30	29.708,41	
6.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 178.955,41	4,65%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.686,00	29,12	36,40	61.370,40	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	337,20	278,97	348,71	117.585,01	
6.4			PAVIMENTAÇÃO					154.977,54	4,03%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.686,00	12,98	16,23	27.363,78	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.686,00	6,65	8,31	14.010,66	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	59,01	1540,12	1.925,15	113.603,10	
6.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.452,01	0,06%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	56,20	34,9	43,63	2.452,01	
6.6			DRENAGEM					R\$ 38.751,77	1,01%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
7			VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA					116.275,26	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116,00	0,00%
7.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	400,00	0,23	0,29	116,00	
7.2			GUIA					R\$ 17.592,14	0,46%
7.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,60	412,99	516,24	7.020,86	
7.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,60	621,84	777,30	10.571,28	
7.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 42.456,80	1,10%
7.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	400,00	29,12	36,40	14.560,00	
7.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	80,00	278,97	348,71	27.896,80	
7.4			PAVIMENTAÇÃO					36.768,10	0,95%
7.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	400,00	12,98	16,23	6.492,00	
7.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	400,00	6,65	8,31	3.324,00	
7.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	14,00	1540,12	1.925,15	26.952,10	
7.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 872,60	0,02%
7.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	20,00	34,9	43,63	872,60	
7.6			DRENAGEM					R\$ 18.469,62	0,48%
7.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
7.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	16,20	11,29	14,11	228,58	
7.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	12,78	7,17	8,96	114,51	
7.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,54	215,62	269,53	145,55	
7.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	9,00	319,07	398,84	3.589,56	
8			RUA DO CHÁ					671.231,20	
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					767,20	0,02%
8.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.645,50	0,23	0,29	767,20	
8.2			GUIA					R\$ 84.623,39	2,20%
8.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	65,42	412,99	516,24	33.772,42	
8.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	65,42	621,84	777,30	50.850,97	
8.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 280.798,66	7,29%
8.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.645,50	29,12	36,40	96.296,20	
8.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	529,10	278,97	348,71	184.502,46	

8.4			PAVIMENTAÇÃO						243.170,22	6,32%
8.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.645,50	12,98	16,23		42.936,47	
8.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.645,50	6,65	8,31		21.984,11	
8.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	92,59	1540,12	1.925,15		178.249,64	
8.5			SINALIZAÇÃO					R\$	4.197,21	0,11%
8.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	96,20	34,9	43,63		4.197,21	
8.6			DRENAGEM					R\$	57.674,52	1,50%
8.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71		43.174,26	
8.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	57,60	11,29	14,11		812,74	
8.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	45,44	7,17	8,96		407,14	
8.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,92	215,62	269,53		517,50	
8.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	32,00	319,07	398,84		12.762,88	
9			TRAVESSA ABACATEIRO						214.211,77	
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						240,70	0,01%
9.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	830,00	0,23	0,29		240,70	
9.2			GUIA					R\$	29.208,13	0,76%
9.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	22,58	412,99	516,24		11.656,70	
9.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	22,58	621,84	777,30		17.551,43	
9.3			SUB-BASE E BASE					R\$	88.097,86	2,29%
9.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	830,00	29,12	36,40		30.212,00	
9.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	166,00	278,97	348,71		57.885,86	
9.4			PAVIMENTAÇÃO						76.293,81	1,98%
9.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	830,00	12,98	16,23		13.470,90	
9.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	830,00	6,65	8,31		6.897,30	
9.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	29,05	1540,12	1.925,15		55.925,61	
9.5			SINALIZAÇÃO					R\$	1.448,52	0,04%
9.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	33,20	34,9	43,63		1.448,52	
9.6			DRENAGEM					R\$	18.922,75	0,49%
9.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71		14.391,42	
9.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11		253,98	
9.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96		127,23	
9.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53		161,72	
9.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84		3.988,40	
10			RUA ESPERANÇA						199.378,63	
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						221,85	0,01%
10.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	765,00	0,23	0,29		221,85	
10.2			GUIA					R\$	26.918,56	0,70%
10.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	20,81	412,99	516,24		10.742,95	
10.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	20,81	621,84	777,30		16.175,61	
10.3			SUB-BASE E BASE					R\$	81.198,63	2,11%
10.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	765,00	29,12	36,40		27.846,00	
10.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	153,00	278,97	348,71		53.352,63	
10.4			PAVIMENTAÇÃO						70.328,62	1,83%
10.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	765,00	12,98	16,23		12.415,95	
10.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	765,00	6,65	8,31		6.357,15	
10.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	26,78	1540,12	1.925,15		51.555,52	
10.5			SINALIZAÇÃO					R\$	1.335,08	0,03%
10.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	30,60	34,9	43,63		1.335,08	
10.6			DRENAGEM					R\$	19.375,89	0,50%
10.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71		14.391,42	

10.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
10.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
10.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
10.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
11			RUA DA PAZ					177.140,34	
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					203,00	0,01%
11.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	700,00	0,23	0,29	203,00	
11.2			GUIA					R\$ 17.592,14	0,46%
11.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,60	412,99	516,24	7.020,86	
11.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,60	621,84	777,30	10.571,28	
11.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 74.299,40	1,93%
11.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	700,00	29,12	36,40	25.480,00	
11.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	140,00	278,97	348,71	48.819,40	
11.4			PAVIMENTAÇÃO					64.344,18	1,67%
11.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	700,00	12,98	16,23	11.361,00	
11.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	700,00	6,65	8,31	5.817,00	
11.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	24,50	1540,12	1.925,15	47.166,18	
11.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 872,60	0,02%
11.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	20,00	34,9	43,63	872,60	
11.6			DRENAGEM					R\$ 19.829,02	0,52%
11.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
11.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,60	11,29	14,11	304,78	
11.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	17,04	7,17	8,96	152,68	
11.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,72	215,62	269,53	194,06	
11.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	12,00	319,07	398,84	4.786,08	
12			RUA JOAQUIM LUCINDA					107.163,03	
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					108,75	0,00%
12.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	375,00	0,23	0,29	108,75	
12.2			GUIA					R\$ 13.194,11	0,34%
12.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	10,20	412,99	516,24	5.265,65	
12.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,20	621,84	777,30	7.928,46	
12.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 39.803,25	1,03%
12.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	375,00	29,12	36,40	13.650,00	
12.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	75,00	278,97	348,71	26.153,25	
12.4			PAVIMENTAÇÃO					34.479,72	0,90%
12.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	375,00	12,98	16,23	6.086,25	
12.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	375,00	6,65	8,31	3.116,25	
12.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	13,13	1540,12	1.925,15	25.277,22	
12.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 654,45	0,02%
12.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	15,00	34,9	43,63	654,45	
12.6			DRENAGEM					R\$ 18.922,75	0,49%
12.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
12.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11	253,98	
12.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96	127,23	
12.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53	161,72	
12.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84	3.988,40	
13			RUA MARIA EULALIA XAVIER					235.038,64	
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					275,21	0,01%
13.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	949,00	0,23	0,29	275,21	
13.2			GUIA					R\$ 25.689,71	0,67%


13.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	19,86	412,99	516,24	10.252,53	
13.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	19,86	621,84	777,30	15.437,18	
13.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 100.728,76	2,62%
13.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	949,00	29,12	36,40	34.543,60	
13.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	189,80	278,97	348,71	66.185,16	
13.4			PAVIMENTAÇÃO					87.241,94	2,27%
13.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	949,00	12,98	16,23	15.402,27	
13.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	949,00	6,65	8,31	7.886,19	
13.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	33,22	1540,12	1.925,15	63.953,48	
13.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.274,00	0,03%
13.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	29,20	34,9	43,63	1.274,00	
13.6			DRENAGEM					R\$ 19.829,02	0,52%
13.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
13.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,60	11,29	14,11	304,78	
13.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	17,04	7,17	8,96	152,68	
13.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,72	215,62	269,53	194,06	
13.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	12,00	319,07	398,84	4.786,08	
						TOTAL GERAL (R\$)	R\$	3.850.287,97	100%

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP
ART 2620260192774

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

LOTE 02

- Memória de Cálculo
- Planilha Orçamentária

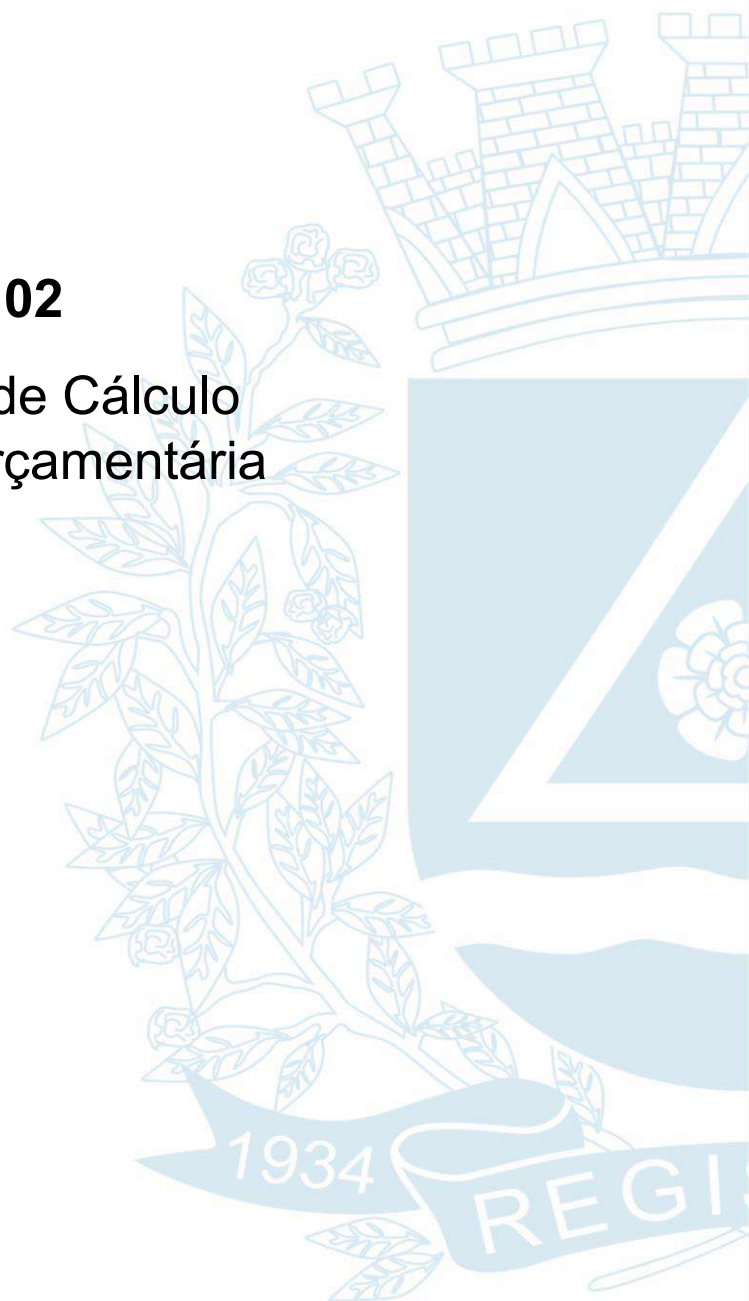

2	RUA MATA ATLÂNTICA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	M2	Comprimento da placa multiplicado pela sua largura.
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 0,00	LARG. 0,00		0,00	0,00	M2	Comprimento da placa multiplicado pela sua largura.
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	COMPR. 125,00	LARG. 7,00			875,00	M2	Referente a área de pavimento conforme projeto.
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 125,00	LARG. 7,00	Espessura 0,20		175,00	M3	Referente a área de pavimento conforme projeto.
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.240		COMPR. 0,00	LARG. 0,00		875,00	0,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.230		COMPR. 0,00	LARG. 0,00		875,00	0,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 125,00	LARG. 7,00	Espessura 0,030	TOTAL	26,25	m3	Área de pavimento conforme projeto multiplicado pela espessura do CBUQ
54.03.210		COMPR. 0,00	LARG. 0,00	Espessura 0,03	26,25	0,00	m2	Comprimento x largura x quantidade de quebra molas
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	Unid. 0,00	Área da Faixa de 21,00 4,00		0,00	25,00	M²	Área da sinalização horizontal conforme projeto.
		Unid. 0,00	Área das Vagas de Carro 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 0,00	Área das Vagas de Moto 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 0,00	Triângulo 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 2,00	Área da Faixa Central 125,00 0,10		25,00			
1	CALÇADA							
2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	LADO	COMP.	área da guia por metro, conforme projeto.			M3	Metro cúbico da guia, conforme projeto.

		2,0	125,00	0,068		17,00		
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR	LADO	COMP.	LARG.			M2	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura.
		2,00	125,00	1,50		375,00		
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		375,00		0,05	18,75	M3	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura e multiplicado pela espessura do lastro de 0,05 m.
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		375,00		0,07	26,25	M3	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura e multiplicado pela espessura do piso de 0,07 m.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						 PREFEITURA DE Registro				
Obra: Pavimentação Asfáltica										
Local: RUA MATA ATLÂNTICA						Valor da Obra:			R\$ 237.775,87	
Fonte: CDHU 199 (Agosto/2025) - com desoneração										
BDI: 25%						Data da edição:			16/03/2026	
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL	% DO ITEM	
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.703,86		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	893,85	1.117,31	6.703,86	2,82%	
2			RUA MATA ATLANTICA					231.072,01		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					245,00	0,10%	
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	875,00	0,22	0,28	245,00		
2.2			SUB-BASE E BASE					R\$ 96.197,50	40,46%	
2.2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	875,00	31,58	39,48	34.545,00		
2.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	175,00	281,84	352,30	61.652,50		
2.3			PAVIMENTAÇÃO					72.175,08	30,35%	
2.3.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	875,00	13,27	16,59	14.516,25		
2.3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	875,00	6,64	8,30	7.262,50		
2.3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	26,25	1535,89	1.919,86	50.396,33		
3.4			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.108,50	0,47%	
3.4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	25,00	35,47	44,34	1.108,50		
3.5			CALÇADA					R\$ 61.345,93	25,80%	
3.5.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	17,00	411,51	514,39	8.744,63		
3.5.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	17,00	616,13	770,16	13.092,72		
3.5.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	375,00	3,74	4,68	1.755,00		
3.5.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	18,75	218,14	272,68	5.112,75		
3.5.5	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	26,25	994,77	1.243,46	32.640,83		
						TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 237.775,87	100,00%	

Rafael Almeida Martins
CREA: 5069785092/SP
Engenheiro Civil
ART 2620252221215

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Meio Ambiente

LOTE 03

- Memória de Cálculo
- Planilha Orçamentária



	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA ROGÉRIO COSTA LUIS							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 84,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		11,42	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 84,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		11,42	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 84,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		100,80	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 84,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		17,64	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 84,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		16,80	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	VIELA RUA B							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 70,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		9,52	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 70,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		9,52	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 70,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		84,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso	COMPR.	LARG.	ESP.		14,70	M3	

34.03.210	usinado quente - CBUQ	70,00	6,00	0,035		14,70	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		14,00	M2	
		70,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						
	RUA B							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		31,55	M3	
		232,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		31,55	M3	
		232,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		278,40	M3	
		232,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		48,72	M3	
		232,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		46,40	M2	
		232,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				31,24	M3	
		22,00	0,38	8,36				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.782,00	M2	
		297,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		40,39	M3	
		297,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		40,39	M3	
		297,00	2,00	0,068				

	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 297,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		356,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 297,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		62,37	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 297,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		59,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 22,00 1,20 1,50				39,60	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 22,00 0,38			8,36	31,24	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 22,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,32	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 22,00				22,00	M	
	RUA VITOR SOARES							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		146,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		25,62	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 122,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		24,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38			4,18	15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	

46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS					11,00	M	
		11,00							
	RUA IZABEL RAMOS CARDOSO								
	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
	GUIA								
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA			9,79	M3	
		72,00	2,00	0,068					
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA			9,79	M3	
		72,00	2,00	0,068					
	SUB-BASE/BASE								
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.			72,00	M3	
		72,00	5,00	0,200					
	PAVIMENTAÇÃO								
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.			12,60	M3	
		72,00	5,00	0,035					
	SINALIZAÇÃO								
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.			14,40	M2	
		72,00	0,10	2,000					
	DRENAGEM								
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.					2,00	UN	
		2,00							
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME					18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50					
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO					14,20	M3	
		10,00	0,38	3,80					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.			0,60	M3	
		10,00	1,20	0,050					
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS					10,00	M	
		10,00							

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						 PREFEITURA DE Registro			
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares									
Local: Rua Alberico Raul de Azevedo, Viela B, Rua B, Rua Izabel Ramos Cardoso, Rua Rogério Costa Luis e Rua Vitor Soares						Valor da Obra:		R\$ 1.352.780,96	
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração									
BDI: 25%						Data da edição:		16/03/2026	
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL (R\$)	% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI		
			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54	
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54	0,51%
			RUA ROGÉRIO COSTA LUIS					134.850,64	
			SERVIÇOS PRELIMINARES					146,16	0,01%
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	504,00	0,23	0,29	146,16	
			GUIA					R\$ 14.772,23	1,09%
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	11,42	412,99	516,24	5.895,46	
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	11,42	621,84	777,30	8.876,77	
			SUB-BASE E BASE					R\$ 53.495,57	3,95%
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	504,00	29,12	36,40	18.345,60	
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	100,80	278,97	348,71	35.149,97	
			PAVIMENTAÇÃO					46.327,81	3,42%
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	504,00	12,98	16,23	8.179,92	
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	504,00	6,65	8,31	4.188,24	
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	17,64	1540,12	1.925,15	33.959,65	
			SINALIZAÇÃO					R\$ 732,98	0,05%
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	16,80	34,9	43,63	732,98	
			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,43%
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
			VIELA RUA B					115.609,16	
			SERVIÇOS PRELIMINARES					121,80	0,01%
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	420,00	0,23	0,29	121,80	
			GUIA					R\$ 12.314,50	0,91%
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,52	412,99	516,24	4.914,60	
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	9,52	621,84	777,30	7.399,90	
			SUB-BASE E BASE					R\$ 44.579,64	3,30%
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	420,00	29,12	36,40	15.288,00	
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	84,00	278,97	348,71	29.291,64	
			PAVIMENTAÇÃO					38.606,51	2,85%
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	420,00	12,98	16,23	6.816,60	
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	420,00	6,65	8,31	3.490,20	
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	14,70	1540,12	1.925,15	28.299,71	
			SINALIZAÇÃO					R\$ 610,82	0,05%
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	14,00	34,9	43,63	610,82	
			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,43%

3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
4			RUA B					357.693,72	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					403,68	0,03%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.392,00	0,23	0,29	403,68	
4.2			GUIA					R\$ 40.811,19	3,02%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	31,55	412,99	516,24	16.287,37	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	31,55	621,84	777,30	24.523,82	
4.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 147.749,66	10,92%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.392,00	29,12	36,40	50.668,80	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	278,40	278,97	348,71	97.080,86	
4.4			PAVIMENTAÇÃO					127.952,99	9,46%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.392,00	12,98	16,23	22.592,16	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.392,00	6,65	8,31	11.567,52	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	48,72	1540,12	1.925,15	93.793,31	
4.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.024,43	0,15%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	46,40	34,9	43,63	2.024,43	
4.6			DRENAGEM					R\$ 38.751,77	2,86%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
5			RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO					447.053,18	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					516,78	0,04%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.782,00	0,23	0,29	516,78	
5.2			GUIA					R\$ 52.246,08	3,86%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	40,39	412,99	516,24	20.850,93	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	40,39	621,84	777,30	31.395,15	
5.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 189.145,04	13,98%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.782,00	29,12	36,40	64.864,80	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	356,40	278,97	348,71	124.280,24	
5.4			PAVIMENTAÇÃO					163.801,89	12,11%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.782,00	12,98	16,23	28.921,86	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.782,00	6,65	8,31	14.808,42	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	62,37	1540,12	1.925,15	120.071,61	
5.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.591,62	0,19%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	59,40	34,9	43,63	2.591,62	
5.6			DRENAGEM					R\$ 38.751,77	2,86%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
6			RUA VITOR SOARES					187.094,13	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					212,28	0,02%
6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	732,00	0,23	0,29	212,28	

6.2			GUIA						R\$	21.459,83	1,59%
6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	16,59	412,99	516,24			8.564,42	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	16,59	621,84	777,30			12.895,41	
6.3			SUB-BASE E BASE						R\$	77.695,94	5,74%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	732,00	29,12	36,40			26.644,80	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	146,40	278,97	348,71			51.051,14	
6.4			PAVIMENTAÇÃO							67.285,62	4,97%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	732,00	12,98	16,23			11.880,36	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	732,00	6,65	8,31			6.082,92	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,62	1540,12	1.925,15			49.322,34	
6.5			SINALIZAÇÃO						R\$	1.064,57	0,08%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	24,40	34,9	43,63			1.064,57	
6.6			DRENAGEM						R\$	19.375,89	1,43%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71			14.391,42	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11			279,38	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96			139,96	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53			177,89	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84			4.387,24	
7			RUA IZABEL RAMOS CARDOSO							103.621,59	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							104,40	0,01%
7.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	360,00	0,23	0,29			104,40	
7.2			GUIA						R\$	12.663,76	0,94%
7.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,79	412,99	516,24			5.053,99	
7.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	9,79	621,84	777,30			7.609,77	
7.3			SUB-BASE E BASE						R\$	38.211,12	2,82%
7.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	360,00	29,12	36,40			13.104,00	
7.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	72,00	278,97	348,71			25.107,12	
7.4			PAVIMENTAÇÃO							33.091,29	2,45%
7.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	360,00	12,98	16,23			5.842,80	
7.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	360,00	6,65	8,31			2.991,60	
7.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,60	1540,12	1.925,15			24.256,89	
7.5			SINALIZAÇÃO						R\$	628,27	0,05%
7.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	14,40	34,9	43,63			628,27	
7.6			DRENAGEM						R\$	18.922,75	1,40%
7.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71			14.391,42	
7.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11			253,98	
7.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96			127,23	
7.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53			161,72	
7.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84			3.988,40	
TOTAL GERAL (R\$)									R\$	1.352.780,96	100%

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP
ART 2620260192823

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

LOTE 04

- Memória de Cálculo
- Planilha Orçamentária



	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 108,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		14,69	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 108,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		14,69	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 108,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		129,60	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 108,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		22,68	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 108,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		21,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38 4,18				15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA F							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		146,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	

54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		25,62	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 122,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		24,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA PROJETADA F							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 493,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		67,05	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 493,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		67,05	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 493,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		591,60	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 493,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		103,53	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 493,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		98,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				57,60	M3	
		32,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				45,44	M3	
		32,00	0,38	12,16				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 32,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,92	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 32,00				32,00	M	
	RUA E							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 43,00 260,00	LARG. 5,00 6,00			1.775,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 43,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		41,21	M3	

		260,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		41,21	M3	
		43,00	2,00	0,068				
		260,00	2,00					
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		355,00	M3	
		43,00	5,00	0,200				
		260,00	6,00					
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		62,13	M3	
		43,00	5,00	0,035				
		260,00	6,00					
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		52,00	M2	
		260,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						
	RUA D							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		7,48	M3	
		55,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		7,48	M3	
		55,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		66,00	M3	
		55,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		11,55	M3	
		55,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		11,00	M2	
		55,00	0,10	2,000				

	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO		4,18		15,62	M3	
		11,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares						Valor da Obra:		R\$ 1.619.251,43		
Local: Rua D, E, F, Maria das Graças L. Barbosa, Projetada F e Viela da Rua E										
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração										
BDI: 25%						Data da edição:		16/03/2026		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL		% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54		0,42%
2			RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA					167.852,67		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					187,92		0,01%
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	648,00	0,23	0,29	187,92		
2.2			GUIA					R\$ 19.002,11		1,17%
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	14,69	412,99	516,24	7.583,57		
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	14,69	621,84	777,30	11.418,54		
2.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 68.780,02		4,25%
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	648,00	29,12	36,40	23.587,20		
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	129,60	278,97	348,71	45.192,82		
2.4			PAVIMENTAÇÃO					59.564,32		3,68%
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	648,00	12,98	16,23	10.517,04		
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	648,00	6,65	8,31	5.384,88		
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	22,68	1540,12	1.925,15	43.662,40		
2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 942,41		0,06%
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	21,60	34,9	43,63	942,41		
2.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89		1,20%
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42		
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38		
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96		
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89		
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24		
3			RUA F					187.094,13		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					212,28		0,01%
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	732,00	0,23	0,29	212,28		
3.2			GUIA					R\$ 21.459,83		1,33%
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	16,59	412,99	516,24	8.564,42		
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	16,59	621,84	777,30	12.895,41		
3.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 77.695,94		4,80%
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	732,00	29,12	36,40	26.644,80		
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	146,40	278,97	348,71	51.051,14		
3.4			PAVIMENTAÇÃO					67.285,62		4,16%
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	732,00	12,98	16,23	11.880,36		
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	732,00	6,65	8,31	6.082,92		
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,62	1540,12	1.925,15	49.322,34		
3.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.064,57		0,07%
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	24,40	34,9	43,63	1.064,57		
3.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89		1,20%
3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42		

3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
4			RUA PROJETADA F					735.434,26	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					857,82	0,05%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.958,00	0,23	0,29	857,82	
4.2			GUIA					R\$ 86.731,86	5,36%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	67,05	412,99	516,24	34.613,89	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	67,05	621,84	777,30	52.117,97	
4.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 313.968,04	19,39%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.958,00	29,12	36,40	107.671,20	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	591,60	278,97	348,71	206.296,84	
4.4			PAVIMENTAÇÃO					271.900,10	16,79%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.958,00	12,98	16,23	48.008,34	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.958,00	6,65	8,31	24.580,98	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	103,53	1540,12	1.925,15	199.310,78	
4.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 4.301,92	0,27%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	98,60	34,9	43,63	4.301,92	
4.6			DRENAGEM					R\$ 57.674,52	3,56%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71	43.174,26	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	57,60	11,29	14,11	812,74	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	45,44	7,17	8,96	407,14	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,92	215,62	269,53	517,50	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	32,00	319,07	398,84	12.762,88	
5			RUA E COM VIELA DA RUA E					427.024,09	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					514,75	0,03%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.775,00	0,23	0,29	514,75	
5.2			GUIA					R\$ 53.304,20	3,29%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	41,21	412,99	516,24	21.273,22	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	41,21	621,84	777,30	32.030,98	
5.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 188.402,05	11,64%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.775,00	29,12	36,40	64.610,00	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	355,00	278,97	348,71	123.792,05	
5.4			PAVIMENTAÇÃO					163.158,44	10,08%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.775,00	12,98	16,23	28.808,25	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.775,00	6,65	8,31	14.750,25	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	62,13	1540,12	1.925,15	119.599,94	
5.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.268,76	0,14%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	52,00	34,9	43,63	2.268,76	
5.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
6			RUA D					94.987,74	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					95,70	0,01%
6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	330,00	0,23	0,29	95,70	
6.2			GUIA					R\$ 9.675,68	0,60%

6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	7,48	412,99	516,24	3.861,48	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	7,48	621,84	777,30	5.814,20	
6.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 35.026,86	2,16%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	330,00	29,12	36,40	12.012,00	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	66,00	278,97	348,71	23.014,86	
6.4			PAVIMENTAÇÃO					30.333,68	1,87%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	330,00	12,98	16,23	5.355,90	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	330,00	6,65	8,31	2.742,30	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	11,55	1540,12	1.925,15	22.235,48	
6.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 479,93	0,03%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	11,00	34,9	43,63	479,93	
6.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
TOTAL GERAL (R\$)								R\$ 1.619.251,43	100%

Rafael Almeida Martins

Engenheiro Civil

CREA – 5069785092/SP

ART 2620260192863

Victor Hugo Cury Simões

Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente

ANEXO I DO ETP

FOTOS LOTE 01





1934

REGI





FOTO LOTE 02



FOTOS LOTE 03





1934

REGI



FOTOS LOTE 04







ANEXO II **TERMO DE REFERÊNCIA**



TERMO DE REFERÊNCIA**1. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea “a”, da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação.

- 1.1.** O objeto consiste na contratação de empresa especializada para execução dos serviços: **Lote 01** – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. **Lote 02** – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. **Lote 03** – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. **Lote 04** – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 01

Item	Especificação	Unid.	Qtde.
1	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestre	M ²	14.957,50
2	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	365,86
3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	365,86
5	Lastro de pedra britada	M ³	12,18
7	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M ²	14.957,50
8	Base de brita graduada	M ³	2.991,50
9	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M ²	14.957,50
10	Imprimação betuminosa ligante	M ²	14.957,50
11	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M ³	523,53
12	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	40
13	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M ³	365,40
14	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M ³	288,26
15	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M ²	203,00
16	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	538,00

LOTE 02

Item	Especificação	Unid.	Qtde.
1	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestre	M ²	875,00
2	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	17,00
3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	17,00
5	Lastro de pedra britada	M ³	18,75
7	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M ²	875,00
8	Base de brita graduada	M ³	281,84
9	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M ²	875,00
10	Imprimação betuminosa ligante	M ²	875,00
11	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M ³	26,25
16	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	25,00

LOTE 03

Item	Especificação	Unid.	Qtde.
1	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestre	M ²	5.190,00
2	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	119,26
3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	119,26
5	Lastro de pedra britada	M ³	5,22
7	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M ²	5.190,00
8	Base de brita graduada	M ³	1.038,00
9	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M ²	5.190,00
10	Imprimação betuminosa ligante	M ²	5.190,00
11	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M ³	181,65
12	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	16
13	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M ³	156,60
14	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M ³	123,54
15	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M ²	87,00
16	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	175,40

LOTE 04

Item	Especificação	Unid.	Qtde.
1	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículos e pedestre	M ²	6.443,00
2	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M ³	147,02
3	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M ³	147,02
5	Lastro de pedra britada	M ³	4,56
7	Abertura e preparo de caixa até 40cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M ²	6.443,00
8	Base de brita graduada	M ³	1.288,60
9	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M ²	6.443,00
10	Imprimação betuminosa ligante	M ²	6.443,00
11	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M ³	225,51
12	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	14
13	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M ³	136,80
14	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M ³	120,08
15	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M ²	76,00
16	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M ²	207,60

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como obra de engenharia pois envolvem métodos e técnicas padronizados, dominados pelos atores médios do mercado, sem a imposição de soluções individualizadas ou diferenciadas.

1.3. O prazo de vigência da contratação será conforme descrito abaixo em cada lote, contados da assinatura do contrato, nos termos do artigo 105 da Lei Federal nº 14.133/2021.

LOTE 01: 240 (duzentos e quarenta) dias;

LOTE 02: 240 (duzentos e quarenta) dias;

LOTE 03: 240 (duzentos e quarenta) dias;

LOTE 04: 240 (duzentos e quarenta) dias;

1.4. O término da vigência deste contrato não desobriga as partes no cumprimento das condições estabelecidas, em especial, com relação a garantia.

1.5. Classificação do objeto quanto ao modelo de execução

1.5.1. O serviço é enquadrado como não contínuo ou contratados por escopo.

1.6. Das especificações técnicas do objeto:

- 1.6.1.** Todas as especificações técnicas dos serviços estão discriminados no Memorial Descritivo e Projetos anexados ao Edital.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas.

- 2.1.** A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
- 2.2.** O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual de 2026, conforme extrato demonstrado no Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "c", da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: deverá considerar todo o ciclo de vida do objeto.

- 3.1.** A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, no item 8.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021

4.1. Da garantia da contratação:

- 4.1.1.** A contratada prestará garantia ao Contrato e aos Termos Aditivos de valores, caso ocorra, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
- 4.1.2.** Caberá ao contratado optar, em resposta à ofício encaminhado por esta prefeitura no momento da homologação, por uma das seguintes modalidades de garantia:
- 4.1.2.1.** Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
 - 4.1.2.2.** Seguro-garantia;
 - 4.1.2.3.** Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
 - 4.1.2.4.** Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
- 4.1.3.** Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la no prazo de 1 (um) mês, a contar da resposta ao ofício encaminhado por esta Prefeitura de que trata o item 4.1.2.

- 4.1.4.** A garantia, nas modalidades caução, fiança bancária e título de capitalização, deverá ser prestada em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.
- 4.1.5.** A garantia deverá ser apresentada via e-mail (licitacao3@registro.sp.gov.br) ou mediante protocolo online na plataforma 1Doc da Prefeitura de Registro, em conformidade com as disposições neste termo de referência.
- 4.1.6.** Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por 10 (dez) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 4.1.7.** A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 4.1.8.** Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item abaixo.
- 4.1.9.** Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 4.1.10.** A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 4.1.10.1.** Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - 4.1.10.2.** Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
 - 4.1.10.3.** Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 4.1.11.** A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item acima, observada a legislação que rege a matéria.
- 4.1.12.** A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser indicada por esta Prefeitura, com correção monetária.
- 4.1.13.** Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

- 4.1.14.** No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
- 4.1.15.** No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 4.1.16.** Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
- 4.1.17.** O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 4.1.17.1.** O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 4.1.17.2.** Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep nº 662, de 11 de abril de 2022.
- 4.1.18.** Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 4.1.19.** A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 4.1.20.** O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 4.1.20.1.** O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Contrato.
- 4.1.20.2.** Além da garantia de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, a presente contratação possui previsão de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutenção e assistência técnica, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência.

4.1.20.3. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Termo de Referência.

4.2. Da subcontratação:

4.2.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Da Anotação de Responsabilidade Técnica:

4.3.1. Fica a CONTRATADA condicionada a apresentar no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Início de Serviços, a respectiva **ART – Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica junto ao CAU**, devidamente preenchida e quitada, assinada por seu engenheiro responsável.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea “e”, da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento.

5.1. Da execução:

5.1.1. Os serviços deverão ser executados nos prazos descritos abaixo para cada lote, contados da data indicada pela Contratante na Autorização para Início dos Serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro de cada lote.

LOTE 01: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 02: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 03: 120 (cento e vinte) dias;

LOTE 04: 120 (cento e vinte) dias;

5.1.2. Os serviços serão executados nos endereços descritos abaixo, ambos no Município de Registro/SP – CEP 11.900-000:

Lote 01	Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal.
Lote 02	Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri.

Lote 03	Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vítor Soares – Bairro: Vila da Palha.
Lote 04	Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha.

5.1.3. Os serviços deverão ser executados por funcionários da contratada, no local indicado pelo setor requisitante, correndo por conta da contratada as despesas decorrentes de transporte, deslocamento, alimentação, seguros, mão-de-obra, etc

5.1.4. Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações constantes no presente termo de referência, no estudo técnico preliminar, no instrumento convocatório, no projeto básico e demais anexos que compõem o processo.

5.2. Da garantia dos serviços:

5.2.1. Prestar manutenção da construção durante o período de garantia, da seguinte forma:

5.2.1.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1(um) dia útil, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Prefeitura.

5.2.1.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Prefeitura.

5.2.2. O objeto do presente processo tem garantia quanto a vícios ocultos e aparentes ou defeitos da coisa, devendo o licitante vencedor eliminá-los às próprias expensas, sob pena de incidir em inexecução contratual. Ficando responsável por todos os encargos decorrentes disso, incluindo a remoção e devolução do objeto licitado, após, sanadas os problemas que se fizeram necessária o uso da garantia.

5.2.3. Nos termos do art. 3º combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

5.2.4. No que couber, aplica-se a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 – Código de Defesa do Consumidor.

5.2.5. Os serviços prestados deverão ter garantia, caso fique comprovada a ineficiência dos serviços executados, fica obrigada a Contratada realizar

novamente o serviço, sem ônus à Prefeitura, sendo a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

5.3. Dos direitos e das obrigações:

5.3.1. Dos direitos:

- 5.3.1.1.** Constitui direito do contratante receber o objeto nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

5.3.2. Das obrigações do contratante:

- 5.3.2.1.** Efetuar o pagamento ajustado;
- 5.3.2.2.** Dar à contratada as condições necessárias à regular execução do contrato;
- 5.3.2.3.** Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários para a prestação dos serviços;
- 5.3.2.4.** Notificar por escrito à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
- 5.3.2.5.** Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- 5.3.2.6.** Permitir que os funcionários da licitante vencedora tenham acesso ao local de execução dos serviços;
- 5.3.2.7.** Solicitar, mediante Autorização de Início de Serviço a execução dos serviços;
- 5.3.2.8.** Informar junto a CONTRATADA as dimensões e especificações necessárias para a confecção da placa no local da obra.
- 5.3.2.9.** Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

5.3.3. Das obrigações da contratada:

- 5.3.3.1.** Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações e condições do edital de licitação e seus anexos, responsabilizando-se pela exatidão da prestação do serviço, obrigando-se a reparar, exclusivamente às suas custas, todos os defeitos, erros, falhas, omissões e quaisquer outras irregularidades, iniciando os serviços após autorização expressa da Contratante;
- 5.3.3.2.** Prestar garantia pelo prazo ofertado na proposta, a partir do termo de aceite, durante o qual correrão por sua conta todas as despesas de qualquer natureza;

- 5.3.3.3.** Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 5.3.3.4.** Responder, independentemente do prazo de vigência contratual, pela solidez, segurança, qualidade e adequação técnica da obra executada, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo da obra, correndo por sua conta todas as despesas necessárias para reparação, correção, reconstrução ou substituição de eventuais vícios, defeitos ou falhas constatadas;
- 5.3.3.5.** Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor, quanto as obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, tributários, fiscais, segurança no trabalho, comerciais e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a Prefeitura;
- 5.3.3.6.** Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes do contrato, arcando com todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços executados;
- 5.3.3.7.** Comunicar ao contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas qualquer ocorrência anormal, que impeça a prestação do serviço;
- 5.3.3.8.** Cumprir todas as orientações do contratante para o fiel cumprimento do objeto licitado;
- 5.3.3.9.** Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram;
- 5.3.3.10.** Obedecer aos prazos estipulados e cumprir todas as exigências editalícias e Contrato;
- 5.3.3.11.** Permitir, propiciar e facilitar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde serão realizados os serviços, para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas, acompanhamento e verificação dos serviços em realização;
- 5.3.3.12.** Proceder à substituição, em até 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como inadequados à execução dos serviços;
- 5.3.3.13.** Visando à administração dos serviços, manter 01 (um) encarregado geral em período integral;

- 5.3.3.14.** A contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao contratante ou a terceiros na execução do contrato;
- 5.3.3.15.** Fornecer além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda;
- 5.3.3.16.** Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) adequados à execução dos serviços e de acordo com as normas de segurança vigentes;
- 5.3.3.17.** Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da Prefeitura e de terceiros, causados por seus funcionários em virtude da execução dos serviços;
- 5.3.3.18.** Executar limpeza geral ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas condições de ocupação e uso;
- 5.3.3.19.** Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos materiais industrializados e dos que exigem emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação;
- 5.3.3.20.** Entregar o local objeto desta licitação limpo, sem instalações provisórias e livres de entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata. Concluído o objeto contratado, deverá a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, para que se possa proceder à vistoria dos serviços com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas;
- 5.3.3.21.** Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- 5.3.3.22.** Confeccionar e Instalar 01 (uma) placa no local da obra, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Registro, no prazo de até 08 (oito) dias corridos da data de Autorização de Início dos Serviços. Fica obrigada a CONTRATADA entrar em contato com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras para coletar a dimensão da placa para sua confecção;

- 5.3.3.23.** Apresentar quando solicitado, num prazo de 05 (cinco) dias úteis, quaisquer documentos que sejam solicitados pela Municipalidade;
- 5.3.3.24.** Indicar no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a data da emissão do Termo de Contrato preposto responsável pela execução do contrato, garantindo seu fiel cumprimento.
- 5.3.3.25.** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** do valor inicial do contrato.
- 5.3.3.26.** Os direitos ou obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária decorrentes da execução do presente contrato, são de cumprimento e responsabilidade exclusivas da contratada;

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "f", da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade.

- 6.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, nos termos do artigo 115 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 6.2.** As atividades de gestão e fiscalização do contrato serão realizadas nos termos do artigo 19 e seguintes do Decreto Municipal nº 3.502/2023 de acordo com as seguintes disposições:
- 6.2.1. Gestão do contrato:** é a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
- 6.2.1.1.** Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
- 6.2.1.2.** Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
- 6.2.1.3.** Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para efeito de empenho de despesa e pagamento,

devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;

- 6.2.1.4. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
- 6.2.1.5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos administrativos
- 6.2.1.6. Constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei Federal nº 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração, podendo ser utilizado como insumo para a confecção dos estudos técnicos preliminares, termo de referência e projeto básico das novas contratações;
- 6.2.1.7. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico e administrativo;
- 6.2.1.8. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico e administrativo no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento; e
- 6.2.1.9. Diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização ou sancionador para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Fica indicado para desempenhar a atividade de gestor do contrato o Sr. Victor Hugo Cury Simões.

- 6.2.2. Fiscalização técnica:** é o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administração, podendo ser auxiliado pela fiscalização administrativa. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:

- 6.2.2.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
- 6.2.2.2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 6.2.2.3. Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexactidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
- 6.2.2.4. Informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
- 6.2.2.5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
- 6.2.2.6. Fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
- 6.2.2.7. Comunicar ao gestor do contrato em tempo hábil o término do contrato sob sua responsabilidade, visando à tempestiva renovação ou prorrogação contratual;
- 6.2.2.8. Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo; e
- 6.2.2.9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.

Fica indicado para desempenhar a atividade de fiscal técnico o Sr. Rafael Almeida Martins.

- 6.2.3. Fiscalização administrativa:** é o acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto ao controle do contrato administrativo e às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Cabe ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:

- 6.2.3.1.** Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, realizando tarefas relacionadas ao controle dos prazos do contrato, acompanhamento do empenho e pagamento, formalização de apostilamentos e termos aditivos, e acompanhamento de garantias e glosas;
- 6.2.3.2.** Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, solicitando os documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário;
- 6.2.3.3.** Examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária;
- 6.2.3.4.** Atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
- 6.2.3.5.** Participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal técnico; e
- 6.2.3.6.** Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, para que elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado.

Fica indicado para desempenhar a atividade de fiscal administrativo a Sra. Hewrelyn Shelly Baumgartnr Gonçalves.

- 6.3.** As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercidas por agentes públicos, equipe de fiscalização ou único agente público, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato.

7. MATRIZ DE RISCO

Cláusula contratual: art. 92, inc. IX, da Lei Federal nº 14.133/2021

7.1. Constituem riscos suportados pela CONTRATADA:

- 7.1.1.** Erros, falhas, omissões ou inadequações decorrentes da elaboração de sua proposta comercial;
- 7.1.2.** Aumento ordinário dos custos de mão de obra, materiais, equipamentos, combustíveis, transportes, encargos sociais e tributos decorrentes da execução do objeto;
- 7.1.3.** Danos causados ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

- 7.1.4. Acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual;
- 7.1.5. Falhas na execução dos serviços, utilização de materiais inadequados ou em desconformidade com as especificações técnicas;
- 7.1.6. Custos decorrentes da mobilização, desmobilização, transporte de pessoal, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto;
- 7.1.7. Atrasos decorrentes de deficiência operacional, logística, falta de mão de obra, equipamentos ou gestão inadequada da execução contratual;
- 7.1.8. Manutenção da segurança do local da obra, sinalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho;
- 7.1.9. Recuperação de serviços executados em desconformidade com o projeto, memorial descritivo, normas técnicas ou determinações da fiscalização.

7.2. Constituem riscos suportados pela CONTRATANTE:

- 7.2.1. Alterações unilaterais do projeto ou do escopo contratual que impactem diretamente os custos ou prazos da execução;
- 7.2.2. Atraso injustificado na emissão de ordens de serviço, liberações, aprovações ou demais providências de responsabilidade da Administração;
- 7.2.3. Atraso de pagamento superior ao prazo legal ou contratual, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021;
- 7.2.4. Eventos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem temporariamente a execução do objeto, desde que devidamente comprovados.
- 7.2.5. Os eventos caracterizados como caso fortuito, força maior ou fato do príncipe serão avaliados pela Administração, para fins de eventual reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da legislação vigente.
- 7.2.6. A ocorrência de quaisquer riscos deverá ser imediatamente comunicada pela parte responsável à outra parte contratante, para adoção das providências necessárias à mitigação dos impactos decorrentes

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea “g”, da Lei Federal nº 14.133/2021

8.1. Da medição:

- 8.1.1. Após a fiscalização dos serviços executados, será emitida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente a Planilha de Medição referente a cada lote, da qual servirá de base para gerar o Pedido Parcial, que será enviado a CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal/Fatura.

8.1.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

8.1.2.1. não produziu os resultados acordados,

8.1.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada

8.2. Do recebimento:

8.2.1. Em se tratando de obras e serviços, o objeto do contrato será recebido:

8.2.1.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

8.2.1.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8.2.2. O prazo para a emissão do Termo de Recebimento Provisório será de, no máximo, 20 (vinte) dias, contados a partir do cumprimento do disposto no subitem 8.2.1.1. O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser emitido no prazo de até 90 (noventa) dias após a formalização do Termo de Recebimento Provisório.

8.2.3. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências contratuais.

8.2.4. Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha.

8.2.5. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

8.2.6. Ao final de cada período/evento de faturamento o fiscal técnico do contrato poderá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a

serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

- 8.2.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do artigo 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 8.2.8. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 8.2.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

8.3. Do pagamento:

- 8.3.1. Os pagamentos serão efetuados por etapas de serviços executados, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, aprovado pelo Administrador e Fiscal.
- 8.3.2. O pagamento da nota fiscal será efetuado conforme cronograma da Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento (anexo ao edital), desde que a referida fatura seja entregue na Secretaria Municipal de Fazenda e Orçamento e devidamente atestada pelo setor requisitante.
 - 8.3.2.1. A nota fiscal ou fatura deverá indicar os dados do empenho e seu respectivo número, a respectiva sequência da medição, e ainda o seguinte texto: para o **Lote 01**: pagos através da Demanda Sem Papel 90993, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; para o **Lote 02**: pagos através da Demanda Sem Papel 96953, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; para o **Lote 03**: pagos através da Demanda Sem Papel 92012, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais; e para o **Lote 04**: pagos através da Demanda Sem Papel 92837, firmada com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais.
- 8.3.3. As datas relacionadas no cronograma poderão sofrer alterações, podendo ocorrer antecipações ou atrasos de acordo com cada mês.
- 8.3.4. Por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova do recolhimento mensal do FGTS por meio da apresentação das Informações à Previdência Social – GFIP juntamente com o Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS e ainda os

seguintes documentos correspondentes ao período de execução e por tomador do serviço:

- Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social;
- Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet;
- Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP – RE;
- Relação de Tomadores / Serviços – RET.

8.3.5. Caso, por ocasião da apresentação da Nota Fiscal/Fatura não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS e do ISSQN, quando for o caso, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida, quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

8.3.6. Quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE cópia da:

a) Folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato, identificando o número do contrato, relacionando respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

- Nomes dos segurados;
- Cargo ou função;
- Remuneração, discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência das contribuições previdenciárias;
- Descontos legais;
- Guias e comprovantes de recolhimento do INSS
- Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débito junto ao INSS
- Certidão Negativa ou positiva com efeito de negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
- Quantidade de quotas e valor pago a título de salário-família;
- Totalização por rubrica e geral;
- Resumo geral consolidado da folha de pagamento;

b) Demonstrativo mensal assinado por seu representante legal, contendo as seguintes informações:

- Nome e CNPJ da CONTRATANTE;
- Data de emissão do documento de cobrança;
- Número do documento de cobrança;
- Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança;
- Totalização dos valores e sua consolidação.

- c) Os documentos solicitados nas alíneas 'a' e 'b' anteriores, deverão ser entregues à CONTRATANTE na mesma oportunidade da entrega da Nota Fiscal/Fatura.
- 8.3.7.** As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá obedecendo ao cronograma citado.
- 8.3.8.** Caso o dia do pagamento coincida aos sábados, domingos, feriados ou pontos facultativos, o mesmo será efetuado no primeiro dia útil subsequente sem qualquer incidência de correção monetária.
- 8.3.9.** O pagamento das obrigações observará a ordem cronológica de exigibilidade, nos termos do art. 141 da Lei 14.133/2023 a contar da liquidação da despesa na Contadoria Municipal.
- 8.3.10.** Em conformidade com o disposto no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, combinado com os princípios da boa-fé, equilíbrio econômico-financeiro e responsabilidade objetiva da Administração Pública, eventuais atrasos nos pagamentos devidos ao contratado, por prazo superior ao previsto contratualmente, acarretarão, em favor deste, o direito à percepção de reajuste monetário e juros moratórios, a contar do primeiro dia após o vencimento da obrigação, e mediante requerimento.
- 8.3.11.** Para fins de cálculo, serão adotados os índices usualmente aceitos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, sendo:
- a) - Correção monetária com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro índice oficial que venha a substituí-lo;
 - b) - Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die, ou, alternativamente, a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pela Corte de Contas paulista, desde que expressamente pactuado no instrumento contratual.
- 8.3.12.** O pagamento de tais encargos somente será devido quando o atraso não decorrer de culpa exclusiva do contratado, conforme apuração administrativa prévia.
- 8.3.13.** A presente cláusula visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, e está em consonância com as orientações do TCESP, que reconhece a legitimidade da incidência de encargos moratórios nos casos de inadimplemento injustificado da Administração.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "h", da Lei Federal nº 14.133/2021

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade Concorrência sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

9.2. Para fins de habilitação, o licitante deverá comprovar os seguintes requisitos:

9.2.1. Habilitação jurídica:

- a)** No caso de Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- b)** No caso de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- c)** No caso de Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- d)** No caso de Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- e)** No caso de Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

9.2.1.1. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.2.2. Habilitação fiscal, social e trabalhista:

- a)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- b)** Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade;
- c)** Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante – Certidão de Débitos Municipais (MOBILIÁRIOS), dentro do prazo de validade;

- d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do “CRF” – Certificado de Regularidade do FGTS expedido pela Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito dentro do prazo de validade;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.2.3. Qualificação Econômico-Financeira:

- a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- b) Balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais. A licitante deverá comprovar a boa situação financeira da empresa da seguinte forma:

b.1.) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir resultado igual ou superior a 1,0 (uma vírgula zero) em cada um dos seguintes índices:

b.1.1) Índice de Liquidez Geral (LG)

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$$

b.1.2.) Índice de Solvência Geral (SG)

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$$

b.1.3.) Índice de Liquidez Corrente (LC)

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

b.2.) Será considerada em boa situação financeira a licitante que demonstrar possuir resultado igual ou inferior a 0,50 (cinco décimos) no seguinte índice:

b.2.1) Índice de endividamento (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo prazo}}{\text{Ativo total}}$$

b.3) O balanço patrimonial limitar-se-á ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

b.4) Em conformidade com a IN 2.142/2023, a:

- Empresa não obrigada ao SPED, a partir de 30 de abril deverá apresentar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, dos exercícios sociais de 2025 e 2024.
- Empresa obrigada ao SPED deverá apresentar o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício de 2024 e 2023 até 30/06/2026, após este prazo somente dos exercícios de 2025 e 2024.
- **b.5.)** Caso a licitante apresente índices inferiores aos indicados nos subitens 9.2.3. b.1) e b.2) do ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA, a licitante poderá comprovar a existência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado do lote declarado melhor oferta, conforme artigo 69, parágrafo 4º, da Lei 14.133/21.

9.2.4. Qualificação Técnico Operacional:

9.2.4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo, dentro do prazo de validade.

9.2.4.1.1. No caso da empresa licitante não ser registrada ou inscrita no CREA, no CAU do Estado de São Paulo, deverá ser providenciado o respectivo visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

9.2.4.2. Certidão ou Atestado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível/similar em características e quantidade com o objeto da licitação, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Para avaliação e validação dos atestados de capacidade técnica operacional apresentados pela licitante, a Comissão de Licitação levará em conta o percentual de 50% (cinquenta por cento), dos serviços relacionados abaixo:

9.2.4.3. LOTE 01

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.	Qtde exigida
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	523,53
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	14.957,50
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2	14.957,50
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2	14.957,50
54.01.210	Base de brita graduada	M3	2.991,50
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	203,00

49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	40
-----------	--	----	----

9.2.4.4. LOTE 02

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.	Qtde exigida
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	26,25
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	875,00
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2	875,00
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2	875,00
54.01.210	Base de brita graduada	M3	175,00

9.2.4.5. LOTE 03

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.	Qtde exigida
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	181,65
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	5.190,00
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2	5.190,00
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2	5.190,00
54.01.210	Base de brita graduada	M3	1.038,00
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	87,00
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	16

9.2.4.6. LOTE 04

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.	Qtde exigida
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	225,51
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2	6.443,00
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2	6.443,00
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2	6.443,00
54.01.210	Base de brita graduada	M3	1.288,60
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	76,00
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un	14

9.2.4.7. Serão admitidos, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço, a apresentação e o somatório de diferentes atestados de

serviços executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação.

9.2.4.8. As licitantes deverão apresentar as CATs e respectivos atestados com identificação clara dos itens de maior relevância exigidos, mediante destaque (grifo, sublinhado ou marcação) nos trechos correspondentes ou por meio de relação indicando, de forma precisa, o documento e o local em que cada item se encontra comprovado, sob pena de não comprovação do atendimento às exigências.

9.2.5. Qualificação Técnico Profissional:

9.2.5.1. Certidão de Registro Profissional e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU de seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no subitem 9.2.5.2, da região a que estiverem vinculados

9.2.5.1.1. No caso do responsável técnico não ser registrado ou inscrito no CREA, no CAU do Estado de São Paulo, deverá ser providenciado o respectivo visto deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato

9.2.5.2. Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. A comprovação de vínculo profissional poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, conforme Súmula 25 do TCE/SP. A comprovação de vínculo profissional é devido apenas ao licitante vencedor na assinatura do contrato. Os profissionais indicados poderão ser substituídos, conforme o art. 67 § 6º da Lei Federal nº 14.133/21.

9.2.5.3. Certidões de Acervo Técnico – CAT's, emitidas pelo CREA/CAU e em nome de seu(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) no subitem 9.2.5.2, de forma a comprovar serviços, iguais ou similares do objeto da presente licitação, compatível com os itens descritos no quadro abaixo:

9.2.5.4. LOTE 01

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2

54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2
54.01.210	Base de brita graduada	M3
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un

9.2.5.5. LOTE 02

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2
54.01.210	Base de brita graduada	M3

9.2.5.6. LOTE 03

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2
54.01.210	Base de brita graduada	M3
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un

9.2.5.7. LOTE 04

Código/Item	Descrição dos serviços	Uni.
54.03.210	Camada de Rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3
54.03.230	Imprimação Betuminosa Ligante	M2
54.03.240	Imprimação Betuminosa Impermeabilizante	M2
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1km	M2
54.01.210	Base de brita graduada	M3
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m

49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	un
-----------	--	----

9.2.5.8. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.2.5.9. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

9.2.5.10. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

9.2.6. Declarações (nos moldes dos anexos do edital):

- a) nos termos do art. 63, Inciso I da Lei Federal 14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação;
- b) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
- c) nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação, conforme art. 63 § 1º, da Lei nº 14.133/2021;
- d) cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do artigo 63, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021;
- e) que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, e desta forma, optamos por não realizar vistoria. Conforme art. 63 §3º da Lei 14.133/2021.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "i", da Lei Federal nº 14.133/2021

Observações legais: acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado.

- 10.1.** O valor total estimado para o certame é de R\$ 7.060.096,23 (sete milhões sessenta mil noventa e seis reais e vinte e três centavos) – Fonte: CDHU – Boletim 200 com desoneração – BDI 25%. CDHU 199 (agosto/2025) – com desoneração – BDI 25%.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fundamento jurídico: art. 6º, inc. XXIII, alínea "j", da Lei Federal nº 14.133/2021

- 11.1.** O processo licitatório em questão tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme artigo 16, inc. II da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
- 11.2.** Os lotes objetos da presente licitação serão pagos através de Recurso Estadual concedido pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

Registro, 18 de maio de 2026.

RAFAEL ALMEIDA MARTINS

CREA: 5069785092/SP

Engenheiro Civil

VICTOR HUGO CURY SIMÕES

Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Meio Ambiente

**ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.279/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços: Lote 01 – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. Lote 02 – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. Lote 03 – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vítor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. Lote 04 – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do C.P.F nº _____, representante legal da empresa _____, **DECLARO** que:

- a) nos termos do art. 63, Inciso I da Lei Federal 14.133/2021, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, e assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação;
- b) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não empregamos menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal;
- c) nossas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação, conforme art. 63 § 1º, da Lei nº 14.133/2021;
- d) cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do artigo 63, inc. IV, da Lei nº 14.133/2021;
- e) que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, e desta forma, optamos por não realizar vistoria. Conforme art. 63 §3º da Lei 14.133/2021.

Local, ____ de _____ de 2026.

(assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

**ANEXO IV INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
CONCORRÊNCIA Nº 012/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.279/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços: Lote 01 – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. Lote 02 – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. Lote 03 – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. Lote 04 – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras.

Eu, _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do C.P.F nº _____, representante legal da empresa _____, declaro que as informações abaixo prestadas são verdadeiras e de que tenho pleno conhecimento que serão disponibilizadas para acesso público:

- a) _____ (nome completo), portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do C.P.F nº _____, assinará o Contrato e o Termo de Ciência e Notificação.
- b) Indicação de e-mail institucional:
- c) Telefone: ()
- d) **Dados bancários da empresa:** Banco _____ Agência _____ e Conta Corrente _____.

Local, _____ de _____ de 2026.

(assinatura do representante legal e carimbo da empresa)

**ANEXO V MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Contrato celebrado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.685.872/0001-79, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, sito na Rua José Antônio de Campos, 250 – Centro – Registro/SP, representada neste ato pelo **PREFEITO MUNICIPAL**, Senhor **SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR**, brasileiro, portador do RG. nº X.XXX.XXX-X – XXX/XX, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado à Rua XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXX, XXXXXXXXXXXX, neste Município e Comarca de Registro, Estado de São Paulo, doravante denominado **CONTRATANTE**, e _____, sito na _____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº _____, representada neste ato por _____, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº _____, _____ (Cargo que ocupa na empresa), doravante denominada **CONTRATADA**, para a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira, constante do **Processo Administrativo nº 4.279/2026 – Edital nº 060/2026– Concorrência nº 012/2026**, que tem por objeto a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços: Lote 01 – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. Lote 02 – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. Lote 03 – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. Lote 04 – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano**



e **Obras**, regendo-se pela Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo [Decreto Municipal nº 3.502 de 27 de fevereiro de 2023](#). Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014; Lei nº 8.078/1990 do Código de Defesa do Consumidor, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO ([art. 92, I e II](#))

O objeto do presente instrumento é a **contratação de empresa especializada para execução dos serviços: Lote 01 – Pavimentação Asfáltica na Ruas Abacateiro, Rua Domingos Ribeiro da Silva, Rua Sete de Setembro, Rua Monte das Oliveiras, Rua Juscelino Kubischek de Oliveira, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua do Chá, ravessa Abacateiro, Rua Esperança, Rua da Paz, Rua Joaquim Lucinda e Rua Maria Eulalia Xavier, Bairro: Arapongal, pagos através da Demanda Sem Papel 90993. Lote 02 – Pavimentação Asfáltica na Rua Mata Atlântica – Bairro: Jd. Valeri, pagos através da Demanda Sem Papel 96953. Lote 03 – Pavimentação Asfáltica na Rua Rogério Costa Luis, Rua B, Viela B, Rua Alberico Raul de Azevedo, Rua Izabel Ramos Cardoso e Rua Vitor Soares – Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92012. Lote 04 – Pavimentação Asfáltica na Rua Maria das Graças Leandro Barbosa, Rua F, Rua Projetada F, Viela da Rua E, Rua E e Rua D, Bairro: Vila da Palha, pagos através da Demanda Sem Papel 92837, todos firmados com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**

1.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.1.1. O Termo de Referência;
- 1.1.2. O Edital da Licitação;
- 1.1.3. A Proposta do contratado;
- 1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.2. O regime de execução é o de empreitada por preço global.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação será **de 240 (duzentos e quarenta) dias para cada lote** contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS ([art. 92, IV, VII e XVIII](#))

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

3.2. Os lotes integrantes do presente procedimento licitatório possuem vinculação individualizada a convênios estaduais específicos, estando sua homologação, adjudicação, contratação e execução condicionadas à efetiva formalização dos respectivos instrumentos de convênio e à disponibilização dos recursos financeiros correspondentes pelo órgão concedente.

3.3. A Administração Pública reserva-se o direito de proceder à homologação parcial do certame, de forma individualizada por lote, conforme a formalização dos respectivos convênios estaduais e disponibilidade orçamentário-financeira vinculada a cada objeto.

3.4. Na hipótese de não celebração do convênio, ausência de liberação dos recursos estaduais, cancelamento do repasse ou superveniência de impedimento orçamentário ou administrativo relacionado ao respectivo lote, poderá a Administração revogar ou cancelar parcial ou integralmente o lote correspondente, sem que assista às licitantes ou futuras contratadas qualquer direito à indenização, ressarcimento ou compensação de qualquer natureza.



3.5. A participação no certame implica ciência e concordância das licitantes quanto à possibilidade de homologação, adjudicação, contratação e execução parcial dos lotes, observadas as condições de disponibilidade dos recursos estaduais vinculados a cada convênio.

3.6. MATRIZ DE RISCO:

3.6.1. Constituem riscos suportados pela CONTRATADA:

3.6.1.1. Erros, falhas, omissões ou inadequações decorrentes da elaboração de sua proposta comercial;

3.6.1.2. Aumento ordinário dos custos de mão de obra, materiais, equipamentos, combustíveis, transportes, encargos sociais e tributos decorrentes da execução do objeto;

3.6.1.3. Danos causados ao patrimônio público ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

3.6.1.4. Acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução contratual;

3.6.1.5. Falhas na execução dos serviços, utilização de materiais inadequados ou em desconformidade com as especificações técnicas;

3.6.1.6. Custos decorrentes da mobilização, desmobilização, transporte de pessoal, equipamentos e materiais necessários à execução do objeto;

3.6.1.7. Atrasos decorrentes de deficiência operacional, logística, falta de mão de obra, equipamentos ou gestão inadequada da execução contratual;



3.6.1.8. Manutenção da segurança do local da obra, sinalização e cumprimento das normas de segurança do trabalho;

3.6.1.9. Recuperação de serviços executados em desconformidade com o projeto, memorial descritivo, normas técnicas ou determinações da fiscalização.

3.6.2. Constituem riscos suportados pela CONTRATANTE:

3.6.2.1. Alterações unilaterais do projeto ou do escopo contratual que impactem diretamente os custos ou prazos da execução;

3.6.2.2. Atraso injustificado na emissão de ordens de serviço, liberações, aprovações ou demais providências de responsabilidade da Administração;

3.6.2.3. Atraso de pagamento superior ao prazo legal ou contratual, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021;

3.6.2.4. Eventos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem temporariamente a execução do objeto, desde que devidamente comprovados.

3.6.2.5. Os eventos caracterizados como caso fortuito, força maior ou fato do príncipe serão avaliados pela Administração, para fins de eventual reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos da legislação vigente.

3.6.2.6. A ocorrência de quaisquer riscos deverá ser imediatamente comunicada pela parte responsável à outra parte contratante, para adoção das providências necessárias à mitigação dos impactos decorrentes.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

**5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)**

5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, considerando as planilhas referenciais.

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais, elaboradas com base nas seguintes tabelas:

7.1.1.1. CDHU – Boletim 200 com desoneração – BDI 25%.

7.1.1.2. CDHU – Boletim 199 com desoneração – BDI 25%.

7.2. Após o interregno de um ano, e mediante requerimento de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice com base no IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE [\(art. 92, X, XI e XIV\)](#)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;



8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso [do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.



8.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

8.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO ([art. 92, XIV, XVI e XVII](#))

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior ([art. 137, II](#)) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,



equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o [Código de Defesa do Consumidor \(Lei nº 8.078, de 1990\)](#), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do [artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021](#);

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;



9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;



- 9.18.** Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.19.** Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação ([art. 116](#));
- 9.20.** Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas ([art. 116, parágrafo único](#));
- 9.21.** Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.22.** Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no [art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021](#);
- 9.23.** Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 9.24.** Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 9.25.** Apresentar os empregados devidamente identificados.
- 9.26.** Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 9.27.** Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.



9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.



9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

9.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

9.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificações.

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em



especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO ([art. 92, XII](#))

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total/anual do contrato.

11.2. As demais condições constam do ANEXO II – **Termo de Referência**.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ([art. 92, XIV](#))

12.1. O Decreto Municipal 3.685/2024 dispõe sobre os procedimentos dos Processos De Investigação Preliminar (PIP) E Administrativo Sancionador (PAS) no âmbito da Administração Municipal direta e indireta, aos licitantes e contratados pelas infrações administrativas praticadas contra a administração pública municipal.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL ([art. 92, XIX](#))

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência poderá ser prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e



b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no [artigo 137 da Lei nº 14.133/21](#), bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os [artigos 138 e 139](#) da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório ([art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021](#)).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ([art. 92, VIII](#))



14.1. As despesas advindas da execução do objeto desta licitação correrão por conta dos créditos orçamentários sob as classificações funcionais programáticas e categoria econômica abaixo discriminadas: 4.4.90.51:

- 14.1.1.** 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 653/2026 – FICHA 475.
- 14.1.1.** 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 672/2026 – FICHA 474
- 14.1.2.** 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES RESERVA Nº 651/2026 – FICHA 475.
- 14.1.3.** 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 654/2026 – FICHA 474.
- 14.1.4.** 02 28 00 17 512 0047 2131 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA SANEAMENTO SANEAMENTO BASICO URBANO SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA OBRAS E INFRAESTRUTURA - URBANA E RURAL - FMSAI OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 655/2026 – FICHA 961.
- 14.1.5.** 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO



PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 649/2026 – FICHA 475.

14.1.6. 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 648/2026 – FICHA 474.

14.1.7. 02 08 00 15 451 0039 2099 4.4.90 51 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E MEIO AMBIENTE URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SUPORTE AO PLANEJAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES. RESERVA Nº 673/2026 – FICHA 474.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na [Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor](#) – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos [arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021](#).

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).



16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do [art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no [art. 94 da Lei 14.133, de 2021](#), bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao [art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011](#).

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO ([art. 92, §1º](#))

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Registro para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme [art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21](#).

Registro, ____ de ____ de 2026.

SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR

Prefeito Municipal
P/Contratante

Representante Legal
P/Contratada

Testemunhas:

Nome
R.G. nº

Nome:
R.G. nº

VISTO E APROVADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA

**ANEXO VI MINUTA DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO**

CONTRATANTE: _____
CONTRATADO: _____
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____
OBJETO: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: _____
Cargo: _____
CPF: _____

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: _____
Cargo: _____

ADMINISTRAÇÃO**PREFEITURA DE
Registro**

CPF: _____

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**Pelo contratante:**

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. *(inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)*

**ANEXO VII CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 2026****FLUXO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS PARA PAGAMENTOS/2026**

MÊS: Janeiro			1º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade			15/01
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria			21/01
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>			28/01
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>			29/01

MÊS: Fevereiro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/01	05/02	13/02
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/02	13/02	20/02
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	09/02	19/02	25/02
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	10/02	20/02	26/02

MÊS: Março	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/02	11/03	19/03
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/03	16/03	24/03
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	10/03	19/03	27/03
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	11/03	20/03	30/03

MÊS: Abril	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/03	09/04	16/04
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	02/04	14/04	24/04
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	09/04	16/04	28/04
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	10/04	17/04	29/04

MÊS: Maio	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/04	08/05	19/05
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/05	13/05	22/05
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	08/05	19/05	27/05
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	11/05	20/05	28/05

MÊS: Junho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/05	10/06	18/06
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	03/06	15/06	23/06
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	10/06	18/06	26/06
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	11/06	19/06	29/06

MÊS: Julho	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/06	08/07	20/07
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	03/07	15/07	23/07
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	13/07	20/07	29/07
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	14/07	21/07	30/07

ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE
Registro

MÊS: Agosto	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	30/07	10/08	19/08
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/08	14/08	24/08
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	10/08	19/08	27/08
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	11/08	20/08	28/08

MÊS: Setembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	28/08	09/09	18/09
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	02/09	14/09	23/09
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	09/09	17/09	28/09
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	10/09	18/09	29/09

MÊS: Outubro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/09	08/10	19/10
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	05/10	14/10	23/10
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	08/10	19/10	28/10
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	09/10	20/10	29/10

MÊS: Novembro	1º PAGTO	2º PAGTO	3º PAGTO
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	29/10	09/11	16/11
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	04/11	12/11	19/11
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	09/11	18/11	25/11
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	10/11	19/11	26/11

MÊS: Dezembro	1º PAGTO	RESTOS A PAGAR
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Contabilidade	27/11	
Última data para recebimento dos docs.na Seção de Tesouraria	08/12	
<u>Pagamento das NF's - Saúde</u>	15/12	A PARTIR DE 2027
<u>Pagamento das NF's - Educação, Assistência e Demais Recursos</u>	16/12	A PARTIR DE 2027

* Obs.: Os pagamentos enviados após o dia 11 de dezembro só serão aceitos mediante justificativa da Secretaria responsável e autorização do Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento.

** Obs: Informamos que as Notas Fiscais de Serviços (NFS-e) que tenham retenção de INSS emitidas pelos fornecedor serão aceitas, no máximo, até o dia 08 do mês subsequente à sua emissão, respeitando o cronograma de pagamento. Isso devido à obrigação que o município tem de enviar a EFD - Reinf (conforme Instrução Normativa RFB nº 2043 de 12/08/2021) dentro do prazo, não sendo possível abrir exceções.

Registro (SP) 07 de Janeiro de 2026.

Octávio Forti Neto

Secretário Municipal de Fazenda e Orçamento

Bruno José de Oliveira

Diretor de Políticas Públicas de Finanças



ANEXO VIII **PEÇAS TÉCNICAS E ORÇAMENTÁRIAS**



ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

LOTE 01



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares									
Local: Rua Abacateiro, Travessa Abacateiro, Rua Chá, Rua da Paz, Rua Domingos Ribeiro Silva, Rua Esperança, Rua Joaquim Lucinda, Rua Juscelino Kubischekde, Rua Maria Eulália Xavier, Viela Maycon Dieysony de Oliveira, Rua Monte das Oliverias e Rua Sete de Setembro					Valor da Obra:		R\$ 3.850.287,97		
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração					Prazo de Execução:		120 dias		
BDI: 25%					Data da edição:		18/02/2026		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL	% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54	
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54	0,18%
2			RUA ABACATEIRO					R\$ 516.758,84	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 566,95	0,01%
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.955,00	0,23	0,29	566,95	
2.2			GUIA					R\$ 68.790,45	1,79%
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M2	53,18	412,99	516,24	27.453,64	
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M2	53,18	621,84	777,30	41.336,81	
2.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 207.507,61	5,39%
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.955,00	29,12	36,40	71.162,00	
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	391,00	278,97	348,71	136.345,61	
2.4			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 179.713,71	4,67%
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.955,00	12,98	16,23	31.729,65	
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.955,00	6,65	8,31	16.246,05	
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	68,43	1540,12	1.925,15	131.738,01	
2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.411,87	0,09%
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	78,20	34,9	43,63	3.411,87	
2.6			DRENAGEM					R\$ 56.768,25	1,47%
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71	43.174,26	
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	54,00	11,29	14,11	761,94	
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	42,60	7,17	8,96	381,70	
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,80	215,62	269,53	485,15	
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	30,00	319,07	398,84	11.965,20	
3			RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA					R\$ 423.684,83	
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 487,20	0,01%
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.680,00	0,23	0,29	487,20	
3.2			GUIA					R\$ 49.258,00	1,28%
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	38,08	412,99	516,24	19.658,42	
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	38,08	621,84	777,30	29.599,58	
3.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 178.318,56	4,63%
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.680,00	29,12	36,40	61.152,00	
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	336,00	278,97	348,71	117.166,56	
3.4			PAVIMENTAÇÃO					154.426,02	4,01%
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.680,00	12,98	16,23	27.266,40	
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.680,00	6,65	8,31	13.960,80	
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	58,80	1540,12	1.925,15	113.198,82	
3.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.443,28	0,06%
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	56,00	34,9	43,63	2.443,28	

3.6			DRENAGEM						R\$	38.751,77	1,01%
3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11			558,76	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96			279,91	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53			355,78	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84			8.774,48	
4			SETE DE SETEMBRO							392.062,75	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$	447,18	0,01%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.542,00	0,23	0,29			447,18	
4.2			GUIA						R\$	45.209,23	1,17%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	34,95	412,99	516,24			18.042,59	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	34,95	621,84	777,30			27.166,64	
4.3			SUB-BASE E BASE						R\$	163.670,96	4,25%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.542,00	29,12	36,40			56.128,80	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	308,40	278,97	348,71			107.542,16	
4.4			PAVIMENTAÇÃO						R\$	141.741,03	3,68%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.542,00	12,98	16,23			25.026,66	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.542,00	6,65	8,31			12.814,02	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	53,97	1540,12	1.925,15			103.900,35	
4.5			SINALIZAÇÃO						R\$	2.242,58	0,06%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	51,40	34,9	43,63			2.242,58	
4.6			DRENAGEM						R\$	38.751,77	1,01%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11			558,76	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96			279,91	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53			355,78	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84			8.774,48	
5			MONTE DAS OLIVEIRAS							365.419,37	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							414,70	0,01%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.430,00	0,23	0,29			414,70	
5.2			GUIA						R\$	45.739,58	1,19%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	35,36	412,99	516,24			18.254,25	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	35,36	621,84	777,30			27.485,33	
5.3			SUB-BASE E BASE						R\$	151.783,06	3,94%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.430,00	29,12	36,40			52.052,00	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	286,00	278,97	348,71			99.731,06	
5.4			PAVIMENTAÇÃO							131.445,96	3,41%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.430,00	12,98	16,23			23.208,90	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.430,00	6,65	8,31			11.883,30	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	50,05	1540,12	1.925,15			96.353,76	
5.5			SINALIZAÇÃO						R\$	2.268,76	0,06%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	52,00	34,9	43,63			2.268,76	
5.6			DRENAGEM						R\$	33.767,31	0,88%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71			28.782,84	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11			279,38	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96			139,96	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53			177,89	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84			4.387,24	
6			RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA							425.064,77	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							488,94	0,01%

6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.686,00	0,23	0,29	488,94	
6.2			GUIA					R\$ 49.439,10	1,28%
6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	38,22	412,99	516,24	19.730,69	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	38,22	621,84	777,30	29.708,41	
6.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 178.955,41	4,65%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.686,00	29,12	36,40	61.370,40	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	337,20	278,97	348,71	117.585,01	
6.4			PAVIMENTAÇÃO					154.977,54	4,03%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.686,00	12,98	16,23	27.363,78	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.686,00	6,65	8,31	14.010,66	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	59,01	1540,12	1.925,15	113.603,10	
6.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.452,01	0,06%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	56,20	34,9	43,63	2.452,01	
6.6			DRENAGEM					R\$ 38.751,77	1,01%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
7			VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA					116.275,26	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					116,00	0,00%
7.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	400,00	0,23	0,29	116,00	
7.2			GUIA					R\$ 17.592,14	0,46%
7.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,60	412,99	516,24	7.020,86	
7.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,60	621,84	777,30	10.571,28	
7.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 42.456,80	1,10%
7.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	400,00	29,12	36,40	14.560,00	
7.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	80,00	278,97	348,71	27.896,80	
7.4			PAVIMENTAÇÃO					36.768,10	0,95%
7.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	400,00	12,98	16,23	6.492,00	
7.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	400,00	6,65	8,31	3.324,00	
7.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	14,00	1540,12	1.925,15	26.952,10	
7.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 872,60	0,02%
7.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	20,00	34,9	43,63	872,60	
7.6			DRENAGEM					R\$ 18.469,62	0,48%
7.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
7.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	16,20	11,29	14,11	228,58	
7.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	12,78	7,17	8,96	114,51	
7.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,54	215,62	269,53	145,55	
7.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	9,00	319,07	398,84	3.589,56	
8			RUA DO CHÁ					671.231,20	
8.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					767,20	0,02%
8.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.645,50	0,23	0,29	767,20	
8.2			GUIA					R\$ 84.623,39	2,20%
8.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	65,42	412,99	516,24	33.772,42	
8.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	65,42	621,84	777,30	50.850,97	
8.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 280.798,66	7,29%
8.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.645,50	29,12	36,40	96.296,20	
8.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	529,10	278,97	348,71	184.502,46	

8.4			PAVIMENTAÇÃO						243.170,22	6,32%
8.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.645,50	12,98	16,23		42.936,47	
8.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.645,50	6,65	8,31		21.984,11	
8.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	92,59	1540,12	1.925,15		178.249,64	
8.5			SINALIZAÇÃO					R\$	4.197,21	0,11%
8.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	96,20	34,9	43,63		4.197,21	
8.6			DRENAGEM					R\$	57.674,52	1,50%
8.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71		43.174,26	
8.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	57,60	11,29	14,11		812,74	
8.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	45,44	7,17	8,96		407,14	
8.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,92	215,62	269,53		517,50	
8.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	32,00	319,07	398,84		12.762,88	
9			TRAVESSA ABACATEIRO						214.211,77	
9.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						240,70	0,01%
9.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	830,00	0,23	0,29		240,70	
9.2			GUIA					R\$	29.208,13	0,76%
9.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	22,58	412,99	516,24		11.656,70	
9.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	22,58	621,84	777,30		17.551,43	
9.3			SUB-BASE E BASE					R\$	88.097,86	2,29%
9.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	830,00	29,12	36,40		30.212,00	
9.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	166,00	278,97	348,71		57.885,86	
9.4			PAVIMENTAÇÃO						76.293,81	1,98%
9.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	830,00	12,98	16,23		13.470,90	
9.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	830,00	6,65	8,31		6.897,30	
9.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	29,05	1540,12	1.925,15		55.925,61	
9.5			SINALIZAÇÃO					R\$	1.448,52	0,04%
9.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	33,20	34,9	43,63		1.448,52	
9.6			DRENAGEM					R\$	18.922,75	0,49%
9.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71		14.391,42	
9.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11		253,98	
9.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96		127,23	
9.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53		161,72	
9.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84		3.988,40	
10			RUA ESPERANÇA						199.378,63	
10.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						221,85	0,01%
10.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	765,00	0,23	0,29		221,85	
10.2			GUIA					R\$	26.918,56	0,70%
10.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	20,81	412,99	516,24		10.742,95	
10.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	20,81	621,84	777,30		16.175,61	
10.3			SUB-BASE E BASE					R\$	81.198,63	2,11%
10.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	765,00	29,12	36,40		27.846,00	
10.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	153,00	278,97	348,71		53.352,63	
10.4			PAVIMENTAÇÃO						70.328,62	1,83%
10.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	765,00	12,98	16,23		12.415,95	
10.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	765,00	6,65	8,31		6.357,15	
10.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	26,78	1540,12	1.925,15		51.555,52	
10.5			SINALIZAÇÃO					R\$	1.335,08	0,03%
10.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	30,60	34,9	43,63		1.335,08	
10.6			DRENAGEM					R\$	19.375,89	0,50%
10.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71		14.391,42	

10.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
10.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
10.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
10.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
11			RUA DA PAZ					177.140,34	
11.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					203,00	0,01%
11.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	700,00	0,23	0,29	203,00	
11.2			GUIA					R\$ 17.592,14	0,46%
11.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	13,60	412,99	516,24	7.020,86	
11.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	13,60	621,84	777,30	10.571,28	
11.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 74.299,40	1,93%
11.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	700,00	29,12	36,40	25.480,00	
11.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	140,00	278,97	348,71	48.819,40	
11.4			PAVIMENTAÇÃO					64.344,18	1,67%
11.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	700,00	12,98	16,23	11.361,00	
11.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	700,00	6,65	8,31	5.817,00	
11.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	24,50	1540,12	1.925,15	47.166,18	
11.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 872,60	0,02%
11.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	20,00	34,9	43,63	872,60	
11.6			DRENAGEM					R\$ 19.829,02	0,52%
11.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
11.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,60	11,29	14,11	304,78	
11.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	17,04	7,17	8,96	152,68	
11.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,72	215,62	269,53	194,06	
11.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	12,00	319,07	398,84	4.786,08	
12			RUA JOAQUIM LUCINDA					107.163,03	
12.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					108,75	0,00%
12.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	375,00	0,23	0,29	108,75	
12.2			GUIA					R\$ 13.194,11	0,34%
12.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	10,20	412,99	516,24	5.265,65	
12.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	10,20	621,84	777,30	7.928,46	
12.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 39.803,25	1,03%
12.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	375,00	29,12	36,40	13.650,00	
12.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	75,00	278,97	348,71	26.153,25	
12.4			PAVIMENTAÇÃO					34.479,72	0,90%
12.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	375,00	12,98	16,23	6.086,25	
12.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	375,00	6,65	8,31	3.116,25	
12.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	13,13	1540,12	1.925,15	25.277,22	
12.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 654,45	0,02%
12.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	15,00	34,9	43,63	654,45	
12.6			DRENAGEM					R\$ 18.922,75	0,49%
12.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
12.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11	253,98	
12.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96	127,23	
12.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53	161,72	
12.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84	3.988,40	
13			RUA MARIA EULALIA XAVIER					235.038,64	
13.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					275,21	0,01%
13.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	949,00	0,23	0,29	275,21	
13.2			GUIA					R\$ 25.689,71	0,67%

13.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	19,86	412,99	516,24	10.252,53	
13.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	19,86	621,84	777,30	15.437,18	
13.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 100.728,76	2,62%
13.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	949,00	29,12	36,40	34.543,60	
13.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	189,80	278,97	348,71	66.185,16	
13.4			PAVIMENTAÇÃO					87.241,94	2,27%
13.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	949,00	12,98	16,23	15.402,27	
13.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	949,00	6,65	8,31	7.886,19	
13.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	33,22	1540,12	1.925,15	63.953,48	
13.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.274,00	0,03%
13.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	29,20	34,9	43,63	1.274,00	
13.6			DRENAGEM					R\$ 19.829,02	0,52%
13.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
13.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	21,60	11,29	14,11	304,78	
13.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	17,04	7,17	8,96	152,68	
13.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,72	215,62	269,53	194,06	
13.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	12,00	319,07	398,84	4.786,08	
						TOTAL GERAL (R\$)	R\$	3.850.287,97	100%

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP
ART 2620260192774

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA ABACATEIRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 391,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		53,18	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 391,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		53,18	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 391,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		391,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 391,00	LARG. 5,00			1.955,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 391,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		68,43	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 391,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		78,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 30,00 1,20 1,50				54,00	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 30,00 0,38 11,40				42,60	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 30,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,80	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 30,00				30,00	M	
	RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 280,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,08	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 280,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,08	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 280,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		336,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 280,00	LARG. 6,00			1.680,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso	COMPR.	LARG.	ESP.		58,80	M3	

34.03.210	usinado quente - CBUQ	280,00	6,00	0,035		56,00	M2	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		56,00	M2	
		280,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			8,36	31,24	M3	
		22,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	SETE DE SETEMBRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		34,95	M3	
		257,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		34,95	M3	
		257,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		308,40	M3	
		257,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.542,00	M2	
		257,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		53,97	M3	
		257,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		51,40	M2	
		257,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			8,36	31,24	M3	
		22,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	MONTE DAS OLIVEIRAS							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.430,00	M2	
		260,00	5,50					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		35,36	M3	
		260,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		35,36	M3	
		260,00	2,00	0,068				

	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 260,00	LARG. 5,50	ESP. 0,200		286,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 260,00	LARG. 5,50			1.430,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 260,00	LARG. 5,50	ESP. 0,035		50,05	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 260,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		52,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			4,18	15,62	M3	
		11,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 281,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,22	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 281,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		38,22	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 281,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		337,20	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 281,00	LARG. 6,00			1.686,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 281,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		59,01	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 281,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		56,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			8,36	31,24	M3	
		22,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	

11.18.040	Lastro de pedra britada	22,00	1,20	0,050		1,32	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		13,60	M3	
		100,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		13,60	M3	
		100,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		80,00	M3	
		100,00	4,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			400,00	M2	
		100,00	4,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		14,00	M3	
		100,00	4,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		20,00	M2	
		100,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				16,20	M3	
		9,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				12,78	M3	
		9,00	0,38	3,42				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,54	M3	
		9,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				9,00	M	
		9,00						
	RUA DO CHÁ							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		65,42	M3	
		481,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		65,42	M3	
		481,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		529,10	M3	
		481,00	5,50	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			2.645,50	M2	
		481,00	5,50					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		92,59	M3	
		481,00	5,50	0,035				

	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 481,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		96,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				57,60	M3	
		32,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			12,16	45,44	M3	
		32,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 32,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,92	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 32,00				32,00	M	
	TRAVESSA ABACATEIRO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 166,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		22,58	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 166,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		22,58	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 166,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		166,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 166,00	LARG. 5,00			830,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 166,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		29,05	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 166,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		33,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO			3,80	14,20	M3	
		10,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 10,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,60	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 10,00				10,00	M	
	RUA ESPERANÇA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 153,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		20,81	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 153,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		20,81	M3	
	SUB-BASE/BASE							

54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 153,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		153,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 153,00	LARG. 5,00			765,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 153,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		26,78	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 153,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		30,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38 4,18				15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA DA PAZ							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 100,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		13,60	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 100,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		13,60	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 100,00	LARG. 7,00	ESP. 0,200		140,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 100,00	LARG. 7,00			700,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 100,00	LARG. 7,00	ESP. 0,035		24,50	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 100,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		20,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 12,00 1,20 1,50				21,60	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 12,00 0,38 4,56				17,04	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 12,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,72	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				12,00	M	

46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	12,00				12,00	M	
	RUA JOAQUIM LUCINDA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 75,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		10,20	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 75,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		10,20	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 75,00	LARG. 5,00	ESP. 0,200		75,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 75,00	LARG. 5,00			375,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 75,00	LARG. 5,00	ESP. 0,035		13,13	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 75,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		15,00	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				14,20	M3	
		10,00	0,38	3,80				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 10,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,60	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 10,00				10,00	M	
	RUA VEREADORA MARIA EULALIA XAVIER							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 146,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		19,86	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 146,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		19,86	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 146,00	LARG. 6,50	ESP. 0,200		189,80	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 146,00	LARG. 6,50			949,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 146,00	LARG. 6,50	ESP. 0,035		33,22	M3	
	SINALIZAÇÃO							

70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 146,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		29,20	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				21,60	M3	
		12,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO		4,56		17,04	M3	
		12,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 12,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,72	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 12,00				12,00	M	

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras


PREFEITURA DE
Registro

OBRA	Pavimentação asfáltica e Obras Complementares	LOCAL			Diversas Ruas do Municipio					
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	Valor Total
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	
1	Serviços Preliminares				R\$ 6.858,54					R\$ 6.858,54
2	Rua Abacateiro				R\$ 258.379,42	R\$ 258.379,42				R\$ 516.758,84
3	Rua Domingos Ribeiro Silva						R\$ 211.842,42	R\$ 211.842,42		R\$ 423.684,83
4	Rua Sete de Setembro					R\$ 196.031,38	R\$ 196.031,38			R\$ 392.062,75
5	Rua Monte das Oliveiras				R\$ 182.709,69	R\$ 182.709,69				R\$ 365.419,37
6	Rua Juscelino Kubischek de Oliveira						R\$ 212.532,39	R\$ 212.532,39		R\$ 425.064,77
7	Vila Maycon Dieysony de Oliveira				R\$ 58.137,63	R\$ 58.137,63				R\$ 116.275,26
8	Rua do Chá				R\$ 335.615,60	R\$ 335.615,60				R\$ 671.231,20
9	Travessa Abacateiro						R\$ 107.105,89	R\$ 107.105,89		R\$ 214.211,77
10	Rua Esperança						R\$ 99.689,32	R\$ 99.689,32		R\$ 199.378,63
11	Rua da Paz				R\$ 88.570,17	R\$ 88.570,17				R\$ 177.140,34
12	Rua Joaquim Lucinda						R\$ 53.581,52	R\$ 53.581,52		R\$ 107.163,03
13	Rua Maria Eulalia Xavier						R\$ 117.519,32	R\$ 117.519,32		R\$ 235.038,64
	Total da Obra- mês a mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.271,05	R\$ 1.119.443,88	R\$ 998.302,21	R\$ 802.270,84	R\$ -	R\$ 3.850.287,97
	Total Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 930.271,05	R\$ 2.049.714,93	R\$ 3.048.017,14	R\$ 3.850.287,97	R\$ -	

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento
Urbano, Obras e Meio Ambiente

- V- U² RV M u u

L A : A q Qr AKFx A%Ám d A Q xH/A%I xq: nQq Qr A/Q%r A%/ A% AHAI A Qq/x Mxq q áx%/ dHQq/x MA %m A %Q Q MQ %Q Qq H/x q x r Q MA% x nq Qq/A%í % Qnq x j Hq% bQj MQ x nq Qq/A Qm q A I x r MQ %x r MQ x nq Qq/A Mx I bÁ /A Q%b/A AHAI A Qq/x Q% Q/ Ar KA MA : A í x A. q m l q MA Qq A/ q A Q nAm q A A Q/ r x q r d e q MQ/ Qá q% / x %

² **MA²** / A%AHAI A Qq/x Mxq q áx%/ dHQq/x MA %m A %Q Q MQ %Q Qq H/x q x r Q MA% x nq Qq/A%í % Qnq x j Hq% bQj MQ x nq Qq/A Qm q A I x r MQ %x r MQ x nq Qq/A Mx I bÁ /A Q%b/A AHAI A Qq/x Q% Q/ Ar KA MA : A í x A. q m l q MA Qq A/ q A Q nAm q A A Q/ r x q r d e q MQ/ Qá q% / x %

L7V u

x q M

/ A%AHAI A Qq/x Mxq q áx%/ dHQq/x MA %m A %Q Q MQ %Q Qq H/x q x r Q MA% x nq Qq/A%í % Qnq x j Hq% bQj MQ x nq Qq/A Qm q A I x r MQ %x r MQ x nq Qq/A Mx I bÁ /A Q%b/A AHAI A Qq/x Q% Q/ Ar KA MA : A í x A. q m l q MA Qq A/ q A Q nAm q A A Q/ / %

A A

x r

RV M uPI R V uP

V uP V² u- u A V

²AMARV L A

A Placa de Obra deverá ser mantida durante toda a execução dos serviços, em local determinado pela fiscalização, sendo o modelo do Governo Municipal (a qual contém o objeto, empresa e engenheiro responsável pela execução, etc.) Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período da obra.

n uA

n uA - Vu mu

O meio-fio é um elemento que separa a faixa de pavimentação a faixa de passeio, pré-moldado com resistência mínima características à compressão do concreto de 25 MPa e assentado sobre um lastro de concreto de acordo com as especificações do projeto.

LA VRVL uAn AR ARA

LA VRVL uAn AR ARA

A camada de base é destinada a resistir esforços verticais oriundos dos veículos a qual distribui adequadamente às subjacentes. A estabilização granulométrica causa a melhoria da capacidade resistente do solo através de uma energia de compactação adequada em que objetiva estados de propriedades de estabilidade e durabilidade.

A camada de brita graduada é composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e enquadrados em uma faixa granulométrica contínua a qual assegura maior estabilidade.

Materiais

- a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais;
- b) Para o projeto de mistura dos agregados de brita graduada, a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria contínua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas.

Para mais detalhes das especificações, as normas do DER/SP apresentam informações de granulometrias e faixas para cada tipo de solo.

Equipamentos

O equipamento básico para a execução da base de brita graduada compreende as seguintes unidades:

- Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no mínimo, três silos, dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo “pugmill”;
- Pá-carregadeira;
- Caminhões basculantes;
- Caminhão tanque irrigador de água;
- Motoniveladora com escarificador;
- Fibro-acabadora;
- Rolos compactadores do tipo liso vibratório;
- Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável;
- Compactadores portáteis manuais ou mecânicos, eventuais;
- Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento;
- Ferramentas manuais diversas.

Execução

1) Preparo da superfície

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agente prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

2) Produção

A rocha sã da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em frações a serem definidas em função da granulometria prevista para a mistura.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura.

3) Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitida a estocagem do material usinado. A produção da brita graduada na usina deve ser adequada às extensões de aplicação na pista. Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento.

4) Espalhamento

Após definida a espessura do material, a compactação deve permitir a espessura definida no projeto. A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora e espalhada uniformemente, sem segregação e de forma a evitar conformação adicional a camada.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no mínimo, a 20 cm, no máximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites mínimos e máximos.

Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de brita graduada em dias chuvosos.

5) Compactação e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda

externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador da água.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou mecânicos.

A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.

6) Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A u V- API

u u API LV - u A²uA- V

A imprimação betuminosa ligante é feita sobre a camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica. Promove aderência da superfície com outra camada de revestimento subsequente.

Material e taxa de aplicação

Os seguintes materiais asfálticos podem ser empregados:

- Emulsão catiônica de ruptura RR-1C e RR-2C;
- Emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

O material deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicação da emulsão, definida em projeto, deve ser ajustada experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalização.

A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas.

Equipamentos

Os equipamentos necessários para execução da imprimação ligante ou auxiliar de ligação compreendem as seguintes unidades:

- Depósitos de material asfáltico, com sistema completo;
- Vassouras rotativas mecânica, trator de pneus e vassouras manuais;
- Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;
- Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica;
- Caminhão tanque irrigador de água.

Execução

Com a superfície adjacente limpa, deve ser procedido o uso de vassouras mecânicas, jato de ar comprimido, sopradores de ar e se preciso, lavagem. Isto sem materiais soltos e nocivos sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não foi atingida e estabilizada.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

MA- ARA RV ²A- V- V- M - M V LV - u u AR A
V- V ML

O concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada e características específicas. Este pode ser empregado como

revestimento, camada de ligação, Binder, regularização ou reforço estrutural do pavimento.

Material

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de adesividade, se necessário. Estes seguem especificações e diferentes características encontradas no DER/SP (ET-DE-P00-27)

a) Cimento asfáltico

São modificados ou não por polímero:

- CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração;
- Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS;

b) Agregado Graúdo: deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

c) Agregado miúdo: pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

d) Material de enchimento – Fíler: o material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 367(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos.

e) Melhorador de adesividade: a adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 12583 (7) e NBR 12584 (8).

Equipamentos

a) Depósito para cimento asfáltico: Devem ser capazes de aquecer o material conforme exigências técnicas em dispositivos, sistemas de recirculação, tubulações, acessórios e capacidade de depósitos;

b) Depósito de agregados: Devem ser estocados em locais drenados, cobertos e separados para que não haja mistura dos agregados;

c) Silos para agregados: Devem ter a capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos,

dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga;

- d) Usina para misturas asfálticas: deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme, termômetros com proteção metálica, pirômetro elétrico ou outros equipamentos como uma cabine de comando de quadros e forças;
- e) Caminhão para transporte: tipo basculante com caçambas metálicas robustas;
- f) Equipamento para distribuição e acabamento: vibro-acabadoras;
- g) Equipamento para compactação: devem constituir rolos pneumáticos com regulação de pressão e rolo metálico liso tipo tandem;
- h) Ferramentas e equipamentos acessórios: soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais; pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais; vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista e caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.

Execução

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. A execução segue as etapas:

- 1) Preparo da Superfície
- 2) Produção do Concreto Asfáltico
- 3) Transporte do Concreto Asfáltico
- 4) Distribuição da mistura
- 5) Compactação da mistura
- 6) Juntas
- 7) Abertura ao tráfego: a camada de concreto asfáltico recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.

A pintura da sinalização viária deverá ser executada com materiais adequados e duráveis, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e normas técnicas vigentes. As cores, larguras e padrões deverão obedecer aos critérios normativos, garantindo adequada visibilidade diurna e noturna. A aplicação deverá ser realizada sobre superfície limpa e seca, assegurando boa aderência e resistência ao desgaste. Deverá ser prevista manutenção periódica da pintura, com repintura sempre que houver perda de visibilidade ou eficiência.

Q
I / QA
%
s M
% á :

x q A

1934

REGI



PROJETO DE DETALHAMENTO DE TRÂNSITO - PLACAS E PINTURA

VARIAS RUAS


ESTADO:
SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO




Sinal			
Forma	Código	Cor	
	R-1	Fundo	Vermelha
		Orla interna	Branca
		Orla externa	Vermelha
		Letra	Branca

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla interna (m)
Urbana	0,35	0,028	0,050



Sinal			
Forma	Código	Cor	
	A-32A	Fundo	Amarelo
		Orla interna	Preta
		Orla externa	Amarela
		Símbolo	Preta

Via	Lado (m)	Orla interna (m)	Orla interna (m)
Urbana	0,50	0,028	0,050

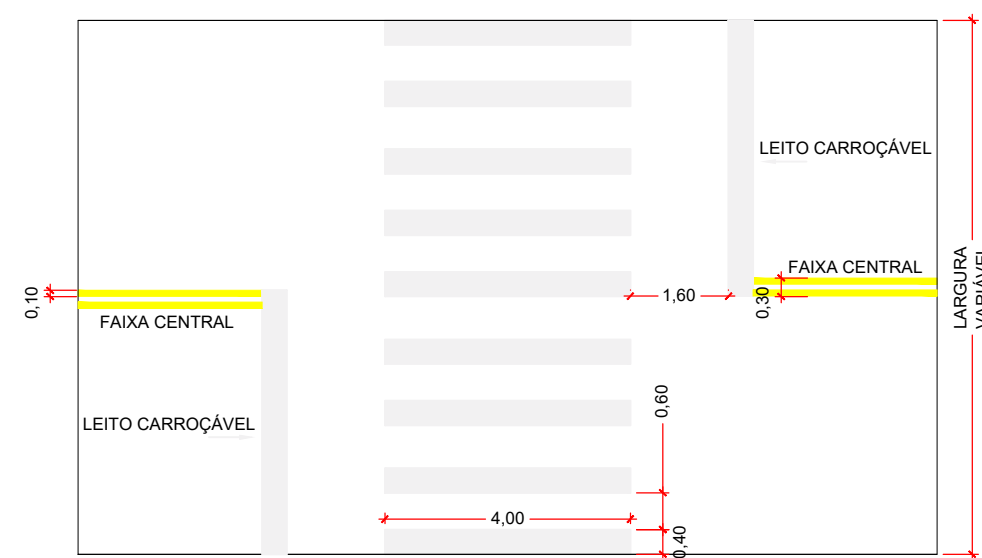


DETALHAMENTO DE PINTURA - TRÂNSITO

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

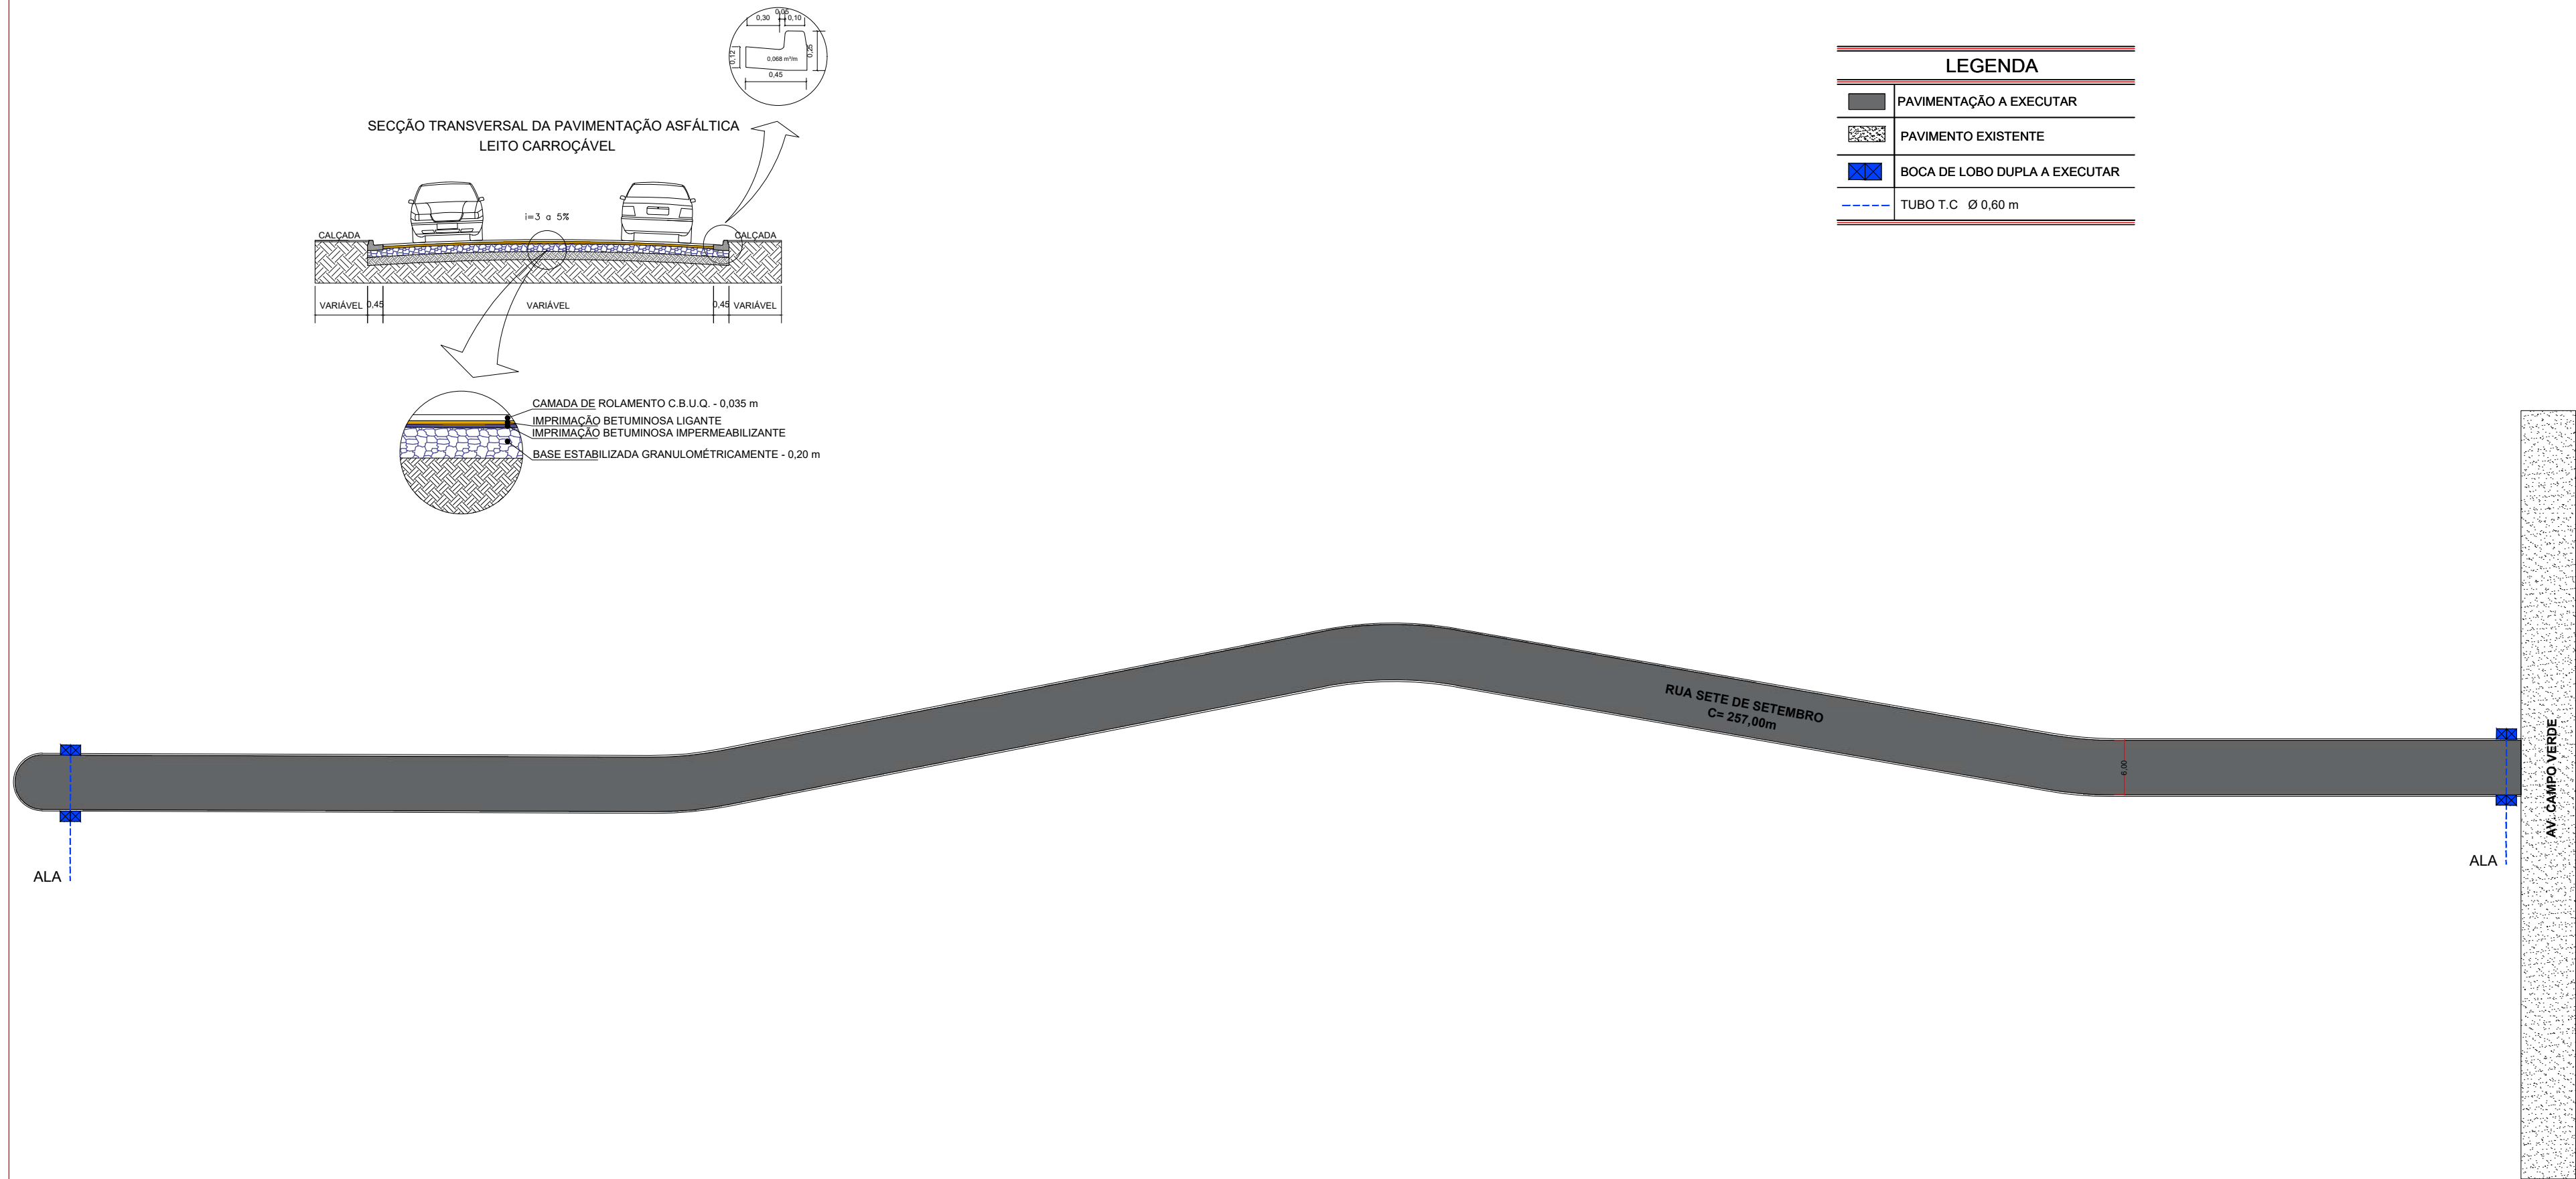



Prefeitura de
Registro

FOLHA
1 / 1
JANEIRO/2026


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA 7 DE SETEMBRO - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP


INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

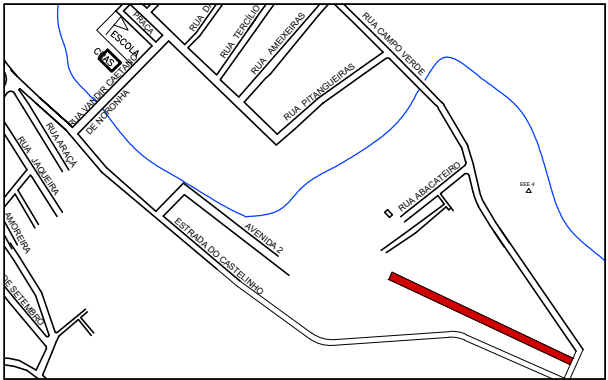

QUADRO DE ÁREAS
RUA 7 DE SETEMBRO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR... 1.542,00 m²

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

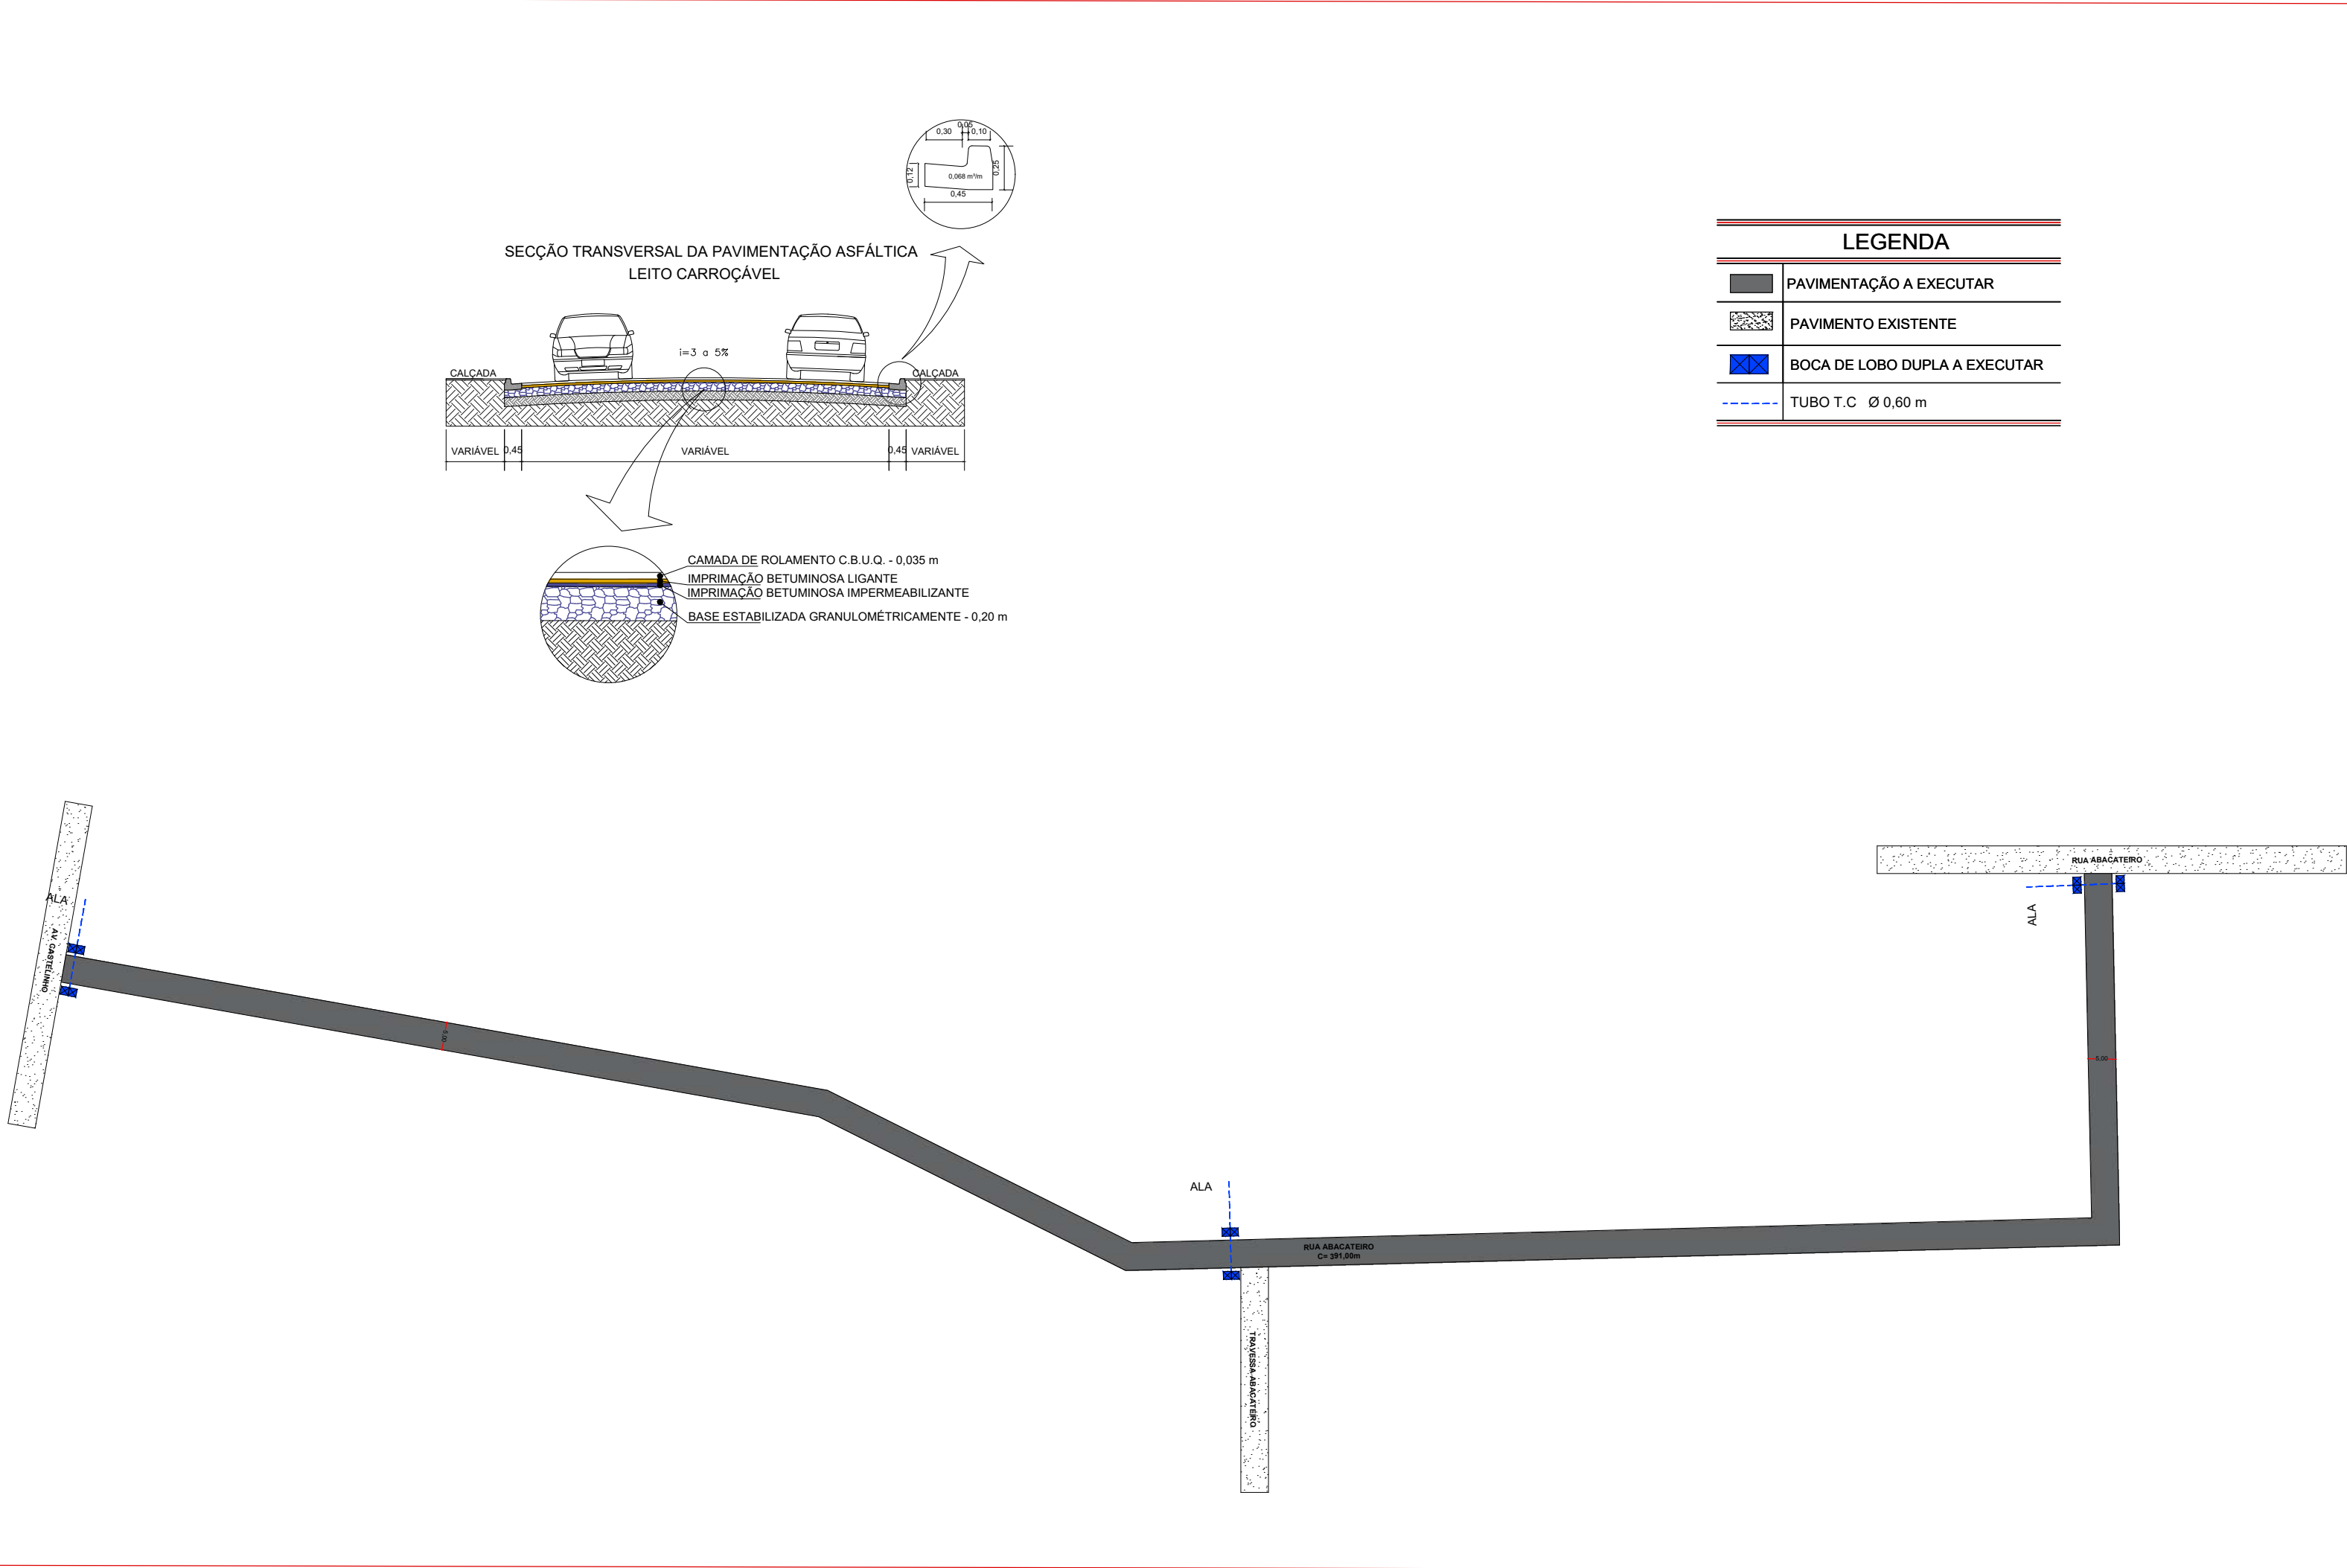



Prefeitura de
Registro

FOLHA
1 / 1
JANEIRO/2026


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA ABACATEIRO - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

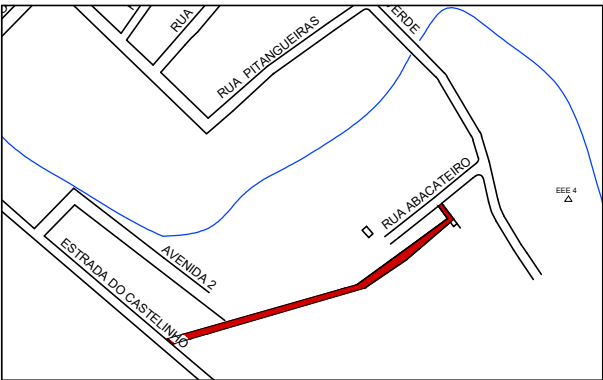


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

RUA ABACATEIRO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR...1.955,00 m²

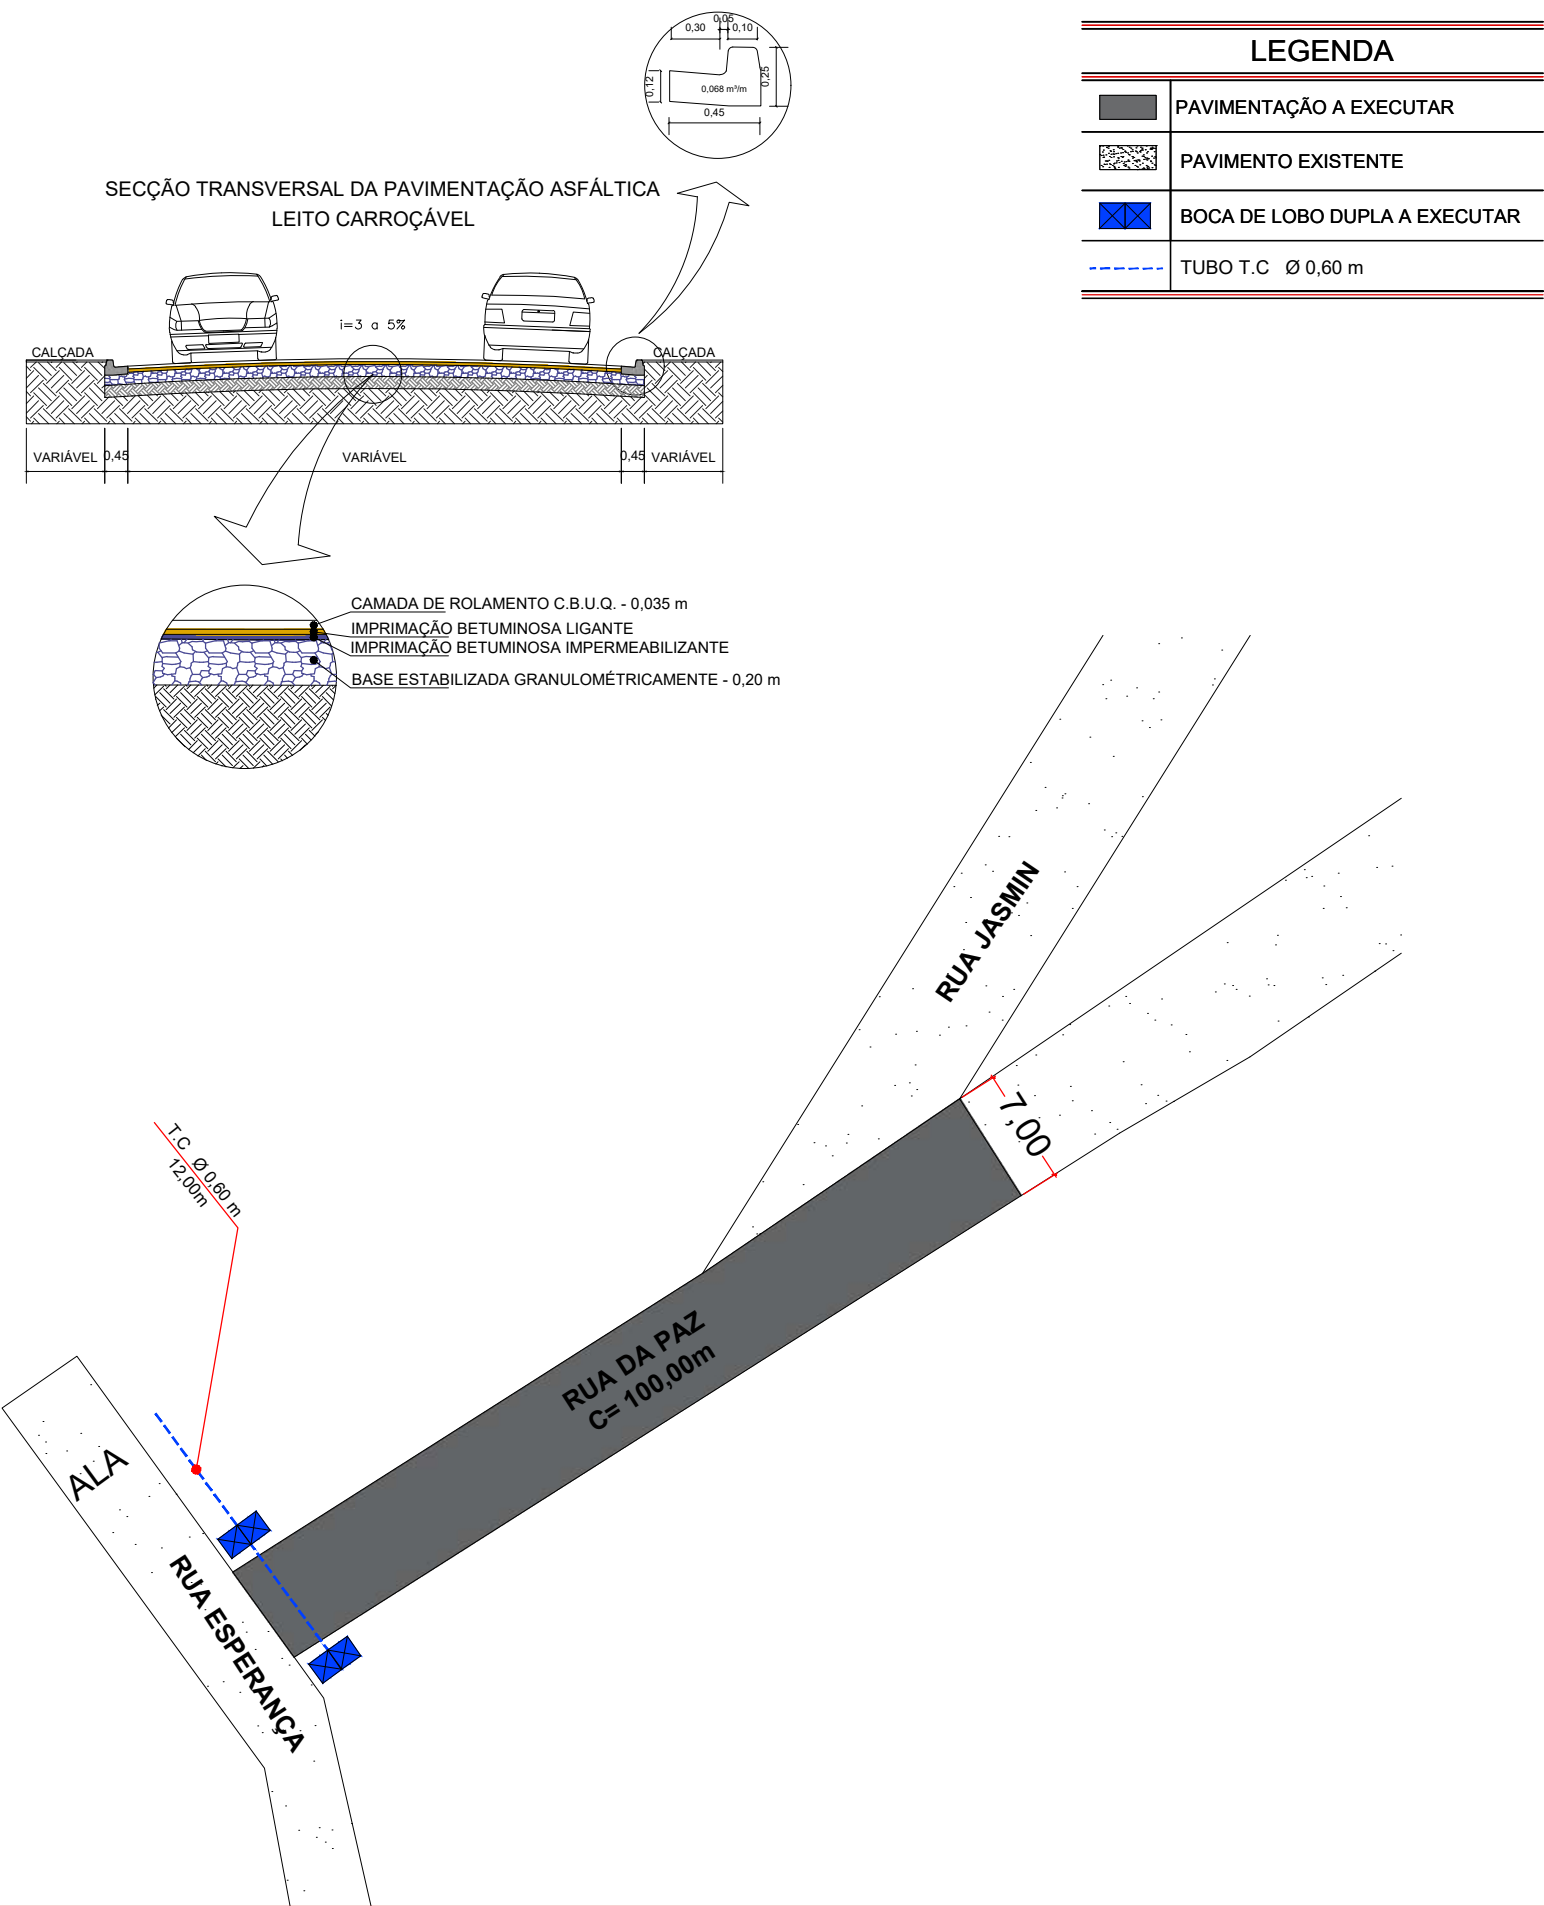


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA DA PAZ - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO


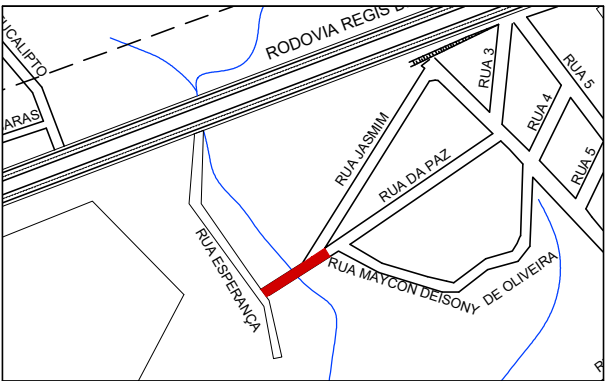


[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

RUA DA PAZ:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR: ...700,00 m²

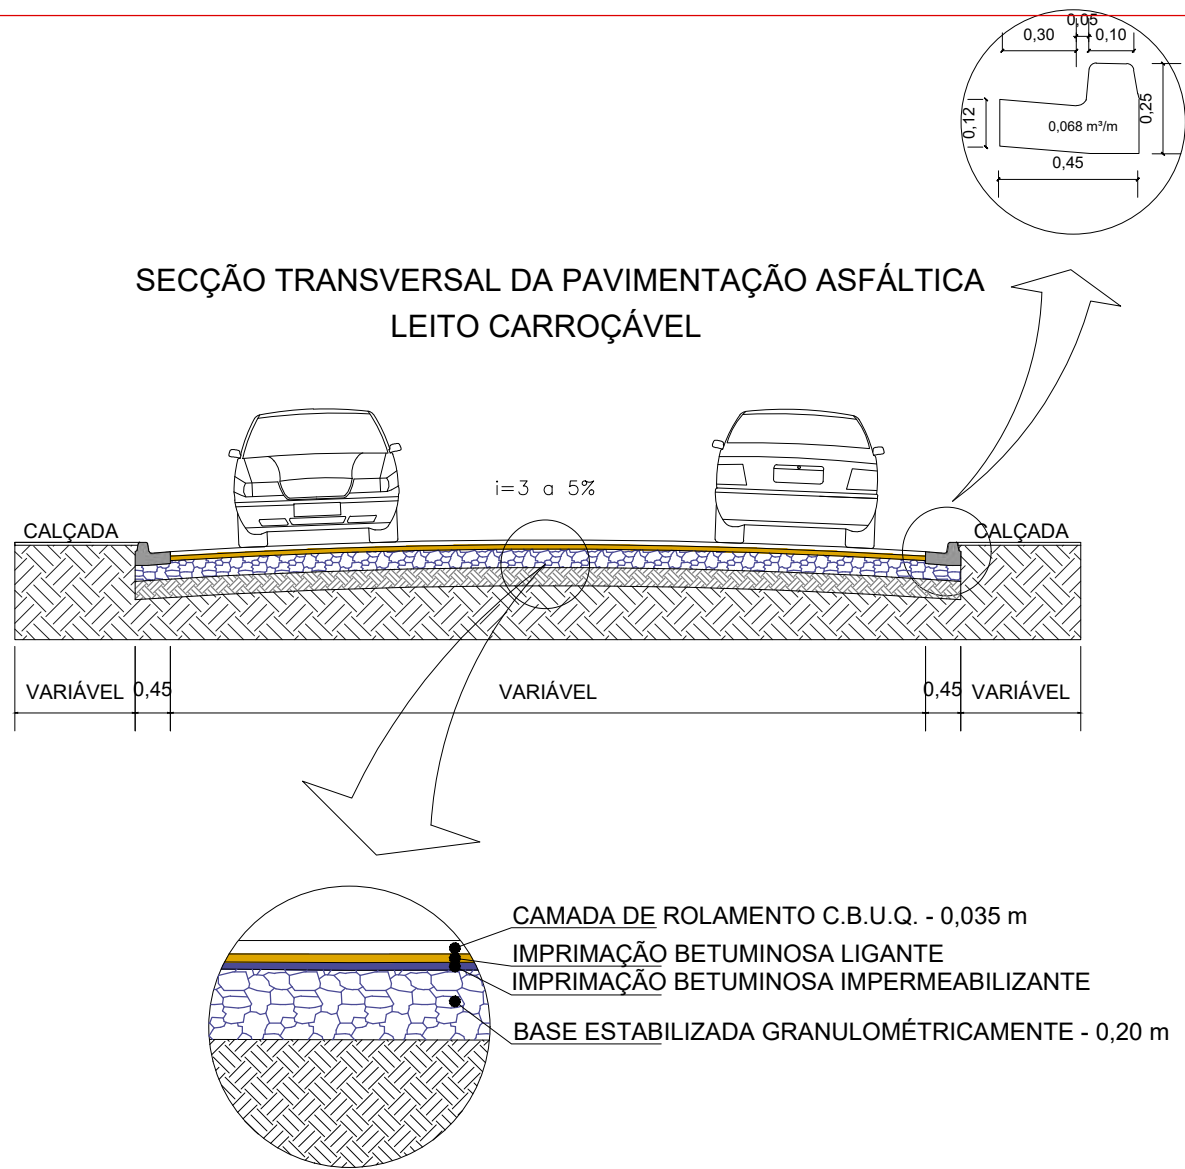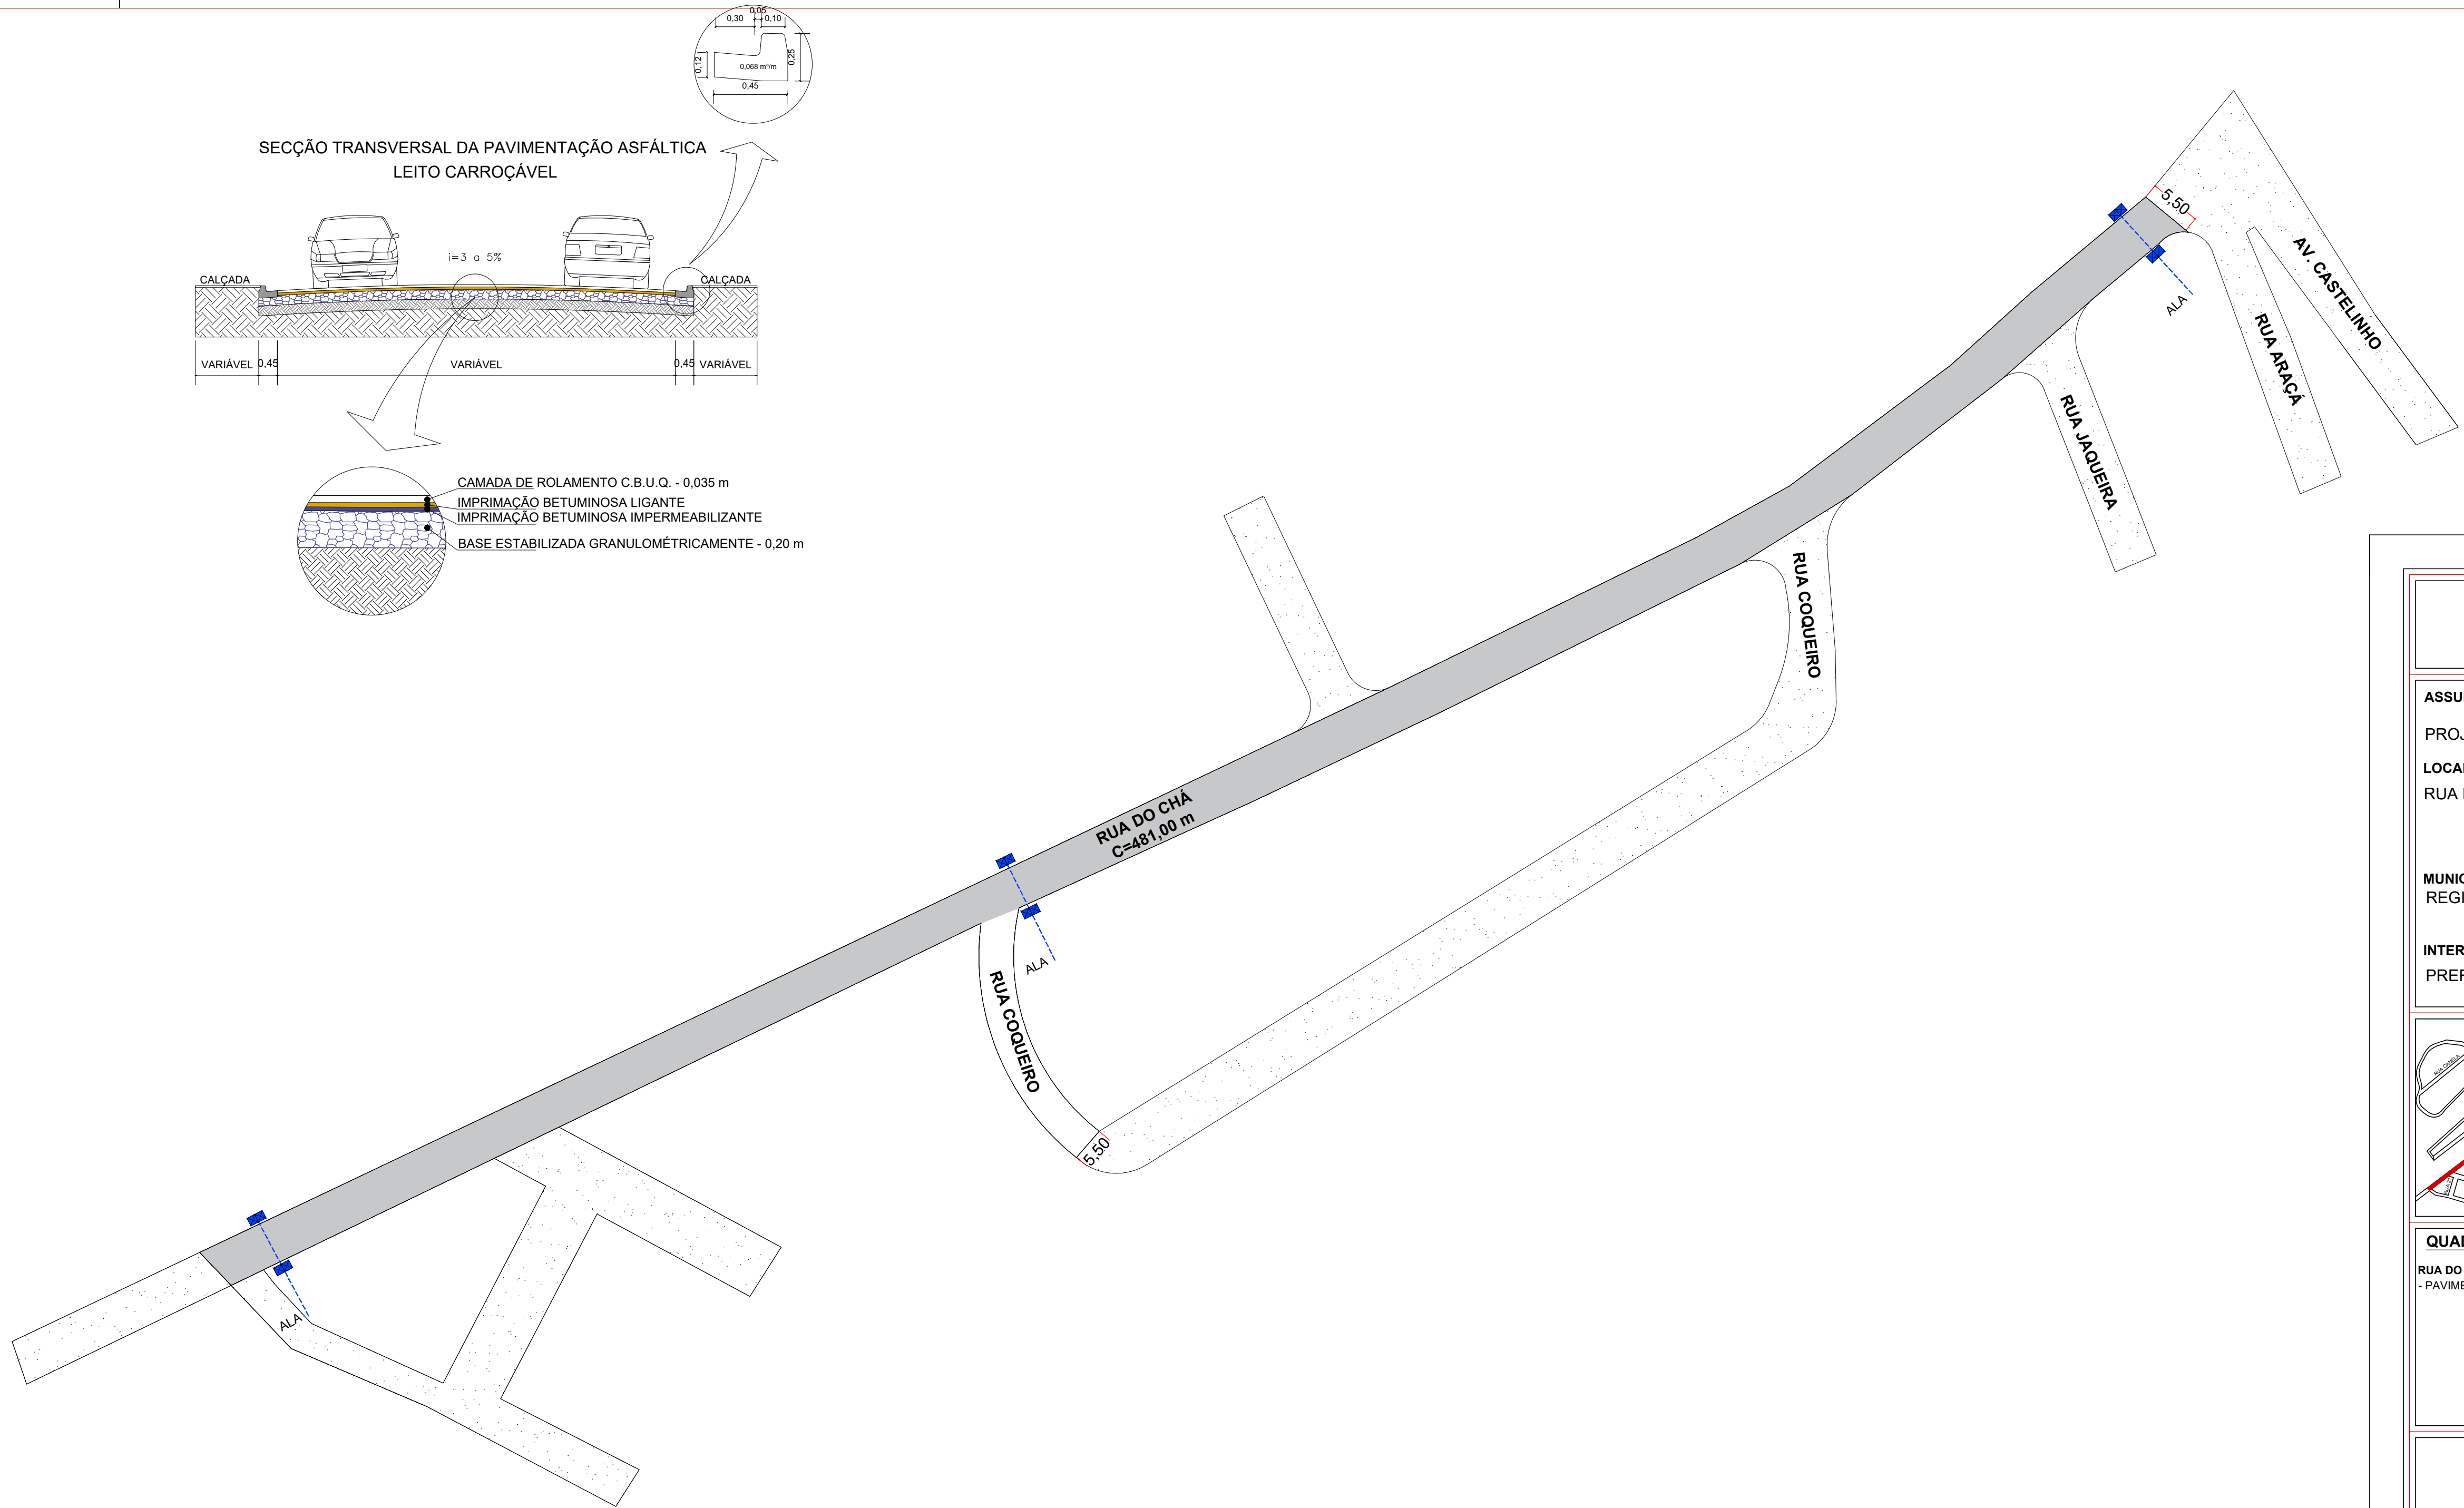

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m



FOLHA
1 / 1
JANEIRO/2026


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA DO CHÁ - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

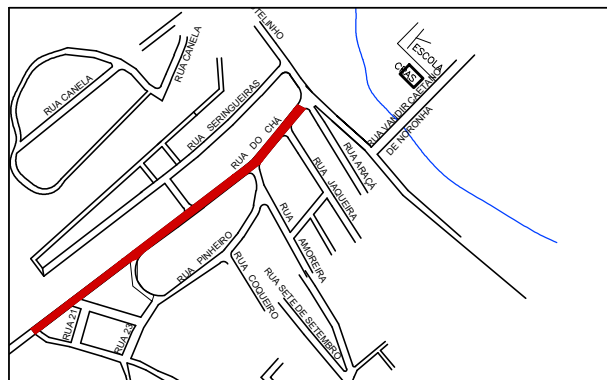


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA DO CHÁ:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..2.645,50 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

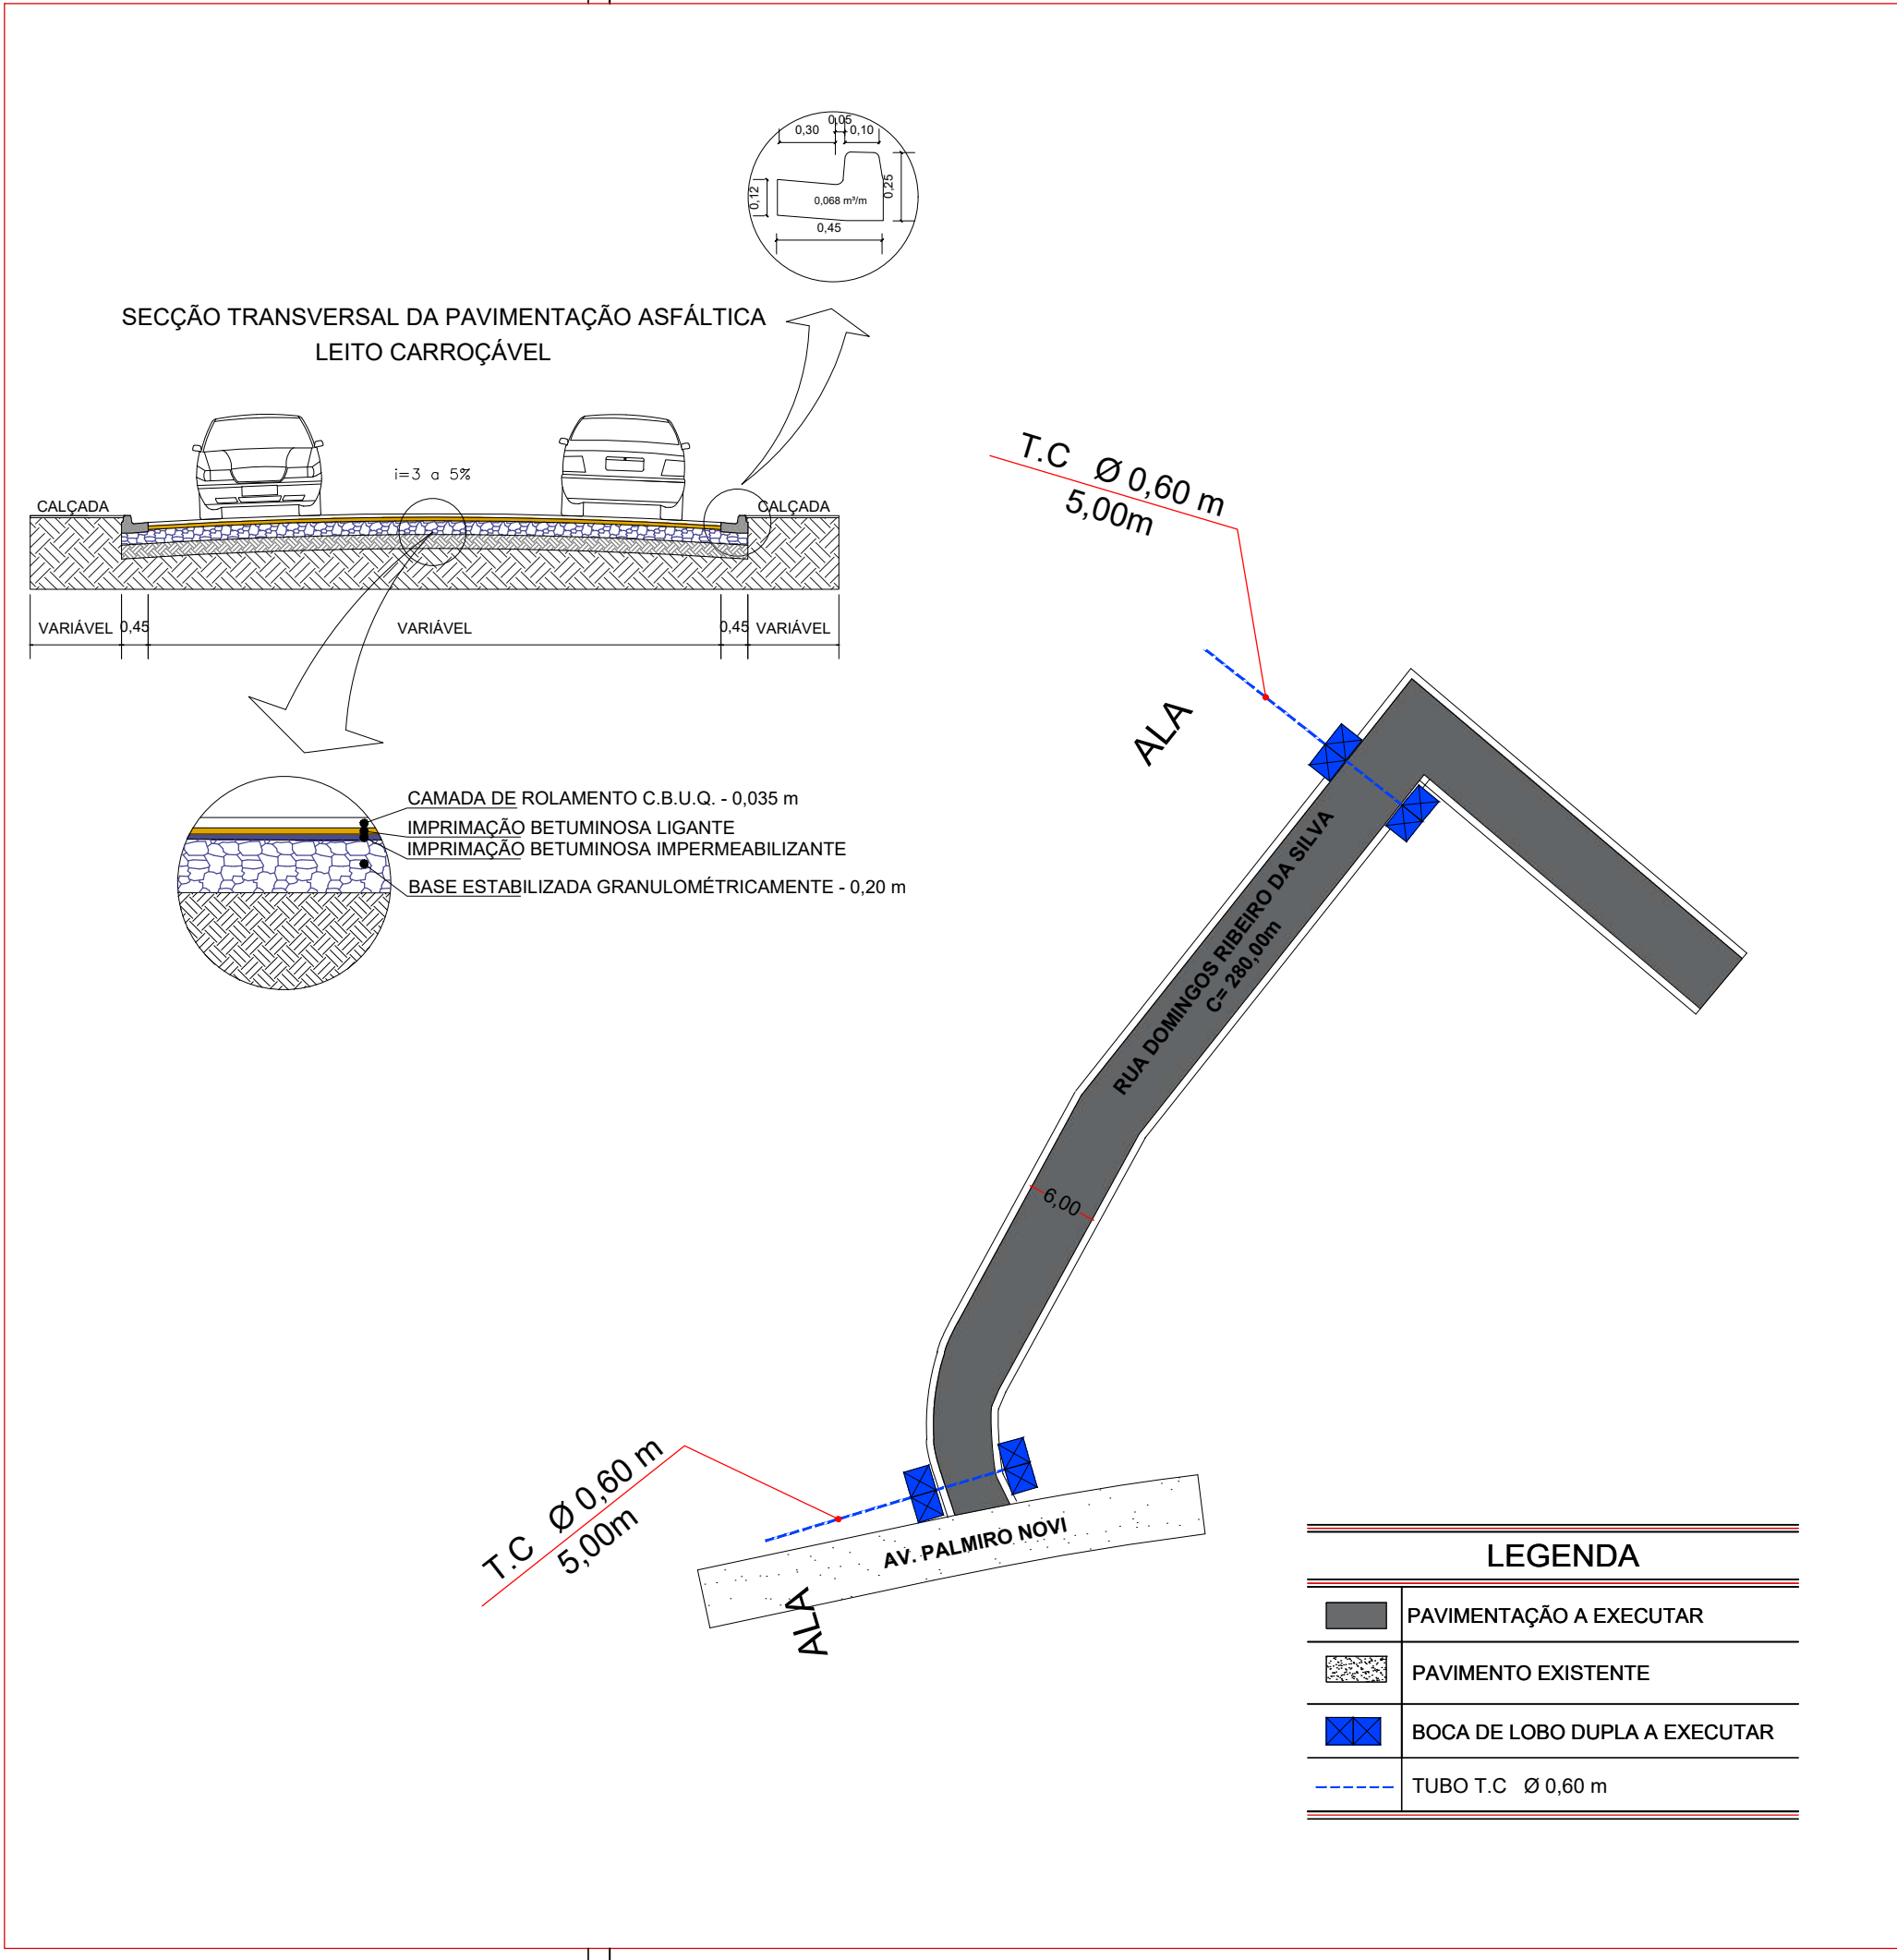



Prefeitura de
Registro

FOLHA
1 / 1
JANEIRO/2026

ASSUNTO:


PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

ESTADO:
SP

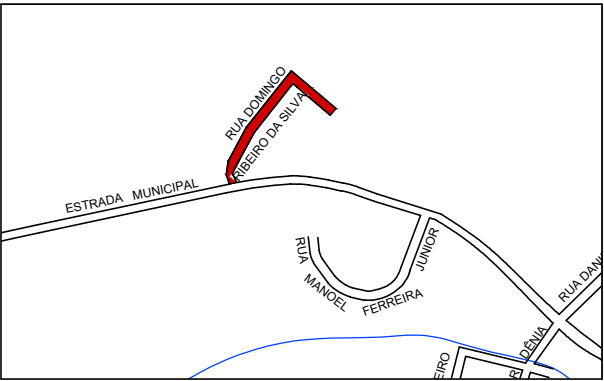

QUADRO DE ÁREAS
RUA DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:...1.680,00 m²

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

DESENHO: MARCOS

**ASSUNTO:**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

RUA ESPERANÇA - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

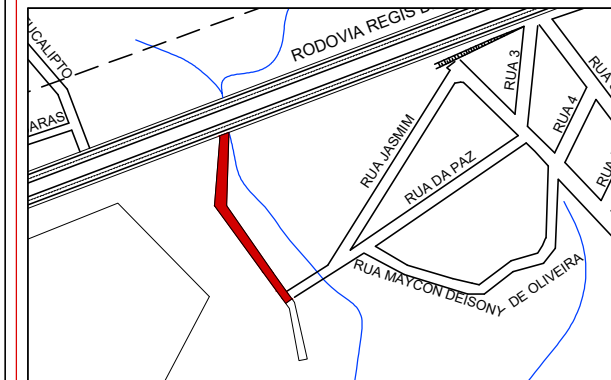


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP


QUADRO DE ÁREAS


RUA ESPERANÇA:

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..765,00 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

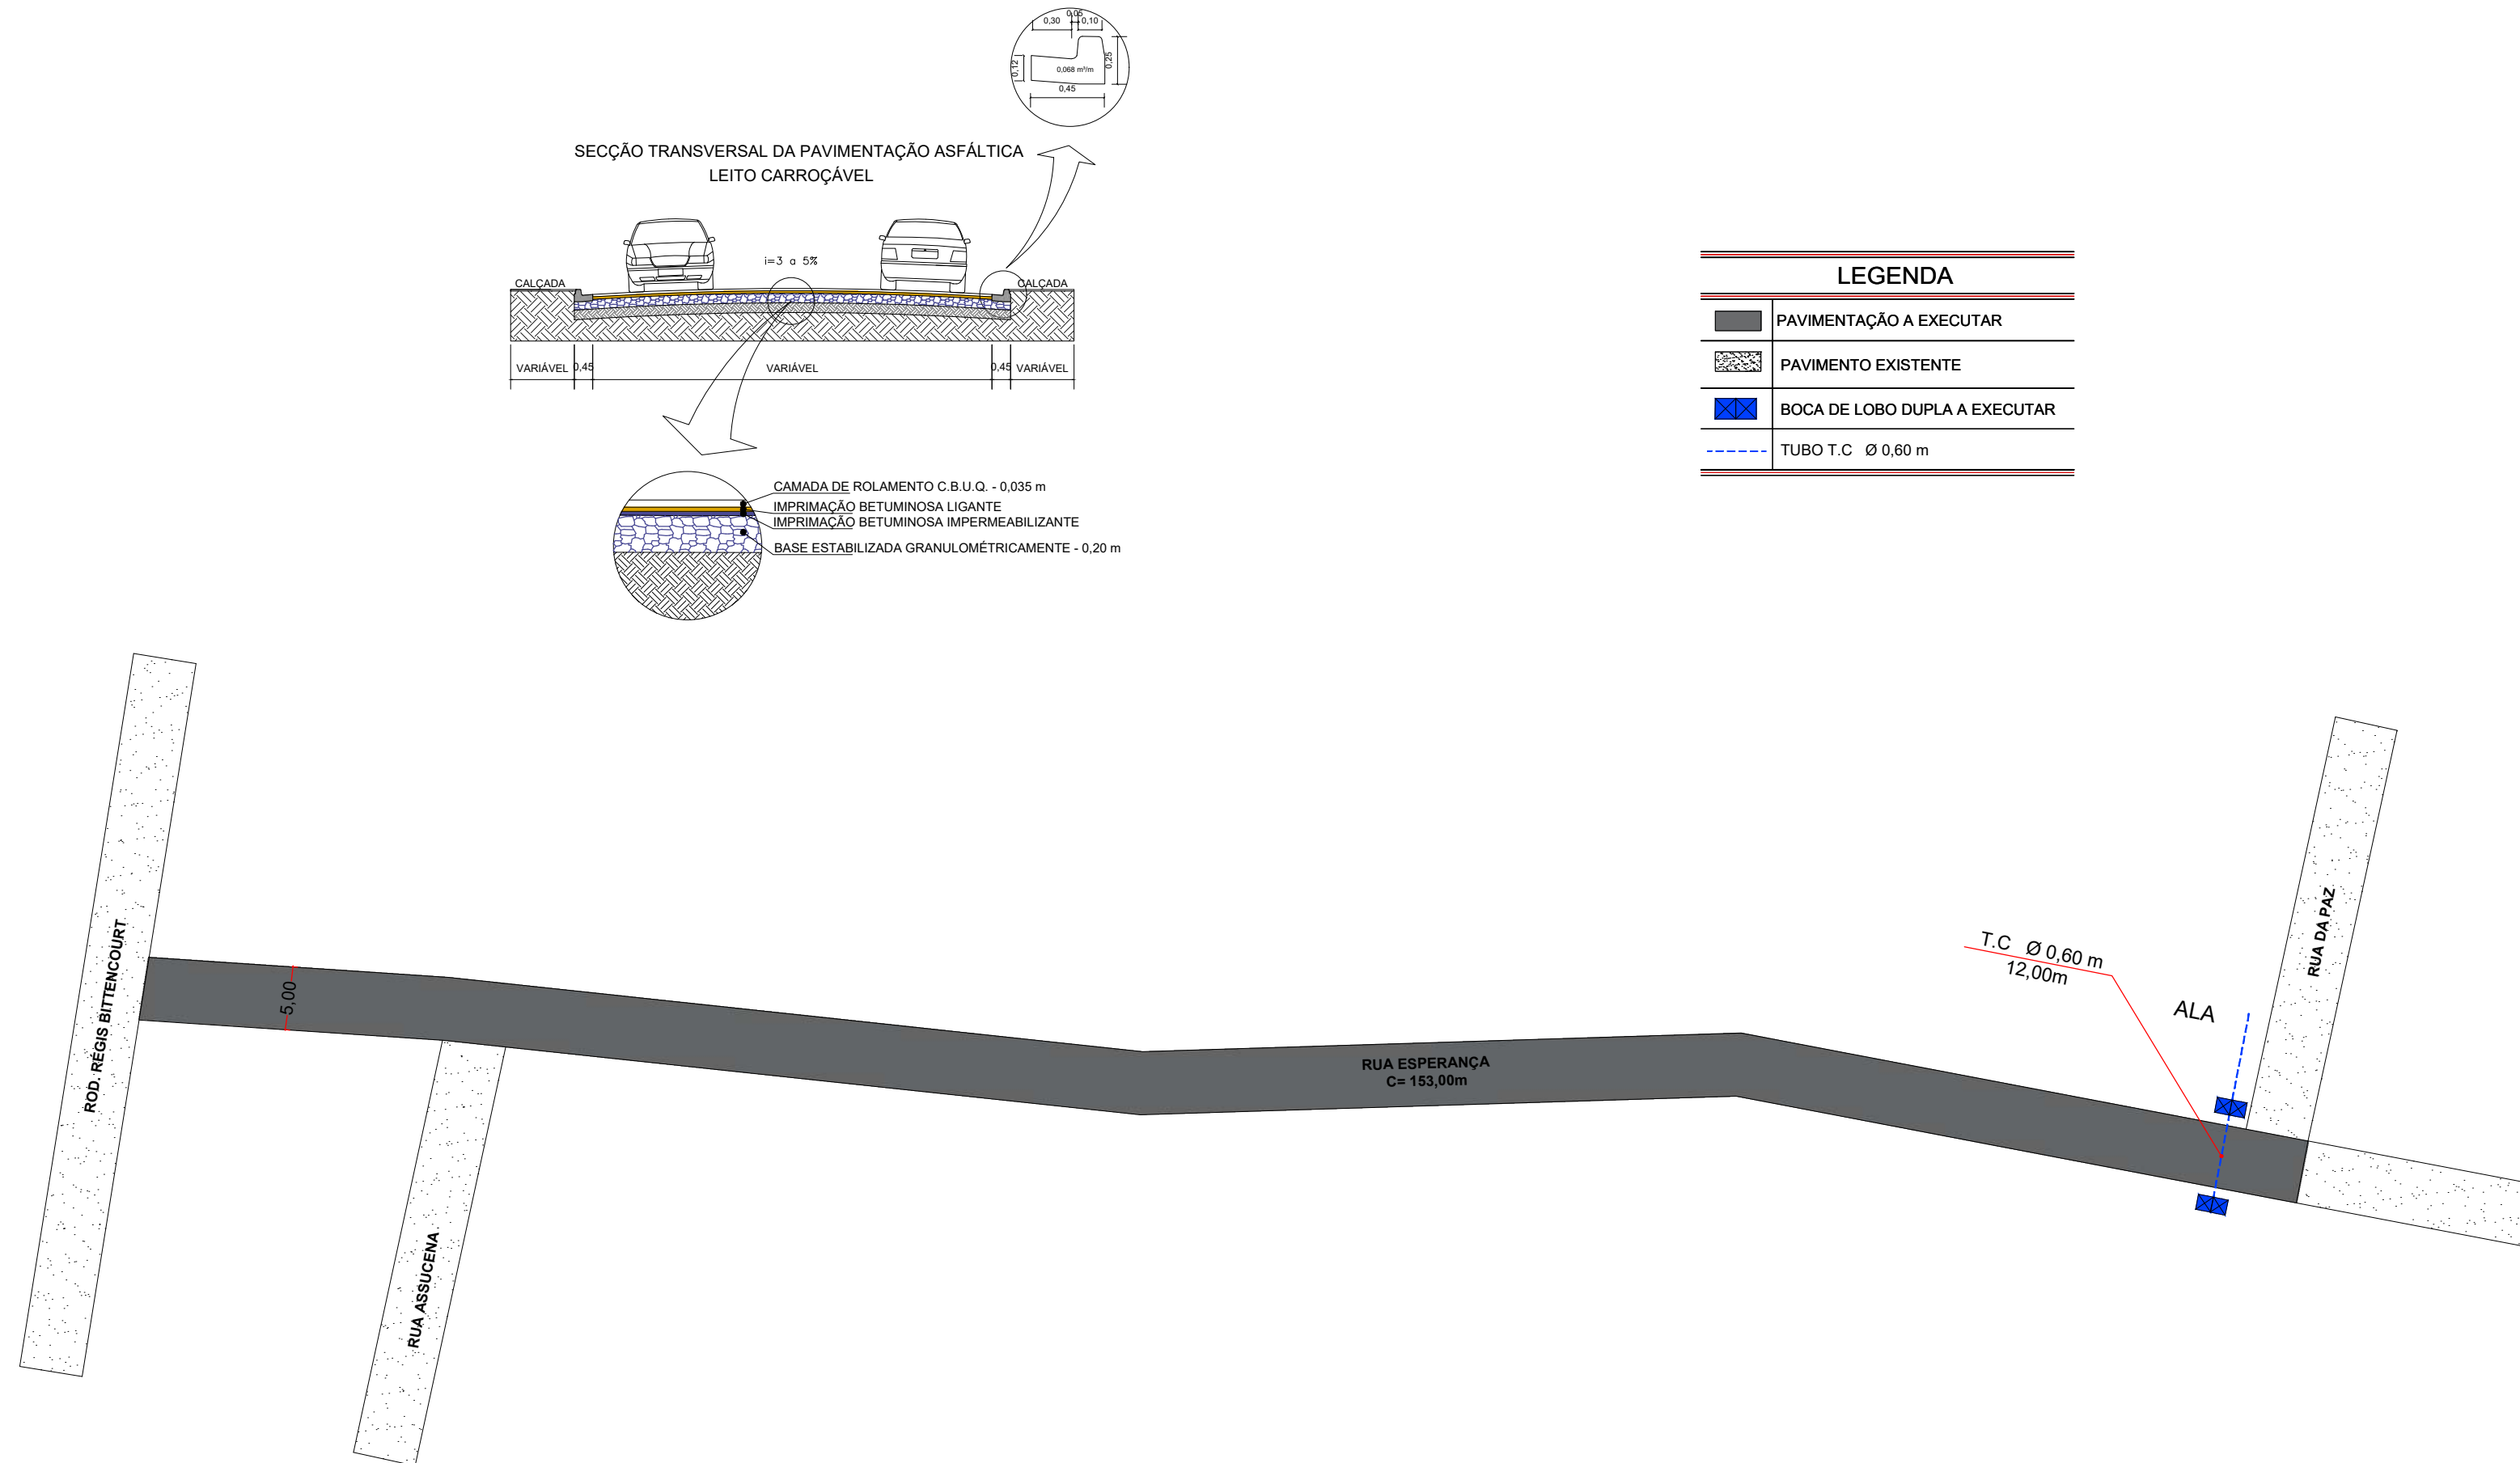

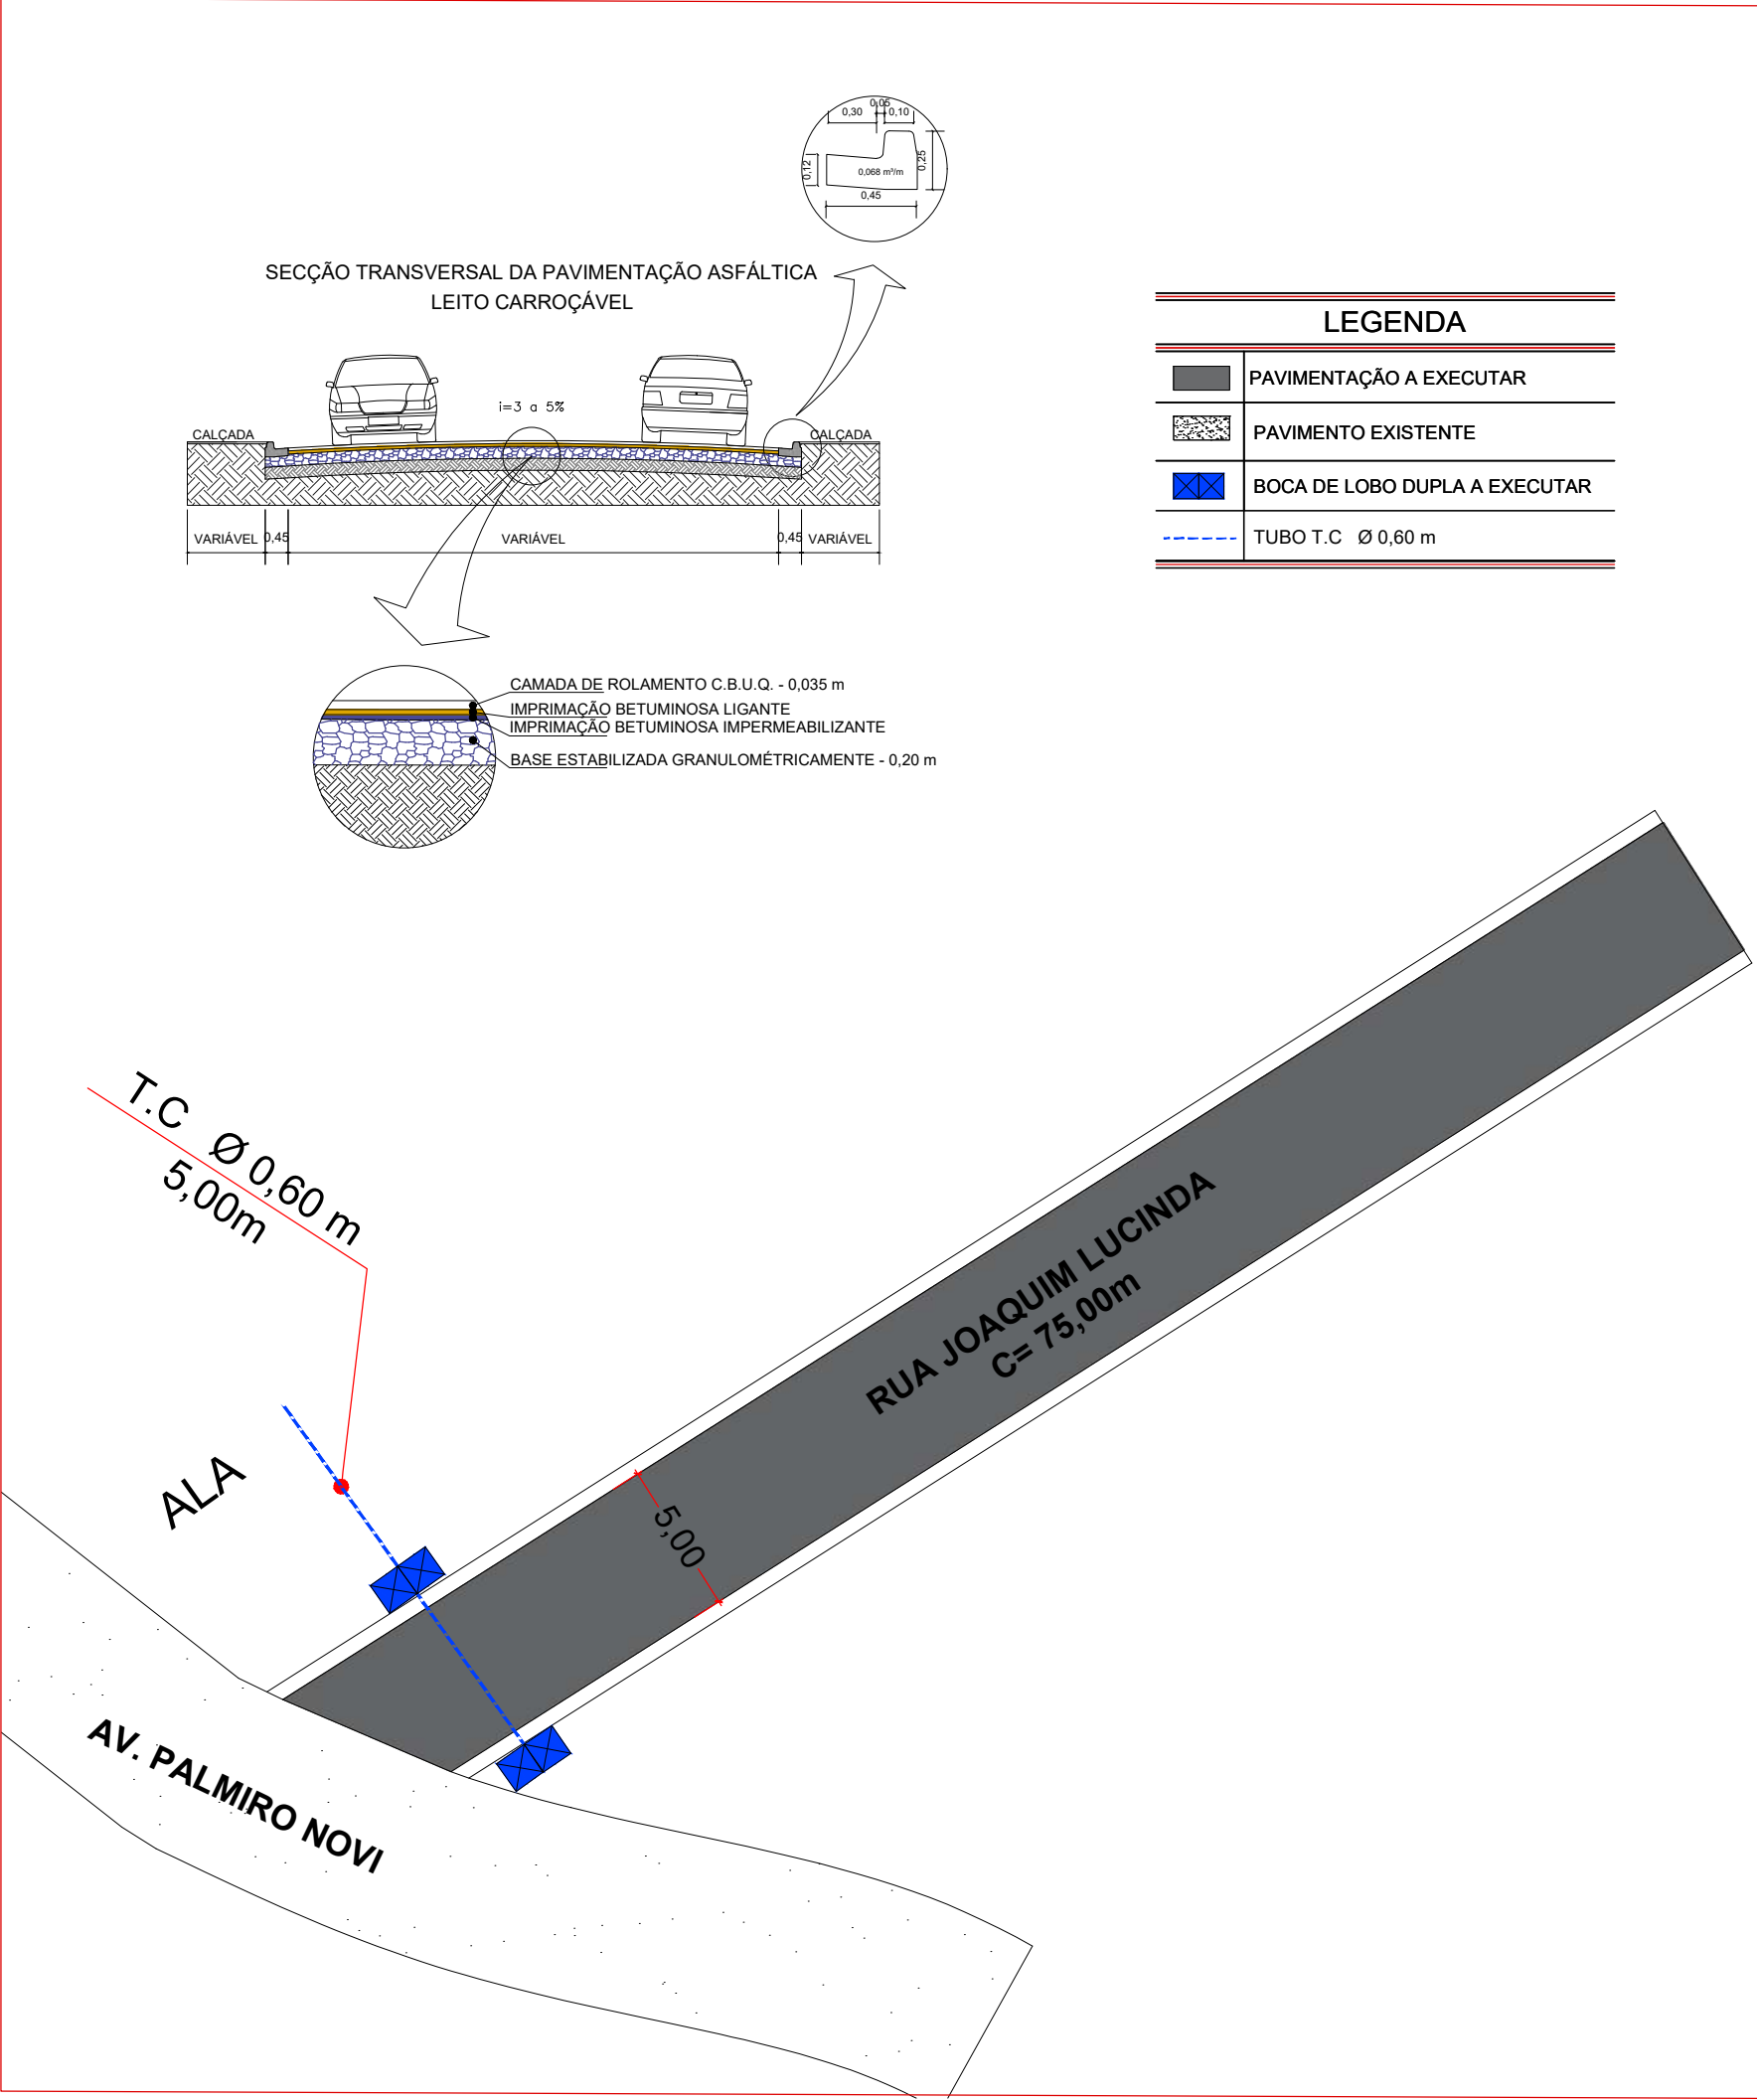

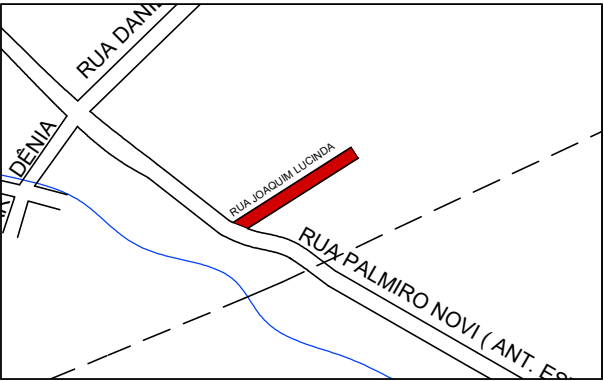 Prefeitura de Registro		FOLHA 1 / 1 JANEIRO/2026
ASSUNTO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES		
LOCAL: RUA JOAQUIM LUCINDA - ARAPONGAL		
MUNICÍPIO/COMARCA: REGISTRO		ESTADO: SP
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		
	Rafael Almeida Martins Engenheiro Civil CREA: 5069785092/SP Victor Hugo Cury Simões Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras	
QUADRO DE ÁREAS RUA JOAQUIM LUCINDA: - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..375,00 m²		

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

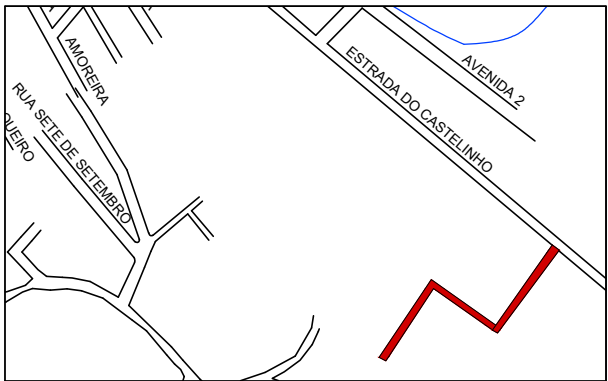


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP


QUADRO DE ÁREAS

RUA JUSCELINO KUBISCHEK DE OLIVEIRA:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:...1.686,00 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras



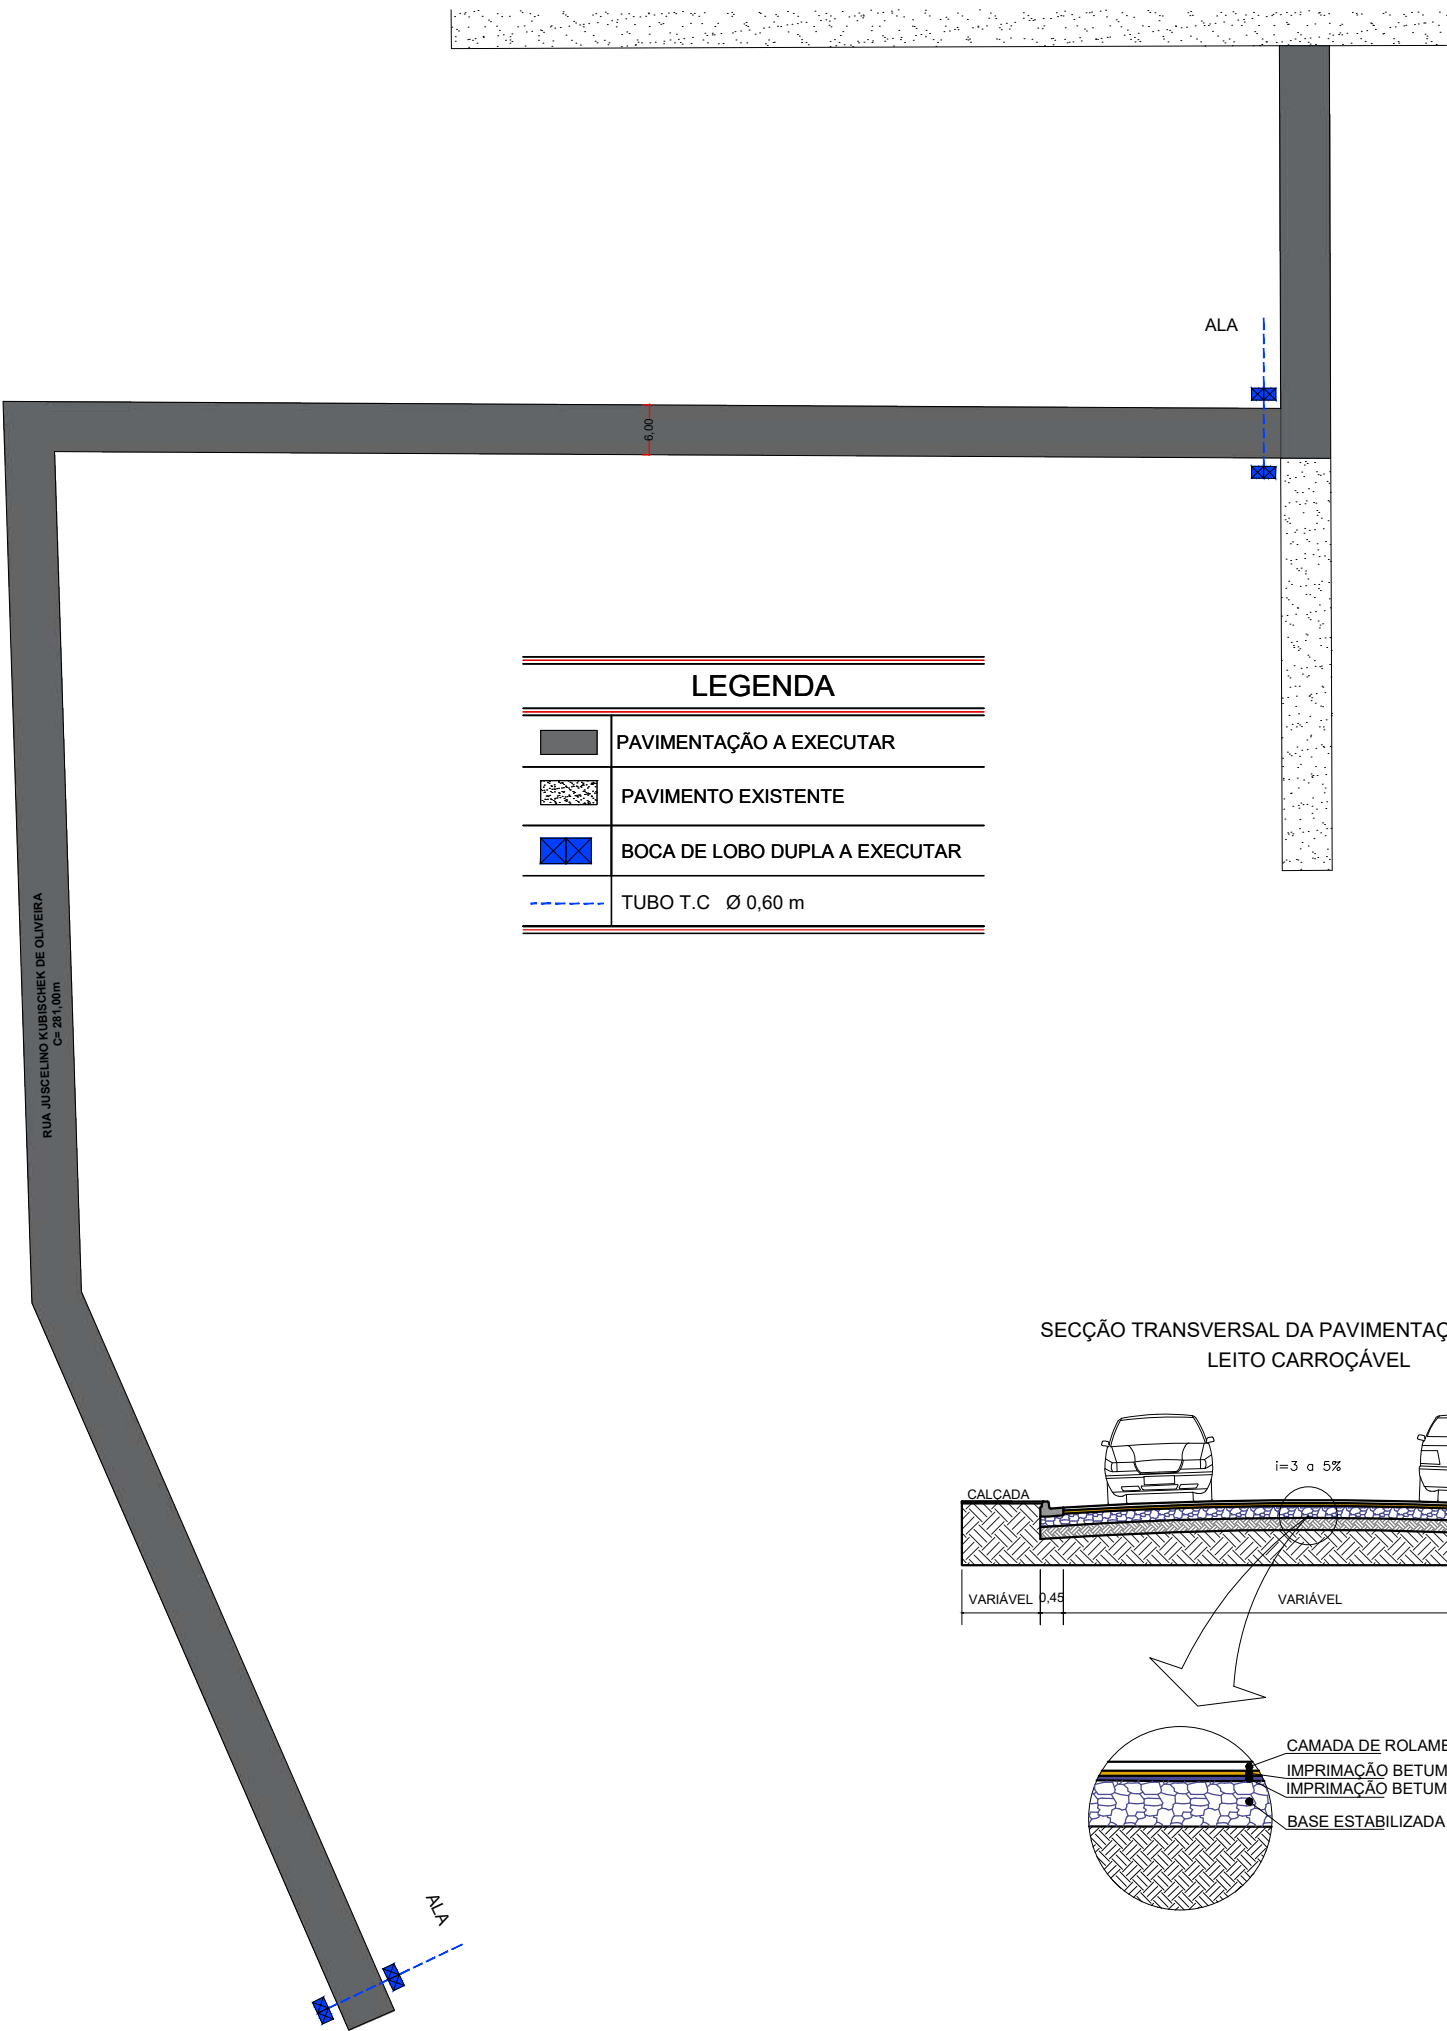



LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C. Ø 0,60 m

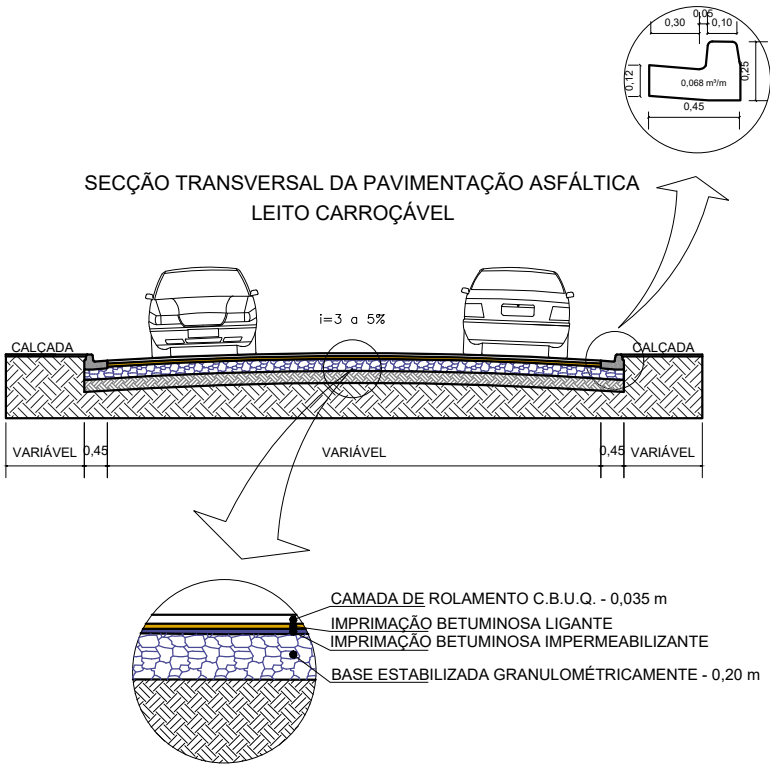




PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

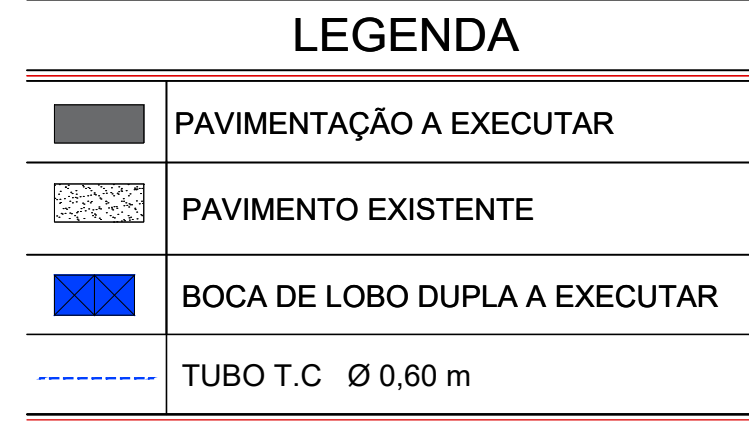



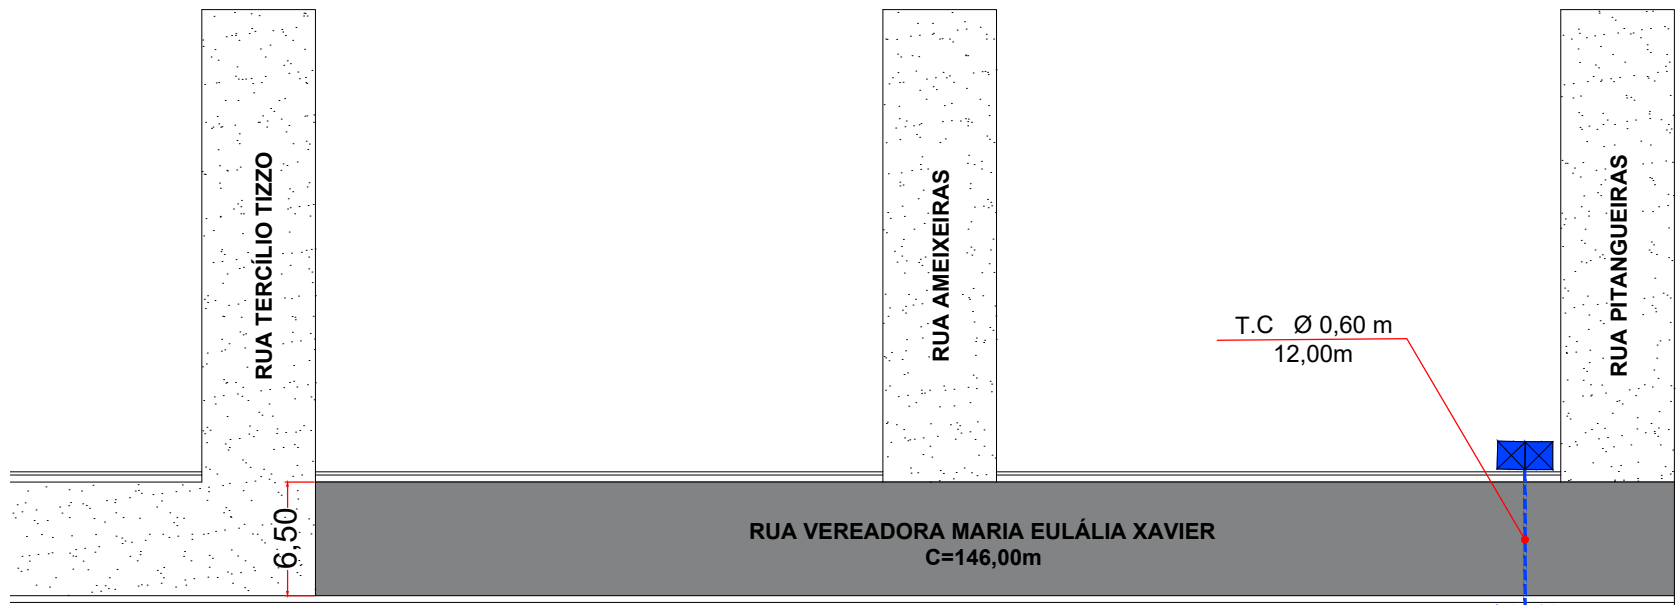

ALA



SECÇÃO TRANSVERSAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LEITO CARROÇÁVEL

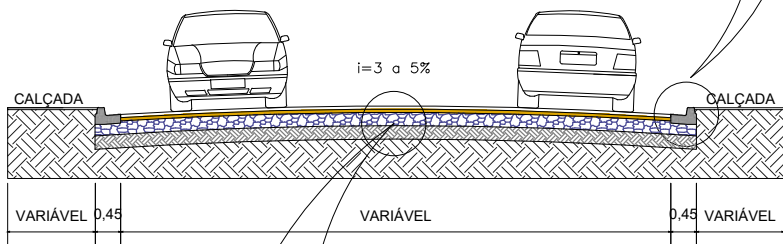

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C. Ø 0,60 m




ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA VEREADORA MARIA EULÁLIA XAVIER - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

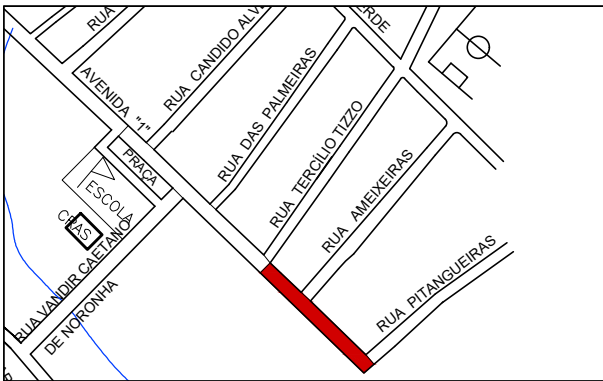


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA VEREADORA MARIA EULÁLIA XAVIER:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..949,00 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

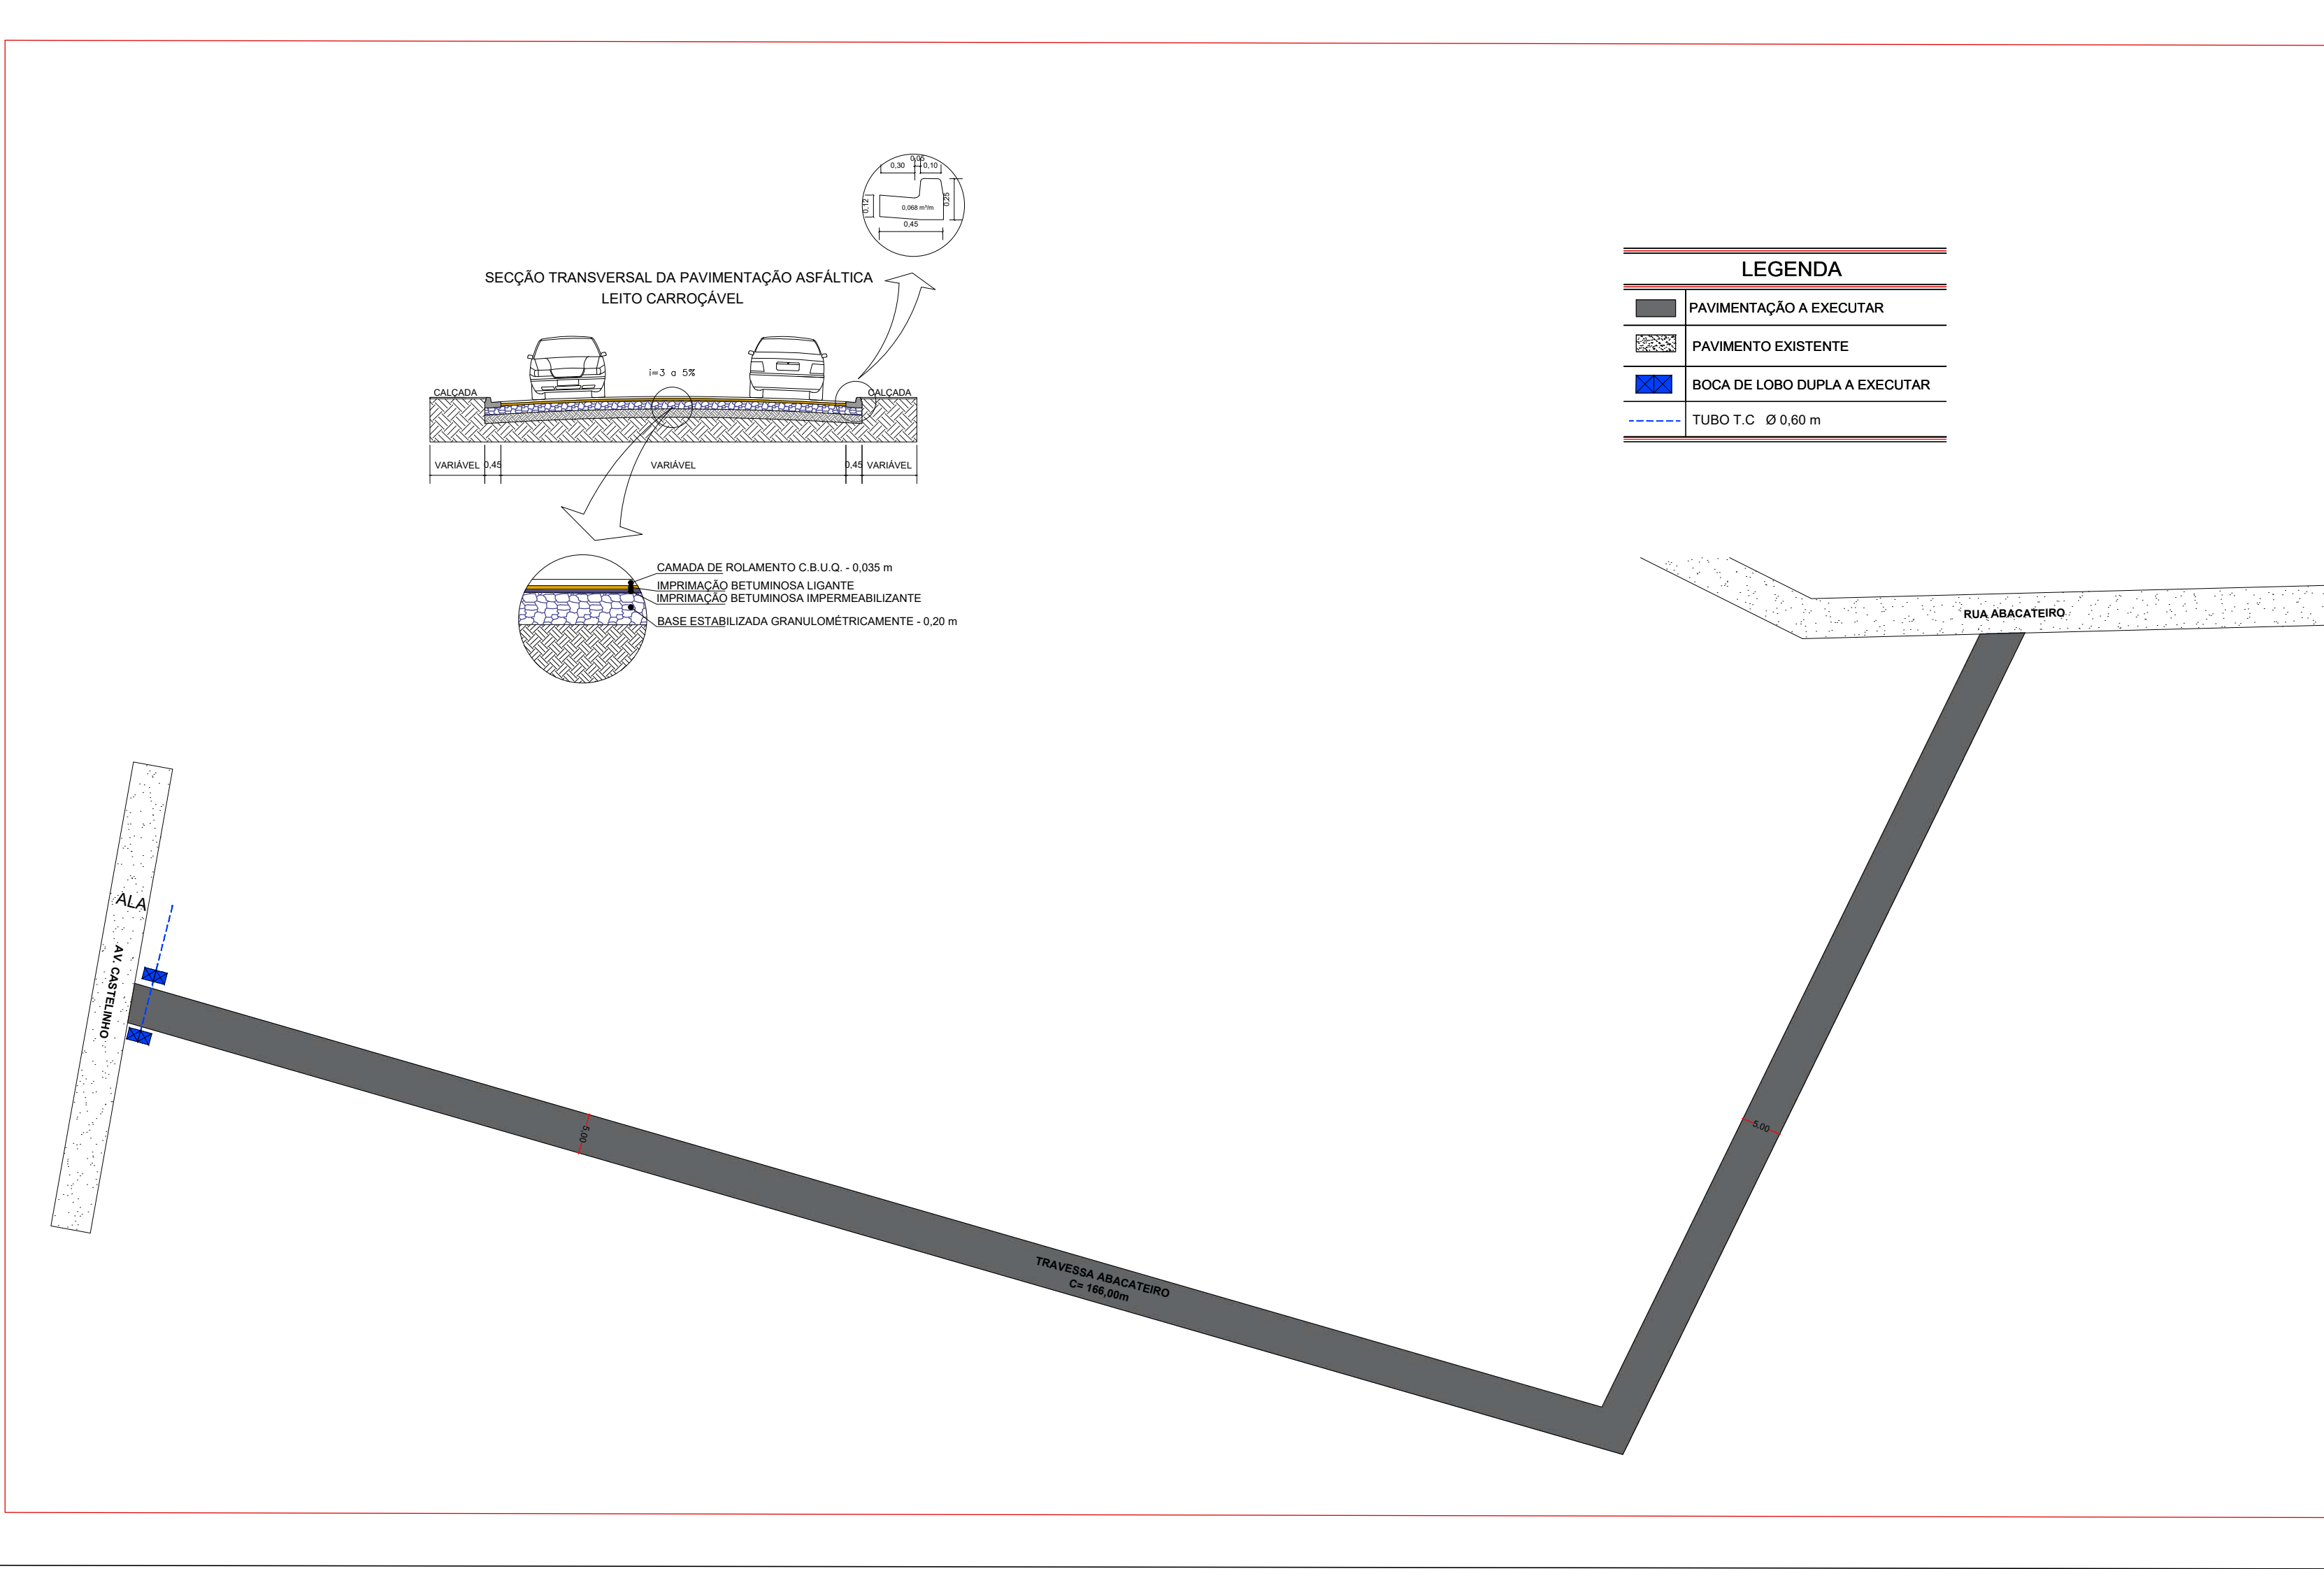

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C. Ø 0,60 m


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
TRAVESSA ABACATEIRO - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

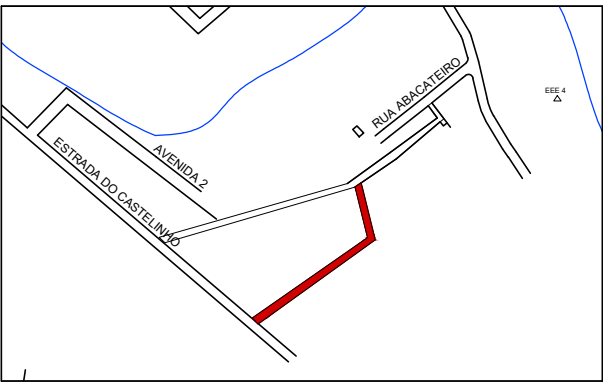

QUADRO DE ÁREAS

TRAVESSA ABACATEIRO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR...830,00 m²

[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA - ARAPONGAL

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

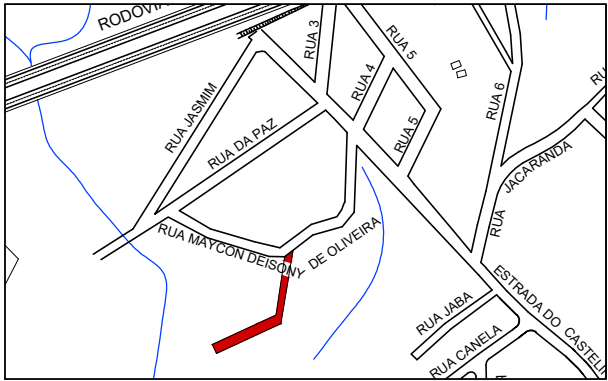


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

VIELA MAYCON DIEYSONY DE OLIVEIRA:

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..400,00 m²

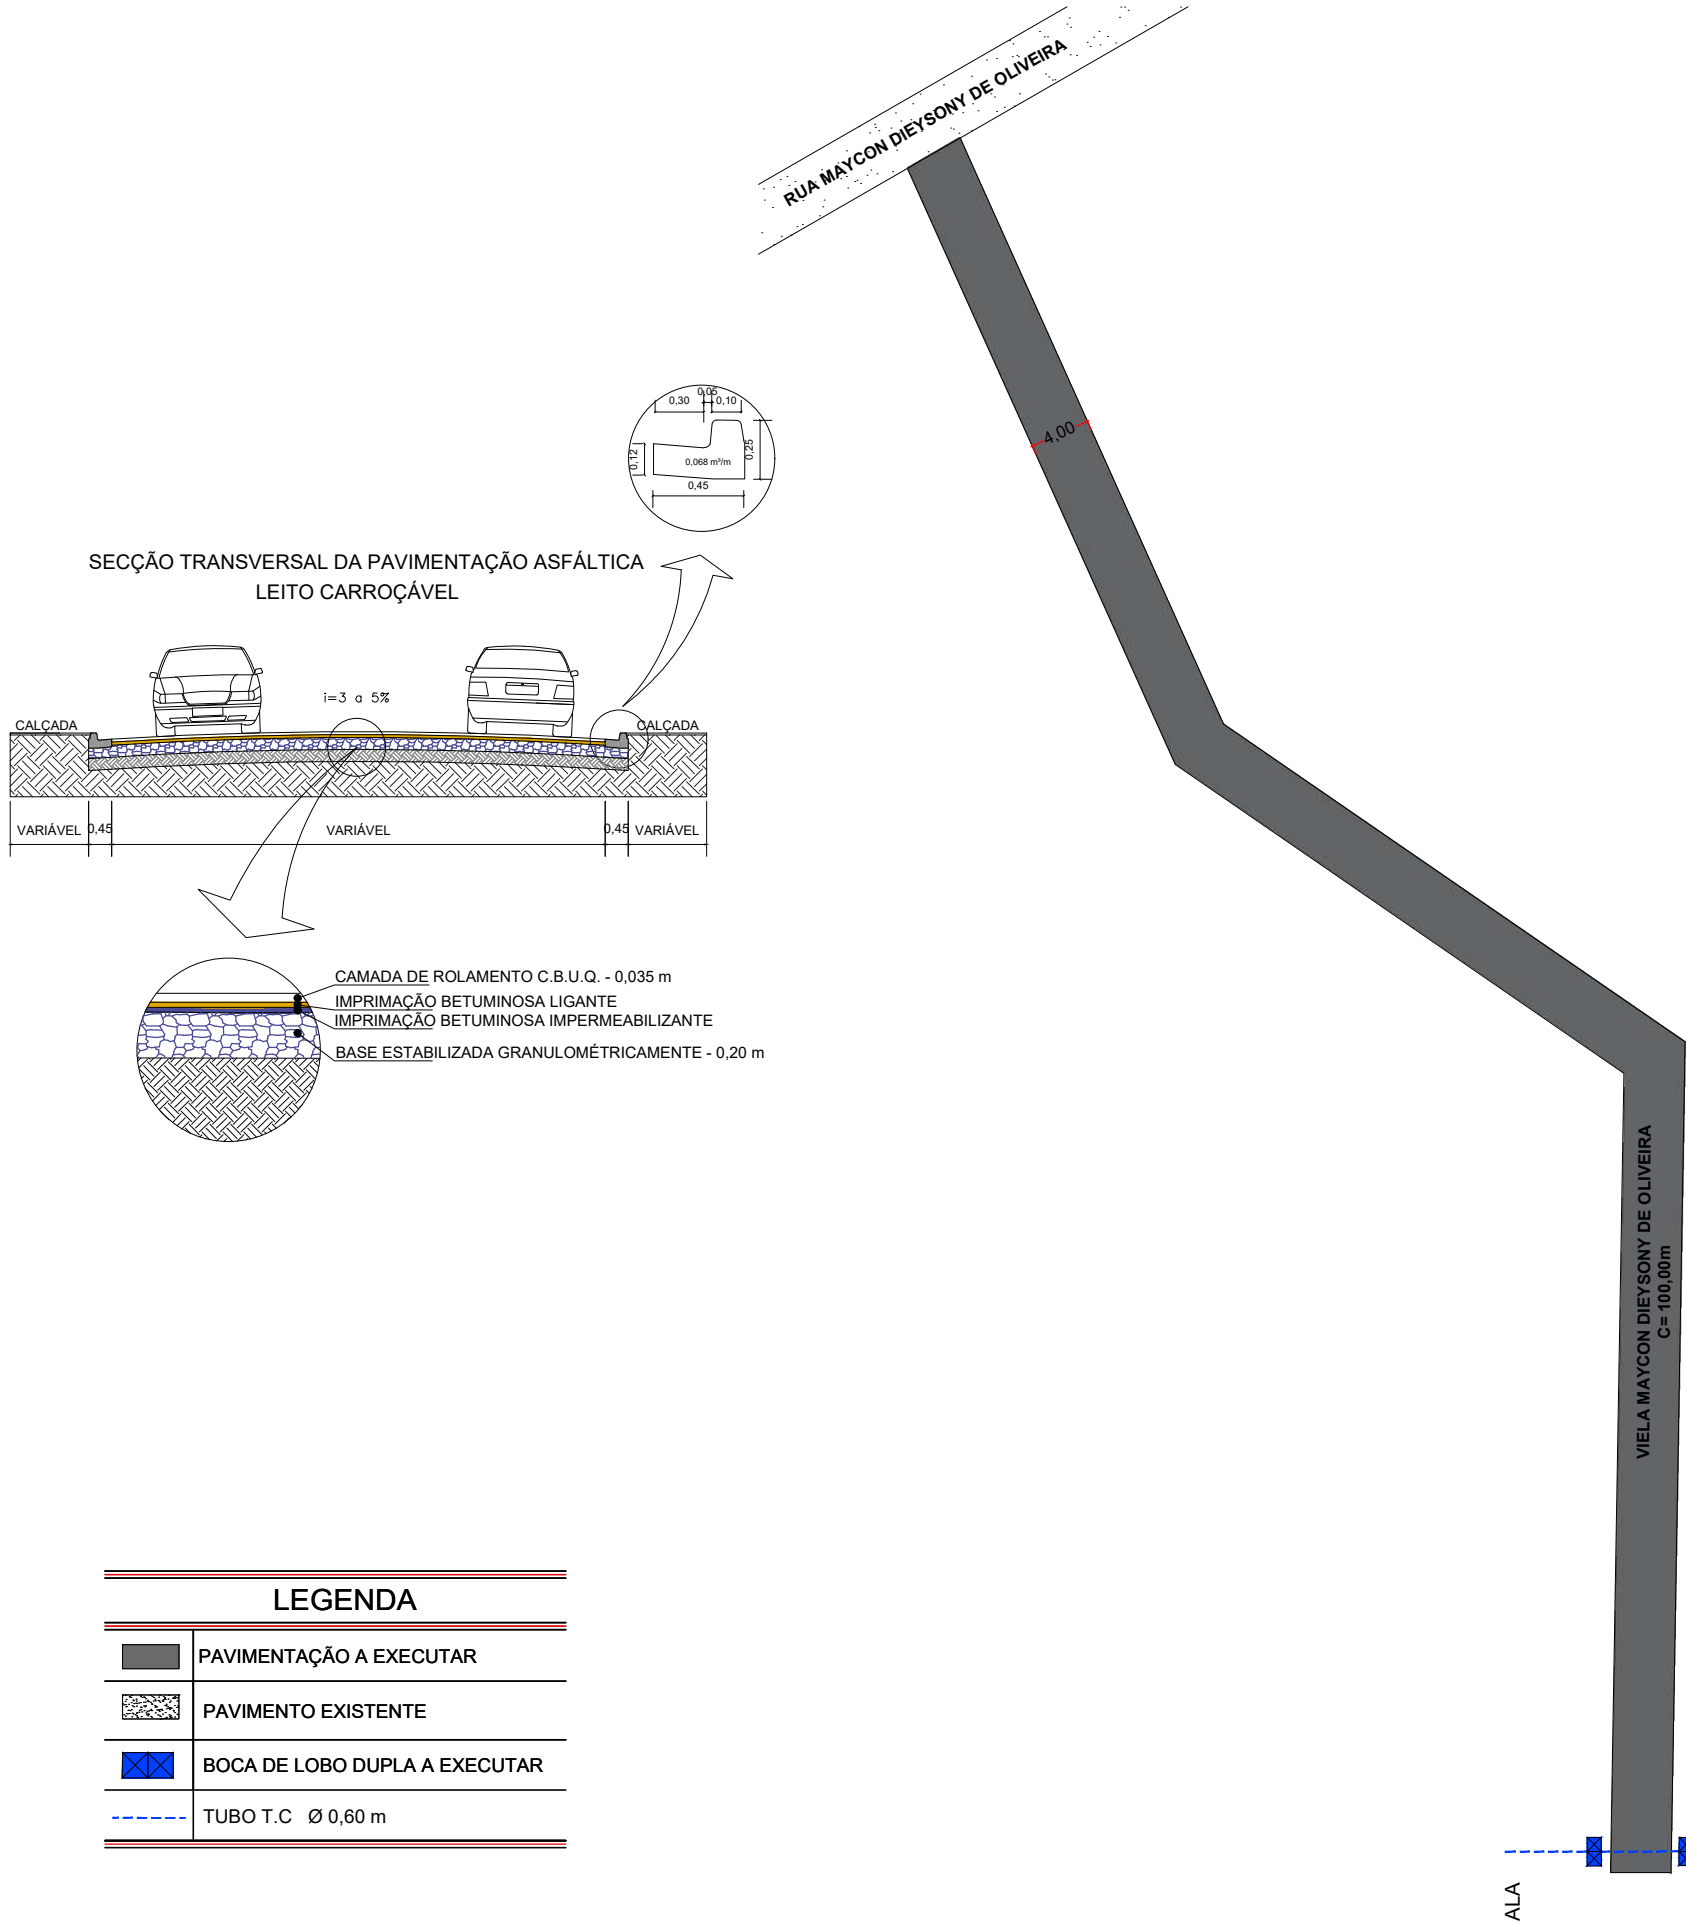

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

LOTE 02



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						 PREFEITURA DE Registro				
Obra: Pavimentação Asfáltica										
Local: RUA MATA ATLÂNTICA						Valor da Obra:			R\$ 237.775,87	
Fonte: CDHU 199 (Agosto/2025) - com desoneração										
BDI: 25%						Data da edição:			16/03/2026	
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL	% DO ITEM	
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.703,86		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	893,85	1.117,31	6.703,86	2,82%	
2			RUA MATA ATLANTICA					231.072,01		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					245,00	0,10%	
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	875,00	0,22	0,28	245,00		
2.2			SUB-BASE E BASE					R\$ 96.197,50	40,46%	
2.2.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	875,00	31,58	39,48	34.545,00		
2.2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	175,00	281,84	352,30	61.652,50		
2.3			PAVIMENTAÇÃO					72.175,08	30,35%	
2.3.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	875,00	13,27	16,59	14.516,25		
2.3.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	875,00	6,64	8,30	7.262,50		
2.3.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	26,25	1535,89	1.919,86	50.396,33		
3.4			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.108,50	0,47%	
3.4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinlíca ou acrílica	M2	25,00	35,47	44,34	1.108,50		
3.5			CALÇADA					R\$ 61.345,93	25,80%	
3.5.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	17,00	411,51	514,39	8.744,63		
3.5.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	17,00	616,13	770,16	13.092,72		
3.5.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	375,00	3,74	4,68	1.755,00		
3.5.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	18,75	218,14	272,68	5.112,75		
3.5.5	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	26,25	994,77	1.243,46	32.640,83		
						TOTAL GERAL (R\$)		R\$ 237.775,87	100,00%	

Rafael Almeida Martins
CREA: 5069785092/SP
Engenheiro Civil
ART 2620252221215

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano,
Obras e Meio Ambiente

2	RUA MATA ATLÂNTICA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	M2	Comprimento da placa multiplicado pela sua largura.
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 0,00	LARG. 0,00		0,00	0,00	M2	Comprimento da placa multiplicado pela sua largura.
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	COMPR. 125,00	LARG. 7,00			875,00	M2	Referente a área de pavimento conforme projeto.
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 125,00	LARG. 7,00	Espessura 0,20		175,00	M3	Referente a área de pavimento conforme projeto.
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.240		COMPR. 0,00	LARG. 0,00		875,00	0,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 125,00	LARG. 7,00		TOTAL	875,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.230		COMPR. 0,00	LARG. 0,00		875,00	0,00	m2	Área de pavimento conforme projeto.
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 125,00	LARG. 7,00	Espessura 0,030	TOTAL	26,25	m3	Área de pavimento conforme projeto multiplicado pela espessura do CBUQ
54.03.210		COMPR. 0,00	LARG. 0,00	Espessura 0,03	26,25	0,00	m2	Comprimento x largura x quantidade de quebra molas
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	Unid. 0,00	Área da Faixa de 21,00 4,00		0,00	25,00	M²	Área da sinalização horizontal conforme projeto.
		Unid. 0,00	Área das Vagas de Carro 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 0,00	Área das Vagas de Moto 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 0,00	Triângulo 0,00 0,10		0,00			
		Unid. 2,00	Área da Faixa Central 125,00 0,10		25,00			
1	CALÇADA							
2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	LADO	COMP.	área da guia por metro, conforme projeto.			M3	Metro cúbico da guia, conforme projeto.

		2,0	125,00	0,068		17,00		
2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR	LADO	COMP.	LARG.			M2	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura.
		2,00	125,00	1,50		375,00		
2.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020		375,00		0,05	18,75	M3	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura e multiplicado pela espessura do lastro de 0,05 m.
2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016		375,00		0,07	26,25	M3	Comprimento da calçada multiplicado pela sua largura e multiplicado pela espessura do piso de 0,07 m.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Obras



Pavimentação asfáltica e Obras Complementares														LOCAL												Rua Mata Atlântica											
Itens	Serviços	30 dias 1º mês	60 dias 2º mês	90 dias 3º mês	120 dias 4º mês	150 dias 5º mês	180 dias 6º mês	210dias 7º mês	240 dias 8º mês	Valor Total	270 dias 9º mês	300 dias 10º mês	330 dias 11º mês	360 dias 12º mês	390 dias 13º mês	420 dias 14º mês	450 dias 15º mês	480 dias 16º mês	510 dias 17º mês	540 dias 18º mês	570 dias 19º mês	600 dias 20º mês	630 dias 21º mês	660 dias 22º mês	690 dias 23º mês	720 dias 24º mês											
1	Placa de Obra				R\$ 6.703,86					R\$ 6.703,86																											
2	Serviços Preliminares				R\$ 245,00					R\$ 245,00																											
3	Sub-base e Base				R\$ 48.098,75	R\$ 48.098,75				R\$ 96.197,50																											
4	Calçada					R\$ 30.672,97	R\$ 30.672,97			R\$ 61.345,93																											
5	Pavimentação						R\$ 72.175,08			R\$ 72.175,08																											
6	Sinalização							R\$ 1.108,50		R\$ 1.108,50																											
	Total da Obra- mês a mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.047,61	R\$ 78.771,72	R\$ 102.848,05	R\$ 1.108,50	R\$ -	R\$ 237.775,87																											
	Total Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.047,61	R\$ 133.819,33	R\$ 236.667,37	R\$ 237.775,87	R\$ -																												
	Valor Conveniado																																				

Tempo estimado para a Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de Contas Final

Tempo estimado da Execução da obra/Contrato PMxEmpresa

Prazo do Convênio 720 dias

Itens - Serviços

Pavimentação Asfáltica em Diversas ruas

Rafael Almeida Martins

Engenheiro Civil

CREA – 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões

Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e

Meio Ambiente

- V- uA² RV M u u

L A : A q Qr AKFx A%Ámđ A QxH/A%l x q : mQq Qr A/Q%or A / A q A A
A nBr đ Ar x q r đ e ɣ MQ/Qá ɣ% / x %

² **MA²** / A q A A A nBr đ A íA/Mq AnQ/ɣ r x q r đ e ɣ MQ
/ Qá ɣ% / x %

L7V u

x q M

/ q A í / %

A A

x

r

RV M uPI R V uP

V uP V² u u A V

² **AMARV L A**

A Placa de Obra deverá ser mantida durante toda a execução dos serviços, em local determinado pela fiscalização, sendo o modelo do Governo Municipal (a qual contém o objeto, empresa e engenheiro responsável pela execução, etc.) Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período da obra.

n uA

n uA - Vu nu

O meio-fio é um elemento que separa a faixa de pavimentação a faixa de passeio, pré-moldado com resistência mínima características à compressão do concreto de 25 MPa e assentado sobre um lastro de concreto de acordo com as especificações do projeto.

V A²A- AnV-**A V**

x

A

: r

x

x

Mr ç

Q% A

A

LA VRVL u An AR ARA

A camada de base é destinada a resistir esforços verticais oriundos dos veículos a qual distribui adequadamente às subjacentes. A estabilização granulométrica causa a melhoria da capacidade resistente do solo através de uma energia de compactação adequada em que objetiva estados de propriedades de estabilidade e durabilidade.

A camada de brita graduada é composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e enquadrados em uma faixa granulométrica contínua a qual assegura maior estabilidade.

Materiais

- a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais;

- b) Para o projeto de mistura dos agregados de brita graduada, a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria contínua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas.

Para mais detalhes das especificações, as normas do DER/SP apresentam informações de granulometrias e faixas para cada tipo de solo.

Equipamentos

O equipamento básico para a execução da base de brita graduada compreende as seguintes unidades:

- Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no mínimo, três silos, dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo “pugmill”;
- Pá-carregadeira;
- Caminhões basculantes;
- Caminhão tanque irrigador de água;
- Motoniveladora com escarificador;
- Fibro-acabadora;
- Rolos compactadores do tipo liso vibratório;
- Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável;
- Compactadores portáteis manuais ou mecânicos, eventuais;
- Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento;
- Ferramentas manuais diversas.

Execução

1) Preparo da superfície

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agente prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

2) Produção

A rocha sã da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em frações a serem definidas em função da granulometria prevista para a mistura.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura.

3) Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitida a estocagem do material usinado. A produção da brita graduada na usina deve ser adequada às extensões de aplicação na pista. Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento.

4) Espalhamento

Após definida a espessura do material, a compactação deve permitir a espessura definida no projeto. A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora e espalhada uniformemente, sem segregação e de forma a evitar conformação adicional a camada.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no mínimo, a 20 cm, no máximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites mínimos e máximos.

Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de brita graduada em dias chuvosos.

5) Compactação e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos

resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador da água.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou mecânicos.

A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.

6) Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A u V- API

u u API LV - u A²uA- V

A imprimação betuminosa ligante é feita sobre a camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica. Promove aderência da superfície com outra camada de revestimento subsequente.

Material e taxa de aplicação

Os seguintes materiais asfálticos podem ser empregados:

- Emulsão catiônica de ruptura RR-1C e RR-2C;

- Emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

O material deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicação da emulsão, definida em projeto, deve ser ajustada experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalização.

A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas.

Equipamentos

Os equipamentos necessários para execução da imprimação ligante ou auxiliar de ligação compreendem as seguintes unidades:

- Depósitos de material asfáltico, com sistema completo;
- Vassouras rotativas mecânica, trator de pneus e vassouras manuais;
- Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;
- Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica;
- Caminhão tanque irrigador de água.

Execução

Com a superfície adjacente limpa, deve ser procedido o uso de vassouras mecânicas, jato de ar comprimido, sopradores de ar e se preciso, lavagem. Isto sem materiais soltos e nocivos sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não foi atingida e estabilizada.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

MA- ARA RV 2 A- V- V- M - M V LV - U U AR A
V- V ML

O concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada e características específicas. Este pode ser empregado como revestimento, camada de ligação, Binder, regularização ou reforço estrutural do pavimento.

Material

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de adesividade, se necessário. Estes seguem especificações e diferentes características encontradas no DER/SP (ET-DE-P00-27)

a) Cimento asfáltico

São modificados ou não por polímero:

- CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração;
- Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS;

b) Agregado Graúdo: deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

c) Agregado miúdo: pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

d) Material de enchimento – Fíler: o material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 367(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos.

e) Melhorador de adesividade: a adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 12583 (7) e NBR 12584 (8).

Equipamentos

- a) Depósito para cimento asfáltico: Devem ser capazes de aquecer o material conforme exigências técnicas em dispositivos, sistemas de recirculação, tubulações, acessórios e capacidade de depósitos;
- b) Depósito de agregados: Devem ser estocados em locais drenados, cobertos e separados para que não haja mistura dos agregados;
- c) Silos para agregados: Devem ter a capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga;
- d) Usina para misturas asfálticas: deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme, termômetros com proteção metálica, pirômetro elétrico ou outros equipamentos como uma cabine de comando de quadros e forças;
- e) Caminhão para transporte: tipo basculante com caçambas metálicas robustas;
- f) Equipamento para distribuição e acabamento: vibro-acabadoras;
- g) Equipamento para compactação: devem constituir rolos pneumáticos com regulagem de pressão e rolo metálico liso tipo tandem;
- h) Ferramentas e equipamentos acessórios: soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais; pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais; vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista e caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.

Execução

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. A execução segue as etapas:

- 1) Preparo da Superfície
- 2) Produção do Concreto Asfáltico
- 3) Transporte do Concreto Asfáltico

- 4) Distribuição da mistura
- 5) Compactação da mistura
- 6) Juntas
- 7) Abertura ao tráfego: a camada de concreto asfáltico recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.

2.4.3 Sinalização - Pintura

A pintura da sinalização viária deverá ser executada com materiais adequados e duráveis, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e normas técnicas vigentes. As cores, larguras e padrões deverão obedecer aos critérios normativos, garantindo adequada visibilidade diurna e noturna. A aplicação deverá ser realizada sobre superfície limpa e seca, assegurando boa aderência e resistência ao desgaste. Deverá ser prevista manutenção periódica da pintura, com repintura sempre que houver perda de visibilidade ou eficiência.

2.4.4 Calçada

Execução de Calçada

A execução das calçadas deverá ser realizada com a preparação prévia do terreno, incluindo limpeza, nivelamento e compactação do solo. Sobre o subleito preparado será executada base adequada para garantir estabilidade e durabilidade da estrutura. O pavimento da calçada será em concreto, com espessura compatível com o uso previsto, apresentando acabamento desempenado e juntas de dilatação quando necessárias.

As calçadas deverão possuir caimento adequado para o escoamento das águas pluviais, evitando o acúmulo de água sobre a superfície




Q
I / QA

%
s á :

/

x q A



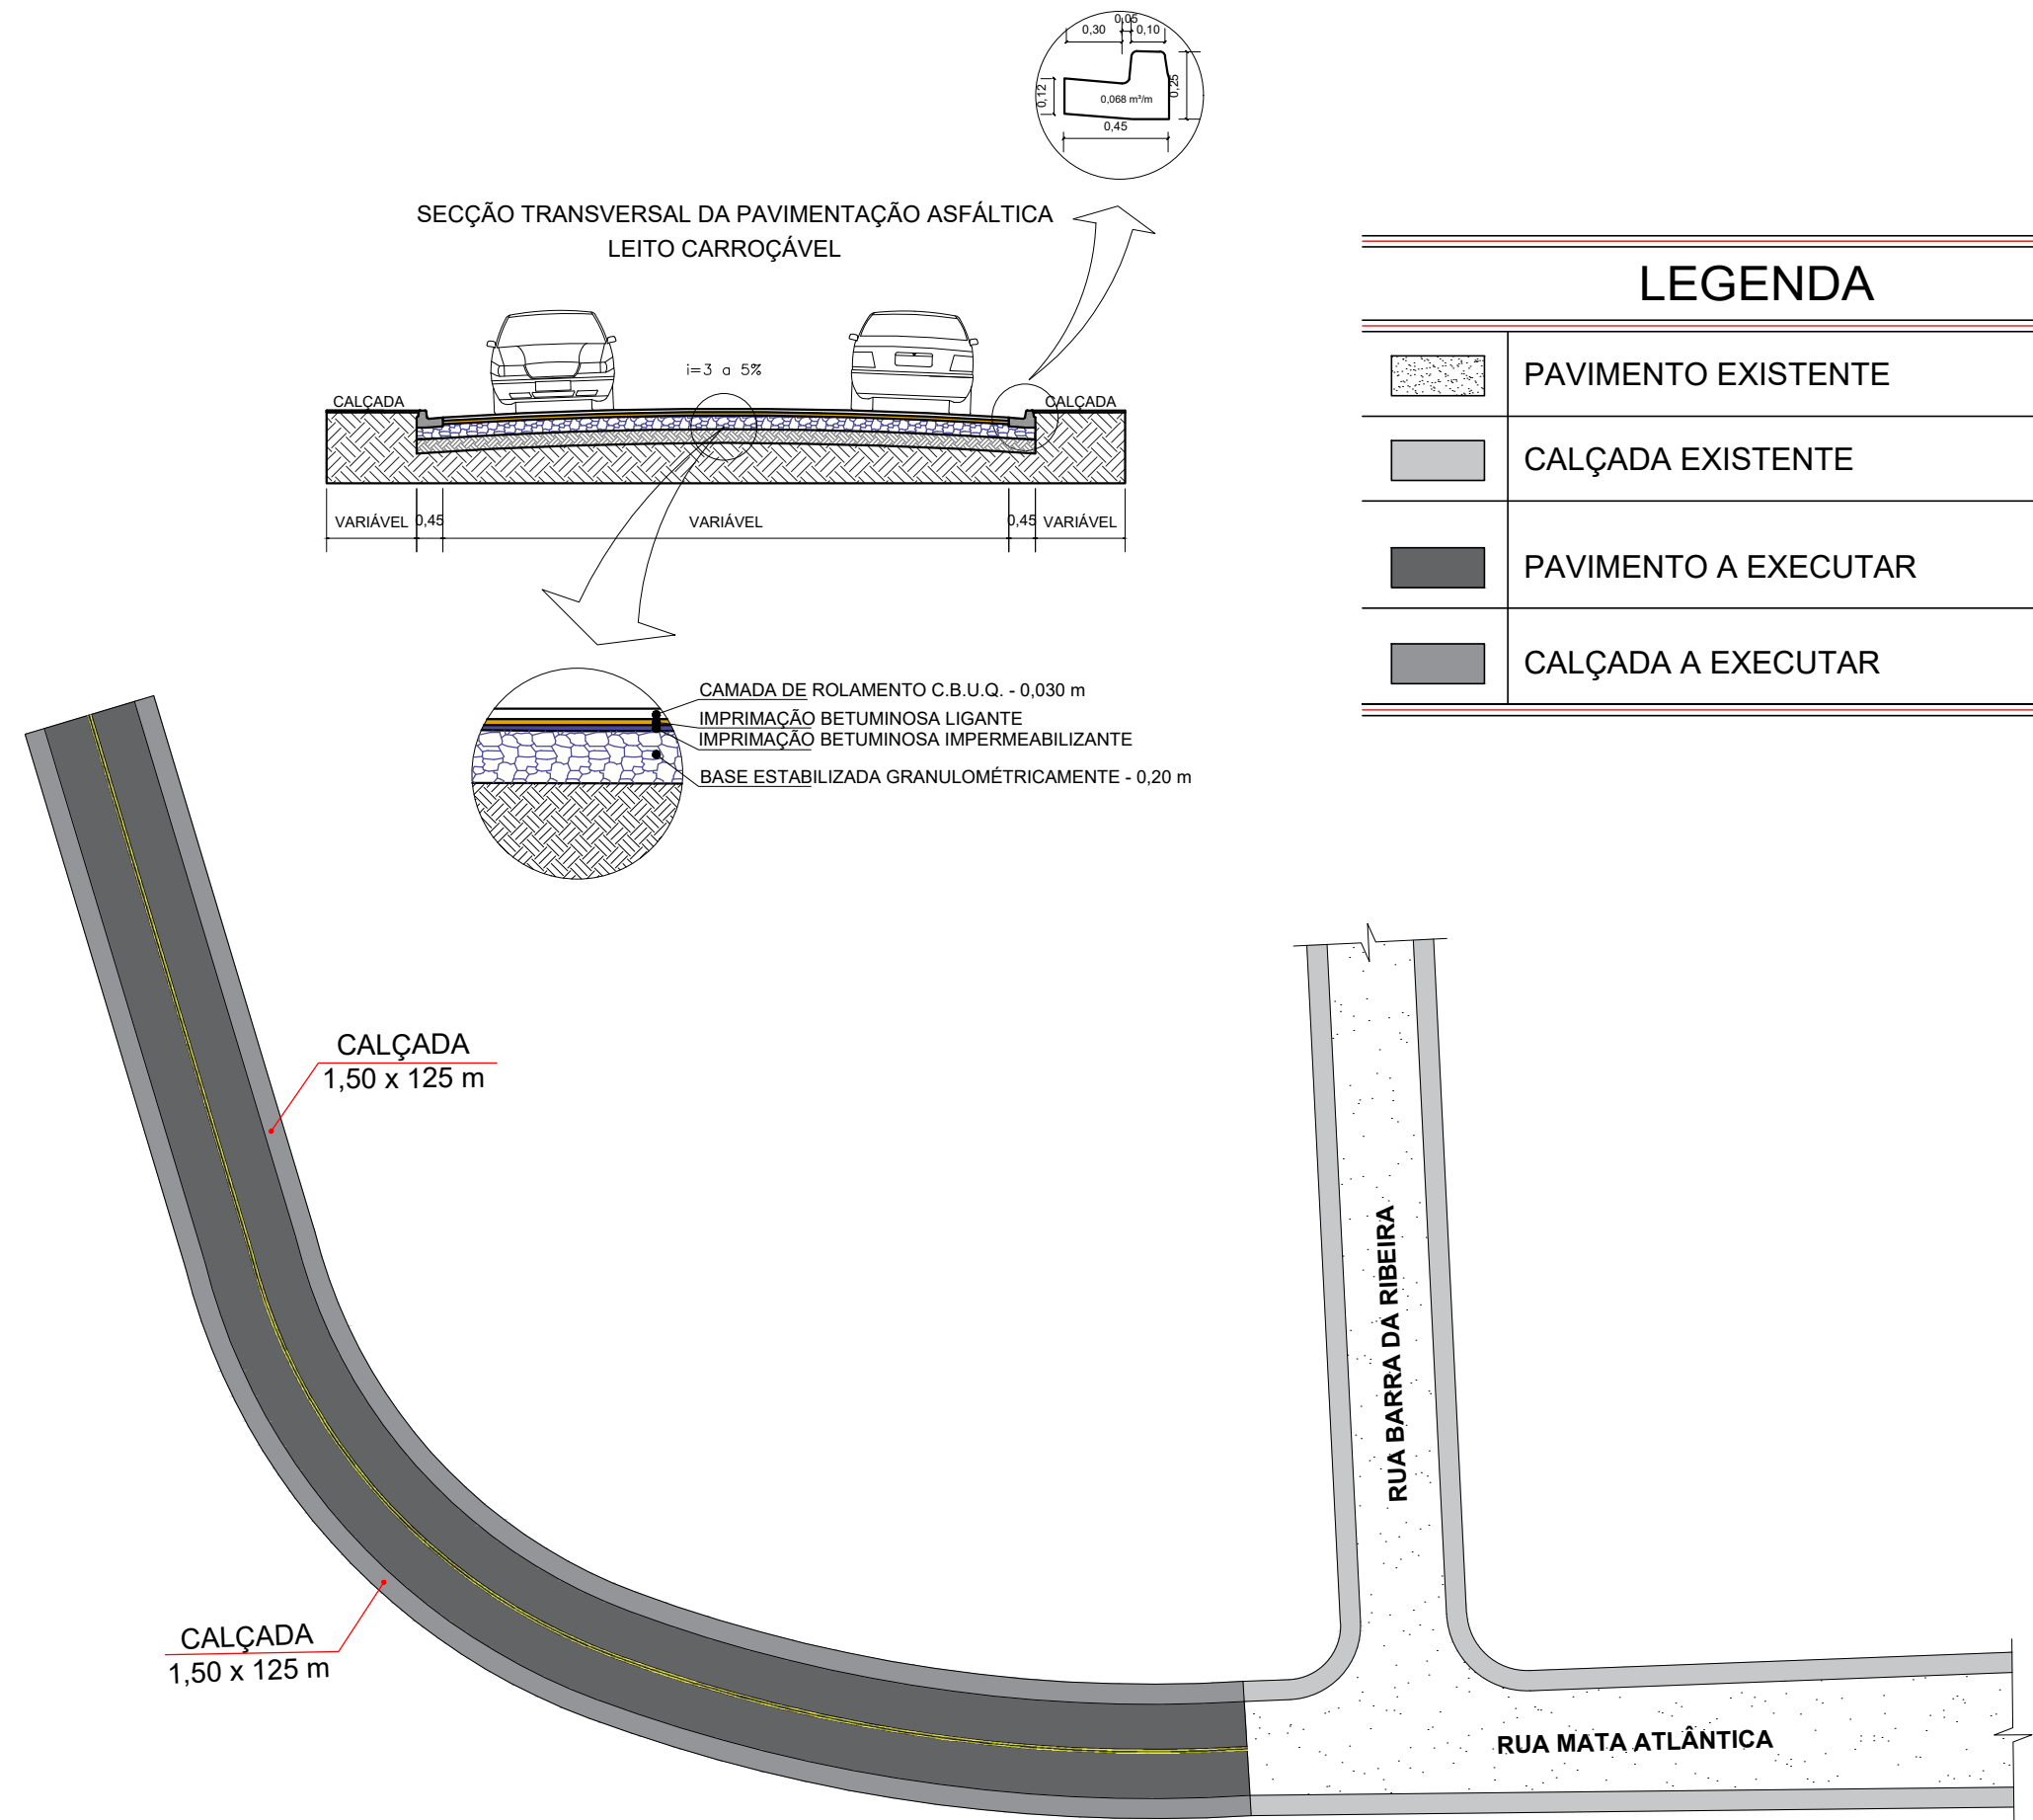

Prefeitura de
Registro

FOLHA
1 / 1
DEZEMBRO/2025

ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA MATA ATLÂNTICA - JARDIM VALERI

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

QUADRO DE ÁREAS
RUA AMOREIRA:
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..... 875,00 m²
CALÇADA A EXECUTAR:..... 250,00 m

[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras


DESENHO: VINICIUS MASSAYUCHI

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

LOTE 03

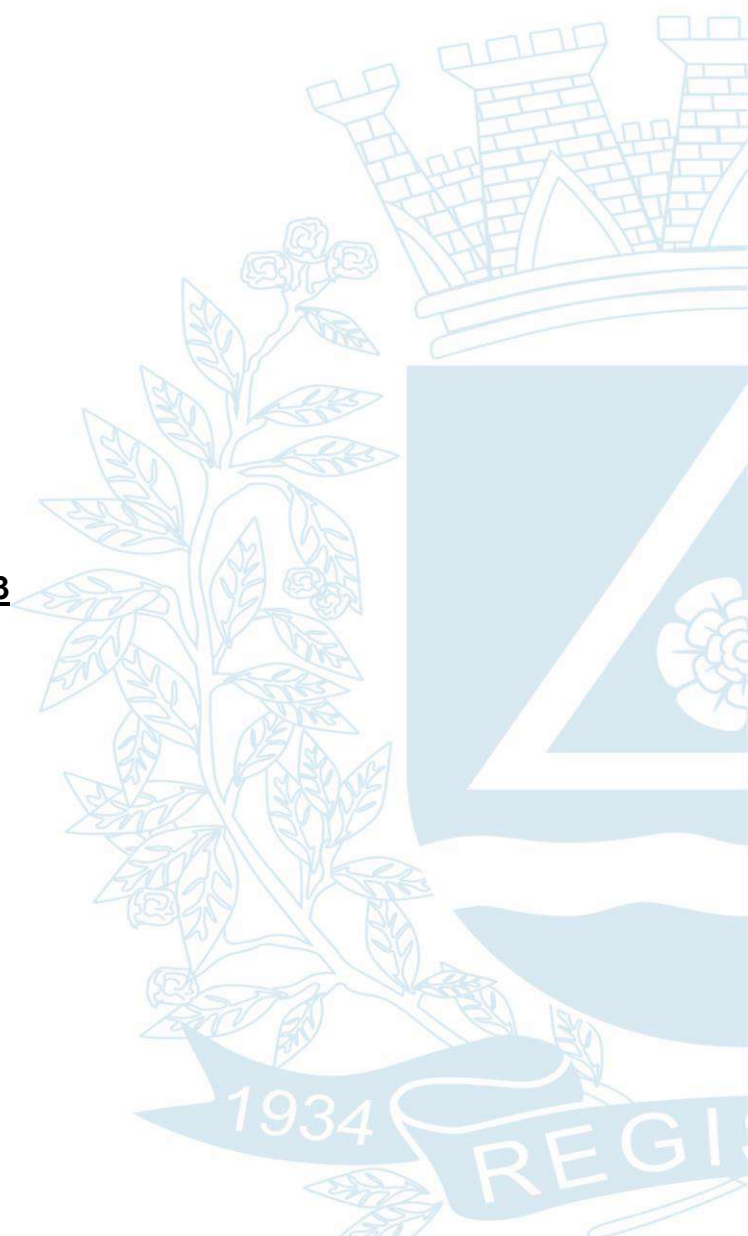

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						 Prefeitura de Registro			
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares									
Local: Rua Alberico Raul de Azevedo, Viela B, Rua B, Rua Izabel Ramos Cardoso, Rua Rogério Costa Luis e Rua Vitor Soares						Valor da Obra:		R\$ 1.352.780,96	
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração									
BDI: 25%						Data da edição:		16/03/2026	
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL	% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54	
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54	0,51%
2			RUA ROGÉRIO COSTA LUIS					134.850,64	
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					146,16	0,01%
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	504,00	0,23	0,29	146,16	
2.2			GUIA					R\$ 14.772,23	1,09%
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	11,42	412,99	516,24	5.895,46	
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	11,42	621,84	777,30	8.876,77	
2.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 53.495,57	3,95%
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	504,00	29,12	36,40	18.345,60	
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	100,80	278,97	348,71	35.149,97	
2.4			PAVIMENTAÇÃO					46.327,81	3,42%
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	504,00	12,98	16,23	8.179,92	
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	504,00	6,65	8,31	4.188,24	
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	17,64	1540,12	1.925,15	33.959,65	
2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 732,98	0,05%
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	16,80	34,9	43,63	732,98	
2.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,43%
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
3			VIELA RUA B					115.609,16	
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					121,80	0,01%
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	420,00	0,23	0,29	121,80	
3.2			GUIA					R\$ 12.314,50	0,91%
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,52	412,99	516,24	4.914,60	
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	9,52	621,84	777,30	7.399,90	
3.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 44.579,64	3,30%
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	420,00	29,12	36,40	15.288,00	
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	84,00	278,97	348,71	29.291,64	
3.4			PAVIMENTAÇÃO					38.606,51	2,85%
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	420,00	12,98	16,23	6.816,60	
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	420,00	6,65	8,31	3.490,20	
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	14,70	1540,12	1.925,15	28.299,71	
3.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 610,82	0,05%
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	14,00	34,9	43,63	610,82	
3.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,43%

3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
4			RUA B					357.693,72	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					403,68	0,03%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.392,00	0,23	0,29	403,68	
4.2			GUIA				R\$	40.811,19	3,02%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	31,55	412,99	516,24	16.287,37	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	31,55	621,84	777,30	24.523,82	
4.3			SUB-BASE E BASE				R\$	147.749,66	10,92%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.392,00	29,12	36,40	50.668,80	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	278,40	278,97	348,71	97.080,86	
4.4			PAVIMENTAÇÃO					127.952,99	9,46%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.392,00	12,98	16,23	22.592,16	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.392,00	6,65	8,31	11.567,52	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	48,72	1540,12	1.925,15	93.793,31	
4.5			SINALIZAÇÃO				R\$	2.024,43	0,15%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	46,40	34,9	43,63	2.024,43	
4.6			DRENAGEM				R\$	38.751,77	2,86%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
5			RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO					447.053,18	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					516,78	0,04%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.782,00	0,23	0,29	516,78	
5.2			GUIA				R\$	52.246,08	3,86%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	40,39	412,99	516,24	20.850,93	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	40,39	621,84	777,30	31.395,15	
5.3			SUB-BASE E BASE				R\$	189.145,04	13,98%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.782,00	29,12	36,40	64.864,80	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	356,40	278,97	348,71	124.280,24	
5.4			PAVIMENTAÇÃO					163.801,89	12,11%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.782,00	12,98	16,23	28.921,86	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.782,00	6,65	8,31	14.808,42	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	62,37	1540,12	1.925,15	120.071,61	
5.5			SINALIZAÇÃO				R\$	2.591,62	0,19%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	59,40	34,9	43,63	2.591,62	
5.6			DRENAGEM				R\$	38.751,77	2,86%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	4,00	5756,57	7.195,71	28.782,84	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	39,60	11,29	14,11	558,76	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reatero compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	31,24	7,17	8,96	279,91	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,32	215,62	269,53	355,78	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	22,00	319,07	398,84	8.774,48	
6			RUA VITOR SOARES					187.094,13	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					212,28	0,02%
6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	732,00	0,23	0,29	212,28	

6.2			GUIA						R\$	21.459,83	1,59%
6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	16,59	412,99	516,24			8.564,42	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	16,59	621,84	777,30			12.895,41	
6.3			SUB-BASE E BASE						R\$	77.695,94	5,74%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	732,00	29,12	36,40			26.644,80	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	146,40	278,97	348,71			51.051,14	
6.4			PAVIMENTAÇÃO							67.285,62	4,97%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	732,00	12,98	16,23			11.880,36	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	732,00	6,65	8,31			6.082,92	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,62	1540,12	1.925,15			49.322,34	
6.5			SINALIZAÇÃO						R\$	1.064,57	0,08%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	24,40	34,9	43,63			1.064,57	
6.6			DRENAGEM						R\$	19.375,89	1,43%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71			14.391,42	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11			279,38	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96			139,96	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53			177,89	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84			4.387,24	
7			RUA IZABEL RAMOS CARDOSO							103.621,59	
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							104,40	0,01%
7.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	360,00	0,23	0,29			104,40	
7.2			GUIA						R\$	12.663,76	0,94%
7.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	9,79	412,99	516,24			5.053,99	
7.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	9,79	621,84	777,30			7.609,77	
7.3			SUB-BASE E BASE						R\$	38.211,12	2,82%
7.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	360,00	29,12	36,40			13.104,00	
7.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	72,00	278,97	348,71			25.107,12	
7.4			PAVIMENTAÇÃO							33.091,29	2,45%
7.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	360,00	12,98	16,23			5.842,80	
7.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	360,00	6,65	8,31			2.991,60	
7.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	12,60	1540,12	1.925,15			24.256,89	
7.5			SINALIZAÇÃO						R\$	628,27	0,05%
7.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	14,40	34,9	43,63			628,27	
7.6			DRENAGEM						R\$	18.922,75	1,40%
7.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71			14.391,42	
7.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	18,00	11,29	14,11			253,98	
7.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	14,20	7,17	8,96			127,23	
7.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,60	215,62	269,53			161,72	
7.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	10,00	319,07	398,84			3.988,40	
TOTAL GERAL (R\$)									R\$	1.352.780,96	100%

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP
ART 2620260192823

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA ROGÉRIO COSTA LUIS							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 84,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		11,42	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 84,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		11,42	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 84,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		100,80	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 84,00	LARG. 6,00			504,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 84,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		17,64	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 84,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		16,80	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	VIELA RUA B							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 70,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		9,52	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 70,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		9,52	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 70,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		84,00	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 70,00	LARG. 6,00			420,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso	COMPR.	LARG.	ESP.		14,70	M3	

34.03.210	usinado quente - CBUQ	70,00	6,00	0,035		14,70	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		14,00	M2	
		70,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						
	RUA B							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		31,55	M3	
		232,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		31,55	M3	
		232,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		278,40	M3	
		232,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.392,00	M2	
		232,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		48,72	M3	
		232,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		46,40	M2	
		232,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				4,00	UN	
		4,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				39,60	M3	
		22,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				31,24	M3	
		22,00	0,38	8,36				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		1,32	M3	
		22,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				22,00	M	
		22,00						
	RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			1.782,00	M2	
		297,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		40,39	M3	
		297,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		40,39	M3	
		297,00	2,00	0,068				

	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 297,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		356,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 297,00	LARG. 6,00			1.782,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 297,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		62,37	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 297,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		59,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 4,00				4,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 22,00 1,20 1,50				39,60	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 22,00 0,38 8,36				31,24	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 22,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,32	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 22,00				22,00	M	
	RUA VITOR SOARES							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		146,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		25,62	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 122,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		24,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38 4,18				15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	

46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS					11,00	M	
		11,00							
	RUA IZABEL RAMOS CARDOSO								
	SERVIÇOS PRELIMINARES								
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
	GUIA								
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA			9,79	M3	
		72,00	2,00	0,068					
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA			9,79	M3	
		72,00	2,00	0,068					
	SUB-BASE/BASE								
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.			72,00	M3	
		72,00	5,00	0,200					
	PAVIMENTAÇÃO								
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.				360,00	M2	
		72,00	5,00						
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.			12,60	M3	
		72,00	5,00	0,035					
	SINALIZAÇÃO								
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.			14,40	M2	
		72,00	0,10	2,000					
	DRENAGEM								
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.					2,00	UN	
		2,00							
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME					18,00	M3	
		10,00	1,20	1,50					
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO					14,20	M3	
		10,00	0,38	3,80					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.			0,60	M3	
		10,00	1,20	0,050					
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS					10,00	M	
		10,00							

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras



OBRA														LOCAL		Diversas Ruas do Município															
Pavimentação asfáltica e Obras Complementares																															
Itens	Serviços	30 dias 1º mês	60 dias 2º mês	90 dias 3º mês	120 dias 4º mês	150 dias 5º mês	180 dias 6º mês	210 dias 7º mês	240 dias 8º mês	Valor Total	270 dias 9º mês	300 dias 10º mês	330 dias 11º mês	360 dias 12º mês	390 dias 13º mês	420 dias 14º mês	450 dias 15º mês	480 dias 16º mês	510 dias 17º mês	540 dias 18º mês	570 dias 19º mês	600 dias 20º mês	630 dias 21º mês	660 dias 22º mês	690 dias 23º mês	720 dias 24º mês					
1	Serviços Preliminares				R\$ 6.858,54					R\$ 6.858,54																					
2	Rua Rogério Costa Luis				R\$ 67.425,32	R\$ 67.425,32				R\$ 134.850,64																					
3	Vieira Rua B				R\$ 57.804,58	R\$ 57.804,58				R\$ 115.609,16																					
4	Rua B					R\$ 178.846,86	R\$ 178.846,86			R\$ 357.693,72																					
5	Rua Alberico Raul de Azevedo					R\$ 223.526,59	R\$ 223.526,59			R\$ 447.053,18																					
6	Rua Vitor Soares						R\$ 93.547,07	R\$ 93.547,07		R\$ 187.094,13																					
7	Rua Izabel Ramos Cardoso						R\$ 51.810,80	R\$ 51.810,80		R\$ 103.621,59																					
Total da Obra- mês a mês		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.088,44	R\$ 527.603,35	R\$ 547.731,31	R\$ 145.357,86	R\$ -	R\$ 1.352.780,96																					
Total Acumulado		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.088,44	R\$ 659.691,79	R\$ 1.207.423,10	R\$ 1.352.780,96	R\$ -																						

	Tempo estimado para a Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de Contas Final
	Tempo estimado da Execução da obra/Contrato PMxEmpresa
	Prazo do Convênio 720 dias

Itens - Serviços

Pavimentação Asfáltica em Diversas ruas

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

- V- uA² RV M u u

L A : A gq Qr AKFx A%Ám d A Q xH/A%l xq : nQq Qr A/Q%r A%/ A%
/x áR/ q l x% A m ç% / A H qOnA H AntHQ/ d x / A mMQ A Q QMx ç AHQm
/ Aq x%l A/Mx %x Q ç x/ %x A/Q%r x q r d e q MQ/Qá ç% / x %

2 MA² / A% /x áR/ q l x% A m ç% / A H qOnA H AntHQ/ d x / A mMQ
A Q QMx ç AHQm / Aq x%l A/Mx %x Q ç x/ %x A/Q% r x q r d e q MQ
/ Qá ç% / x %

L7V u

x q M

r A%/ A% /x áR/ q l x% A m ç% / A H qOnA H AntHQ/ d x
/ A mMQ A Q QMx ç AHQm / Aq x%l A/Mx %x Q ç x/ %x A/Q%
/ %

A

A

x

r

RV M uPI R V uP

V uP V²u u A V

2AMARV L A

A Placa de Obra deverá ser mantida durante toda a execução dos serviços, em local determinado pela fiscalização, sendo o modelo do Governo Municipal (a qual contém o objeto, empresa e engenheiro responsável pela execução, etc.) Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período da obra.

n uA

n uA - Vu nu

O meio-fio é um elemento que separa a faixa de pavimentação a faixa de passeio, pré-moldado com resistência mínima características à compressão do

concreto de 25 MPa e assentado sobre um lastro de concreto de acordo com as especificações do projeto.

LA VRVL uAn AR ARA

LA VRVL uAn AR ARA

A camada de base é destinada a resistir esforços verticais oriundos dos veículos a qual distribui adequadamente às subjacentes. A estabilização granulométrica causa a melhoria da capacidade resistente do solo através de uma energia de compactação adequada em que objetiva estados de propriedades de estabilidade e durabilidade.

A camada de brita graduada é composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e enquadrados em uma faixa granulométrica contínua a qual assegura maior estabilidade.

Materiais

- a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais;
- b) Para o projeto de mistura dos agregados de brita graduada, a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria contínua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas.

Para mais detalhes das especificações, as normas do DER/SP apresentam informações de granulometrias e faixas para cada tipo de solo.

Equipamentos

O equipamento básico para a execução da base de brita graduada compreende as seguintes unidades:

- Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no mínimo, três silos, dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo “pugmill”;

- Pá-carregadeira;
- Caminhões basculantes;
- Caminhão tanque irrigador de água;
- Motoniveladora com escarificador;
- Fibro-acabadora;
- Rolos compactadores do tipo liso vibratório;
- Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável;
- Compactadores portáteis manuais ou mecânicos, eventuais;
- Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento;
- Ferramentas manuais diversas.

Execução

1) Preparo da superfície

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agente prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

2) Produção

A rocha sã da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em frações a serem definidas em função da granulometria prevista para a mistura.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura.

3) Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitida a estocagem do material usinado. A produção da brita graduada na usina deve ser adequada às extensões de aplicação na pista. Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento.

4) Espalhamento

Após definida a espessura do material, a compactação deve permitir a espessura definida no projeto. A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora e espalhada uniformemente, sem segregação e de forma a evitar conformação adicional a camada.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no mínimo, a 20 cm, no máximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites mínimos e máximos.

Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de brita graduada em dias chuvosos.

5) Compactação e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador da água.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou mecânicos.

A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.

6) Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A u V- API

u u API LV - u A²unA- V

A imprimação betuminosa ligante é feita sobre a camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica. Promove aderência da superfície com outra camada de revestimento subsequente.

Material e taxa de aplicação

Os seguintes materiais asfálticos podem ser empregados:

- Emulsão catiônica de ruptura RR-1C e RR-2C;
- Emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

O material deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicação da emulsão, definida em projeto, deve ser ajustada experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalização.

A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas.

Equipamentos

Os equipamentos necessários para execução da imprimação ligante ou auxiliar de ligação compreendem as seguintes unidades:

- Depósitos de material asfáltico, com sistema completo;
- Vassouras rotativas mecânica, trator de pneus e vassouras manuais;
- Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;
- Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica;
- Caminhão tanque irrigador de água.

Execução

Com a superfície adjacente limpa, deve ser procedido o uso de vassouras mecânicas, jato de ar comprimido, sopradores de ar e se preciso, lavagem. Isto sem materiais soltos e nocivos sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não foi atingida e estabilizada.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

MA- ARA RV ² A- V- V- M - M V LV - U U AR A
V- V ML

O concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada e características específicas. Este pode ser empregado como revestimento, camada de ligação, Binder, regularização ou reforço estrutural do pavimento.

Material

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de

adesividade, se necessário. Estes seguem especificações e diferentes características encontradas no DER/SP (ET-DE-P00-27)

a) Cimento asfáltico

São modificados ou não por polímero:

- CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração;
- Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS;

b) Agregado Graúdo: deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

c) Agregado miúdo: pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

d) Material de enchimento – Filer: o material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 367(6). Na aplicação, o filer deve estar seco e isento de grumos.

e) Melhorador de adesividade: a adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 12583 (7) e NBR 12584 (8).

Equipamentos

a) Depósito para cimento asfáltico: Devem ser capazes de aquecer o material conforme exigências técnicas em dispositivos, sistemas de recirculação, tubulações, acessórios e capacidade de depósitos;

b) Depósito de agregados: Devem ser estocados em locais drenados, cobertos e separados para que não haja mistura dos agregados;

c) Silos para agregados: Devem ter a capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga;

d) Usina para misturas asfálticas: deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz

- de produzir uma mistura uniforme, termômetros com proteção metálica, pirômetro elétrico ou outros equipamentos como uma cabine de comando de quadros e forças;
- e) Caminhão para transporte: tipo basculante com caçambas metálicas robustas;
 - f) Equipamento para distribuição e acabamento: vibro-acabadoras;
 - g) Equipamento para compactação: devem constituir rolos pneumáticos com regulagem de pressão e rolo metálico liso tipo tandem;
 - h) Ferramentas e equipamentos acessórios: soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais; pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais; vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista e caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.

Execução

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. A execução segue as etapas:

- 1) Preparo da Superfície
- 2) Produção do Concreto Asfáltico
- 3) Transporte do Concreto Asfáltico
- 4) Distribuição da mistura
- 5) Compactação da mistura
- 6) Juntas
- 7) Abertura ao tráfego: a camada de concreto asfáltico recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.

A pintura da sinalização viária deverá ser executada com materiais adequados e duráveis, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e normas técnicas vigentes. As cores, larguras e padrões deverão obedecer aos critérios normativos, garantindo adequada visibilidade diurna e noturna. A aplicação deverá ser realizada sobre superfície limpa e seca, assegurando boa

aderência e resistência ao desgaste. Deverá ser prevista manutenção periódica da pintura, com repintura sempre que houver perda de visibilidade ou eficiência.

Q
I / QA
%
s M
á :

x q A



ASSUNTO:

PROJETO DE DETALHAMENTO DE TRÂNSITO - PLACAS E PINTURA

LOCAL:

VARIAS RUAS

MUNICÍPIO/COMARCA:

REGISTRO

ESTADO:

SP


INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras


QUADRO DE ÁREAS

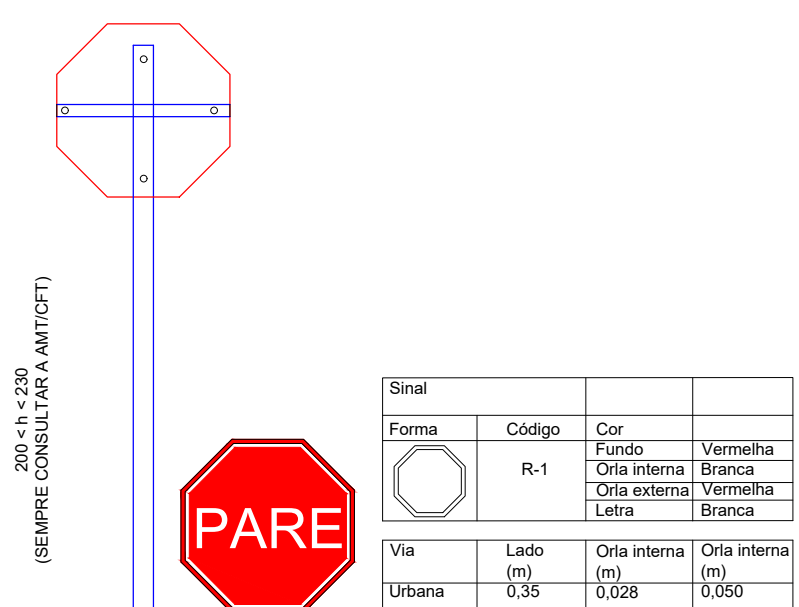

DETALHAMENTO PLACA DE PARE R-1

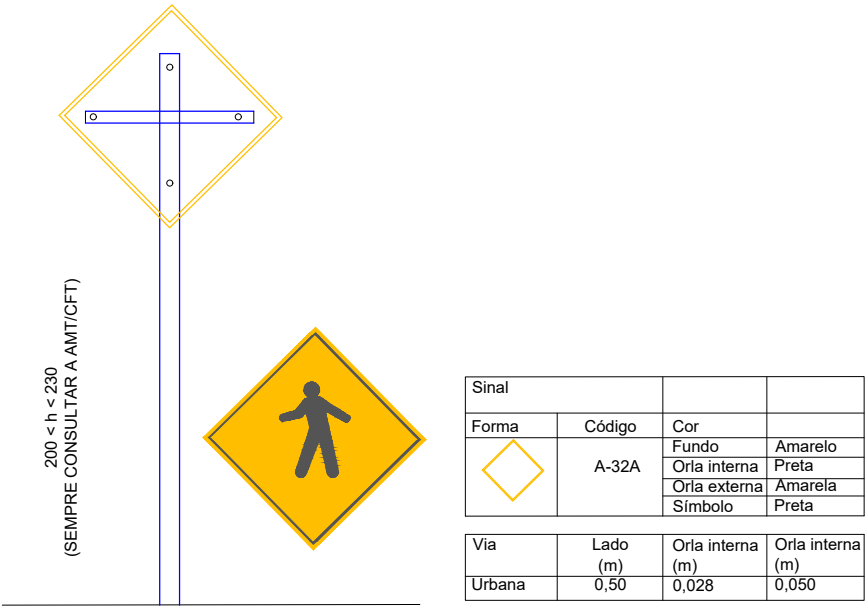

DETALHAMENTO PLACA TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32A

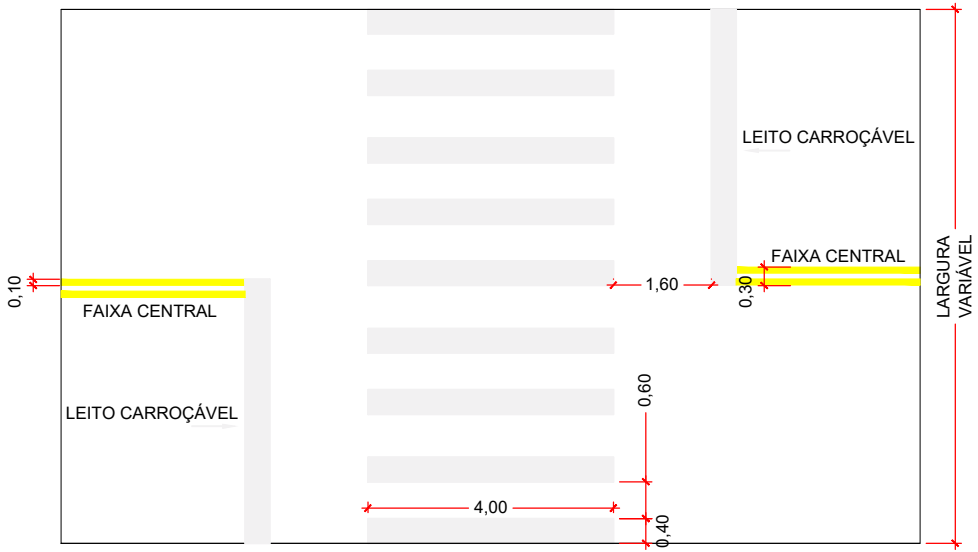

DETALHAMENTO DE PINTURA - TRÂNSITO



1 / 1

JANEIRO/2026

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

RUA VITOR SOARES - VILA DA PALHA

ESTADO:
SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO



RUA VITOR SOARES
C= 122,00m

RUA MILTON GONÇALVES

~~T.C Ø 0,60 m
5,00m~~

6,00

SECÇÃO TRANSVERSAL DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LEITO CARROÇÁVEL

 $i=3$ at 5%

CALÇADA

VARIÁVEIS

VARIÁVEL

0.45 VARIÁNT

0.45 VARIÁNT

CAMADA DE ROLAMENTO C.B.U.Q. - 0.035 m

IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE


IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE - 0.20 m

LEGENDA

	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m

RUA PROJETADA F

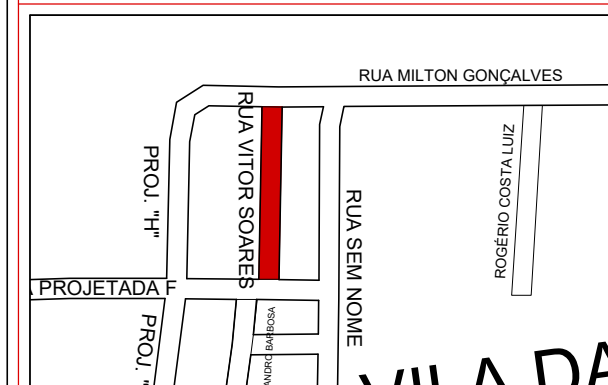

QUADRO DE ÁREAS

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..732,00 m²

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

VIELA RUA B - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

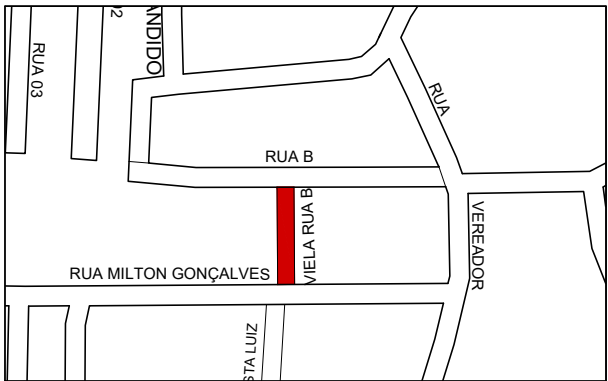


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP


Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

VIELA RUA B:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..420,00 m²

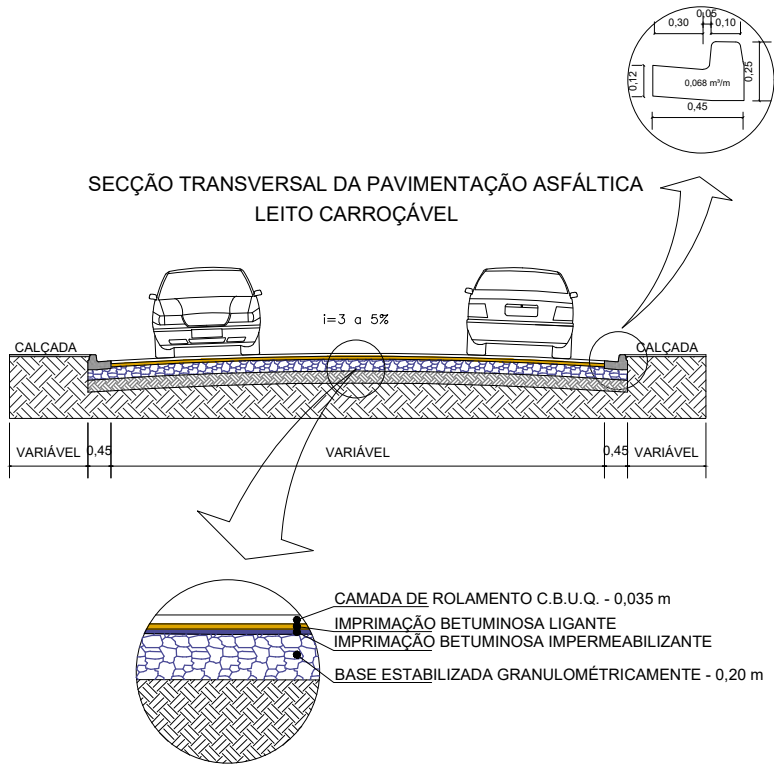

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m

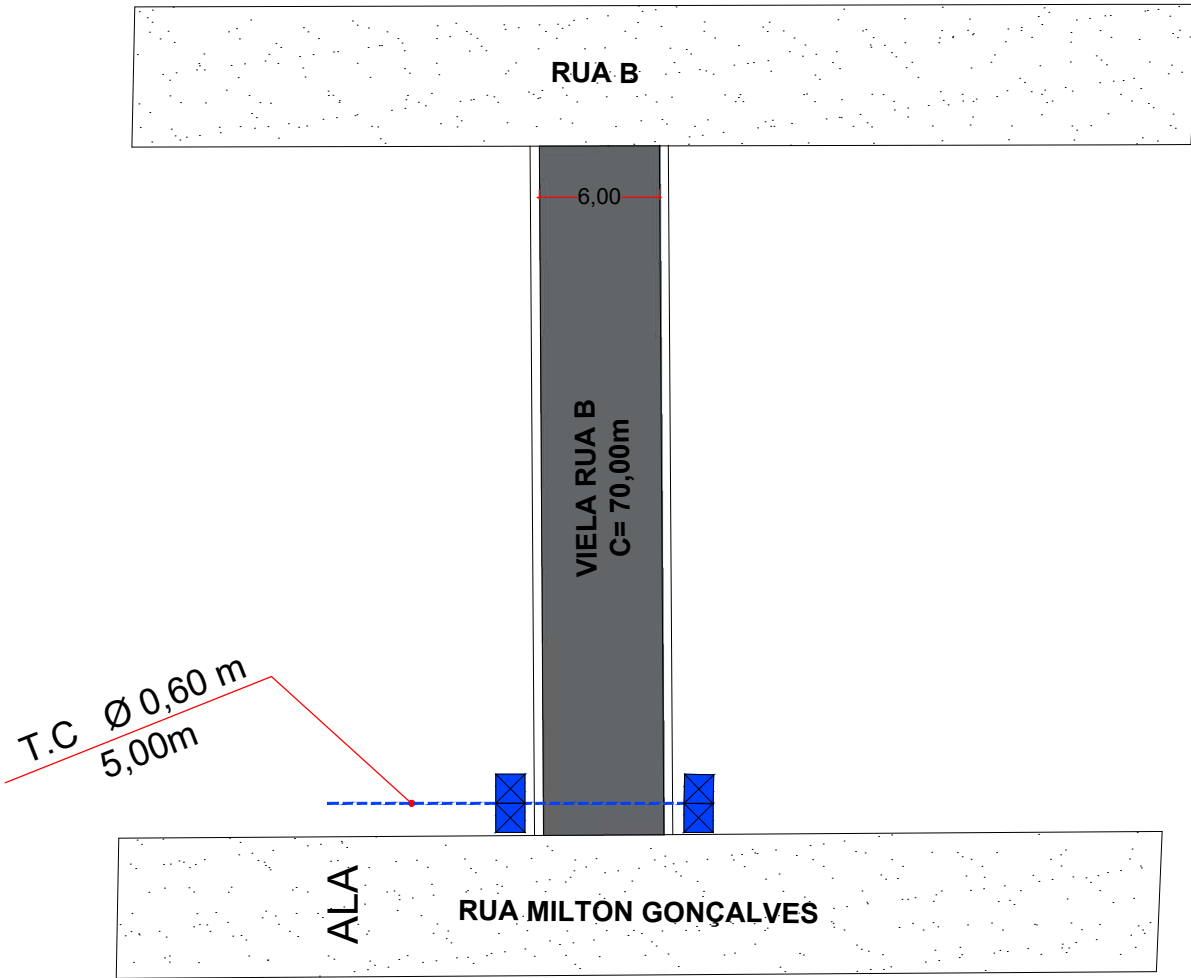

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:


RUA IZABEL RAMOS CARDOSO - SERROTE

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

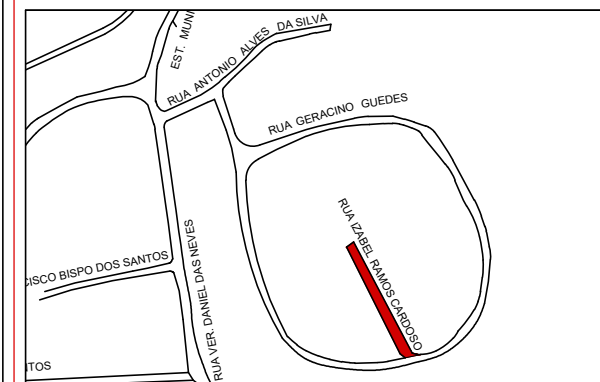


[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP


[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras


QUADRO DE ÁREAS

RUA IZABEL RAMOS CARDOSO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..360,00 m²

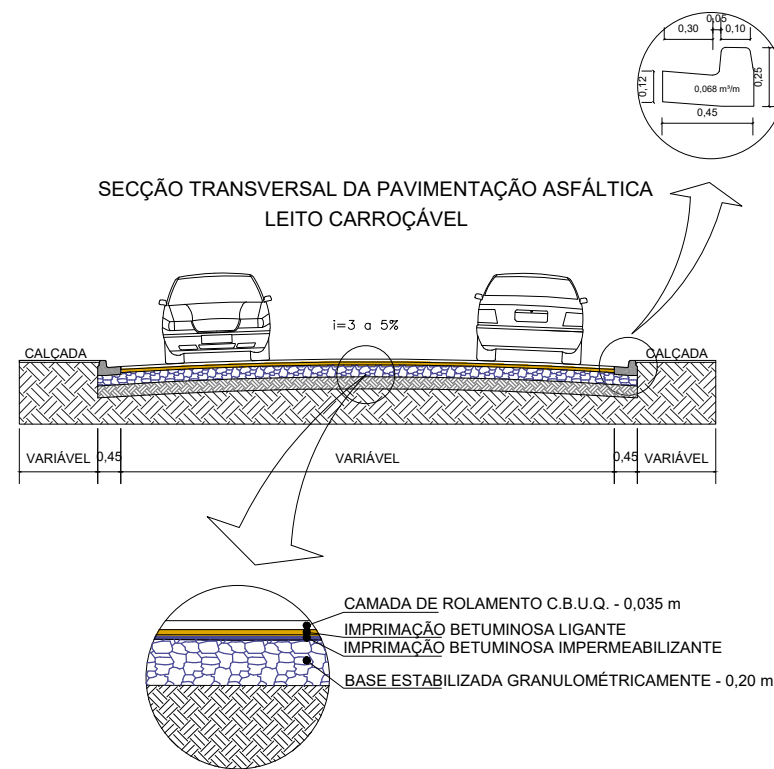

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m

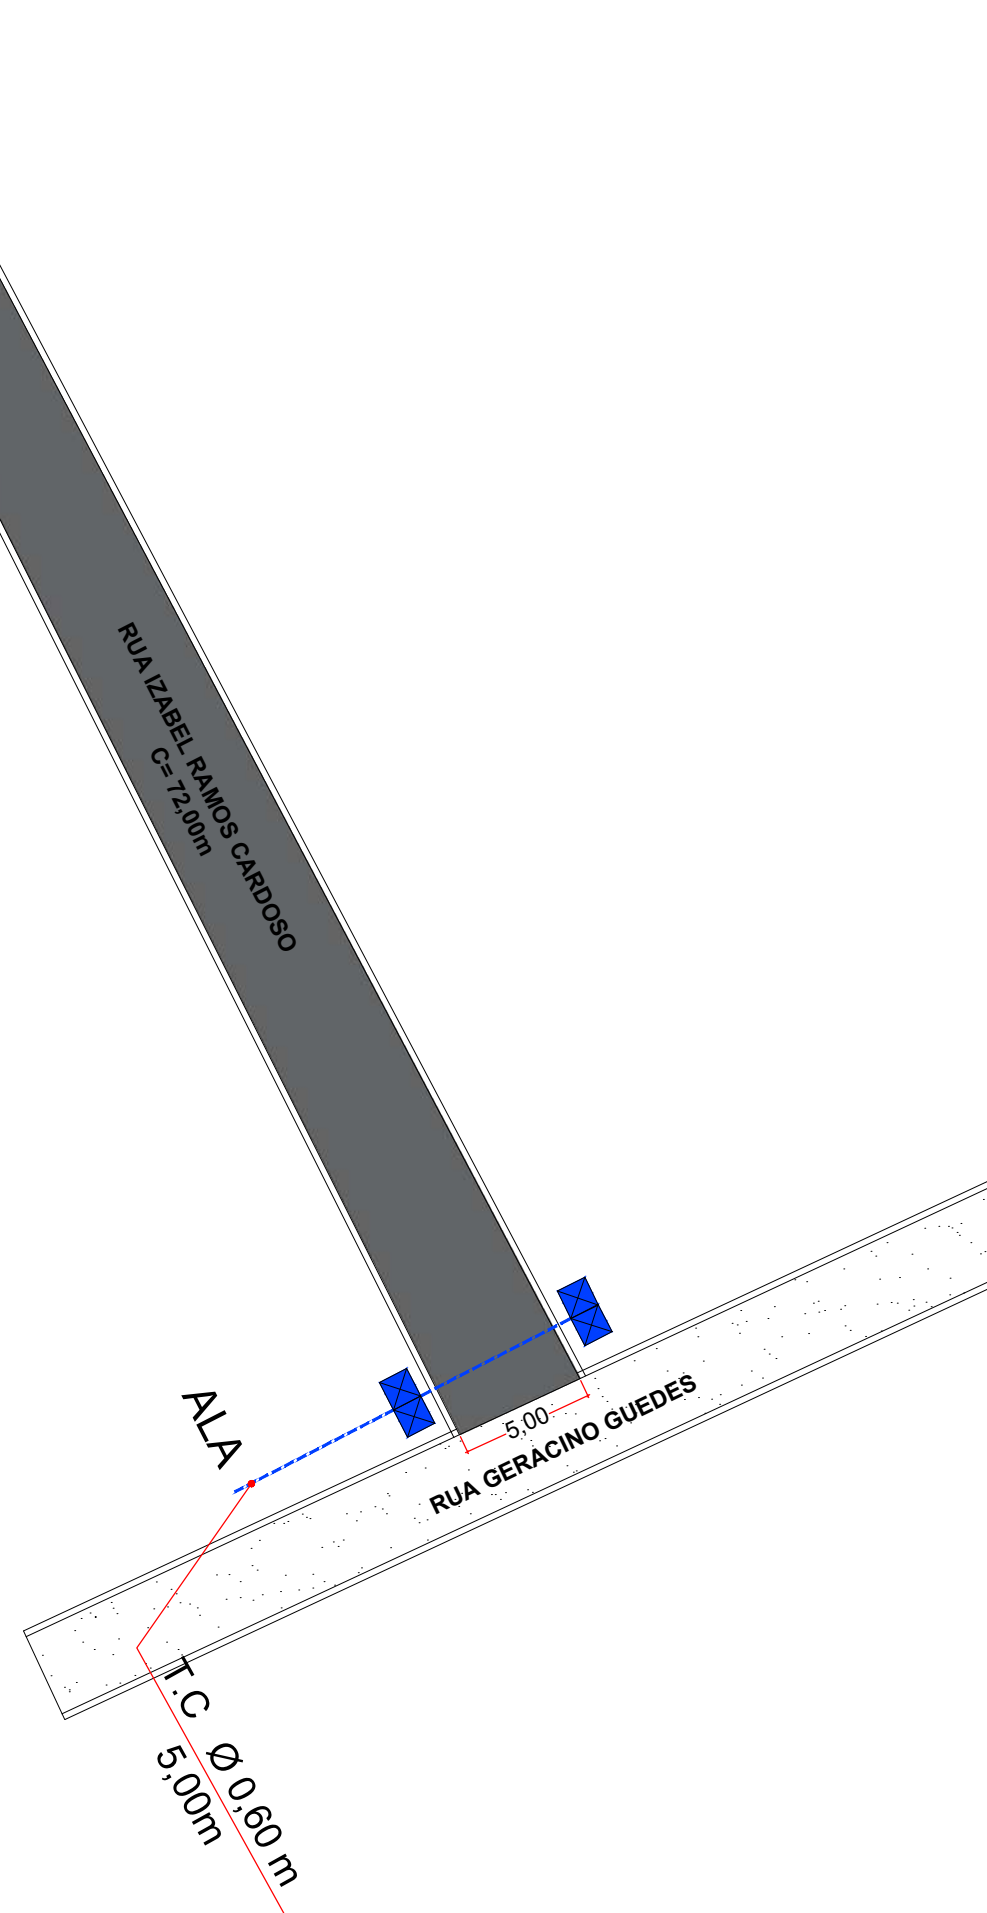

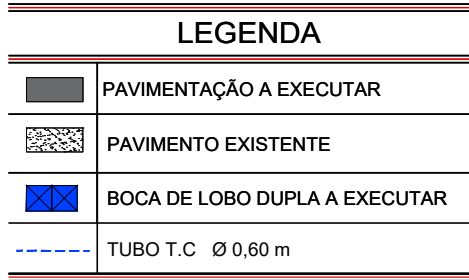

Prefeitura de
Registro

FOLHA

1 / 1

JANEIRO/2026

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:


RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

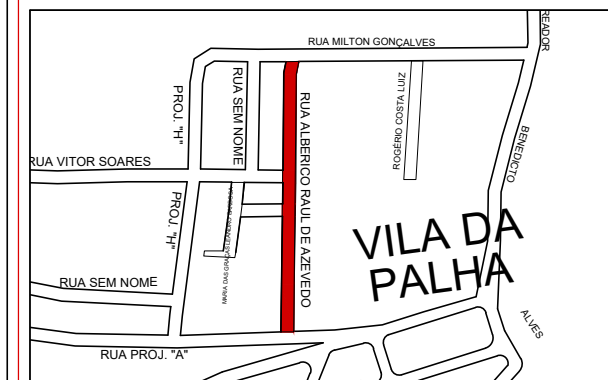


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA ALBERICO RAUL DE AZEVEDO:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR...1.782,00 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

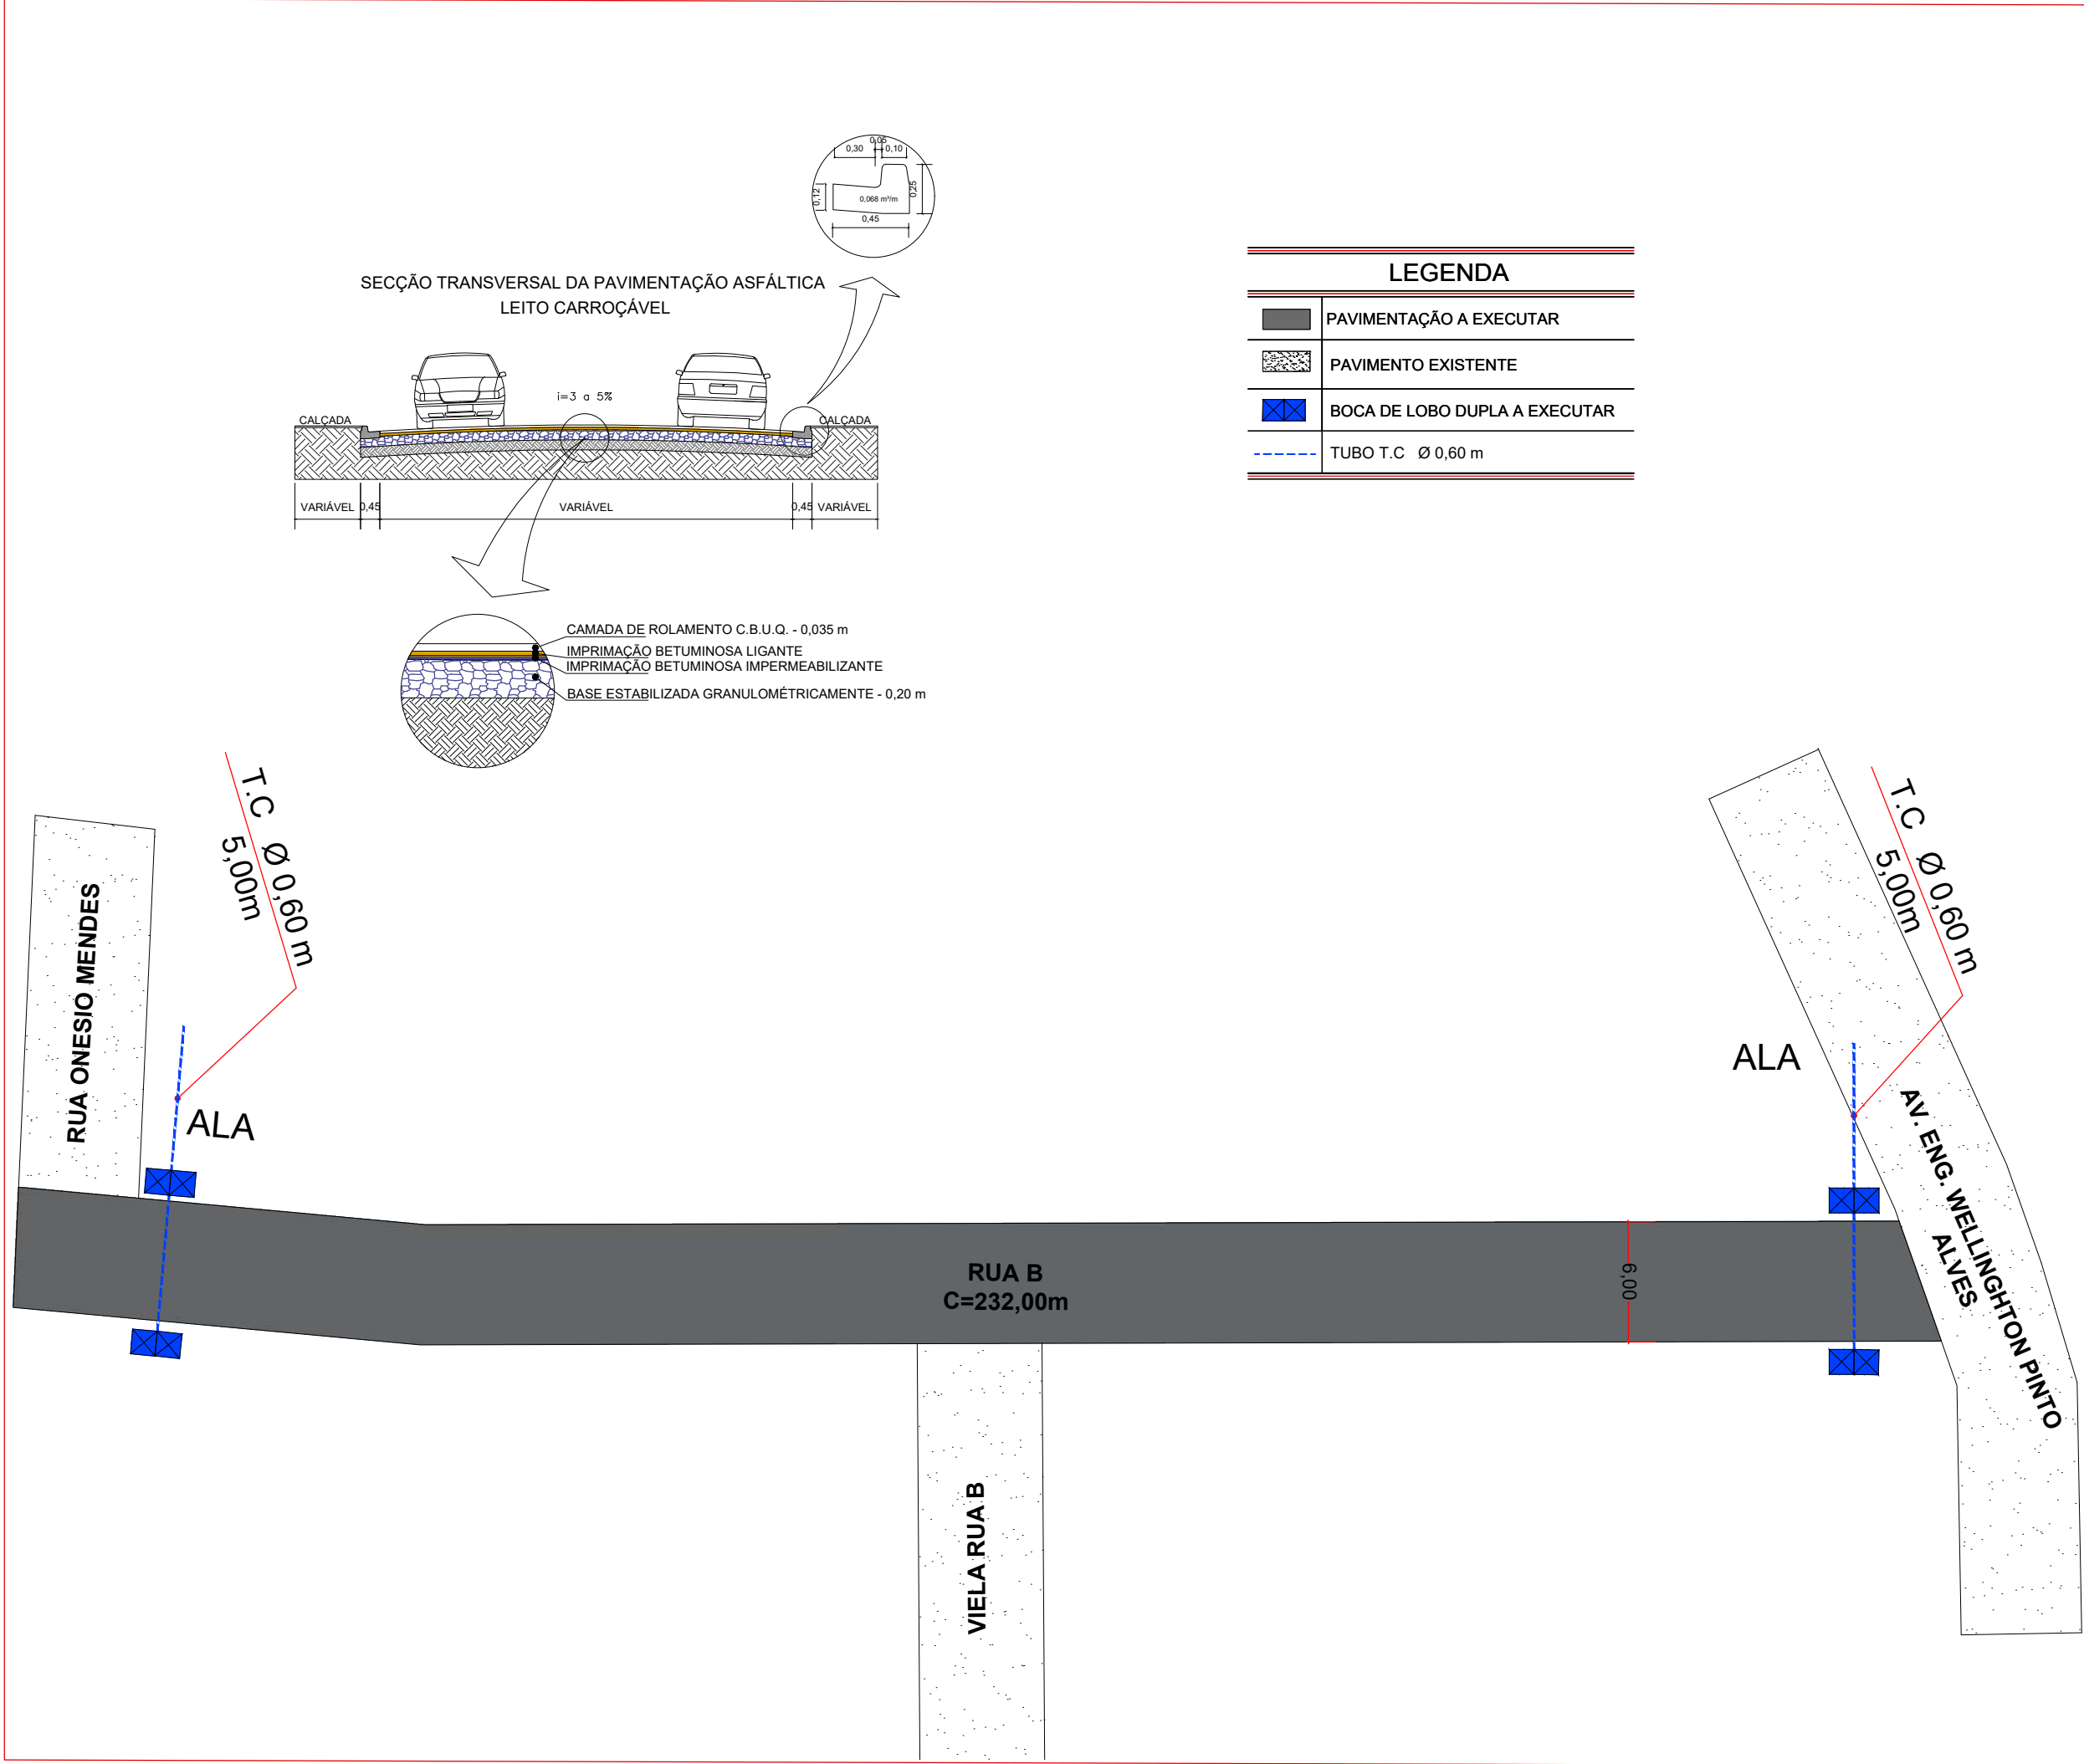


ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA B - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

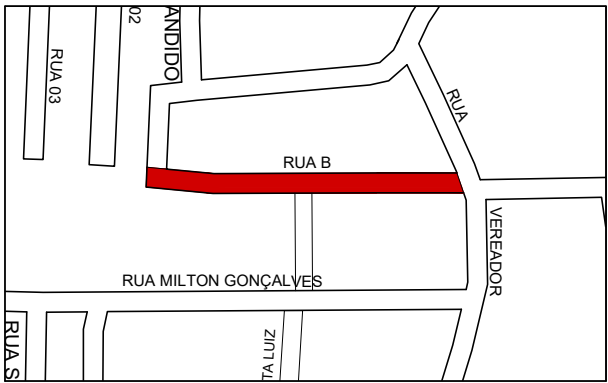

[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA B:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..1.392,00 m²

[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

RUA ROGÉRIO COSTA LUIZ - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

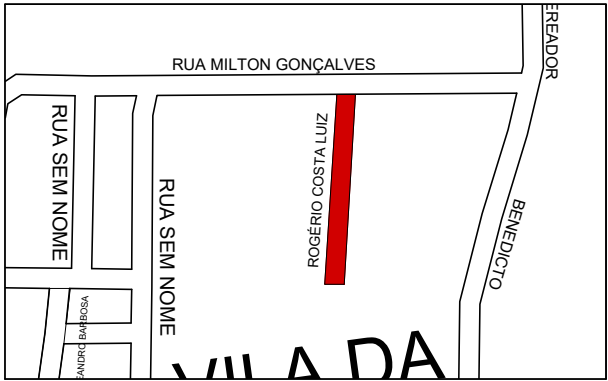


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

RUA ROGÉRIO COSTA LUIZ:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:...504,00 m²

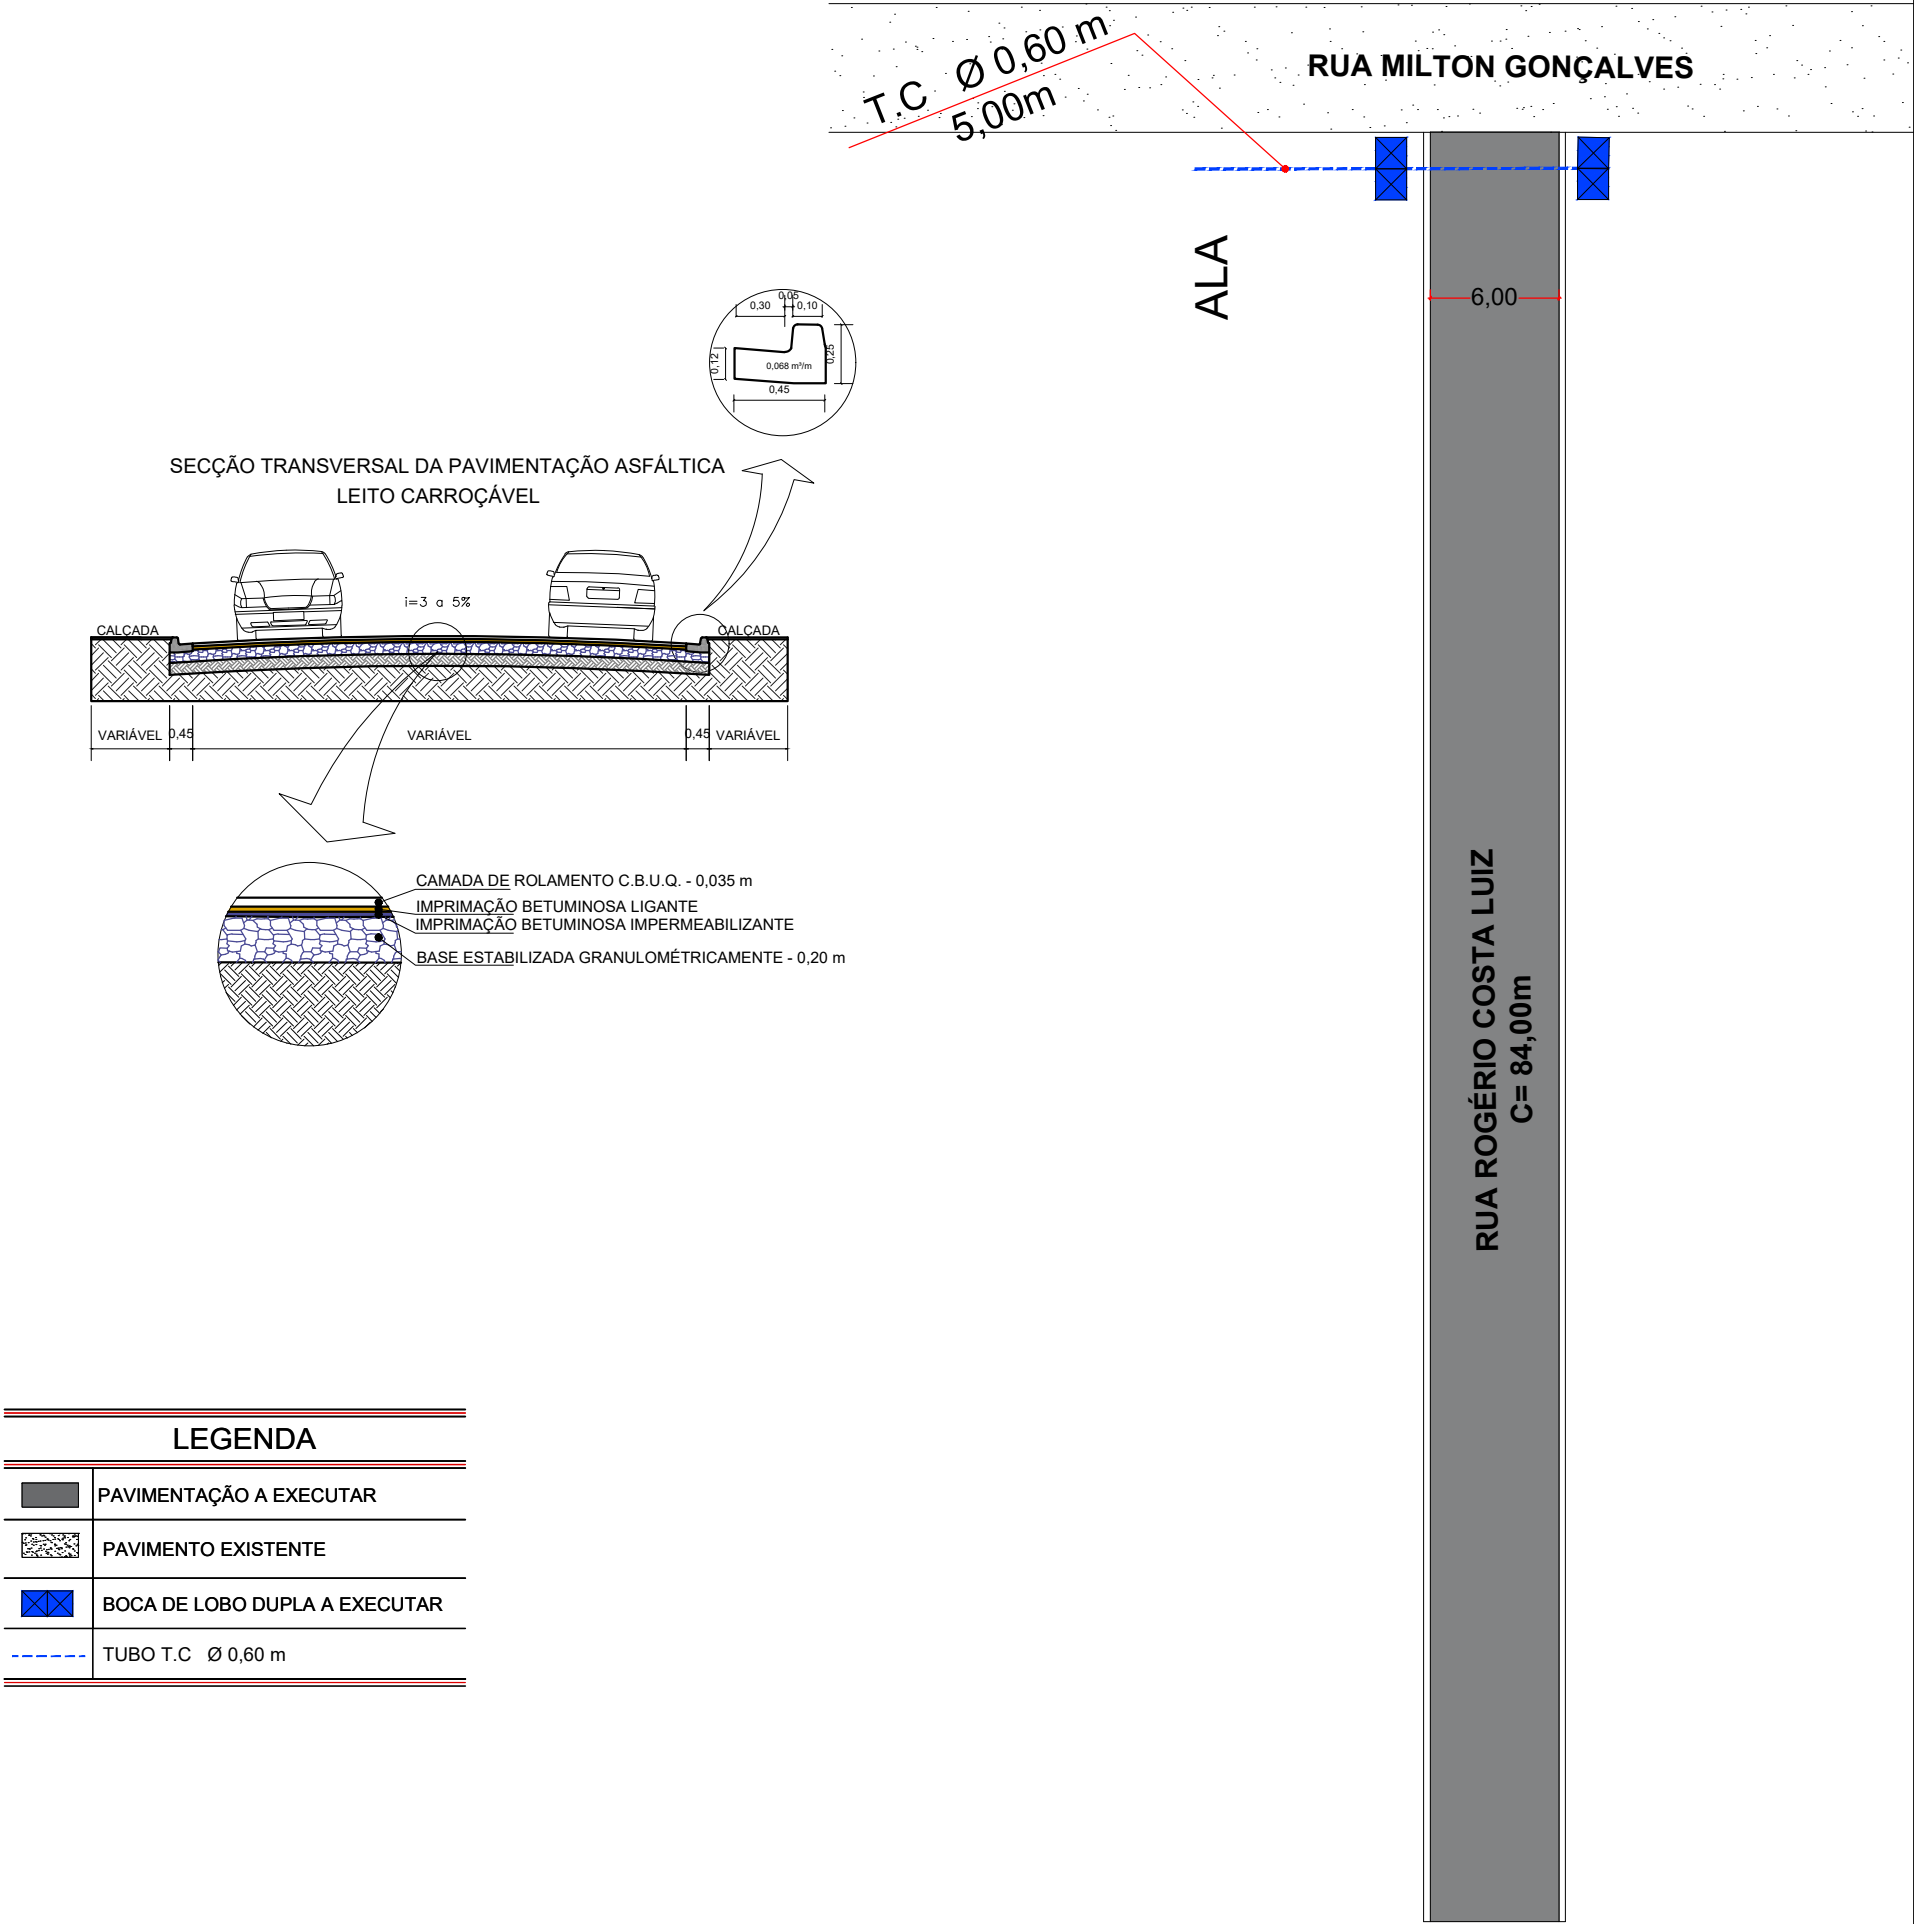

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C. Ø 0,60 m

ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE
Registro

LOTE 04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
Obra: Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares						Valor da Obra:		R\$ 1.619.251,43		
Local: Rua D, E, F, Maria das Graças L. Barbosa, Projetada F e Viela da Rua E										
Fonte: CDHU 200 (nov/25) - com desoneração										
BDI: 25%						Data da edição:		16/03/2026		
ITEM	FONTE	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNIT. (R\$)		SUBTOTAL		% DO ITEM
						S/ BDI	C/ BDI	(R\$)		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 6.858,54		
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	914,47	1.143,09	6.858,54	0,42%	
2			RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA					167.852,67		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					187,92	0,01%	
2.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	648,00	0,23	0,29	187,92		
2.2			GUIA					R\$ 19.002,11	1,17%	
2.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	14,69	412,99	516,24	7.583,57		
2.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	14,69	621,84	777,30	11.418,54		
2.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 68.780,02	4,25%	
2.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	648,00	29,12	36,40	23.587,20		
2.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	129,60	278,97	348,71	45.192,82		
2.4			PAVIMENTAÇÃO					59.564,32	3,68%	
2.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	648,00	12,98	16,23	10.517,04		
2.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	648,00	6,65	8,31	5.384,88		
2.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	22,68	1540,12	1.925,15	43.662,40		
2.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 942,41	0,06%	
2.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	21,60	34,9	43,63	942,41		
2.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%	
2.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42		
2.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38		
2.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96		
2.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89		
2.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24		
3			RUA F					187.094,13		
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					212,28	0,01%	
3.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	732,00	0,23	0,29	212,28		
3.2			GUIA					R\$ 21.459,83	1,33%	
3.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	16,59	412,99	516,24	8.564,42		
3.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	16,59	621,84	777,30	12.895,41		
3.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 77.695,94	4,80%	
3.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	732,00	29,12	36,40	26.644,80		
3.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	146,40	278,97	348,71	51.051,14		
3.4			PAVIMENTAÇÃO					67.285,62	4,16%	
3.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	732,00	12,98	16,23	11.880,36		
3.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	732,00	6,65	8,31	6.082,92		
3.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	25,62	1540,12	1.925,15	49.322,34		
3.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 1.064,57	0,07%	
3.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	24,40	34,9	43,63	1.064,57		
3.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%	
3.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42		

3.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
3.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
3.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
3.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
4			RUA PROJETADA F					735.434,26	
4.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					857,82	0,05%
4.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	2.958,00	0,23	0,29	857,82	
4.2			GUIA					R\$ 86.731,86	5,36%
4.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	67,05	412,99	516,24	34.613,89	
4.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	67,05	621,84	777,30	52.117,97	
4.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 313.968,04	19,39%
4.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	2.958,00	29,12	36,40	107.671,20	
4.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	591,60	278,97	348,71	206.296,84	
4.4			PAVIMENTAÇÃO					271.900,10	16,79%
4.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	2.958,00	12,98	16,23	48.008,34	
4.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	2.958,00	6,65	8,31	24.580,98	
4.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	103,53	1540,12	1.925,15	199.310,78	
4.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 4.301,92	0,27%
4.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	98,60	34,9	43,63	4.301,92	
4.6			DRENAGEM					R\$ 57.674,52	3,56%
4.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	6,00	5756,57	7.195,71	43.174,26	
4.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	57,60	11,29	14,11	812,74	
4.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	45,44	7,17	8,96	407,14	
4.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,92	215,62	269,53	517,50	
4.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	32,00	319,07	398,84	12.762,88	
5			RUA E COM VIELA DA RUA E					427.024,09	
5.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					514,75	0,03%
5.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	1.775,00	0,23	0,29	514,75	
5.2			GUIA					R\$ 53.304,20	3,29%
5.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	41,21	412,99	516,24	21.273,22	
5.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	41,21	621,84	777,30	32.030,98	
5.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 188.402,05	11,64%
5.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.775,00	29,12	36,40	64.610,00	
5.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	355,00	278,97	348,71	123.792,05	
5.4			PAVIMENTAÇÃO					163.158,44	10,08%
5.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1.775,00	12,98	16,23	28.808,25	
5.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.775,00	6,65	8,31	14.750,25	
5.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	62,13	1540,12	1.925,15	119.599,94	
5.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.268,76	0,14%
5.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	52,00	34,9	43,63	2.268,76	
5.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%
5.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
5.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
5.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
5.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
5.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
6			RUA D					94.987,74	
6.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					95,70	0,01%
6.1.1	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	M2	330,00	0,23	0,29	95,70	
6.2			GUIA					R\$ 9.675,68	0,60%

6.2.1	CDHU	54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	M3	7,48	412,99	516,24	3.861,48	
6.2.2	CDHU	11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	M3	7,48	621,84	777,30	5.814,20	
6.3			SUB-BASE E BASE					R\$ 35.026,86	2,16%
6.3.1	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	330,00	29,12	36,40	12.012,00	
6.3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	66,00	278,97	348,71	23.014,86	
6.4			PAVIMENTAÇÃO					30.333,68	1,87%
6.4.1	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	330,00	12,98	16,23	5.355,90	
6.4.2	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	330,00	6,65	8,31	2.742,30	
6.4.3	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	11,55	1540,12	1.925,15	22.235,48	
6.5			SINALIZAÇÃO					R\$ 479,93	0,03%
6.5.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	11,00	34,9	43,63	479,93	
6.6			DRENAGEM					R\$ 19.375,89	1,20%
6.6.1	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	5756,57	7.195,71	14.391,42	
6.6.2	CDHU	07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	M3	19,80	11,29	14,11	279,38	
6.6.3	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	15,62	7,17	8,96	139,96	
6.6.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,66	215,62	269,53	177,89	
6.6.5	CDHU	46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	M	11,00	319,07	398,84	4.387,24	
TOTAL GERAL (R\$)								R\$ 1.619.251,43	100%

Rafael Almeida Martins

Engenheiro Civil

CREA – 5069785092/SP

ART 2620260192863

Victor Hugo Cury Simões

Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Meio Ambiente

	SERVIÇOS PRELIMINARES							
	PLACA DE OBRA							
02.08.020	Placa de identificação para obra	ÁREA 6,00				6,00	M2	
	RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 108,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		14,69	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 108,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		14,69	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 108,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		129,60	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 108,00	LARG. 6,00			648,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 108,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		22,68	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 108,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		21,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME 11,00 1,20 1,50				19,80	M3	
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO 11,00 0,38 4,18				15,62	M3	
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA F							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 122,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		16,59	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		146,40	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 122,00	LARG. 6,00			732,00	M2	

54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 122,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		25,62	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 122,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		24,40	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 2,00				2,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 11,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		0,66	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 11,00				11,00	M	
	RUA PROJETADA F							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 493,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		67,05	M3	
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR. 493,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		67,05	M3	
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR. 493,00	LARG. 6,00	ESP. 0,200		591,60	M3	
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR. 493,00	LARG. 6,00			2.958,00	M2	
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR. 493,00	LARG. 6,00	ESP. 0,035		103,53	M3	
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR. 493,00	LARG. 0,10	QUANT. 2,000		98,60	M2	
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT. 6,00				6,00	UN	
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				57,60	M3	
		32,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				45,44	M3	
		32,00	0,38	12,16				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR. 32,00	LARG. 1,20	QUANT. 0,050		1,92	M3	
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS 32,00				32,00	M	
	RUA E							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR. 43,00 260,00	LARG. 5,00 6,00			1.775,00	M2	
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR. 43,00	LADOS 2,00	ÁREA 0,068		41,21	M3	

		260,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		41,21	M3	
		43,00	2,00	0,068				
		260,00	2,00					
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		355,00	M3	
		43,00	5,00	0,200				
		260,00	6,00					
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			1.775,00	M2	
		43,00	5,00					
		260,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		62,13	M3	
		43,00	5,00	0,035				
		260,00	6,00					
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		52,00	M2	
		260,00	0,10	2,000				
	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO				15,62	M3	
		11,00	0,38	4,18				
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						
	RUA D							
	SERVIÇOS PRELIMINARES							
01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
	GUIA							
54.06.151	Execução de perfil extrusado no local, sem concreto	COMPR.	LADOS	ÁREA		7,48	M3	
		55,00	2,00	0,068				
11.01.630	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado	COMPR.	LADOS	ÁREA		7,48	M3	
		55,00	2,00	0,068				
	SUB-BASE/BASE							
54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.01.210	Base de brita graduada	COMPR.	LARG.	ESP.		66,00	M3	
		55,00	6,00	0,200				
	PAVIMENTAÇÃO							
54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	COMPR.	LARG.			330,00	M2	
		55,00	6,00					
54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	COMPR.	LARG.	ESP.		11,55	M3	
		55,00	6,00	0,035				
	SINALIZAÇÃO							
70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	COMPR.	LARG.	QUANT.		11,00	M2	
		55,00	0,10	2,000				

	DRENAGEM							
49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	QUANT.				2,00	UN	
		2,00						
07.02.020	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m	VOLUME				19,80	M3	
		11,00	1,20	1,50				
07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	VOLUME DO TUBO		4,18		15,62	M3	
		11,00	0,38					
11.18.040	Lastro de pedra britada	COMPR.	LARG.	QUANT.		0,66	M3	
		11,00	1,20	0,050				
46.12.080	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	METROS				11,00	M	
		11,00						

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras																									 PREFEITURA DE Registro	
OBRA	Pavimentação asfáltica e Obras Complementares														LOCAL	Diversas Ruas do Município										
Itens	Serviços	30 dias 1º mês	60 dias 2º mês	90 dias 3º mês	120 dias 4º mês	150 dias 5º mês	180 dias 6º mês	210dias 7º mês	240 dias 8º mês	Valor Total	270 dias 9º mês	300 dias 10º mês	330 dias 11º mês	360 dias 12º mês	390 dias 13º mês	420 dias 14º mês	450 dias 15º mês	480 dias 16º mês	510 dias 17º mês	540 dias 18º mês	570 dias 19º mês	600 dias 20º mês	630 dias 21º mês	660 dias 22º mês	690 dias 23º mês	720 dias 24º mês
1	Serviços Preliminares				R\$ 6.858,54					R\$ 6.858,54																
2	Rua Maria das Graças Leandro Barbosa				R\$ 83.926,34	R\$ 83.926,34				R\$ 167.852,67																
3	Rua F				R\$ 93.547,07	R\$ 93.547,07				R\$ 187.094,13																
4	Rua Projetada F					R\$ 367.717,13	R\$ 367.717,13			R\$ 735.434,26																
5	Rua E com Viela da Rua E						R\$ 213.512,05	R\$ 213.512,05		R\$ 427.024,09																
6	Rua D						R\$ 47.493,87	R\$ 47.493,87		R\$ 94.987,74																
	Total da Obra- mês a mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.331,94	R\$ 545.190,53	R\$ 628.723,05	R\$ 261.005,92	R\$ -	R\$ 1.619.251,43																
	Total Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184.331,94	R\$ 729.522,47	R\$ 1.358.245,52	R\$ 1.619.251,43	R\$ -																	

	Tempo estimado para a Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de Contas Final
	Tempo estimado da Execução da obra/Contrato PMxEmpresa
	Prazo do Convênio 720 dias

Itens - Serviços	Pavimentação Asfáltica em Diversas ruas
------------------	---

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA – 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Obras e
Meio Ambiente

- V- uA² RV M u u

L A : A q Qr AKFx A%Ámđ A Q xH/A%I xq: nQq Qr A/Q%r A%/ A% q A/ qA MA%á/ AKA%nQAr M/x HA/Hx%A a : /xíQ AMA a / A QI xq qOnA MA / A Q / AM r x q r đ e ę MQ/Qá ę% / x %

2 MA² / A%q A/ qA MA%á/ AKA%nQAr M/x HA/Hx%A a : /xíQ AMA a / A Q I x q qOnA MA / A Q / AM r x q r đ e ę MQ/Qá ę% / x %

L7V u

x q M

r A% / A% q A/ qA MA% á/ AKA% nQAr M/x HA/Hx%A a : /xíQ AMA a / A QI x q qOnA MA / A Q / AM / %

A

A

x

r

RV M uPI R V uP

V uP V²u u A V

2AMARV L A

A Placa de Obra deverá ser mantida durante toda a execução dos serviços, em local determinado pela fiscalização, sendo o modelo do Governo Municipal (a qual contém o objeto, empresa e engenheiro responsável pela execução, etc.) Deverá ser de chapa metálica capaz de resistir às intempéries, durante todo o período da obra.

n uA

n uA - Vu nu

O meio-fio é um elemento que separa a faixa de pavimentação a faixa de passeio, pré-moldado com resistência mínima características à compressão do concreto de 25 MPa e assentado sobre um lastro de concreto de acordo com as especificações do projeto.

LA VRVL uAn AR ARA**LA VRVL uAn AR ARA**

A camada de base é destinada a resistir esforços verticais oriundos dos veículos a qual distribui adequadamente às subjacentes. A estabilização granulométrica causa a melhoria da capacidade resistente do solo através de uma energia de compactação adequada em que objetiva estados de propriedades de estabilidade e durabilidade.

A camada de brita graduada é composta por mistura em usina de produtos de britagem de rocha sã e enquadrados em uma faixa granulométrica contínua a qual assegura maior estabilidade.

Materiais

- a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duráveis livres do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais;
- b) Para o projeto de mistura dos agregados de brita graduada, a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria contínua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas.

Para mais detalhes das especificações, as normas do DER/SP apresentam informações de granulometrias e faixas para cada tipo de solo.

Equipamentos

O equipamento básico para a execução da base de brita graduada compreende as seguintes unidades:

- Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no mínimo, três silos, dispositivo de adição de água com controle de vazão e misturador do tipo “pugmill”;
- Pá-carregadeira;
- Caminhões basculantes;

- Caminhão tanque irrigador de água;
- Motoniveladora com escarificador;
- Fibro-acabadora;
- Rolos compactadores do tipo liso vibratório;
- Rolos compactadores pneumáticos de pressão regulável;
- Compactadores portáteis manuais ou mecânicos, eventuais;
- Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento;
- Ferramentas manuais diversas.

Execução

1) Preparo da superfície

A superfície a receber a camada de base de brita graduada deve estar totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agente prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita graduada.

2) Produção

A rocha sã da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em frações a serem definidas em função da granulometria prevista para a mistura.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características desejadas para a mistura.

3) Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre caminhões basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

Não é permitida a estocagem do material usinado. A produção da brita graduada na usina deve ser adequada às extensões de aplicação na pista.

Não é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a movimentação do equipamento.

4) Espalhamento

Após definida a espessura do material, a compactação deve permitir a espessura definida no projeto. A distribuição da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora e espalhada uniformemente, sem segregação e de forma a evitar conformação adicional a camada.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no mínimo, a 20 cm, no máximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base de maior espessura, os serviços devem ser executados em mais de uma camada, respeitando os limites mínimos e máximos.

Não é permitida a execução de camadas de sub-base ou base de brita graduada em dias chuvosos.

5) Compactação e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o número de passadas do rolo compactador devem ser definidos logo no início da obra, em função dos resultados obtidos na execução de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactação especificado.

A compactação da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável.

Nos trechos em tangente, a compactação deve evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente compactada.

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície da camada mediante emprego de caminhão tanque irrigador da água.

Em lugares inacessíveis ao equipamento de compactação ou onde seu emprego não for recomendável, a compactação deve ser realizada à custa de compactadores portáteis, sejam manuais ou mecânicos.

A imprimação da camada de brita graduada deve ser realizada após a conclusão da compactação com emulsão asfáltica.

6) Abertura ao Tráfego

A sub-base ou base de brita graduada não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser executado pano muito extenso para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

A u V- API

u u API LV - u A²unA- V

A imprimação betuminosa ligante é feita sobre a camada do pavimento, base coesiva ou camada asfáltica. Promove aderência da superfície com outra camada de revestimento subsequente.

Material e taxa de aplicação

Os seguintes materiais asfálticos podem ser empregados:

- Emulsão catiônica de ruptura RR-1C e RR-2C;
- Emulsões asfálticas modificadas por polímero catiônicas modificadas por polímero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

O material deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicação da emulsão, definida em projeto, deve ser ajustada experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalização.

A água empregada na diluição deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis ou matéria orgânica e outras substâncias nocivas.

Equipamentos

Os equipamentos necessários para execução da imprimação ligante ou auxiliar de ligação compreendem as seguintes unidades:

- Depósitos de material asfáltico, com sistema completo;
- Vassouras rotativas mecânica, trator de pneus e vassouras manuais;
- Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;
- Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica;
- Caminhão tanque irrigador de água.

Execução

Com a superfície adjacente limpa, deve ser procedido o uso de vassouras mecânicas, jato de ar comprimido, sopradores de ar e se preciso, lavagem. Isto sem materiais soltos e nocivos sobre a superfície da camada.

O material asfáltico não deve ser distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10°C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição não foi atingida e estabilizada.

Aplica-se, em seguida, o material asfáltico, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.

Após a aplicação, o ligante asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as condições ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico empregado.

MA- ARA RV ² A- V- V- M - M V LV - u u AR A
V- V ML

O concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina apropriada e características específicas. Este pode ser empregado como revestimento, camada de ligação, Binder, regularização ou reforço estrutural do pavimento.

Material

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de

adesividade, se necessário. Estes seguem especificações e diferentes características encontradas no DER/SP (ET-DE-P00-27)

a) Cimento asfáltico

São modificados ou não por polímero:

- CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração;
- Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS;

b) Agregado Graúdo: deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

c) Agregado miúdo: pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;

d) Material de enchimento – Filer: o material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme DNER EM 367(6). Na aplicação, o filer deve estar seco e isento de grumos.

e) Melhorador de adesividade: a adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os métodos NBR 12583 (7) e NBR 12584 (8).

Equipamentos

a) Depósito para cimento asfáltico: Devem ser capazes de aquecer o material conforme exigências técnicas em dispositivos, sistemas de recirculação, tubulações, acessórios e capacidade de depósitos;

b) Depósito de agregados: Devem ser estocados em locais drenados, cobertos e separados para que não haja mistura dos agregados;

c) Silos para agregados: Devem ter a capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga;

d) Usina para misturas asfálticas: deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz

- de produzir uma mistura uniforme, termômetros com proteção metálica, pirômetro elétrico ou outros equipamentos como uma cabine de comando de quadros e forças;
- e) Caminhão para transporte: tipo basculante com caçambas metálicas robustas;
 - f) Equipamento para distribuição e acabamento: vibro-acabadoras;
 - g) Equipamento para compactação: devem constituir rolos pneumáticos com regulagem de pressão e rolo metálico liso tipo tandem;
 - h) Ferramentas e equipamentos acessórios: soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas inacessíveis aos equipamentos convencionais; pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais; vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista e caminhão tanque irrigador para limpeza de pista.

Execução

Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10°C. A execução segue as etapas:

- 1) Preparo da Superfície
- 2) Produção do Concreto Asfáltico
- 3) Transporte do Concreto Asfáltico
- 4) Distribuição da mistura
- 5) Compactação da mistura
- 6) Juntas
- 7) Abertura ao tráfego: a camada de concreto asfáltico recém acabada deve ser liberada ao tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.

A pintura da sinalização viária deverá ser executada com materiais adequados e duráveis, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e normas técnicas vigentes. As cores, larguras e padrões deverão obedecer aos critérios normativos, garantindo adequada visibilidade diurna e noturna. A aplicação deverá ser realizada sobre superfície limpa e seca, assegurando boa

aderência e resistência ao desgaste. Deverá ser prevista manutenção periódica da pintura, com repintura sempre que houver perda de visibilidade ou eficiência.

2.5. DRENAGEM

2.5.1. Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto

Será medida por unidade de boca de lobo executada (un). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução da boca de lobo dupla, com altura até 1,20 m, padrão PMSP, constituída por: alvenaria de bloco de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado; revestimento interno com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com uso de polímero impermeabilizante; cinta de amarração superior para apoio da tampa; tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo. Remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição das sobras.

2.5.2 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m

Será medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo às dimensões de valas especificadas em projeto (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de valas com profundidade total até 2 m, englobando os serviços: escavação mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a acomodação feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

2.5.3. Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador

Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³). O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.

2.5.4 Lastro de pedra britada

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³). Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala. Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. O item remunera o fornecimento de pedra britada em números médios e a mão de obra necessária para o apiloamento do terreno e execução do lastro.

2.5.5. Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm

Será medido por comprimento de tubulação instalada (m). O item remunera o fornecimento dos tubos de concreto armado classe PA-1, seção circular, com juntas rígidas argamassadas, para redes de águas pluviais e líquidos não-agressivos, diâmetro nominal de 600 mm; argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, traço 1:1, com hidrófugo, para o capeamento externo da junta; guindaste para o içamento, levante e assentamento dos tubos nas valas. Remunera também a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: alinhamento e nivelamento dos tubos; aplicação de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo; encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execução e aplicação da argamassa na bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relação à superfície do tubo, e o escoramento do tubo com solo proveniente da escavação. Não remunera os serviços de escavação de valas, nem de execução de berço para o assentamento. Norma técnica: NBR 8890.

Q
I / QA

% s M
% á :

x q A

ASSUNTO:

PROJETO DE DETALHAMENTO DE TRÂNSITO - PLACAS E PINTURA

LOCAL:

VARIAS RUAS

MUNICÍPIO/COMARCA:

REGISTRO

ESTADO:

SP


INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras


QUADRO DE ÁREAS

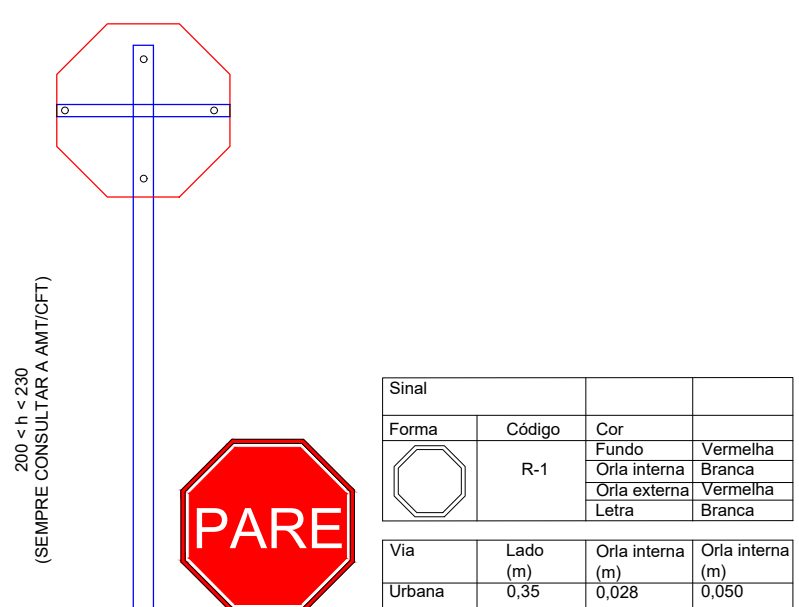

DETALHAMENTO PLACA DE PARE R-1

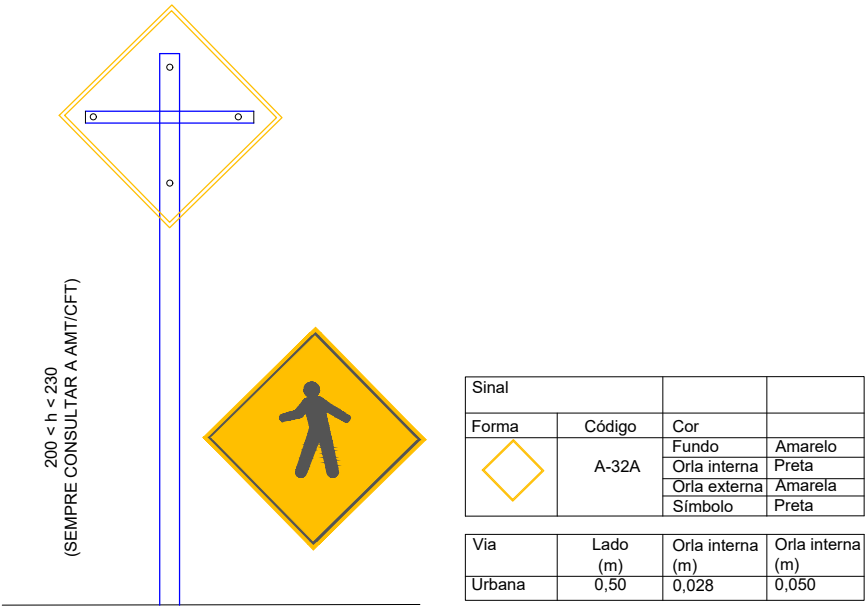

DETALHAMENTO PLACA TRÂNSITO DE PEDESTRES A-32A

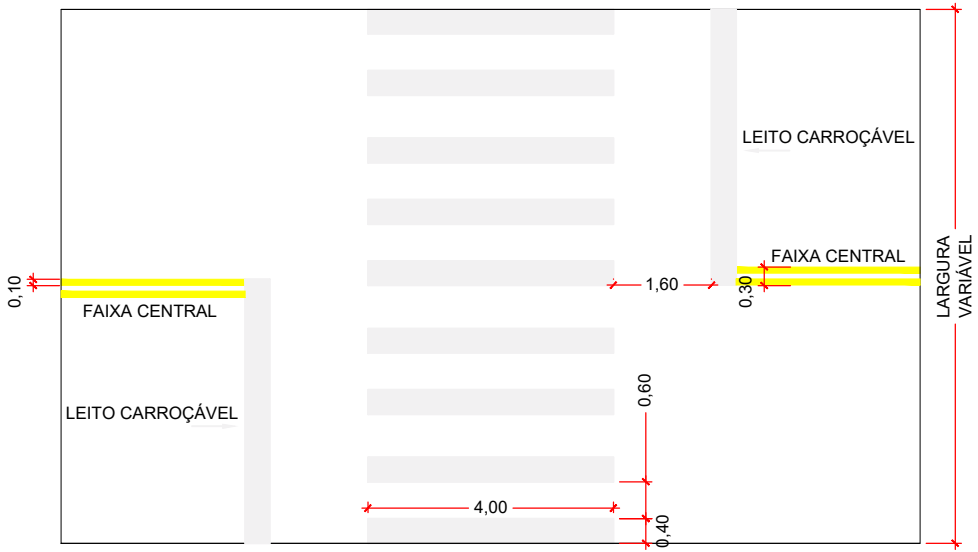

DETALHAMENTO DE PINTURA - TRÂNSITO

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

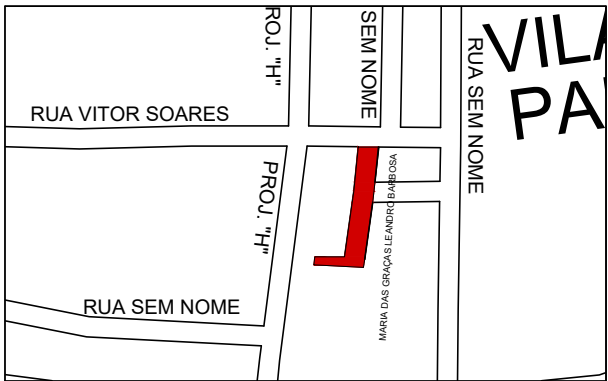

QUADRO DE ÁREAS

RUA MARIA DAS GRAÇAS LEANDRO BARBOSA:

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..648,00 m²

Rafael Almeida Martins


Engenheiro Civil

CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões


Diretor Geral de Planejamento

Urbano e Obras

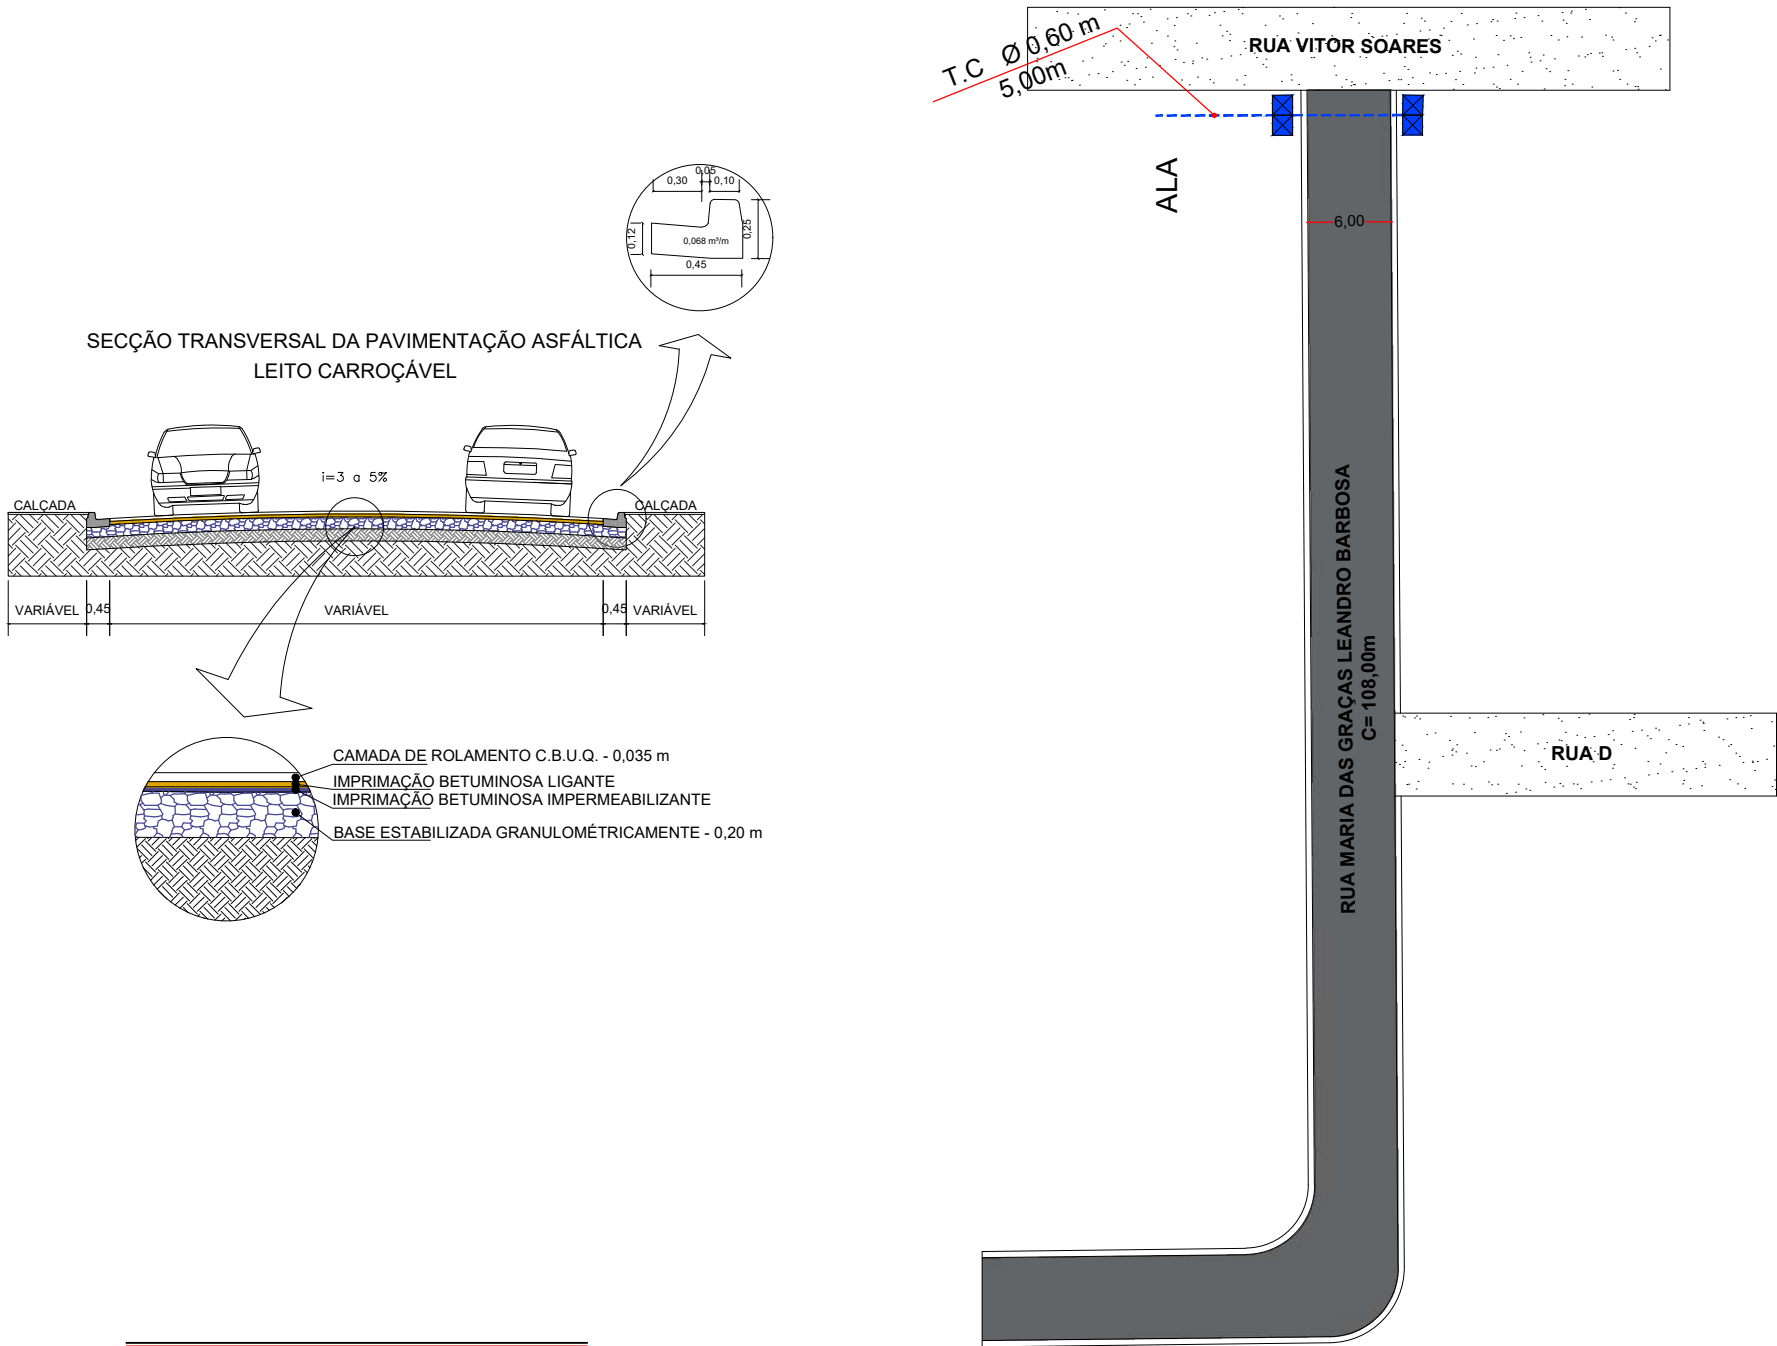

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C. Ø 0,60 m

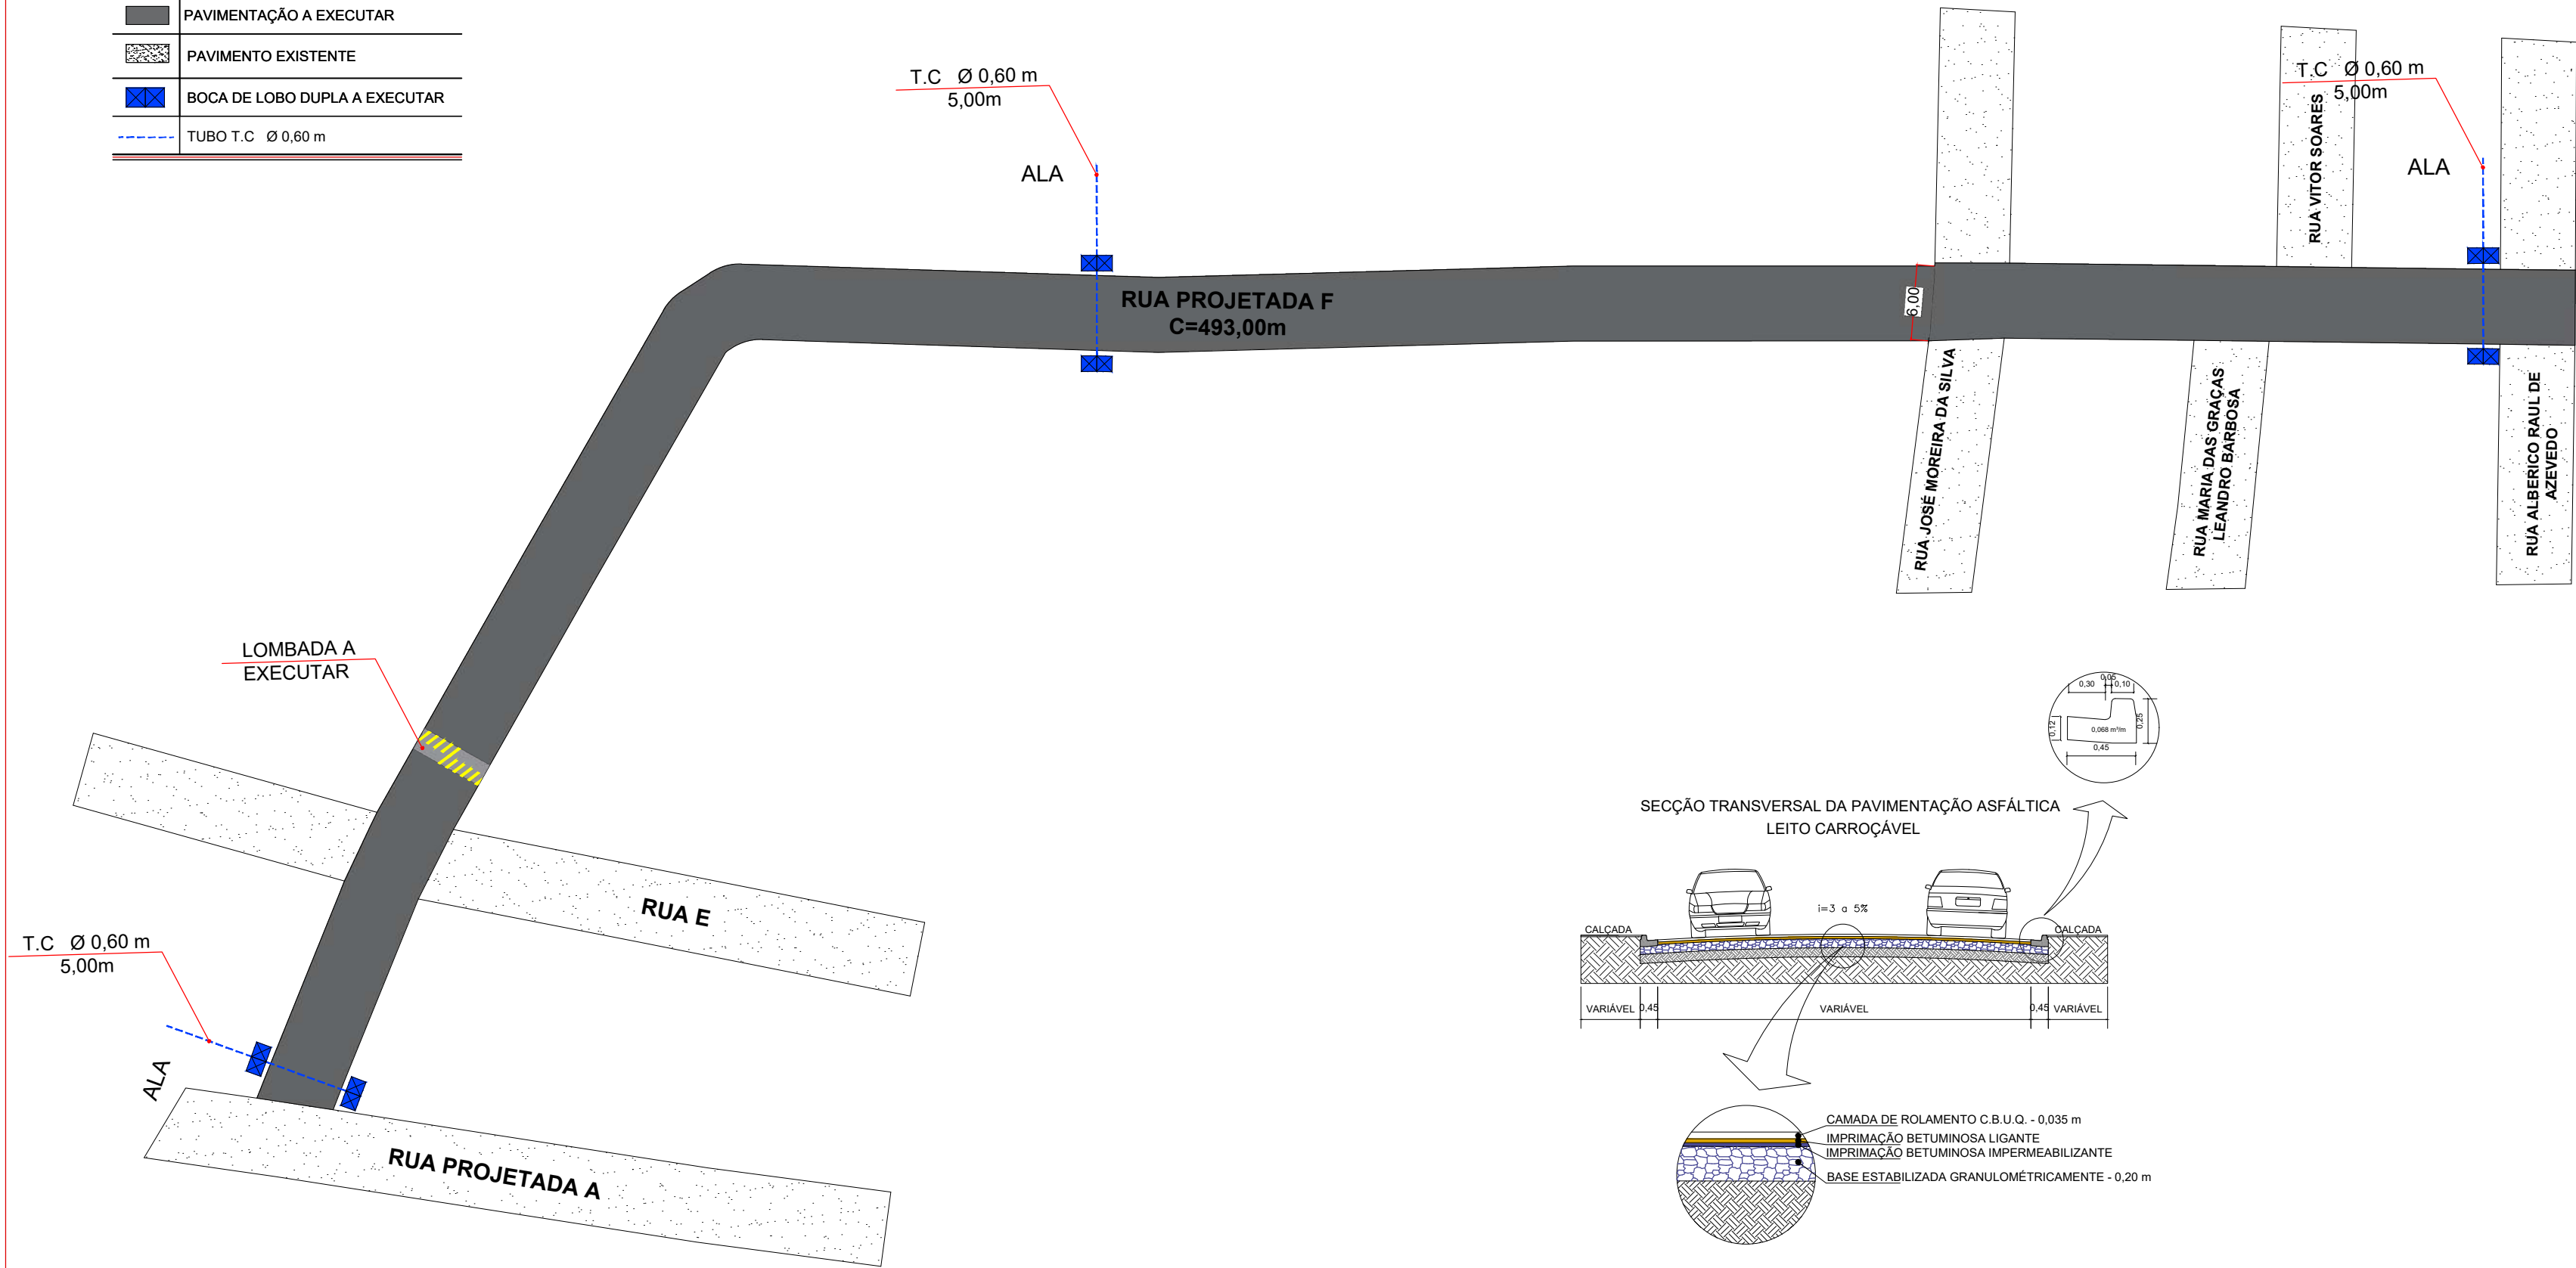

ASSUNTO:
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA PROJETADA F - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO




[Rafael Almeida Martins](#)
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA PROJETADA F:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR...2.958,00 m²

[Victor Hugo Cury Simões](#)
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

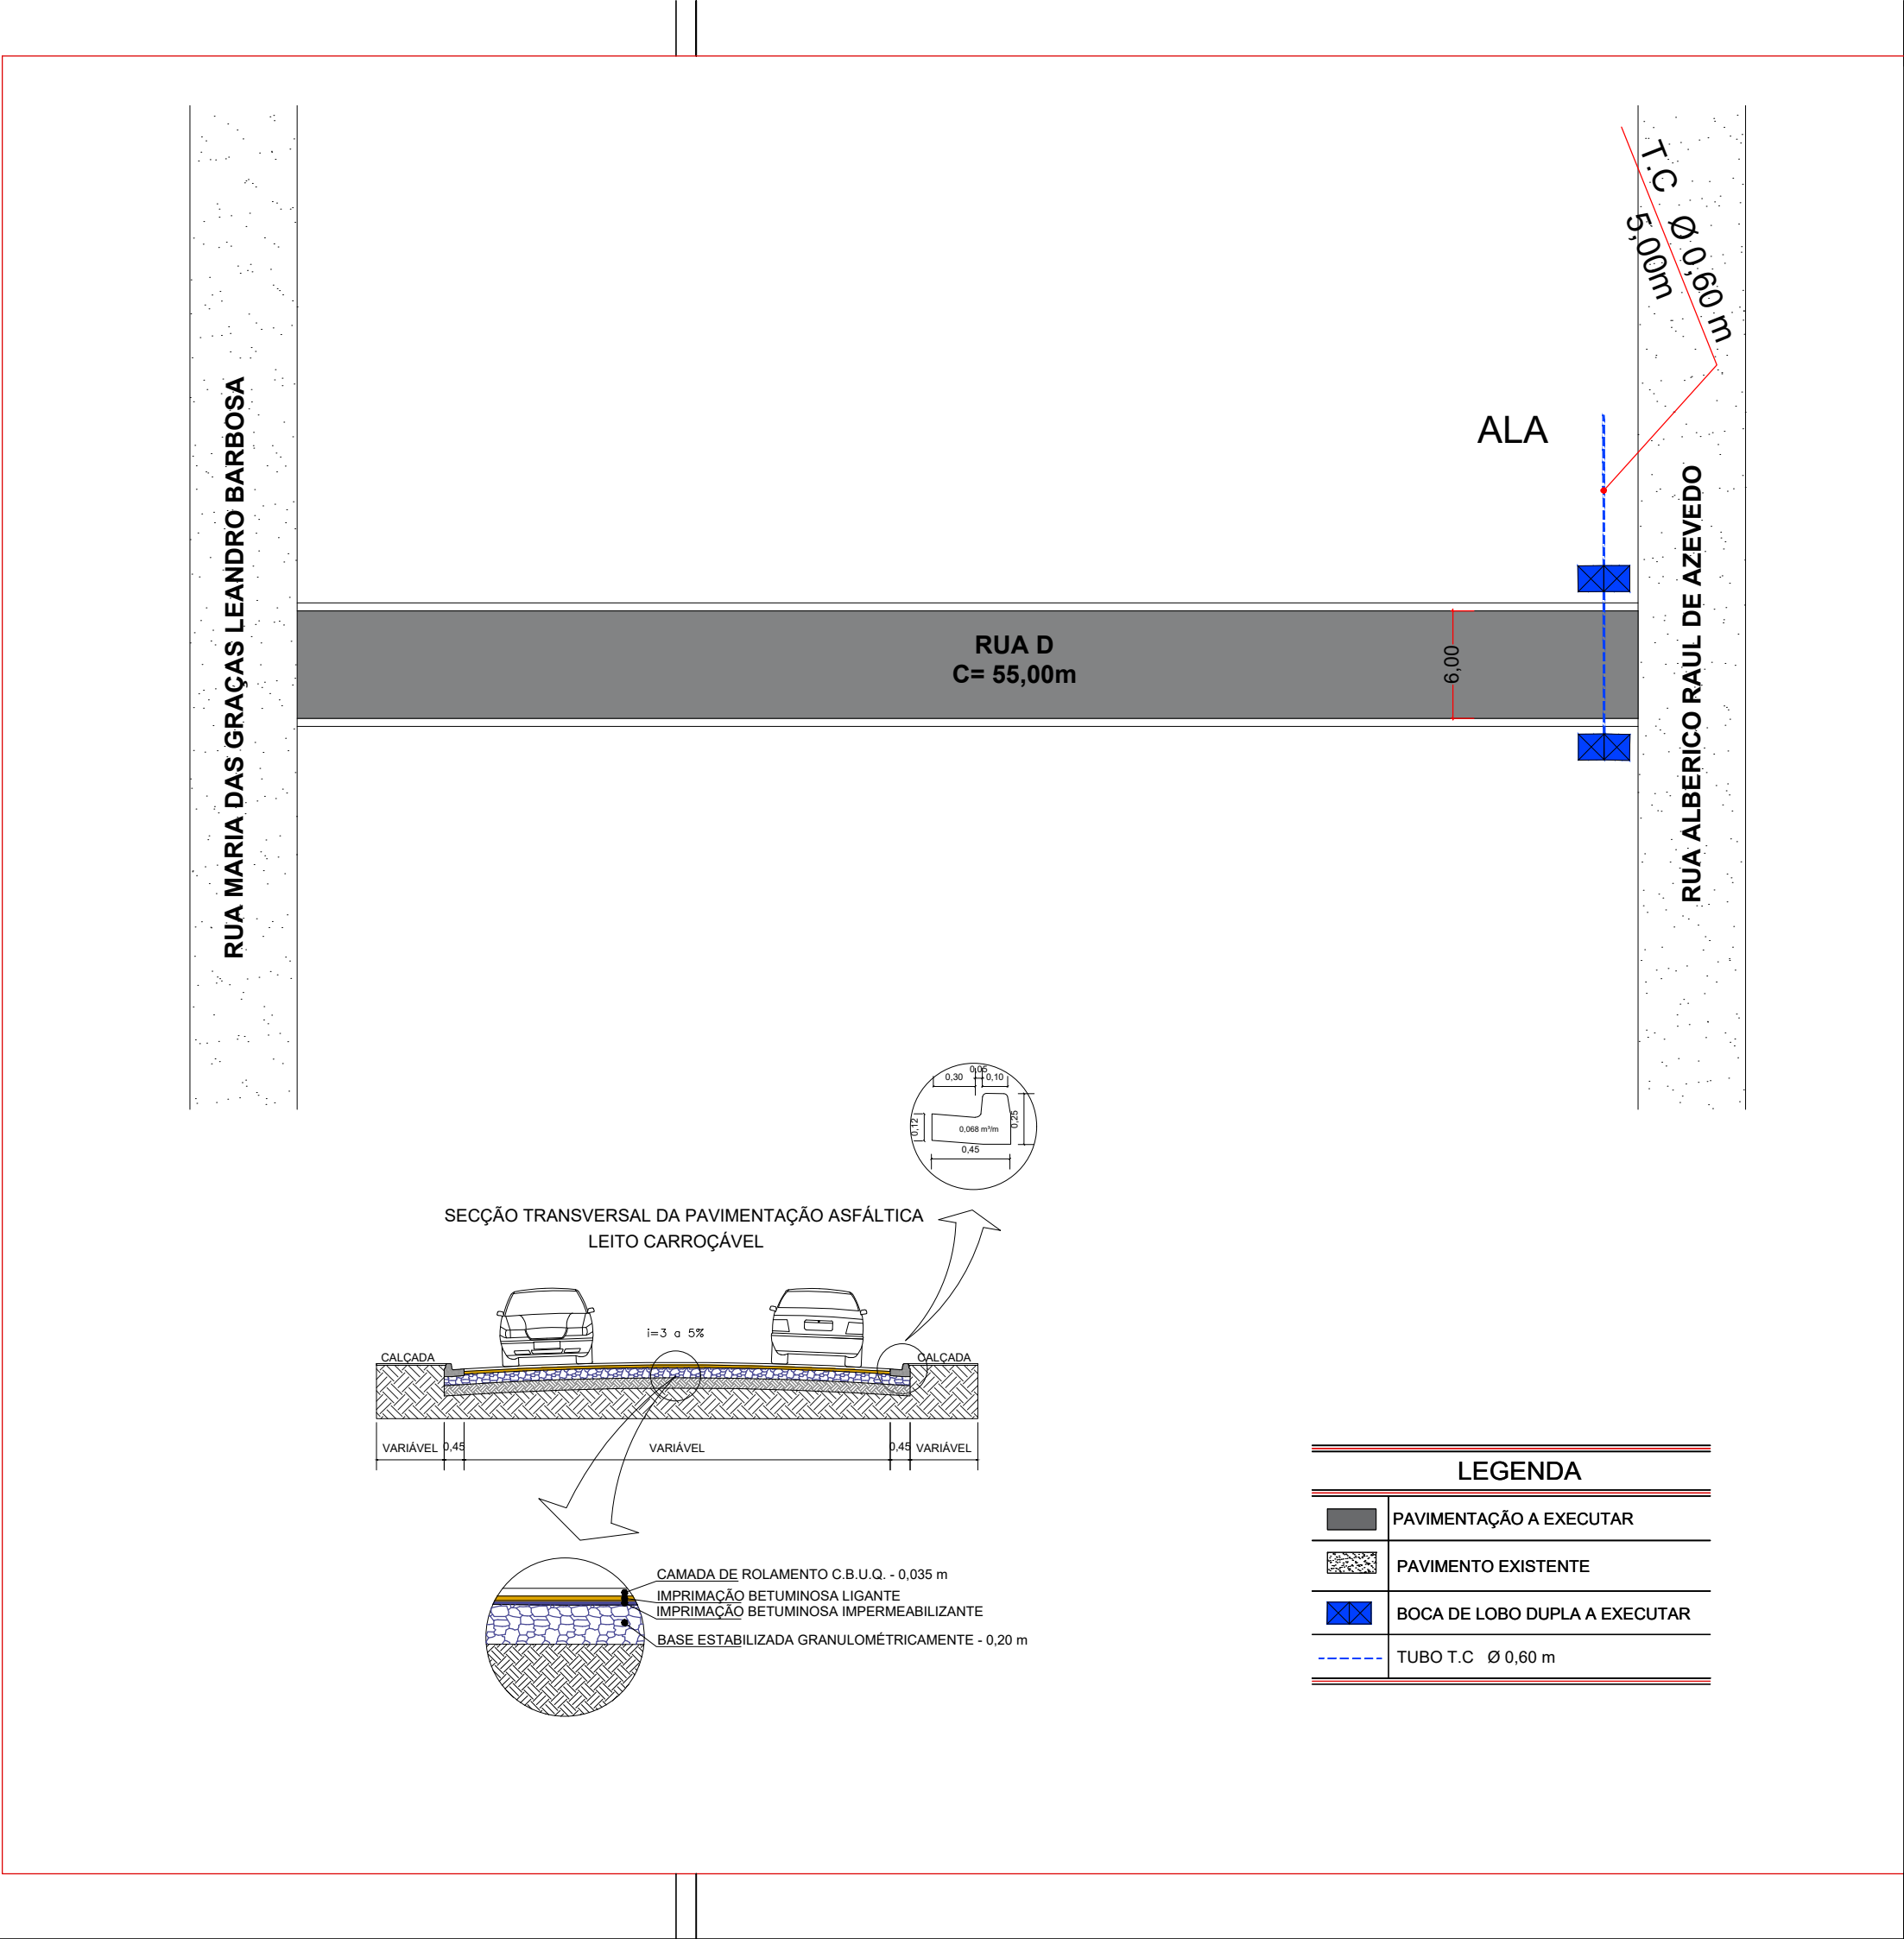

Prefeitura de
Registro

FOLHA
1 / 1
JANEIRO/2026

ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:
RUA D - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:
REGISTRO

ESTADO:
SP

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

QUADRO DE ÁREAS

RUA D:
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..330,00 m²



1 / 1


JANEIRO/2026

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

RUA E E VIELA DA RUA E- VILA DA PALHA

ESTADO:
SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO


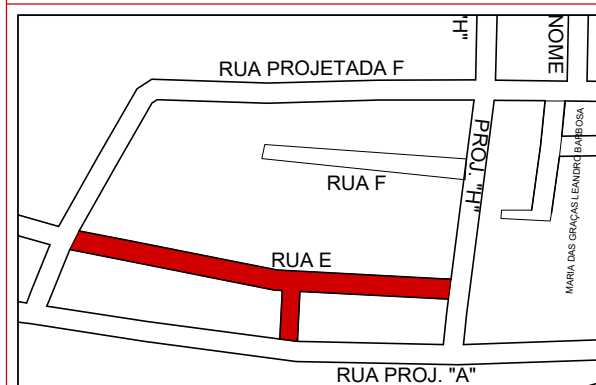


Rafael Almeida Martins
Engenheiro Civil
CREA: 5069785092/SP

QUADRO DE ÁREAS

RUA E VIELA DA RUA E
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR:..1.775,00 m²

Victor Hugo Cury Simões
Diretor Geral de Planejamento
Urbano e Obras

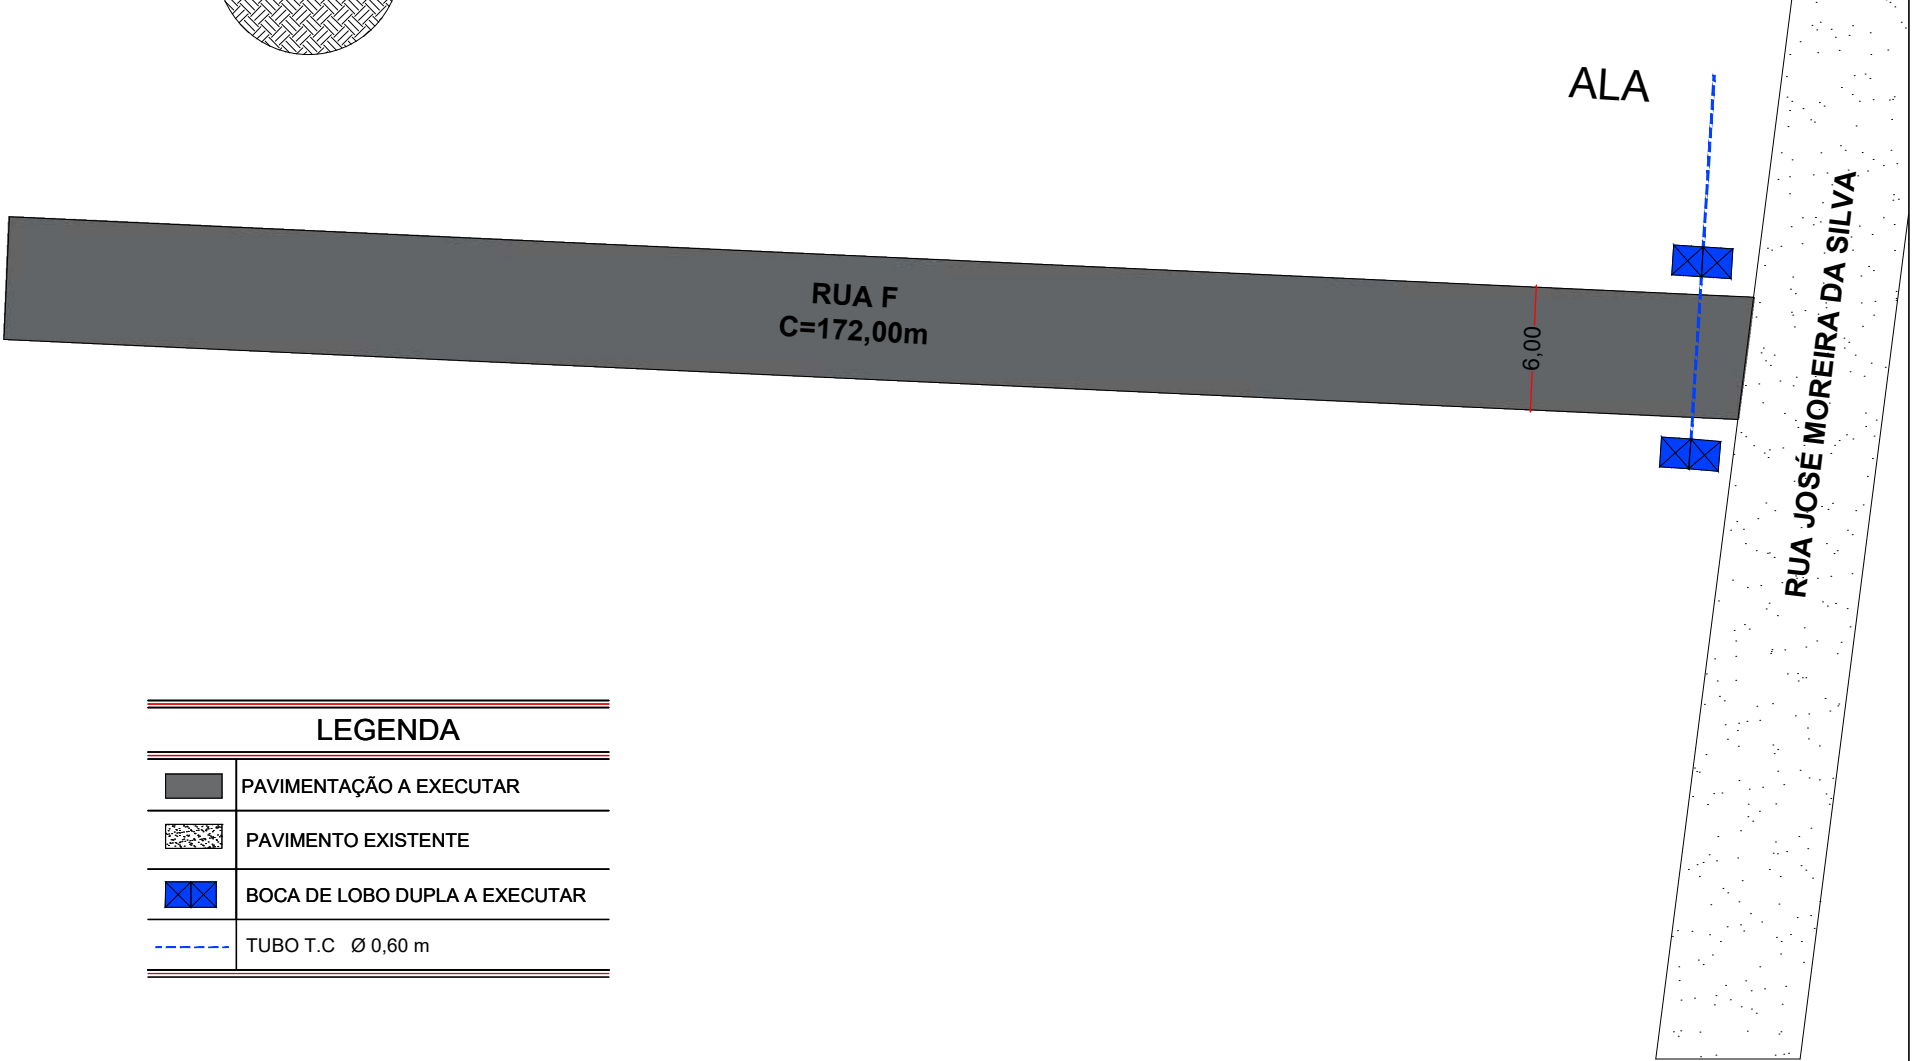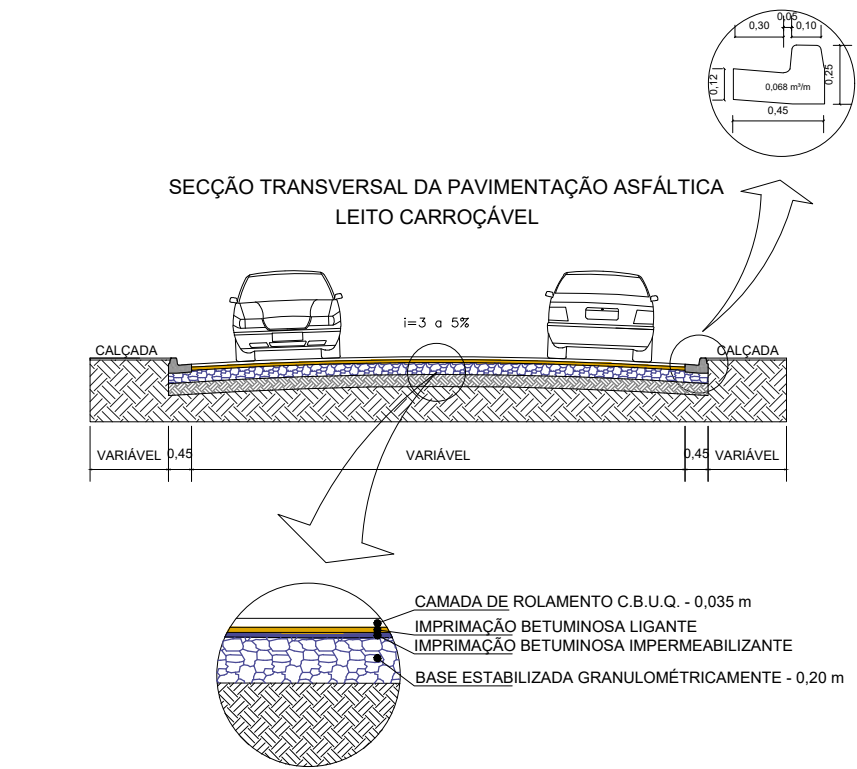

LEGENDA	
	PAVIMENTAÇÃO A EXECUTAR
	PAVIMENTO EXISTENTE
	BOCA DE LOBO DUPLA A EXECUTAR
	TUBO T.C Ø 0,60 m



ASSUNTO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL:

RUA F - VILA DA PALHA

MUNICÍPIO/COMARCA:


REGISTRO

ESTADO:

SP

INTERESSADO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

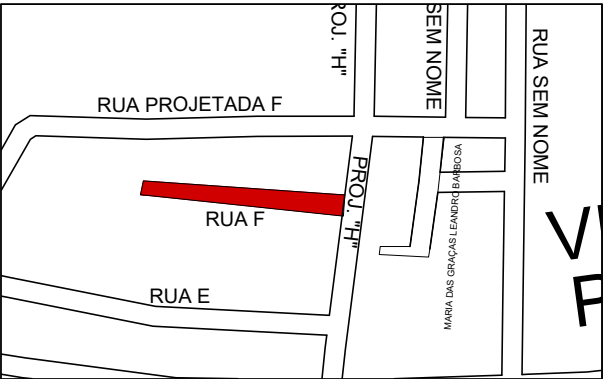

QUADRO DE ÁREAS

RUA F:

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA A EXECUTAR...1.032,00 m²

Rafael Almeida Martins

Engenheiro Civil

CREA: 5069785092/SP

Victor Hugo Cury Simões

Diretor Geral de Planejamento

Urbano e Obras