



PREFEITURA DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
AV. ADHERBAL DA COSTA MOREIRA, 255 - JARDIM AMERICA
CAMPO LIMPO PAULISTA - SP, 13231-190
TEL: (11) 4039-8330 | 4039-8331


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

OBRA: COBERTURA NAS PASSARELAS DE ENTRADAS DA E.M.E.I. VEREADOR ANDRÉ ZILIOI.

Classe	Corte	Proporção de itens	Proporção de Valor
A	80%	25,00%	72,45%
B	95%	41,67%	21,72%
C	100%	33,33%	4,68%

Referência	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	% Individual	% Acumulada	Classificação
CDHU	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	3.095,66	24,79	24,95%	30,98	R\$ 95.888,39	42,24%	42,24%	A
CDHU	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	243,20	122,42	24,95%	152,96	R\$ 37.200,79	16,39%	58,63%	A
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	8.369,11	24,95%	10457,20	R\$ 31.371,61	13,82%	72,45%	A
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	74,2	190,77	24,95%	238,37	R\$ 17.686,84	7,79%	80,24%	B
CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	39,47	220,4	24,95%	275,39	R\$ 10.869,64	4,79%	85,03%	B
CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,48	891,72	24,95%	1114,20	R\$ 7.220,04	3,18%	88,21%	B
CDHU	16.12.200	Cumeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	M	62,00	92,28	24,95%	115,30	R\$ 7.148,84	3,15%	91,36%	B
CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	78,00	65,47	24,95%	81,80	R\$ 6.380,77	2,81%	94,17%	B
SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	265,89	11,66	24,95%	14,57	R\$ 3.873,80	1,71%	95,88%	C
CDHU	03.01.200	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M3	3,72	592,1	24,95%	739,83	R\$ 2.752,16	1,21%	97,09%	C
CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,53	507,8	24,95%	634,50	R\$ 2.239,77	0,99%	98,08%	C
CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	134,18	10,46	24,95%	13,07	R\$ 1.753,70	0,77%	98,85%	C
CDHU	46.02.060	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	M	12	71,01	24,95%	88,73	R\$ 1.064,72	0,47%	99,32%	C
SIURB EDIF	66008	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	291	2,26	24,95%	2,82	R\$ 821,75	0,36%	99,68%	C
CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	3,53	61,08	24,95%	76,32	R\$ 269,03	0,12%	99,80%	C
SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	9,75	18,71	24,95%	23,38	R\$ 227,94	0,10%	99,90%	C
SIURB EDIF	65025	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	21	5,76	24,95%	7,20	R\$ 151,14	0,07%	99,97%	C
CDHU	07.01.120	Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km	M3	3,53	15,98	24,95%	19,97	R\$ 70,38	0,03%	100,00%	C

TOTAL	R\$	226.991,31
-------	-----	------------

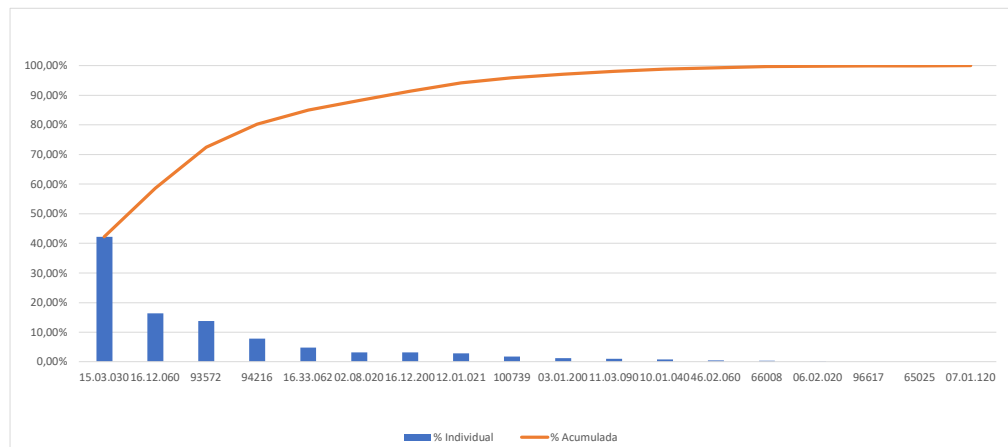

Responsável Técnico

Nome:
CREA: