



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## PEDIDO DE EXECUÇÃO Nº 050/2023

SERVIÇOS

OBRAS x

MATERIAIS

**SOLICITO A EXECUÇÃO ABAIXO DISCRIMINADA:** 115029867

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e da mão de obra a serem empregados na execução da obra de reforma parcial da Secretaria de Agricultura de Agudos, conforme projeto e Convênio Saa-prc-2023-02930 sem papel.

**Valor Estimado:** R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocento reais)

**Forma de pagamento:** após conclusão dos serviços.

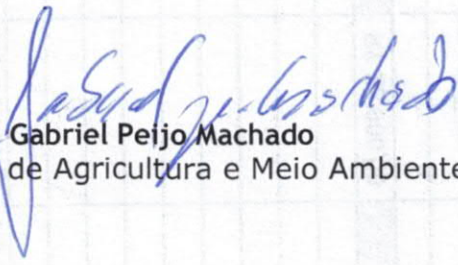
**Prazo de execução:** 30 dias a partir de ordem de serviço.

**Justificativa:** A contratação dos serviços se faz necessária para adequação do imóvel que esta inutilizado. Objeto de Convênio Saa-prc-2023-02930 sem papel.

Obra acompanhada pelo Responsável técnico Engº Civil Caio Henrique Reis Bertolo.

- ~ RECURSO MUNICIPIO AGRO FICHA 463 APLICAÇÃO 100.0120- R\$25.000,00 598 C-1874
- RECURSOS PRÓPRIOS FICHA 464 APLICAÇÃO 100.0120 R\$2.800,00 599 C-1875

**DATA:** 16/10/2023

  
Gabriel Peijo Machado

Secretario de Agricultura e Meio Ambiente

## DATA: 16/10/2023

[illegible]



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA:** Revisão de cobertura, pintura, reparos e construção de rampa para acessibilidade

**LOCAL:** Avenida Odon Pessoa de Albuquerque, 788 – Centro - Agudos

**DATA:** 16/10/2023

**OBJETIVO:** O presente memorial tem por objetivo a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e da mão de obra a serem empregados na execução da obra de reforma parcial da Secretaria de Agricultura de Agudos, conforme projeto e Convênio Saa-prc-2023-02930 sem papel.

### LOCALIZAÇÃO:





# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 1. ENTRADA PRINCIPAL E RAMPA PARA ACESSIBILIDADE

Será construída uma rampa para acessibilidade interligando o portão social ao hall de entrada, com inclinação de 8,33% conforme previsto na norma NBR – 9050.

#### 1.1 Serviços Preliminares

Deverá ser demolido o piso de concreto e o piso cerâmico da entrada principal e lateral direita que se encontram danificados e providenciada a escavação para a locação de nova rede de água pluvial e de água.

#### 1.2 Compactação e aterro

Nos locais onde o contra piso foi demolido deverá ser depositada terra e compactada preparando a base para receber o lastro de brita e contra piso novo

#### 1.3 Revestimento

Será executado os reparos no reboco onde for necessário

#### 1.4 Forro

Será demolido o forro de “estruque”, sem nenhum reaproveitamento.

### 2. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

2.1 Troca do padrão de entrada Sabesp.

2.2 Instalação de rede na lateral direita.

### 3. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Caberá ao construtor a remoção de todo entulho resultante.

Agudos, 16 de outubro de 2023.

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO

Responsável Técnico

Crea SP nº 5069774303