Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	221.1	149.9
	12.5	12.3	13
CA60	5.0	367.2	62.3

PESO TOTAL (kg)	
CA50	162.9
CA60	62.3

Volume de concreto (C-25) = 2.35 m³
Área de forma = 51.03 m²

P1=P2=P3=P4=P6=P7=P8=P9=P11=P13=P14=P16 =P17=P18=P19

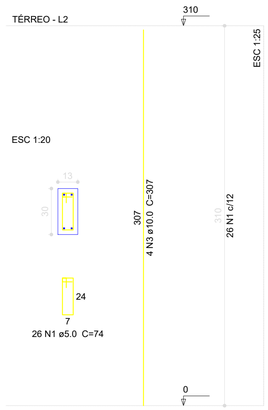

P12

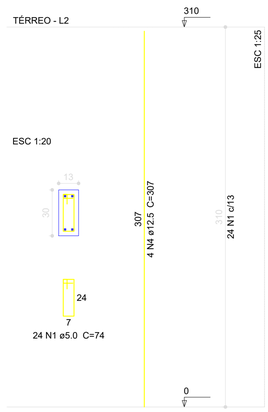

P5=P10=P15

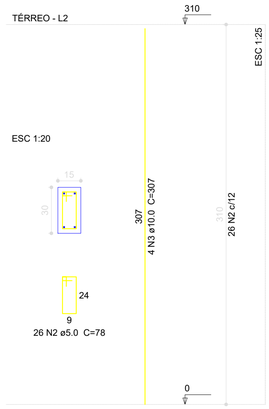

Relação do aço

15xP1 3xP5 P12

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	414	74	30636
	2	5.0	78	78	6084
CA50	3	10.0	72	307	22104
	4	12.5	4	307	1228

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Cidade Monumento da História da Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Secretaria de Educação - SEDUC

PROJETO DE ESTRUTURAS

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE EDUARDO FURKINI

FOLHA: 01/01

ASSUNTO: PILARES

LOCAL: RUA DOUTOR ARCHIMEDES BAVA - PARQUE DAS BANDEIRAS

841x594

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil CRISTIANO COSTA DE SOUZA
CREA/SP: 5071134167

DATA: MARÇO/2026

Nº PROJETO

DESENHO PADRÃO FNDE

ESCALA: INDICADA