


1. *Todas as medidas devem ser conferidas in loco antes de qualquer execução dos serviços contratados.*
2. *Deverão ser observadas todas as descrições e critérios estabelecidos no Memorial Descritivo do Projeto para execução dos serviços bem como nos cadernos técnicos da CDHU e SINAPI (bases oficiais de orçamento para este projeto).*
3. *Os perfis bem como a geometria da referida estrutura, neste projeto básico, são SUGESTIVOS. A CONTRATADA deverá realizar conferência dos perfis adotados e apresentar memorial de cálculo para confirmação ou modificação dos mesmos.*
4. *Os perfis que necessitarem de se realizar soldas, o padrão deverá ser de acordo com AWS D1.1 - D1.1M/2010, com espessura efetiva do cordão de solda junto as chapas de base no topo dos pilares e na base das vigas, e demais ligações, conforme norma supracitada.*
5. *Quando da necessidade de solda do banzo superior e banzo inferior, as mesmas devem seguir posições opostas (ou seja, não coincidir no mesmo alinhamento).*
6. *A estrutura deverá ser em aço ASTM A-36, com perfis de chapa dobrada e perfis laminados para composição dos elementos estruturais. Caso a CONTRATADA julgue necessário utilizar outro tipo aço, deverá apresentar justificativa, embasada em Normais Técnicas nacionais e/ou internacionais, para a CONTRATANTE.*
7. *Todo o desenvolvimento do projeto executivo para execução do projeto básico de cobertura é responsabilidade da CONTRATADA. Ao final dos serviços contratados deverá ser entregue ART dos serviços bem como memorial de cálculo das estruturas.*

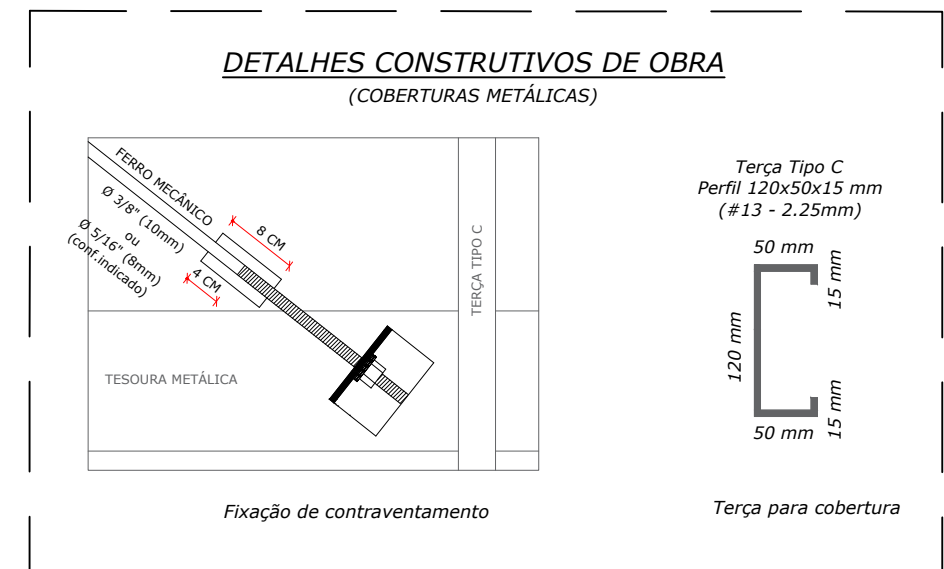

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA</div><div>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO, SERVIÇOS E ZELADORIA</div><div>SEDURB - DIVISÃO DE ENGENHARIA</div></div><div><div>Rua Arlindo Batista Artioli, 5-40, Centro, CEP 17290-035 - Macatuba/SP</div><div>CNPJ 46.200.853/0001-78   Fone: (14) 3298-9800   Email: engenharia@macatuba.sp.gov.br</div></div></div>		
<div><div>TÍTULO:</div><div>REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA "PREFEITO CARLOS DAMASCENO E SOUZA", NO MUNICÍPIO DE MACATUBA/SP</div></div>		<div><div>FOLHA:</div><div>EST (02-05)</div><div>PROJETO 04/10</div></div>
<div><div>PROJETO:</div><div>PROJETO BÁSICO ESTRUTURAL DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) SANTA RITA, NO MUNICÍPIO DE MACATUBA/SP</div></div>		
<div><div>PROPRIETÁRIO:</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - ESTADO DE SÃO PAULO</div></div>		
<div><div>ENDEREÇO DA OBRA:</div><div>RUA PARAGUAI, Nº 3-31, VILA SANTA RITA, MACATUBA/SP</div></div>		<div><div>QUADRO DE ÁREAS:</div><div></div><div>VIDE PROJETO</div></div>
<div><div>ART:</div><div></div></div>		
<div><div>DATA:</div><div>MAR/2026</div></div>	<div><div>ESCALA:</div><div>INDICADA</div></div>	
<div><div>LOCALIZAÇÃO:</div><div><div><div>FONTE: GOOGLE EARTH</div><div>(Lat. 22°31'10.68"S / Long. 48°43'4.60"O)</div></div></div></div>		<div><div>RESPONSÁVEL TÉCNICO</div><div>Octávio H. Sclaffani da Silva</div><div>Engenheiro civil - CREA Nº 5.070.200.628</div></div> <div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div><div>Anderson Ferreira</div></div>
<div><div>PROJETISTA:</div><div>Eng.º Civil Octávio H. Sclaffani da Silva</div></div>		