

DECISÃO DO PREGOEIRO

Pregão Eletrônico nº 04/2024

Processo Administrativo nº 405/2024

Objeto: Conjunto “moto-bomba centrífuga de eixo horizontal, bipartida horizontalmente, mono-estagiada, com bocas de sucção e recalque horizontais, opostas e posicionadas no corpo inferior, acionada por motor elétrico, com base metálica, acoplamento elástico e respectivo protetor, parafusos chumbadores, manômetro e reduções a serem utilizados no recalque para os reservatórios Jardim Zaniboni e Vila Paraíso.

Licitante: SK FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CNPJ nº 27.253.891/0001-44

SINOPSE DOS FATOS


Após a abertura das propostas, com os lances finalizados e negociação encerrada, foi aberto o prazo para análise da documentação referente a habilitação (incluindo a proposta técnica) da empresa SK Fernandes Automação Industrial.

Encaminhou-se então a referida documentação ao setor técnico solicitante, que constatou o que se segue em documentação anexo.

De acordo com o parecer técnico e conforme as diretrizes da lei 14.133/21, a empresa SK Fernandes teve sua proposta e proposta técnica desclassificadas por estar em desacordo com o Objeto, TR e demais anexos da licitação.

Será reaberta a sessão a partir da fase de negociação com a 2ª colocada.

Mogi Guaçu, 15 de Maio de 2.024

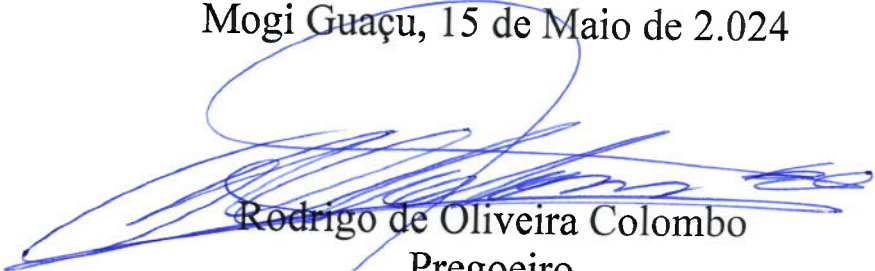

Rodrigo de Oliveira Colombo
Pregoeiro

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mogi Guaçu / SP

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA DE PREÇOS DA
“PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024”

INTRODUÇÃO

Este relatório trata da análise técnica da proposta da licitante que ofertou menor preço na fase de lances do pregão epigrafado.

Proposta da Pregão Eletrônico nº 04/2024, cujo objeto é a “Aquisição de 04 (quatro) conjuntos “moto-bomba centrífuga de eixo horizontal, bipartida horizontalmente, mono-estagiada, com bocas de sucção e recalque horizontais, opostas e posicionadas no corpo inferior, acionada por motor elétrico, com base metálica, acoplamento elástico e respectivo protetor, parafusos chumbadores, manômetro e reduções a serem utilizados no recalque para os reservatórios Jardim Zaniboni e Vila Paraíso”.

Licitante:

SK FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CNPJ nº 27.253.891/0001-44, com sede na Rua 1.536, nº 60, 13º andar, sala 1302, Centro – Balneário Camboriú – SC. CEP: 88330-610.

A Administração tem o poder-dever de analisar o valor apresentado na proposta, **ASSIM COMO AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO OBJETO.**

Passamos a analisar os documentos técnicos apresentados pela licitante que ofertou o menor valor :

- 1- Pelo dimensional do equipamento recebido nota-se que destoa totalmente do especificado, olhando para o item 1 do termo de referência, Objeto do fornecimento, onde foi solicitado bomba bipartida horizontalmente, com sucção e descarga na horizontal, e está sendo ofertado bomba bipartida radialmente com sucção horizontal e descarga vertical, não sendo possível a montagem no local da instalação definida para este processo, esta completamente em desacordo com o objeto da licitação.

Analisando mais detalhes temos que:


- 2- O licitante não atende ao pontos de operação solicitado no item 1 das disposições técnicas específicas, onde ofertou a vazão para rotação nominal (1000 m³/h) e AMT para rotação reduzida, não atendendo a condição operacional exigido para o funcionamento do sistema.
- 3- No item 1 das disposições técnicas específicas exige o rendimento mínimo de 86% e foi ofertado pelo licitante o rendimento de 82,1%, sendo que quando a bomba operar na rotação nominal com 1000 m³/h @ 46 mca, apresentará uma potencia de 207 cv, acima da nominal do motor.
- 4- O NPHS requerido ofertado pelo licitante não atende as condições do edital, sendo ofertado 7,59 m, e exigido no máximo 6,2 m, ou seja , ocorrerá cavitação e danos da operação da bomba.

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
Mogi Guaçu / SP

- 5- Os materiais construtivos ofertados pelo licitante não atendem as especificações, item 4.1, sendo o rotor ofertado em ferro fundido e solicitado inox CF8. Os anéis de desgaste também não atendem sendo solicitado no rotor de CA15 e corpo da bomba em CF8, ofertado ambos em Bronze.
- 6- O equipamento ofertado não tende aos requisitos dos diâmetros de construção da bomba, no item 4.2 do termo de referência, solicita sucção da bomba de Ø300 mm e foi ofertado Ø250 mm, no recalque solicitado Ø 250 e ofertado Ø 200 mm, inviabilizando a montagem no local.
- 7- Na linha 17 da folha de dados enviada, consta que a bomba tem seu rotor de montagem em balanço, o que caracteriza uma bomba com sucção horizontal e recalque vertical, sendo que no termo de referência é solicitada bomba com sucção e recalque na horizontal bomba bipartida horizontalmente.

Diante todo o exposto opino pela desclassificação da proposta da licitante SK FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, CNPJ nº 27.253.891/0001-44, por estar em desacordo com o objeto licitado.

Mogi Guaçu, 16 de maio de 2.024


Engº Antônio Carlos Bento Júnior
Secretário Autárquico de Serviços e Tratamento