ANEXO I.2 – DESCRIÇÃO E FOTOS DOS ITENS

LOTE 1 – SOROCABA – SP

a) 02 UNIDADES – VIDRO LAMINADO VERDE - Medida 103,5 x 107,7 cm, espessura 6mm. Com aplicação de película de insulfilme espelhado; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Guarita, localizada no portão de entrada do prédio sede. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Aplicar o insulfilm espelhado.
(confirmar medidas no local antes da execução)




b) 01 UNIDADE - VIDRO LAMINADO VERDE - Medida 083,0 x 103,5 cm, espessura 6mm. Com aplicação de película de insulfilme espelhado; ; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Guarita, localizada no portão de entrada do prédio. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Aplicar o insulfilm espelhado.
(confirmar medidas no local antes da execução)




c) 01 UNIDADE - VIDRO TEMPERADO VERDE - Medida 0,98 x 0,40 cm, espessura 6mm; ; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Almoxarifado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica. Trata-se de vidro comum, sem complexidade na instalação.
(confirmar medidas no local antes da execução)




d) 02 UNIDADES - VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,97 x 94,3 cm, espessura 6mm; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Corredor do Gabinete do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 8m de altura.
(confirmar medidas no local antes da execução)

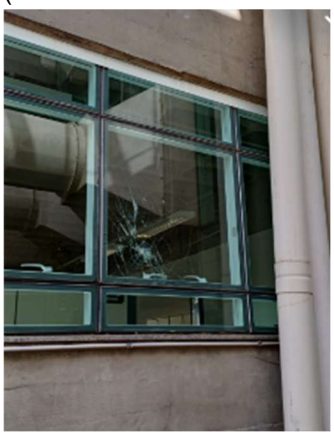


e) 01 UNIDADE - VIDRO LAMINADO VERDE – Medida 0,94 x 97,2 cm, espessura 6mm;; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Corredor do Gabinete do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural).
(confirmar medidas no local antes da execução)

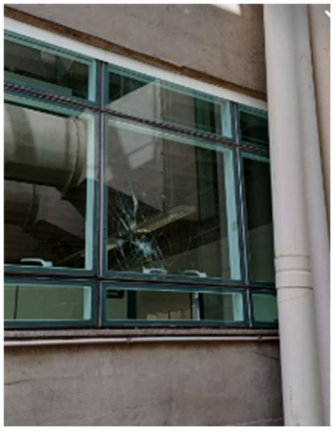


f) VIDRO LAMINADO VERDE – 01 UNIDADE -Medida 0,97 x 70,5 cm, espessura 6mm; ; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Corredor do Gabinete do Delegado. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural).
(confirmar medidas no local antes da execução)

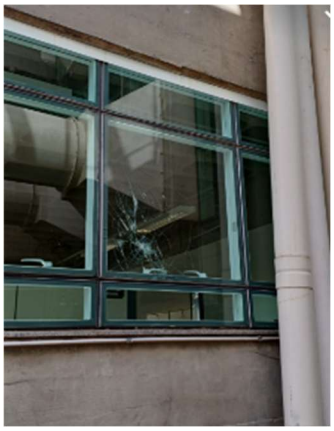

g) VIDRO LAMINADO VERDE – 01 UNIDADE - Medida 0,89 x 96,5 cm, espessura 6mm; ; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Gabinete do Chefe de Serviço do SAR/Sorocaba. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 6m de altura.
(confirmar medidas no local antes da execução)

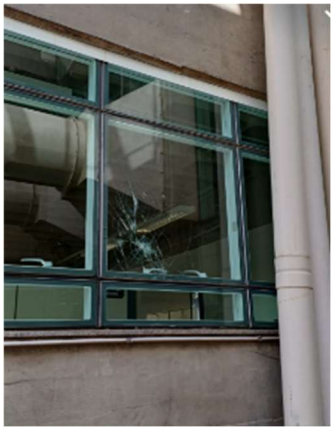

h) VIDRO LAMINADO VERDE – 01 UNIDADE -Medida 0,71 x 0,45 cm, espessura 6mm. ; Com estruturas metálicas em alumínio. Localização: Gabinete do Chefe de Serviço do SAR/Sorocaba. Serviço: Retirada do vidro, limpeza da estrutura metálica, utilização de fita dupla-face de alta resistência (glazing estrutural). Necessita de escada ou andaime, pois os vidros estão situados à 6m de altura
(confirmar medidas no local antes da execução)

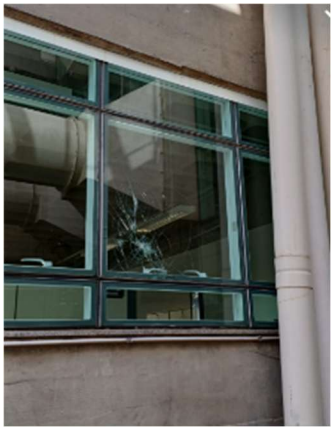

LOTE 2 – JUNDIAÍ - SP

a) 01 UNIDADE - fornecimento e instalação de **vidro liso incolor**, comum, espessura 5mm, **para reposição em porta com caixílho de alumínio natural** existente. Medida: 98,5 x 76 cm. Local: acesso escada do fundo. Prédio SAR e DRT ; (retirar o vidro quebrado e dar destinação adequada) –
(confirmar medidas no local antes da execução)



b) 17 UNIDADES - Fornecimento e instalação de **vitrô basculante** executado em **esquadria de alumínio natural** com vidro comum liso, incolor, de 3mm afixado com borracha preta a ser encaixado em esquadria existente. Medida: 85 x 29,5 cm Local: Prédio SAR e DRT;
(confirmar medidas no local antes da execução)





c) 02 UNIDADES - Fornecimento e instalação de **vitrô fixo** executado em **esquadria de alumínio natural** com vidro comum liso, incolor, de 3mm afixado com borracha preta a ser encaixado em esquadria existente. Medida: 30,5 x 20 cm. Local: Banheiro Prédio anexo, 2º piso;
(confirmar medidas no local antes da execução)



d) 02 UNIDADES - **Espelho cristal incolor**, espessura -mínima de 4mm, com bordas lapidadas e polidas, afixado na parede com adesivo próprio para colagem de espelhos. Medida: 170 x 60 cm . Deverá ser feita a retirada adequada dos espelhos existentes no local. Localização: Banheiro masculino do Posto Fiscal;
(confirmar medidas no local antes da execução)

e) 03 UNIDADES - **Espelho cristal incolor**, espessura -mínima de 4mm, com bordas lapidadas e polidas, afixado na parede com adesivo próprio para colagem de espelhos. Medida: 160 x 60 cm. Deverá ser feita a retirada adequada dos espelhos existentes no local. Localização: Banheiro feminino do Posto Fiscal.
(confirmar medidas no local antes da execução)

LOTE 3 – BRAGANÇA PAULISTA - SP

a) 01 UNIDADE - Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro comum liso, incolor, 5 mm, com perfil de alumínio natural, para encaixe em esquadria do tipo maxi-ar . Medida: 88 x 119 cm Local: Piso Térreo - janela em “L”;
(confirmar medidas no local antes da execução)



b) 01 UNIDADE - Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro comum liso, incolor, 5 mm com perfil de alumínio natural, para encaixe em esquadria do tipo maxi-ar. Medida 104 x 119 cm Local: Piso Térreo - janela em “L”;
(confirmar medidas no local antes da execução)



c) 01 UNIDADE - Retirada de vidro quebrado, fornecimento e instalação de vidro liso incolor, comum, espessura 5mm, afixado com massa, para reposição em esquadria de ferro existente. Medida: 115 x 86 cm. Local: Piso Superior – terraço
(confirmar medidas no local antes da execução)



