

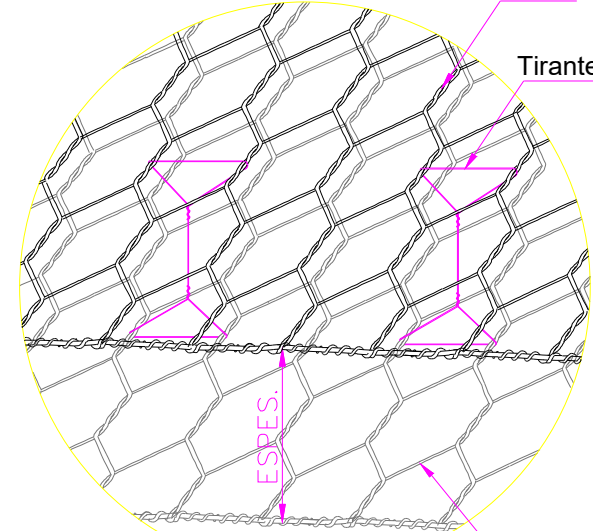
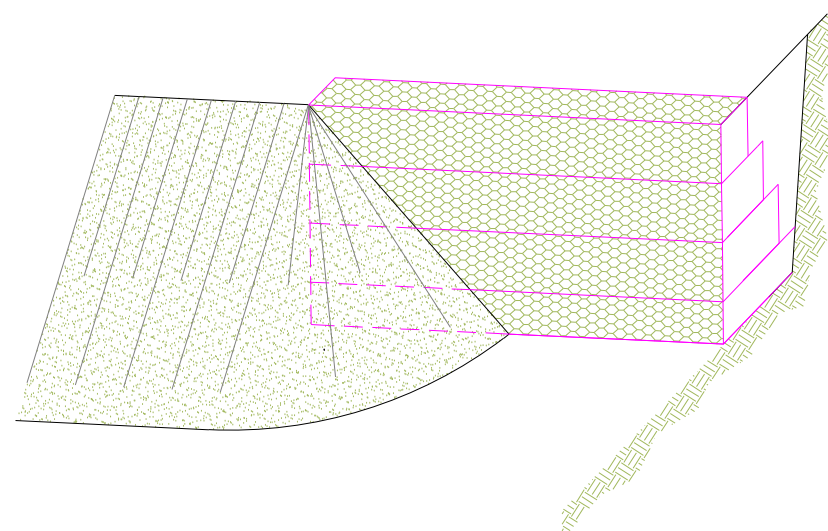
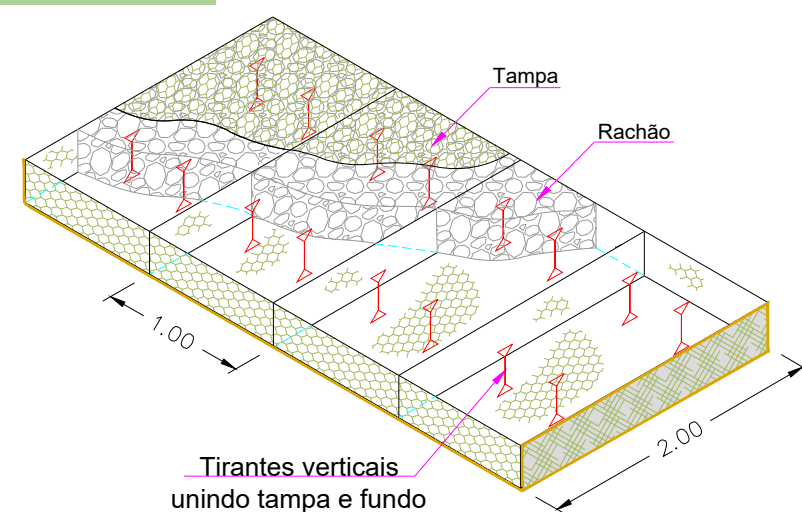
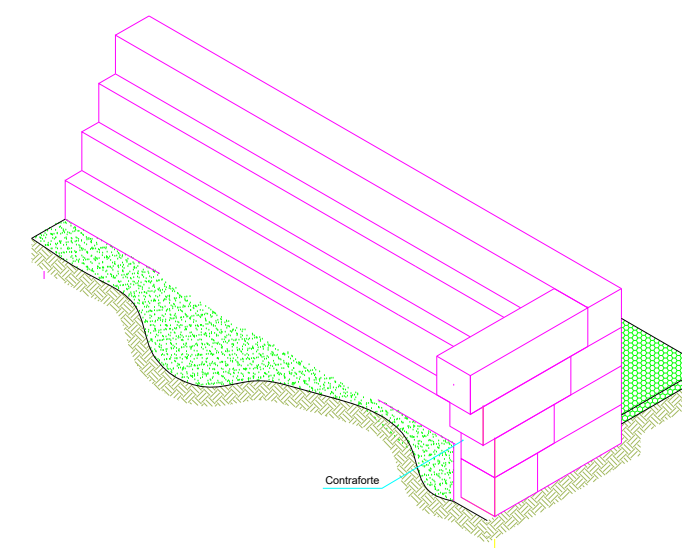
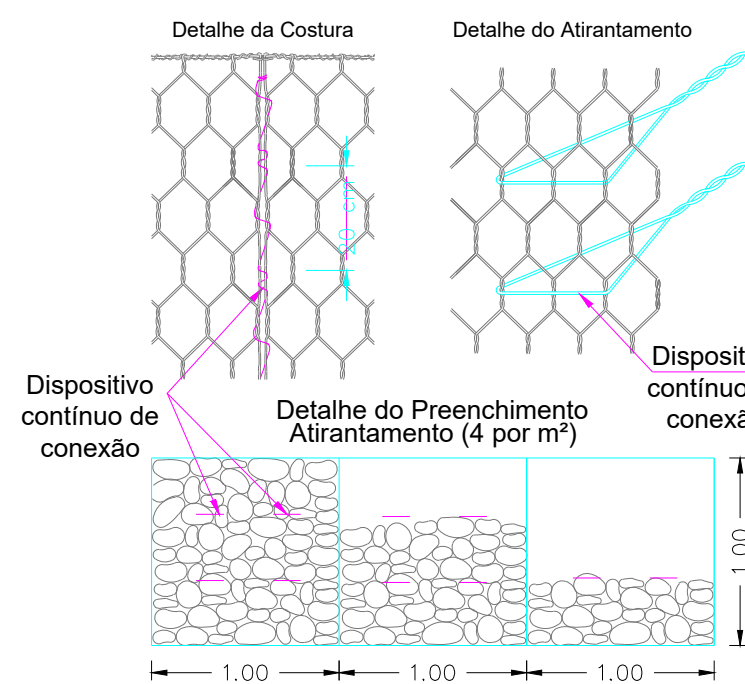


TUBULAÇÃO	
Ø (MM)	COMP. (M)
1000	18,00
TOTAL	18,00

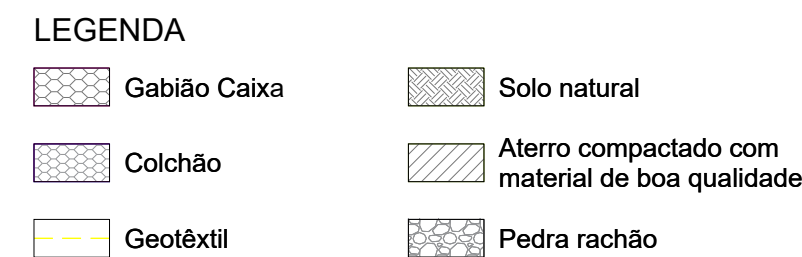

Tirantes verticais unindo tampa e fundo
(Dois a cada metro quadrado)

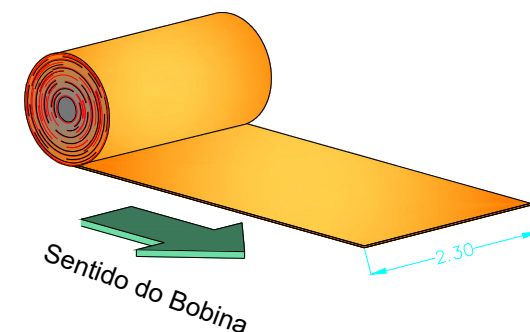

1. A estabilidade da estrutura proposta deverá ser analisada mediante a utilização de parâmetros de resistência dos solos de aterro e fundação, que deverão ser obtidos através de ensaios específicos;
2. Os solos utilizados como reaterro não deverão apresentar matéria orgânica e outras impurezas, e deverão apresentar expansividade inferior a 2,0% (ensaio CBR);
3. O aterro deverá ser compactado em camadas com espessura máxima acabada de 25 cm, até atingir o grau de compactação mínimo de 98% em relação à energia normal de compactação, e desvio de umidade máximo de 2%. Junto à face, com largura mínima de 1,0 m, a compactação deve ser processada através do uso de placas vibratórias ou sapos mecânicos, para evitar dano pela proximidade do rolo compactador;
4. A execução da base, colocação dos Gabiões e a execução do aterro devem ser simultâneas, ou seja, o levantamento do muro deve ser efetuado concomitantemente com a execução do aterro;
5. Para execução da estrutura aqui apresentada, deverão ser realizados ensaios de campo e laboratório a fim de verificar e confirmar as características dos solos e o nível freático;
6. A topografia do terreno natural e as cotas de projeto deverão ser confirmadas para locação da estrutura proposta;
7. As escavações próximas à estrutura proposta não deverão comprometer a integridade da mesma;
8. Este estudo tem como finalidade a apresentação da geometria e estimativa de custos, portanto todos os dados hidráulicos, geotécnicos e geométricos deverão ser verificados e confirmados;
9. Deverá ser previsto cobertura vegetal dos taludes expostos para proteção contra erosões superficiais;

- 
- PREFEITURA**
BOTUCATU
- TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCALIZAÇÃO S/ ESCALA

ÁREA TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE OBRAS

FOLHA nº

01/01

ESCALA

0	DESENHO
---	---------

REVISÃO DE
R.R.T. / A.R.T.

ASSINATURAS

ENG. LUIGI CONEGLIAN
DIRETOR DO DEP. DE OBRAS
CREA/SP 5.070.759.961

ENG. EDUARDO WOCHNIK
CREA/SP 5.062.105.448