

MEMORIAL DESCRITIVO PARA ORÇAMENTO DE PERSIANAS

Projeto: Sala do Gabinete do Coordenador da URE SUL 1

1. ESCOPO DO PROJETO

Fornecimento com instalação de persianas completas para atender à **Sala do Gabinete do Coordenador da URE Sul 1**, contemplando **02 (duas) janelas**, totalizando **02 (duas) unidades de persianas verticais**.

O fornecimento deverá compreender as persianas completas, incluindo trilhos, bando, lâminas, sistema de comando, corrente de base, suportes, elementos de fixação e demais acessórios necessários à perfeita instalação e funcionamento.

As persianas deverão ser instaladas individualmente em cada uma das duas janelas existentes na sala, garantindo adequado controle de luminosidade, privacidade e acabamento do ambiente.

A **instalação deverá estar incluída no fornecimento**, abrangendo montagem, fixação, nivelamento, colocação dos acessórios, regulagem e testes de funcionamento, não sendo admitida a cobrança de serviços de instalação em separado.

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo: Persiana vertical.

Material: PVC liso.

Trilho: Em alumínio natural.

Bando: Com bando de acabamento superior.

Lâminas: Em PVC liso, com **9 cm de largura**.

Corrente de base: Em plástico.

Comando: Em plástico.

Dimensões de cada unidade: **3,00 m de largura x 2,10 m de altura**.

Cor: Azul Celeste.

Quantidade: 02 (duas) unidades.

Sistema de abertura: As persianas deverão possuir sistema de abertura e fechamento lateral, com acionamento adequado para movimentação das lâminas, permitindo o controle da luminosidade e ventilação do ambiente.

Acabamento: As lâminas deverão apresentar alinhamento uniforme, sem deformações ou imperfeições, com perfeito funcionamento do sistema de movimentação e regulagem.

Todos os materiais e componentes deverão ser novos, de boa qualidade, compatíveis entre si e adequados à instalação em ambiente administrativo.

3. QUANTITATIVO DE PERSIANAS

Localização	Nº de Janelas	Quantidade de Persianas	Dimensões (L x A)	Área por Unidade	Área Total
Sala do Coordenador	02	02 unidades	3,00 m x 2,10 m	6,30 m²	12,60 m²
TOTAL	02	02 unidades	---	---	12,60 m²

Distribuição das unidades

Janela 01:

- 01 (uma) unidade de persiana vertical;
- Dimensão: **3,00 m de largura x 2,10 m de altura**.

Janela 02:

- 01 (uma) unidade de persiana vertical;
- Dimensão: **3,00 m de largura x 2,10 m de altura.**

Área por unidade: 6,30 m².

Área total das persianas:
 $02 \times (3,00 \text{ m} \times 2,10 \text{ m}) = \mathbf{12,60 \text{ m}^2}.$

4. QUANTITATIVO DE FERRAGENS

Componente	Quantidade/Especificação
Trilho de alumínio natural	02 unidades de aproximadamente 3,00 m cada
Bando de acabamento	02 unidades de aproximadamente 3,00 m cada
Suportes de fixação	Quantidade conforme necessidade técnica do sistema
Corrente de base em plástico	02 conjuntos
Comando em plástico	02 conjuntos
Buchas e parafusos	Quantidade suficiente para fixação segura em alvenaria
Demais componentes de montagem	Conforme necessidade do sistema

As ferragens deverão ser compatíveis com as dimensões e o peso das persianas, garantindo resistência, estabilidade e segurança durante sua utilização.

5. ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

Suportes: Deverão ser fornecidos suportes adequados para a fixação dos trilhos de alumínio, em quantidade suficiente para garantir a sustentação e estabilidade das duas unidades.

Fixação em Alvenaria: A fixação deverá ser realizada mediante utilização de buchas e parafusos apropriados ao tipo de alvenaria existente, garantindo resistência e segurança do conjunto.

Trilho: Cada persiana deverá possuir trilho em alumínio natural com aproximadamente **3,00 m de comprimento**, devidamente nivelado, alinhado e fixado.

Bando: Deverá ser instalado bando de acabamento superior, proporcionando acabamento uniforme e adequado ao conjunto.

Lâminas: As lâminas deverão ser confeccionadas em PVC liso, com **9 cm de largura**, na cor **Azul Celeste**, devidamente alinhadas e espaçadas.

Corrente de base: Deverá ser fornecida e instalada corrente de base em plástico, interligando adequadamente as lâminas e proporcionando estabilidade ao conjunto.

Comando: Cada unidade deverá possuir comando em plástico, permitindo a movimentação e regulação das lâminas.

Instalação: A contratada deverá realizar a instalação completa das **02 (duas) unidades**, incluindo montagem, fixação, nivelamento, instalação dos comandos e correntes, regulação e testes de funcionamento.

Acabamento final: Após a instalação, deverão ser realizados todos os ajustes necessários para garantir o perfeito alinhamento das persianas, movimentação das lâminas, funcionamento dos comandos e adequado acabamento visual.

Local de instalação: Sala do Gabinete do Coordenador da URE Sul 1.

Quantidade de janelas: 02 (duas).

Quantidade total de persianas: 02 (duas) unidades.


Dimensão de cada unidade: 3,00 m (largura) x 2,10 m (altura).

Área total: 12,60 m².


Cor: Azul Celeste.

ILUSTRAÇÃO DAS PERSIANAS – SALA DO GABINETE DO COORDENADOR
PERSIANA VERTICAL – PVC LISO – COM BANDO – LÂMINA 9 cm – CORRENTE PLÁSTICA
COR: AZUL CELESTE

VISTA FRONTAL – SALA DO COORDENADOR

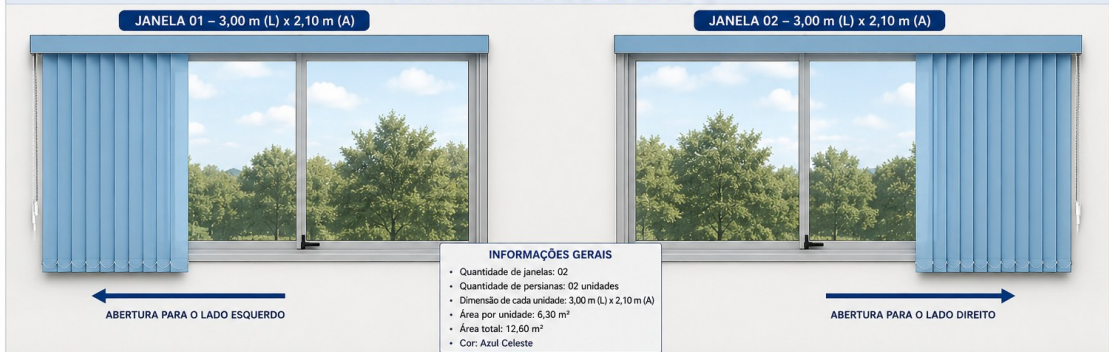


VISTA SUPERIOR – SENTIDO DE ABERTURA



OBSERVAÇÕES

- As persianas serão instaladas individualmente em cada janela.
- A abertura será realizada conforme indicado: Janela 01 para o lado esquerdo e Janela 02 para o lado direito.
- Todas as ferragens (suportes, parafusos e buchas) e acessórios necessários estão inclusos no fornecimento.
- A instalação deverá garantir o perfeito nivelamento, funcionamento e acabamento.

DETALHES DA PERSIANA

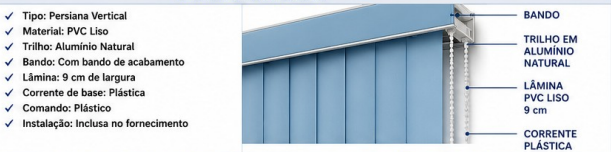

JANELA 01 – ABERTA PARA O LADO ESQUERDO



JANELA 02 – ABERTA PARA O LADO DIREITO

