

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Proc.: 20994

Vis.: 48

Secretaria de

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA OSMUNDO
TORQUATO DE PAULA
Rua Osmundo Torquato de Paula, altura do número 244 - Vila São
Paulo - Ferraz de Vasconcelos - SP

Processo: 20994/2024

Data base: SIURB JAN/25 CDHU FEV/25

Referência	Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
	+	SERVIÇOS PRELIMINARES				
EDIF	17 030 002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	400,96	1202,88
EDIF	01 001 008	LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA	M2	323,00	6,03	1947,69
EDIF	17 050 022	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	9,60	209,13	2007,85
EDIF	04 050 004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1,20	53,27	63,92
EDIF	17 060 050	RETIRADA DE BRINQUEDOS	UN	6,00	58,81	352,86
EDIF	01 001 007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA INCLUSIVE	M3	10,80	156,30	1688,19
		Subtotal:				R\$ 7.263,39
		PASSEIO				
EDIF	17 002 042	NC 27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO	M3	8,58	849,14	7283,07
EDIF	13 002 002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA	M2	85,77	64,47	5529,59
EDIF	13 002 004	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	85,77	6,08	521,48
		Subtotal:				R\$ 13.334,14
		ILUMINAÇÃO				
CDHU	41 10 430	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO	UN	2,00	1623,53	3247,06
CDHU	41 10 490	POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO	UN	1,00	1909,61	1909,61
EDIF	09 001 053	ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA	UN	1,00	4277,53	4277,53
EDIF	09 009 043	LUMINÁRIA BLINDADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO DE EMBUTIR ATÉ	UN	9,00	263,79	2374,11
EDIF	09 083 062	CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 3 PROJETOES	UN	3,00	350,79	1052,37
EDIF	09 003 005	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	120,00	4,31	517,20
		Subtotal:				R\$ 13.377,88
		PAISAGISMO				
CDHU	35 04 120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	4,00	579,38	2317,52
EDIF	18 012 002	IC 02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	2,00	1857,65	3715,30
EDIF	18 014 046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA	UN	2,00	2704,88	5409,76
EDIF	18 014 046	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA	UN	1,00	1551,75	1551,75
EDIF	18 014 008	ESCORREGADOR COMPR=3,00M H=1,80M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00	3571,89	3571,89
		Subtotal:				R\$ 16.566,22
		FECHAMENTO				
CDHU	34 05 050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES EM	M	54,00	219,10	11831,40
		Subtotal:				R\$ 11.831,40

Total Geral: R\$ 62.373,03

BDI: R\$ 15.593,26

Total: R\$ 77.966,29

Coordenadas Geográficas: 23°33'44.1"S 46°22'14.3"W

Referência	Item	ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA	Unid	Quantidade	Preço Unit	Total
CDHU	34 05 050	CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", MONTANTES EM MOURÕES DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO	M	54,00	219,10	11831,40
EDIF	17 002 042	NC 27 - PASSEIO DE CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	8,58	849,14	7283,07
EDIF	13 002 002	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO E ALISADO - ESPESSURA	M2	85,77	64,47	5529,59

André Felipe Maia Afonso
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923

22/04/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

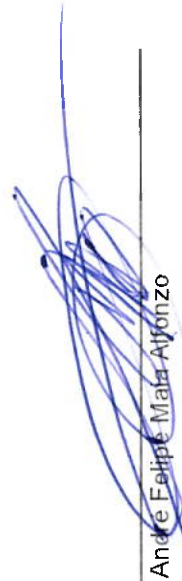


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA RUA OSMUNDO TORQUATO DE PAULA

Processo: 20994/2024

Descrição	MESES		Valor do Item	%
	1	2		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.079,24		9.079,24	11,65%
PASSEIO	R\$ 16.667,68		16.667,68	21,38%
ILUMINAÇÃO		R\$ 16.722,35	16.722,35	21,45%
PAISAGISMO		R\$ 20.707,78	20.707,78	26,56%
FECHAMENTO	R\$ 14.789,25		14.789,25	18,97%

Total ao mês: R\$ 40.536,16 R\$ 37.430,13
Total: R\$ 77.966,29 100,00%


André Felipe Mata Alfonzo
Engenheiro Civil
CREA-SP 5070657923

22/04/2025

Proc.: 20994
Folha: 49 Visto: 