

PLANTA
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200

QUADRO DE COORDENADAS

PONTO	X	Y	TRECHO	DISTÂNCIA	RUMO	AZIMUTE
A	334252.8175	7382040.2123	de A para B	19,15m	38°53'42" SE	141°06'18"
B	334264.8398	7382025.3103	de B para C	2,49m	50°25'40" SW	230°25'40"
C	334262.9187	7382023.7226	de C para D	42,08m	39°09'43" SE	140°50'17"
D	334289.4929	7381991.0953	de D para E	35,17m	50°23'20" SW	230°23'20"
E	334262.4021	7381968.6749	de E para F	20,02m	37°46'27" NW	322°13'33"
F	334250.1373	7381984.5013	de F para G	19,14m	35°05'15" NW	324°54'45"
G	334239.1343	7382000.1643	de G para H	2,39m	63°01'35" NE	63°01'35"
H	334241.2639	7382001.2482	de H para I	31,06m	41°25'22" NW	318°34'38"
I	334220.7170	7382024.5356	de I para A	35,72m	63°58'15" NE	63°58'15"


ÁREA: 2235,92 M²

PERÍMETRO: A-B-C-D-E-F-G-H-I-A


Volumes de terraplenagem

Seção	Área de escavação (m2)	Área de aterro (m2)	Distância (m)	Volume de escavação Parcial (m3)	Volume de escavação Acumulada (m3)	Volume de aterro Parcial (m3)	Volume de aterro Acumulada (m3)
-	0,00	0,00					
			4,69				
Corte A	36,44	0,00		85,45	85,45	0,00	0,00
			5,59				
Corte B	58,29	0,21		264,77	350,22	0,59	0,59
			14,49				
Corte C	4,73	24,25		456,58	806,80	177,21	177,80
			12,54				
Corte D	0,15	3,61		30,60	837,40	174,68	352,48
			11,34				
Corte E	0,00	5,49		0,85	838,25	51,60	404,08
			13,13				
Corte F	0,00	10,90		0,00	838,25	107,60	511,68
			3,37				
	0,00	0,00		0,00	838,25	18,37	530,05


Volume de escavação 838,25 m3
Volume de aterro 530,05 m3




CORTE AA
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200

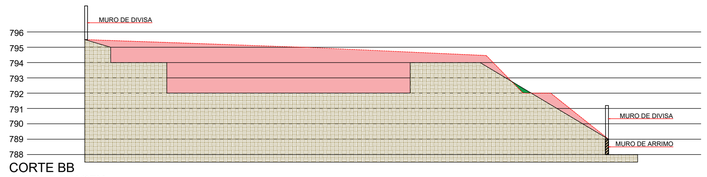


CORTE BB
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200




CORTE CC
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200




CORTE DD
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200



CORTE EE
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200



CORTE FF
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200

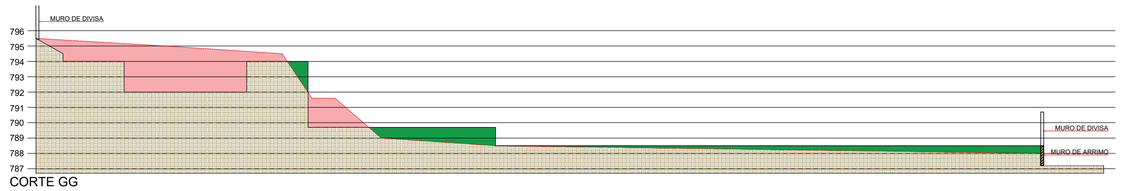

CORTE GG
TERRAPLENAGEM
ESC. 1:200

LEGENDA

- ATERRO
- CORTE
- PERFIL NATURAL
- PERFIL PROJETADO
- MURO DE DIVISA
- MURO DE ARRIMO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
00	EMISSÃO INICIAL	RPR	13/11/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JOSÉ EDUARDO F. LEITE CREA Nº 060085188666-SP

JOSE EDUARDO FIGUEIREDO LEITE:00837133874 Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO FIGUEIREDO LEITE:00837133874 Dados: 2025.11.25 08:33:13 -03'00'

CONSÓRCIO GERENCIA DIADEMA

PMD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SO SECRETARIA DE OBRAS
AV. DR. ULYSSES GUIMARÃES, 3249 - VILA NOGUEIRA

EMPREENDIMENTO/CLIENTE
ARENA CAMPANÁRIO

LOCAL
RUA EPICÉIA, 233. JD. CANHEMA

ÁREA TÉCNICA: TERRAPLENAGEM | TR | FOLHA Nº: 01/01

PROJETO BÁSICO
PLANTA DE TERRAPLENAGEM
CORTES

DESENHO			CAU/CREA
Rodrigo Pereira dos Reis			A146138-9
PROJ.	DES. FJ	ESC. 1:200	DATA 13/10/2025
PROCESSO	CODIGO DO EMPREENDIMENTO		
	HE.22.001-SL-DE-PB-TR-ARENA CAMPANÁRIO-007-R0		

A1