
PLACA 70 x 20cm (PORTA)


REFERÊNCIA SI-04 - 29/03/2019



EXEMPLO
APLICAÇÃO SOBRE PORTAS COM FUNDO CLARO (NEGATIVA)
ESC.: 1:5




EXEMPLO
APLICAÇÃO SOBRE PORTAS COM FUNDO ESCURO (POSITIVA)
ESC.: 1:5




FACE FRONTAL
ESC.: 1:5

FACE POSTERIOR
ESC.: 1:5

medidas em cm

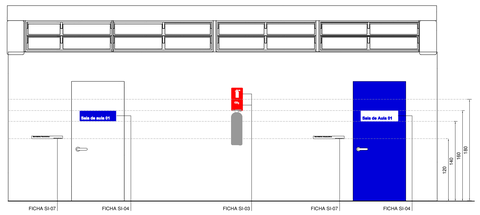

EXEMPLO DE APLICAÇÃO
CIRCULAÇÕES JUNTO AOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS
SEM ESCALA
medidas em cm



DETALHE DA FURAÇÃO
ESC.: 1:5



DETALHE DA FIXAÇÃO
ESC.: 1:2

DESCRIÇÃO
Constituintes

• Base em PVC expandido com espessura de 3mm, na cor AZUL (versão negativa) ou na cor BRANCA (versão positiva). Dimensões acabadas 70cm (largura) x 20cm (altura). Cantos arredondados conforme projeto.
• Texto e pictograma na cor BRANCA (versão negativa) ou na cor AZUL (versão positiva), aplicado na face frontal através de impressão digital com proteção UV (definição mínima de 600 x 600 dpi). Fontes para textos: família Myriad.
• Deve ser impresso na face frontal o nome do fabricante (obrigatório) e a identificação do número do pedido para rastreamento (opcional); na face posterior deve ser impresso o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero.
• Adesivo dupla face aplicado sobre todo o verso.
• 8 parafusos autoatarraxantes de aço, zincados, cabeça panela, fenda comum, diâmetro de 3,0mm x 13mm de comprimento.

Referência de cor

• Azul:
- vref. CMYK - C: 100 M:100 Y:0 K:15

APLICAÇÃO

• Em portas de ambientes internos, conforme indicação em projeto.

Obs.1: Os projetos de de sinalização deverão ser elaborados em consonância com as orientações do Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares' e em conformidade com os critérios da norma NBR 9050.

Obs.2: Cada projeto de sinalização deverá ser acompanhado da respectiva 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).

EXECUÇÃO

• A execução das placas deve ser realizada em conformidade com o solicitado na 'Planilha de Quantificação e Especificação' (SI-PQ).
• Para a impressão, devem ser utilizadas as artes correspondentes aos projetos gráficos de cada placa.
• Recorte e furação através de equipamento de corte tipo "Router".
Obs.: Os arquivos digitais referentes às artes das placas devem ser solicitados pelo fabricante à Supervisão de Especificação Técnica da Edificação da Gerência de Inovação e Tecnologia para a Edificação.

INSTALAÇÃO

• A instalação das placas deve ser realizada em conformidade com o projeto de sinalização e com as orientações constantes do 'Manual do Sistema de Sinalização para Edificações Escolares'.
• Altura de instalação: a borda inferior da placa deve estar a 140cm do piso.
• Posicionamento: aplicação centralizada na porta ou ambiente.
• Fixação e colagem:
- confirmar texto e pictograma e local de fixação de cada placa;
- preparar e limpar previamente a superfície que receberá a placa;
- fixar a base na porta com a fita dupla face e com os parafusos (posicionamento de acordo com a furação pré-executada na base).

RECEBIMENTO

• Confirmar texto e pictograma e local de fixação das placas com o projeto de sinalização.
• Verificar fixação e corte.
• Verificar altura, posicionamento, alinhamento e nivelamento
• Verificar inexistência de rebarbas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

• Fornecimento das placas.
• Furação.
• Adesivo dupla face.
• Parafusos.
• Instalação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO


• un. = por unidade instalada.

NORMAS


• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

NOTA:
DEVE ATENDER A NBR 9050/2020

POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL

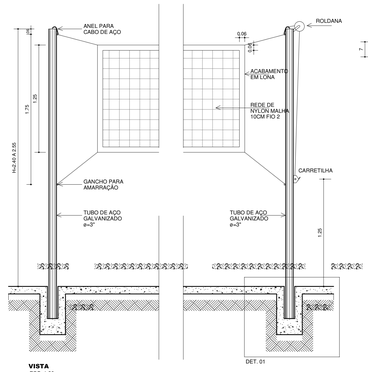

VISTA
ESC.: 1:20
(MEDIDAS EM METROS)



PLANTA

DETALHE 01
ESPERA PARA POSTE DE VOLEIBOL

ESC. 1:10
(MEDIDAS EM CENTÍMETROS)


CONSTITUINTES:

. ESPERAS PARA FIXAÇÃO DO POSTE, EM TUBOS DE PVC (ø = 80MM) E TAMPAS REMOVÍVEIS EM FERRO GALVANIZADO

. POSTES REMOVÍVEIS PARA REDE DE VOLEIBOL, FABRICADOS COM TUBOS REDONDOS DE AÇO GALVANIZADO (e=2") PROVIDOS DE GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DA REDE, ROLDANA E CARRETILHA, FORNECIDOS COM ACABAMENTO SINTÉTICO


. REDES PARA VOLEIBOL, EM NYLON, FIO 2MM, MALHA 10CM COM 4 FAIXAS DE ARREMATE EM LONA

TABELA DE BASQUETE

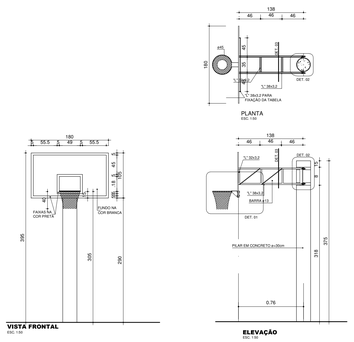


VISTA FRONTAL
ESC.: 1:50

ELEVAÇÃO
ESC.: 1:50




DETALHE 3
ESC.: 1:10




VISTA POSTERIOR DA TABELA


DETALHE 1
ESC.: 1:10




DETALHE 2
ESC.: 1:5

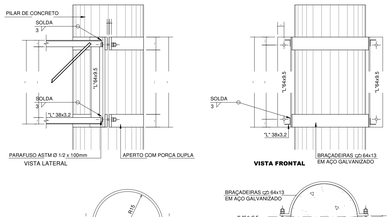




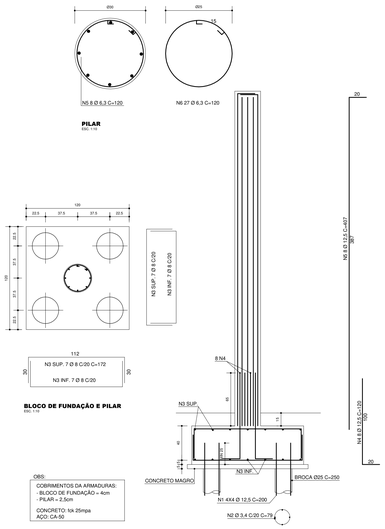

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO

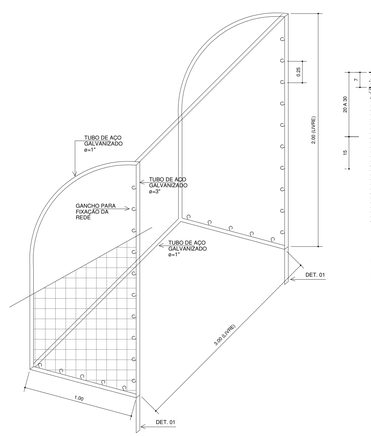



DETALHE 01
ESPERA PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO

ESC. 1:10
(MEDIDAS EM CENTÍMETROS)

CONSTITUINTES:

. ESPERAS PARA FIXAÇÃO DA TRAVE, EM TUBOS DE PVC (ø = 80MM) E TAMPAS REMOVÍVEIS EM FERRO GALVANIZADO

. TRAVES REMOVÍVEIS PARA FUTEBOL DE SALÃO, DE ACORDO COM AS DIMENSÕES OFICIAIS (3X2X1M), FABRICADAS COM TUBOS REDONDOS DE AÇO GALVANIZADO (e=3" E e=1") PROVIDAS DE GANCHOS PARA FIXAÇÃO DA REDE, FORNECIDAS COM ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO

. REDES PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM NYLON, FIO 2MM, MALHA 10CM

FONTE / DADOS DE BASE
AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
CAU SP A81854-2
AUTOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo - SMPU

EQUIPE TÉCNICA
Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos - DPFU

ANA CLAUDIA PERASSA MÓDOLO
CHEFE DE DIVISÃO - ARQUITETA / CAU SP A27351-5

FERNANDA MIDORI KANO
ARQUITETA / CAU SP A49834-8

FILIPE MEANA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 506976171/D

GERSON UMEZAKI
ENGENHEIRO CIVIL / CREA 506143334

MIRIAN MAYUMI FUGIMMIDU URAHATA
ARQUITETA / CAU A172455-0

RAPHAELA MARTINS MACHADO
CHEFE DE DIVISÃO - ARQUITETA / CAU SP A276089-4

RODRIGO SEITI SHIMURA TAKATA
ENGENHEIRO CIVIL / CREA SP 5060736746

VINICIUS GONÇALVES M. DE CARVALHO
CHEFE DE DIVISÃO - ARQUITETO / CAU SP 60A189985-6

SIMONE RODRIGUEZ SILVA
DESENHISTA

THAÍS GADELHA DE OLIVEIRA SOUSA
ASSESSORA DE GABINETE

PREFEITURA DE
MOGI DAS CRUZES

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E URBANISMO

Departamento de Projetos Físicos e Urbanísticos

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães nº 277 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - SP
Fone: 11 4798-5125 4798-5000
smpu@mogidascruzes.sp.gov.br

Assunto
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIESPORTIVO
E.M. ANTÔNIO NACIF SALEMI

Projeto
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIESPORTIVO

Disciplina
ARQUITETURA

Etapa
PROJETO BÁSICO

Endereço
AV. MARIA OSÓRIO DO VALLE ESQ. COM RUA BRAZ DE PINA
ALTO DO IPIRANGA - MOGI DAS CRUZES . SP
Setor 07 Quadra 091 Unidade 015

Nome do Arquivo
EDU 045 06 DETALHES.DWG

Requisitante
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ARQ. JOÃO FRANCISCO CHAVEDAR
Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo
cau SP A81854-2

Título
DETALHES

Folha
06 | 06

Código do SIPPU
PB EDU 045 - 06/06

Data
JUN/2026

Escala
1:25