
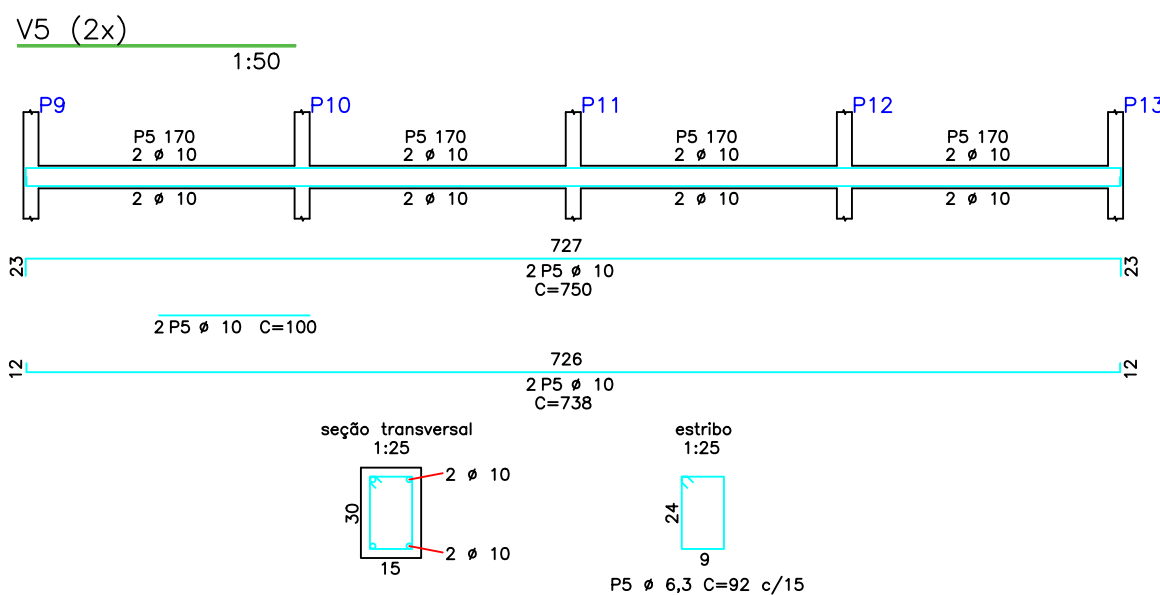
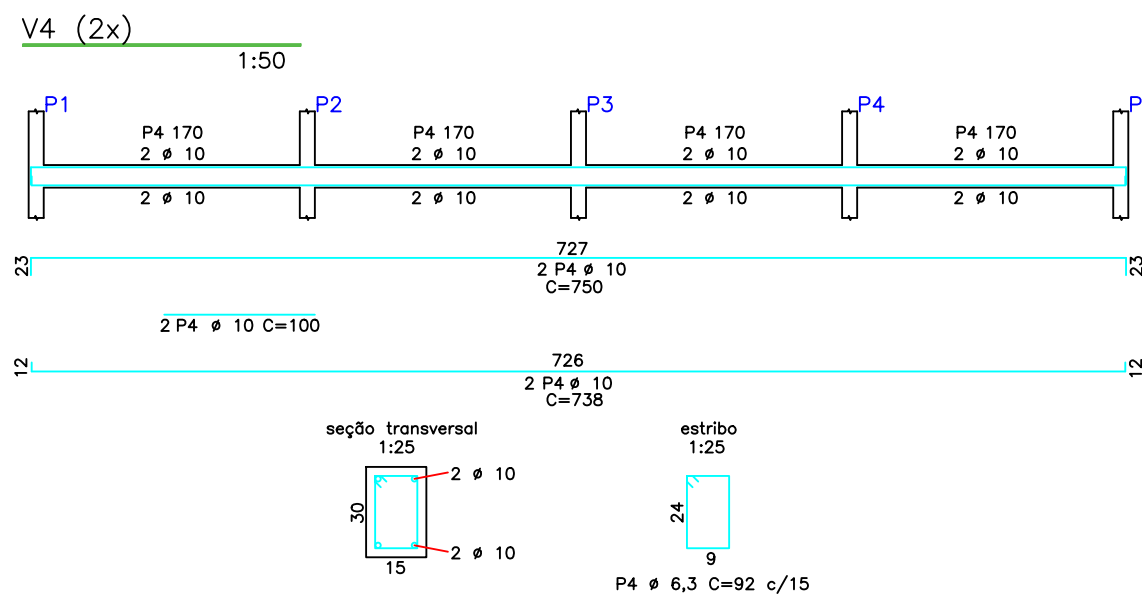
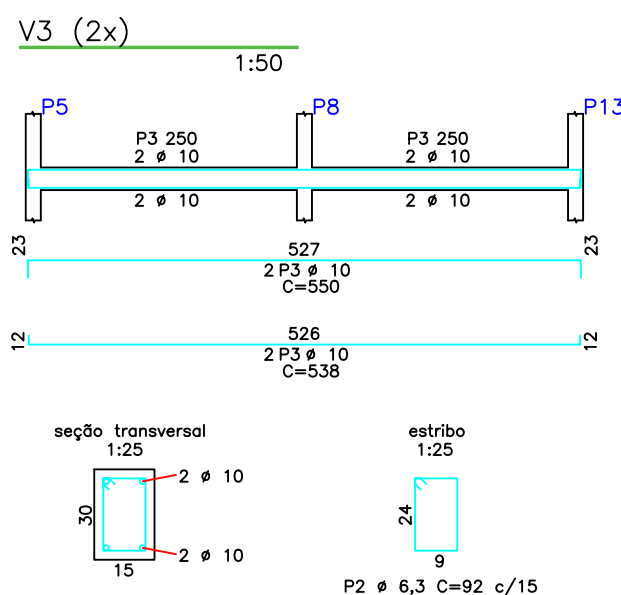
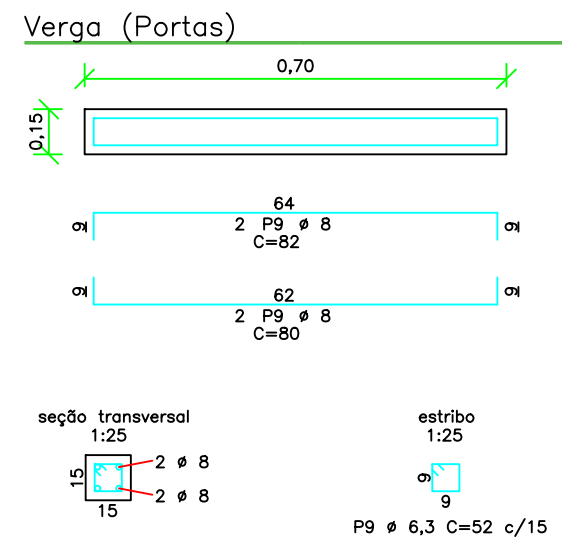
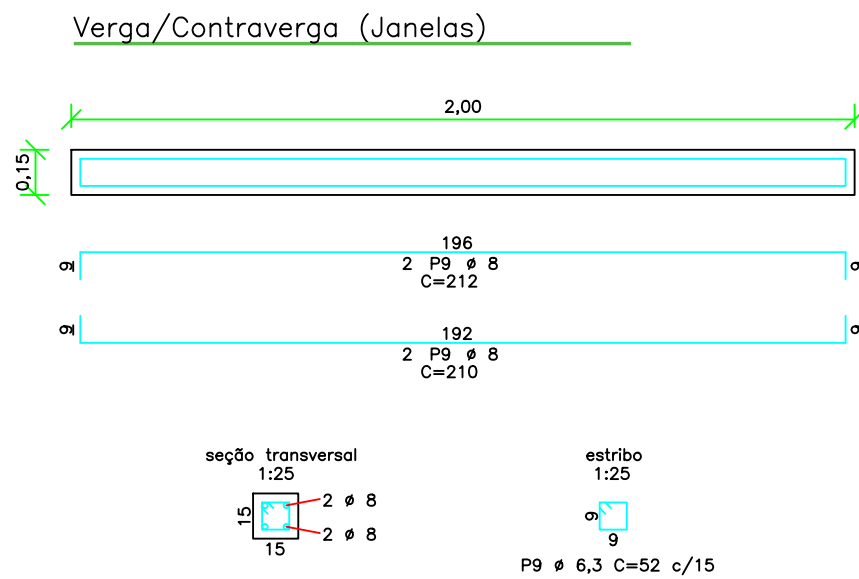
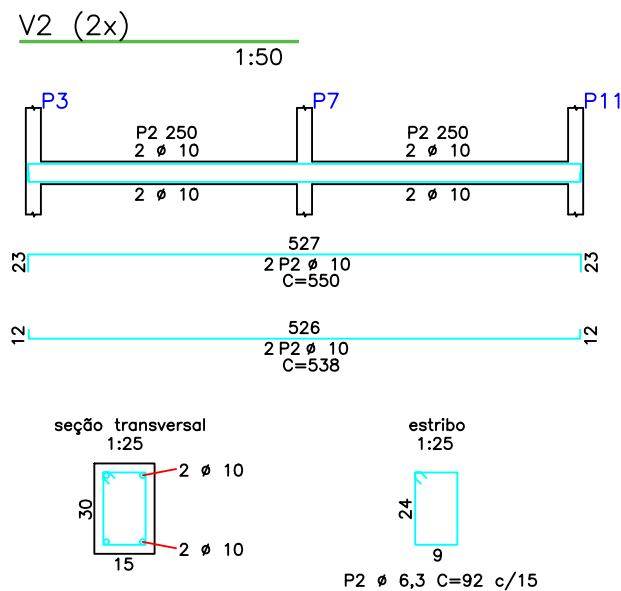


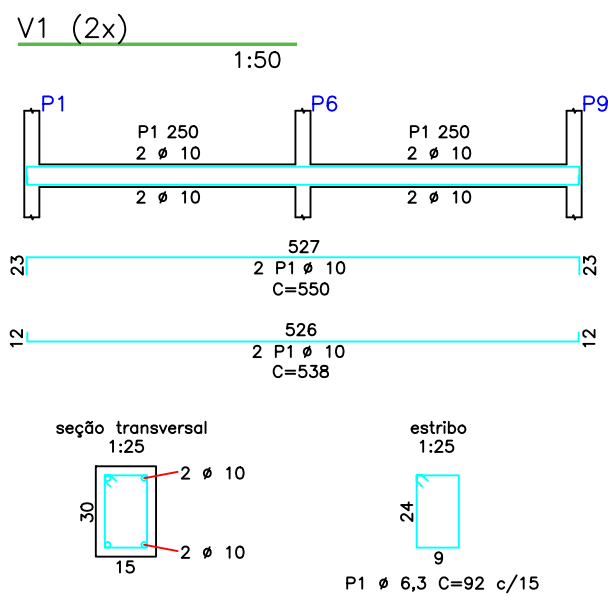


Posição	Φ (mm)	Quantidade	Comprimento (m)		Peso	Peso (kg)
			Unit.	Total	(kg/m)	
VIGAS BALDRAMES (2X)						
P1	10,00	4,00	7,56	30,24	0,62	18,66
P1	10,00	4,00	7,34	29,36	0,62	18,12
P1	6,30	96,00	0,92	88,32	0,25	21,64
P2	10,00	4,00	7,56	30,24	0,62	18,66
P2	10,00	4,00	7,34	29,36	0,62	18,12
P2	6,30	96,00	0,92	88,32	0,25	21,64
P3	10,00	4,00	7,56	30,24	0,62	18,66
P3	10,00	4,00	7,34	29,36	0,62	18,12
P3	6,30	96,00	0,92	88,32	0,25	21,64
P4	10,00	4,00	14,76	59,04	0,62	36,43
P4	10,00	4,00	15,00	60,00	0,62	37,02
P4	10,00	4,00	4,00	16,00	0,62	9,87
P4	6,30	200,00	0,92	184,00	0,25	45,08
P5	10,00	4,00	14,76	59,04	0,62	36,43
P5	10,00	4,00	15,00	60,00	0,62	37,02
P5	10,00	4,00	4,00	16,00	0,62	9,87
P5	6,30	200,00	0,92	184,00	0,25	45,08
PILARES (23X)						
P7	10,00	92,00	3,50	322,00	0,62	198,67
P7	6,30	529,00	0,72	380,88	0,25	93,32
VERGA / CONTRAVERGA (8X)						
P9	8,00	16,00	2,72	43,52	0,40	17,19
P9	8,00	16,00	2,70	43,20	0,40	17,06
P9	6,30	272,00	0,52	141,44	0,25	34,65
P9	8,00	8,00	1,52	12,16	0,40	4,80
P9	8,00	8,00	1,50	12,00	0,40	4,74
P9	6,30	36,00	0,52	18,72	0,25	4,59
TOTAL SUPERESTRUTURA						807,06

NOTAS:

Concreto: fck=25MPa

Aço: CA 50

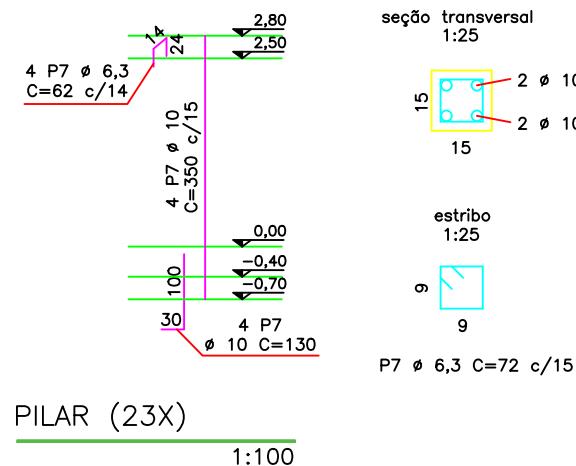

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Dep. de Engenharia—Rua Cel. Amantina n°483, Centro, Itaberá/SP
CEP 18.440–000 – Fono/Fax (15) 3562–1177 ou (15) 3562–1223
CNPJ 46.634.374/0001–60

TÍTULO
PROJETO ESTRUTURAL
Armação de pilares e vigas

FOLHA
2/5

PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA

OBRA

AMPLIAÇÃO CMEI ARCO IRIS

LOCAL

RUA 09 DE JULHO, N° 104
CENTRO
CEP: 18.440–000

MUNICÍPIO

ESTADO

ESCALA


DATA

ITABERÁ

SP

INDICADA

29/05/2023

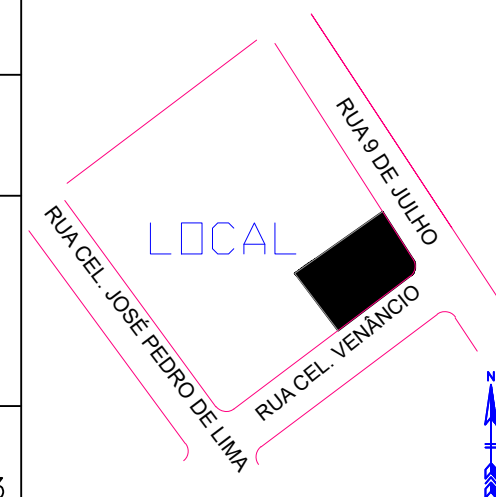

ASSINATURAS

Alex Rogério Camargo de Lacerda
RG: 22.750.126–3
CPF: 151.391.538–07
Prefeito Municipal

Hugo Cardoso Esteves
Engenheiro Civil
CREA: 5060356657/D

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO