
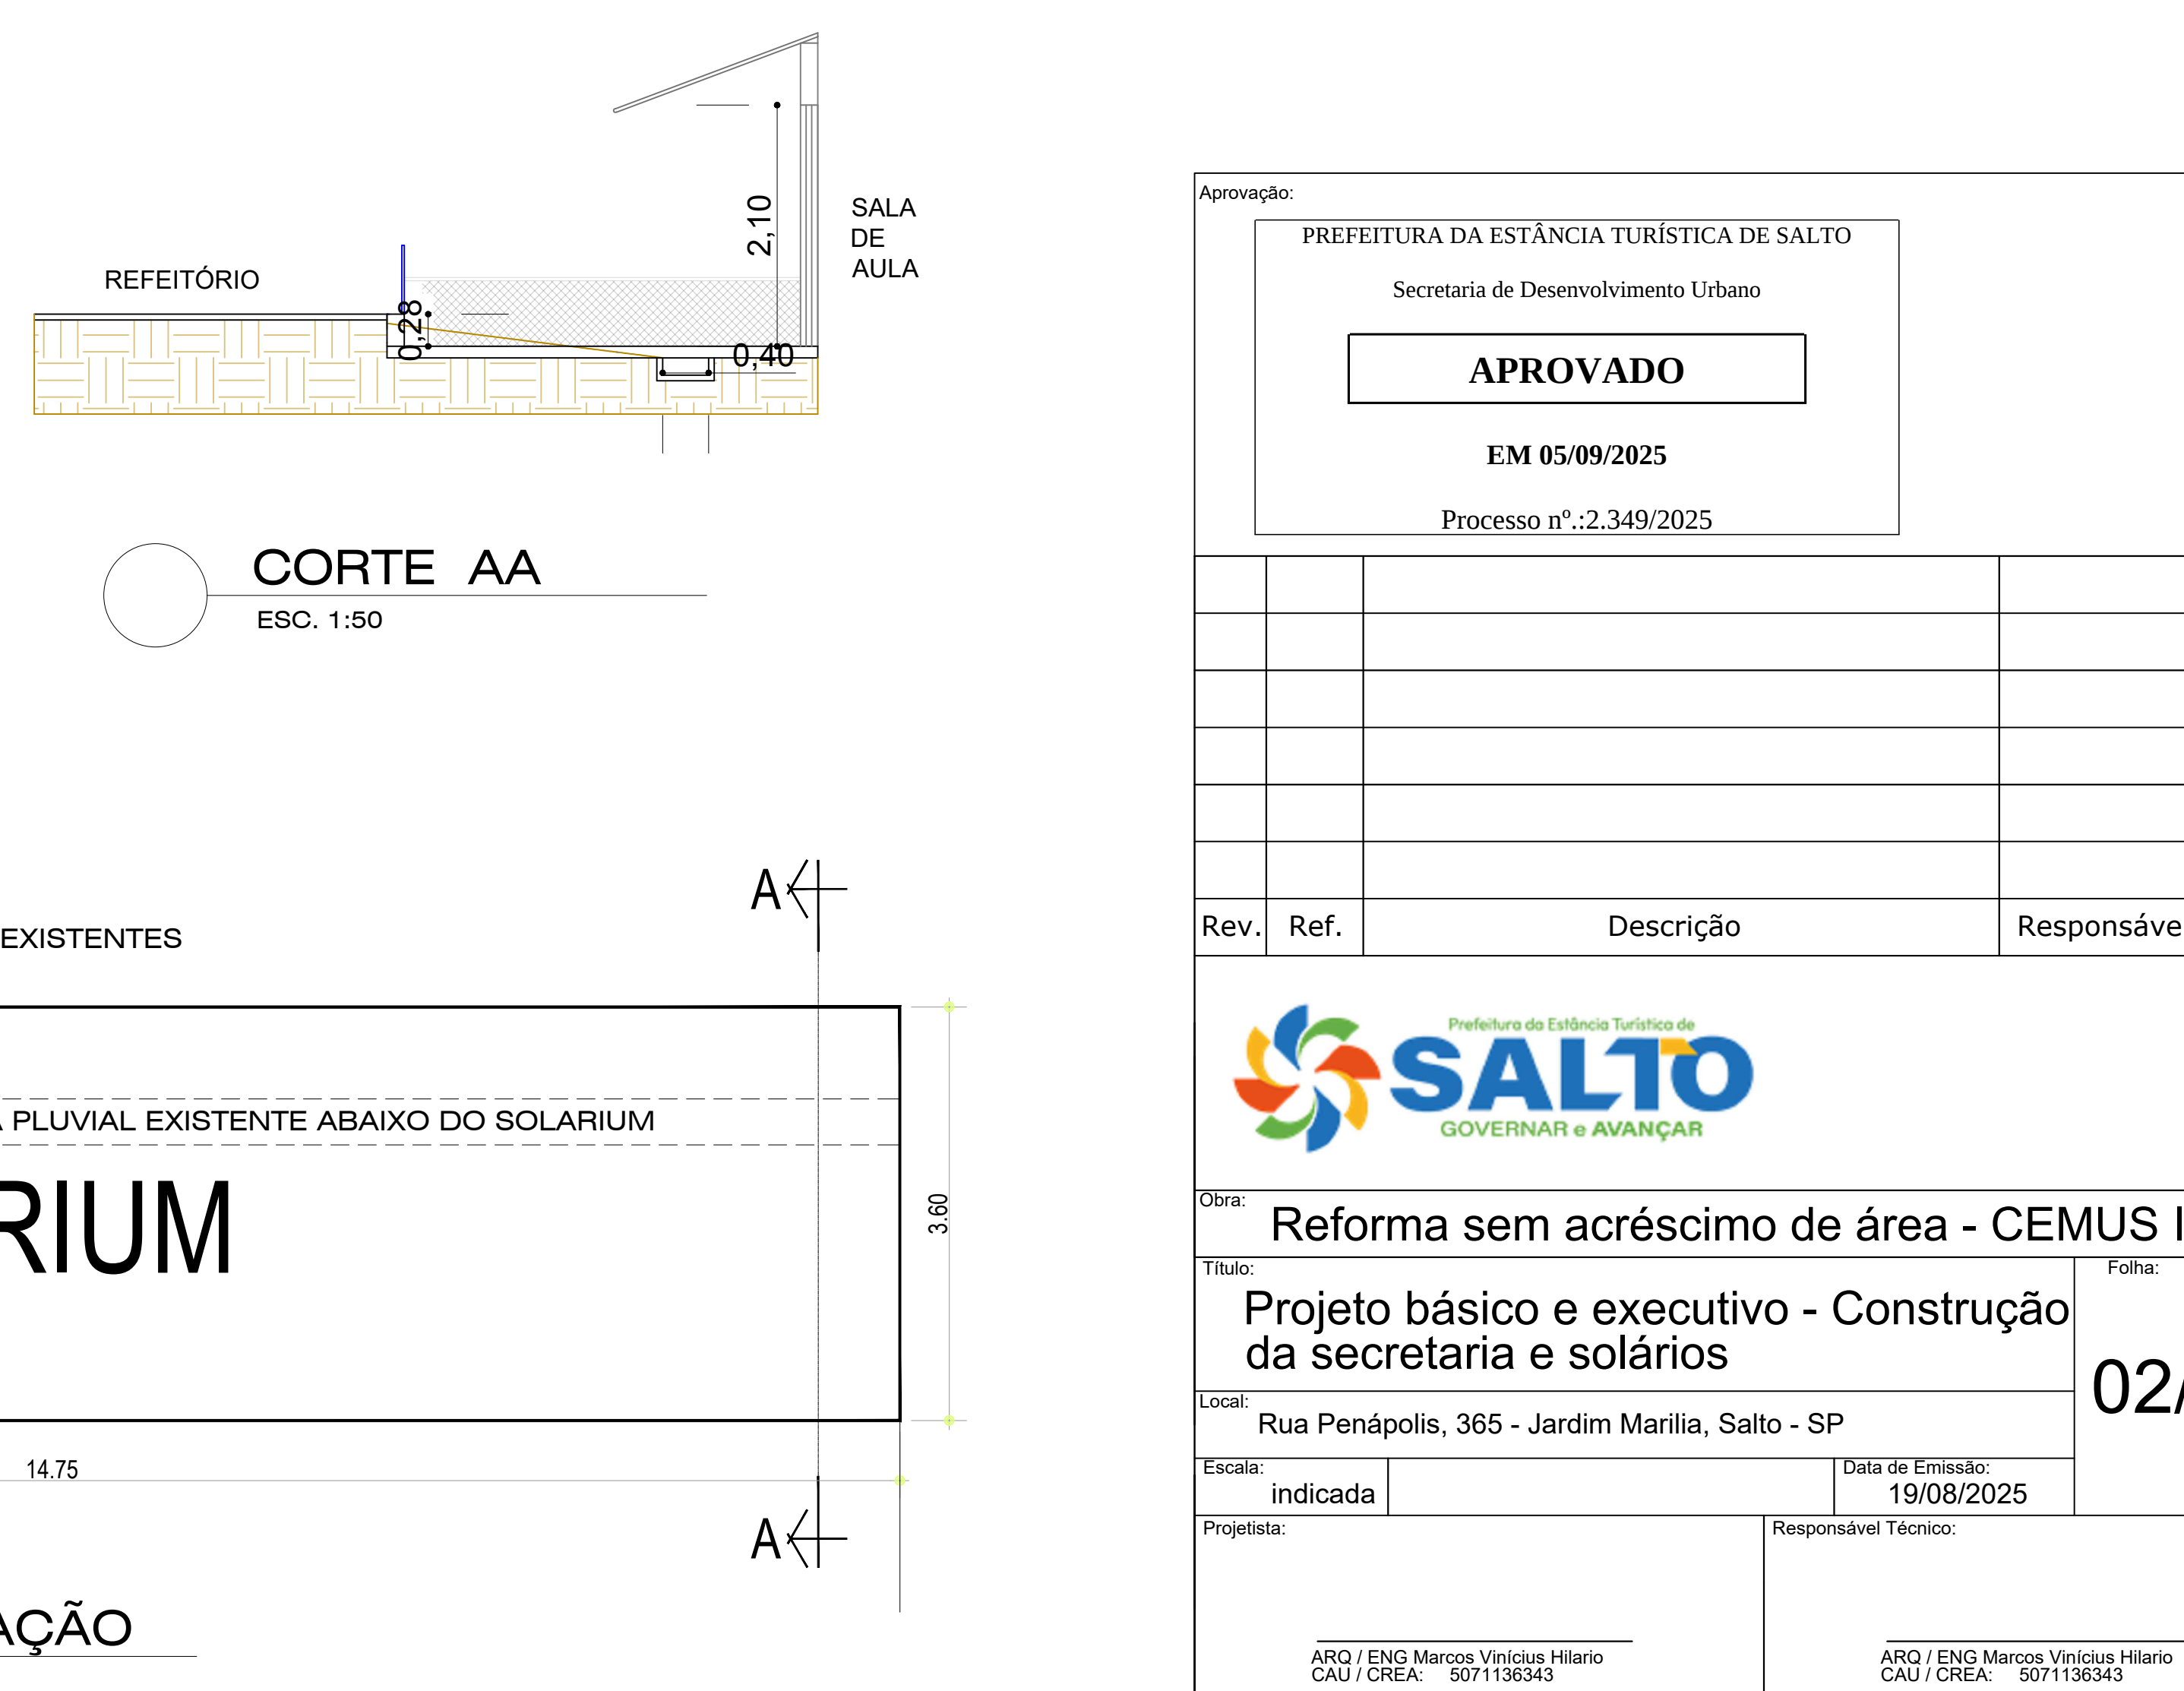


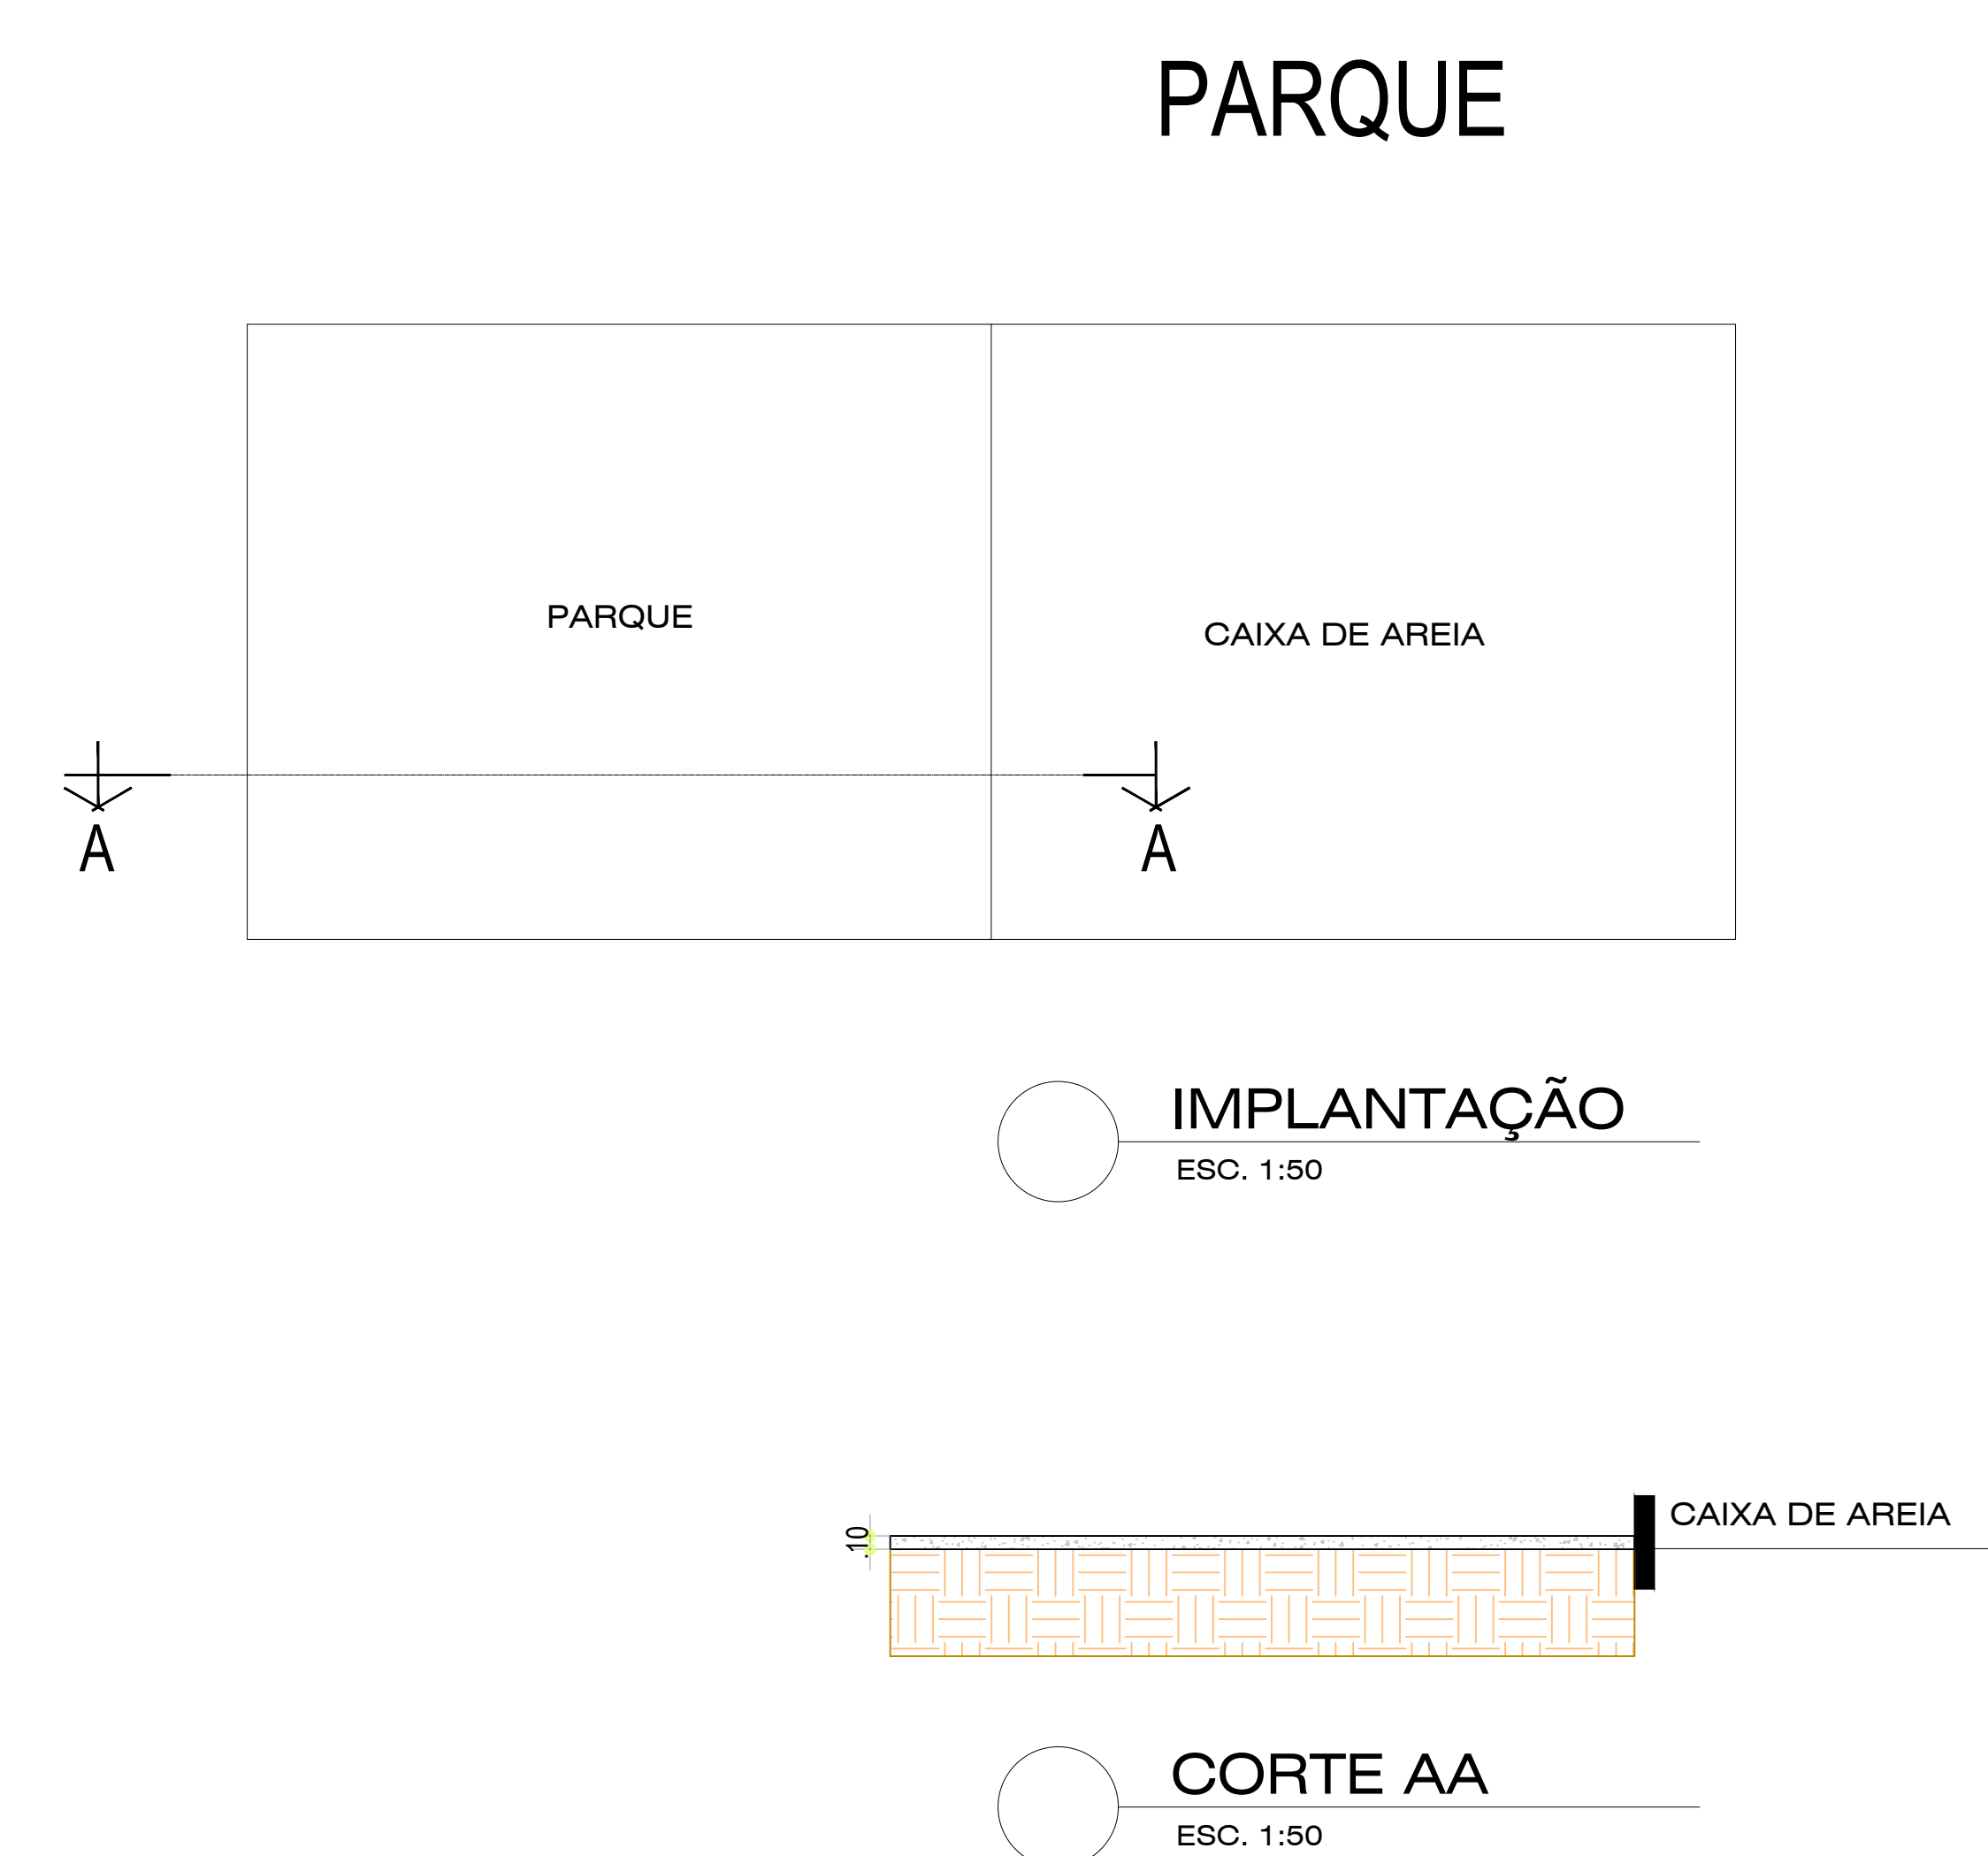

Intervenções no CEMUS III

MEMORIAL DESCRITIVO

Salto, 02 de setembro de 2025

O presente memorial tem como objetivo descrever os serviços previstos para as intervenções que serão realizadas no CEMUS III – Educação Infantil II e III – Jardim Marília, da cidade de Salto.

Serão realizadas quatro intervenções, todas as intervenções serão executadas sem o acréscimo na área construída do prédio original. Segue abaixo o escopo do serviço em cada uma das quatro intervenções propostas:

- Secretaria – Na área coberta existente, onde hoje estão instalados brinquedos, serão construídas duas salas. Uma sala será utilizada para a instalação da diretoria e uma sala para recepção. A construção da Secretaria aproveitará todo o espaço ocupado pelos brinquedos, que serão realocados para um espaço ao ar livre, conforme indicado em projeto. A construção será em alvenaria de blocos cerâmico de vedação, com infraestrutura elétrica e de lógica, aberturas para iluminação natural e acabamento com reboco e pintura acrílica. O forro e o painel divisório de ambientes serão construídos em placas de gesso. Abaixo a figura 1 retrata a situação atual do parque, onde será implantada a secretaria.



Figura 1: Local de implantação da Secretaria no CEMUS III.

- Parque – para realocar os brinquedos instalados no local de implantação da secretaria, a solução adotada foi a construção de um platô descoberto na área externa da edificação próximo à entrada principal da edificação, colado no banco de areia existente, conforme indicado em projeto. A elevação do platô será feita em alvenaria, com blocos de

concreto de vedação. Seu interior será preenchido com solo que será removido na confecção das vigas baldrame, e após o nivelamento será feito um piso de concreto desempenado com politriz. Segue abaixo a figura com a situação atual do local e a marcação de onde será o parque.



Figura 2: Área de construção do novo parque.

- Solário 1 – Esse solário será uma extensão do solário já construído, será edificado respeitando a largura e as características principais do solário existente. Será erguido uma mureta com altura aproximada de 60 cm em toda sua extensão. Caso necessário, seu interior será preenchido com solo do próprio local até a altura para a execução do piso de concreto, que será executado em concreto e desempenado com politriz. Segue abaixo a foto do local de implantação, com a demarcação do local.



Figura 3: Local de instalação do Solário 1.

- Solário 2 – Na área entre o refeitório e as paredes do fundo das salas de aula será construído um novo solário. O escopo desse serviço prevê a remoção da camada vegetal, corte do solo até o nível do piso externo existente, a instalação de canaletas de condução de águas pluviais, construção de muros de delimitação do espaço, compactação da base do piso e construção do piso de concreto com desempenho realizado por politriz. Segue abaixo a foto do local de implantação do Solário 2.



Figura 4: Implantação do Solário 2.

Responsável Técnico
Eng. Marcos Vinícius Hilario
CREA: 5071136343

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

Secretaria de Desenvolvimento Urbano

APROVADO

EM 05/09/2025

Processo nº.:2.349/2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC5E-0949-2911-7EC9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GABRIELA BARBOSA TEIXEIRA (CPF 431.XXX.XXX-40) em 05/09/2025 15:51:04 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/CC5E-0949-2911-7EC9>