

Planta Locação das Estacas de Fundação Guarita

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros



Planta de Forma do Pavimento Baldrame Guarita

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros

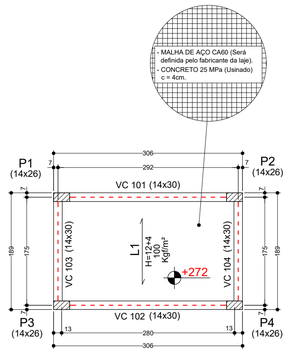

Planta de Forma do Pavimento Cobertura Guarita

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros



Planta Locação das Estacas de Fundação Sala Servidor

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros



Planta de Forma do Pavimento Baldrame Sala Servidor

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros

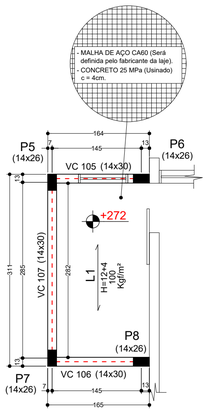

Planta de Forma do Pavimento Cobertura Sala Servidor

Escala: 1/50
Dimensões em Centímetros

Detalhe 1 (esc. 1:30)



TABELA DE LAJES						
Tipo (Treliça ou Prolendida)	Altura (cm)	Sobrecarga (kgf/m²)	Revestimento (kgf/m²)	Total (kgf/m²)	Área (m²)	Concreto (m³) 30 MPa Slump +-14
Forro	H8+4	100	100	200	10,88	0,80.

* Malha de aço CA 60 (3x2): 2 peças (modelo será definido pelo fabricante da laje).

NOTA:

1) O Projeto Estrutural foi elaborado seguindo as dimensões e informações do projeto arquitetônico;
2) Antes de locar a obra o Topógrafo deverá compatibilizar o projeto estrutural, arquitetônico e escritura;
3) Os níveis do projeto estrutural servem apenas como base de referência para locação/montagem das peças estruturais, o níveis reais de piso acabado deverão seguir rigorosamente o Projeto Arquitetônico;
4) Não é permitido embutir tubulações hidráulicas em pilares e vigas.
5) Não embutir tubulações hidrossanitários de esgoto, água fria, quente ou gás em lajes;
6) AÇO CA 50 e CA60;
7) Todas as peças estruturais como: Blocos, Vigas, Laje e outros deverão utilizar Concreto Fck = 25MPa - Slump + - 14;
8) Para manter o cobrimento das armaduras é necessário a utilização de espaçadores - 2cm e 3cm;
9) Prever drenagem na base do muro de arrimo.

Aprovação:

Rev.	Descrição	Responsável	Data

Prefeitura da Estância Turística De Salto

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Convênios

Título:
PROJETO EXECUTIVO
Plantas de forma dos prédios da guarita e sala do servidor.

Prancha: A1

Obra:
Sede da Guarda Municipal da Estância Turística de Salto

Folha: 06/11

Local:
Rua Luis Dias da Silva, n° 375, Salto/SP.

Escala: indicada

Data de Emissão: 09/01/2026

Responsável Técnico:

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANDRE MATIAS DOS SANTOS
Data: 14/04/2026 11:25:01 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG: ANDRÉ MATIAS DOS SANTOS
CREA: 506.252.129-3
ART: