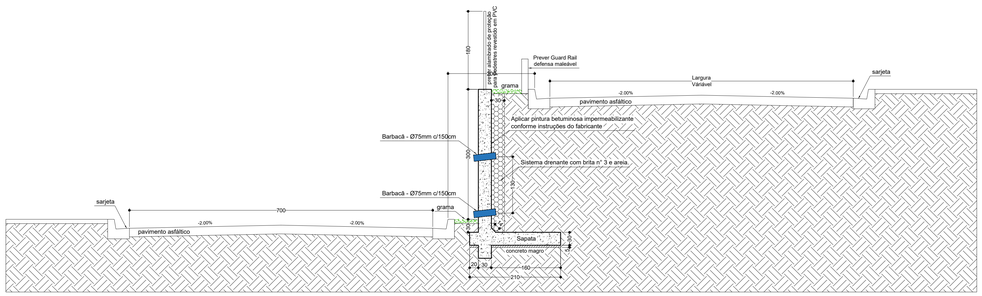

Perfil Transversal
esc: 1/50

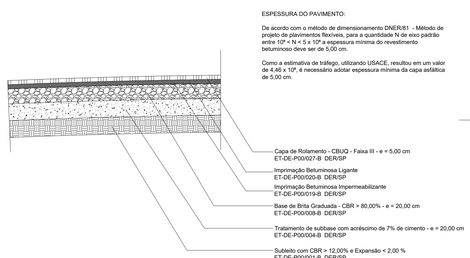

Seção Transversal do Pavimento
Esc: sem escala

Seção Transversal do Sarjetão
Esc: sem escala

MFC 01



Seção Transversal do Meio Fio de Concreto Tipo 01
Esc: sem escala

Notas Técnicas disponibilizadas pela IPR 736 - 5ª Edição:

1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - Os meios-fios devem atender aos requisitos da norma DNIT 020-ES;
3 - Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para rejuntamento das peças pré-moldadas, espessura 1 cm;
4 - Executar juntas de dilatação em intervalos de 12 m, preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 1 cm.

Legenda

- Gramado Canteiro Central - 166,38 m²
- Pavimento Existente - 7.963,60 m²
- Canaleta Existente - 1.977,72 m
- Área do Novo Pavimento - 12.103,00 m²
- Matrícula: 70.741 - 2.659,90 m²

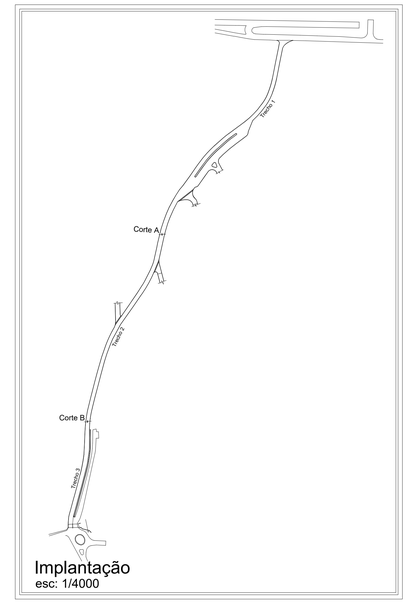

Implantação
esc: 1/4000

NOTAS:

- A seção do pavimento bem como o corte estão indicados em projeto juntamente com a largura do pavimento e a inclinação das vias;
- O subleito deverá apresentar CBR maior que 12,00% e expansão menor que 2,00% estando insento de materia orgânica;
- Para o tratamento do subleito, deverá atender as recomendações e metologia de execução disposto na normativa do ET-DE-P00/001-B DER/SP;
- Caso seja identificado material com características impróprias tanto na subbase quanto no subleito, poderá ser efetuada a substituição do material por solo retirado no corte;
- A camada de brita graduada deverá apresentar CBR superior a 80% e expansão inferior à 0,50%, seguindo as características dispostas nas normativas vigentes;
- A camada de subbase a ser executada com mistura de solo-cimento deverá apresentar CBR maior ou igual a 20,00% e expansão menor que 1,00% além disso, apresentar resistência a compressão a 7 dias entre 28 e 21 kg/cm²;
- Durante a execução dos serviços, a contratada deverá demonstrar a espessura das camadas para o controle de espessura a cada 20 metros;
- A liberação do tráfego só poderá ocorrer após a massa asfáltica atinigir a temperatura ambiente;
- O corte do meio fio foi obtido diretamente do IPR 736 - 5ª Edição, disponibilizado pelo DNIT;
- O detalhamento do muro de arrimo bem como a armadura está disposta na prancha projeto estrutural.

Aprovação:

Rev.	Descrição	Responsável	Data

Prefeitura da Estância Turística De Salto

Secretaria de Desenvolvimento Urbano - Convênios

Obra: DUPLICAÇÃO DA AVENIDA DO LAGEADO	Prancha: A1
Projeto Geométrico Planta de Forma da Via	Folha: 01/01
Local: Rua John Kennedy (antiga Estrada do Lageado).	
Escala: indicada	Data de Emissão: 20/10/2025

GABRIEL FREITAS DAGOLA:39765552823 Assinado de forma digital por GABRIEL FREITAS DAGOLA:39765552823 Dados: 2025.10.20 14:38:00 -03'00'
52823

ENG. GABRIEL FREITAS DAGOLA
CREA: 5069903760
A.R.T: 28202518795351