

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



Memorial Descritivo

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

**Endereço: RUA JOÃO ANTÔNIO DOMINGUÊS - BAIRRO PARURU –
IBIUNA/SP**

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo as recomendações da ABNT e das concessionárias locais.

A placa de obra deverá ser confeccionada de acordo com o modelo padronizado e ser mantida em bom estado de conservação, e em local visível frontalmente à obra e em posição de destaque, durante todo o período de execução das obras.

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e todo material proveniente de demolições deve ser descartado de maneira adequada.

A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene dos operários.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

- **Serviços Preliminares**

Consistem em serviços correlacionados realizar a identificação da obra, com a instalação da obra a placa com dimensões de 2,00 x 3,00 m, instalada em local de fácil visibilidade.

- **Pavimentação**

O preparo prevê a abertura de caixa na área de 1.042,00 m² com altura de 42 cm, salvo no local indicado em projeto que irá ser realizado a elevação de greide, após isso em seguida será realizada a regularização e compactação de superfície e realização de sub base com altura de 20,00 centímetros na proporção 50/50 entre a bica corrida e solo, bica corrida essa que será carregada e transportada até o local da obra com uma distância média de 13,16km, conforme

apresentado no apêndice A. E em sequência será a regularização e base com brita graduada simples com altura de 18,00 centímetros, em sequência realização de imprimação betuminosa impermeabilizante e ligante na área total da via de 1.042,00m², após será executado o lançamento de nova camada de rolamento constituída por CBUQ com espessura de 4,00 centímetros. A espessura proposta para a camada da estrutura do pavimento foi definida em função do tráfego e carga que transitam no local.

- **Drenagem**

Para a execução de drenagem superficial, será adotada a utilização de guias e sarjetas em concreto usinado extrusadas no local com fck não inferior a 25,00 Mpa, na extensão de 588,00m com área de seção de 0,06m², também a execução de sarjetão extrusado no local utilizando-se de concreto usinado com fck não inferior a 20,00 Mpa com extensão de 11,53m, largura de 0,80m e altura de 0,15m, sobre lastro de pedra britada com a destinação em vias públicas.

Para a realização de drenagem profunda, as águas coletadas a partir de 04 bocas de lobo indicadas em projeto, serão destinadas a tubos de concreto com diâmetro de 600 mm, na extensão 25,00m, acomodados em vala escavada mecanicamente nas dimensões de 1,00 m de largura por até 1,50 m de profundidade, a serem, posteriormente, reaterradas.

Por fim, ao final do trecho, as águas serão destinadas ao corpo hídrico existente, mediante execução de muro de ala.

- **Serviço complementar**

Será realizado um levantamento topográfico planimétrico referente as áreas de intervenção de melhorias, após será apresentação de relatório em papel sulfite no tamanho mínimo de A1 contendo desenho com todas as identificações necessárias, nomes de ruas, dimensões, pontos de referências, em conjunto com planilha com identificação das ruas, trechos e quantidades executadas, tudo acompanhado de ART ou RRT do responsável pela execução do serviço, sujeito a revisões até a aprovação do relatório.

Ibiúna, 14 de março de 2024

Cleyton Marum Ribeiro

Apêndice A

Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras



Memorial de Cálculo de Transporte

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

OBJETO: **Pavimentação de Via Urbana no Bairro Paruru**

ENDEREÇO: Rua João Antônio Domingues – bairro Paruru - Ibiúna/SP

Materiais Para construção – Fornecimento de Bica Corrida

- Nova Ibiúna - Rua Alagoas – Bairro Centro – Ibiúna: 15,80 km
- Comercial 74 - Materiais para Construção -Rod. Bunjiro Nakao, 74 - Rio de Una, Ibiúna – SP : 13,10 km
- Tijuco Casa e Construção Ibiúna - Rodovia Bunjiro Nakao, 260 - Curral, Ibiúna : 17,90 km.

Distância Utilizada no orçamento: 15,60 km.

Ibiúna-SP, 20 de março de 2024.

Cleyton Marum Ribeiro
Engenheiro Civil

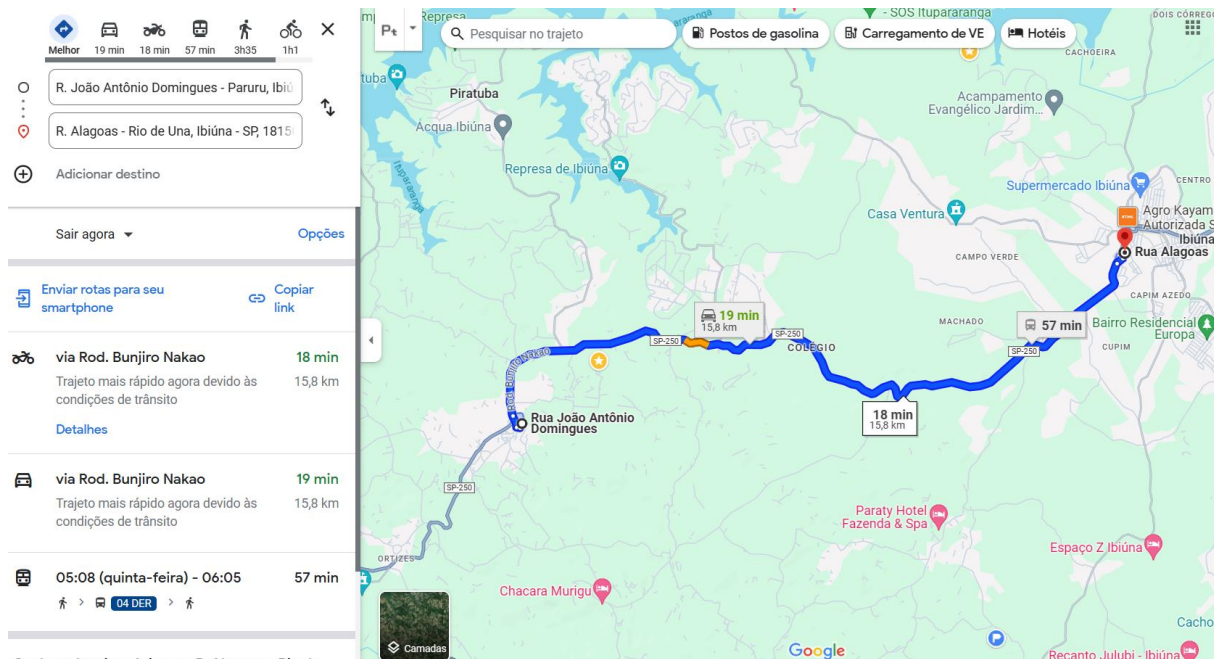


Figura 1- OPÇÃO 1

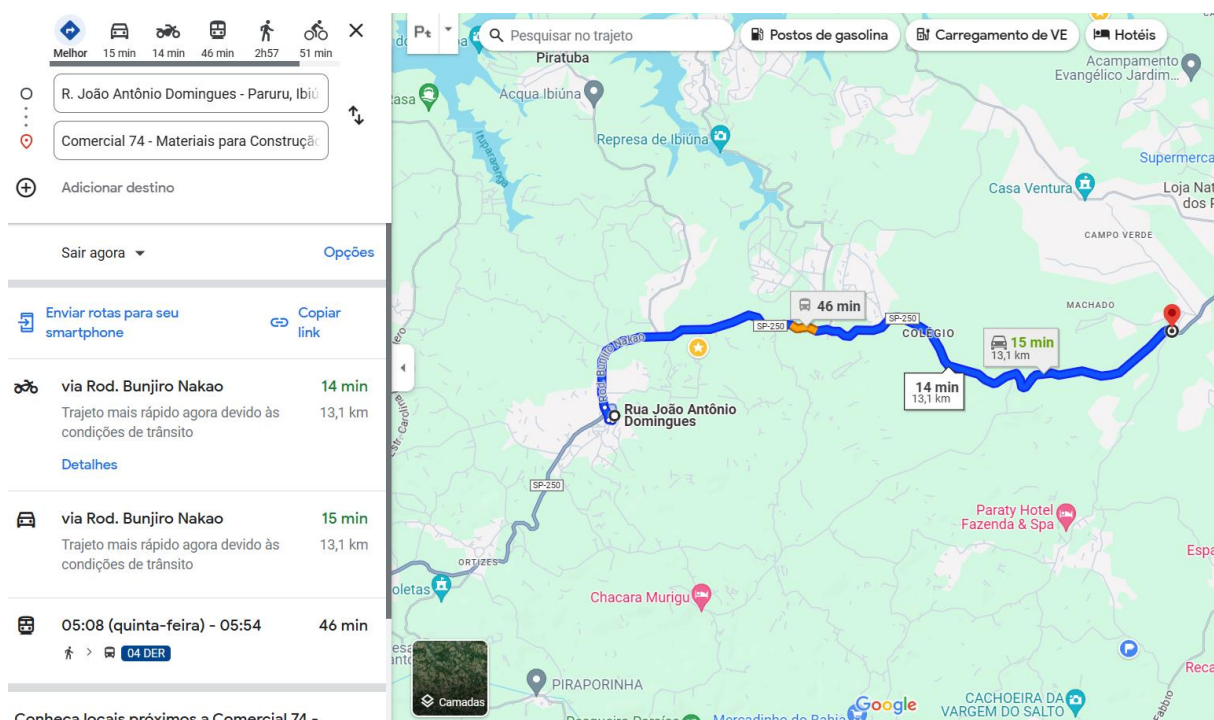


Figura 2 - OPÇÃO 2

Me

24 min

22 min

1h11

4h6

1h29

R. João Antônio Domingues - Paruru, Ibiúna

Tijuco Casa e Construção Ibiúna, Rodovia

Adicionar destino

Sair agora

Opções

Enviar rotas para seu smartphone

Copiar link

via Rod. Bunjiro Nakao

22 min

Trajetos mais rápidos agora devido às condições de trânsito

Detalhes

via Rod. Bunjiro Nakao

24 min

Trajetos mais rápidos agora devido às condições de trânsito

via Rod. Bunjiro Nakao e SP-250

24 min

18,0 km

Conheça locais próximos a Tijuco Casa e

