

DETALHAMENTO: BANCO CURVO (CORRIDO)

ESC.: 1:50

PLANTA BAIXA

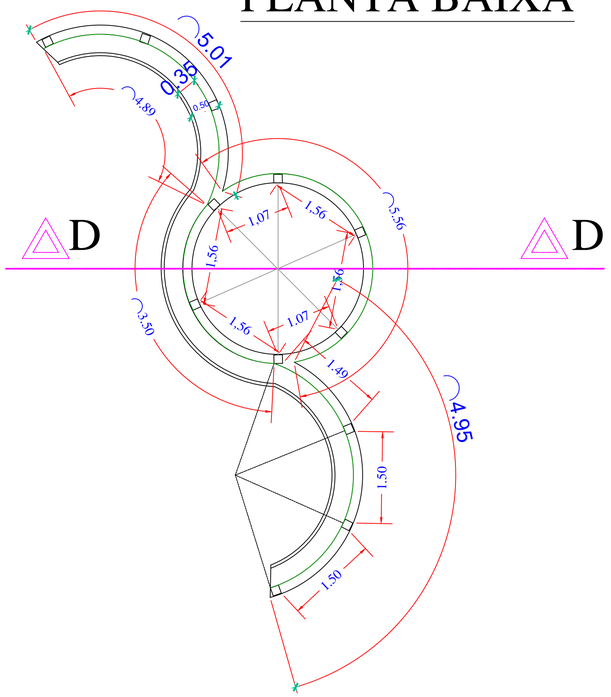


CORTE DD

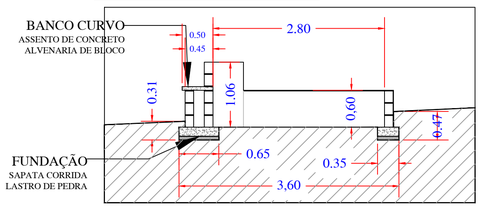


DETALHES ARMAÇÃO:

FUNDAÇÃO: Sapata corrida Tipo 1 e 2

Tipo 1 (65x1330x15)

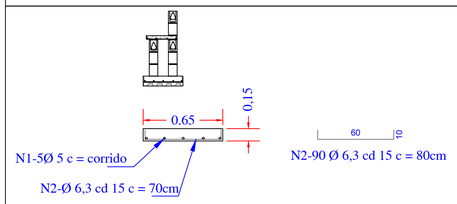


Tipo 2 (35x556x15)




PILARETES: Tipo 1 e 2

Tipo 1 (14x15X105)- 9X




Tipo 2 (14X15X60)- 3X



ASSENTO: Tipo 1

Tipo 1 (50x1330x8)

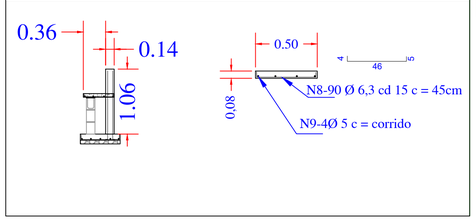

VERGAS EM CANALETAS: BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL

Descrição	ALTURA	LARGURA	COMP	REPETE	VOLUME
BANCO CORRIDO	0,17	0,1	13,3	3	0,6783
MURETA	0,17	0,1	5,56	1	0,09452
				TOTAL=	0,77282

BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL

Descrição	N	diametro	quantidd	comprimento	repete	comp. Total
SAPATA	1	6,3	90	80	1	7200
TIPO 1	2	5	5	1330	1	6650
SAPATA	3	6,3	38	50	1	1900
TIPO 2	4	5	3	556	1	1668
PILARETE	5	8	4	115	9	4140
TIPO 1	6	5	7	45	9	2835
PILARETE	6	5	4	45	3	540
TIPO 2	7	8	4	70	3	840
ASSENTO	8	6,3	90	45	1	4050
BANCO	9	5	4	1330	1	5320

Resumo do aço CA 50

Peças:	BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL		
bitola	peso/m²	Quantidd	Peso
6,3	0,245	131,5	32
8	0,395	49,8	20
10	0,617		
12,5	0,963		
16	1,578		
20	2,466		
25	3,853		
		Total s/perda	52
		Perda (10%)	5
		Total	57

Resumo do aço CA 60

Peças:	BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL		
bitola	peso/m²	Quantidd	Peso
5	0,154	170,13	26
		Total s/perda	26
		Perda (10%)	3
		Total	29

VOLUME DE CONCRETO: BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL

Descrição	BASE/ALTURA	LARGURA	COMP	REPETE	VOLUME
SAPATA T 1	0,15	0,65	13,3	1	1,29675
SAPATA T 2	0,15	0,35	5,56	1	0,2919
PILARETE T 1	0,14	0,14	1,05	9	0,18522
PILARETE T 2	0,14	0,14	0,6	3	0,03528
ASSENTO BANCO	0,08	0,5	13,3	1	0,532
				TOTAL=	2,34115


LASTRO DE PEDRA: BANCO CORRIDO E CANTEIRO CENTRAL

Descrição	BASE/ALTURA	LARGURA	COMP	REPETE	VOLUME
SAPATA T 1	0,05	0,65	13,3	1	0,43225
SAPATA T 2	0,05	0,35	5,56	1	0,0973
				TOTAL=	0,52955


DETALHAMENTO: SELF POINT

ESC.: 1:50


PLANTA BAIXA

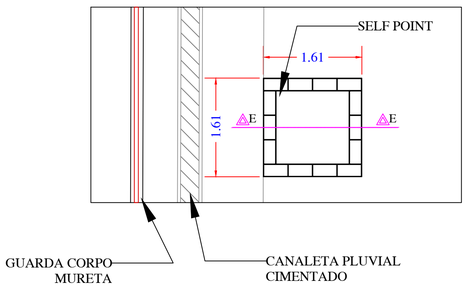

VISTA LATERAL

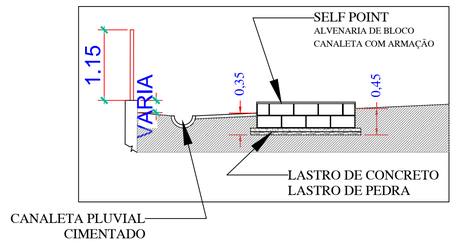

CORTE EE

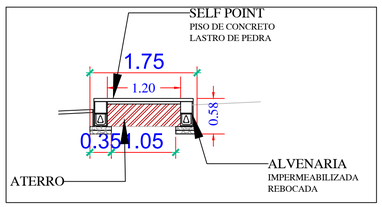

REV.	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
01	17/10	Teresa	Revisão do projeto
00	05/09	Teresa	Execução inicial

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

OBJETO: BOLEVARD PONTE TREMEMBÉ

LOCAL: RUA ISMAEL PAULA DE ABREU, LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA GUIA, TREMEMBÉ, SP.

ASSUNTO: DETALHAMENTO CONSTRUTIVO TRECHO 01

FOLHA: ARQ 05/08

DATA: SETEMBRO/2022

ESCALA: INDICADAS

Revisão: 01

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LUIZ DE ALVARENGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 060166680
ART. 2920722025790