

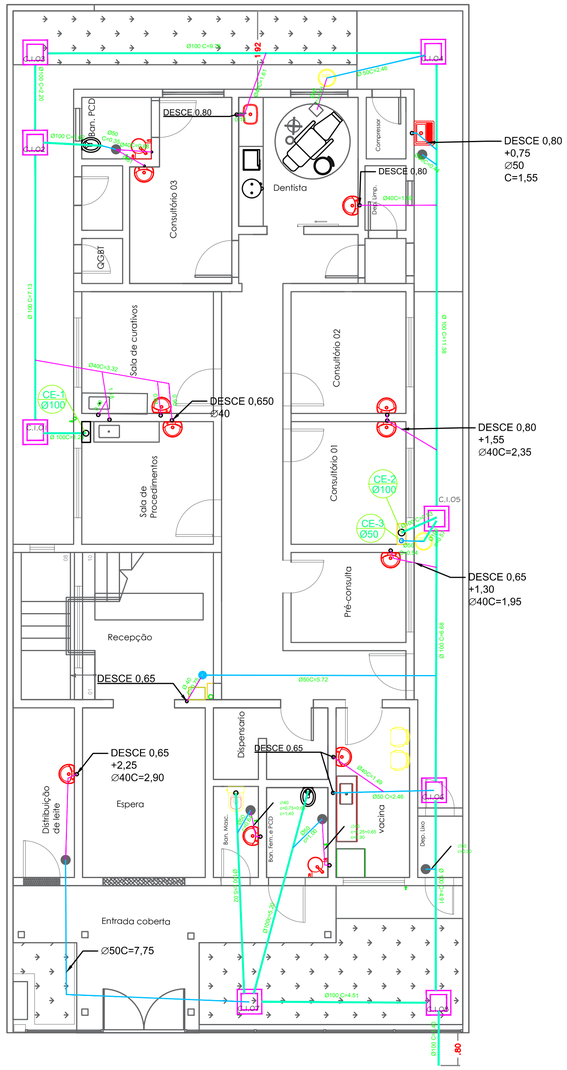


PLANTA BAIXA : TERREO
ESC.:1:75

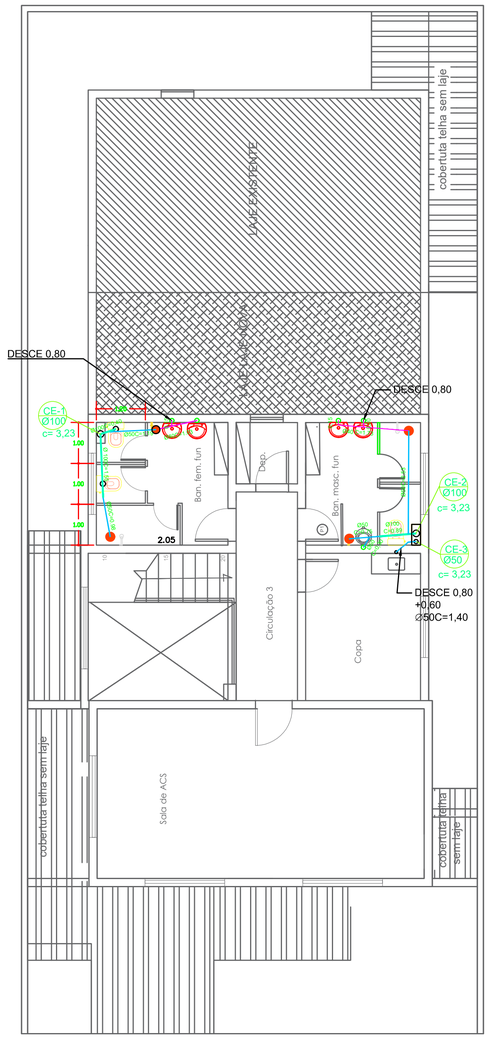



PLANTA BAIXA : SUPERIOR
ESC.:1:75

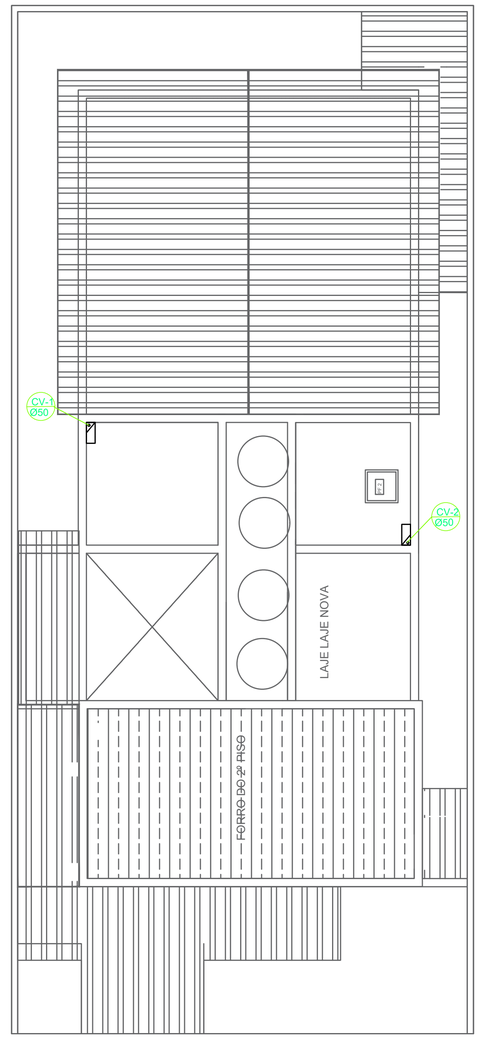

PLANTA BAIXA : posição tubo de ventilação
ESC.:1:75

DETALHE DA VENTILAÇÃO DA REDE
(2 PONTOS)







REDE DE ESGOTO								
LOCAL	Caixa Inspeção	RALO SIFONADO 100 x 100 x h	CAIXA DE GORDURA h	Tubos Diâmetros				nota
					40	50	100	
UIÇÃO DE LEITE		1		CP07	2,9	7,75		CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA CP 07
SC.		1		CP07	1,4	0,64	5,02	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA CP 07
O FEM.		1		CP07	1,9	1	5,2	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA CP 07
TO DE LIXO		1		REDE		0,3		CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
ÃO (BEBEDOURO)		1		REDE	1,4	5,72		CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
E VACINA				CP06	2,14	3,1		CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA CP 06
E SERVIÇO		1		REDE	1,99			CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
E PROCEDIMENTO E CURATIVOS				REDE	9,23			CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
NSULTA					1,95			CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
			1	CP05		5,18	0,6	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, DESCIDA (CE03) E LANÇAMENTO NA CI 05
IO FEM. FUNC.		2		CP01	2,78	2,17	6,41	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, DESCIDA (CE01) E LANÇAMENTO NA CI 01
IO MASC. FUNC.		2		CP05	3,68	4,38	5,06	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, DESCIDA (CE02) E LANÇAMENTO NA CP 05
O CONSULTÓRIO 3 E CONSULTÓRIO 3		1		CP02	3,29	0,35	1,62	CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA CP 02
O			1	DE E CX	6,09	2,46		CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE E NA CP 04
LTÓRIO 1 E 2				REDE	2,35			CAMINHAMENTO HORIZONTAL, E LANÇAMENTO NA REDE
AÇÃO DA REDE						6,88		CAMINHAMENTO VERTCAL
CAX 01-CAX 02	1						7,13	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 02-CAX 03	1						2,2	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 03-CAX 04	1						9,78	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 04-CAX 05	1						11,38	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 05-CAX 06	1						6,68	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 06-CAX 08	1						4,91	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA
CAX 07-CAX 08	1						4,51	CAMINHAMENTO HORIZONTAL DA REDE EXTERNA

ABASTECIMENTOS E DESTINOS:

- AGUAS PLUVIAS: GUIAS E SARJETAS, SOB PASSEIO;
- AGUA POTÁVEL E ESGOTO: SABESP;
- ELETRICIDADE: EDP;
- LIXO COMUM: COLETA PUBLICA MUNICIPAL;
- IXO CONTAMINADO: EMPRESA CONTRATADA.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DOS GUEDES

LOCAL: AVENIDA JOSÉ ZAINA Nº 96, BAIRRO DOS GUEDES, TREMEMBÉ, SP

ASSUNTO: HIDROSSANITÁRIO – PROJETO DE ESGOTO

FOLHA: HID 02/03
DATA: OUTUBRO/2026
ESCALA: INDICADA
DESENHO: R00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

SERGIO LUIZ DE ALVARENGA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 0600966803