PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

Torna-se público que a PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE NUPORANGA/SP, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico na **Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br)**, visando**o Registro de preços para LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL**, conforme modalidade, forma, critério de julgamento e modo de disputa indicados no quadro abaixo, nos termos da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 66 de 22 de dezembro de 2023, aplicando, no que couber, subsidiariamente o Decreto Federal nº 11.462/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste **Edital**.

Modalidade e Forma	**Pregão Eletrônico – Registro de Preços**
Apresentação de Proposta	**Até 29/07/2026 às 08:00h (horário de Brasília)**
Abertura da licitação	**29/07/2026 às 09:00h (horário de Brasília)**
Critério de Julgamento	☒ **Menor Preço** ☐ **Maior Desconto** ☐ **Por item** ☒ **Por lote** ☐**Global**
Modo de Disputa	☒**Aberto/Fechado**
Intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais iniciais e entre os lances	**Livre. OBS: O PERCENTUAL PARA INÍCIO DA FASE DE LANCE SERÁ DE R$0,01, SOBRE OS ÍTENS DESTE PREGÃO.**
BenefíciosME/EPP	☒**Sim. Vide condições no Edital e Termo de Referência** ☐**Não. Valor estimado superior (§1º art. 4º da Lei 14.133/2021)**
Permitida a participação de consórcio	☐ **Sim** ☒ **Não**
Garantia de proposta (art. 58 da Lei 14.133/2021)	☐ **Sim** ☒ **Não**
Valor Estimado da Contratação	**R$ 3.430.390,84**
Local para apresentação das propostas	***Site* –https: www.licitardigital.com.br**
Locais em que serão divulgadas informações sobre o certame	***https://www.licitardigital.com.br*** ***ehttps://www.nuporanga.sp.gov.br***
Pedidos de esclarecimentos e impugnações	Plataforma daLICITAR DIGITAL - ***Site – https://www.licitardigital.com.brou*** pelo telefone **(16)3847-9205** – Depto. de Licitação – e-mail:**licitacoes@nuporanga.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o **Registro de preços para LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo IV e Anexo V deste edital.**

1.2. O critério de julgamento será o indicado no quadro acima e quando da licitação dividida em itens, o licitante poderá participar em quantos itens forem de seu interesse.

2. DO REGISTRO DE PREÇO
2.1. As regras referentes a eventuais órgãos participantes, bem como a possibilidades de futuras adesões, se for o caso, constarão na **minuta de Ata de Registro de Preços conforme Anexo III deste edital.**

3 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições estabelecidas neste edital.
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei nº 14.133/2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e conforme disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133/2021.
3.3. Além das vedações estabelecidas pelo art. 14 da Lei nº 14.133/2021, não será permitida a participação do licitante:
3.3.1. que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.3.2. agente público do órgão licitante nos termos do §1º do art. 9º da Lei 14.133/2021;
3.3.3. entidades do terceiro setor assim classificadas como Organização da Sociedade Civil - OSC, atuando nessa condição;
3.3.4. reunido em consórcio, salvo se autorizado no quadro constante do preâmbulo deste edital.
Justificativa: Não será permitida a participação de empresas em consórcio, uma vez que há diversas empresas no mercado com capacidade operacional e profissional para atender satisfatoriamente às exigências estabelecidas no Termo de Referência. Assim, considerando a avaliação de conveniência e oportunidade no caso em questão, a Administração opta, com base em seu poder discricionário, por manter a proibição da participação de empresas em consórcio neste certame.

3.4 O PREGÃO será realizado conforme datasabaixo:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: **Até ás 08:00 horas do dia 29 de julho de 2026.**

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: **Das 08:01 às 08:59 horas do dia 29 de julho de 2026.**

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: **às 09:00 horas do dia 29 de julho de 2026.**

3.5 LOCAL: www.licitardigital.com.br "Acesso Identificado no *link* -licitações".

3.6 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília(DF).

3.7 Para participação na licitação, os interessados deverão providenciar o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento na**Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br)** de acordo com a Licença de Uso de Software celebrado com o Município de Nuporanga/SP.

3.8 A proponente licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos no item **3.4 deste Edital.**

3.9 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET*****,** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão Eletrônico (Licitações) da Plataforma de Licitações Licitar Digital.**

3.10. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do Município de Nuporanga, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitar Digital" constante da página eletrônica da **Plataforma de Licitações Licitar Digital** (www.licitardigital.com.br).

4.CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA PLATAFORMA DE LICITAÇÕES LICITAR DIGITAL.

4.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato**,** com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Plataforma de Licitações Licitar Digital**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar os demais atos e operações no site:www.licitardigital.com.br.

4.2 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à **Plataforma de Licitações Licitar Digital**, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas noEdital.

4.3 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senhaprivativa.

4.4 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **Plataforma de Licitações Licitar Digital.**

4.5 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **Plataforma de Licitações Licitar Digital**a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.6 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregãoeletrônico.

4.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todo o

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

andamentodoprocesso,ficandoresponsávelpeloônusdecorrentedaperdadenegócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5 DA FORMA DEPARTICIPAÇÃO

a)A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou licitante direto) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limiteestabelecidos.

b)Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seurepresentante.

5.1 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através da **Licitar Digital, fone: (31) 3191-0707 ou E-mail: contato@licitardigital.com.br**

6 DO CADASTRAMENTO DASPROPOSTAS

6.1 A proposta eletrônica deverá ser encaminhada exclusivamente por meio do site **www.licitardigital.com.br**, a partir da liberação do edital, **até ás 08:00 horas do dia 29 de julho de 2026,** horário de Brasília/DF.

6.2 Até a abertura da sessão pública os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormenteapresentada.

6.3 O licitante deverá dar oferta de forma clara e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de umresultado.

6.4 A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital.

6.5 As propostas não podem conter qualquer identificação do licitante proponente (tais como nome, CNPJ, papel timbrado da empresa, telefone, e-mail, etc.), sob pena de desclassificação, conforme Decreto 10.024/2019 art. 30 parágrafo5º.

6.6 A apresentação de proposta na Licitação será considerada como evidência de que aproponente:

6.6.1 Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obteve do Pregoeiro todas as informações necessárias para a suaformulação;

6.6.2 Considerou que os elementos desta Licitação permitiram a elaboração de uma proposta totalmente condizente com o objetolicitado;

6.6.3 Sendo vencedor da Licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa execução dos objetos em todas asfases.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

6.7 As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessárias e indispensáveis para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislação aplicável e as condições estabelecidas neste instrumento convocatório, seus Anexos e os fatores aseguir:

6.7.1 Deverão ser considerados pelos proponentes todos os custos e despesas necessárias ao fornecimento dos **itens do ANEXO V desteEdital.**

6.7.2 Especificação do objeto, observadas as características exigidas no presenteEdital;

6.7.3 **Validade da proposta: 60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura das Propostas de Preço;

6.7.4 Os valores cotados deverão ser expressos em Real, com apenas **02 (duas) casas após a vírgula.**

6.8 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as **ESPECIFICAÇÕES,MARCA** do ÍTEM ofertado e MODELO quando solicitado pelo Sr. Pregoeiro, caso contrário a proposta será desclassificada deplano.

6.8.1. Quando a marca do produto identificar o Licitante, poderá o mesmo usar a indicação “Marca Própria”, visto que é vedada a identificação da licitante, sob pena de desclassificação.

6.9 O Município não aceitará cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma dalei.

6.10 Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou omissão da parte da empresa ou de representante relativo à proposta depreços.

6.11 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos da Lei Federal nº14.133/2021.

6.12 Para o julgamento das propostas de preços será adotado o critério de **MENOR PREÇO – POR ÍTEM**

6.13 , observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas nesteEdital.

6.13 A Licitante NÃO poderá oferecer quantitativo menor ao previsto neste Edital, ficando obrigado cumprir os limites estabelecidos nesta licitação (art. 82, IV da Lei 14.133/2021).

6.14 O registro de mais de um fornecedor, desde que aceitem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação (art. 82, VII da Lei 14.133/2021).

6.15 A licitante microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI) deverá assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado no sistema do site

www.licitardigital.com.br, “DECLARO SER ME/EPP” existente na aba “verificação das propostascadastradas”.

7 DA ABERTURA DA SESSÃOPÚBLICA

7.1 A partir das **08:01 horas do dia 29 de julho de 2026**, horário de Brasília/DF, a sessão pública na internet, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas passando o Pregoeiro a avaliar a devidaaceitabilidade.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, de plano, aqueles que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, bem como aquelas que não estejam em conformidade com os outros requisitos estabelecidos neste Edital.

7.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos osparticipantes.

7.4 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistemaeletrônico.

7.5 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de suadesconexão.

7.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário estabelecido neste edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

8 DA FORMULAÇÃO DELANCES

8.1 A partir das **09:00 horas do dia 29 de julho de 2026**, horário de Brasília/DF, será aberta a sessão pública de disputa de preços na internet, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br, por comando do Pregoeiro.

8.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase delances.

8.3 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro evalor.

8.4 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo

valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelosistema.

8.5 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último que tenha sido anteriormente registrado nosistema.

8.6 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do maior lance registrado, vedada a identificação doofertante.

8.7 Caso o licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica para efeito da classificaçãofinal.

8.8 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualqueralteração.

8.9 Lances equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios declassificação.

8.10 O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível à realização de eventualdiligência.

8.11 Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado prosseguimento à sessãopública.

8.12 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "ABERTO E FECHADO**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, **com encerramento aleatório de até 10 (dez) minutos.**

8.13 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos e, após isso, inicia-se o período aleatório de até 10 (dez) minutos, **com encerramento iminente dos lances**.

8.14 Encerrada a etapa "ABERTA", o autor da oferta mais vantajosa e aqueles com valores **até 10% superiores a essa oferta**, serão convocados pelo sistema para que ofertem um lance "FECHADO".

8.15 Não havendo no mínimo 03 (três) ofertas, nas condições acima, o sistema convocará os autores dos melhores valores subsequentes, no máximo de 03, para ofertarem lance final e "FECHADO", ou seja, chamam-se mais 03 se houver.

8.16 O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa "ABERTA", ou por ofertar valor menor, **em até 05 (cinco) minutos após a convocação.**

8.17 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.18 Caso a desconexão do Pregoeiro persista por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítiowww.licitardigital.com.br.

8.19 Os fornecedores, a qualquer momento, depois de finalizado o ítem, poderão registrar questionamentos o Pregoeiro via Sistema, acessando a sequência "Relatório de Disputa"/"Chat de Mensagens"/"Enviar Mensagens", para cada ítem disputado. Esta opção estará disponível até o momento da declaração de vencedor noSistema.

8.20 O Pregoeiro/equipe de apoio responderá os questionamentos formulados pelos licitantes, via

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

Sistema, ficando registrado no Relatório da Disputa as mensagens tanto dos licitantes quanto as respostas doPregoeiro.

9 PROPOSTA ESCRITA EFORNECIMENTO

9.1 A Empresa vencedora enviaráa proposta de preço ATUALIZADA, rubricada em todas as folhas e a última assinada e digitalizada para o Pregoeiro, via e-mail em até 03 (três) horas após o término do Certame, SOMENTE se for solicitado pelo mesmo via Plataforma, E-mail ou até mesmo por telefone, com os valores oferecidos após a etapa de lances.

9.2 A proposta escrita deverá conter:

a) apresentar o número do processo licitatório – PREGÃOELETRÔNICO;

b) apresentar a razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), se houver, paracontato;

c) especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completaavaliação;

d) apresentar o prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação, sendo que a omissão do prazo de validade na proposta de preços da licitante importará no cumprimento da validade mínima de 60 (sessenta)dias;

e) apresentar preço unitário e total por ÍTEM, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo, **com duas casas decimais (Ex.: R$ 1,12)** e irreajustável apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados osprimeiros;

f) incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, **frete,** tributos de qualquer natureza, encargos sociais e comerciais,etc.

g) No caso de Micro ou Pequena Empresa ou Microempreendedor Individual conter declaração expressa de que a proponente se enquadra no regime tributário de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), desde que atenda aos preceitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.

h) Indicar e-mail para envio da Nota de Empenho e demais informações pertinentes ao processo, além de conter declaração que se responsabiliza pela comunicação feita pelo e-mail indicado. (A ausência desta declaração não gera desclassificação daproposta).

9.3 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO POR ÍTEM.**

9.4 Serão desclassificadas as propostasque:

a) Contenham **mais de 02 (duas) casas decimais em seus valoresunitários ou total;**

b) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente incompatíveis com o mercado, por decisão doPregoeiro;

c) Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estesúltimos.

d) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita identificação do produtolicitado.

10 DAS CONDIÇÕES DEHABILITAÇÃO

10.1 Para habilitação, **OS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEVERÃO SER ANEXADOS NA PLATAFORMA LICITAR DIGITAL, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, OU SEJA, ANTES DA SESSÃO, sob pena de INABILITAÇÃO.**

10.1.1 **Posteriormente, caso os documentos, anexados na plataformanão estiverem autenticados digitalmente (os que necessitam de serem autenticados), os mesmos** deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas por cartório competente ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, no prazo **máximo 03 (três) dias úteis após o encerramento da disputa**. Caso os documentos não cheguem no prazo indicado, o Pregoeiro entrará em contato com a empresa para que seja informado o código de rastreio dos documentos postados, se os documentos não tiverem sido encaminhados em 03 (três) dias úteis a empresa será inabilitada, por não apresentar documentação.

10.1.1.1 Os documentos solicitados deverão ser encaminhados para o endereçoabaixo:

Depto. de Licitações da Prefeitura Municipal de Nuporanga/SP.
Endereço: Praça Eloy Lima, n° 260, Centro, Nuporanga/SP, CEP: 14.670-000
Pregoeiro: Álvaro José Melo Lima.

10.1.1.2 O não cumprimento do referido prazo acarretará a INABILITAÇÃO da proposta vencedora, passando-se assim, para a segundacolocada.

10.2 O envelope contendo os documentos deverá estar lacrado e informar o nome da empresa, número do CNPJ, número e ano do **PregãoEletrônico**.

10.3 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os alencados no ANEXO I deste Edital.

10.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, **deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.**

10.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas o **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidãonegativa.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

10.4.2 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.4.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata Registro de Preços, ou revogar alicitação.

10.5 Todas as certidões exigidas deverão ser expedidas pela sede do domicílio dalicitante.

10.6 Havendo licitante que possua matriz e filiais, toda documentação deverá ser apresentada para empresa que estiver apresentando a proposta, ou seja, se a proposta for da matriz, toda documentação deverá referir-se à matriz e se for a filial, toda documentação deverá referir-se àfilial.

10.7 Não serão aceitos protocolos de solicitação de certidões ou de quaisquer outros documentos em substituição daqueles exigidos no presente Edital e seusAnexos.

10.8 A falta ou irregularidade de qualquer dos documentos mencionados acarretará a inabilitação do concorrente.

10.9Referente à habilitação, os documentos que não possuírem validade (por sua natureza);Deverá ter data de emissão NO MÁXIMO 06 (seis) meses da data do certame.

10.10 NO CASO DE CONVOCAÇÃO DO PRÓXIMO COLOCADO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO, SOLICITADOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

10.11 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preçomelhor.

10.12. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

11 ESCLARECIMENTOS AO EDITAL:

11.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até **03 (três) dias úteis anteriores** à data fixada para recebimento das propostas.

11.1.1 A pretensão referida no subitem 11.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente registrado no sítio eletrônico **www.licitardigital.com.br**. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do *e-mail* *licitacoes@nuporanga.sp.gov.br*, através do telefone (16) 3847-9205, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem15.1.

11.1.2 As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de **caráter estritamenteinformal.**

11.1.3 Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade subscritora do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

12 PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AOEDITAL:

12.1 É facultada a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do PREGÃO e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento daspropostas.

12.1.1 As medidas referidas no subitem 12.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do EDITAL, devidamente protocolado no sítio eletrônico **www.licitardigital.com.br**. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do *e-mail*licitacoes@nuporanga.sp.gov.br, cujos documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem16.1.

12.1.2 A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do PREGÃO. Além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos doPREGÃO.

12.1.3 O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação do ato convocatório do PREGÃO, além da alteração decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização docertame.

13 RECURSO ADMINISTRATIVO:

13.1 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê- lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no **prazo de 03 (três) dias**. Os interessados ficam, desde logo, intimados a

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo dorecorrente.

13.1.1. Declarado o vencedor o Pregoeiro anunciará formalmente, no chat da plataforma, sempre com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a data e horário para a abertura da fase recursal, abrindo prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual qualquer licitante poderá manifestar a intenção de interpor recurso, imediata e motivadamente, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, exclusivamente pelo Sistema Eletrônico, em campo próprio, com registro em ata da síntese das suas razões.

13.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito derecurso.

13.1.3 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso peloproponente.

13.1.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.1.5 Os recursos deverão ser enviados fisicamente ao Depto. de Licitações da Prefeitura Municipal de Nuporanga/SP, no endereço: Praça Eloy Lima, nº 260, Centro, Nuporanga/SP, CEP 14.670-000, ou via e-mail: *licitacoes@nuporanga.sp.gov.br* devendo estar em papel com todas as informações da empresa (razão social, endereço completo, CNPJ, telefone, E-mail), as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.

14 ADJUDICAÇÃO:

14.1 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte da proponente, importará na decadência do direito de recurso, competindo a autoridade competente adjudicar o objeto do certame à(s) proponente(s)vencedora(s).

14.1 Existindo recurso e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão do mesmo, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à(s) proponente(s) vencedora(s).

15 HOMOLOGAÇÃO:

15.1 Compete à autoridade competente homologar oPREGÃO.

15.2 A partir do ato de homologação será(ão) emitido Pedido de Empenho e a respectiva autorização de fornecimento de bens a(s) proponente(s) adjudicatária(s), respeitada a validade de suaproposta.

16 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DOPREGÃO:

16.1. O resultado final do PREGÃO será comunicado às proponentes e publicado no site:**www.licitardigital.com.br**,também no site oficial do Município de Nuporanga/SP, endereço: **www.nuporanga.sp.gov.br/licitacoes**.

17 CONTRATAÇÃO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

17.1 Os itens objeto deste PREGÃO serão registrados em Ata de Registro de Preços e contratados consoante às regras próprias doSistema.

17.2 A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da convocação expedida pelo Departamento de Licitações e Compras sito à Praça Eloy Lima, nº 260, Centro –Nuporanga/SP.

17.2.1 Não sendo assinada a Ata de Registro de Preços, poderá o órgão licitante convocar as outras proponentes classificadas, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, observada a ampla defesa e ocontraditório.

17.3 A convocação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação que comprove a data do correspondente recebimento, inclusive pore-mail.

17.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Licitante. Não havendo decisão, a assinatura da Ata de Registro de Preços deverá ser formalizada até o 5º (quinto) dia útil, contado da data deconvocação.

17.5 Para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Licitante poderá verificar, por meio da Internet, a regularidade da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (que abrange inclusive as contribuições sociais), o Certificado de Regularidade doFGTS

– CRF e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT.

Poderá ainda, a Administração verificar:

– **Sistema de Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/);**

– **Obtenção da certidão CNJ sobre ausência de condenação por improbidade administrativa, além de certidão do Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, disponíveis em: https://certidoes.cgu.gov.br/.**

17.6 Também para assinatura da Ata de Registro de Preços e para o contrato dela decorrente ou para retirada da Nota de Empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentoscorrespondentes.

17.7 A recusa injustificada de assinar a Ata de Registro de Preços ou os contratos ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-se às sanções previstas no item 17 esubitens.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

18 ALTERAÇÕES DA ATA/CONTRATO

18.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, respeitadas as disposições contidas na Lei Federal 14.133, de2021.

18.2 O preço registrado poderá ser revisto em razão de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações junto aosfornecedores.

18.2.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciadordeverá:

18.2.2 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado nomercado;

18.2.2.1 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromissoassumido;

18.2.2.2 A partir da negociação frustrada, convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade denegociação.

18.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e ofornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá:

18.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,e;

18.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade denegociação.

18.3.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis e necessárias para obtenção da contratação mais vantajosa para aAdministração.

18.4 A Ata de Registro de Preços terá vigência **de 12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, prorrogável conforme art. 84 da Lei Federal 14.133/2021.

19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS OBJETO DOPREGÃO

a. Os serviços/produtos registrados objeto deste PREGÃO serão prestados em perfeitas condições, nos exatos termos das contratações levadas a efeito durante a vigência da Ata, através da Nota de Empenho, sem qualquer despesa adicional não constante da proposta apresentada na data da licitação.

b. Os serviços/produtos efetivamente solicitados através da Nota de Empenho serão recebidos e aceitos provisoriamente para efeito de posterior verificação pelo responsável pela fiscalização da Ata, o qual apurará a compatibilidade dos serviços com as especificações pactuadas na presente licitação,

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

envolvendo a qualidade e a quantidade, resultando na aceitação definitiva, caso estejam de acordo com o pactuado, ou, na convocação do fornecedor para substituir osserviços.

c. Para a providência de que trata o item anterior, a Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis após a efetiva prestação dos serviços/entrega dos produtos.

d. Em caso de não aceitação dos produtos objeto deste PREGÃO fica a Contratada obrigada a retirá-los ou substituí-los no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, ou imediatamente, conforme a urgência do caso, sob pena de incidência nas sanções capituladas no item 17 e subitens desteEdital.

e. O fornecimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente adjudicatária, nos termos das prescrições legais, podendo levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, na própria Ata de Registro de Preços, bem como nos contratos deladecorrentes.

20 PAGAMENTO

A. O pagamento será feito por crédito em conta bancária da licitante vencedora ou via boleto bancário no prazo de **até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/fatura**, estando condicionado à aceitação e atesto do responsável do setor solicitante.

B. Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

C. O Município de Nuporanga/SP reserva-se o direito de não atestar a Nota Fiscal para pagamento se os bens/serviços fornecidos não estiverem em conformidade com as exigências apresentadas emEdital.

D. A Nota Fiscal deverá ser apresentada sem rasuras, em letra bem legível, em nome do Município de Nuporanga/SP, CNPJ nº. 46.754.388/0001-17, indicando o número de conta-corrente para pagamento, o nome do Banco e a respectiva Agência, e, ainda, os materiais/serviçosfornecidos.

E. Em caso de atraso de pagamento em relação ao prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura junto a secretaria, o valor da nota fiscal poderá ser atualizado monetariamente pelo INPC, entre a data em que deveria ter sido adimplida a obrigação e efetivo pagamento (conforme Lei Federal14.133/2021).

21 DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOSPREÇOS

22.1 **O preço do valor registrado<u>não sofrerá nenhum tipo de correção ou reajuste durante avigência do presente termo.</u>**

21.2 O Equilíbrio econômico não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente àépoca.

23. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

23.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que:

1) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
2) salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
3) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação no prazo estabelecido;
4) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
5) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
6) deixar de apresentar amostra, se for o caso;
7) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
8) não celebrar o contrato ou a ata de registro de preço ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentação visando a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;
9) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
10) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
11) fraudar a licitação;
12) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
13) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
14) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
16) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
17) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
18) Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
19) advertência;
20) multa;
21) impedimento de licitar e contratar e
22) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
23) A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do licitante que deu causa a infração, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
24) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
25) Na aplicação da sanção de multa e advertência será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
26) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita neste Edital, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão promotor da licitação, se for o caso.
27) A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização nos termos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021.
28) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

29) Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
30) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
31) A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município.
32) As infrações deste pregão devem ser reportadas pelo pregoeiro ao subscritor do edital apenas quando da evidência do licitante ter agido com dolo.

24 DISPOSIÇÕESFINAIS

a. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147/2014), atendendo o direito de prioridade para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa depreços.
b. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Nuporanga/SP revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema eletrônico utilizado na realização do certame, dando assim, a todos os participantes da licitação, ciência de seuteor.
c. O Município de Nuporanga/SP poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para suaabertura.
d. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão da Ata de registro de preços ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sançõescabíveis.É dever da empresa vencedora/contratada manter durante o período de vigência da Ata de registro de preços, e-mail institucional, oficial, atualizado, vigente e operacional, para executar os contatos oficiais com o **CONTRATANTE**, para realização de contratos/Ata, adendos, renovações, notificações, ofícios e todos demais atos administrativos.
e. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução doprocesso.
f. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena dedesclassificação/inabilitação.
g. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

h. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança dacontratação.

i. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na LICITAR DIGITAL (**www.licitardigital.com.br**),também no site oficial do Município de Nuporanga/SP, endereço:www.nuporanga.sp.gov.br

j. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.

k. Não cabe à LICITAR DIGITAL qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociaçãorealizada.

l. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o de Nuporanga/SP, considerado aquele a que está vinculado aoPregoeiro.

m. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário de 08 h às 12 h e das 13 h às 16:30 h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações e Compras, localizado na Praça Eloy Lima, nº 260, Centro, Nuporanga/SP, CEP 14.670-000, fone (16) 3847-9205.

n. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente, mesmo nos casos de desclassificação ou inabilitação daproponente.

o. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro diaútil subsequente, no mesmo anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro emcontrário.

p. Em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021 quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas, corrigidas asinconformidades.

q. Os casos omissos, deste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

25 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Documentos de Habilitação
ANEXO II – Modelo de Declaração
ANEXO III – Minuta Ata de Registro de Preços
ANEXO IV - Termo de Referência
ANEXO V – Quantitativos

Nuporanga, 14 de julho de 2026.

DANIEL VIANA MELO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

ANEXO I – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021)
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;
c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedidos por órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Comprovante de Inscrição do Microempreendedor Individual – MEI
1.1. Os documentos acima deverão ser apresentados com todas as suas alterações, excluindo-se os casos de documentos expressamente consolidados.

2. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021)
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;
d) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual, referente ao I.C.M.S;
e) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos mobiliários e incidentes sobre o objeto desta licitação;
f) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021)
a) Certidão negativa de falência/recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
a1) Na hipótese em que a certidão de recuperação judicial for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial em vigor, nos termos da Súmula 50 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica com data não superior a 180 (cento e oitenta) dias da apresentação das propostas.

4. OUTRAS COMPROVAÇÕES
4.1 Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo II, elaborada em papel contendo todas as informações da empresa (razão social, endereço completo, cnpj, telefone, e-mail).

4.2 Demais exigências contidas no Termo de Referência – Anexo IV

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO

, inscrita no CNPJ sob o nº , sediada na , por meio de seu representante legal abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) e declara ainda que:

a) atende aos requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021);
b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021);
c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas (art. 63, §1º da Lei nº 14.133/2021);
d) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021);
e) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
f) está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao órgão promotor da licitação, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato ou da ata de registro de preçoserão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo jornal oficial do Município e pelo site www.nuporanga.sp.gov.br
g) no caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato ou da ata de registro de preçodeverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou, se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;
h) no caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, assim como §§ 1º a 4º do art. 4º da Lei 14.133/2021, cujos termos declara conhecer na íntegra;
i) não se enquadra em nenhuma das restrições de participação, conforme art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e item 3.3 do edital;
j) está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contratoou da ata de registro de preço, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.

, de de .

_____
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PROPONENTE)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º .

A , com sede , inscrita no CNPJ/MF sob o nº , neste ato representada por , considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo n.º / , RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº / , aplicando, no que couber, subsidiariamente o Decreto Federal nº 11.462/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual *(aquisição ou contratação)* de , especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo do edital da licitação indicada no preâmbulo, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item do TR	Fornecedor *(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)*						
X	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo (se exigido no edital)	Unidade	Quantidade	Valor Un	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE
3.1. O órgão gerenciador será a .
3.2. Além do gerenciador, não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades pertencentes a esfera de governo do município de que não participaram do procedimento, poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os requisitos determinados no §2º do art. 86 da Lei 14.133/2021.
4.2. A autorização do órgão gerenciador apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
4.3. O órgão gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
4.4. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4.5. As aquisições ou contratações adicionais deverão observar os limites estabelecidos na Lei nº 14.133/2021, especificamente estabelecidos nos §3º e §4º do art. 86.
4.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequenta a data da assinatura da mesma, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços poderá haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

5.4. Integram esta Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação ou que mantiveram sua proposta original.

5.4.1. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reservasomente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.6.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.6.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas neste Edital.

5.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.

5.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.8. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. O valor registrado poderá ser reajustado no caso de prorrogação da ata de registro respeitada a contagem da anualidade e a variação do IPCA acumulado no período de 12 meses a contar da proposta.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o órgão gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que eventualmente tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao órgão gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão gerenciador e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, na legislação aplicável e neste edital.
7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, se houver, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.
7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão gerenciador procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão gerenciador atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7.2.6. O órgão gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que eventualmente tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão gerenciador, quando o fornecedor:
8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
8.1.2. Não retirar ou aceitar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no item 8.1.2 desta Ata; ou
8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas neste Edital será formalizado por despacho do órgão gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
8.4.1. Por razão de interesse público;
8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

9. DAS PENALIDADES
9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das seguintes penalidades de:

9.2. Advertência, quando o fornecedor der causa à inexecução, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
9.3. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
9.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem como nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
9.5. Multa:
9.5.1. Moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover o cancelamento da ata de registro por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
9.5.2. Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da ata de registro, no caso de inexecução total do objeto.
9.6. A aplicação das sanções previstas nesta Ata de Registro não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.
9.7. Todas as sanções previstas nesta Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.
9.7.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
9.7.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela Administração ao fornecedor, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
9.7.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.9. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)
9.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da lei nº 14.133/21.
9.11. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
9.12. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
9.13. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. CONDIÇÕES GERAIS
10.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.
10.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes, se for o caso.

, de de .

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

Identificação e Assinaturas:

Representante legal do órgão gerenciador

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

ANEXO IV

TERMO DE REFERÊNCIA

O presente Termo de Referência foi elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar feito, no qual concluiu-se pela viabilidade da Locação de Estruturas Diversas e contratação de Serviços de Segurança Privada Desarmada, para realização da Festa do Peão, Carnaporanga, FEARTEN de outros eventos realizados pela administração municipal

1. OBJETO:

Locação de Estruturas Diversas e contratação de Serviços de Segurança Privada Desarmada, para realização da Festa do Peão, Carnaporanga, FEARTEN de outros eventos realizados pela administração municipal no período 2026/2027

Fundamentação:
Definição precisa e suficiente do objeto.

Necessidade de Locação de Estruturas de Camarotes, Arquibancadas, Lounge/Bar/Boate, Arena Profissional, Iluminação de Arena, Sonorização e Iluminação Profissional para o Palco, Telões tipo Painéis de LED, Geradores de Energia, Sanitários e Serviços de Segurança Privada, Tendas, Balcões Metálicos, Palco Piso, Estandes Padrão Octanorme, Pisos Laminados em Madeira, Treliças Tipo Boxtruss, Palco, Cobertura Galpão, etc

1.1. Classificação do Bem ou Serviço

Considerando as definições constantes nos incisos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXI do art. 6º da Lei 14.133/2021, o objeto pretendido enquadra-se como:

Serviços Comum (Locação/Serviços).

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "b" da LF 14.133/21).

A Locação das Estruturas e Serviços de Segurança se faz necessária para atender os requisitos mínimos necessários para realização de Eventos Diversos seguindo o mesmo padrão de montagem e serviços das edições anteriores.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Fundamentação: Detalhamento do objeto, incluídos os quantitativos, as unidades de medida, podendo, no caso de compra utilizar o catálogo de padronização, quando existente, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança e indicar uma ou mais marcas ou modelos ou vedar a contratação de marca ou produto, nas hipóteses elencadas no inciso I e III do art. 41 da Lei nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

Os itens a serem locados tais quais os serviços contratados deverão ser agrupados em lotes, considerando a compatibilidade e afinidade de cada um visando padronização e melhor eficiência na montagem e nos serviços a serem prestados considerando que as empresas fornecedoras dos lotes deverão entregar os serviços completos, sem a necessidade de complemento por terceiros, sendo ainda um fator preponderante na formação dos valores ofertados em razão da possibilidade de preços mais competitivos e vantajosos para a administração.

MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

LOTE 01 – CAMAROTES, ARQUIBANCADAS E LOUNGE BAR/BOATE

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01.01	**CAMAROTE EMPRESARIAL/FAMILIAR (Aproximadamente: 600,00 M²)** ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO. PISO EM PLATAFORMAS CONSTITUIDAS DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA METALICA PRINCIPAL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), **MEDINDO NO MINIMO 40,00M DE FRENTE POR 15,00M DE FUNDOS** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, ESTRUTURA MONTADA EM BLOCO ÚNICO EM POSIÇAO LATERAL AO PALCO, **EM04 NÍVEIS DE PISO SENDO:** **PRIMEIRO NIVEL** SAINDO COM 1,30~1,50M DO SOLO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE: 4,35~4,60M, CONTENDO NO MINIMO 16(DEZESSEIS) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,95~2,25M; **SEGUNDO NIVEL** A 0,60~0,8M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 15(QUINZE) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M; **TERCEIRO NIVEL** A 0,60~0,8M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 14(QUATORZE) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M; **QUARTO NIVEL** A 0,60~0,8MDE ALTURA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 15(QUINZE)	**LOCAÇÃO**	02

CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M;

O ÚLTIMO NIVEL DE PISO (4º) NÃO DEVERÁ EXCEDER EM HIPOTESE ALGUMA A ALTURA DE 4,0M A PARTIR DO SOLO.

DEVERÁ DISPOR DE ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMAOS DE SEGRURANÇA E ESCADAS DE SAIDA E ROTA DE FUGA DE PUBLICO NO MESMO PADRAO (ABNT) DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

DEVERÁ DISPOR DE ACESSO ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE SENDO:

01 ESCADA DE ACESSO EXCLUSIVA AO 1º NIVEL DE PISO (CAMAROTES EMPRESARIAIS E AUTORIDADES) COM PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADO DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE;

01 ESCADA DE ACESSO AO 2º, 3º E 4º NIVEIS DE PISO (CAMAROTES FAMILIARES) EM PROGRESSAO CONTINUADA NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADA DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE A PARTIR DO PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO;

01 ESCADA DE ACESSO EXCLUSIVA AO 1º NIVEL DE PISO (CAMAROTES EMPRESARIAIS E AUTORIDADES) COM PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADO DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE AO LADO OPOSTO DA ENTRADA ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE.

COBERTURA DO CAMAROTE EMPRESARIAL/FAMILIAR
(Aproximadamente: 600,00 M²)

COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 600,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 2,10M DE ALTURA A PARTIR DO 4º (QUARTO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM.

CAMAROTE PRIME – AREA VIP
(Aproximadamente: 150,00 M²)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO, COM PISO EM PLATAFORMA CONSTITUIDA DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25 MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA PRINCIAPL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), **MEDINDO NO MINIMO 10,00M, DE FRENTE POR 15,00M DE FUNDOS** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, ESTRUTURA MONTADA EM BLOCO ÚNICO EM POSIÇAO FRONTAL AO PALCO **EM03 NÍVEIS DE PISO SENDO:**
PRIMEIRO NIVEL: SAINDO COM 1,50~1,70M DO SOLO X 6,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
SEGUNDO NIVEL: A 0,20~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO X 5,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
TERCEIRO NIVEL: A 0,20~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO NIVEL DE PISO X 4,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
DEVERÁ DISPOR DE 02 (DUAS) ESCADAS, SENDO:
01 ESCADA DE ACESSO ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE
01 ESCADA PARA EXCLUSIVA PARA ROTA DE FUGA

COM CORRIMAOS DE SEGRURANÇA, NO MESMO PADRAO (ABNT) DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

COBERTURA DO CAMAROTE PRIME – AREA VIP
(Aproximadamente: 150,00 M²)

COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 150,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 4,0M DE ALTURA A PARTIR DO 3º (TERCEIRO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM

ILUMINAÇÃO DOS CAMAROTES
(6.000W de Potência)

NO MINIMO 6.000W DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA:400W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	AS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES TOTALIZARÃO NO MINIMO: 750,00 M² (SETECENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) PODENDO VARIAR PARA MAIS DENTRO DE UMA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 5,0% (CINCO POR CENTO) SENDO QUE TODA COBERTURA DEVERÁ SE ADEQUAR PERFEITAMENTE A ESTRUTURA DOS CAMAROTES NAO DEIXANDO NENHUMA AREA DE OCUPAÇÃO DE PUBLICO DESCOBERTA.		
01.02	**ARQUIBANCADAS** **ARQUIBANCADAS LATERAL E DEFRONTE AO PALCO** **(Aproximadamente: 550,00 M²)** ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO, COM PISO EM PLATAFORMA CONSTITUIDA DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA PRINCIPAL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), SENDO: **PRIMEIRO LANCE DE ARQUIBANCADAS** MONTADO NA POSIÇAO LATERAL AO PALCO E DEFRONTE PARA OS CAMAROTES (EMPRESARIAIS E FAMILIARES) **MEDINDO 40,00M DE FRENTE X 10,00M DE FUNDO TOTALIZANDO 400,00 M²** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, MONTADA **EMSISTEMA DE DEGRAUS EM PROGRESSAO CONSECUTIVA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT SENDO:** O PRIMEIRO NIVEL SAINDO COM 1,00~1,10M DO SOLO, SENDO UMA PASSARELA DE NO MINIMO 2,00M DE LARGURA. O SEGUNDO NIVEL A 0,30~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO (PASSARELA) COM LARGURA MINIMA DE 0,65M COM DEMAIS DEGRAUS DE ASSENTO EM PROGRESSÃO CONSECUTIVA **TOTALIZANDO NO MAXIMO 12 (DOZE) NIVEIS DE ASSENTO** RESPEITANDO O PADRÃO DE 0,30~0,40M DE ALTURA DE UM NIVEL PARA O OUTRO COM NO MINIMO 0,65M DE LARGURA ATÉ A MEDIDA DE NO MINIMO 10,0M DE FUNDO SENDO QUE **OÚLTIMO NIVEL DE PISO DA ARQUIBANCADA NÃO PODERÁ EM HIPOTESE ALGUMA EXCEDER A ALTURA DE 6,00M A PARTIR DO SOLO.** **DEVERA DISPOR DE UMA AREA ESPECIAL PARA CADEIRANTES, MONTADA DENTRO DA ARQUIBANCADA, DELIMITADA POR GRADES TIPO GUARDA CORPO, NA PÓSIÇAO MAIS PROXIMA DO PALCO MEDINDO NO MINIMO 4,0 X 4,0M MONTADA COM PISO NO MESMO PADRAO DA ARQUIBANCADA EM ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 0,40 M DO SOLO OU NO NIVEL DA PASSARELA (ALTURA MAXIMA), COM ACESSO POR MEIO DE RAMPA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE VIGENTES.** DEVERÁ DISPOR DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO, ESCADAS DE ACESSO FRONTAL E/OU LATERAL COM CORRIMAOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS **SEGUNDO LANCE DE ARQUIBANCADAS** MONTADO NA POSIÇAO DEFRONTE AO PALCO E AO LADO DO CAMAROTE VIP **MEDINDO 15,00M DE FRENTE POR 10,00M DE LATERAIS TOTALIZANDO 150,00 M²** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, MONTADA **EMSISTEMA DE DEGRAUS EM PROGRESSAO CONSECUTIVA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT SENDO:** O PRIMEIRO NIVEL SAINDO COM 1,0~1,10M DO SOLO, SENDO UMA PASSARELA DE NO MINIMO 2,0M DE LARGURA. O SEGUNDO NIVEL A 0,30~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO (PASSARELA) COM LARGURA MINIMA DE 0,65M COM DEMAIS DEGRAUS DE ASSENTO EM PROGRESSÃO CONSECUTIVA **TOTALIZANDO NO MAXIMO 12 (DOZE) NIVEIS DE ASSENTO** RESPEITANDO O PADRÃO DE 0,30~0,40M DE ALTURA DE UM NIVEL PARA O OUTRO COM NO MINIMO 0,65M DE LARGURA ATÉ A MEDIDA DE NO MINIMO 10,0M DE LATERAIS SENDO QUE **O ÚLTIMO NIVEL DE PISO DA ARQUIBANCADA NÃO PODERÁ EM HIPOTESE ALGUMA EXCEDER A ALTURA DE 6,00M A PARTIR DO SOLO.**	**LOCAÇÃO**	02

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	DEVERÁ DISPOR DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO, ESCADAS DE ACESSO FRONTAL E LATERAL COM CORRIMAOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS (ANEXO) **COBERTURA DAS ARQUIBANCADAS LATERAL E DEFRONTE AO PALCO (Aproximadamente: 550,00 M²)** COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 550,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 2,10M DE ALTURA A PARTIR DO 4º (QUARTO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM. **A ESTRUTURAS DAS ARQUIBANCADAS TOTALIZARÃO NO MINIMO: 550,00 M² (QUINHENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) PODENDO VARIAR PARA MAIS DENTRO DE UMA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 5,0% (CINCO POR CENTO) SENDO QUE TODA COBERTURA DEVERÁ SE ADEQUAR PERFEITAMENTE A ESTRUTURA DASARQUIBANCADAS, NAO DEIXANDO NENHUMA AREA DE OCUPAÇÃO DE PUBLICO DESCOBERTA** **ILUMINAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS (4.400W de Potência)** **NO MINIMO 4.400W** DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA:400W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL.		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

01.03	**LOUNGE BAR/BOATE – AREA DE ACESSO AOS CAMAROTES Empresarial/Familiar e Camarote Prime - Área VIP) e Sanitários (Aproximadamente: 750,00 M²)** **COBERTURA - (Aproximadamente: 750,00 M²)** FORMATO: 30,0 X 25,0 M - COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA, COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO NO MINIMO 750,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 4,00M DE ALTURA A PARTIR DO PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM. **PISO - (Aproximadamente: 500,00 M²)** FORMATO: 20,0 X 25,0M TOTALIZANDO NO MINIMO 500,00 M², PERFAZENDOAPROXIMADAMENTE 66,6667% DA ÁREA COBERTAEM CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO DISPOSTOS SOBRE ESTRUTURA METALICA COM 0,15~0,25M DO SOLO ACOPLADO DIRETAMENTE NAS LATERAIS DOS DOIS CAMAROTES ALINHANDO PERFEITAMENTE COM O ESQUADRO DE MONTAGEM DOS DOIS CAMAROTES. O PISO DEVERÁ SER NIVELADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM IRREGULARIDADES (SALIÊNCIAS, DEPRESSÕES, BURACOS OU VÃOS). COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT. **ILUMINAÇÃO DO LOUNGE/BOATE (3.000W de Potência)** **NO MINIMO 3.000W**DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA: 200W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL.	**LOCAÇÃO**	02

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 01 (ITENS: 1.01, 1.02 E 1.03) SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

LOTE 02 - ARENA DE RODEIOS TIPO AMERICANA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**ARENA DE RODEIO PROFISSIONAL COMPLETA COM 08(OITO) BRETES E 08(OITO) PORTEIRAS DE SAÍDA (40,00X30,00 M)** ARENA DE RODEIOS TIPO "AMERICANA" - CERCAMENTO TIPO GRADES DE PAINEIS METÁLICOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM 2,00M DE ALTURA (NO MINIMO) UNIDOS POR SISTEMA DE ENCAIXE POR PINOS TOTALIZANDO 1.200M², SUSTENTADOS POR TRAVAMENTO EM MÃOS FRANCESAS DE TUBOS DE 02" POLEGADAS, FIXADOS POR GRAMPOS DE ½ POLEGADA, SENDO 02 FECHAMENTOS LATERAIS DE 40,0M E FUNDO COM FECHAMENTO DE 30,0M DEVENDO DISPOR DE 14,0M (NO MINIMO) DE SAIDA DE PUBLICO EM PORTÕES DISTRIBUIDOS NAS LATERAIS E FUNDO. 01 (UM) PORTÃO CENTRAL DE SERVIÇOS REVESTIDO EM CHAPA METALICA, SEDENHEIRA COMPLETA COM BATE-CARA EM PAINÉIS REVESTIDOS COM CHAPAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR. INCLUI QUERÊNCIA COMPLETA: 01(UM) CURRAL CENTRAL DE DESCANSO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 (TRINTA E CINCO) ANIMAIS, NO MINIMO 25(VINTE E CINCO) CURRAIS DE APARTAÇÃO COM PORTEIRAS MONTADAS EM REQUADROS COM ACESSO PARA OS CORREDORES DE ESPERA COM CAPACIDADE PARA 02(DOIS) TOUROS EM CADA CURRAL, SENDO 10 (DEZ) CURRAIS DE CADA LADO, COM 01 (UM) CORREDOR CENTRAL DE RETORNO ENTRE OS CURRAIS DE APARTAMENTO, E 05(CINCO) CURRAIS PARA TOUROS DE RILRAIDE COM 02(DOIS) CORREDORES DE MANEJO PARA EMBRETAMENTO, SENDO 04(QUATRO) BRETES DE ESPERA EM CADA LADO, MONTADOS EM PARALELO TOTALIZANDO 08 (OITO) BRETES, EMBARCADOR DE ANIMAIS, PLATAFORMA (ABELHEIRO) COM ESCADA E CORRIMÃO. TODO MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO PEÇAS DEFEITUOSAS E/OU DESALINHADAS, SOLDAS QUEBRADAS E/OU RACHADAS, E LIVRE DE CORROSÃO POR FERRUGEM E QUALQUER OUTRO TIPO DE DANO OU AVARIA NA ESTRUTURA. A MONTAGEM DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES SUPERVISIONADAS PELA CONTRATANTE. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER 01 (UM) FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL DURANTE A INSPEÇÃO DE VISTORIA A SER REALIZADA PELO ESCRITORIO DE DEFESA AGRPECUÁRIA EM DATA E HORÁRIO A SEREM CONFIRMADOS PELA CONTRATANTE.	LOCAÇÃO	02

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 02 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, E DO ESCRITORIO DE DEFESA AGROPECUARIA (EDA) AGENDADAS PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 03 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA**	LOCAÇÃO	02

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

	ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA DE RODEIO TOTALIZANDO NO MÍNIMO 48.000W DE POTENCIA COMPOSTA POR 12 (DOZE) TORRES TRELIÇADAS TIPO BOX TRUSS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO Q-30 MEDINO 4,00~4,50M DE ALTURA PODENDO SER COLUNA ÚNICA OU SECÇÕES UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR SISTEMA DE PARAFUSOS E PORCAS COM BASE TIPO SAPATA EQUIPADAS COM 01 REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE MODULAR DE ALTO DESEMPENHO DIRECIONAVEL COM POTENCIA MINIMA DE 4.000W CADA NA COR BRANCO FRIO (6.500K) IP67 E 01 MOVING HEAD BEAM 200W COM LAMPADA 5R PROFISSIONAL COM MOVIMENTO PAN/TILT, MODO DE TRABALHO: DMX 512/SOM/AUTO/MASTER-SLAVE EM CADA TORRE. ACOMPANHA: SUPORTES, GARRAS, ENGATES, PRESILHAS E/OU QUALQUER ACESSORIO PARA FIXAÇAO DOS EQUIPAMENTOS, TODO CABEAMENTO COMPATIVEL E CONECTORES NECESSÁRIOS. RACK DIMMER DMX 12X4.000 CANAIS/W (NO MINIMO), MESA CONTROLADORA DIGITAL DMX 192 CANAIS (CONTROLA SIMULTANEAMENTE ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA COM MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM ATÉ 08 CENAS CADA), NOTEBOOK COM SOFTWARE DE CONTROLE E/OU QUALQUER OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO DIGITAL NECESSÁRIO PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DA ILUMINAÇÃO, INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO POR PROFISSIONAL CAPACITADO EM TODO PERIODO DO EVENTO		

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 03 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 04 – SISTEMAS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAIS E PAINEIS DE LED PARA PRODUÇÃO DE PALCO P.A. FLY LINE ARRAY + OUT FILL

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**CONFORME RIDER´S TECNICOS DOS ARTISTAS (ANEXO DO ITEM 01 DO LOTE 04)**	**LOCAÇÃO**	02

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 04 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 05–GRUPOS GERADORES ENERGIA ELÉTRICA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO) DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA (CARENADO SILENCIADO 250~260 e 280~300Kva) SENDO: 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE 250~260Kva EM PLENO USO COM 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE 250~260Kva EM MODO STANDBY COM ACIONAMENTO EM MODO AUTOMATICO CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER SISTEMAS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED PROFISSIONAIS PARA AS	**LOCAÇÃO**	02

APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS DE ACORDO COM RIDER´S TECNICOS DA PRODUÇÃO DOS ARTISTAS CONTRATADOS PARA OS SHOWS NO PALCO DA FESTA DO PEÃO 2026 E 01 (UM) GERADOR DE 280~300Kva EM MODO STANDBY PARA O QUADRO GERAL DE ENERGIA ELETRICA DO RECINTO DE FESTAS JUNTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSFORMADOR FIXO AEREO DE 300Kva) EQUIPADO COM CHAVE REVERSORA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

CARACTERÍSTICAS:

MOTOR ESTACIONÁRIO DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 305 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBOALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR-AR E ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL E SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S).

GERADOR SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H,COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 04 PÓLOS, MANCAL ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM; TENSÃO 220/127 VCA, 380/220 VCA OU 440/254 VCA.

QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E/OU MANUAL DOTADO DE MICROCONTROLADOR MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E/OU MANUAL.

SISTEMA DE FORÇA COM PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO,DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTATORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO).

TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO INSTALADO, NABASE DO CONTÊINER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO) E INDICAÇÃO NO FRONTAL DOPAINEL, NA CAPACIDADE DE 200 LITROS (MINIMO),SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO MONTADOS INTERNAMENTE AOCONTÊINER,AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO COM CORPO METÁLICORESISTENTE A CISALHAMENTO, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E ABASE;BATERIA ISENTA DE MANUTENÇÃO, MONTADA NA BASE COM SUPORTE,CABOS E CONECTORES.RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO CONTROLADA POR TERMOSTATO. CARENAGEM CONSTUTUIDA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, APARAFUSADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER DE ALTA ESPESSURA. CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE.

DEVERÁ DISPOR DE CABEAMENTO COMPATIVEL PARA AS INSTALAÇOES (MINIMO 30,0 METROS) PARA CADA CONJUNTO DE MAQUINAS 250~260 Kva COM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO;

01 (UM) TECNICO PROFISSIONAL CAPACITADO E TREINADO PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO EM QUE OS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM EM FUNCIONAMENTO;

TEMPO DE FUNCIONAMENTO ESTIMADO: DE 06 (SEIS) A 08 (OITO) HORAS ININTERRUPTAS POR DIA;

OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL: POR CONTA DA CONTRATANTE, SENDO QUE A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR OS EQUIPMENTOS COM TANQUES CHEIOS, ATÉ O NIVEL MAXIMO. A CONTRATANTE EXECUTARÁ O PROCEDIMENTO DE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	REABASTECIMENTO E LIBERARÁ OS EQUIPAMENTOS PARA RETIRADA COM OS TANQUES CHEIOS, ATÉ O NIVEL MAXIMO CONFORME DEVERÃO SER ENTREGUES. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A ART/CREA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PADRAO VIGENTE NA QUAL ESTEJAM EXPRESSOS: NOME DA CONTRATANTE, NOME DO EVENTO, ENDEREÇO DO EVENTO, VALOR DA CONTRATAÇÃO, PERÍODO DO EVENTO, DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS, NOME E E ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E ATESTADO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR EM CONFORMIDADE COM O CORPO DE BOMBEIROS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NO ATO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.		

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 05 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 06–SANITÁRIOS (CONTAINERS E CABINES)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**SANITÁRIOS TIPO CONTAINERS E CABINES TOALETES** **LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E LIMPEZA) DE SANITARIOS TIPO CONTAINERS: BANHEIRO DUPLO, MICTORIO DUPLO E CABINE TOALETE LUXO.** **CARACTERÍSTICAS:** **02 (DOIS) CONTAINER BANHEIRO DUPLO** – BASE TIPO CHASSI EM CHAPA RESISTENTE COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SUSTENTAÇAO EM PERFIS COM NO MINIMO 150,0MM, TETO COM PERFIS COM NO MINIMO 2,0MM DE ESPESSURA COM COBERTURA TIPO TELHADO/TELHAS COM NO MINIMO 6,5MM, PES EM CHAPAS DOBRADAS COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA E 150,0 MM DE ALTURA. DISPOE DE 12 (DOZE) CABINES INDIVIDUAIS COM PORTAS MEDINDO 0,60X1,68M (LXA) COM 12 (DOZE) VASOS SANITARIOS EM LOUÇA NA COR BRANCA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SENDO 06/06 EM PARALELO PERMITINDO ACESSO PARA USO PELOS DOIS LADOS, COR PADRÃO: BRANCO, DISPOE DE ILUMINAÇAO INTERNA, MEDIDAS TOTAIS: 2,30X2,50X6,0M (LXAXC), DISPOE DE SAIDA PARA ESGOTO E ENTRADA PARA AGUA EM CONFORMIDADE COM NORMAS NR´S VIGENTES, MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE.	**LOCAÇÃO**	02

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____





01 (UM) CONTAINER MICTORIO DUPLO – BASE TIPO CHASSI EM CHAPA RESISTENTE COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SUSTENTAÇAO EM PERFIS COM NO MINIMO 150,0MM, TETO COM PERFIS COM NO MINIMO 2,0MM DE ESPESSURA COM COBERTURA TIPO TELHADO/TELHAS COM NO MINIMO 6,5MM, PES EM CHAPAS DOBRADAS COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA E 150,0 MM DE ALTURA. DISPOE DE 16 (DEZESSEIS) MICTORIOS INDIVIDUAIS SENDO 08/08 EM PARALELO PERMITINDO ACESSO PARA USO PELOS DOIS LADOS, COR PADRÃO: BRANCO, DISPOE DE ILUMINAÇAO INTERNA, MEDIDAS TOTAIS: 2,30X2,50X6,0M (LXAXC), DISPOE DE SAIDA PARA ESGOTO E ENTRADA PARA AGUA EM CONFORMIDADE COM NORMAS NR´S VIGENTES, MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA





02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS EM CABINES INDIVIDUAIS TIPO TOALETE PORTATIL LUXO - CONSTITUIDO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NAS CORES AZUL E/OU

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,22X1,22X2,24M (LXPXA) PODENDO VARIAR ATÉ 2% COM TETO TRANSLUCIDO, PORTA COM ABERTURA EM 180° COM FECHAMENTO AUTOMATICO POR SISTEMAS DE DOBRADIÇAS COM MOLAS DE REPUXO E FECHADURA COM INDICAÇAO: OCUPADO/LIVRE. TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE DEJETOS COM ASSENTO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 LT E DESCARGA. DISPOE DE PORTA OBJETOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PIA LAVABO E ABERTURA PARA VENTILAÇAO E CIRCULAÇAO DE AR E TUBO PARA SUCÇAO DE DEJETOS. **LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIÁRIA** EXECUTADA POR CAMINHAO LIMPA-FOSSA EQUIPADO COM BOMBA VACULO E TANQUE COM APLICAÇAO DE DESINFETANTES E SANITIZANTES DE ALTA QUALIDADE MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE. 		

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 06 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 07–ESTRUTURA METÁLICA DE MÁSCARA DE PALCO

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS PARA MASCARA DE PALCO PARA TELÕES E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P.A. FLY LINE ARRAY+OUT FILL (Aproximadamente: 400,00M)** ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE	M **(Metro Linear)**	800

PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, SLEEVES, ANGULOS E CUMEEIRAS CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE MASCARA DE PALCO COM SISTEMA DE ESPELHAMENTO TIPO GAIOLA (QUANDO NECESSARIO) COM ATÉ 12,0M DE ALTURA COMBINANDO PES DIREITO NA VERTICAL, TRAVES E/OU TRAVESSAS NA HORIZONTAL E MAOS FRANCESAS TRANSVERSAIS, COM SUPORTES E PAU DE CARGA EM AVANÇO PARA SISTEMAS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL P.A. FLY LINE ARRAY 12X12 (NO MINIMO) OUTFIT DELAY NAS DUAS LATERAIS DA ÁREA DE CENA DO PALCO, CAPACIDADE PARA MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS DE LED MEDINDO 5,0X7,0M (LXA) AO LADO DO SISTEMA DE SONORIZAÇAO E TESTEIRA EM PAINEIS DE LED MEDINDO 15,0X2,0M (LXA).TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR E **EM CONFORMIDADE COM A NORMAABNT NBR 8800**. TODA ESTRUTURA DEVERÃO SER ESTAIADA COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01”X 1,0M (NO MINIMO). A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. QUANTIDADE DE MATERIAL: 400,0 METROS (LINEAR) PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA MONTAGEM DO PROJETO A SER DEFINIDO.

ABAIXO, SUGESTÃO DE MONTAGEM EXECUTADA ANTERIORMENTE (APENAS PARA EXEMPLIFICAR)



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

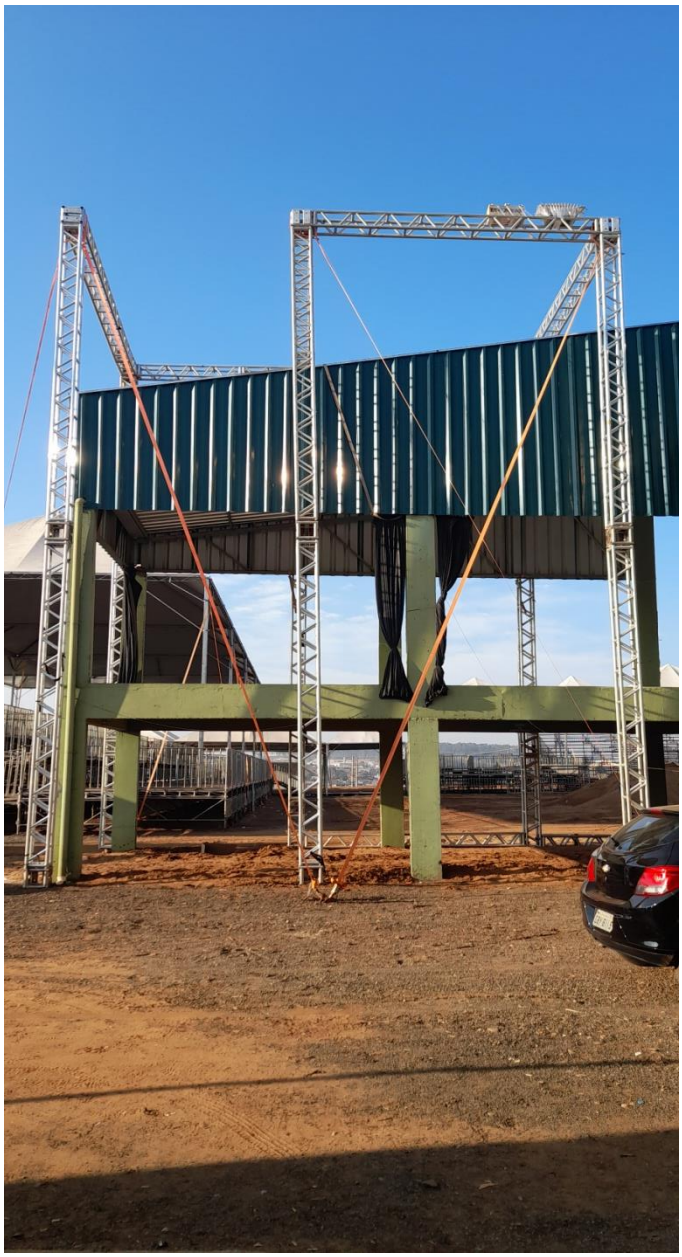

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 07 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA) E SOBRETUDO QUE A MONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIAZAÇÃO E PAINEIS DE LED DEPENDEM DESSA ESTRUTURA.
A QUANTIDADE EXATA (M) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (TRELIÇAS BOXTRUSS) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.

LOTE 08 - PAINEIS DE LED PLANOS

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**TELÕES LATERAIS E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED** LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) PAINEIS MODULARES TIPO LED OUT-DOOR P4/P5 DE ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 0,50X0,50/0,50X1,0/1,0X1,0 METROS (LXA) EM CONFIGURAÇÕES VARIADAS PARA MASCARA DE PALCO, MONTADOS EM ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO TIPO Q-30 FORNECIDA PELA CONTRATANTE, INCLUSO TODA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO BUMPERS, TALHAS DE CARGA, COMPUTADOR, PROCESSADORA, SOFTWARE E CABEAMENTO NECESSARIOS PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO, CAPTADAS EM TEMPO REAL, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL MONTADO EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL INCLUSO TODO E QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA E/OU EQUIPAMENTO UTLIZADO NA MONTAGEM TAIS COMO: ANDAIMES, ESCADAS, CAMINHÃO DO TIPO MUNCK E/OU GUINDASTE) PELO PERIODO DE 03 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	250

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 08 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)
A QUANTIDADE EXATA (M2) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (PAINEIS DE LED) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.

LOTE 09 - PAINEIS DE LED CÔNCAVOS E/OU CONVEXOS

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	**TELÕES LATERAIS E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED** LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE PAINEIS DE LED CURVOS (CONCAVO E/OU CONVEXO) P3.91 OUTDOOR, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 3,91 MM, MEDIDAS DE GABINETE: 0,50X0,50/0,50X1,0M (LXA), BRILHO: ENTRE 4.500 E 5.500 NITS (CD/M²), GARANTINDO VISIBILIDADE SOB SOL DIRETO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: GERALMENTE 3.840 HZ, A 7.680 HZ, CURVATURA: TRAVAS DE AJUSTE ANGULAR QUE PERMITEM DE: -15°(CÔNCAVO) A +15°(CONVEXO) POR GABINETE. (TRAVAS ARTICULADAS PARA CURVAS INTERNAS OU	M2 (Metro Quadrado)	250

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	EXTERNAS) TRAVAS DE CURVATURA DEVENDO DISPOR DE AJUSTES DE 0°, +5°, +10°, +15° GRAUS POSITIVAS OU -15°, -10°, -5°, 0°, NEGATIVAS, COMBINADOS EM CONJUNTO COM PAINEIS DE LED EM LINHA (PLANO) P3.91 OUTDOOR, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 3,91 MM, MEDIDAS DE GABINETE: 0,50X0,50/0,50X1,0/0,96X96M (LXA), BRILHO: ENTRE 4.500 E 5.500 NITS (CD/M²), GARANTINDO VISIBILIDADE SOB SOL DIRETO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: GERALMENTE 3.840 HZ, A 7.680 HZ, DEVIDAMENTE PROCESSADOS, COM COMPUTADOR NOTEBOOK EQUIPADO COM SOFTWARE RESOLUME, OU EQUIVALENTE, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE ATERRADO, INCLUSO TODO TIPO DE CABEAMENTO, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO BUMPERS, TALHAS DE CARGA NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO EM CONFIGURAÇÕES VARIADAS PARA MASCARA DE PALCO EM PERFEITO ACORDO COM PROJETOS E LAY-OUT´S DEFINIDOS E APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇAO, MONTADOS EM ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO TIPO Q-30 FORNECIDA PELA CONTRATANTE COM ALTURA DE ATÉ 12,0M, PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO CAPTADAS EM TEMPO REAL, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL, INCLUSO TODO E QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA E/OU EQUIPAMENTO UTLIZADO NA MONTAGEM TAIS COMO: ANDAIMES, ESCADAS, CAMINHÃO DO TIPO MUNCK E/OU GUINDASTE, PELO PERIODO DE 03 A 05 DIAS		

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 08 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)
A QUANTIDADE EXATA (M2) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (PAINEIS DE LED) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.

LOTE 10 - TENDAS

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
10.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X10,0M (100M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	80
10.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X7,0M (70M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO	**LOCAÇÃO**	20

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS		
10.03	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X5,0M (50M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	20
10.04	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 5,0X5,0M (25M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 04 (QUATRO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA	**LOCAÇÃO**	20

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL UNIDADE PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS		
10.05	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE AVANCE (COBERTURA EXTENSORA UNICA: 01 AGUA) MEDINDO 10,0X5,0M (50M²) - ESTRUTURA METALICA COM 02 (DOIS) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 3,5M(MINIMO) A 6,5M(MAXIMO) DE ALTURA, COM TRAVESSAS E HASTES METALICAS DE SUSTENTAÇÃO CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS ACOPLAVEIS DIRETAMENTE EM ESTRUTURA DE TENDAS. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	25
10.06	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE AVANCE (COBERTURA EXTENSORA UNICA: 01 AGUA) MEDINDO 10,0X3,0M (30M²) - ESTRUTURA METALICA COM 02 (DOIS) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 3,5M(MINIMO) A 6,5M(MAXIMO) DE ALTURA, COM TRAVESSAS E HASTES METALICAS DE SUSTENTAÇÃO CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS ACOPLAVEIS DIRETAMENTE EM ESTRUTURA DE TENDAS. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	20
10.07	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 10,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 40,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	200
10.08	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 7,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 28,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO	**LOCAÇÃO**	100

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS		
10.09	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 5,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 20,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	100
10.10	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ILUMINAÇAO PARA TENDAS E AVANCE. CONSTITUIDA DE REFLETOR DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 200W, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TENDAS E/OU ANVANCE, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA INSTALADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O SISTEMA DEVERA SER INSTALADO POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO E LIGADO AO PONTO DE ENERGIA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO TESTADO E DEMONSTRADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	200

LOTE 11 – TENDA GALPÃO VÃO LIVRE

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) GALPAO 02 (DUAS) AGUAS DO TIPO VÃO LIVRE MEDINDO 30,0X15,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA). ESTRUTURA DES SUSTENTEAÇÃO EM TRELIÇAS METALICAS EM ALUMINIO Q-30 TIPO BOXTRUSS MODULAR EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0 M DE COMPRIMENTO CADA UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, CUMEEIRAS, SLEEVES E TALHAS DE CARGA COM PES DIREITO PODENDO VARIAR DE NO MINIMO 4,0M A NO MAXIMO 7,0M DE ALTURA A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE 10,0M CADA COM TRAVAMENTO EM TRAVESSAS E TESOURAS NO MESMO PADRAO DE MATERIAL. COBERTURA EM LONAS ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TEMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO, INSTALADAS POR MEIO DE AMARRAÇAO SOBRE ESTRUTURAS DE TRELIÇAS TIPO BOXTRUSS Q-30 COM VAO LIVRE MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, ACOMPANHA ILUMINAÇÃO CONSTITUIDA DE NO MINIMO 06 (SEIS) REFLETORES DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 400W CADA, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TRELIÇAS BOXTRUSS, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA. (LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	**LOCAÇÃO**	04

LOTE 12 – PALCO PISO, BALCÃO METÁLICO, ESTANDES EM PADRÃO OCTANORME, PISO DE MADEIRA, PISO DECK RIPADO, CARPETES E TECIDOS PARA ACABAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
12.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PALCO PISO SEM COBERTURA – ESTRUTURA EM MODULOS PRATICAVEIS ACOPLAVEIS FABRICADOS EM ESTRUTURA METALICA DE AÇO GALVANIZADO COM PÉS RETRATEIS E ESCAMOTIAVEIS E/OU CAVALETES COM LONGARINAS E TRAVESSAS COM MECANISMOS DE AJUSTE E NIVELAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0X2,0M CADA, UNIDOS POR SISTEMA DE ENCAIXE TRAVAMENTO FIXO POR PINOS E/OU PARAFUSOS COM PORCAS. MEDINDO 0,80M(MINIMO) A 1,30M(MAXIMO) DE ALTURA DA BASE, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM (MINIMO) COM ALTA RESISTENCIA DE CARGA: 400KG/M², COM ESCADA DE ACESSO COM 02 (DOIS) CORRIMÃOS TIPO GUARDA-CORPO MONTADOS NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL.ESTRUTURA MONTADA SOB SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	400
12.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) BALCÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE MODULOS ACOPLAVEIS MEDINDO 1,05~1,10M DE ALTURA X 0,50~0,55M DE LARGURA MONTADOS LINEARMENTE E/OU EM FORMATOS COM ANGULOS DE 90° UNIDOS POR TRAVAS E PINOS COM TAMPO DA BANCADA EM CHAPAS DE MADEIRA TIPO LAMINADO NAVAL PERFEITAMENTE ENCAIXADAS E PRESAS SOBRE A ESTRUTURA METALICA. ESTRUTURA MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAL E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	200
12.03	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE TECIDOS PARA ACABAMENTO FRONTAL E LATERAL TIPO SAIA EM MALHA TENSIONADA TIPO LYCRA 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE, FLEXIBILIDADE: 10~20% DE ELASTICIDADE, GRAMATURA: 90GR/M², NOVO, DE PRIMEIRO USO NAS CORES: PRETO/BRANCO/AZUL ROYAL/VERMELHO INSTALADOS AO REDOR DE PALCO PISO E/OU BALCAO DE ATENDIMENTO, FIXADOS POR MEIO DE GRAMPO E/OU AMARRAÇAO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	500
12.04	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRAÇAO TIPO CARPETE RESINADO 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA MINIMA DE 2,0~3,0MM, NAS CORES PRETO E/OU GRAFITE, INSTALADO SOBRE PISO DE PALCO (MADEIRA) E/OU DIRETAMENTE NO CHAO EM PAVIMENTO TIPO ASFALTO E/OU CONCRETO, FIXADO POR MEIO DE GRAMPO E/OU FITA DUPLA FACE SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	700
12.05	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRAÇAO TIPO TAPETE ANTIDERRAPANTE LAMINADO EMBORRACHADO TIPO PISO “BUS” EM ALTO RELEVO (MOEDA/DIAMANTE) CONSTIUIDO EM 100% PVC DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA FIXADO POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, INSTALADO SOBRE PISO DE PALCO E/OU DIRETAMENTE NO CHAO EM PAVIMENTO TIPO ASFALTO E/OU CONCRETO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	300
12.06	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS DE DIVISÓRIAS MUDULARES PARA ESTANDES EXPOSITORES, MONTAGEM EM “U”, EM PADRAO OCTANORM (TUBOS OCTOGONAIS COM RANHURAS QUE SE ENCAIXAM EM VARIOS TIPOS DE TRAVESSAS PERMITINDO DIVERSOS FORMATOS DE MONTAGEM) MONTADOS COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO E PAREDES EM PAINEIS TIPO TS DUPLA FACE NA COR BRANCO BRILHANTE, COM ALTURA MINIMA DE 2,70M, TRAVAMENTO FRONTAL COM TRAVESSAS Z500 QUE PERMITE FIXAÇAO DE, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM FORMATO CURVO, MEDINDO 1,20MX0,60M (LXA), DEVIDAMENTE ADESIVADA COM PLOTER TIPO RECORTE CONFORME INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE, TETO TIPO PERGOLADO EM TRAVESSAS DE ALUMINIO EM SEÇÃO 1,0X1,0M. ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE 01 SPOT EM LED DE 40W (MINIMO) COM AJUSTE DE FOCO REGULÁVEL E 01 TOMADA DE ENERGIA 110/220V 10/20A E CABEAMENTO COMPATIVEL A CADA 6M², MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO QUE TODA PARTE DE ILUMINAÇAO E TOMADAS DEVERAO SER INSTALADAS POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO DIRETAMENTE NO PONTO	M2 (Metro Quadrado)	300

	DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO LIGADO E TESTADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS		
12.07	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS DE DIVISÓRIAS MUDULARES PARA ESTANDES EXPOSITORES, MONTAGEM EM "SALA FECHADA", EM PADRAO OCTANORM (TUBOS OCTOGONAIS COM RANHURAS QUE SE ENCAIXAM EM VARIOS TIPOS DE TRAVESSAS PERMITINDO DIVERSOS FORMATOS DE MONTAGEM) MONTADOS COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO E PAREDES EM PAINEIS TIPO TS DUPLA FACE NA COR BRANCO BRILHANTE E/OU ACRILICO TRANSPARENTE TRANSLUCIDO, COM ALTURA MINIMA DE 2,70M, TRAVAMENTO FRONTAL COM TRAVESSAS Z500 QUE PERMITE FIXAÇAO DE, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM FORMATO CURVO, MEDINDO 1,20MX0,60M (LXA), DEVIDAMENTE ADESIVADA COM PLOTER TIPO RECORTE CONFORME INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE, TETO FECHADO EM PAINEIS DO TIPO TS FIXADOS EM TRAVESSAS DE ALUMINIO EM SEÇÃO 1,0X1,0M, PORTA DE ENTRADA COM FECHADURA E CHAVE, ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE 02 (DUAS) LUMINARIAS TUBULARES EM LED DE 40W (MINIMO) BIVOLT (127~227), 03 TOMADAS DE ENERGIA 110/220V 10/20A E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM POTENCIA DE REFRIGERAÇAO DE 12.000 BTU´S (NO MINIMO) E CABEAMENTO COMPATIVEL A CADA 9,0M² MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO SENDO QUE TODA PARTE DE ILUMINAÇAO, TOMADAS E CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER INSTALADAS POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO DIRETAMENTE NO PONTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO LIGADO E TESTADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	100
12.08	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PISO MODULAR EM MADEIRA TIPO LAMINADO COMPENSADO NAVAL, CONSTITUIDO EM MODULOS INDIVIDUAIS MEDINDO: 1,0X1,0 M COM 18,0MM DE ESPESSURA, MONTADO SOBRE PLATAFORMAS METALICAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 10,0 A 20,0 CM PARA NIVELAMENTO COM CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR 400 KG/M2. MATERIAL EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E/OU RACHADAS, SEM FARPAS OU SALIENCIAS, TODO PISO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO UNIFORME E PADRONIZADO, MOTADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	100
12.09	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PISO TIPO DECK RIPADO EM MADEIRA RUSTICA MACIÇA ENVERNIZADA, CONSTITUIDO EM MODULOS INDIVIDUAIS MEDINDO: 1,0X1,0 M, MONTADO SOBRE PLATAFORMAS METALICAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 10,0 A 20,0 CM PARA NIVELAMENTO COM CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR 400 KG/M2. MATERIAL EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E/OU RACHADAS, SEM FARPAS OU SALIENCIAS, TODO PISO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO UNIFORME E PADRONIZADO, MOTADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	600

LOTE 13–PALCO PROFISSIONAL COBERTURA DUAS ÁGUAS

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PALCO PROFISSIONAL RETANGULAR COM PISO MEDINDO: 11,0~12,0m DE FRENTE COM 9,0~10,0m DE PROFUNDIDADE TOTALIZANDO: 99,0~120,00m² DE AREA DE CENA LIVRE. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM MODULOS TIPO CAVALETES ACOPLAVEIS FABRICADOS E/OU USINADOS EM TUBOS METALICOS DE AÇO GALVANIZADO COM PÉS DE APOIO NIVELADORES, LONGARINAS LONGITUDINAIS E TRAVESSAS DIAGONAIS PERFEITAMENTE UNIDAS POR SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO FIXOS. PISO EM PLACAS CONSTITUIDAS DE CHAPAS DE MADEIRA TIPO COMPENSADO NAVAL DE 25,0mm DE ESPESSURA(MINIMO) FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS EM REQUADRO METALICO TIPO PERFIL COM PINOS PARA ENGATE E	**LOCAÇÃO**	03

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	ENCAIXE COMPATIVEL COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, COM ALTA RESISTENCIA DE CARGA: 400KG/m², COM ALTURA DE 1,30~1,45m DO SOLO (PAVIMENTO ASFÁLTICO). ESTRUTURA DE SUSTENTAÇAO DA COBERTURA TIPO TORRES, TESOURAS E TRAVESSAS, EM TRELIÇAS METALICAS DO TIPO BOX TRUSS P-30/P-50 (LINHA PESADA) UNIDAS E ACOPLADAS COM ACESSORIOS DO TIPO CUBOS, SLEEVES E CUMEEIRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS SOBRE SAPATAS APOIADAS DIRETAMENTE NO SOLO (PAVIMENTO ASFÁLTICO) POR FORA DO PISO DO PALCO, COM ALTURA DE PÉ DIREITO LIVRE DE 6,0~6,50m A PARTIR DO PISO DO PALCO ATÉ A COBERTURA, IÇADA POR SISTEMA DE TALHAS DE CARGA COM CORRENTES, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE COMPLETAMENTE A POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO E/OU DESLIZAMENTO PARA BAIXO. COBERTURA TOTAL DO PISO EM LONA ANTI-CHAMAS EM FORMATO DO TIPO GALPÃO 02 ÁGUAS. TODA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (PAVIMENTO ASFALTICO) POR MEIO DE 08 (OITO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80cm (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTAS DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO. FUNDO E LATERAIS DO PALCO (AREA DE CENA) COM GRADES DE PROTEÇÃO DO TIPO GUARDA-CORPO DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS ABNT, ACABAMENTO TIPO CORTINAS EM TECIDO E/OU SOMBRITE NA COR PRETA NO FUNDO E LATERAIS DO PALCO. ÁREA FRONTAL, LATERAIS E FUNDO ABAIXO PISO DO PALCO COM ACABAMENTO TIPO “ENVELOPAMENTO” COM MALHA DO TIPO LYCRA PRETA ANTI-CHAMAS TENSIONADA, MATERIAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DE SEGURANÇA VIGENTES, APROVADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. O MESMO DEVE DISPOR DE ESCADA DE ACESSO COM CORRIMAOS NA PARTE TRASEIRA CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA ABNT. TODA MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS, POSICIONAMENTOS E DEMARCAÇOES INDICADOS PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS		

LOTE 14 – GRADIL DISCIPLINADOR E FECHAMENTO METALICO

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
14.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE GRADE PARA ISOLAMENTO E CONTENÇAO TIPO GRADIL DISCIPLINADOR – ESTRUTURA MODULAR COMPOSTA DE PEÇAS INDIVIDUAIS FABRICADA EM TUBO ESTRUTURAL REDONDO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO DN 01” (NO MINIMO) POR PROCESSO DE DOBRA E/OU CORTE E SOLDA MEDINDO 2,0X0,95M (LXA) COM 02(DOIS) PES FIXOS TIPO SUPORTE EM “V” INVERTIDO COM VAO DE 30 CM COM ALTURA MAXIMA DE 25 CM DO SOLO TOTALIZANDO 1,20M DE ALTURA COM NO MINIMO 10 (DEZ) HASTES VERTICAIS EM TUBOS DN 1/2” COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO TIPO GANCHO TRAVA/ENCAIXE LAMINADO 1010 MONTADOS CONSECUTIVAMENTE EM SISTEMA LINEAR CONTINUO SEM NECESSIDADE DE FIXAÇAO AO SOLO MONTADOS EM LOCAL E DISPOSIÇÃO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M (Metro Linear)	800
14.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO METÁLICO COM 2,20M DE ALTURA (2,0M CHAPA METÁLICA + 20CM PÉS DE APOIO), CONSTITUÍDO DE PAINEIS MODULARES INDIVIDUAIS COM ESTRUTURA EM METALAO 40X30MM COM 2,0MM DE ESPESSURA COM CHAPAS LISAS E/OU ONDULADAS GALVANIZADAS EM AÇO (16~18), COM NO MINIMO 2,00M DE ALRTURA INTERLIGADOS POS SISTEMA DE ACOPLAMENTO POR ENCAIXE (MACHO/FEMEA) COM TRAVAMENTO DE SUSTENTAÇÃO EM MÃOS FRANCESAS DE TUBOS DE 1½ POLEGADAS PRESAS AO SOLO POR MEIO DE ESTACAS METALICAS MEDINDO NO MINIMO 40CM X DN ¾ POLEGADAS , FIXADAS NO TAPUME POR GRAMPOS DE ½ POLEGADA DEVENDO DISPOR DE PORTÕES DE ACESSO PARA ENTRADA DE SERVIÇOS E SAIDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO DE MONTAGEM APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, MONTADOS SOB A SUPERVISÃO, INDICAÇÃO DE LOCAIS E ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M (Metro Linear)	600

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

LOTE 15 – TRELIÇAS BOXTRUSS Q-30 PARA PORTICOS E MÁSCARA DE PALCO E GALPAO COBERTO

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0 M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS E SLEEVES CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE PORTICOS DE ATÉ 4,0M DE ALTURA COMBINANDO PES DIREITO NA VERTICAL E TRAVES E/OU TRAVESSAS NA HORIZONTAL. TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER ESTAIADAS COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01”X 1,0M (NO MINIMO). A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. (METRO LINEAR PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	M (Metro Linear)	250

LOTE 16 – COBERTURA GALPAO VÃO LIVRE ATÉ 20,0M

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE COBERTURA GALPAO DUAS AGUAS DO TIPO VAO LIVRE (NO MAXIMO 20,0 M) COM ESTRUTURAS EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0 M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, SLEEVES E CUMEEIRAS CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE GALPAO COM VAO LIVRE PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS E/OU CAMAROTES COM ATÉ 10,0M DE ALTURA. TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER ESTAIADAS COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01”X 1,0M (NO MINIMO). COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TEMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO, INSTALADAS POR MEIO DE AMARRAÇAO SOBRE ESTRUTURAS DE TRELIÇAS TIPO BOXTRUSS Q-30 COM VAO LIVRE CONSIDERANDO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. INCLUSO SISTEMA DE ILUMINAÇAO CONSTITUIDO DE 01 (UM) REFLETORES DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 400W CADA, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE A CADA 50 M², PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TRELIÇAS BOXTRUSS, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA (METRO QUADRADO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	M2 (Metro Quadrado)	1.500

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

LOTE 17 – PAINÉIS DE LED

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE TELAO EM PAINEIS MODULARES TIPO LED OUT-DOOR P4/P5 DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFIGURACÕES MEDINDO: 3X2/4X2/4X3/5X2/5X3/6X3/6X4 METROS (LXA), INCLUSO TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇAO EM GRID TIPO TRAVE EM TRELIÇAS Q-30, CUBOS E SLEEVES EM ALUMINIO MONTADOS SOBRE PISO DE PALCO E/OU SOLO COM TODA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO TALHAS DE CARGA, COMPUTADOR, PROCESSADORA, SOFTWARE E CABEAMENTO NECESSARIOS PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO, CAPTADAS POR MEIO DE FILMADORA DIGITAL FULL HD DE ALTA RESOLUÇÃO, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL MONTADO EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A 08 HORAS	M2 (Metro Quadrado)	400

LOTE 18 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL OUT-DOOR (P.A. FLY 10X08)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PROFISSIONAIS PARA SHOWS (OUT-DOOR) - SONORIZAÇAO: P.A. FLY LINE ARRAY 10X08, SENDO 16 CAIXAS DE SUB GRAVE DUPLO, MÍNIMO 1600 WATTS(OU SIMILARES), 20 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS (NEXO GEO T, D.A.S. AERO 38, JBL VERTEC, LS'ACOUSTICS V-DOSC OU SIMILAR), 01 CONSOLE MÍNIMO 48 CANAIS DIGITAL PM5D, DIGIDESIGN. DIGICO V8, CL5; PROCESSADOR DIGITAL STEREO; RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O SISTEMA, 01 SIDE FILL DUPLO 02X02 SENDO 04 CAIXAS DE SUB GRAVE, 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS; 1 FRONT FILL 04X04; 01 CONSOLE MÍNIMO 48 CANAIS YAMAHA PM5D, CL5, DIGICO V8, DIGIDESIGN MIX RACK / DSHOW; 01 PROCESSADOR DIGITAL; RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SITEMA; 08 MONITORES (IGUAIS) 2X15" DRIVER TITANIUM (SIDE DRUMS); 02 AMPLIFICADOR P/ BAIXO COM 02 CAIXAS (GALLIEN KRUEGER, AMPEG, HARTKE SYSTEMS OU SIMILAR; 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (MARSHALL, MESA BOOGIE, FENDER TWIN OU SIMILAR). 01, AMPLIFICADOR PARA TECLADO; 01 BATERIA 07 PEÇAS COMPLETA E COM FERRAGENS NOVAS, PELES HIDRÁULICAS EM EXCELENTE ESTADO (INDISPENSÁVEL), (PEARL, YAMAHA, PREMIER, DW OU SIMILAR (MENOS PRATOS) 01 ACRÍLICO (AQUÁRIO) PARA A BATERIA; 01 MULTICABO MÍNIMO 52 VIAS BALANCEADO 01 INTERCOMUNICADOR P.A / PALCO; 01 FURMAN AC COM ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO; 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 60.000W EXCLUSIVO PARA SOM; 18 PRATICÁVEIS FEELING OU ROSCO MEDIDA DE 2,0X1,0M COM ALTURA DE 0,30M OU 0,50M REGULÁVEL DE ACORDO COM O RIDER CONTRATADO NA OCASIÃO DO EVENTO; DIRECT BOX PASSIVO E DIRECT BOX ATIVO SUFICIENTE PARA A DEMANDA; 01 KIT SHURE BETA 56; 05 MICROFONE SHURE BETA 91; 10 MICROFONES SUNHEISER 604; 10 MICROFONES SM 81 SHURE; 15 MICROFONES SM 57 SHURE; 12 MICROFONES SM 58 SHURE; 10 FREQUENCIAS VARIAVEIS UHF; 10 CLAMPS LP IMPORTADOS; 30 PEDESTAIS GIRAFA; 01 KIT FIACAO NECESSARIA PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 CABO DE AC DE 50M; 06 MICROFONES SHURE BETA SEM FIO OU SIMILAR COM ANTENAS DIRECIONAL ATIVA UHF E VHF SHURE UA874 OU SIMILAR; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO(SHURE, AKG, SENNHEISER OU SIMILAR); 06 MONITOR SEM FIO PSM 900 OU SIMILAR; PEDESTAIS A CONTENTO; FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 140 METROS DE TRELIÇAS BOXTRUSS (Q-30) LINHA PESADA PARA MONTAGEM DE GRID; 60 METROS DE TRELIÇAS BOSXTRUSS(Q-50) PARA MONTAGEM DE TODA PARTE AÉREA DO GRID; 01 CABO DE AC DE 50M; 01 NOTEBOOK MÍNIMO GERAÇÃO I5 (OU SIMILAR); 12 FONES DE OUVIDOS KOSS, AKG OU	**LOCAÇÃO**	05

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	SIMILAR; CABOS DIVERSOS EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS; 01 SISTEMA DE DELAY COMPOSTO POR TORRE COM 08 CÉLULAS LINE ARRAY; (SISTEMA DE DLAY DEVE SER MONTADO A 40 METROS DO PA. ILUMINAÇÃO: 20 MOVING HEADS BEAM MÍNIMO 7R; 10 MOVING WHASH 36X12W RGBW COM ZOOM; 16 RIBALTA LED; 16 CANHÕES PAR 64 FOCO 5 DE 1000W; 16 REFLETORES COOB 200W BRANCO (QUENTE E FRIO); 30 REFLETORES PAR LED RGBW 12W; 08 STROBOS 3000W; KLIGHT 10 REFLETORES ELIPSOIDAIS COM VARIAÇÃO DE FOCO DE 1000W; 06 REFLETORES MINI-BRUTT COM 06 LÂMPADAS DWE DE 650W CADA; 01 MÓDULO DE DIMMER DIGITAL DE 36 CANAIS; 01 CONSOLE GRAND M.A, 03 MAQUINA DE FUMAÇA DMX COM 3000W; 03 VENTILADORES SILENCIOSOS; 01 KIT DE FIAÇÃO E CABEAMENTO PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 SISTEMA DE INTERCON PARA MESA E CANHÕES; 02 CANHÕES SEGUIDORES COM OPERADOR; 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 60.000W EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO E 01 PROPOWER. INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO EM TODO PERIODO DO EVENTO. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A08 HORAS		

LOTE 19 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL IN-DOOR (P.A. FLY 06X04)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PROFISSIONAIS PARA SHOWS (IN-DOOR) - SONORIZAÇÃO: P.A. FLY LINE ARRAY 06X04: SENDO 08 CAIXAS DE SUB GRAVE, MÍNIMO 1.200 RMS CADA, 12 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS, 01 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL; 01 PROCESSADOR DIGITAL ESTEREO; 02 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. SIDE 2X2 SENDO 04 CAIXAS DE SUB GRAVE, 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS; 01 CONSOLE 48 CANAIS DIGITAL; 01 PROCESSADOR DIGITAL; 01 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 04 MONITORES 2X15" DRIVER TITANIUM (SIDE DRUM'S); 01 AMPLIFICADOR (BASS); 01 CAIXA ACÚSTICA 2X15" 2X10" + DRIVER TITANIUM (BASS); 02 AMPLIFICADORES (GUITAR); 01 AMPLIFICADOR (KEY); 01 BATERIA 07 PEÇAS, COMPLETA (MENOS PRATOS); 01 INTERCOMUNICADOR P.A./PALCO, 01 MULTI-CABO CANON, BALANCEADOS DE 48 VIAS; 01 FONTE ESTABILIZADOR AUTOMATICA 2000W 220V/127V; 06 PRATICAVEIS FEELING OU ROSCO MEDIDA DE 2,0X1,0M COM ALTURA DE 0,30M OU 0,50M REGULAVEL; ARTESHOW 17 DIRECT BOX PASSIVO; 05 DIRECT BOX ATIVO; 02 MICROFONES SHURE BETA SEM FIO OU SIMILAR; 06 01 KIT SHURE BETA 56; 1 MICROFONE SHURE BETA 91; 06 MICROFONES SUNHEISER 604; 05 MICROFONES SM 81 SHURE; 10 MICROFONES SM 57 SHURE; 08 MICROFONES SM 58 SHURE; 7 FREQUENCIAS VARIAVEIS UHF; 10 CLAMPS LP IMPORTADOS; 30 PEDESTAIS GIRAFA; VECTOR; KIT DE FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERLIGAR TODO SISTEMA; SPAR.01 CABO DE AC DE 50M; SPAR.01 EQUIPAMENTO NOTEBOOK PARA EXECUTAR PENDRIVE, 12 FONES DE OUVIDOS KOSS; AKG. SISTEMA DELAY COM 04 CÉLULAS LINE ARRAY, JBL. CABOS DIVERSOS EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS. SONORIZAÇÃO COMPLETA, COM SOM DE 1ª QUALIDADE E APARELHAGEM DIGITAL, COMPREENDENDO TODO O RECINTO. 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA O SOM. 4 RÉGUAS DE ENERGIA DE 04 ENTRADA PARA PALCO. ILUMINAÇAO: 100 METROS TRELIÇAS BOXTRUSS TIPO Q-30 DE ALUMÍNIO OU SIMILAR; 12 MOVING HEADS BEAM 7R ; 18 CANHÕES PAR 64 FOCO 5 DE 1000W; 24 REFLETORES PAR LED RGBW 3W; 04 STROBOS RGB; 04 REFLETORES MINI-BRUT COM 06 LAMPADAS LED; 26 CANHAO PAR LED PARA AMIBIENTAÇÃO; 01 MODULO DE DIMMER DIGITAIS DE 36 CANAIS; 01 CONSOLE GRAND MA 2 TELAS; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX COM 3000W; 02 VENTILADORES SILENCIOSOS; 06 COOB 200W BRANCO QUENTE E FRIO; 01 KIT DE FIAÇÃO PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 SISTEMA DE INTERCON PARA MESA E CANHÕES. 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO. INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO EM TODO PERIODO DO EVENTO. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: DE 06 A 08 HORAS	**LOCAÇÃO**	15

LOTE 20 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL IN-DOOR (P.A. 01X01 ATIVO)

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
20.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 01X01 SIMPLES (ATIVO) - 02 CAIXAS SUBGRAVE 600W RMS CADA COM 01 ALTO DE 18 POLEGADAS CADA; 02 CAIXAS MEDIAS E ALTAS FREQUENCIAS 300W RMS CADA COM 01 DRIVE TITÂNIO CADA; 01 CONSOLE DIGITAL COM 16 CANAIS (NO MINIMO); 02 MONITORES DE RETORNO ATIVOS 300W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS CADA; 01 SISTEMA DE VIA FONE COM 08 OUTPUTS; 08 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 08 MICRONONES COM FIO; 01 KIT DE 02 MICRONONES DIGITAIS SEM FIO; KIT COM 12 CABOS XLR, 06 CABOS P-10, 04 DIRECTBOX, CABO AC 10,0 MM COM NO MINIMO 25,00M E TODO TIPO DE CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA; 01 MAINPOWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**	**LOCAÇÃO**	25
20.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 02X02 SIMPLES - 04 CAIXAS SUBGRAVE 700W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS CADA; 04 CAIXASMÉDIAS E ALTAS COM 500W RMS CADA COM 01 DRIVE TITANIO CADA; 01 CONSOLE 16 CANAIS DIGITAL (NO MINIMO); 01 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 04 MONITORES DE RETORNO ATIVOS 500W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS CADA; 01 SISTEMA DE VIA DE FONE COM 08 OUTPUTS; 10 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 12 MICROFONES COM FIO; 01 KIT DE 04 MICRONONES DIGITAIS SEM FIO; KIT COM 16 CABOS XLR, 08 CABOS P-10, 06 DIRECTBOX, CABO AC 10,0 MM COM NO MINIMO 25,00M E TODO TIPO DE CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA; 01 MAINPOWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**	**LOCAÇÃO**	15
20.03	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 02X02 DUPLO E ILUMINAÇÃO - 04 CAIXAS SUBGRAVE DUPLAS COM 1.400W RMS CADA COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS CADA; 04 CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUENCIAS COM 900W RMS CADA COM 02 DRIVES TITANIO CADA; 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (NO MINIMO); 01 PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL; 01 RACK DE POTÊNCIA MACHINE COMPATÍVEL COM SISTEMA; 04 MONITORES DE CHÃO PARA RETORNO CIN 500W RMS CADA; 01 RACK DE AMPLIFICADORES PARA MONITORES DE RETORNO; KIT CONTENDO 50 CABOS XLR, 16 CABOS P10, 06 DIRECT BOX E CABO AC 16,00MM MEDINDO NO MINIMO 40,0M; 10 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 14 MICROFONES COM FIO; KIT COM 06 MICROFONES DIGITAIS SEM FIO; MULTICABOS 12 VIAS; KIT MICROFONES PARA BATERIA (COMPLETO); SISTEMA DE VIAS DE FONE COM 08 OUTPUTS COM VOLUMES CONTROLÁVEIS INDIVIDUALMENTE; 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. 44,0M DE TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO Q-30 COM SAPATAS, CUBOS, SLEEVES E TALHAS DE CARGA PARA MONTAGEM DE GRID COM ALTURA DE ATÉ 5,0M; 08 MOVING BEAN 7R; 15 PAR LED 18X10 RGBW; 04 STROBO ATOMIC 1000W RGBW; 04 COB 200W BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO; 1 MÁQUINA DE FUMAÇA 2.000W; 01 KIT DE FIAÇÃO PARA INTERLIGAR TODO SISTEMA; 1 MESA DE LUZ AVOLITE; 01 SPLITER DMX; 40 METROS DE CABO AC PARA ILUMINAÇÃO COMPATIVEL COM O SISTEMA; 1 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**	**LOCAÇÃO**	15

LOTE 21 – GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO) DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA (CARENADO SILENCIADO 170~180Kva) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTOR ESTACIONÁRIO DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR-AR E ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL E SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S), QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E/OU MANUAL DOTADO DE MICROCONTROLADOR MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E/OU MANUAL, SISTEMA DE FORÇA COM PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTATORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO), SENDO: 01(UM) GERADOR DE 170~180Kva EM PLENO USO COM 01 (UM) GERADOR DE 170~180Kva EM MODO STANDBY COM ACIONAMENTO EM MODO AUTOMATICO CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER SISTEMAS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED PROFISSIONAIS PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS DE ACORDO COM RIDER´S TECNICOS DA PRODUÇÃO DE ARTISTAS CONTRATADOS PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES, INCLUSO CABO COMPATIVEL COM A POTENCIA DE ENERGIA GERADA MEDINDO NO MINIMO 30,0 METROS DE COMPRIMENTO E CAIXA COM BARRAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A 08 HORAS, INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PLANTAO DURANTE O EVENTO, COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500/S-10) POR CONTA DA CONTRATANTE, OBSERVANDO QUE OS GERADORES DEVERÃO SER ENTREGUES NOS LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE COM OS TANQUES CHEIOS, NO NIVEL MAXIMO, CONSIDERANDO QUE A CONTRATANTE EXECUTARÁ O ABASTECIMENTO DIÁRIO E LIBERAR PARA A RETIRADA COM TANQUES NO NIVEL MAXIMO CONFORME CONFERIDO NO ATO DA ENTREGA (LOCAÇÃO DIARIA)	DIARIA	10

LOTE 22 – SANITÁRIOS CABINES INDIVIDUAIS (STANDARD E PNE/PCD)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE CARGA/DESCARGA E LIMPEZA DIARIA) DE SANITARIOS QUIMICOS EM CABINES INDIVIDUAIS TIPO TOALETE PORTATIL STANDARD - CONSTITUIDO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NAS CORES AZUL E/OU VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,22X1,22X2,24M (LXPXA) PODENDO VARIAR ATÉ 2% COM TETO TRANSLUCIDO, PORTA COM ABERTURA EM 180° COM FECHAMENTO AUTOMATICO POR SISTEMAS DE DOBRADIÇAS COM MOLAS DE REPUXO E FECHADURA COM INDICAÇAO: OCUPADO/LIVRE. TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE DEJETOS COM ASSENTO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 LT E DESCARGA. DISPOE DE PORTA OBJETOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PIA LAVABO E ABERTURA PARA VENTILAÇAO E CIRCULAÇAO DE AR E TUBO PARA SUCÇAO DE DEJETOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIÁRIA EXECUTADA POR CAMINHAO LIMPA-FOSSA EQUIPADO COM BOMBA VACULO E TANQUE COM APLICAÇAO DE DESINFETANTES E SANITIZANTES DE ALTA QUALIDADE MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE. (LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	**LOCAÇÃO**	**24**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

LOTE 23 – SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA (DESARMADA)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.
23.01	**SERVIÇO DE SEGURANÇA FESTA DO PEÃO 2026 – (192 SERVIÇOS)** **DATA: 04, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO (SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA) DE 2026.** **LOCAL: RECINTO DE FESTAS MUNICIPAL "OS TRÊS BOIADEIROS"** **EVENTO PRIVADO COM PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO POR CATRACAS** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 60 (SESSENTA) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 55 (CINQUENTA E CINCO) HOMENS E 05 (CINCO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 04 (QUATRO) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 10 (DEZ) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE NOS DIAS: 04, 05, E 06 (SEXTA , SÁBADO E DOMINGO) E EQUIPE COMPOSTA POR 12 (DOZE) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 08 (OITO) HOMENS E 04 (QUATRO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 02 (DOIS) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS NO DIA 07/09 (SEGUNDA-FEIRA). OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS NA ÁREA INTERNA DO RECINTO, BILHETERIA, PORTARIA DE ACESSO PRINCIPAL, ENTRADAS DE SERVIÇOS E SAÍDAS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, ARQUIBANCADAS, CAMAROTES (EMPRESARIAL/FAMILIAR/VIP), LOUNGE/BOATE DE ACESSO AOS CAMAROTES, PALCO E ÁREA DE SANITÁRIOS E ARENA (DURANTE OS SHOWS. DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, EXECUTAR REVISTA, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DO RECINTO, POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS E EQUIPE MÉDICA. DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS DE FECHAMENTO METÁLICO E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO.	**SERVIÇO**	**02**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 04/09/2026 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 05/09/2026 (SÁBADO) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 06/09/2026 (DOMINGO) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 07/09/2026 (SEGUNDA-FEIRA) - DAS 09H00 AS 17H00** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO.** ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE QUE RECOLHERÁ AS PULSEIRAS DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDAS A TODA EQUIPE.**		
23.02	**<u>SERVIÇO DE SEGURANÇA CARNAPORANGA 2027 – (150 SERVIÇOS)</u>** **DATA: 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO (SEXTA, SÁBADO,DOMINGO, SEGUNDA E TERÇA) 2027** **LOCAL: RUA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, Nº 249 - CENTRO** **EVENTO PÚBLICO ABERTO A POPULAÇÃO (ENTRADA FRANCA) COM PORTARIA PARA REVISTA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 30 (TRINTA) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 25 (VINTE E CINCO) HOMENS E 03 (CINCO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 03 (TRÊS) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE. OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS EM TODA ÁREA INTERNA DOEVENTO(EXCETO RUAS). DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DA ÁREA DELIMITADA POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR.	**SERVIÇO**	**02**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS MOVEIS TÉRREAS TAIS COMO PALCO PISO MODULAR DE PEQUENO PORTE E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO. ***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 05/02/2027 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 06/02/2027 (SÁBADO)- DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 07/02/2027 (DOMINGO) - DAS 15H AS 23H** **DIA: 08/02/2027 (SEGUNDA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 09/02/2027 (TERÇA-FEIRA) - DAS 15H AS 23H DO DIA SUBSEQUENTE** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO.** ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE**		
23.03	**<u>SERVIÇO DE SEGURANÇA FEARTEN 2027 – (72 SERVIÇOS)</u>** **DATA: 08, 09, 10 E 11 DE JULHO (QUINTA, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO) DE 2027.** **LOCAL: SALÃO DE FESTAS MUNICIPAL** **EVENTO PÚBLICO ABERTO A POPULAÇÃO (ENTRADA FRANCA)** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 18 (DEZOITO) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 15 (QUINZE) HOMENS E 03 (TRÊS) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 01(UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE. OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS NA ÁREA INTERNA DO SALÃO DE FESTAS (ÁREA DE ESTANDES, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/SHOWS E BANHEIRO/FRALDÁRIO), ENTRADA, SAÍDAS, ASSIM COMO EM SUAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS E ENTORNO DELIMITADOS PELA CONTRATANTE (EXCETO RUAS). DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE	**SERVIÇO**	**02**

	NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DA ÁREA DELIMITADA POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS MOVEIS TÉRREAS TAIS COMO PALCO PISO MODULAR DE PEQUENO PORTE E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO. ***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 08/07/2027 (QUINTA-FEIRA) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 19/07/2027 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 10/07/2027 (SABADO) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 11/07/2027 (DOMINGO) - DAS 18H AS 02H DO DIA SUBSEQUENTE** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO.** ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE**		

4. PRAZO DO CONTRATO OU ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Fundamentação: Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "a" da LF 14.133/21)

A Formalização da Contratação DEVERÁ SER EFETIVADA NA FORMA **ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**

O Prazo de Vigência da(s) referida(s) Ata(s)DEVERÃO SER DE 12 (DOZE) MESAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE EXPEDIÇÃO. Havendo interesse das partes, as mesmas poderão ser renovadas por igual período de acordo com os dispositivos e requisitos previstos no artigo 84 da Lei 14.133/2021.

OS PERÍODOS DE LOCAÇÃO E SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESTÃO DEFINIDOS E EXPRESSOS NO MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA ITEM DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

A entrega definitiva das estruturas locadas DEVERÃO OCORRER DE ACORDO COM OS CRONOGRAMAS DE MONTAGENS ELABORADOS PELA CONTRATANTE

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Requisitos da contratação. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "d" da LF 14.133/21).

Poderão participar do Certame, EMPRESAS COMPATIVEIS COM O OBJETO SOLICITADO, regularmente cadastradas na Receita Federal em classes e subclasses de CNAE's compatíveis e específicos, constituídas por Contratos Sociais com Objeto Social devidamente registrados nas

Juntas Comerciais Estaduais, Certidão de Acervo Técnico CAT-CREA que certifica, para efeito legal, as atividades registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico. No caso da Segurança Privada, o Registro da Empresa na Polícia Federal, comprovando sua experiência ao longo do exercício da atividade, compatível com sua competênciaeAtestados de Capacidade Técnica emitidos por Pessoa Jurídica que comprovem que a Empresa já executou os serviços solicitado com total e completa eficiência.
Demais requisitos para Credenciamento e Habilitação, conforme os dispostos da Lei nº 14.133/21

5.1. Subcontratação:
Não será permitida subcontratação

5.2. Garantia Contratual:
Não se aplica

5.3. Garantia ou Assistência Técnica
Em caso de necessidade de manutenção na montagem e/ou reposição de peças ou acessórios, a mesma deverá ser executada no mesmo dia do chamado.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

Fundamentação: Modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "e" da LF 14.133/21).

Locação e montagem de Estruturas e Prestação de Serviços de Segurança Privada Desarmada para Eventos promovidos pela Administração municipal, solicitados pela contratante mediante envio de Nota de Empenho e/ou Autorização para a Execução de Serviços emitidas e enviadas pela contratante através de e-mail e/ou whatsapp.

Serviços prestados em locais, datas e horários previamente indicados pela contratante.

A entrega definitiva deverá ser ATESTADA por funcionário designado pela contratante (Fiscal e/ou Gestor) do Contrato que acompanhará o início, a execução e a finalização da montagem mediante Termo de Conferência e Aceitação.

A Nota Fiscal (Eletrônica) referente aos Serviços Prestados só deverá ser emitida mediante a entrega do Termo de Conferência e Aceitação.

Todo serviço de montagem deverá ser executado por equipe capacitada e devidamente treinada, provida de ferramentas, acessórios e EPI´s fornecidos pela contratada, sendo de total e inteira responsabilidade qualquer tipo de risco e/ou acidentes que por ventura possam ocorrer, assim como esclarecimentos, comprovações e informações solicitadas por fiscalização do CREA, Sindicato ou outros órgãos fiscalizadores.

O início da montagem somente será autorizado mediante a apresentação da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), isentando a contratante de qualquer responsabilidade no período da montagem. A contratada deverá apresentar a ART emitida por profissional de engenharia (Civil e/ou Elétrico) na qual estejam expressos: no nome do profissional responsável, o nome da contratante, nome do evento, local do evento, valor da contratação e o período da locação.

Todas as despesas de carga e descarga, transporte, montagem e desmontagem, alimentação e hospedagem de equipes correrão por conta da contratada, assim como qualquer tipo de equipamentos, ferramentas e/ou acessórios, tais como escadas, andaimes, caminhão munck, guincho e ou guindaste serão de completa e total responsabilidade da contratada.

Todas as despesas de impostos, tributos e/ou taxas correrão por conta da contratada.

Conforme Instrução Normativa RFB nº 1234, Empresas optantes pelo Simples Nacional deverão destacar essa condição no corpo da Nota Fiscal para efeito de que não seja descontada a alíquota de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no ato do pagamento. As Empresas que não se enquadram nas condições do Simples Nacional terão os valores referentes a alíquota dos serviços retidas no ato do pagamento executado pela contratante.

O pagamento pelos serviços executados serão feitos única e exclusivamente na forma de transferência bancária eletrônica feita pela contratante diretamente na conta da contratada devendo essa ser Conta Bancária Jurídica, no mesmo CNPJ da Nota Fiscal fornecida, a(s) qual(ais) deverá(ao) ser indicada(s) na Proposta Comercial.

O prazo para o pagamento será de até 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da Nota Fiscal (Eletrônica) emitida.

PARA CADA LOCAÇÃO E/OU CONTRATAÇÃO SOLICITADA A EMPRESA CONTRATADA (DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS) DEVERÁ EMITIR E ENTREGAR A ART-CREA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) NA QUAL DEVERÁ CONSTAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE, O NOME E ENDEREÇO DO EVENTO, A DISCRIMINAÇÃO COMPELTA DO MATERIAL FORNECIDO COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES SOLICITADAS, OS VALORES CONTRATADOS E O PERÍODO DA LOCAÇÃO OBRIGATORIAMENTE ANTES DO INÍCIO DA MONTAGEM.

7. GESTÃO DO CONTRATO

Fundamentação: Modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "f" da LF 14.133/21).

A Gestão e Fiscalização do Contrato serão executadas por Funcionários Públicos Municipais com conhecimentos e informações capazes de acompanhar todos os procedimentos, desde o início, até o término, com habilitação para atestar o cumprimento de todas a exigências solicitadas, sendo:

Luis Carlos Silva Souza – Diretor de Administração e Finanças (Gestor do Contrato)

Adriana Aparecida Gasparoti – Chefe Administrativa do Setor de Turismo (Fiscal do Contrato)

8. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Fundamentação: Critérios de medição e de pagamento; (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "g" da LF 14.133/21).

A Medição será feita através de Carimbo e Assinatura do Gestor e/ou Fiscal do Contrato diretamente no verso da Nota Fiscal após a conclusão dos Serviços, sendo que a mesma deverá ser entregue diretamente no Almoxarifado Municipal para lançamento e posteriormente enviada ao Setor de Contabilidade.

O pagamento pelos serviços executados serão feitos única e exclusivamente na forma de transferência bancária eletrônica feita pela contratante diretamente na conta da contratada devendo essa ser Conta Bancária Jurídica, no mesmo CNPJ da Nota Fiscal fornecida.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

9. SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Fundamentação: Forma e critérios de seleção do fornecedor. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "h" da LF 14.133/21). VIII - forma e critérios de seleção do fornecedor, optando-se pelo critério de julgamento de técnica e preço, conforme o disposto no § 1º do art. 36 da Lei nº 14.133, de 2021, sempre que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração;

Será(ao) adjudicado(s) como vencedor(es) os Fornecedores que oferecerem o MENOR VALOR DE CADA LOTE DEVENDO OBRIGATORIAMENTE INFORMAR OS PREÇOS INDIVIDUAIS DE CADA ITEM QUE COMPOEM O LOTE, sendo que os lances a serem oferecidos em cada rodada deverão representar o VALOR TOTAL DO LOTE, e ao final das fases de lance e negociação, aplicar-se à o percentual de redução global do lote de forma uniforme para todos os itens que compõem o lote.

10. Amostra ou prova de conceito

Não se Aplica

10.1. Qualificação Técnica

Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica emitido por Pessoa Jurídica que comprove que a Empresa já executou os serviços solicitado com total e completa eficiência.
Cadastro na Receita Federal em classes e subclasses de CNAE's específicos, constituídas por Contratos Sociais com Objeto Social compatível devidamente registrados nas Juntas Comerciais Estaduais e Polícia Federal (para Segurança Privada) Certidão de Acervo Tecnico CAT-CREA que certifica, para efeito legal, as atividades registradas pelo profissional em seu Acervo Técnico, comprovando sua experiência ao longo do exercício da atividade, compatível com sua competência

10.2. Qualificação Econômico-financeira

Não se Aplica.

10.3. Participação de consórcio

Não se Aplica.

10.4. Garantia de proposta

Não se Aplica.

10.5. Condições para assinatura da Ata de Registro de Preços

Preencher todos os Requisitos do Edital.

11. ESTIMATIVA DO PREÇO

Fundamentação: Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "i" da LF 14.133/21).

Para efeito de estimativa de valores dos itens a serem contratados para informação no Edital, os mesmos deverão ser obtidos através da média dos preços obtidos através de pesquisas e/ou cotações de preços feitas diretamente, na forma presencial e/ou por meio eletrônico em contato com fornecedores reconhecidamente compatíveis com o objeto a ser contratado e valores pagos anteriormente em contratações similares.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Fundamentação: Adequação orçamentária. (Art. 6°, inciso XXIII, alínea "j" da LF 14.133/21). X - adequação orçamentária, quando não se tratar de sistema de registro de preços.

As fichas a serem utilizadas para reserva orçamentária, serãodisponibilizadas pelo setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal e fixadas no processo.

12.1. Fonte do recurso

Recursos Próprios.

Nuporanga, 22 de Maio de 2026.

Luis Carlos Silva Souza
Diretor de Administração e Finanças

Adriana Aparecida Gasparoti
Chefe Setor de Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026
PROCESSO N.º 84/2026

ANEXO V
DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS

LOTE 01 – CAMAROTES, ARQUIBANCADAS E LOUNGE BAR/BOATE				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	**Valor unitário R$**
01.01	**CAMAROTE EMPRESARIAL/FAMILIAR (Aproximadamente: 600,00 M²)** ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO. PISO EM PLATAFORMAS CONSTITUIDAS DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA METALICA PRINCIPAL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), **MEDINDO NO MINIMO 40,00M DE FRENTE POR 15,00M DE FUNDOS** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, ESTRUTURA MONTADA EM BLOCO ÚNICO EM POSIÇAO LATERAL AO PALCO, **EM04 NÍVEIS DE PISO SENDO:** **PRIMEIRO NIVEL** SAINDO COM 1,30~1,50M DO SOLO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE: 4,35~4,60M, CONTENDO NO MINIMO 16(DEZESSEIS) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,95~2,25M; **SEGUNDO NIVEL** A 0,60~0,8M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 15(QUINZE) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M; **TERCEIRO NIVEL** A 0,60~0,8M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 14(QUATORZE) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M;	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	QUARTO NIVEL A 0,60~0,8MDE ALTURA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO PISO, COM PROFUNDIDADE TOTAL APROXIMADA DE 3,65~3,90M CONTENDO NO MINIMO 15(QUINZE) CAMAROTES EM DIVISÓRIAS TIPO BAIAS MEDINDO: 2,25~2,50M DE FRENTE POR 2,25~2,60M DE PROFUNDIDADE COM CORREDOR DE PASSAGEM LIVRE MEDINDO: 1,30~1,50M; **O ÚLTIMO NIVEL DE PISO (4º) NÃO DEVERÁ EXCEDER EM HIPOTESE ALGUMA A ALTURA DE 4,0M A PARTIR DO SOLO**. DEVERÁ DISPOR DE ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMAOS DE SEGRURANÇA E ESCADAS DE SAIDA E ROTA DE FUGA DE PUBLICO NO MESMO PADRAO (ABNT) DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS. **DEVERÁ DISPOR DE ACESSO ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE SENDO:** 01 ESCADA DE ACESSO EXCLUSIVA AO 1º NIVEL DE PISO (CAMAROTES EMPRESARIAIS E AUTORIDADES) COM PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADO DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE; 01 ESCADA DE ACESSO AO 2º, 3º E 4º NIVEIS DE PISO (CAMAROTES FAMILIARES) EM PROGRESSAO CONTINUADA NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADA DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE A PARTIR DO PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO; 01 ESCADA DE ACESSO EXCLUSIVA AO 1º NIVEL DE PISO (CAMAROTES EMPRESARIAIS E AUTORIDADES) COM PATAMAR DE APOIO NIVELADO AO PRIMEIRO PISO NO MESMO PADRAO DA ESTRUTURA (METALICA E PISO) ACOPLADO DIRETAMENTE NA LATERAL DO CAMAROTE AO LADO OPOSTO DA ENTRADA ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE. **COBERTURA DO CAMAROTE EMPRESARIAL/FAMILIAR** **(Aproximadamente: 600,00 M²)** COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 600,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 2,10M DE ALTURA A PARTIR DO 4º (QUARTO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM.

CAMAROTE PRIME – AREA VIP
(Aproximadamente: 150,00 M²)

ESTRUTURA METÁLICA TUBOLAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO, COM PISO EM PLATAFORMA CONSTITUIDA DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25 MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA PRINCIAPL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), **MEDINDO NO MINIMO 10,00M, DE FRENTE POR 15,00M DE FUNDOS** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, ESTRUTURA MONTADA EM BLOCO ÚNICO EM POSIÇAO FRONTAL AO PALCO **EM03 NÍVEIS DE PISO SENDO:**
PRIMEIRO NIVEL: SAINDO COM 1,50~1,70M DO SOLO X 6,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
SEGUNDO NIVEL: A 0,20~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO X 5,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
TERCEIRO NIVEL: A 0,20~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO NIVEL DE PISO X 4,00M DE FUNDO (NO MINIMO);
DEVERÁ DISPOR DE 02 (DUAS) ESCADAS, SENDO:
01 ESCADA DE ACESSO ATRAVÉS DO LOUNGE/BOATE
01 ESCADA PARA EXCLUSIVA PARA ROTA DE FUGA

COM CORRIMAOS DE SEGRURANÇA, NO MESMO PADRAO (ABNT) DE ACORDO COM O PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

COBERTURA DO CAMAROTE PRIME – AREA VIP
(Aproximadamente: 150,00 M²)

COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA, COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 150,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 4,0M DE ALTURA A PARTIR DO 3º (TERCEIRO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAOTOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01"X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO "J" E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM **ILUMINAÇÃO DOS CAMAROTES** **(6.000W de Potência)** **NO MINIMO 6.000W** DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA:400W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL. **AS ESTRUTURAS DOS CAMAROTES TOTALIZARÃO NO MINIMO: 750,00 M² (SETECENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) PODENDO VARIAR PARA MAIS DENTRO DE UMA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 5,0% (CINCO POR CENTO) SENDO QUE TODA COBERTURA DEVERÁ SE ADEQUAR PERFEITAMENTE A ESTRUTURA DOS CAMAROTES NAO DEIXANDO NENHUMA AREA DE OCUPAÇÃO DE PUBLICO DESCOBERTA.**			
01.02	**ARQUIBANCADAS** **ARQUIBANCADAS LATERAL E DEFRONTE AO PALCO** **(Aproximadamente: 550,00 M²)** ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO MONTADA EM MODULOS TIPO CAVALETES, LONGARINAS, TRELIÇAS E TRAVESSAS ACOPLADAS E INTERTRAVADAS COM PINOS E PARAFUSOS SOBRE PES NIVELADORES TIPO MACACO MECANICO COM AJUSTE MANUAL COM BASES EM CHAPA DE FERRO, COM PISO EM PLATAFORMA CONSTITUIDA DE CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM DE ESPESSURA TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO A ESTRUTURA PRINCIPAL COM ENCAIXE PERFEITO DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT, INSTRUÇOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS (NR 35, NR 11 e NR 06), SENDO: **PRIMEIRO LANCE DE ARQUIBANCADAS** MONTADO NA POSIÇAO LATERAL AO PALCO E DEFRONTE PARA OS CAMAROTES (EMPRESARIAIS E FAMILIARES) **MEDINDO 40,00M DE FRENTE X 10,00M DE FUNDO TOTALIZANDO 400,00 M²** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, MONTADA **EMSISTEMA DE DEGRAUS EM PROGRESSAO CONSECUTIVA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT SENDO:** O PRIMEIRO NIVEL SAINDO COM 1,00~1,10M DO SOLO, SENDO UMA PASSARELA DE NO MINIMO 2,00M DE LARGURA. O SEGUNDO NIVEL A 0,30~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO (PASSARELA) COM LARGURA MINIMA DE 0,65M COM DEMAIS DEGRAUS DE ASSENTO EM PROGRESSÃO CONSECUTIVA **TOTALIZANDO NO MAXIMO 12 (DOZE) NIVEIS DE ASSENTO** RESPEITANDO O PADRÃO DE 0,30~0,40M DE ALTURA DE UM NIVEL PARA O OUTRO COM NO MINIMO 0,65M DE LARGURA ATÉ A MEDIDA DE NO MINIMO 10,0M DE FUNDO SENDO QUE **OÚLTIMO NIVEL DE PISO DA ARQUIBANCADA NÃO PODERÁ EM HIPOTESE ALGUMA EXCEDER A ALTURA DE 6,00M A PARTIR DO SOLO.** **DEVERA DISPOR DE UMA AREA ESPECIAL PARA CADEIRANTES, MONTADA DENTRO DA ARQUIBANCADA, DELIMITADA POR GRADES TIPO**	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	GUARDA CORPO, NA PÓSIÇAO MAIS PROXIMA DO PALCO MEDINDO NO MINIMO 4,0 X 4,0M MONTADA COM PISO NO MESMO PADRAO DA ARQUIBANCADA EM ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 0,40 M DO SOLO OU NO NIVEL DA PASSARELA (ALTURA MAXIMA), COM ACESSO POR MEIO DE RAMPA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE VIGENTES. DEVERÁ DISPOR DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO, ESCADAS DE ACESSO FRONTAL E/OU LATERAL COM CORRIMAOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS **SEGUNDO LANCE DE ARQUIBANCADAS** MONTADO NA POSIÇAO DEFRONTE AO PALCO E AO LADO DO CAMAROTE VIP **MEDINDO 15,00M DE FRENTE POR 10,00M DE LATERAIS TOTALIZANDO 150,00 M²** CONTENDO GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA, MONTADA **EMSISTEMA DE DEGRAUS EM PROGRESSAO CONSECUTIVA COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT SENDO:** O PRIMEIRO NIVEL SAINDO COM 1,0~1,10M DO SOLO, SENDO UMA PASSARELA DE NO MINIMO 2,0M DE LARGURA. O SEGUNDO NIVEL A 0,30~0,40M DE ALTURA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO NIVEL DE PISO (PASSARELA) COM LARGURA MINIMA DE 0,65M COM DEMAIS DEGRAUS DE ASSENTO EM PROGRESSÃO CONSECUTIVA **TOTALIZANDO NO MAXIMO 12 (DOZE) NIVEIS DE ASSENTO** RESPEITANDO O PADRÃO DE 0,30~0,40M DE ALTURA DE UM NIVEL PARA O OUTRO COM NO MINIMO 0,65M DE LARGURA ATÉ A MEDIDA DE NO MINIMO 10,0M DE LATERAIS SENDO QUE **O ÚLTIMO NIVEL DE PISO DA ARQUIBANCADA NÃO PODERÁ EM HIPOTESE ALGUMA EXCEDER A ALTURA DE 6,00M A PARTIR DO SOLO.** DEVERÁ DISPOR DE GRADES DE PROTEÇÃO TIPO GUARDA-CORPO, ESCADAS DE ACESSO FRONTAL E LATERAL COM CORRIMAOS E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME PROJETO TECNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS (ANEXO) **COBERTURA DAS ARQUIBANCADAS LATERAL E DEFRONTE AO PALCO** **(Aproximadamente: 550,00 M²)** COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO 550,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 2,10M DE ALTURA A PARTIR DO 4º (QUARTO) NIVEL DE PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM. **A ESTRUTURAS DAS ARQUIBANCADAS TOTALIZARÃO NO MINIMO: 550,00 M² (QUINHENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) PODENDO VARIAR PARA MAIS DENTRO DE UMA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE ATÉ 5,0% (CINCO POR CENTO) SENDO QUE TODA COBERTURA DEVERÁ SE ADEQUAR PERFEITAMENTE A ESTRUTURA DASARQUIBANCADAS, NAO DEIXANDO NENHUMA AREA DE OCUPAÇÃO DE PUBLICO DESCOBERTA** **ILUMINAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS** **(4.400W de Potência)** **NO MINIMO 4.400W** DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA:400W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL.			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

01.03	**LOUNGE BAR/BOATE – AREA DE ACESSO AOS CAMAROTES Empresarial/Familiar e Camarote Prime - Área VIP) e Sanitários (Aproximadamente: 750,00 M²)** **COBERTURA - (Aproximadamente: 750,00 M²)** FORMATO: 30,0 X 25,0 M - COMBINAÇÃO DE TENDAS MEDINDO 10,0X10,0M (100,00 M²)CADA**,** COM TENDAS 10,0X5,0M (50,00 M²)**CONJUGADAS TOTALIZANDO NO MINIMO 750,00 M²** COM PÉS DIREITO EM AÇO TUBOLAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO COM **NOMINIMO 4,00M DE ALTURA A PARTIR DO PISO**, UNIDOS POR TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL E/OU COBERTURA DO TIPO GALPAO(VAO LIVRE) DUAS AGUAS COM PES DIREITOS ESTRUTURAIS METALICOS TRELIÇADOS, SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA EM SISTEMA DE TESOURAS METALICAS TRELIÇADAS INTERTRAVADAS POR BARRAS METALICAS TIPO TERÇAS E TRILHOS COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA **COR BRANCA** TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO TOTALMENTE LIMPAS E EM OTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FUROS OU RASGOS, SEM FECHAMENTOS NASLATERAIS. TODA ESTRUTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (TERRA COMPACTADA) POR MEIO DE ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO EM QUANTIDADES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA OFERECER O MAIOR GRAU DE PROTEÇÃO E SEGURANÇAO DE ACORDO COM AS INDICAÇÕES DO PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E SEGURANÇA INDICADO PELA CONTRATANTE QUE ACOMPANHARÁ A MONTAGEM. **PISO - (Aproximadamente: 500,00 M²)** FORMATO: 20,0 X 25,0M TOTALIZANDO NO MINIMO 500,00 M², PERFAZENDOAPROXIMADAMENTE 66,6667% DA ÁREA COBERTAEM CHAPAS DE COMPENSADO DE MADEIRA DE 25MM TIPO LAMINADO NAVAL PARAFUSADAS EM REQUADROS METALICOS COM SUPORTES PARA FIXAÇAO DISPOSTOS SOBRE ESTRUTURA METALICA COM 0,15~0,25M DO SOLO ACOPLADO DIRETAMENTE NAS LATERAIS DOS DOIS CAMAROTES ALINHANDO PERFEITAMENTE COM O ESQUADRO DE MONTAGEM DOS DOIS CAMAROTES. O PISO DEVERÁ SER NIVELADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM IRREGULARIDADES (SALIÊNCIAS, DEPRESSÕES, BURACOS OU VÃOS). COM CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KGF/M² CONFORME NORMAS DA ABNT. **ILUMINAÇÃO DO LOUNGE/BOATE (3.000W de Potência)** **NO MINIMO 3.000W**DE POTENCIA DE ILUMINAÇÃO CONSTITUÍDA DE REFLETORES DE LED DO TIPO RGB (COLORIDO) DISPOSTOS DA SEGUINTE FORMA: 200W EM CADA 100,0M² COM ILUMINAÇAO DECORATIVA EM CORES ALTERNADAS E/OU DINAMICAS, COM	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	LUMINARIAS DIRECIONAVEIS DISTRIBUIDAS REGULARMENTE COM A FINALIDADE DE OBTENÇAO DA MELHOR LUMINOSIDADE POSSÍVEL.			
OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 01 (ITENS: 1.01, 1.02 E 1.03) SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)				
LOTE 02 - ARENA DE RODEIOS TIPO AMERICANA				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
02.1	**ARENA DE RODEIO PROFISSIONAL COMPLETA COM 08(OITO) BRETES E 08(OITO) PORTEIRAS DE SAÍDA (40,00X30,00 M)**	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	ARENA DE RODEIOS TIPO “AMERICANA” - CERCAMENTO TIPO GRADES DE PAINEIS METÁLICOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR COM 2,00M DE ALTURA (NO MINIMO) UNIDOS POR SISTEMA DE ENCAIXE POR PINOS TOTALIZANDO 1.200M², SUSTENTADOS POR TRAVAMENTO EM MÃOS FRANCESAS DE TUBOS DE 02” POLEGADAS, FIXADOS POR GRAMPOS DE ½ POLEGADA, SENDO 02 FECHAMENTOS LATERAIS DE 40,0M E FUNDO COM FECHAMENTO DE 30,0M DEVENDO DISPOR DE 14,0M (NO MINIMO) DE SAIDA DE PUBLICO EM PORTÕES DISTRIBUIDOS NAS LATERAIS E FUNDO. 01 (UM) PORTÃO CENTRAL DE SERVIÇOS REVESTIDO EM CHAPA METALICA, SEDENHEIRA COMPLETA COM BATE-CARA EM PAINÉIS REVESTIDOS COM CHAPAS METÁLICAS NA PARTE INFERIOR. INCLUI QUERÊNCIA COMPLETA: 01(UM) CURRAL CENTRAL DE DESCANSO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 35 (TRINTA E CINCO) ANIMAIS, NO MINIMO 25(VINTE E CINCO) CURRAIS DE APARTAÇÃO COM PORTEIRAS MONTADAS EM REQUADROS COM ACESSO PARA OS CORREDORES DE ESPERA COM CAPACIDADE PARA 02(DOIS) TOUROS EM CADA CURRAL, SENDO 10 (DEZ) CURRAIS DE CADA LADO, COM 01 (UM) CORREDOR CENTRAL DE RETORNO ENTRE OS CURRAIS DE APARTAMENTO, E 05(CINCO) CURRAIS PARA TOUROS DE RILRAIDE COM 02(DOIS) CORREDORES DE MANEJO PARA EMBRETAMENTO, SENDO 04(QUATRO) BRETES DE ESPERA EM CADA LADO, MONTADOS EM PARALELO TOTALIZANDO 08 (OITO) BRETES, EMBARCADOR DE ANIMAIS, PLATAFORMA (ABELHEIRO) COM ESCADA E CORRIMÃO. TODO MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR BOM ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO PEÇAS DEFEITUOSAS E/OU DESALINHADAS, SOLDAS QUEBRADAS E/OU RACHADAS, E LIVRE DE CORROSÃO POR FERRUGEM E QUALQUER OUTRO TIPO DE DANO OU AVARIA NA ESTRUTURA. A MONTAGEM DEVERÁ SEGUIR AS ORIENTAÇÕES E INDICAÇÕES SUPERVISIONADAS PELA CONTRATANTE. A CONTRATADA DEVERÁ MANTER 01 (UM) FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL DURANTE A INSPEÇÃO DE VISTORIA A SER REALIZADA PELO ESCRITORIO DE DEFESA AGRPECUÁRIA EM DATA E HORÁRIO A SEREM CONFIRMADOS PELA CONTRATANTE.			
OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 02 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, E DO ESCRITORIO DE DEFESA AGROPECUARIA (EDA) AGENDADAS PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)				
LOTE 03 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
03.1	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA** ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA DE RODEIO TOTALIZANDO NO MÍNIMO 48.000W DE POTENCIA COMPOSTA POR 12 (DOZE) TORRES TRELIÇADAS TIPO BOX TRUSS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO Q-30 MEDINO 4,00~4,50M DE ALTURA PODENDO SER COLUNA ÚNICA OU SECÇÕES UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR SISTEMA DE PARAFUSOS E PORCAS COM BASE TIPO SAPATA EQUIPADAS COM 01 REFLETOR DE LED TIPO HOLOFOTE MODULAR DE ALTO DESEMPENHO DIRECIONAVEL COM	**LOCAÇÃO**	02	

	POTENCIA MINIMA DE 4.000W CADA NA COR BRANCO FRIO (6.500K) IP67 E 01 MOVING HEAD BEAM 200W COM LAMPADA 5R PROFISSIONAL COM MOVIMENTO PAN/TILT, MODO DE TRABALHO: DMX 512/SOM/AUTO/MASTER-SLAVE EM CADA TORRE. ACOMPANHA: SUPORTES, GARRAS, ENGATES, PRESILHAS E/OU QUALQUER ACESSORIO PARA FIXAÇAO DOS EQUIPAMENTOS, TODO CABEAMENTO COMPATIVEL E CONECTORES NECESSÁRIOS. RACK DIMMER DMX 12X4.000 CANAIS/W (NO MINIMO), MESA CONTROLADORA DIGITAL DMX 192 CANAIS (CONTROLA SIMULTANEAMENTE ATÉ 12 APARELHOS COM 16 CANAIS CADA COM MEMÓRIA PARA 30 PROGRAMAS COM ATÉ 08 CENAS CADA), NOTEBOOK COM SOFTWARE DE CONTROLE E/OU QUALQUER OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO DIGITAL NECESSÁRIO PARA OPERAÇÃO E CONTROLE DA ILUMINAÇÃO, INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO POR PROFISSIONAL CAPACITADO EM TODO PERIODO DO EVENTO			
OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 03 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)				
LOTE 04 – SISTEMAS DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAIS E PAINEIS DE LED PARA PRODUÇÃO DE PALCO P.A. FLY LINE ARRAY + OUT FILL				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
04.1	**CONFORME RIDER´S TECNICOS DOS ARTISTAS (ANEXO DO ITEM 04.1 DO LOTE 04 NO FINAL DOS LOTES)**	**LOCAÇÃO**	02	
OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 04 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)				
LOTE 05–GRUPOS GERADORES ENERGIA ELÉTRICA				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
05.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO) DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA (CARENADO SILENCIADO 250~260 e 280~300Kva) SENDO: 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE 250~260Kva EM PLENO USO COM 02 (DOIS) GRUPOS	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	GERADORES DE 250~260Kva EM MODO STANDBY COM ACIONAMENTO EM MODO AUTOMATICO CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER SISTEMAS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED PROFISSIONAIS PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS DE ACORDO COM RIDER´S TECNICOS DA PRODUÇÃO DOS ARTISTAS CONTRATADOS PARA OS SHOWS NO PALCO DA FESTA DO PEÃO 2026 E 01 (UM) GERADOR DE 280~300Kva EM MODO STANDBY PARA O QUADRO GERAL DE ENERGIA ELETRICA DO RECINTO DE FESTAS JUNTO AO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TRANSFORMADOR FIXO AEREO DE 300Kva) EQUIPADO COM CHAVE REVERSORA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA **CARACTERÍSTICAS:** MOTOR ESTACIONÁRIO DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, POTÊNCIA MECÂNICA BRUTA MÁXIMA DE 305 CV EM ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBOALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR-AR E ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL E SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S). GERADOR SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H,COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL, 04 PÓLOS, MANCAL ÚNICO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO E GRAU DE PROTEÇÃO IP21, ROTAÇÃO NOMINAL DE 1800 RPM; TENSÃO 220/127 VCA, 380/220 VCA OU 440/254 VCA. QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E/OU MANUAL DOTADO DE MICROCONTROLADOR MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E/OU MANUAL. SISTEMA DE FORÇA COM PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO,DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTATORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO). TANQUE DE COMBUSTÍVEL EM POLIETILENO INSTALADO, NABASE DO CONTÊINER, COM SENSOR DE NÍVEL ELÉTRICO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO) E INDICAÇÃO NO FRONTAL DOPAINEL, NA CAPACIDADE DE 200 LITROS (MINIMO),SILENCIOSO E SEGMENTO ELÁSTICO MONTADOS INTERNAMENTE AOCONTÊINER,AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DE ELASTÔMERO COM CORPO METÁLICORESISTENTE A CISALHAMENTO, MONTADOS ENTRE O MOTOR/GERADOR E ABASE;BATERIA ISENTA DE MANUTENÇÃO, MONTADA NA BASE COM SUPORTE,CABOS E CONECTORES.RESISTÊNCIA DE PRÉ-AQUECIMENTO CONTROLADA POR TERMOSTATO. CARENAGEM CONSTUTUIDA POR PAINÉIS LATERAIS, TETO E PORTAS PARA ACESSO AO MOTOR E QUADRO ELÉTRICO, FABRICADOS EM CHAPAS E PERFIS DE AÇO GALVANIZADO, APARAFUSADAS ENTRE SI COM APLICAÇÃO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER DE ALTA ESPESSURA. CONTÊINER SILENCIADO LEVE (SL): ENTRADA DE AR PELA LATERAL E TRASEIRA COM SAÍDA FRONTAL DE FLUXO VERTICAL, DOTADO DE TRATAMENTO ACÚSTICO, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAL FONOABSORVENTE.			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	DEVERÁ DISPOR DE CABEAMENTO COMPATIVEL PARA AS INSTALAÇOES (MINIMO 30,0 METROS) PARA CADA CONJUNTO DE MAQUINAS 250~260 Kva COM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO; 01 (UM) TECNICO PROFISSIONAL CAPACITADO E TREINADO PARA ACOMPANHAMENTO DURANTE O PERIODO EM QUE OS EQUIPAMENTOS ESTIVEREM EM FUNCIONAMENTO; TEMPO DE FUNCIONAMENTO ESTIMADO: DE 06 (SEIS) A 08 (OITO) HORAS ININTERRUPTAS POR DIA; OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL: POR CONTA DA CONTRATANTE, SENDO QUE A CONTRATADA DEVERÁ ENTREGAR OS EQUIPMENTOS COM TANQUES CHEIOS, ATÉ O NIVEL MAXIMO. A CONTRATANTE EXECUTARÁ O PROCEDIMENTO DE REABASTECIMENTO E LIBERARÁ OS EQUIPAMENTOS PARA RETIRADA COM OS TANQUES CHEIOS, ATÉ O NIVEL MAXIMO CONFORME DEVERÃO SER ENTREGUES. A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER A ART/CREA (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) PADRAO VIGENTE NA QUAL ESTEJAM EXPRESSOS: NOME DA CONTRATANTE, NOME DO EVENTO, ENDEREÇO DO EVENTO, VALOR DA CONTRATAÇÃO, PERÍODO DO EVENTO, DESCRITIVO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PRESTADOS, NOME E E ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E ATESTADO DE ABRANGENCIA DO GRUPO MOTOGERADOR EM CONFORMIDADE COM O CORPO DE BOMBEIROS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO NO ATO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.			

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 05 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 06–SANITÁRIOS (CONTAINERS E CABINES)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
06.1	**SANITÁRIOS TIPO CONTAINERS E CABINES TOALETES** **LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E LIMPEZA) DE SANITARIOS TIPO CONTAINERS: BANHEIRO DUPLO, MICTORIO DUPLO E CABINE TOALETE LUXO.** **CARACTERÍSTICAS:** **02 (DOIS) CONTAINER BANHEIRO DUPLO** – BASE TIPO CHASSI EM CHAPA RESISTENTE COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SUSTENTAÇAO EM PERFIS COM NO MINIMO 150,0MM, TETO COM PERFIS COM NO MINIMO 2,0MM DE ESPESSURA COM COBERTURA TIPO TELHADO/TELHAS COM NO MINIMO 6,5MM, PES EM CHAPAS DOBRADAS COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA E 150,0 MM DE ALTURA. DISPOE DE 12 (DOZE) CABINES INDIVIDUAIS COM PORTAS MEDINDO 0,60X1,68M (LXA) COM 12 (DOZE) VASOS SANITARIOS EM LOUÇA NA COR BRANCA	**LOCAÇÃO**	02	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SENDO 06/06 EM PARALELO PERMITINDO ACESSO PARA USO PELOS DOIS LADOS, COR PADRÃO: BRANCO, DISPOE DE ILUMINAÇAO INTERNA, MEDIDAS TOTAIS: 2,30X2,50X6,0M (LXAXC), DISPOE DE SAIDA PARA ESGOTO E ENTRADA PARA AGUA EM CONFORMIDADE COM NORMAS NR´S VIGENTES, MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE.





01 (UM) CONTAINER MICTORIO DUPLO – BASE TIPO CHASSI EM CHAPA RESISTENTE COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA, COLUNAS DE SUSTENTAÇAO EM PERFIS COM NO MINIMO 150,0MM, TETO COM PERFIS COM NO MINIMO 2,0MM DE ESPESSURA COM COBERTURA TIPO TELHADO/TELHAS COM NO MINIMO 6,5MM, PES EM CHAPAS DOBRADAS COM NO MINIMO 2,65MM DE ESPESSURA E 150,0 MM DE ALTURA. DISPOE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	DE 16 (DEZESSEIS) MICTORIOS INDIVIDUAIS SENDO 08/08 EM PARALELO PERMITINDO ACESSO PARA USO PELOS DOIS LADOS, COR PADRÃO: BRANCO, DISPOE DE ILUMINAÇAO INTERNA, MEDIDAS TOTAIS: 2,30X2,50X6,0M (LXAXC), DISPOE DE SAIDA PARA ESGOTO E ENTRADA PARA AGUA EM CONFORMIDADE COM NORMAS NR´S VIGENTES, MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE. 			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	 **02 (DOIS) SANITARIOS QUIMICOS EM CABINES INDIVIDUAIS TIPO TOALETE PORTATIL LUXO** - CONSTITUIDO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NAS CORES AZUL E/OU VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,22X1,22X2,24M (LXPXA) PODENDO VARIAR ATÉ 2% COM TETO TRANSLUCIDO, PORTA COM ABERTURA EM 180° COM FECHAMENTO AUTOMATICO POR SISTEMAS DE DOBRADIÇAS COM MOLAS DE REPUXO E FECHADURA COM INDICAÇAO: OCUPADO/LIVRE. TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE DEJETOS COM ASSENTO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 LT E DESCARGA. DISPOE DE PORTA OBJETOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PIA LAVABO E ABERTURA PARA VENTILAÇAO E CIRCULAÇAO DE AR E TUBO PARA SUCÇAO DE DEJETOS. **LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIÁRIA** EXECUTADA POR CAMINHAO LIMPA-FOSSA EQUIPADO COM BOMBA VACULO E TANQUE COM APLICAÇAO DE DESINFETANTES E SANITIZANTES DE ALTA QUALIDADE MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE.			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 06 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)

LOTE 07–ESTRUTURA METÁLICA DE MÁSCARA DE PALCO

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
07.1	**ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS PARA MASCARA DE PALCO PARA TELÕES E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED E SISTEMA DE SONORIZAÇÃO P.A. FLY LINE ARRAY+OUT FILL (Aproximadamente: 400,00M)** ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, SLEEVES, ANGULOS E CUMEEIRAS CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE MASCARA DE PALCO COM SISTEMA DE ESPELHAMENTO TIPO GAIOLA (QUANDO NECESSARIO) COM ATÉ 12,0M DE ALTURA COMBINANDO PES DIREITO NA VERTICAL, TRAVES E/OU TRAVESSAS NA HORIZONTAL E MAOS FRANCESAS TRANSVERSAIS, COM SUPORTES E PAU DE CARGA EM AVANÇO PARA SISTEMAS DE SONORIZAÇAO PROFISSIONAL P.A. FLY LINE ARRAY 12X12 (NO MINIMO) OUTFIT DELAY NAS DUAS LATERAIS DA ÁREA DE CENA DO PALCO,	M **(Metro Linear)**	800	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	CAPACIDADE PARA MONTAGEM DE 02 (DOIS) PAINEIS DE LED MEDINDO 5,0X7,0M (LXA) AO LADO DO SISTEMA DE SONORIZAÇAO E TESTEIRA EM PAINEIS DE LED MEDINDO 15,0X2,0M (LXA).TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR E **EM CONFORMIDADE COM A NORMAABNT NBR 8800**. TODA ESTRUTURA DEVERÃO SER ESTAIADA COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01”X 1,0M (NO MINIMO). A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. QUANTIDADE DE MATERIAL: 400,0 METROS (LINEAR) PODENDO VARIAR PARA MAIS OU PARA MENOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA MONTAGEM DO PROJETO A SER DEFINIDO. **ABAIXO, SUGESTÃO DE MONTAGEM EXECUTADA ANTERIORMENTE (APENAS PARA EXEMPLIFICAR)** 			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

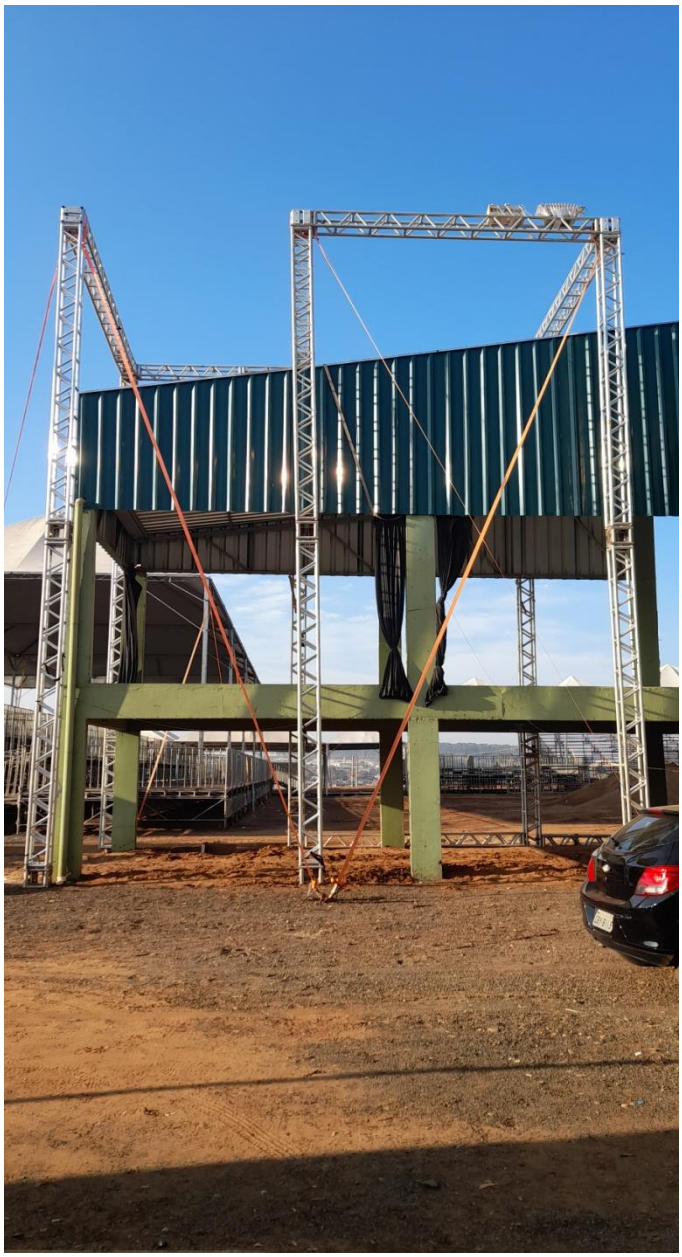

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 07 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2026 (TERÇA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA) E SOBRETUDO QUE A MONTAGEM DO SISTEMA DE SONORIAZAÇÃO E PAINEIS DE LED DEPENDEM DESSA ESTRUTURA. **A QUANTIDADE EXATA (M) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (TRELIÇAS BOXTRUSS) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.**				
LOTE 08 - PAINEIS DE LED PLANOS				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
08.1	**TELÕES LATERAIS E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED** LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) PAINEIS MODULARES TIPO LED OUT-DOOR P4/P5 DE ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 0,50X0,50/0,50X1,0/1,0X1,0 METROS (LXA) EM CONFIGURAÇÕES VARIADAS PARA MASCARA DE PALCO, MONTADOS EM ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO TIPO Q-30 FORNECIDA PELA CONTRATANTE, INCLUSO TODA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO BUMPERS, TALHAS DE CARGA, COMPUTADOR, PROCESSADORA, SOFTWARE E CABEAMENTO NECESSARIOS PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO, CAPTADAS EM TEMPO REAL, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL MONTADO EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL INCLUSO TODO E QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA E/OU EQUIPAMENTO UTLIZADO NA MONTAGEM TAIS COMO: ANDAIMES, ESCADAS, CAMINHÃO DO TIPO MUNCK E/OU GUINDASTE) PELO PERIODO DE 03 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	250	
OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 08 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA) **A QUANTIDADE EXATA (M2) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (PAINEIS DE LED) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.**				
LOTE 09 - PAINEIS DE LED CÔNCAVOS E/OU CONVEXOS				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

09.1	**TELÕES LATERAIS E TESTEIRA DO PALCO EM PAINEIS DE LED** LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE PAINEIS DE LED CURVOS (CONCAVO E/OU CONVEXO) P3.91 OUTDOOR, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 3,91 MM, MEDIDAS DE GABINETE: 0,50X0,50/0,50X1,0M (LXA), BRILHO: ENTRE 4.500 E 5.500 NITS (CD/M²), GARANTINDO VISIBILIDADE SOB SOL DIRETO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: GERALMENTE 3.840 HZ, A 7.680 HZ, CURVATURA: TRAVAS DE AJUSTE ANGULAR QUE PERMITEM DE: -15°(CÔNCAVO) A +15°(CONVEXO) POR GABINETE. (TRAVAS ARTICULADAS PARA CURVAS INTERNAS OU EXTERNAS) TRAVAS DE CURVATURA DEVENDO DISPOR DE AJUSTES DE 0°, +5°, +10°, +15° GRAUS POSITIVAS OU -15°, -10°, -5°, 0°, NEGATIVAS, COMBINADOS EM CONJUNTO COM PAINEIS DE LED EM LINHA (PLANO) P3.91 OUTDOOR, DISTÂNCIA ENTRE PIXELS: 3,91 MM, MEDIDAS DE GABINETE: 0,50X0,50/0,50X1,0/0,96X96M (LXA), BRILHO: ENTRE 4.500 E 5.500 NITS (CD/M²), GARANTINDO VISIBILIDADE SOB SOL DIRETO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO: GERALMENTE 3.840 HZ, A 7.680 HZ, DEVIDAMENTE PROCESSADOS, COM COMPUTADOR NOTEBOOK EQUIPADO COM SOFTWARE RESOLUME, OU EQUIVALENTE, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA INDEPENDENTE, DEVIDAMENTE ATERRADO, INCLUSO TODO TIPO DE CABEAMENTO, EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO BUMPERS, TALHAS DE CARGA NECESSÁRIOS PARA PERFEITA EXECUÇÃO EM CONFIGURAÇÕES VARIADAS PARA MASCARA DE PALCO EM PERFEITO ACORDO COM PROJETOS E LAY-OUT´S DEFINIDOS E APRESENTADOS PELA ADMINISTRAÇAO, MONTADOS EM ESTRUTURA METALICA EM TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO TIPO Q-30 FORNECIDA PELA CONTRATANTE COM ALTURA DE ATÉ 12,0M, PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO CAPTADAS EM TEMPO REAL, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL, INCLUSO TODO E QUALQUER TIPO DE FERRAMENTA E/OU EQUIPAMENTO UTLIZADO NA MONTAGEM TAIS COMO: ANDAIMES, ESCADAS, CAMINHÃO DO TIPO MUNCK E/OU GUINDASTE, PELO PERIODO DE 03 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	250	

OBS: AS ESTRUTURAS DESCRITAS NO LOTE 08 SERÃO UTILIZADAS NO ANO DE 2026, NA 25ª FESTA DO PEÃO, COM DATA MARCADA PARA O PERÍODO DE 04 A 07 DE SETEMBRO DE 2026, OBSERVANDO QUE A CONCLUSÃO DA MONTAGEM E ENTREGA DEFINITIVA DEVERÁ OCORRER ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2026 (QUARTA-FEIRA), CONSIDERANDO QUE O OBJETO DEPENDE DA VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA OBTENÇÃO DO AVCB, AGENDADA PARA O DIA 03 DE SETEMBRO DE 2026 (QUINTA-FEIRA)
A QUANTIDADE EXATA (M2) DO MATERIAL A SER UTILIZADO (PAINEIS DE LED) SERÁ CONFIRMADA PELA CONTRATANTE NO PRAZO DE ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS ANTERIORES A DATA ESTIPULADA PARA A ENTREGA DEFINITIVA, DE ACORDO COM O LAY-OUT E PROJETO A SEREM DEFINIDOS PELA CONTRATANTE.

LOTE 10 - TENDAS

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
10.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X10,0M (100M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU	**LOCAÇÃO**	80	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS			
10.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X7,0M (70M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	20	
10.03	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 10,0X5,0M (50M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 12X12CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 08 (OITO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO	**LOCAÇÃO**	20	

	PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01"X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO "J" E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS			
10.04	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE TENDA ESTILO PIRÂMIDE (TENDA UNICA: 04 AGUAS) MEDINDO 5,0X5,0M (25M²) - ESTRUTURA METALICA COM 04 (QUATRO) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 4,0M(MINIMO) A 7,0M(MAXIMO) DE ALTURA, UNIDOS POR 04 (QUATRO) TRAVESSAS DO TIPO CALHAS METALICAS COM REFORÇO ESTRUTURAL TRELIÇADO ACOPLAVEIS PARA CAPTAÇAO DE AGUAS E 04 (QUATRO) HASTES DE SUSTENTAÇAO EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS PARA COBERTURA EM FORMATO PIRAMIDAL COBERTA COM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01"X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO "J" E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL UNIDADE PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	20	
10.05	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE AVANCE (COBERTURA EXTENSORA UNICA: 01 AGUA) MEDINDO 10,0X5,0M (50M²) - ESTRUTURA METALICA COM 02 (DOIS) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 3,5M(MINIMO) A 6,5M(MAXIMO) DE ALTURA, COM TRAVESSAS E HASTES METALICAS DE SUSTENTAÇÃO CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS ACOPLAVEIS DIRETAMENTE EM ESTRUTURA DE TENDAS. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO	**LOCAÇÃO**	25	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01"X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO "J" E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS			
10.06	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE AVANCE (COBERTURA EXTENSORA UNICA: 01 AGUA) MEDINDO 10,0X3,0M (30M²) - ESTRUTURA METALICA COM 02 (DOIS) PÉS DIREITO EM AÇO TUBULAR SECÇÃO QUADRADO 10X10CM ZINCADO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO MEDINDO DE 3,5M(MINIMO) A 6,5M(MAXIMO) DE ALTURA, COM TRAVESSAS E HASTES METALICAS DE SUSTENTAÇÃO CONSTITUIDAS EM CHAPA DE FERRO E/OU AÇO MONTADOS EM SISTEMA DE ENCAIXE COM CONEXOES FIXAS POR SOLDAGEM DO TIPO MIG E TRAVAS MOVEIS, PINOS, PARAFUSOS E PORCAS ACOPLAVEIS DIRETAMENTE EM ESTRUTURA DE TENDAS. COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO. ESTRUTURA PODERA SER MONTADA INDIVIDUALMENTE E/OU DE FORMA CONJUGADA, DIRETAMENTE NO CHAO (PAVIMENTO ASFALTICO/CALÇAMENTO/CONCRETADO/GRAMADO/TERRA BATIDA) E/OU SOBRE ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS E CAMAROTES EM PISO TIPO LAMINADO NAVAL. TODA ESTRUTURA DEVERA SR PRESA AO SOLO/PISO POR MEIO DE 04 (QUATRO) ESTACAS DE FERRO DN: 01"X80CM (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTA DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO "J" E CATRACA PARA TENSIONAMENTO MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	20	
10.07	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 10,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 40,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	200	
10.08	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 7,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 28,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	100	
10.09	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO LATERAL TIPO CORTINA MEDINDO 5,0X4,0M (LXA) EM PEÇA ÚNICA TOTALIZANDO 20,0M² EM LONA ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TERMOSOLDADAS POR MEIO DE	**LOCAÇÃO**	100	

	VULCANIZAÇAO (MATERIAL NO MESMO PADRAO DA COBERTURA DAS TENDAS E/OU AVANCE) COM ILHOS APLICADOS NAS BORDAS LATERAIS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE EM CALHAS E PES DIREITO DE TENDAS POR MEIO DE AMARRAÇAO INSTALADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS			
10.10	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ILUMINAÇAO PARA TENDAS E AVANCE. CONSTITUIDA DE REFLETOR DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 200W, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TENDAS E/OU ANVANCE, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA INSTALADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. O SISTEMA DEVERA SER INSTALADO POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO E LIGADO AO PONTO DE ENERGIA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO TESTADO E DEMONSTRADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	200	
LOTE 11 – TENDA GALPÃO VÃO LIVRE				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
11.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) GALPAO 02 (DUAS) AGUAS DO TIPO VÃO LIVRE MEDINDO 30,0X15,0 M (COMPRIMENTO X LARGURA). ESTRUTURA DES SUSTENTEAÇÃO EM TRELIÇAS METALICAS EM ALUMINIO Q-30 TIPO BOXTRUSS MODULAR EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0 M DE COMPRIMENTO CADA UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, CUMEEIRAS, SLEEVES E TALHAS DE CARGA COM PES DIREITO PODENDO VARIAR DE NO MINIMO 4,0M A NO MAXIMO 7,0M DE ALTURA A UMA DISTÂNCIA MAXIMA DE 10,0M CADA COM TRAVAMENTO EM TRAVESSAS E TESOURAS NO MESMO PADRAO DE MATERIAL. COBERTURA EM LONAS ANTI-CHAMAS E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TEMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO, INSTALADAS POR MEIO DE AMARRAÇAO SOBRE ESTRUTURAS DE TRELIÇAS TIPO BOXTRUSS Q-30 COM VAO LIVRE MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, ACOMPANHA ILUMINAÇÃO CONSTITUIDA DE NO MINIMO 06 (SEIS) REFLETORES DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 400W CADA, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE, PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TRELIÇAS BOXTRUSS, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA. (LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	**LOCAÇÃO**	04	
LOTE 12 – PALCO PISO, BALCÃO METÁLICO, ESTANDES EM PADRÃO OCTANORME, PISO DE MADEIRA, PISO DECK RIPADO, CARPETES E TECIDOS PARA ACABAMENTO				

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
12.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PALCO PISO SEM COBERTURA – ESTRUTURA EM MODULOS PRATICAVEIS ACOPLAVEIS FABRICADOS EM ESTRUTURA METALICA DE AÇO GALVANIZADO COM PÉS RETRATEIS E ESCAMOTIAVEIS E/OU CAVALETES COM LONGARINAS E TRAVESSAS COM MECANISMOS DE AJUSTE E NIVELAMENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0X2,0M CADA, UNIDOS POR SISTEMA DE ENCAIXE TRAVAMENTO FIXO POR PINOS E/OU PARAFUSOS COM PORCAS. MEDINDO 0,80M(MINIMO) A 1,30M(MAXIMO) DE ALTURA DA BASE, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 25MM (MINIMO) COM ALTA RESISTENCIA DE CARGA: 400KG/M², COM ESCADA DE ACESSO COM 02 (DOIS) CORRIMÃOS TIPO GUARDA-CORPO MONTADOS NA PARTE TRASEIRA E/OU LATERAL.ESTRUTURA MONTADA SOB SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	400	
12.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) BALCÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE MODULOS ACOPLAVEIS MEDINDO 1,05~1,10M DE ALTURA X 0,50~0,55M DE LARGURA MONTADOS LINEARMENTE E/OU EM FORMATOS COM ANGULOS DE 90° UNIDOS POR TRAVAS E PINOS COM TAMPO DA BANCADA EM CHAPAS DE MADEIRA TIPO LAMINADO NAVAL PERFEITAMENTE ENCAIXADAS E PRESAS SOBRE A ESTRUTURA METALICA. ESTRUTURA MONTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAL E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	200	
12.03	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE TECIDOS PARA ACABAMENTO FRONTAL E LATERAL TIPO SAIA EM MALHA TENSIONADA TIPO LYCRA 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE, FLEXIBILIDADE: 10~20% DE ELASTICIDADE, GRAMATURA: 90GR/M², NOVO, DE PRIMEIRO USO NAS CORES: PRETO/BRANCO/AZUL ROYAL/VERMELHO INSTALADOS AO REDOR DE PALCO PISO E/OU BALCAO DE ATENDIMENTO, FIXADOS POR MEIO DE GRAMPO E/OU AMARRAÇAO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	500	
12.04	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRAÇAO TIPO CARPETE RESINADO 100% POLIESTER DE ALTA QUALIDADE PARA ALTO TRAFEGO COM ESPESSURA MINIMA DE 2,0~3,0MM, NAS CORES PRETO E/OU GRAFITE, INSTALADO SOBRE PISO DE PALCO (MADEIRA) E/OU DIRETAMENTE NO CHAO EM PAVIMENTO TIPO ASFALTO E/OU CONCRETO, FIXADO POR MEIO DE GRAMPO E/OU FITA DUPLA FACE SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	700	
12.05	LOCAÇAO E INSTALAÇAO DE FORRAÇAO TIPO TAPETE ANTIDERRAPANTE LAMINADO EMBORRACHADO TIPO PISO “BUS” EM ALTO RELEVO (MOEDA/DIAMANTE) CONSTIUIDO EM 100% PVC DE ALTA RESISTENCIA NA COR PRETA FIXADO POR MEIO DE FITA DUPLA FACE, INSTALADO SOBRE PISO DE PALCO E/OU DIRETAMENTE NO CHAO EM PAVIMENTO TIPO ASFALTO E/OU CONCRETO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS E PONTOS INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	300	
12.06	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS DE DIVISÓRIAS MUDULARES PARA ESTANDES EXPOSITORES, MONTAGEM EM “U”, EM PADRAO OCTANORM (TUBOS OCTOGONAIS COM RANHURAS QUE SE ENCAIXAM EM VARIOS TIPOS DE TRAVESSAS PERMITINDO DIVERSOS FORMATOS DE MONTAGEM) MONTADOS COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO E PAREDES EM PAINEIS TIPO TS DUPLA FACE NA COR BRANCO BRILHANTE, COM ALTURA MINIMA DE 2,70M,	M2 (Metro Quadrado)	300	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	TRAVAMENTO FRONTAL COM TRAVESSAS Z500 QUE PERMITE FIXAÇAO DE, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM FORMATO CURVO, MEDINDO 1,20MX0,60M (LXA), DEVIDAMENTE ADESIVADA COM PLOTER TIPO RECORTE CONFORME INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE, TETO TIPO PERGOLADO EM TRAVESSAS DE ALUMINIO EM SEÇÃO 1,0X1,0M. ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE 01 SPOT EM LED DE 40W (MINIMO) COM AJUSTE DE FOCO REGULÁVEL E 01 TOMADA DE ENERGIA 110/220V 10/20A E CABEAMENTO COMPATIVEL A CADA 6M², MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO QUE TODA PARTE DE ILUMINAÇAO E TOMADAS DEVERAO SER INSTALADAS POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO DIRETAMENTE NO PONTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO LIGADO E TESTADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS			
12.07	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS DE DIVISÓRIAS MUDULARES PARA ESTANDES EXPOSITORES, MONTAGEM EM “SALA FECHADA”, EM PADRAO OCTANORM (TUBOS OCTOGONAIS COM RANHURAS QUE SE ENCAIXAM EM VARIOS TIPOS DE TRAVESSAS PERMITINDO DIVERSOS FORMATOS DE MONTAGEM) MONTADOS COM PERFIS DE SUSTENTAÇÃO EM ALUMINIO ANODIZADO E PAREDES EM PAINEIS TIPO TS DUPLA FACE NA COR BRANCO BRILHANTE E/OU ACRILICO TRANSPARENTE TRANSLUCIDO, COM ALTURA MINIMA DE 2,70M, TRAVAMENTO FRONTAL COM TRAVESSAS Z500 QUE PERMITE FIXAÇAO DE, TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM FORMATO CURVO, MEDINDO 1,20MX0,60M (LXA), DEVIDAMENTE ADESIVADA COM PLOTER TIPO RECORTE CONFORME INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS PELA CONTRATANTE, TETO FECHADO EM PAINEIS DO TIPO TS FIXADOS EM TRAVESSAS DE ALUMINIO EM SEÇÃO 1,0X1,0M, PORTA DE ENTRADA COM FECHADURA E CHAVE, ILUMINAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE 02 (DUAS) LUMINARIAS TUBULARES EM LED DE 40W (MINIMO) BIVOLT (127~227), 03 TOMADAS DE ENERGIA 110/220V 10/20A E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM POTENCIA DE REFRIGERAÇAO DE 12.000 BTU´S (NO MINIMO) E CABEAMENTO COMPATIVEL A CADA 9,0M² MONTADOS SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO SENDO QUE TODA PARTE DE ILUMINAÇAO, TOMADAS E CONDICIONADORES DE AR DEVERAO SER INSTALADAS POR PROFISSIONAL ELETRICISTA CAPACITADO DIRETAMENTE NO PONTO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDO PELA CONTRATANTE SENDO LIGADO E TESTADO NO ATO DA CONCLUSAO DA MONTAGEM PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	100	
12.08	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PISO MODULAR EM MADEIRA TIPO LAMINADO COMPENSADO NAVAL, CONSTITUIDO EM MODULOS INDIVIDUAIS MEDINDO: 1,0X1,0 M COM 18,0MM DE ESPESSURA, MONTADO SOBRE PLATAFORMAS METALICAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 10,0 A 20,0 CM PARA NIVELAMENTO COM CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR 400 KG/M2. MATERIAL EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E/OU RACHADAS, SEM FARPAS OU SALIENCIAS, TODO PISO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO UNIFORME E PADRONIZADO, MOTADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS	M2 (Metro Quadrado)	100	
12.09	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PISO TIPO DECK RIPADO EM MADEIRA RUSTICA MACIÇA ENVERNIZADA, CONSTITUIDO EM MODULOS INDIVIDUAIS MEDINDO: 1,0X1,0 M, MONTADO SOBRE PLATAFORMAS METALICAS COM REGULAGEM DE ALTURA DE 10,0 A 20,0 CM PARA NIVELAMENTO COM CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR 400 KG/M2. MATERIAL EM PREFEITO ESTADO DE CONSERVAÇAO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E/OU RACHADAS, SEM FARPAS OU	M2 (Metro Quadrado)	600	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	SALIENCIAS, TODO PISO DEVERÁ APRESENTAR ASPECTO UNIFORME E PADRONIZADO, MOTADO SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS E POSICIONAMENTO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇAO PELO PERÍODO DE 01 A 05 DIAS			
LOTE 13–PALCO PROFISSIONAL COBERTURA DUAS ÁGUAS				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
13.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE PALCO PROFISSIONAL RETANGULAR COM PISO MEDINDO: 11,0~12,0m DE FRENTE COM 9,0~10,0m DE PROFUNDIDADE TOTALIZANDO: 99,0~120,00m² DE AREA DE CENA LIVRE. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM MODULOS TIPO CAVALETES ACOPLAVEIS FABRICADOS E/OU USINADOS EM TUBOS METALICOS DE AÇO GALVANIZADO COM PÉS DE APOIO NIVELADORES, LONGARINAS LONGITUDINAIS E TRAVESSAS DIAGONAIS PERFEITAMENTE UNIDAS POR SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO FIXOS. PISO EM PLACAS CONSTITUIDAS DE CHAPAS DE MADEIRA TIPO COMPENSADO NAVAL DE 25,0mm DE ESPESSURA(MINIMO) FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS EM REQUADRO METALICO TIPO PERFIL COM PINOS PARA ENGATE E ENCAIXE COMPATIVEL COM A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, COM ALTA RESISTENCIA DE CARGA: 400KG/m², COM ALTURA DE 1,30~1,45m DO SOLO (PAVIMENTO ASFÁLTICO). ESTRUTURA DE SUSTENTAÇAO DA COBERTURA TIPO TORRES, TESOURAS E TRAVESSAS, EM TRELIÇAS METALICAS DO TIPO BOX TRUSS P-30/P-50 (LINHA PESADA) UNIDAS E ACOPLADAS COM ACESSORIOS DO TIPO CUBOS, SLEEVES E CUMEEIRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS SOBRE SAPATAS APOIADAS DIRETAMENTE NO SOLO (PAVIMENTO ASFÁLTICO) POR FORA DO PISO DO PALCO, COM ALTURA DE PÉ DIREITO LIVRE DE 6,0~6,50m A PARTIR DO PISO DO PALCO ATÉ A COBERTURA, IÇADA POR SISTEMA DE TALHAS DE CARGA COM CORRENTES, COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA QUE IMPEDE COMPLETAMENTE A POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO E/OU DESLIZAMENTO PARA BAIXO. COBERTURA TOTAL DO PISO EM LONA ANTI-CHAMAS EM FORMATO DO TIPO GALPÃO 02 ÁGUAS. TODA ESTRUTURA DA COBERTURA DEVERÁ SER PRESA AO SOLO (PAVIMENTO ASFALTICO) POR MEIO DE 08 (OITO) ESTACAS DE FERRO DN: 01”X80cm (NO MINIMO) COM TIRANTES DO TIPO CINTAS DE AMARRAÇÃO EM 100% POLIESTER COM GANCHO METALICO “J” E CATRACA PARA TENSIONAMENTO. FUNDO E LATERAIS DO PALCO (AREA DE CENA) COM GRADES DE PROTEÇÃO DO TIPO GUARDA-CORPO DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS ABNT, ACABAMENTO TIPO CORTINAS EM TECIDO E/OU SOMBRITE NA COR PRETA NO FUNDO E LATERAIS DO PALCO. ÁREA FRONTAL, LATERAIS E FUNDO ABAIXO PISO DO PALCO COM ACABAMENTO TIPO “ENVELOPAMENTO” COM MALHA DO TIPO LYCRA PRETA ANTI-CHAMAS TENSIONADA, MATERIAL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TECNICAS DE SEGURANÇA VIGENTES, APROVADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. O MESMO DEVE DISPOR DE ESCADA DE ACESSO COM CORRIMAOS NA PARTE TRASEIRA CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA ABNT. TODA MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE EM LOCAIS, POSICIONAMENTOS E DEMARCAÇOES INDICADOS PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	**LOCAÇÃO**	03	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

LOTE 14 – GRADIL DISCIPLINADOR E FECHAMENTO METALICO				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
14.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE GRADE PARA ISOLAMENTO E CONTENÇAO TIPO GRADIL DISCIPLINADOR – ESTRUTURA MODULAR COMPOSTA DE PEÇAS INDIVIDUAIS FABRICADA EM TUBO ESTRUTURAL REDONDO COM TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E/OU GALVANIZADO A FOGO DN 01" (NO MINIMO) POR PROCESSO DE DOBRA E/OU CORTE E SOLDA MEDINDO 2,0X0,95M (LXA) COM 02(DOIS) PES FIXOS TIPO SUPORTE EM "V" INVERTIDO COM VAO DE 30 CM COM ALTURA MAXIMA DE 25 CM DO SOLO TOTALIZANDO 1,20M DE ALTURA COM NO MINIMO 10 (DEZ) HASTES VERTICAIS EM TUBOS DN 1/2" COM SISTEMA DE ACOPLAMENTO TIPO GANCHO TRAVA/ENCAIXE LAMINADO 1010 MONTADOS CONSECUTIVAMENTE EM SISTEMA LINEAR CONTINUO SEM NECESSIDADE DE FIXAÇAO AO SOLO MONTADOS EM LOCAL E DISPOSIÇÃO INDICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M (Metro Linear)	800	
14.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE FECHAMENTO METÁLICO COM 2,20M DE ALTURA (2,0M CHAPA METÁLICA + 20CM PÉS DE APOIO), CONSTITUÍDO DE PAINEIS MODULARES INDIVIDUAIS COM ESTRUTURA EM METALAO 40X30MM COM 2,0MM DE ESPESSURA COM CHAPAS LISAS E/OU ONDULADAS GALVANIZADAS EM AÇO (16~18), COM NO MINIMO 2,00M DE ALRTURA INTERLIGADOS POS SISTEMA DE ACOPLAMENTO POR ENCAIXE (MACHO/FEMEA) COM TRAVAMENTO DE SUSTENTAÇÃO EM MÃOS FRANCESAS DE TUBOS DE 1½ POLEGADAS PRESAS AO SOLO POR MEIO DE ESTACAS METALICAS MEDINDO NO MINIMO 40CM X DN ¾ POLEGADAS , FIXADAS NO TAPUME POR GRAMPOS DE ½ POLEGADA DEVENDO DISPOR DE PORTÕES DE ACESSO PARA ENTRADA DE SERVIÇOS E SAIDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO DE MONTAGEM APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, MONTADOS SOB A SUPERVISÃO, INDICAÇÃO DE LOCAIS E ORIENTAÇÃO DA CONTRATANTE PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS	M (Metro Linear)	600	
LOTE 15 – TRELIÇAS BOXTRUSS Q-30 PARA PORTICOS E MÁSCARA DE PALCO E GALPAO COBERTO				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
15.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE ESTRUTURAS EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0 M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS E SLEEVES CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE PORTICOS DE ATÉ 4,0M DE ALTURA COMBINANDO PES DIREITO NA VERTICAL E TRAVES E/OU TRAVESSAS NA HORIZONTAL. TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA	M (Metro Linear)	250	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER ESTAIADAS COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01"X 1,0M (NO MINIMO). A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. (METRO LINEAR PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)			

LOTE 16 – COBERTURA GALPAO VÃO LIVRE ATÉ 20,0M

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
16.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM) DE COBERTURA GALPAO DUAS AGUAS DO TIPO VAO LIVRE (NO MAXIMO 20,0 M) COM ESTRUTURAS EM TRELIÇAS DE ALUMINIO TIPO BOXTRUSS Q-30 EM SECÇOES MEDINDO: 1,0/2,0/3,0/4,0/5,0 M DE COMPRIMENTO, UNIDAS UMAS AS OUTRAS POR MEIO DE PARAFUSOS E PORCAS, APOIADAS SOBRE SAPATAS E/OU BASES MONTADAS. ACOMPANHA CUBOS, SLEEVES E CUMEEIRAS CONFORME AS NECESSIDADES E APLICAÇÕES DE USO NA MONTAGEM DE GALPAO COM VAO LIVRE PARA COBERTURA DE ARQUIBANCADAS E/OU CAMAROTES COM ATÉ 10,0M DE ALTURA. TODO MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, ISENTO DE PEÇAS TORTAS, DESALINHADAS E OU DANIFICADAS, SEM SINAIS DE QUEBRA DE SOLDA E/OU RACHADURAS COM PINTURA PADRONIZADA NA MESMA TONALIDADE DE COR, AS ESTRUTURAS DEVERÃO SER ESTAIADAS COM TIRANTES POR MEIO DE CINTAS DE AMARRAÇÃO TENSIONADAS POR MEIO DE DISPOSITIVO TIPO CATRACAS PRESAS AO SOLO POR MEO DE ESTACAS DE FERRO DN 01"X 1,0M (NO MINIMO). COBERTO COM LONAS ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO COM TRAMAS EM FIOS DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA ANTI-UV NA COR BRANCA E/OU CRISTAL EM LONA TRANSLUCIDA TRANSPARENTE TEMOSOLDADAS POR MEIO DE VULCANIZAÇAO, INSTALADAS POR MEIO DE AMARRAÇAO SOBRE ESTRUTURAS DE TRELIÇAS TIPO BOXTRUSS Q-30 COM VAO LIVRE CONSIDERANDO QUE A MONTAGEM DEVERÁ SER EXECUTADA SOB A SUPERVISAO DA CONTRATANTE, EM LOCAIS INDICADOS, SEGUINDO PROJETOS BASICOS E/OU CROQUIS FORNECIDOS PELA CONTRATANTE. INCLUSO SISTEMA DE ILUMINAÇAO CONSTITUIDO DE 01 (UM) REFLETORES DE LED DO TIPO SMD OU COB COM POTENCIA MINIMA DE 400W CADA, BIVOLT (127~227V) RGB (LUZ BRANCA E MULTICOLORIDA) COM CONTROLE REMOTO PARA SELEÇAO DE OPÇAO DE CORES DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE A CADA 50 M², PRESILHAS PARA FIXAÇAO DIRETAMENTE NA ESTRUTURA DAS TRELIÇAS BOXTRUSS, CABEAMENTO TIPO CABO PP 2X2,5MM COM CONECOTRES E CHAVE LIGA/DESLIGA TIPO DISJUNTOR UNIPOLAR DIN COMPOTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE ENERGIA UTILIZADA (METRO QUADRADO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	M2 (Metro Quadrado)	1.500	

LOTE 17 – PAINÉIS DE LED

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
17.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE TELAO EM PAINEIS MODULARES TIPO LED OUT-DOOR P4/P5 DE ALTA RESOLUÇÃO, CONFIGURACÕES MEDINDO: 3X2/4X2/4X3/5X2/5X3/6X3/6X4 METROS	M2	400	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

	(LXA), INCLUSO TODA ESTRUTURA NECESSARIA PARA MONTAGEM E SUSTENTAÇAO EM GRID TIPO TRAVE EM TRELIÇAS Q-30, CUBOS E SLEEVES EM ALUMINIO MONTADOS SOBRE PISO DE PALCO E/OU SOLO COM TODA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS TAIS COMO TALHAS DE CARGA, COMPUTADOR, PROCESSADORA, SOFTWARE E CABEAMENTO NECESSARIOS PARA EXIBIÇAO DE VIDEOS E IMAGENS AO VIVO, CAPTADAS POR MEIO DE FILMADORA DIGITAL FULL HD DE ALTA RESOLUÇÃO, EFEITOS VISUAIS, VIDEOS DIVERSOS E VIDEOS INTITUCIONAIS FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇAO EM FORMATO DIGITAL MONTADO EM LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A 08 HORAS	(Metro Quadrado)		
LOTE 18 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL OUT-DOOR (P.A. FLY 10X08)				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
18.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PROFISSIONAIS PARA SHOWS (OUT-DOOR) - SONORIZAÇAO: P.A. FLY LINE ARRAY 10X08, SENDO 16 CAIXAS DE SUB GRAVE DUPLO, MÍNIMO 1600 WATTS(OU SIMILARES), 20 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS (NEXO GEO T, D.A.S. AERO 38, JBL VERTEC, LS'ACOUSTICS V-DOSC OU SIMILAR), 01 CONSOLE MÍNIMO 48 CANAIS DIGITAL PM5D, DIGIDESIGN. DIGICO V8, CL5; PROCESSADOR DIGITAL STEREO; RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O SISTEMA, 01 SIDE FILL DUPLO 02X02 SENDO 04 CAIXAS DE SUB GRAVE, 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MÉDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS; 1 FRONT FILL 04X04; 01 CONSOLE MÍNIMO 48 CANAIS YAMAHA PM5D, CL5, DIGICO V8, DIGIDESIGN MIX RACK / DSHOW; 01 PROCESSADOR DIGITAL; RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SITEMA; 08 MONITORES (IGUAIS) 2X15" DRIVER TITANIUM (SIDE DRUMS); 02 AMPLIFICADOR P/ BAIXO COM 02 CAIXAS (GALLIEN KRUEGER, AMPEG, HARTKE SYSTEMS OU SIMILAR; 02 AMPLIFICADORES PARA GUITARRA (MARSHALL, MESA BOOGIE, FENDER TWIN OU SIMILAR). 01, AMPLIFICADOR PARA TECLADO; 01 BATERIA 07 PEÇAS COMPLETA E COM FERRAGENS NOVAS, PELES HIDRÁULICAS EM EXCELENTE ESTADO (INDISPENSÁVEL), (PEARL, YAMAHA, PREMIER, DW OU SIMILAR (MENOS PRATOS) 01 ACRÍLICO (AQUÁRIO) PARA A BATERIA; 01 MULTICABO MÍNIMO 52 VIAS BALANCEADO 01 INTERCOMUNICADOR P.A / PALCO; 01 FURMAN AC COM ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO; 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 60.000W EXCLUSIVO PARA SOM; 18 PRATICÁVEIS FEELING OU ROSCO MEDIDA DE 2,0X1,0M COM ALTURA DE 0,30M OU 0,50M REGULÁVEL DE ACORDO COM O RIDER CONTRATADO NA OCASIÃO DO EVENTO; DIRECT BOX PASSIVO E DIRECT BOX ATIVO SUFICIENTE PARA A DEMANDA; 01 KIT SHURE BETA 56; 05 MICROFONE SHURE BETA 91; 10 MICROFONES SUNHEISER 604; 10 MICROFONES SM 81 SHURE; 15 MICROFONES SM 57 SHURE; 12 MICROFONES SM 58 SHURE; 10 FREQUENCIAS VARIAVEIS UHF; 10 CLAMPS LP IMPORTADOS; 30 PEDESTAIS GIRAFA; 01 KIT FIACAO NECESSARIA PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 CABO DE AC DE 50M; 06 MICROFONES SHURE BETA SEM FIO OU SIMILAR COM ANTENAS DIRECIONAL ATIVA UHF E VHF SHURE UA874 OU SIMILAR; KIT DE MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO(SHURE, AKG, SENNHEISER OU SIMILAR); 06 MONITOR SEM FIO PSM 900 OU SIMILAR; PEDESTAIS A CONTENTO; FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 140 METROS DE TRELIÇAS BOXTRUSS (Q-30) LINHA PESADA PARA MONTAGEM DE GRID; 60 METROS DE TRELIÇAS BOSXTRUSS(Q-50) PARA MONTAGEM DE TODA PARTE AÉREA DO GRID; 01 CABO DE AC DE 50M; 01 NOTEBOOK MÍNIMO GERAÇÃO I5 (OU SIMILAR);	**LOCAÇÃO**	05	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	12 FONES DE OUVIDOS KOSS, AKG OU SIMILAR; CABOS DIVERSOS EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS; 01 SISTEMA DE DELAY COMPOSTO POR TORRE COM 08 CÉLULAS LINE ARRAY; (SISTEMA DE DLAY DEVE SER MONTADO A 40 METROS DO PA. ILUMINAÇÃO: 20 MOVING HEADS BEAM MÍNIMO 7R; 10 MOVING WHASH 36X12W RGBW COM ZOOM; 16 RIBALTA LED; 16 CANHÕES PAR 64 FOCO 5 DE 1000W; 16 REFLETORES COOB 200W BRANCO (QUENTE E FRIO); 30 REFLETORES PAR LED RGBW 12W; 08 STROBOS 3000W; KLIGHT 10 REFLETORES ELIPSOIDAIS COM VARIAÇÃO DE FOCO DE 1000W; 06 REFLETORES MINI-BRUTT COM 06 LÂMPADAS DWE DE 650W CADA; 01 MÓDULO DE DIMMER DIGITAL DE 36 CANAIS; 01 CONSOLE GRAND M.A, 03 MAQUINA DE FUMAÇA DMX COM 3000W; 03 VENTILADORES SILENCIOSOS; 01 KIT DE FIAÇÃO E CABEAMENTO PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 SISTEMA DE INTERCON PARA MESA E CANHÕES; 02 CANHÕES SEGUIDORES COM OPERADOR; 01 MAIN POWER TRIFÁSICO DE NO MÍNIMO 60.000W EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO E 01 PROPOWER. INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO EM TODO PERIODO DO EVENTO. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A08 HORAS			

LOTE 19 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL IN-DOOR (P.A. FLY 06X04)

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
19.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO PROFISSIONAIS PARA SHOWS (IN-DOOR) - SONORIZAÇÃO: P.A. FLY LINE ARRAY 06X04: SENDO 08 CAIXAS DE SUB GRAVE, MÍNIMO 1.200 RMS CADA, 12 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS, 01 CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL; 01 PROCESSADOR DIGITAL ESTEREO; 02 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. SIDE 2X2 SENDO 04 CAIXAS DE SUB GRAVE, 04 CAIXAS ACÚSTICAS PARA MEDIAS E ALTAS FREQUÊNCIAS; 01 CONSOLE 48 CANAIS DIGITAL; 01 PROCESSADOR DIGITAL; 01 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 04 MONITORES 2X15" DRIVER TITANIUM (SIDE DRUM'S); 01 AMPLIFICADOR (BASS); 01 CAIXA ACÚSTICA 2X15" 2X10" + DRIVER TITANIUM (BASS); 02 AMPLIFICADORES (GUITAR); 01 AMPLIFICADOR (KEY); 01 BATERIA 07 PEÇAS, COMPLETA (MENOS PRATOS); 01 INTERCOMUNICADOR P.A./PALCO, 01 MULTI-CABO CANON, BALANCEADOS DE 48 VIAS; 01 FONTE ESTABILIZADOR AUTOMATICA 2000W 220V/127V; 06 PRATICAVEIS FEELING OU ROSCO MEDIDA DE 2,0X1,0M COM ALTURA DE 0,30M OU 0,50M REGULAVEL; ARTESHOW 17 DIRECT BOX PASSIVO; 05 DIRECT BOX ATIVO; 02 MICROFONES SHURE BETA SEM FIO OU SIMILAR; 06 01 KIT SHURE BETA 56; 1 MICROFONE SHURE BETA 91; 06 MICROFONES SUNHEISER 604; 05 MICROFONES SM 81 SHURE; 10 MICROFONES SM 57 SHURE; 08 MICROFONES SM 58 SHURE; 7 FREQUENCIAS VARIAVEIS UHF; 10 CLAMPS LP IMPORTADOS; 30 PEDESTAIS GIRAFA; VECTOR; KIT DE FIAÇÃO NECESSÁRIA PARA INTERLIGAR TODO SISTEMA; SPAR.01 CABO DE AC DE 50M; SPAR.01 EQUIPAMENTO NOTEBOOK PARA EXECUTAR PENDRIVE, 12 FONES DE OUVIDOS KOSS; AKG. SISTEMA DELAY COM 04 CÉLULAS LINE ARRAY, JBL. CABOS DIVERSOS EM QUANTIDADES NECESSÁRIAS. SONORIZAÇÃO COMPLETA, COM SOM DE 1ª QUALIDADE E APARELHAGEM DIGITAL, COMPREENDENDO TODO O RECINTO. 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA O SOM. 4 RÉGUAS DE ENERGIA DE 04 ENTRADA PARA PALCO. ILUMINAÇAO: 100 METROS TRELIÇAS BOXTRUSS TIPO Q-30 DE ALUMÍNIO OU SIMILAR; 12 MOVING HEADS BEAM 7R ; 18 CANHÕES PAR 64 FOCO 5 DE 1000W; 24 REFLETORES PAR LED RGBW 3W; 04 STROBOS RGB; 04 REFLETORES MINI-BRUT COM 06 LAMPADAS LED; 26 CANHAO PAR LED PARA AMIBIENTAÇÃO; 01 MODULO DE DIMMER DIGITAIS DE 36 CANAIS; 01	**LOCAÇÃO**	15	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	CONSOLE GRAND MA 2 TELAS; 02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX COM 3000W; 02 VENTILADORES SILENCIOSOS; 06 COOB 200W BRANCO QUENTE E FRIO; 01 KIT DE FIAÇÃO PARA INTERLIGAR O SISTEMA; 01 SISTEMA DE INTERCON PARA MESA E CANHÕES. 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO. INCLUSO SERVIÇO TECNICO DE OPERAÇAO EM TODO PERIODO DO EVENTO. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: DE 06 A 08 HORAS			
LOTE 20 – SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL IN-DOOR (P.A. 01X01 ATIVO)				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
20.01	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 01X01 SIMPLES (ATIVO) - 02 CAIXAS SUBGRAVE 600W RMS CADA COM 01 ALTO DE 18 POLEGADAS CADA; 02 CAIXAS MEDIAS E ALTAS FREQUENCIAS 300W RMS CADA COM 01 DRIVE TITÂNIO CADA; 01 CONSOLE DIGITAL COM 16 CANAIS (NO MINIMO); 02 MONITORES DE RETORNO ATIVOS 300W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS CADA; 01 SISTEMA DE VIA FONE COM 08 OUTPUTS; 08 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 08 MICRONONES COM FIO; 01 KIT DE 02 MICRONONES DIGITAIS SEM FIO; KIT COM 12 CABOS XLR, 06 CABOS P-10, 04 DIRECTBOX, CABO AC 10,0 MM COM NO MINIMO 25,00M E TODO TIPO DE CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA; 01 MAINPOWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**	**LOCAÇÃO**	25	
20.02	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 02X02 SIMPLES - 04 CAIXAS SUBGRAVE 700W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 18 POLEGADAS CADA; 04 CAIXASMÉDIAS E ALTAS COM 500W RMS CADA COM 01 DRIVE TITANIO CADA; 01 CONSOLE 16 CANAIS DIGITAL (NO MINIMO); 01 RACK DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 04 MONITORES DE RETORNO ATIVOS 500W RMS CADA COM 01 ALTO FALANTE DE 12 POLEGADAS CADA; 01 SISTEMA DE VIA DE FONE COM 08 OUTPUTS; 10 PEDESTAIS PARA MICROFONE; 12 MICROFONES COM FIO; 01 KIT DE 04 MICRONONES DIGITAIS SEM FIO; KIT COM 16 CABOS XLR, 08 CABOS P-10, 06 DIRECTBOX, CABO AC 10,0 MM COM NO MINIMO 25,00M E TODO TIPO DE CABEAMENTO PARA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA; 01 MAINPOWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**	**LOCAÇÃO**	15	
20.03	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE/CARGA/DESCARGA/MONTAGEM/DESMONTAGEM E OPERACIONAL TECNICO) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO INDOOR 02X02 DUPLO E ILUMINAÇÃO - 04 CAIXAS SUBGRAVE DUPLAS COM 1.400W RMS CADA COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS CADA; 04 CAIXAS DE MÉDIAS E ALTAS FREQUENCIAS COM 900W RMS CADA COM 02 DRIVES TITANIO CADA; 01 CONSOLE DIGITAL 32 CANAIS (NO MINIMO); 01	**LOCAÇÃO**	15	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	PROCESSADOR DE ÁUDIO DIGITAL; 01 RACK DE POTÊNCIA MACHINE COMPATÍVEL COM SISTEMA; 04 MONITORES DE CHÃO PARA RETORNO CIN 500W RMS CADA; 01 RACK DE AMPLIFICADORES PARA MONITORES DE RETORNO; KIT CONTENDO 50 CABOS XLR, 16 CABOS P10, 06 DIRECT BOX E CABO AC 16,00MM MEDINDO NO MINIMO 40,0M; 10 PEDESTAIS PARA MICROFONES; 14 MICROFONES COM FIO; KIT COM 06 MICROFONES DIGITAIS SEM FIO; MULTICABOS 12 VIAS; KIT MICROFONES PARA BATERIA (COMPLETO); SISTEMA DE VIAS DE FONE COM 08 OUTPUTS COM VOLUMES CONTROLÁVEIS INDIVIDUALMENTE; 01 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO. 44,0M DE TRELIÇAS BOXTRUSS EM ALUMINIO Q-30 COM SAPATAS, CUBOS, SLEEVES E TALHAS DE CARGA PARA MONTAGEM DE GRID COM ALTURA DE ATÉ 5,0M; 08 MOVING BEAN 7R; 15 PAR LED 18X10 RGBW; 04 STROBO ATOMIC 1000W RGBW; 04 COB 200W BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO; 1 MÁQUINA DE FUMAÇA 2.000W; 01 KIT DE FIAÇÃO PARA INTERLIGAR TODO SISTEMA; 1 MESA DE LUZ AVOLITE; 01 SPLITER DMX; 40 METROS DE CABO AC PARA ILUMINAÇÃO COMPATIVEL COM O SISTEMA; 1 MAIN POWER EXCLUSIVO PARA ILUMINAÇÃO. INLCUSO SERVIÇOS OPERACIONAIS TECNICOS DURANTE EVENTO COM DURAÇÃO PREVISTA DE 04 A 06 HORAS **OBS: DEVERÁ TER DISPONIBILIDADE PARA ATENDER CHAMADOS DIÁRIOS EM ATÉ 24 HORAS, GERALMENTE EVENTOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS**			

LOTE 21 – GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Item	Descrição	Unidade	Qtde.	
21.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE, CARGA/DESCARGA, MONTAGEM/DESMONTAGEM INSTALAÇAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO) DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA (CARENADO SILENCIADO 170~180Kva) COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MOTOR ESTACIONÁRIO DE COMBUSTÃO INTERNA POR CICLO DIESEL COM 06 CILINDROS EM LINHA, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, TURBO ALIMENTADO, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, AR DE ADMISSÃO PÓS-ARREFECIDO POR INTERCOOLER AR-AR E ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO ARREFECIDA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA. DOTADO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, FILTROS COM ELEMENTOS SUBSTITUÍVEIS PARA AR TIPO SECO, PARA ÓLEO LUBRIFICANTE E PARA COMBUSTÍVEL E SISTEMA ELÉTRICO DE 12 VCC, DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S), QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO E/OU MANUAL DOTADO DE MICROCONTROLADOR MONTADO SOBRE A BASE DO GRUPO GERADOR, COM COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA COMANDO E FORÇA, CONFORME NR10. PERMITE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E/OU MANUAL, SISTEMA DE FORÇA COM PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR, CHAVE DE TRANSFERÊNCIA COMPOSTA POR DOIS CONTATORES, TRIPOLARES DIMENSIONADOS NA CAPACIDADE NOMINAL DO GRUPO GERADOR MONTADA NO COMPARTIMENTO DE FORÇA DO QUADRO DE COMANDO (PARA OPÇÃO DE GRUPO GERADOR AUTOMÁTICO), SENDO: 01(UM) GERADOR DE 170~180Kva EM PLENO USO COM 01 (UM) GERADOR DE 170~180Kva EM MODO STANDBY COM ACIONAMENTO EM MODO AUTOMATICO CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA ATENDER SISTEMAS DE SONORIZAÇAO, ILUMINAÇÃO E PAINEIS DE LED PROFISSIONAIS PARA APRESENTAÇÕES ARTISTICAS MUSICAIS DE ACORDO COM RIDER´S TECNICOS DA PRODUÇÃO DE ARTISTAS CONTRATADOS PARA SHOWS E APRESENTAÇÕES, INCLUSO CABO	DIARIA	10	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	COMPATIVEL COM A POTENCIA DE ENERGIA GERADA MEDINDO NO MINIMO 30,0 METROS DE COMPRIMENTO E CAIXA COM BARRAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA. TEMPO ESTIMADO DE EVENTO: 06 A 08 HORAS, INCLUSO ACOMPANHAMENTO TECNICO DE PLANTAO DURANTE O EVENTO, COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-500/S-10) POR CONTA DA CONTRATANTE, OBSERVANDO QUE OS GERADORES DEVERÃO SER ENTREGUES NOS LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE COM OS TANQUES CHEIOS, NO NIVEL MAXIMO, CONSIDERANDO QUE A CONTRATANTE EXECUTARÁ O ABASTECIMENTO DIÁRIO E LIBERAR PARA A RETIRADA COM TANQUES NO NIVEL MAXIMO CONFORME CONFERIDO NO ATO DA ENTREGA (LOCAÇÃO DIARIA)			
LOTE 22 – SANITÁRIOS CABINES INDIVIDUAIS (STANDARD E PNE/PCD)				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
22.1	LOCAÇAO COMPLETA (TRANSPORTE CARGA/DESCARGA E LIMPEZA DIARIA) DE SANITARIOS QUIMICOS EM CABINES INDIVIDUAIS TIPO TOALETE PORTATIL STANDARD - CONSTITUIDO EM POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA NAS CORES AZUL E/OU VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,22X1,22X2,24M (LXPXA) PODENDO VARIAR ATÉ 2% COM TETO TRANSLUCIDO, PORTA COM ABERTURA EM 180° COM FECHAMENTO AUTOMATICO POR SISTEMAS DE DOBRADIÇAS COM MOLAS DE REPUXO E FECHADURA COM INDICAÇAO: OCUPADO/LIVRE. TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE DEJETOS COM ASSENTO COM CAPACIDADE MINIMA DE 250 LT E DESCARGA. DISPOE DE PORTA OBJETOS, PORTA PAPEL HIGIENICO, PIA LAVABO E ABERTURA PARA VENTILAÇAO E CIRCULAÇAO DE AR E TUBO PARA SUCÇAO DE DEJETOS. LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DIÁRIA EXECUTADA POR CAMINHAO LIMPA-FOSSA EQUIPADO COM BOMBA VACULO E TANQUE COM APLICAÇAO DE DESINFETANTES E SANITIZANTES DE ALTA QUALIDADE MONTADOS EM LOCAIS INDICADOS PELA CONTRATANTE. (LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 01 A 05 DIAS)	**LOCAÇÃO**	**24**	
LOTE 23 – SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA (DESARMADA)				
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Qtde.**	
23.01	**<u>SERVIÇO DE SEGURANÇA FESTA DO PEÃO 2026 – (192 SERVIÇOS)</u>** **DATA: 04, 05, 06 E 07 DE SETEMBRO (SEXTA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA) DE 2026.** **LOCAL: RECINTO DE FESTAS MUNICIPAL "OS TRÊS BOIADEIROS"** **EVENTO PRIVADO COM PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO POR CATRACAS** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 60 (SESSENTA) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS	**SERVIÇO**	**02**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 55 (CINQUENTA E CINCO) HOMENS E 05 (CINCO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 04 (QUATRO) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 10 (DEZ) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE NOS DIAS: 04, 05, E 06 (SEXTA , SÁBADO E DOMINGO) E EQUIPE COMPOSTA POR 12 (DOZE) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 08 (OITO) HOMENS E 04 (QUATRO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 02 (DOIS) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS NO DIA 07/09 (SEGUNDA-FEIRA). OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS NA ÁREA INTERNA DO RECINTO, BILHETERIA, PORTARIA DE ACESSO PRINCIPAL, ENTRADAS DE SERVIÇOS E SAÍDAS, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, ARQUIBANCADAS, CAMAROTES (EMPRESARIAL/FAMILIAR/VIP), LOUNGE/BOATE DE ACESSO AOS CAMAROTES, PALCO E ÁREA DE SANITÁRIOS E ARENA (DURANTE OS SHOWS. DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, EXECUTAR REVISTA, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DO RECINTO, POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, BOMBEIROS E EQUIPE MÉDICA. DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS DE FECHAMENTO METÁLICO E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO. ***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 04/09/2026 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 05/09/2026 (SÁBADO) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 06/09/2026 (DOMINGO) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 07/09/2026 (SEGUNDA-FEIRA) - DAS 09H00 AS 17H00** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA**			

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

	ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO. ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE QUE RECOLHERÁ AS PULSEIRAS DE CREDENCIAMENTO DISTRIBUIDAS A TODA EQUIPE.**			
23.02	**<u>SERVIÇO DE SEGURANÇA CARNAPORANGA 2027 – (150 SERVIÇOS)</u>** **DATA: 05, 06, 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO (SEXTA, SÁBADO,DOMINGO, SEGUNDA E TERÇA) 2027** **LOCAL: RUA BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, Nº 249 - CENTRO EVENTO PÚBLICO ABERTO A POPULAÇÃO (ENTRADA FRANCA) COM PORTARIA PARA REVISTA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 30 (TRINTA) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 25 (VINTE E CINCO) HOMENS E 03 (CINCO) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 03 (TRÊS) DEVERÃO EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADORES DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE. OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS EM TODA ÁREA INTERNA DOEVENTO(EXCETO RUAS). DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DA ÁREA DELIMITADA POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS	**SERVIÇO**	**02**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

	MOVEIS TÉRREAS TAIS COMO PALCO PISO MODULAR DE PEQUENO PORTE E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO. ***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 05/02/2027 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 06/02/2027 (SÁBADO)- DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 07/02/2027 (DOMINGO) - DAS 15H AS 23H** **DIA: 08/02/2027 (SEGUNDA-FEIRA) - DAS 19H30 AS 03H30 DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 09/02/2027 (TERÇA-FEIRA) - DAS 15H AS 23H DO DIA SUBSEQUENTE** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO.** ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE**			
23.03	**<u>SERVIÇO DE SEGURANÇA FEARTEN 2027 – (72 SERVIÇOS)</u>** **DATA: 08, 09, 10 E 11 DE JULHO (QUINTA, SEXTA, SÁBADO E DOMINGO) DE 2027.** **LOCAL: SALÃO DE FESTAS MUNICIPAL** **EVENTO PÚBLICO ABERTO A POPULAÇÃO (ENTRADA FRANCA)** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EXECUTADO POR EMPRESA HABILITADA E QUALIFICADA PELA POLÍCIA FEDERAL (ALVARÁ DA POLÍCIA FEDERAL PARA SEGURANÇA ARMADA E DESARMADA - CONFORME PORTARIA Nº 3.233/2012-DG/DPF, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2012). EQUIPE COMPOSTA POR 18 (DEZOITO) INTEGRANTES COM IDADE ACIMA DE 21 ANOS COM CAPACIDADES E APTIDÕES FÍSICAS E MENTAIS COMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DESIGNADAS SENDO: 15 (QUINZE) HOMENS E 03 (TRÊS) MULHERES, DENTRE OS QUAIS 01 (UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE SUPERVISOR GERAL E 01(UM) DEVERÁ EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR DE EQUIPES SETORIAIS. TODOS OS MEMBROS DEVERÃO SE APRESENTAR COM UNIFORMIZAÇÃO PADRONIZADA COM IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO E AINDA PORTAR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) RÁDIOS COMUNICADORES DE LONGO ALCANCE.	**SERVIÇO**	**02**	

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

	OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DEVERÃO SER EXECUTADOS NA ÁREA INTERNA DO SALÃO DE FESTAS (ÁREA DE ESTANDES, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO/SHOWS E BANHEIRO/FRALDÁRIO), ENTRADA, SAÍDAS, ASSIM COMO EM SUAS DEPENDÊNCIAS EXTERNAS E ENTORNO DELIMITADOS PELA CONTRATANTE (EXCETO RUAS). DEVERÁ EXERCER AS FUNÇÕES DE VIGILÂNCIA E GUARDA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS MONTADOS ASSIM COMO ITENS E OBJETOS DE DECORAÇÃO, ORIENTAR O FLUXO DE PESSOAS, FISCALIZAR E MANTER A ORDEM DO LOCAL, DISPERSAR AGLOMERAÇÕES E CONTER POSSÍVEIS TUMULTOS E/OU CONFUSÕES UTILIZANDO TÉCNICAS TREINADAS E SE NECESSÁRIO FORÇA, PARA CONTER, IMOBILIZAR E CONDUZIR PARA FORA DA ÁREA DELIMITADA POSSÍVEIS VÂNDALOS, DESORDEIROS, CAUSADORES DE TUMULTO E AGRESSORES ASSIM COMO O ACIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. DEVERÁ AINDA DAR SUPORTE PARA AUXÍLIO NA MONTAGEM/DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE ESTRUTURAS MOVEIS TÉRREAS TAIS COMO PALCO PISO MODULAR DE PEQUENO PORTE E GRADIL DISCIPLINADOR DE PÚBLICO. ***** OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DIARIAMENTE DE FORMA ININTERRUPTA PELO PERÍODO DE 08 (OITO) HORAS CONTÍNUAS CONFORME SEGUE:** **DIA: 08/07/2027 (QUINTA-FEIRA) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 19/07/2027 (SEXTA-FEIRA) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 10/07/2027 (SABADO) - DAS 19H AS 03H DO DIA SUBSEQUENTE** **DIA: 11/07/2027 (DOMINGO) - DAS 18H AS 02H DO DIA SUBSEQUENTE** ***** TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVERÃO CORRER POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA ASSIM COMO QUALQUER TIPO DE TAXA, IMPOSTO E/OU LICENÇA PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS EM ORGAOS DE FISCALIZAÇAO E/OU CREDENCIAMENTO.** ***** A CONTAGEM DO NUMERO DE INTEGRATES SERÁ FEITA TODOS OS DIAS ANTES DO INÍCIO DAS ATIVIDADES A AO TÉRMINO DAS MESMAS POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE**			

O valor Total de cada LOTE terá que abranger todos os serviços relacionados ao mesmo, e após verificação do licitante vencedor, será calculado o percentual de desconto oferecido pelo licitante em relação a sua proposta inicial do LOTE e o percentual aferido será aplicado nos itens do LOTE quando for o caso.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

ANEXO DO ITEM 04.1 DO LOTE 04

Sonorização e Iluminação Profissionais e Painéis de LED para Produção conforme Rider´s Tecnicos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



TOUR 2025

Equipamentos necessários de som e BACKLINE

Este é o rider oficial para a performance ao vivo da dupla DANILO & DAVI e foi preparado para exigências necessárias ao melhor show possível. Todas as informações contidas neste documento devem ser cumpridas e suas disposições estão sob contrato e quaisquer alterações ou substituições devem ser aprovadas por escrito, em e-mail, pela equipe de produção DANILO & DAVI, sujeito a alterações e que serão repassadas por atualização da versão cop001

O contratante concorda em fornecer: Palco, Som, Luz, Led e Camarim, com pleno acesso e áreas de serviço para consoles de som, luz, amplificadores e racks dimmer de luz (em lados opostos) no mínimo dez (10) horas antes do horário do show, para montagem do cenário e passagem de som.
A produção local se compromete a não abrir o local para admissão ao público até antes de obter consentimento específico do produtor da dupla Danilo & Davi sem que a passagem de som esteja concluída.
Deverão estar durante a montagem e desmontagem, os técnicos de som e pessoal de serviço {exemplos: Eletricista – Pessoal de Limpeza – Responsável pelo local (Representante do contratante)}.

A equipe deve estar sóbrio e com técnicos qualificados e dedicados a exercer suas funções de trabalho.
Todas as estruturas deverão ser devidamente aterradas, com para-raios, necessários para a segurança de todos os que estiverem trabalhando bem como a do público. Em anexo acompanha o pdf RIDER TÉCNICO DE MONTAGEM DO GRIDE DE LUZ, LED E CENÁRIO.
Empresas com equipamentos sem manutenção e sem condições básicas de trabalho aos seus funcionários, serão vetadas a trabalhar em nossos futuros eventos.
Em festivais com outros artistas a locadora deverá fornecer consoles e patch em separado e permitir que os operadores de som da dupla Danilo & Davi tenham total acesso mesmo durante outras apresentações.
O som mecânico ou DJ será monitorado por nossa equipe técnica, e se for o caso limitado o volume dos mesmos, antes da apresentação de DANILO & DAVI.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

TOUR 2025

SISTEMA DE PA:

PRODUTOR GERAL: ODAIR LOPES
(11) 94459-2317

Caxias high-end (d&b, L-Acoustics, Nexo, Meyer, EAW, JBL, QSC, EV, Norton, LS). O Sistema deverá sonorizar toda a área com cobertura uniforme em pressão (115dBC) e resposta de frequências com variação máxima de 3dBs, portanto, Front Fill, Out Fill, Center Fill e torres de Delay deverão ser usados sempre que necessário; duas caixas de referência na house mix (em locais onde o PA fica encoberto na HOUSE MIX, ou a HOUSE fique na lateral, e ou HOUSE MIX a mais de 30 metros do PA). Qualquer outra marca terá que ser aprovada pela equipe técnica.
Sistema processado com aparelho destravado e a possibilidade de ajuste do volume das vias sem compressor e se estiver com LIMITER que ele esteja limitado em 0db para não comprometer na dinâmica do show.
OBS: Não aceitamos BANNERS ou telas na frente do P.A. Se for necessário a montagem por força de patrocínio, deverá ter um andaime só para a montagem das mesmas. Não estando dessa forma implicará na RETIRADA do mesmo.
Multicabo com 48 vias XLR BALANCEADAS, com splitter ISOLADOS e seletor lift/ground. Multicabo 12 vias para auxiliares e side fill

Console PA/MONITOR com espaço suficiente para montagem dos equipamentos de RF, ser iluminada e protegida contra chuva e sol, com 48 inputs, 16 auxiliares 6 matrix e 24 outputs físicos, com todos os faders em perfeito funcionamento:
P.A : DIGICO(LINHA QUANTUM OU SD) YAMAHA (CL5, DM7, RIVAGE), ALLEN&HEATH (AVANTIS, DLIVE), AVID(MIXRACK, S6L) SOUNDCRAFT(VI2000, VI3000),

Monitor : DIGICO(LINHA QUANTUM OU SD) YAMAHA (CL5, DM7, RIVAGE), ALLEN&HEATH (AVANTIS, DLIVE), AVID(MIXRACK, S6L) SOUNDCRAFT(VI2000, VI3000),

Todos os equipamentos necessários são de única e inteira responsabilidade da empresa locadora contratada tais como: Console, amplificadores, periféricos, microfones, cabos, iluminação, etc., assim como o dimensionamento adequado, qualidade e bom estado de conservação dos mesmos.

TOUR 2025

SISTEMA DE PA:

PRODUTOR GERAL: ODAIR LOPES
(11) 94459-2317

SISTEMA DE MONITOR:
Side Fill em stereo com Caixas high-end profissional.
Amplificador de contra baixo (Gallien-krueger ou ampeg)
Amplfiicador de guitarra (Fender, marshall ou vox)

Todos os equipamentos necessários são de única e inteira responsabilidade da empresa locadora contratada!

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

TOUR 2025

ENERGIA DO PALCO:

PRODUTOR GERAL: ODAIR LOPES
(11) 94459-2317

A empresa contratada é responsável pelo AC 120v, bem como o balanceamento das fases, e deverá avaliar a capacidade da energia para atender o evento, sendo necessário dois grupos geradores com placa reguladora excitatriz (não aceitamos em hipótese alguma Gerador de escova.):
01 De 120kva trifásico com aterramento SUPER SILENCIADO, para iluminação, regulado em 60Hz.
01 De 60kwa trifásico com aterramento SUPER SILENCIADO, para o som, regulado em 60Hz. Todo o AC (energia) réguas com tomadas necessárias devem estar "limpo" (sem ruído) e serão fornecidas pela empresa de sonorização, com a Tensão de 120 VOLTS A.C. e regulado em 60 hz.

É obrigatório o aterramento de todo o sistema (palco, som, luz e led)


Obs.: O palco deve sempre estar livre de cases, racks ou qualquer outro que não esteja sendo utilizado, para termos assim um maior espaço livre e podermos agilizar a montagem desmontagem do cenário, luz e BACKLINE.
Só para informação das empresas locadoras, esta será responsabilizada e acionada judicialmente
no caso de ceder sinal de áudio sem a prévia autorização por escrito da produção da dupla Danilo & Davi, conforme cláusula existente em nosso contrato.

OBS: CASO NÃO SEJA POSSÍVEL ATENDER ÀS REQUISIÇÕES DO RIDER, FAVOR NOS AVISAR COM ANTECEDÊNCIA.

TOUR 2025

MAPA DE PALCO

PRODUTOR GERAL: ODAIR LOPES
(11) 94459-2317

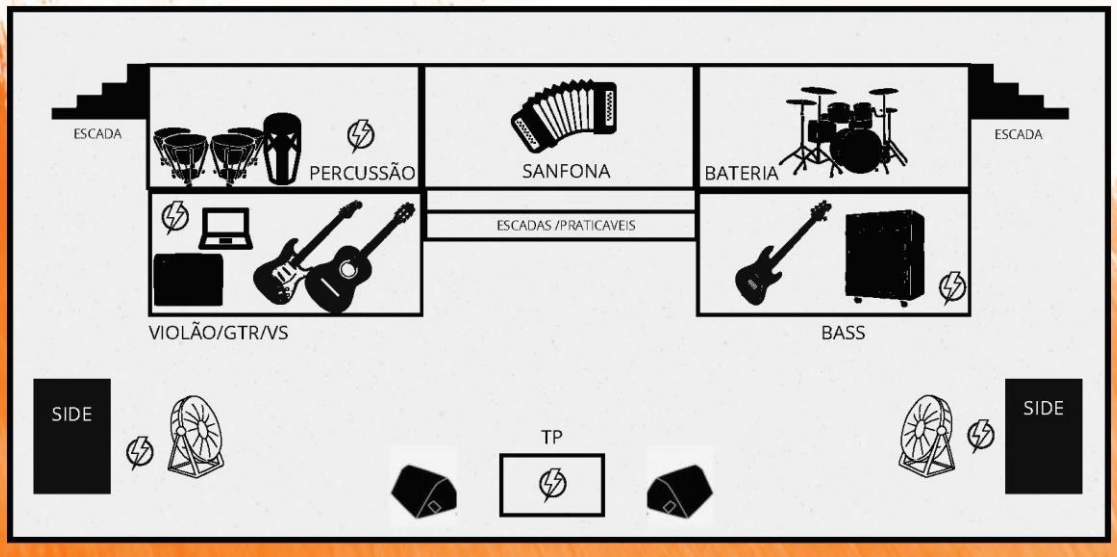

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

TOUR 2025

Input List

PRODUTOR GERAL: ODAIR LOPES
(11) 94459-2317

GABRIEL TÉCNICO MONITOR: (11) 95796-8747
MARCOS TÉCNICO P.A (15) 99767-2642

INPUT	MIC/DI	PEDESTAL	CANAL
1 – BUMBO	BETA 52		1
2 – CX TOP	SM57 / E604	CLAMP	2
3 – CX BOT	E604	CLAMP	3
4 – CX EF	SM57 / E604	CLAMP	4
5 – CX HIBASS	SM 57/E 604	CLAMP	5
6 –HIHAT	SM57	MEDIO	6
7 – RTT I	E604	CLAMP	7
8 – TOM I	E604	CLAMP	8
9 – TOM II	E604	CLAMP	9
10 – SURDO	E604	GRANDE	10
11 – OVER L	SM81	GRANDE	11
12 – OVER R	SM81	GRANDE	12
13 – CONGA LOW	SM57	GRANDE	13
14 – CONGA MID	SM57	GRANDE	14
15 – CONGA HI	SM57	GRANDE	15
16 – BONGO	SM58	GRANDE	16
17 – TIMBAL	SM57	GRANDE	17
18 – PANDEIRO	SM57	GRANDE	18
19 – EFEITO	SM81	GRANDE	19
20 – PAD	D.I		20
21 – BASS	D.I		21
22 – GTR	D.I		22
23 – VIOLAO GTR	BODYPACK PROPRIO		23
24 – VIOLAO DAVI	BODYPACK PROPRIO		24
25 – KEY L	D.I		25
26 – KEY R	D.I		26
27 – SANFONA	BODYPACK PROPRIO		27
28 – CLICK	XLR		28
29 –REGENGIA	XLR		29
30 – VS L	XLR		30
31 – VS R	XLR		31
32 – VS L	XLR		32

33 – VS R	XLR		
34 – VS L	XLR		
35 – VS R	XLR		
36 – VS VOZ	XLR		
37 – VS SOLO	XLR		
38 – DANILO	MIC PROPRIO		
39 – DAVI	MIC PROPRIO		
40 – STAND BY	MIC LOCADORA		
41 – STAND BY	MIC LOCADORA		
42 - COM GTR	MIC PROPRIO		
43 – COM DAVI	MIC PROPRIO		
44 – COM TEC	MIC PROPRIO		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

DANILO E DAVI

QUANTIDADE DE APARELHOS

BRIDGE

. 30 BEAM 9R, 14R, 18R (SHARPY 5R E 7R NÃO SERÁ ACEITA)
. 02 ROBIN BMFL
. 20 WASH RGBW
. 22 ATOMIC RGB+FITA
. 20 PAR LED RGBW
. 12 COB 400W
. 08 BLINDER
. 02 FOG COM VENTILADORES
. 01 GRANDMA2 LIGHT (COMMAND WING+FADER,FULL SIZE,ULTRA LIGHT)


OBS: NÃO ACEITAMOS A GRANDMA2 BLACK HORSE.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

PERSPECTIVA GERAL

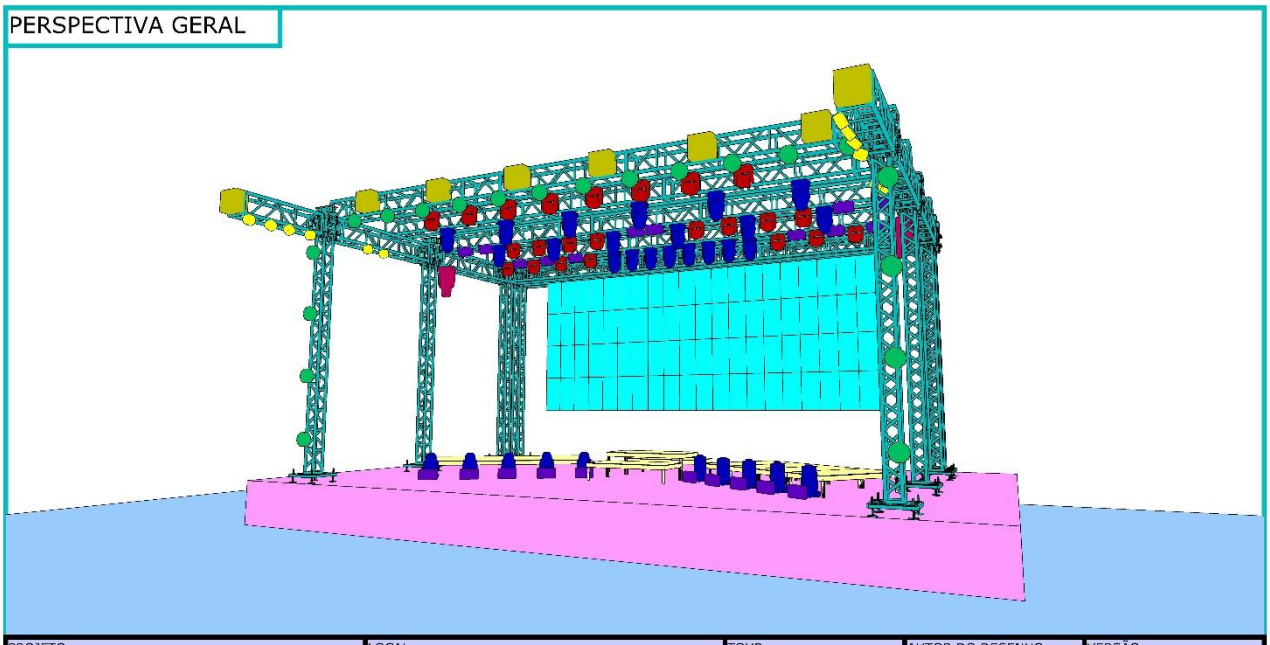


PROJETO: DANILO E DAVI TOUR APAGA APAGA	LOCAL: SÃO PAULO	TOUR: 2026	AUTOR DO DESENHO: RICARDO SANTOS	VERSÃO: V.1
LIGHTING DESIGNER: RICARDO SANTOS	APARELHOS: BEAM (30); MAC AURA (24); ATOMIC RGB+W (22); PAR LED RGBW (20); COB 400W (12); BLINDER (08); ROBIN BMFL (02)		DANILO E DAVI	BRIDGE
CONTATO: (34) 98421-2092				
PRODUTOR GERAL: ODAIR				
CONTATO: (11) 94459-2317				


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

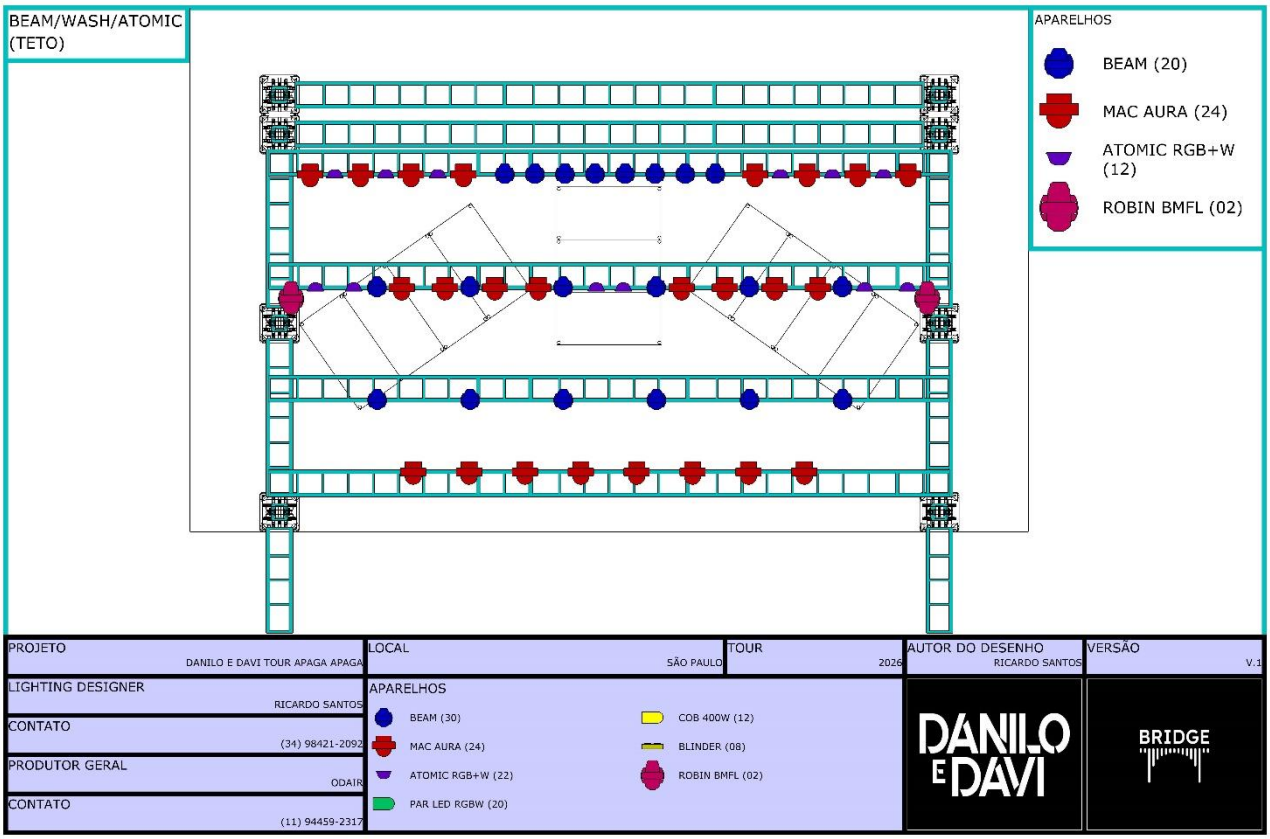


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

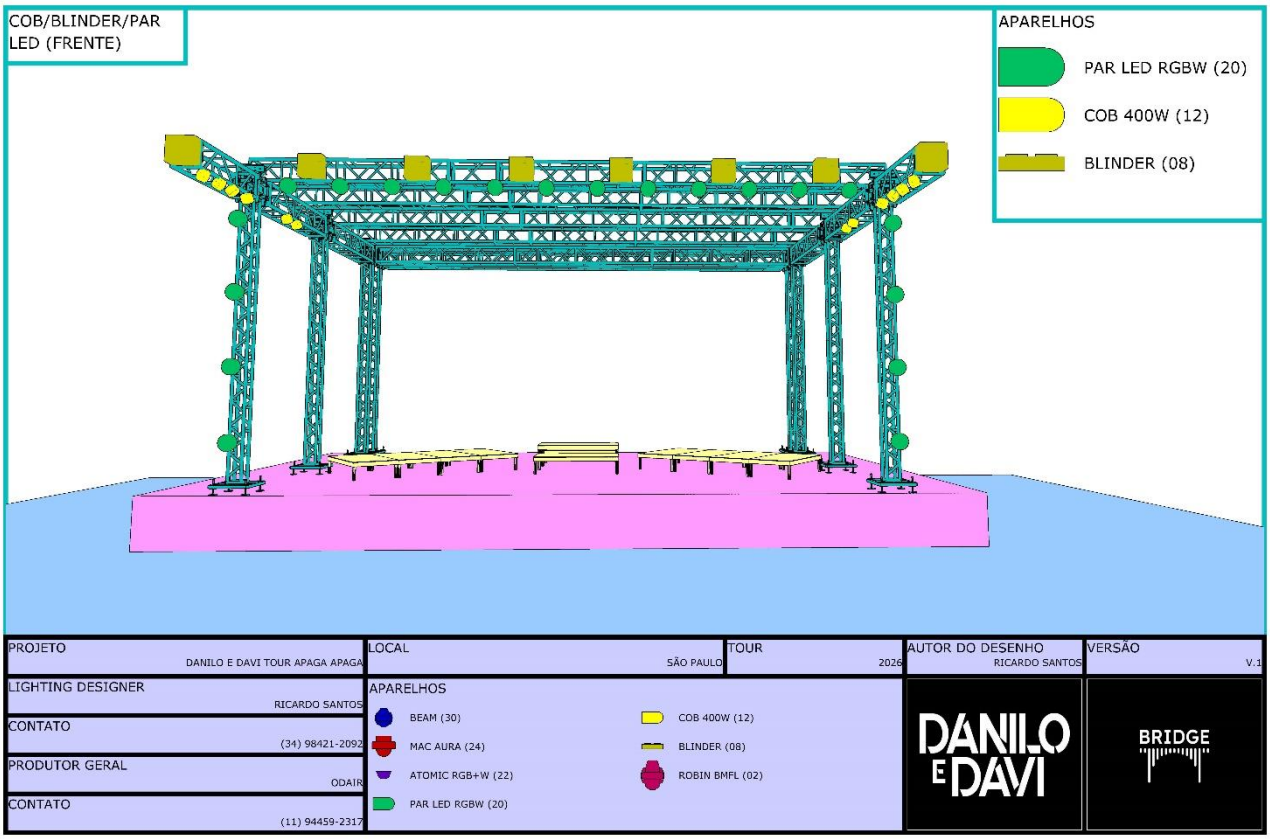

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

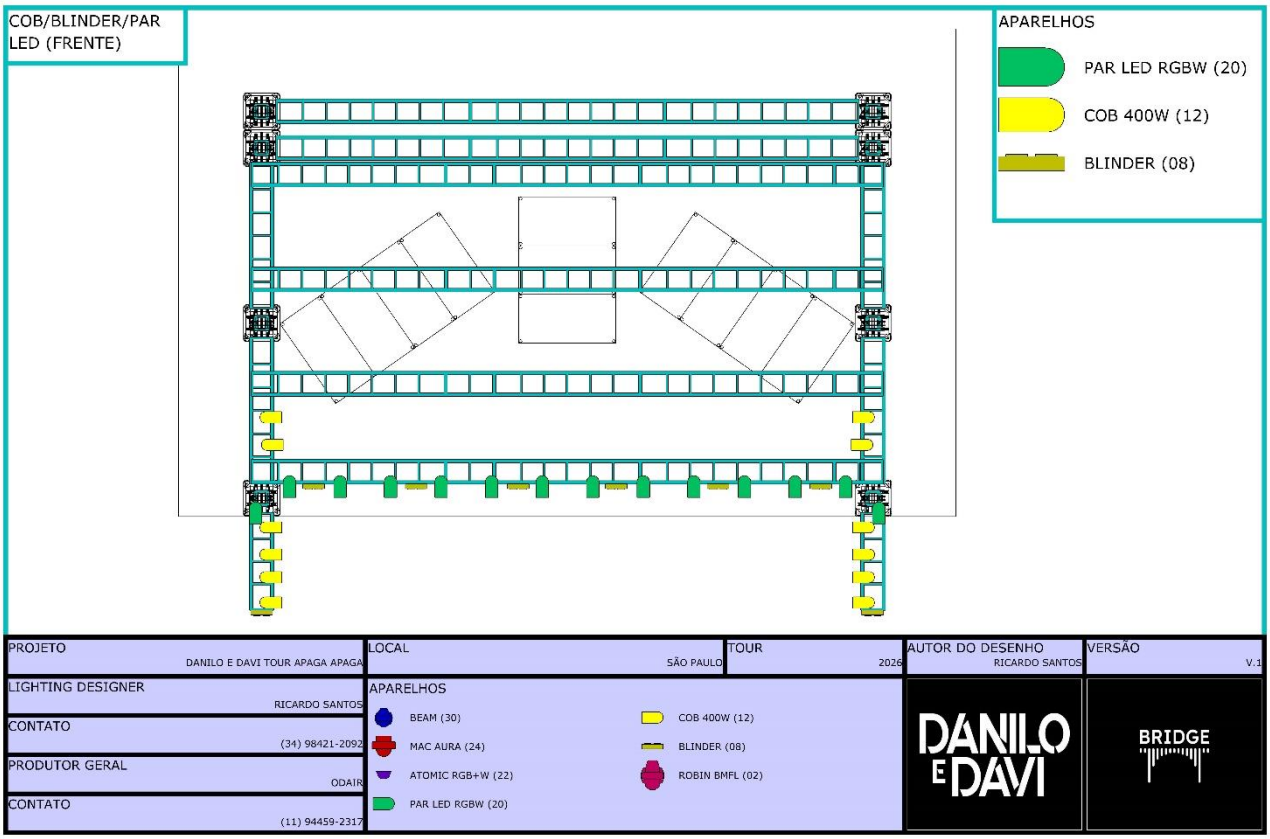

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

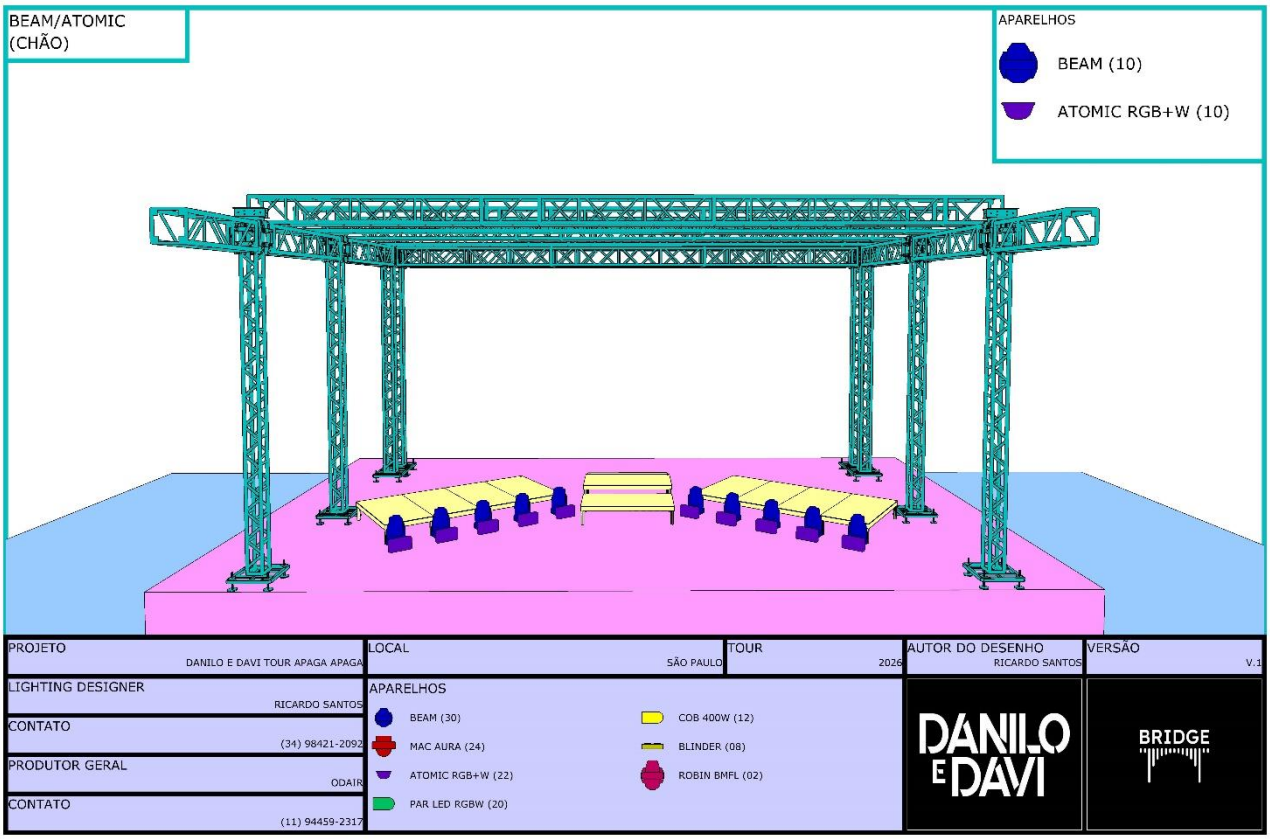


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

PAINEL DE LED
CHAPADO (10X04)

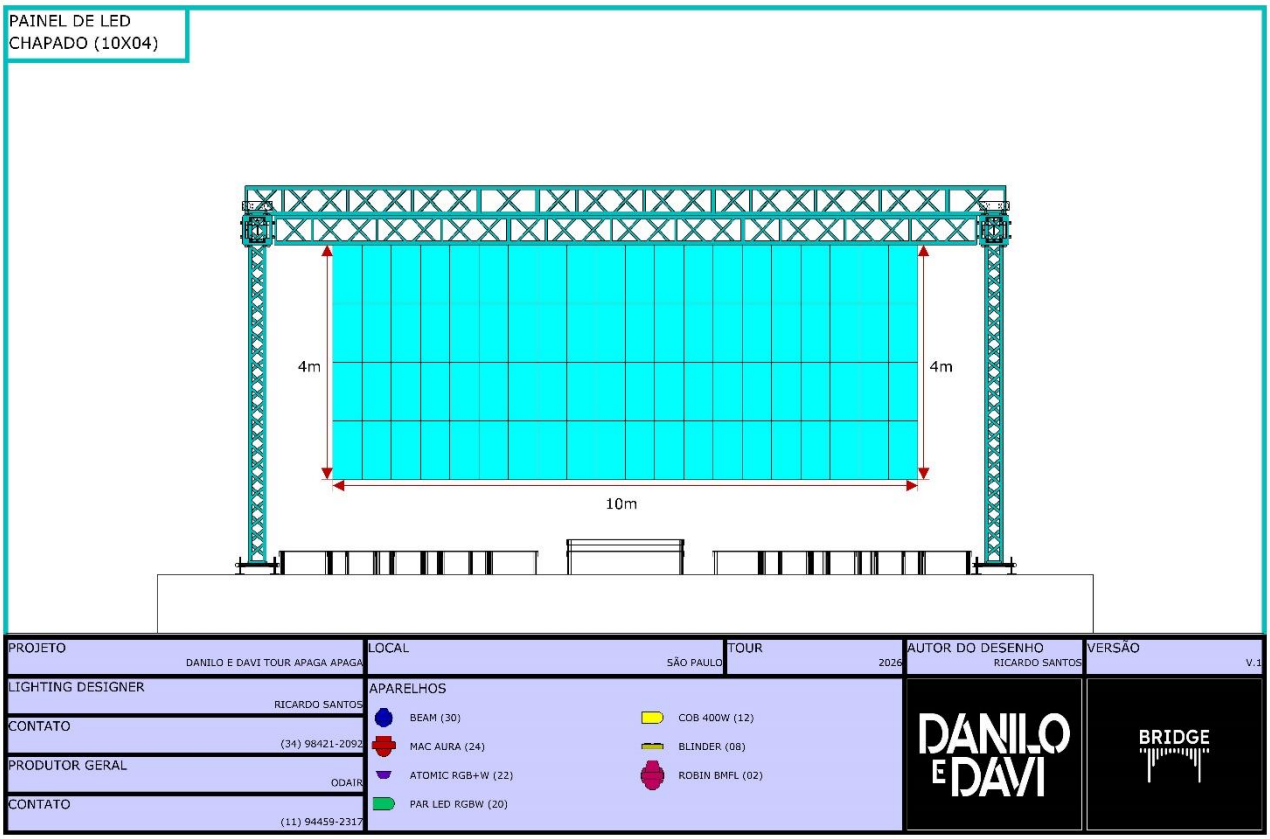


PROJETO: DANILO E DAVI TOUR APAGA APAGA	LOCAL: SÃO PAULO	TOUR: 2026	AUTOR DO DESENHO: RICARDO SANTOS	VERSÃO: V.1
LIGHTING DESIGNER: RICARDO SANTOS	APARELHOS: BEAM (30); MAC AURA (24); ATOMIC RGB+W (22); PAR LED RGBW (20); COB 400W (12); BLINDER (08); ROBIN BMFL (02)		DANILO E DAVI	BRIDGE
CONTATO: (34) 98421-2092				
PRODUTOR GERAL: ODAIR				
CONTATO: (11) 94459-2317				


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

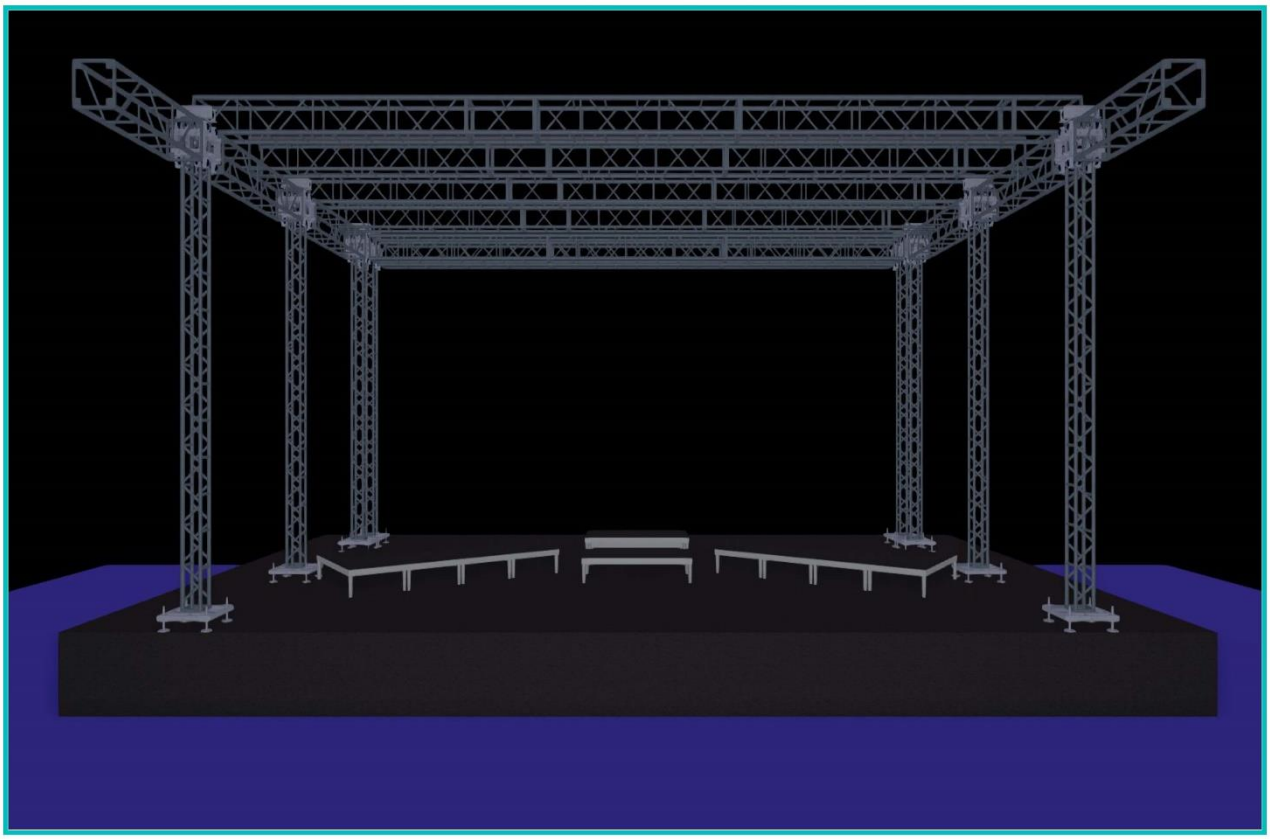


PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

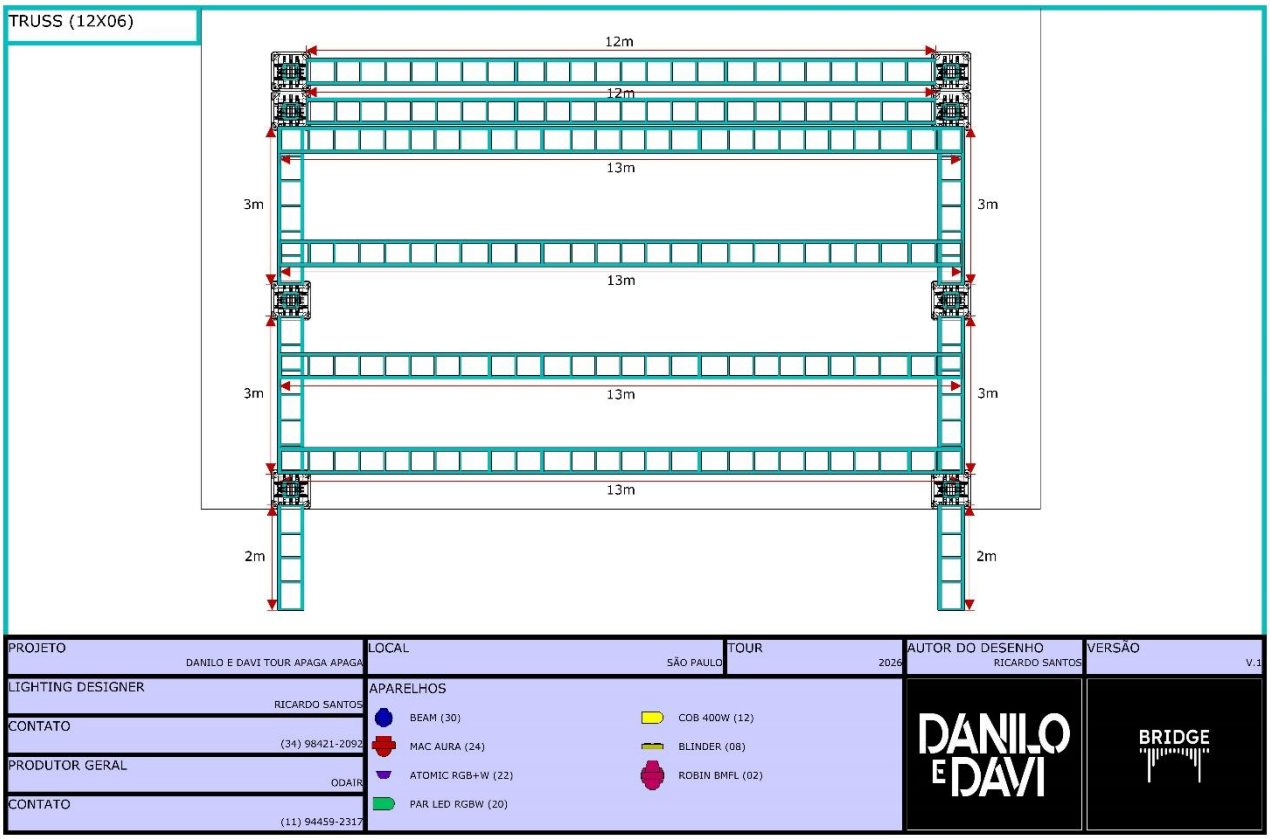

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

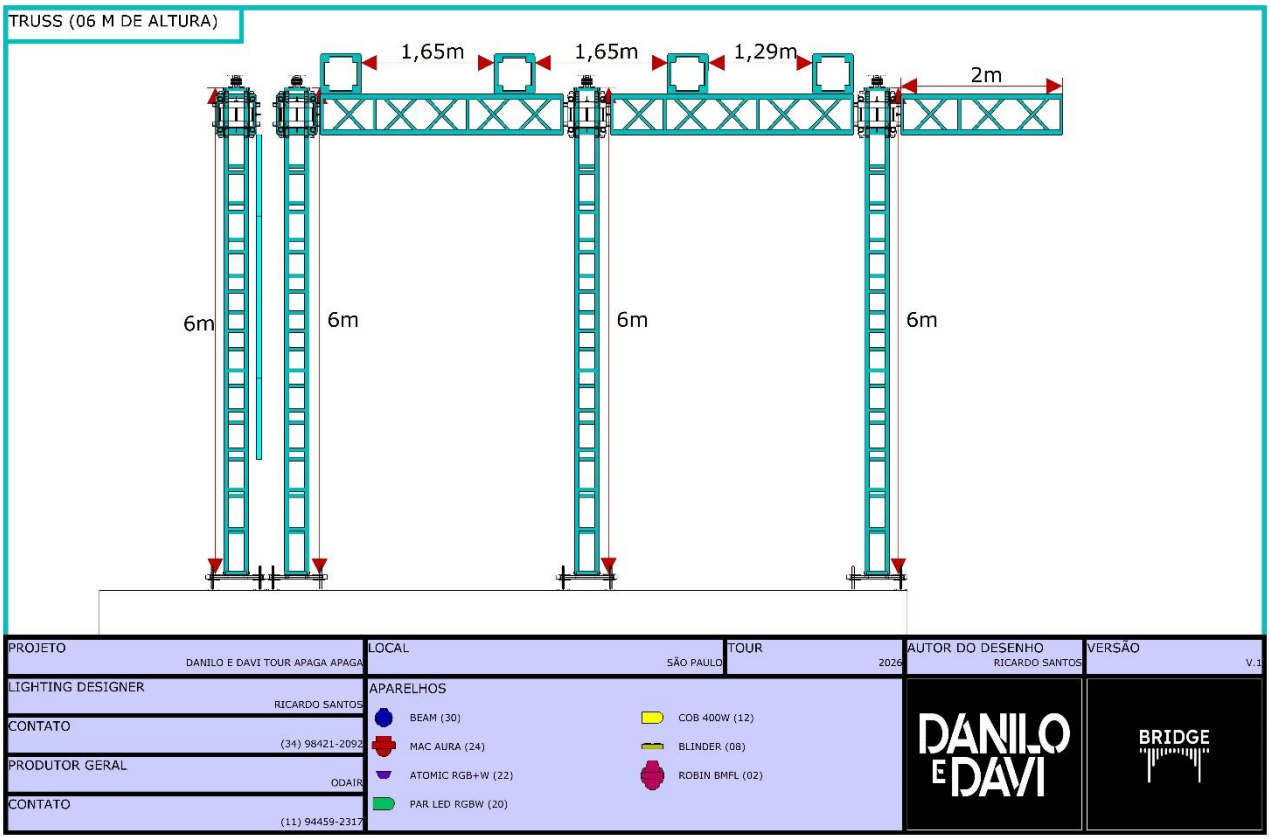

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

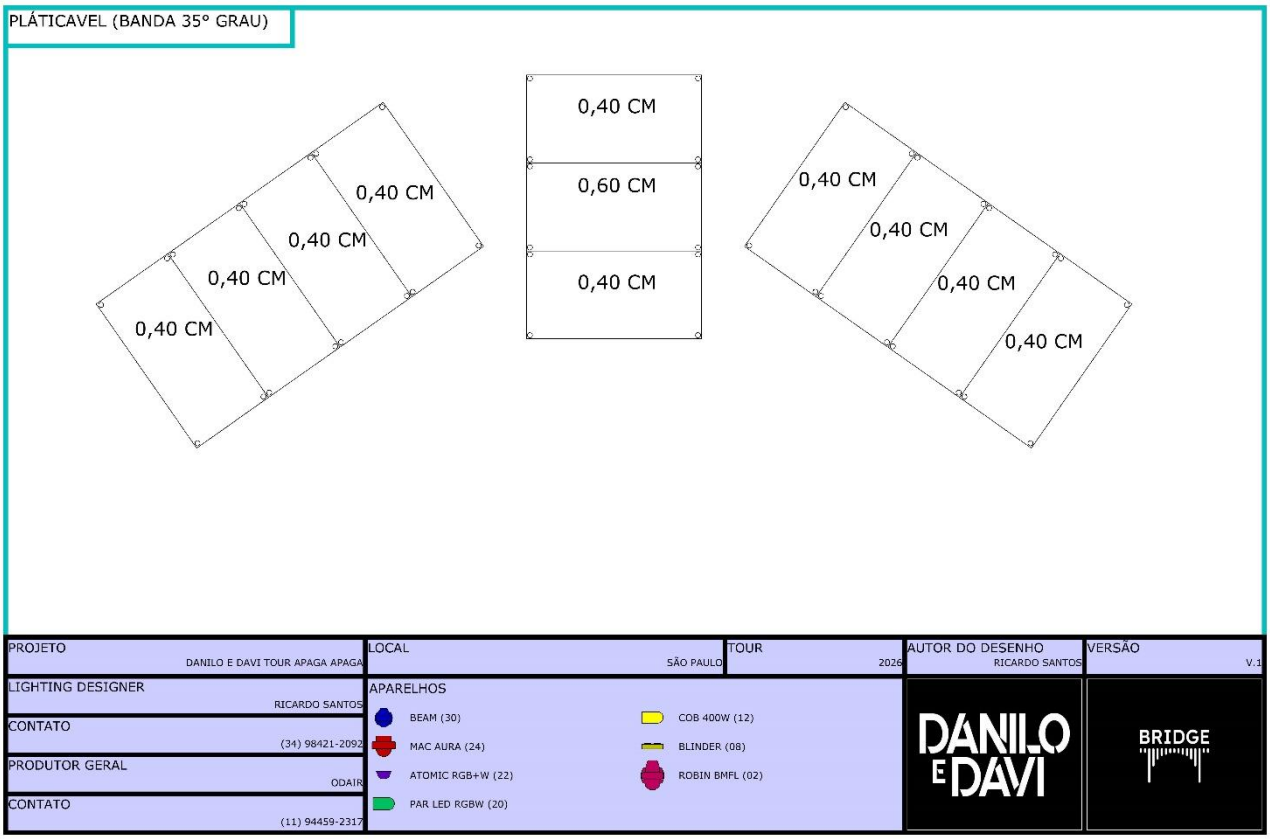

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

RIDER TÉCNICO 2026
FAVOR LER COM ATENÇÃO

Sistema de ac110 volts dimensionado,regulado, estabilizado e aterrado.

Observação: no caso de outra atração deverá haver um material independente.

NO CASO DE QUALQUER SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, A PRODUÇAO DEVERÁ SER INFORMADA ANTECIPADAMENTE.

Favor deixar o grid baixo para montagem do cenário.

-INDISPENSÁVEL UMA VAN CARGO OU CAMINHÃO ¾ BAÚ
NECESSÁRIO 10 CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DO CENÁRIO.
NO INÍCIO DA MONTAGEM, PASSAGEM DE SOM E FINAL DO SHOW.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nossa produção.
Pré Produção – Karol Pires: (34) 99989-6392
karolpires@clubedocowboy.com.br
Produtor executivo: Leandro Lima (34) 99769-5417
leandro@diegoevictorhugo.com.br
Produtor Técnico – Alex Silva: (34) 99207-7033
alex@clubedocowboy.com.br

CLUBE DO COWBOY: 34 3230-6900

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

INPUT LIST

SUB-SNAKE	INPUT	INSTRUMENTOS	MIC OU DI
A-1	1	Bumbo	Sm 52/ Beta 91
A-2	2	Caixa Pele	E604 - Sm57
A-3	3	Caixa Esteira	E604 - Sm57
A-4	4	Caixa grave	E604 - Sm57
A-5	5	Caixa Efeito	E604 - Sm57
A-6	6	Chimbal	C1000 - Sm81
A-7	7	Tom 1	E604
A-8	8	Tom 2	E604
A-9	9	Surdo 1	E604
A-10	10	Surdo 2	E604
A-11	11	Over L	C1000 - Sm81
A-12	12	Over R	C1000 - Sm81
B-1	13	PERCUSSAO L	XLR
B-2	14	PERCUSSAO R	XLR
B-3	15	ROTON	02 604 (Y)
B-4	16	BASS	RACK
B-5	17	GTR 1L	RACK
B-6	18	GTR 1 R	RACK
B-7	19	VIOL AÇO	RACK
B-8	20	VIOL NYLON	RACK
Rack Banda	21	NORD L	DIRECT PASSIVO
Rack Banda	22	NORD R	DIRECT PASSIVO
Rack Banda	23	CASIO	DIRECT PASSIVO
Rack Banda	24	VIOL DIEGO	RACK
Rack Banda	25	GTR L - Diego	906
Rack Banda	26	GTR R - Diego	906
Rack Banda	27	VIOLA	RACK
Rack Banda	28	ACORDEON	RACK
Rack Banda	29	VS L	XLR

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

SUB-SNAKE	INPUT	INSTRUMENTOS	MIC OU DI
C-1	30	VS R	
C-2	31	PART	XLR
C-3	32	S.O.S	XLR
C-4	33	CLICK	XLR
C-5	34	CAVACO	RACK
C-6	35	DIEGO	MIC PROPRIO
Rack Banda	36	VICTOR HUGO	MIC PROPRIO
Rack Banda	37	CROWN DIEGO	MIC PROPRIO
Rack Banda	38	CROWN VICTOR HUGO	MIC PROPRIO
Rack Banda	39	BY 1	MIC PROPRIO
Rack Banda	40	BY 2	MIC PROPRIO
Locadora	41	OFF LUZ	XLR
Locadora	42	TIME CODE	XLR
C-7	43	OFF DIEGO	Sm57
	44	OFF VICTOR HUGO	Sm57
Rack Banda	45	OFF ACORD	SM57
C-8	46	OFF PRODUTOR	XLR
Rack Banda	47	AMB L	SHUTGUN
Rack Banda	48	AMB R	
Rack Banda	49	Roadie 1- direto na mesa	SHOTGUN
Rack Banda	50	Roadie 2- Direto na mesa	MIC PROPRIO
	51	Roadie 3- Direto na mesa	MIC PROPRIO
	52	OFF MONITOR	Sm57
	53	Off mesa - direto na mesa	Sm57

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

OUTPUT

Vias Auxiliares	In-Ear - Spot
1 Diego L	SHURE PS1000
2 Diego R	=
3 Victor Hugo	SHURE PS1000
4 Victor Hugo R	=
5 Bateria L	Sennheiser
6 Bateria R	=
7 Teclado L	Sennheiser
8 Teclado R	=
9 Baixo L	Sennheiser
10 Baixo R	=
11 Percussão L	Sennheiser
12 Percussão R	=
13 Sanfona L	Sennheiser
14 Sanfona R	=
15 Guitarra L	Sennheiser
16 Guitarra R	=
17 Cue L	Sennheiser
18 Cue R	=
19 Roadie	Sennheiser 4 Body Peack
20 Tp	Sennheiser
21 Monitor Diego	2 Spot Sm400
22 Monitor Victor Hugo	2 Spot Sm400
23 Monitor	1 Spot Sm400

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

MONITOR

Consoles:Digidesign Profile
Mix Rack com 3DSP com 24 saídas, PM5D-RH, CL5 com 24 saídas.

PA

O PA deve estar sempre a 1,50m ao lado e a 1,50m a frente do palco. (fly PA sempre) EAW, Meyer Sound, Vdosc, JBL ou LS Audio,TIGER SYSTEM. O PA deverá ser compatível com o ambiente, desenvolvendo no mínimo 110 dbs em Spl a 30 metros do palco. Para lugar aberto e extremamente necessário 02 torres de delay.
É necessário e indispensável a montagem de Front Fill.

CONSOLES:

AVID S6L,PROFILE,MIX RACK,DSHOW
PM5D-RH, CL5,DIGICO,AVANTS,MIDAS HERITAGE,RIVAGE.
Aceitamos outras consoles desde que tenham Minimo (48ch, 24 aux)e estejam devidamente Atualizadas e terao que ser previamente aprovadas Pela produçao do artista
Disponibilizar todo sistema de AC, multi cabo e consoles de áudio para uso exclusivo.

House Mix

Instalar em frente ao palco, 30 metros a frente em locais abertos ou 20 metros em locais fechados.
Caso a housemix estiver montada a mais de 40 metros ou na lateral, será necessário o controlroom com o devido acerto de delay.
Todas as informações contidas neste rider deverão ser cumpridas. Qualquer alteração só poderá ser feita com autorização da produção de Diego e Victor Hugo, devendo ser enviada uma lista com as alterações para aprovação.
Todas as estruturas deverão estar com para raios necessários para a segurança de todos que estiverem trabalhando bem como a do público.
São indispensáveis 03 (três) geradores de 250 kva para uso exclusivo do show da dupla, sendo 2 para som e luz e 1 de stand by.
Disponibilizar todo sistema de AC.

-INDISPENSÁVEL UMA VAN CARGO OU CAMINHÃO ¾ BAÚ
NECESSÁRIO 10 CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DO CENÁRIO.
NO INÍCIO DA MONTAGEM, PASSAGEM DE SOM E FINAL DO SHOW.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

BACK LINE:

01 Multi cabo com 56 vias livres
01 Amplificador de baixo – Hart System ou Ampeg. (GK)
02 Microfones s/fio (Shure UR4)
02 Transmissores s/fio de instrumentos (Shure ou sennheiser)
01 multi cabo de 10 vias para ligar nosso mic/fone de rack
06 pedestais tipo girafa grande
09 pedestais médios
09 pedestais pequenos
10 cabos P10
04 garras LP
02 multivias de 06 vias
01 Bateria completa (GRETSCH, YAMAHA, TAMA, PEARL – COMPLETA COM FERRAGENS E BANCO).
02 AMP FENDER TWIN / JCM 900 EM PERFEITAS CONDIÇÕES
04 PSM1000 P10T
08 PSM1000 P10R BODY PACK
04 PSM900 P9T
04 PSM900 P9R BODY PACK
01 COMBINER PA821 SHURE
01 COMBINER PA421 SHURE
01 - ANTENA HELICAL PW
01 - CABO DE ANTENA 15M
05 - AD4D AXIENT
08 - AD1 BODY PACK
02 - AD2 HANDHELD BASTÃO BET58
01 - UR4D+
02 - UR1 BODY PACK
02 - ANTENAS LPDA
02 - CABOS DE ANTENA
12 - PRATICÁVEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls.

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

Observações:

A mesa de áudio de monitor deverá ser montada fora do espaço útil do palco e se possível do lado direito do mesmo.

O espaço útil do palco deverá estar limpo para montagem do nosso cenário ou seja, sem nenhum case ou equipamento que não será utilizado.

01 Side Fill stereo (não montar em fly devido ao cenário)

06 Monitores (SM 400, 222, clair, FZ ou Meyer)

-INDISPENSÁVEL UMA VAN CARGO OU CAMINHÃO ¾ BAÚ
NECESSÁRIO 10 CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DO CENÁRIO.
NO INÍCIO DA MONTAGEM, PASSAGEM DE SOM E FINAL DO SHOW.

.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nossa produção.

Pré Produção – Karol Pires: (34) 99989-6392

karolpires@clubedocowboy.com.br

Produtor executivo: Leandro Lima (34) 99769-5417

leandro@diegoevictorhugo.com.br

Produtor Técnico – Alex Silva: (34) 99207-7033

alex@clubedocowboy.com.br

CLUBE DO COWBOY: 34 3230-6900

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

RIDER TÉCNICO DVH 2026
FAVOR LER COM ATENÇÃO

1 - É obrigatório, no que diz respeito à sonorização e iluminação dos eventos, que os equipamentos sejam estritamente compatíveis à realidade aos espaços físicos, isto é: salões, teatros, ginásios, ou em locais totalmente abertos. A empresa locadora fica comprometida a notificar antecipadamente a quantidade dos componentes e o potencial, que a mesma irá instalar em seus sistemas.

2 - Será considerado inaceitável, pela equipe técnica, se o sistema apresentar por motivo qualquer, algum tipo de "ruído" ou problema eletro-eletrônico que venha prejudicar o decorrer do show.

3 - Será obrigatório uso de 03 geradores de 250 KVA silencioso com chave reversora e cabos que cheguem até o nosso main power, sendo 2 para som e luz e 1 de stand by.

4 - A disposição dos equipamentos de palco, será exigida, conforme o MAPA enviado pela produção ou mesmo pelo técnico responsável, à empresa locadora sujeito a alterações.

5 -Caso haja algum tipo de problema em relação às necessidades de equipamentos requisitados, a empresa locadora fica comprometida à comunicar de imediato ao técnico ou a produção do show e da banda.

IMPORTANTE

A dimensão mínima para realização do show (palco) é de 20x12mts com dois Bakstage (SOM E LUZ). Pois estaremos montando nossa produção em cima deste espaço. A mixagem de monitor deve sempre separado de equipamentos de iluminação. Necessário os backstage liberado o espaço de outros equipamentos ou material que não esteja usando ou seja necessário para execução do show!

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

OBSERVAÇÕES

A passagem de som é muito importante, caso houver "bandas de abertura" outro sistema deverá ser montado. "Não compartilhamos os mesmos canais com outras bandas". Os Consoles, equalizadores e periféricos são de utilização EXCLUSIVA para o show. Para os shows ao ar livre, o local onde fica o console de mixagem do PA. Necessitamos de 115 DBS constantes de nível sonoro e a house mix deve estar no máximo a 30 metros do palco e deverá ser coberta, sem a menor possibilidade de ser molhada por chuva e 30 cm do chão.

Em locais fechados, o console de mixagem do PA deve ficar ou ser montado sempre no meio do salão, máximo a 20 metros do palco e deve ser colocada 30 cm do nível do chão. Nos clubes e casas noturnas que usam mesas e cadeiras e outros, o console de PA e os periféricos, deverão ser montados de forma a não prejudicar a visão das outras mesas.

CASO TENHA OUTRA ATRAÇÃO ANTES DO SHOW, TODO EQUIPAMENTO SERÁ "DOBRADO", MULTICABOS, MESAS, SIDE, PRATICÁVEIS, TUDO INDEPENDENTE.

Dúvidas favor entrar em contato com a produção:
Produtor Técnico: ALEX (34) 99207-7033
Pré Produção: Karol Pires (34) 99896392
Produtor executivo: Leandro Lima (34) 99769-5417

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO

OBS: TRUSS / Q50 NÃO ACEITAMOS LINHAS Q30

Todas estruturas devidamente com cinta de carga e manilha para maior segurança e com 4 parafusos em todos os pontos em perfeito estado **(SEM TRINCAS E TODO ATERRADO)**.

Talhas de 2000Kg

II - Equipe Técnica:

Técnicos de luz capacitados para montagem do sistema e controle do rack system

TODOS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS (CINTO COM TALABARTES,LUVAS ETC...)

Operação dos canhões sequidores

III - Energia - Alimentação Elétrica:

Potência máxima (sistema de luz) deve ser calculada conforme Rider Técnico

ATERRAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO LOCAL E DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DO PALCO

Alternativa para fornecimento de energia - gerador / diesel – blimpado conforme o consumo do rider.

FAVOR DISPONIBILIZAR PAINEL DE LED P3 OUTDOOR NAS DINMENSÕES 10X03


OBS: Qualquer mudança de equipamento ou troca de marca somente com a aprovação prévia da produção.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____


DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

4

O GOL DE Q50 INDISPENSÁVEL PARA MONTAGEM DO CENARIO

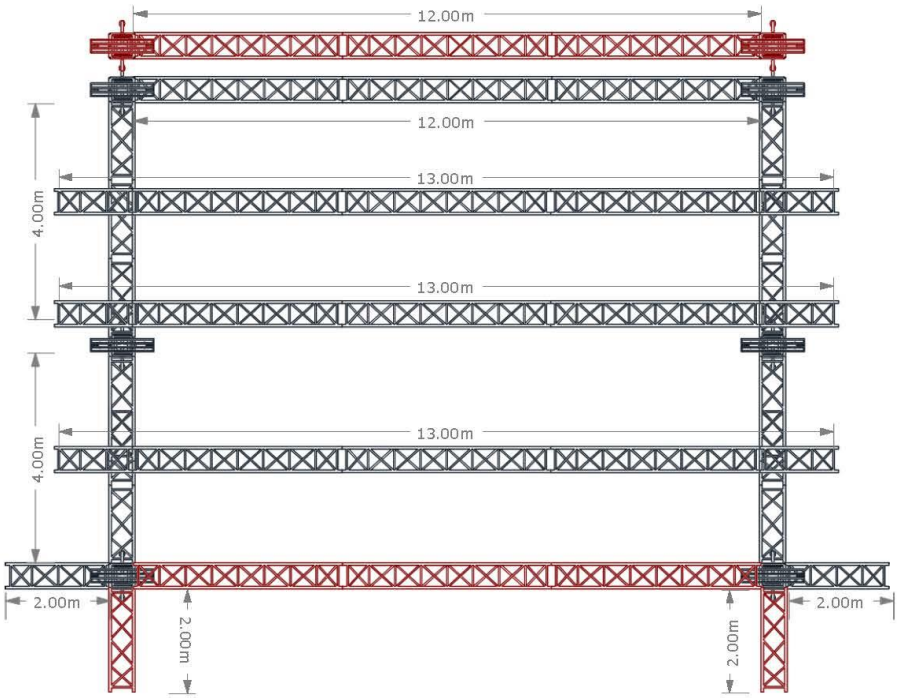


TODA ESTRUTURA DEVE ESTAR DEVIDAMENTE ATERRADA.

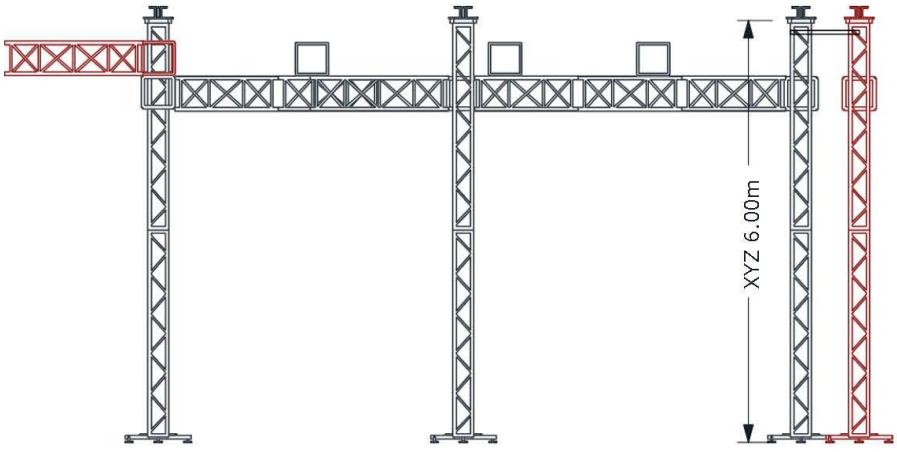


Q50 87M
Q30 42M
07 PAU DE CARGA
07 SAPATAS
08 SLEEVE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

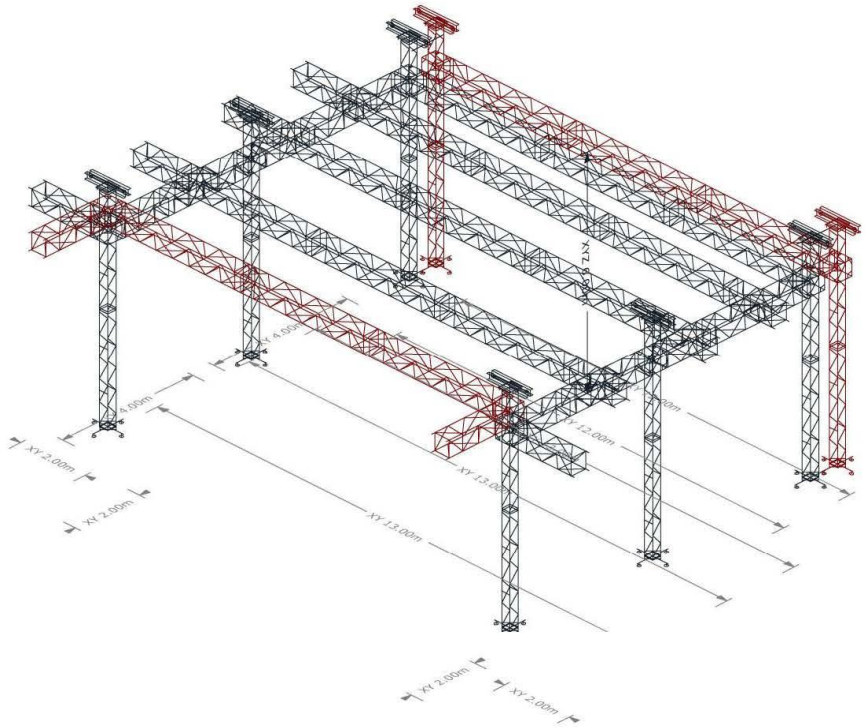

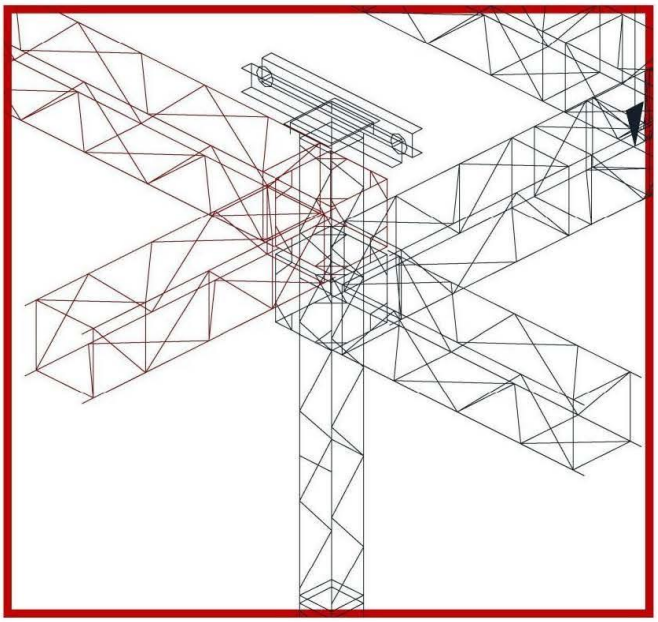

ATENÇÃO:


OS DOIS PÉS DE FRENTE COM 2 SLEEVES CADA.


SLEEVES DE CIMA: LINHA DE FRENTE MAIS 2 PEÇAS DE 2 M PARA MOTAGEM DE COBY LEDS.

SLEEVES DE BAIXO: COM 2 PEÇAS 2M LATERAIS PARA MONTAGEM DO LED TRANSMIÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

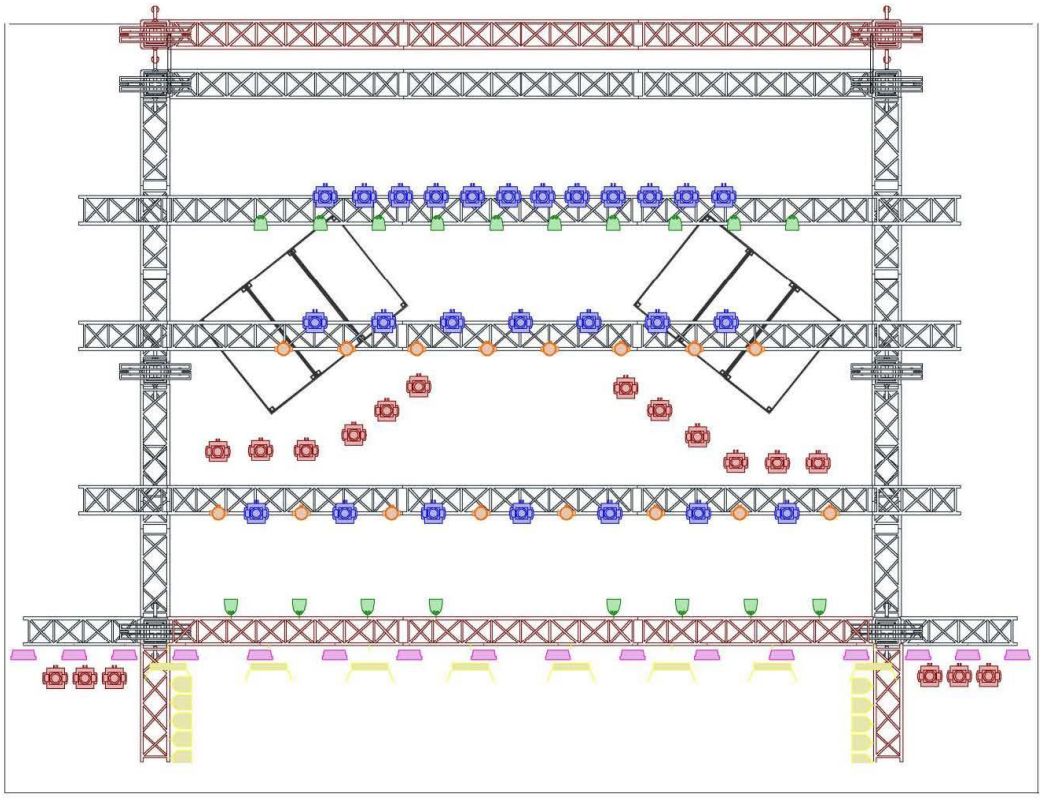


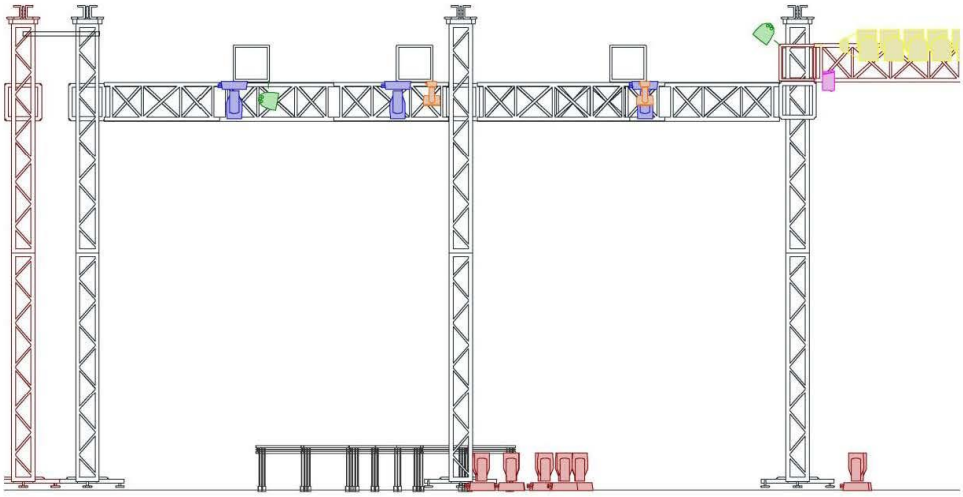

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

DIEGO & VICTOR HUGO
CLUBE COWBOY SONY MUSIC

NÃO SERÁ ACEITO APARELHOS BEAM 5R, APENAS 9R OU SUPERIOR.

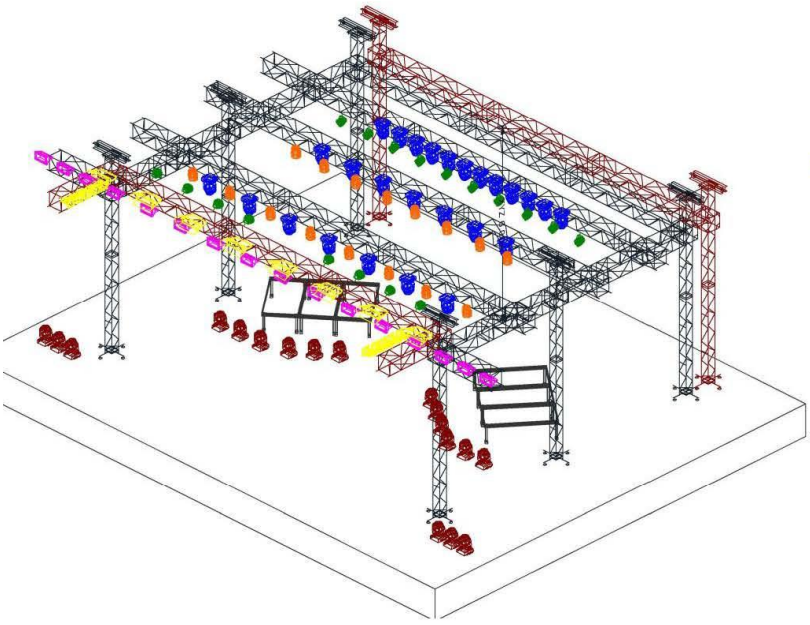

Legend


Symbol	Name	Count
	MOV BEAM LOCADORA	32
	PAR LED	20
	MINI BRUT	10
	ATOMIC 3000 LED RGB	16
	MAC AURA	16
	COBY	10
	MAQUINAS DE FUMAÇA DMX	4
	CANHÃO SEGUIDOR	2

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

AUDIO (MAPA, BACK LINE E IMPUT LIST)

TOUR 2026

FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

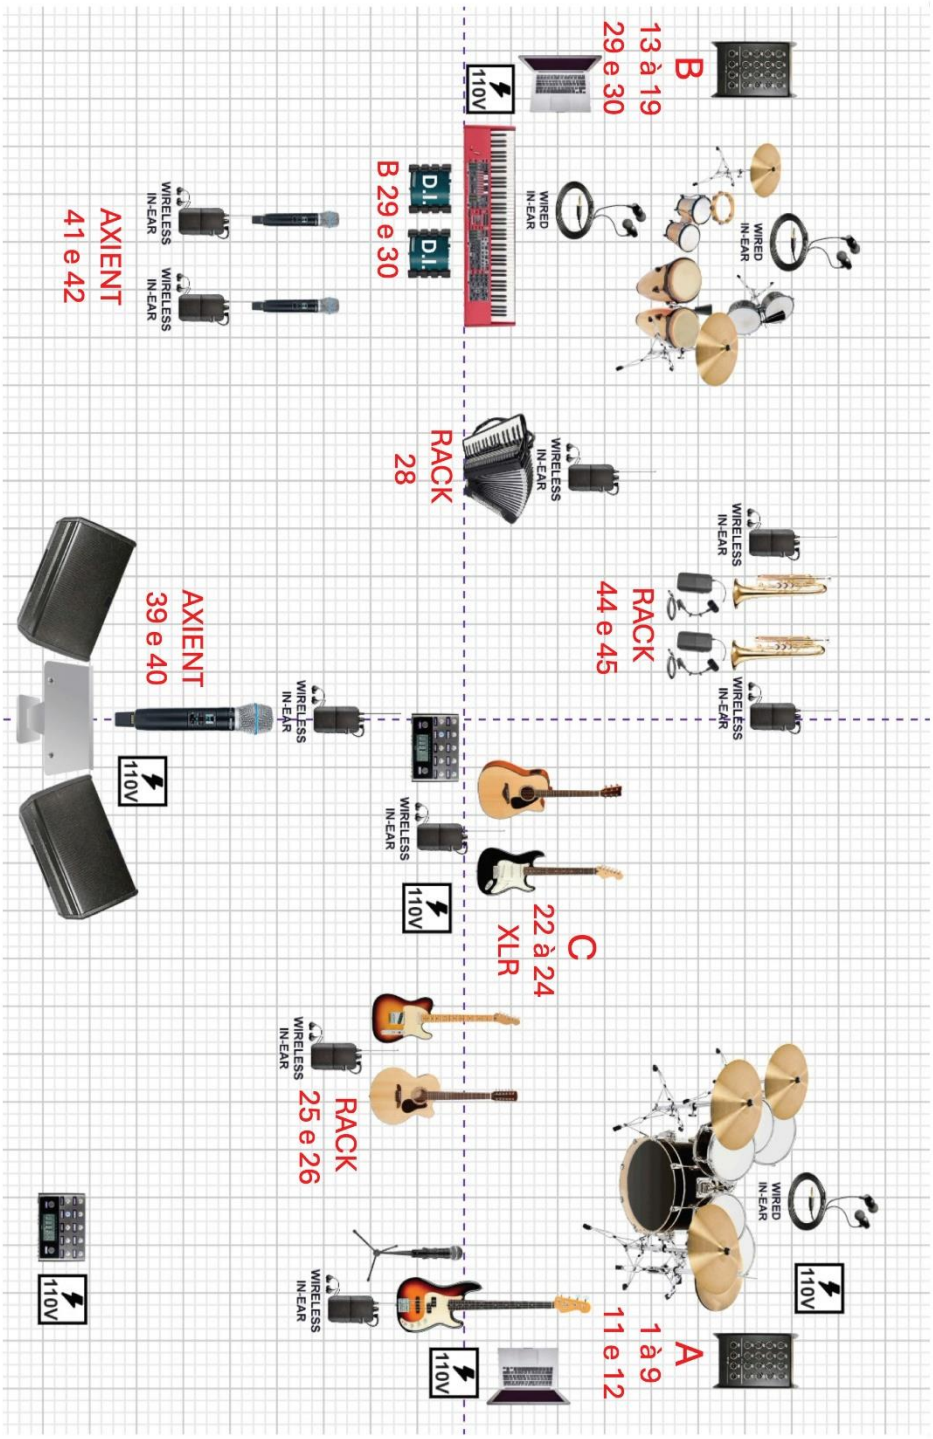

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados !

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

AUDIO (MAPA, BACK LINE E IMPUT LIST)
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

EQUIPAMENTOS DE PA (CONSOLES)

MARCAS (Consultar nossa produção quanto ao modelo, para aprovação)

DIGICO	YAMAHA	AVID VENUE
SD8 ou 338	RIVAGE PM7 / PM 10	S6L ou MIXRACK

INSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DE PA E HOUSE MIX

HOUSE MIX	A HOUSE MIX deverá ser COBERTA, MONTADA e CENTRALIZADA a no máximo 35 metros do palco
MARCAS	JBL – LÁCOUSTIC – MEYER SOUND – D&B – NORTON – DAS – EAW - NEXO
AMPLIFICAÇÃO	SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA EXIGIDA PELAS CAIXAS
EQUALIZADORES	02 EQUALIZADORES GRÁFICO DE 31 BANDAS ESTÉREO (BSS, KLARK TEKNIK)
DIVISORES	02 DIVISORES ATIVOS
COMUNICAÇÃO	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO (PA / PALCO) (INDISPENSÁVEL)
MONTAGEM PA	AS CAIXAS DE 02 OU 03 VIAS DEVERÃO SER MONTADAS NO SISTEMA FLY PA E AS CAIXAS DE GRAVE NO CHÃO OU EM ESTRUTURA LOGO ABAIXO DA ESTRUTURA DO FLY PA, POSICIONADAS 01 METRO A FRENTE DO PALCO, BEM, COMO O POSICIONAMENTO CLUSTER CENTRAL, OUT FILL, FRONT FILL E TORRES DE DELAY
DELAY	SE O LOCAL TIVER UM COMPRIMENTO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) METROS, MONTAR 04 (QUATRO) CAIXAS DE 02 OU 03 VIAS (IGUAIS AS DO PA), NUMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 40 (QUARENTA) METROS DO PA – DIMENSIONAR COM A NOSSA EQUIPE TÉCNICA O POSICIONAMENTO DAS TORRES DE DELAY

EQUIPAMENTOS DE MONITOR (CONSOLES)

MARCAS (Consultar nossa produção quanto ao modelo, para aprovação)

YAMAHA	RIO 3224D	DM7	CL5	RIVAGE

MONTAGEM DE SIDE FILL e MONITORES

MARCAS	EAW, JBL
POSIÇÃO	02 COLUNAS POR LADO
MONITORES	06 MONITORES DE CHÃO

DI e CABOS (DI, Cabos e XLR)

06	DIRECT BOX **PASSIVOS**
10	CABOS **XLR**
05	CABOS **P10 / P10**

MICROFONES

04	BASTÕES **AD2**
02	MICROFONES **SM 35** ou SIMILAR
02	MICROFONES **WB98** ou SIMILAR
05	MICROFONES **604 / 904 SENNHEISER**
04	MICROFONES **SM57 SHURE**
03	MICROFONES **SM58 SHURE**
04	MICROFONES **C 1000 / 81**
02	MICROFONES **SHOTGUN** (Ambiência)
03	MICROFONES de CHAVE (comunicação off)
02	MICROFONES BASTÃO (comunicação off)

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados !

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

AUDIO (MAPA, BACK LINE E IMPUT LIST)
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

SISTEMA RF

14	SHURE **PSM 1000** (Line | Stéreo | -6db
18	BODY PACK **P10+**
14	CANAIS **AXIENT** (Line / 0db)
10	BODY PACK **AD1**
01	ANTENA **HELICOIDAL HA 8089 (470-900 Mhz)**
01	ANTENA **DIRECIONAL PA 805**
01	ANTENA **DIRECIONAL UHF 470-1075**
02	ANTENAS **DIRECIONAIS ATIVAS SHURE UA 874**
01	ANTENA **UHF OMINIDIRECIONAL PASSIVA UA860SWB**

BACK LINE

01	**BATERIA COMPLETA**	**GRETSCH CATALINA ou RENOW | PEARL MASTER**	
	BUMBO	22"	
	TOM	10"	
	TOM	12"	
	SURDO	16"	
		03	Estantes de Caixa
		06	Estantes de Prato
		01	Máquina HI-HAT
		01	Pedal de Bumbo (Reserva)
		01	Caixa (Reserva)
01	**PERCUSSÃO**	**MARCA LP – LATIN PERCUSSION**	
		01	BONGO c/ SUPORTE
		01	PAR DE CONGAS HI e LOW c/ SUPORTE
		01	TIMBALES c/ SUPORTE
		01	CARRILHÃO c/ SUPORTE + EFEITOS COWBELL / BLOCOS
		01	MEIA LUA FIXA
		01	MEIA LUA (de mão)
		01	SHAKE
		06	ESTANTES DE PRATO (para efeitos)
01	**TECLADO**	**MARCA NORD 3**	
		01	ESTANTE DUPLA PARA TECLADO – MARCA STAY
		01	BANCO (com encosto)
03	**ESTANTES PARA INSTRUMENTOS**		
	Sendo TRIPLAS ou 02 TRIPLAS + 01 SINGLE		
01	**TV 32 POLEGADAS com HDMI**	**Para TELEPROMPTER**	
	Sendo TRIPLAS ou 02 TRIPLAS + 01 SINGLE		

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados !

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA Fls. _____ NUPORANGA

AUDIO (MAPA, BACK LINE E IMPUT LIST)
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

INPUT LIST

SUB SNAKE	INPUT	INSTRUMENTO	PATCH	MIC/DI	PEDESTAL
A	01	BUMBO	A01	Beta 52 /91-Shure	PEQUENO
	02	CAIXA 1	A02	SM 57/e604	PEQUENO
	03	ESTEIRA 1	A03	SM 57/e604	PEQUENO
	04	CAIXA 2	A04	SM 57/e604	PEQUENO
	05	CAIXA 3	A05	SM 57/e604	PEQUENO
	06	CHIMBAL	A06	SM 81/Condenser	PEQUENO
	07	TOM 1	A07	e604/e609	
	08	TOM 2	A08	e604/e609	
	09	TOM 3	A09	e604/e609	
	10				
	11	OVER L	A10	SM 81/Condenser	GRANDE
	12	OVER R	A11	SM 81/Condenser	GRANDE
B	13	CONGA HI	B03	SM58-Shure	MEDIO
	14	CONGA LO	B04	SM58-Shure	MEDIO
	15	BONGO	B05	SM58-Shure	MEDIO
	16	TIMBAL	B06	SM57-Shure	MEDIO
	17	TIMBALES HI	B07	SM57-Shure	PEQUENO
	18	TIMBALES LO	B08	SM57-Shure	PEQUENO
	19	EFEITOS	B09	SM-81/Condenser	GRANDE
	20		B10	-	
RACK WIRELESS	21	BAIXO	-	RACK	
C	22	GUITARRA JESSE	C01	XLR	
	23	GUITARRA L	C02	XLR	
	24	GUITARRA R	C03	XLR	
RACK WIRELESS	25	VIOLÃO DURAM	-	RACK	
RACK WIRELESS	26	VIOLÃO DURAM	-	RACK	
RACK WIRELESS	27	VIOLÃO ZEZE	-	RACK	
RACK WIRELESS	28	SANFONA	-	RACK	
B	29	KEY 1 L	B11	D.I	
	30	KEY 1 R	B12	D.I	
D	31	VS 1	D01	XLR	
	32	VS 2	D02	XLR	
	33	VS 3	D03	XLR	
	34	VS 4	D04	XLR	
	35	VS 5	D05	XLR	
	36	VS 6	D06	XLR	
	37	VS 7	D07	XLR	
	38	TIME CODE	D08	XLR	
AXIENT	39	ZEZÉ	-	AXIENT	
AXIENT	40	ZEZÉ BY	-	AXIENT	
AXIENT	41	BACK 1	-	AXIENT	
AXIENT	42	BACK 2	-	AXIENT	
LOCADORA	43	LOCUTOR	-	LOCADORA	
RACK WIRELESS	44	METAL 1	-	RACK	
RACK WIRELESS	45	METAL 1	-	RACK	
XLR	46	VOLTA P. A		XLR	
	47	AMBIÊNCIA L	-	SM-81/Condenser	PEQUENO
	48	AMBIÊNCIA R	-	SM-81/Condenser	PEQUENO
D	49	OFF BANDA	D11	XLR	
	50	OFF ZEZÉ	D12	XLR	
C	51	OFF P. MUSICAL	C05	XLR	GRANDE
LOCADORA	52	OFF PRODUTOR	-	LOCADORA	
LOCADORA	53	OFF ROADIE 1	-	LOCADORA	
LOCADORA	54	OFF ROADIE 2	-	LOCADORA	
XLR	55	OFF MONITOR	-	XLR	GRANDE
XLR	56	OFF PA	-	XLR	GRANDE

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls.
NUPORANGA

AUDIO (MAPA, BACK LINE E IMPUT LIST)
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

OUTPUT PATCH

OUTPUT	INSTRUMENTO	PATCH
01	BATERIA L	IN EAR
02	BATERIA R	IN EAR
03	PERCUSSÃO L	IN EAR
04	PERCUSSÃO R	IN EAR
05	BASS L	IN EAR
06	BASS R	IN EAR
07	VIOLÃO L	IN EAR
08	VIOLÃO R	IN EAR
09	KEY L	IN EAR
10	KEY R	IN EAR
11	SANFONA L	IN EAR
12	SANFONA R	IN EAR
13	BACK 1 L	IN EAR
14	BACK 1 R	IN EAR
15	BACK 2 L	IN EAR
16	BACK 2 R	IN EAR
17	METAL L	IN EAR
18	METAL R	IN EAR
19	STAFF L	IN EAR
20	STAFF R	IN EAR
21	DURAM L	IN EAR
22	DURAM R	IN EAR
23	ZEZE L	IN EAR
24	ZEZE R	IN EAR
25	ZEZE L BY	IN EAR
26	ZEZE R BY	IN EAR
27	CUE L	IN EAR
28	CUE R	IN EAR
29	SPOT PASSARELA	SISTEMA LOCADORA
30	SPOT FRENTE	SISTEMA LOCADORA
31	SIDE R	SISTEMA LOCADORA
32	SIDE R	SISTEMA LOCADORA

EQUIPE TÉCNICA / ÁUDIO

FUNÇÃO	NOME	CELULAR
PRODUTOR GERAL	**CASAGRANDE**	+55 (11) 91001.2727
PRODUTOR TÉCNICO	**ALBERTO FOLHETO (Track)**	+55 (11) 98238-3887
AUDIO - PA	**JOÃO MARCOS**	+55 (62) 98405-1994
AUDIO - MONITOR	**TRISTÃO**	+55 (64) 98142.6275
GERENCIAMENTO DE RF	**BRANDÃO**	+55 (62) 99286.6761


© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados !

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

ILUMINAÇÃO (LIGHT PLOT E EQUIPAMENTOS)

MAPAS E INSTRUÇÕES
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

IMPLANTAÇÃO GERAL – (AÉREO) MAPA

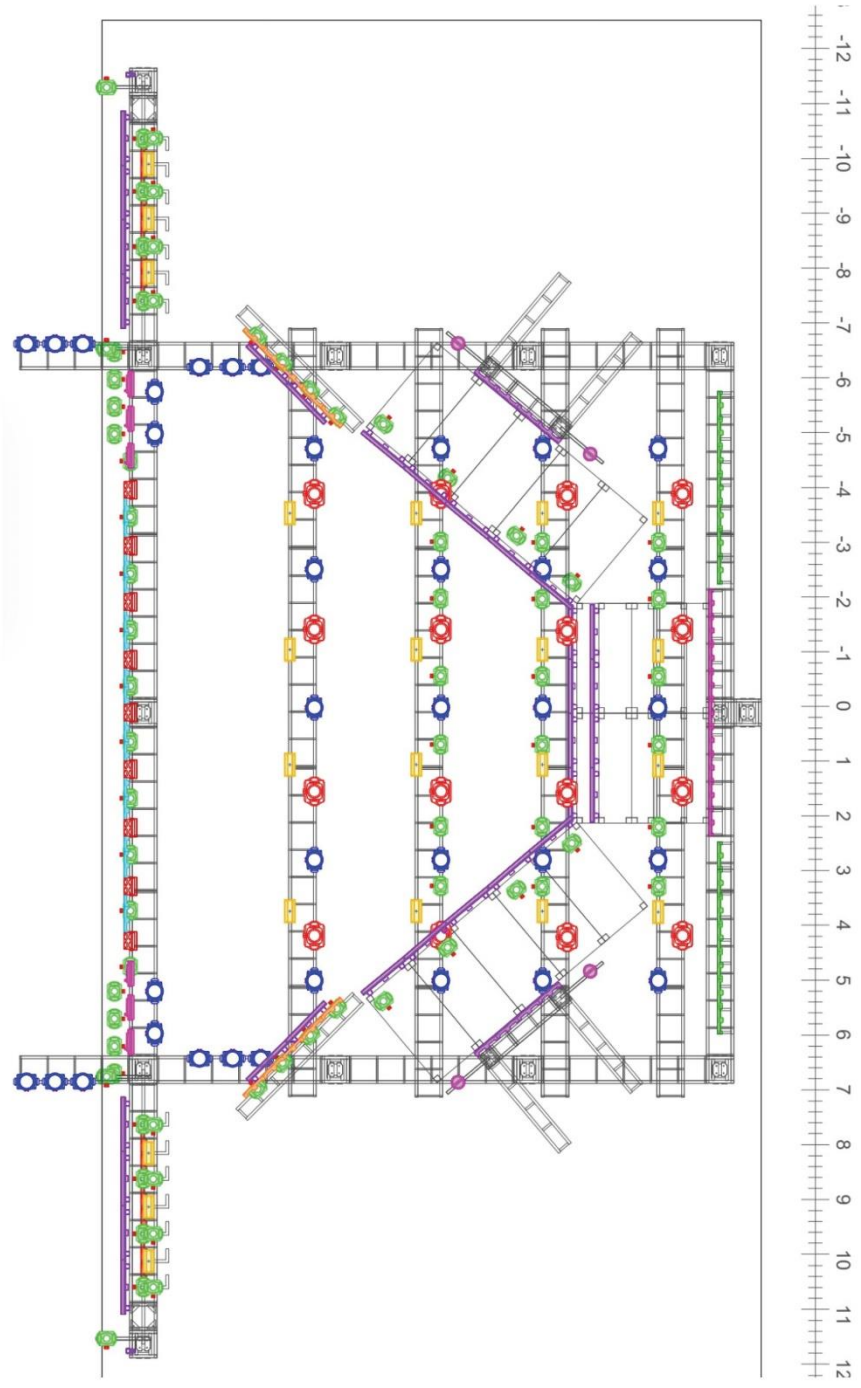


© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA


ILUMINAÇÃO (LIGHT PLOT E EQUIPAMENTOS)

MAPAS E INSTRUÇÕES
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)


VISÃO FRONTAL 1

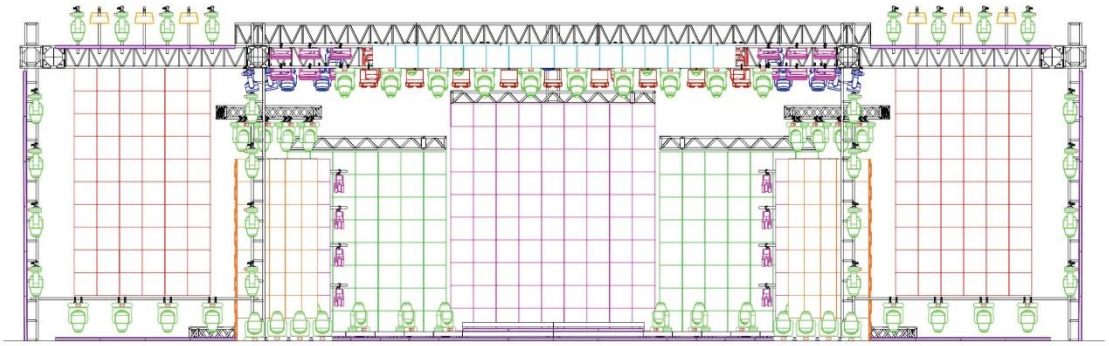

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS 1

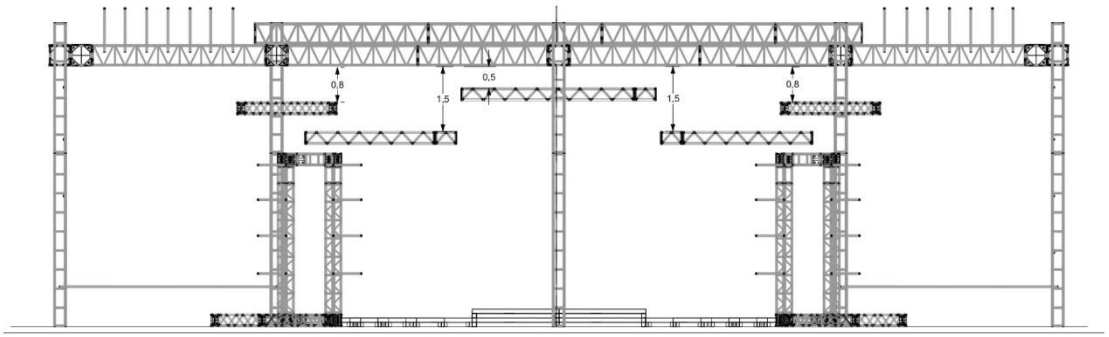

IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAS 2

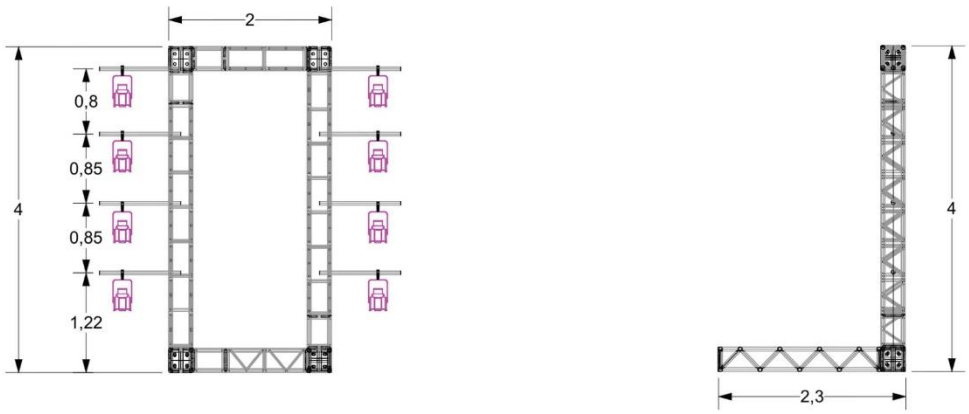


© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

ILUMINAÇÃO (LIGHT PLOT E EQUIPAMENTOS)
MAPAS E INSTRUÇÕES
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

DIMENSÕES DE GRID E ESTRUTURAS

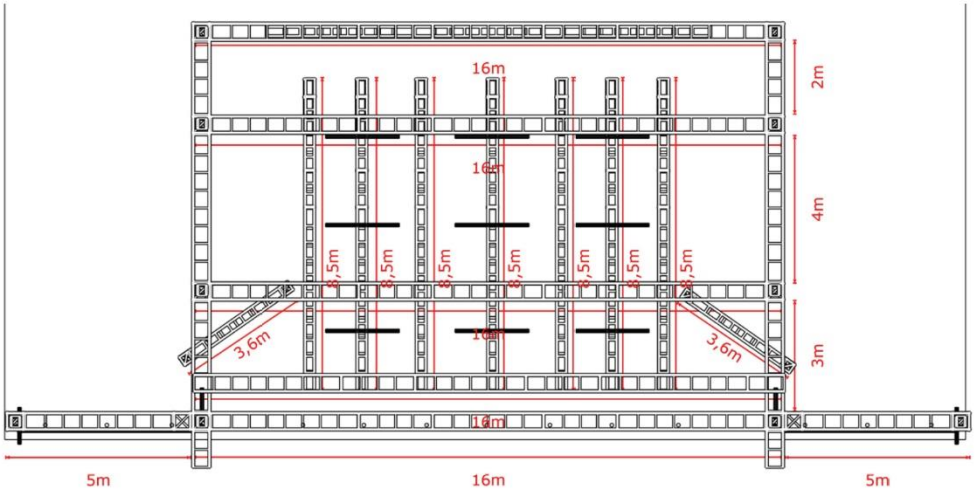

MATERIAL DE REPONSABILIDADE DA LOCADORA – EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

QTD	ILUMINAÇÃO CÊNICA e outros EQUIPAMENTOS	OBSERVAÇÕES
12	P5	
22	STROBO	
10	MAC AURA	LATERAL DO TRUSS
20	MINIBRUTTI com 06 LÂMPADAS	
02	CANHÕES SEGUIDORES sobre PRATICÁVEL DE 1 METRO	Com Operadores
02	HAZE DMX	COM VENTILADOR
02	FOG MACHINE	COM VENTILADOR
01	CONSOLES GrandMA2 LIGHT ORIGINAL	
12	VIAS DE SINAL DO PALCO À HOUSE MIX (PA)	
02	CABOS DE REDE CAT 6 – FLEXIVEIS com 80 metros CADA	ATÉ A HOUSE MIX

- SISTEMA DE CABOS DE AC, SINAL e SPLIT DE DMX para TODO O SISTEMA
- Equipe com no mínimo 04 TÉCNICOS PARA A MONTAGEM com EPI (Equipamento de Proteção Individual)

MATERIAL DE REPONSABILIDADE DA LOCADORA – GRID P50

ESTRUTURA DE BOX TRUSS, TRELIÇAS E TALHAS – PARA ILUMINAÇÃO, CENÁRIO e PAINÉIS DE LED

QTD	EQUIPAMENTO PARA O GRID	OBSERVAÇÕES
DIVERSAS	ESTRUTURAS P50 – mínimo 12 X 10 metros de vão 06 COLUNAS DE PÉ DIREITO 06 METROS NO MINIMO DE PÉ DIREITO (06 PÉS) 04 LINHAS SOLTAS (Cinta) POR CIMA DO GRID VÃO DE GRID – MINIMO 12 METROS VÃO DE PROFUNDIDADE DO GRID – MINIMO 10 METROS TRAVE PARA PAINÉL DE LED SEPARADA DA ESTRUTURA TORRE DE ANDAIME DE 10 METROS ATRÁS DO PALCO para FOGOS	OBSERVAR A DISTÂNCIA ENTRE AS LINHAS
A EQUIPE DE MONTAGEM DEVERÁ UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI) DURANTE A MONTAGEM E PERMANêNCIA NO PALCO		

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA NUPORANGA Fls. _____

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE DA LOCADORA

1. Todas as **TALHAS** que serão utilizadas na montagem e sustentação deste Grid, deverão ser de no mínimo **1.000 Kg cada**
2. Após a **definição da altura do Grid**, será necessário o **TRAVAMENTO DE SEGURANÇA** do mesmo, com tubos de ferro, ou outro item para este fim
3. É imprescindível que o Grid esteja no mínimo com **13 metros de largura**, e internamente **12 metros livres de BOCA DE CENA**, com **PROFUNDIDADE mínima de 10 metros**, PÉ DIREITO livre de 6,00 metros
4. Todas as linhas **FIXAS** e **MÓVEIS**, deverão ser de Q50, sendo que as **LINHAS MÓVEIS**, deverão ser posicionadas dentro das medidas informadas e **TRAVADAS com CINTAS DE SEGURANÇA**

IMPORTANTE: TODA A ESTRUTURA, PALCO E ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER ATERRADAS


EQUIPE TÉCNICA / PRODUÇÃO

FUNÇÃO	NOME	CELULAR
PRODUTOR TÉCNICO	**ALBERTO FOLHETO (Track)**	+55 (11) 98238-3887
ILUMINAÇÃO	**HERCULES AGUIAR**	+ 55 (11) 99187.1120


© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA
Fls. _____
NUPORANGA

PAINEL DE LED - INSTRUÇÕES
TOUR 2026
FT2 (PRODUÇÃO LOCAL)

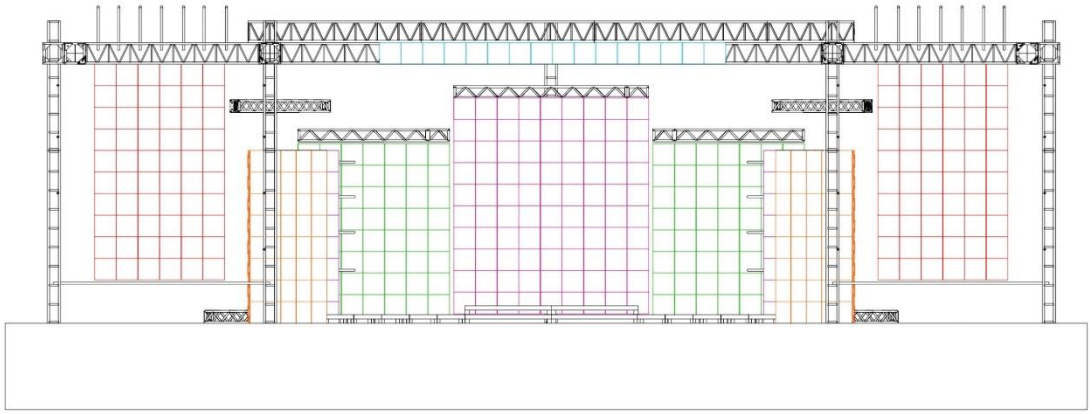

01 PAINEL DE LED - 4,50m x 5m
01 PAINEL DE LED - 8m x 0,50m
02 PAINÉIS DE LED - 3,50m x 4m
02 PAINÉIS DE LED - 2m x 4m
02 PAINÉIS DE LED - 2,50m x 4m
02 PAINÉIS DE LED - 3m x 5m

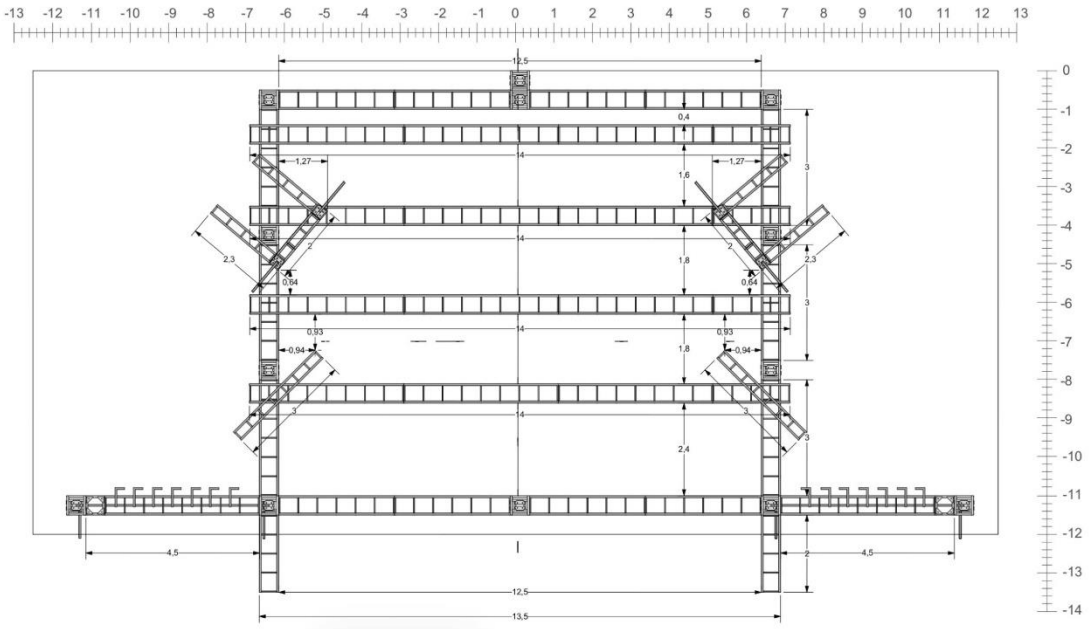

EQUIPE TÉCNICA / PAINEIS DE LED

FUNÇÃO	NOME	CELULAR
PRODUTOR TÉCNICO	**ALBERTO FOLHETO (Track)**	+55 (11) 98238-3887
PAINEIS DE LED	**FABIO SILVA**	+55 (11) 98623.7495

© Copyright 2026. – Casagrande – Todos os direitos reservados I