

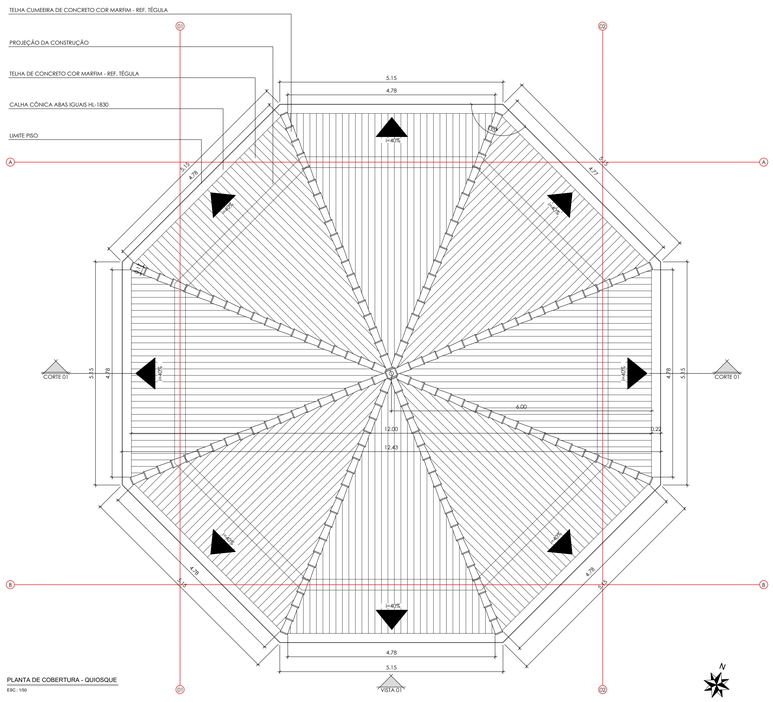



PLANTA DE COBERTURA - QUIOSQUE
ESC.: 1/50

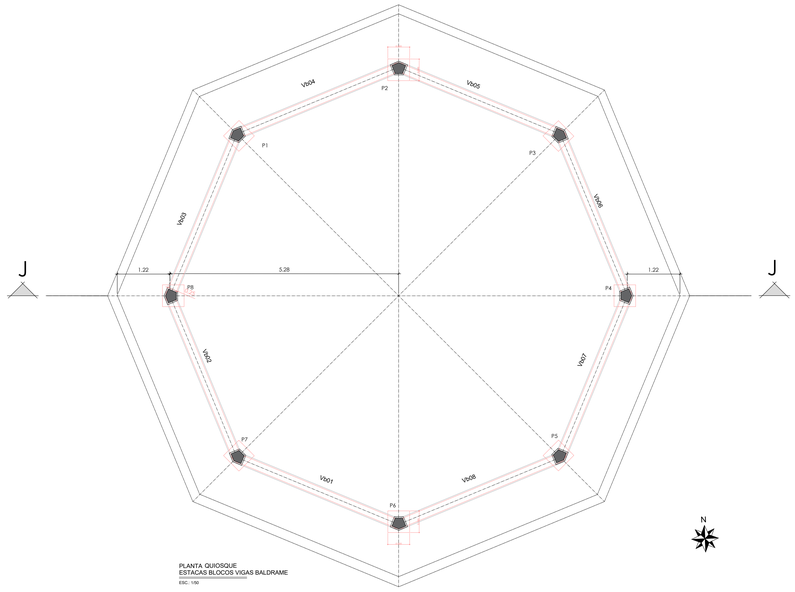


PLANTA QUIOSQUE
ESTACAS BLOCOS VIGAS BALDRAME
ESC.: 1/50

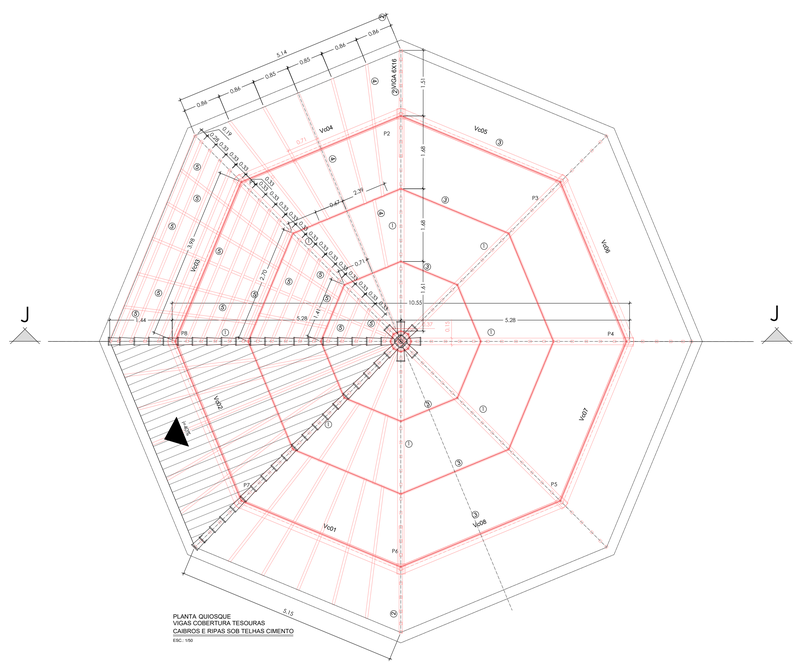



PLANTA QUIOSQUE
VIGAS COBERTURA TESOURAS
CAIBROS E RIPAS SOB TELHAS CIMENTO
ESC.: 1/50

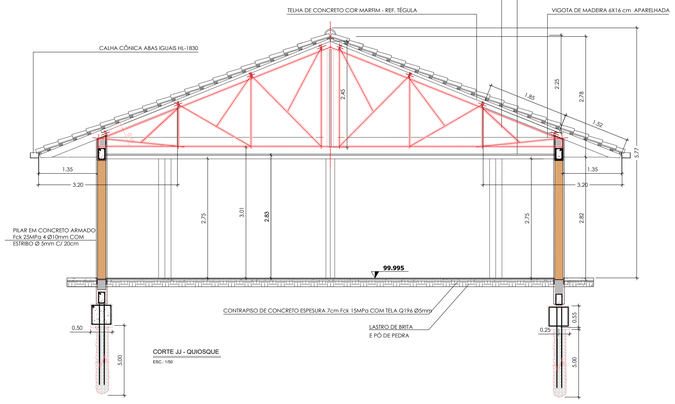

CORTE JJ - QUIOSQUE
ESC.: 1/50

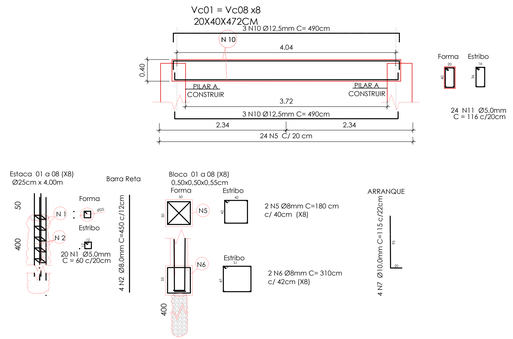

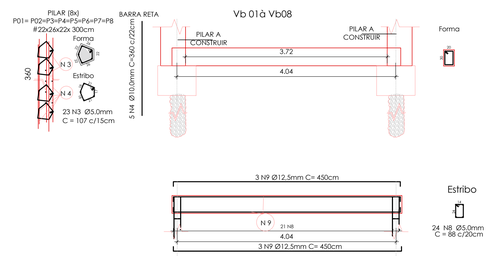

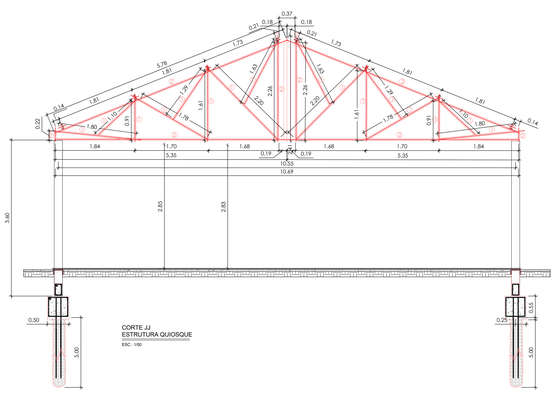

CORTE JJ
ESTRUTURA QUIOSQUE
ESC.: 1/50

RESUMO DOS MATERIAIS			
ESTRUTURAL - QUIOSQUE			
ÁREA DE FORMA (m²)			124,8
ÁREA COBERTURA CAIBRO E RIBAS TELHA DE CONCRETO (m²)			137,4
VOLUME DE AÇO ASTM A36 (KG)			2676,5
VOLUMES DE CONCRETO - Brocas, Vb, Pilares e Vc (m³)			13,05
AÇO	DIAM	C. TOTAL (m)	PESO (Kg)
CA50	5.0	636,56	103,00
	6.3	0,00	0,00
	8.0	158,40	63,00
	10.0	0,00	0,00
	12.5	451,20	451,00
	16.0	0,00	0,00
	TOTAL=		617,00
	TOTAL+10%=		680,00

LEGENDA	
	PAINEL DE LED - T.A.M.: 30x30Cm - 12 UNIDADES - MODELO CONFORME ESPECIFICAÇÃO
	TOMADA MÉDIA DUPLA CX.4x2 - H=1.20m - 8 UNIDADES
OBSERVAÇÕES	
- TODOS OS PONTOS ESTÃO COTADOS PELO EIXO;	
- CONSIDERAR A ALTURA DO PONTO PELO PISO ACABADO.	

RELAÇÃO DE MATERIAIS

PERFIL LAMINADO AÇO ASTM A36
1 - "U" 4"(POL) X 8,04KG/m
2 - "U" 6"(POL) X12,2KG/m

NOTAS:

1) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2) O PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NOS DADOS FORNECIDOS PELA "CES";
3) A CRITÉRIO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA OU FISCALIZAÇÃO PODERÃO SER FEITOS AJUSTES E ADEQUAÇÕES NOS PROJETOS PARA MELHOR ENCAIXE DO MESMO "IN LOCO";
4) NÃO NOS FOI FORNECIDO BASE GEOTÉCNICA OU PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÃO
5) O PRESENTE PROJETO PREVÊ O EMPREGO DE ESTACADA ESCAVADA COM Ø 25cm; É PREVISTA A PROFUNDIDADE MINIMA DE 5 METROS PARA TODAS AS ESTACAS;
6) O CONCRETO UTILIZADO NAS ESTACAS DEVERÁ TER CONSISTÊNCIA PLÁSTICA MÉDIA E COM AREIA MÉDIA E BRITA 1 COMO AGREGADOS;
7) PREVER UM PERÍODO DE CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS.
8) MATERIAL QUANTIFICADO PARA UM QUIOSQUE.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JONATHAN MOSCARDINI TORRES
Data: 15/11/2023 15:40:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
ILHA SOLTEIRA

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES
R00	08/11/2023	PROJETO ESTRUTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JONATHAN MOSCARDINI TORRES — ASSINATURA:
DESENHO: JENNIFER COUTINHO RODRIGUES — ASSINATURA:

GEOVALE
Geo Vale Engenharia de Agrimensura e Participações Ltda
Av. Arnaldo dos Santos Cerdeira, nº 41 - São José dos Campos - São Paulo
CNPJ: 11.200.970/0001-57

PROJETO TERCEIRIZADO

RESP. TÉCNICO	JONATHAN MOSCARDINI TORRES	CAU / CREA 5070968450	RRT / ART
ENDEREÇO	ILHA SOLTEIRA - SP		PROTOCOLO
DESENHO	JENNIFER COUTINHO RODRIGUES		ESCALA: INDICADA

FACULDADE DE ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE

ESTRUTURAL

PLANTAS, CORTES E DETALHES

C 01/01
FOLHA

LOCAL ARQUIVO: E:\Unesp\PROJETOS\CAMPUS ILHA SOL\TRABALHOS\QUIOSQUE\REVIS\QUIOSQUE.dwg