DETALHES (SEM ESCALA)

DETALHE DA ESCADA



DETALHE CORRIMÃO

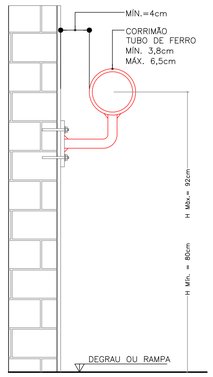

DETALHE BOMBA DE INCÊNDIO



BOMBA INCÊNDIO
VAZÃO = 405 l/min
Hman = 55 m.c.a
Pot. = 13.1 cv

Prever proteção da bomba de incêndio contra danos mecânicos, intempéries, agentes químicos, fogo ou umidade.

DETALHE DO HIDRANTE

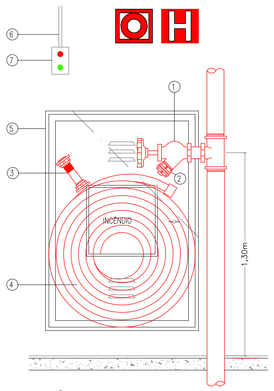

ESPECIFICAÇÕES:
1– REGISTRO GLOBO DE ÂNGULO 63mm
2– ADAPTAÇÃO ENGATE RÁPIDO DE 2 1/2" PARA 1 1/2"
3– ESGUICHO REGULÁVEL
4– MANGUEIRA DE 38mm (1 1/2") x 30m (TÉRREO E SUB–SOLOS)
MANGUEIRA DE 38mm (1 1/2") x 30m (TIPO)
5– CAIXA DE ABRIGO METÁLICO DE 90x60x17cm
6– ELETRODUTO METÁLICO SE APARENTE
7– CHAVE DE FLUXO BOMBA DE INCÊNDIO

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR

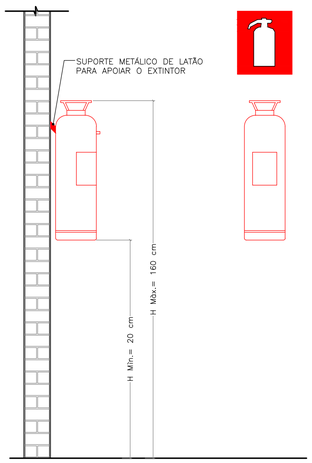

DETALHE DISPOSITIVO DE RECALQUE

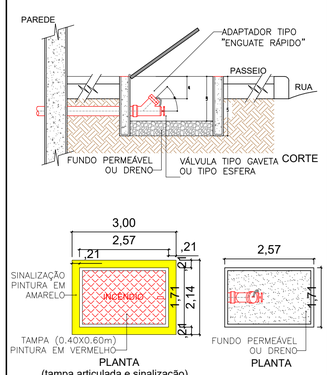

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO

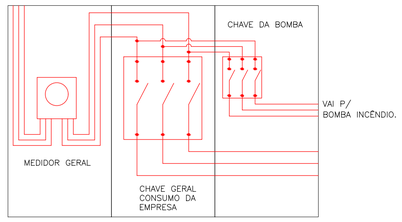

LEGENDA

	EXTINTOR PO ABC (Capacidade extintora: 2-A:20-B:C)
	EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC. - 2A
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - 20 BC
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO)
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)
	CHAVE ELETRICA SECUNDARIA.
	DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA.
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.
	HIDRANTE SIMPLES - 30 m DE MANGUEIRA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	AVISADOR SONORO E VISUAL TIPO SIRENE
	DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	DETECTOR DE CALOR PONTUAL
	RESERVA DE INCÊNDIO
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	CENTRAL DE GLP

QUADRO INFORMAÇÕES

EXTINTORES IT. 21/11	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/11
ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	OBEDECERÁ A IT 18/11 – D.E. 56.819/11 100% DA EDIFICAÇÃO ATENDIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/11
CONTROLE DE MATERIAIS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/11
SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/11
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/11
SIST.HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/11

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL nº 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F–6	SALÃO DE EVENTOS	CLUBES EM GERAL
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F–3	GINÁSIO DE ESPORTES	CLUBES EM GERAL
E	EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA	E–3	ESPAÇO PARA CULTURA FÍSICA	ACADEMIA GINÁSTICA

CARGA DE INCÊNDIO - IT- 14/11

CLASSIFICAÇÃO DAS ESDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
MÉDIO	600

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

PISO	ACABAMENTO	I
	REVESTIMENTO	
PAREDE	ACABAMENTO	I
	REVESTIMENTO	
TETO E FORRO	ACABAMENTO	I, IIA
	REVESTIMENTO	

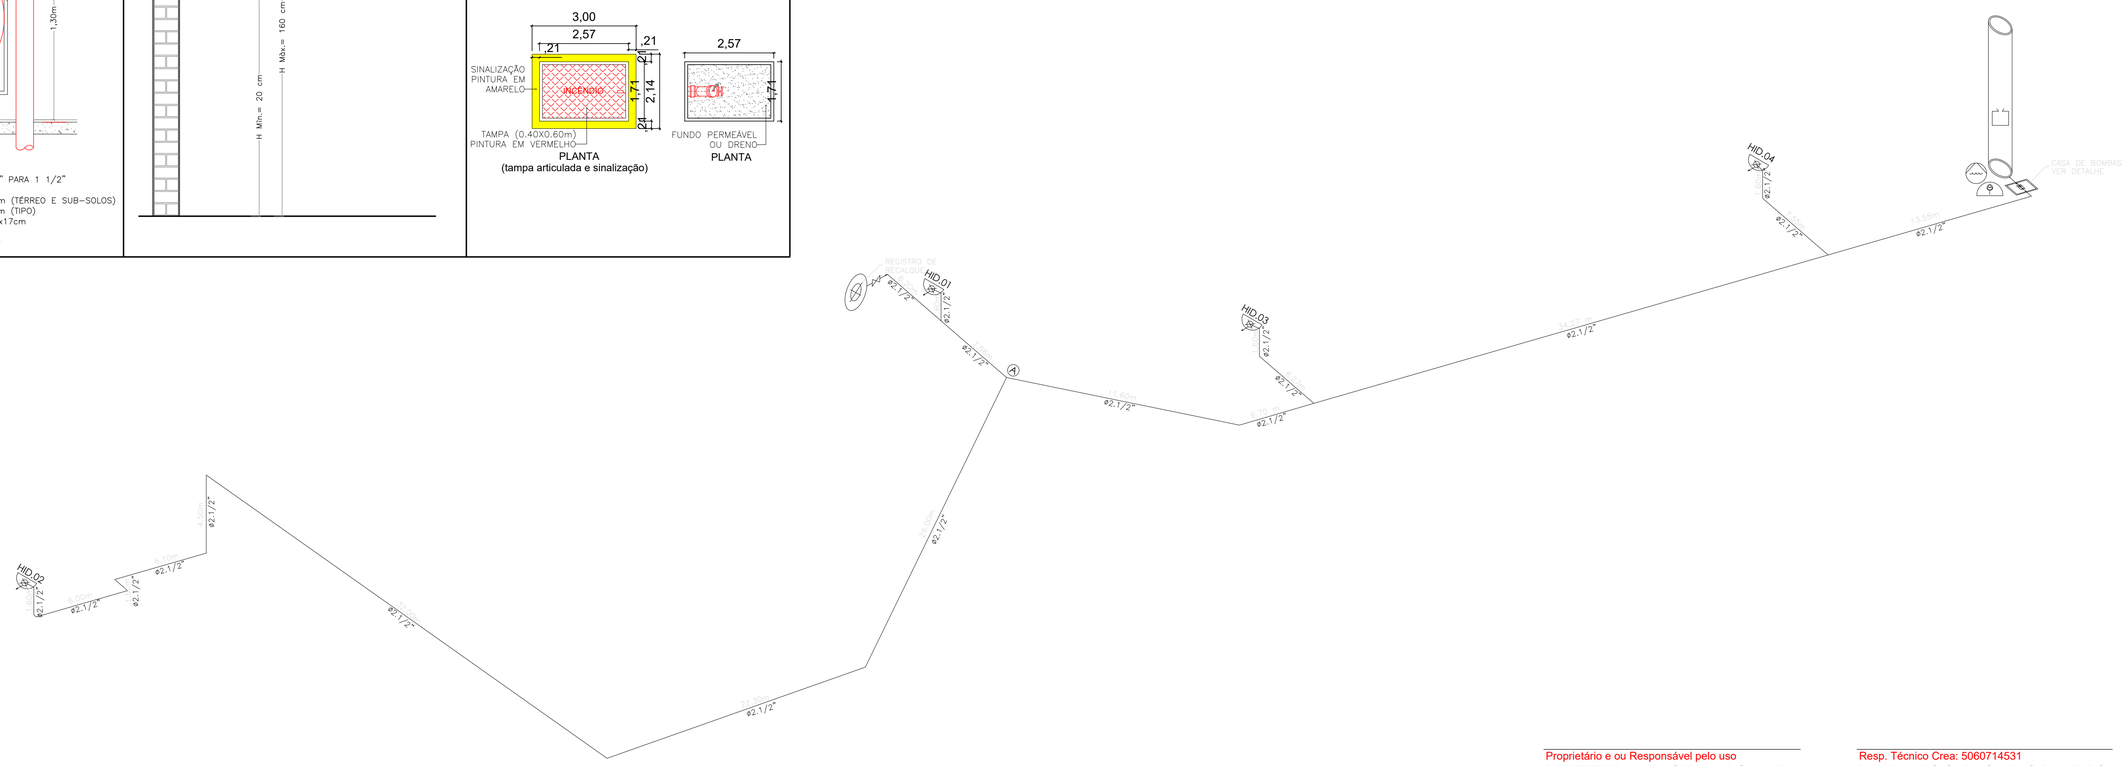
HID.01
HID.02
HID.03
HID.04
REGISTRO DE RECALQUE
CASA DE BOMBAS
VER DETALHE
A
ø2.1/2"
14.55m
5.70
76.00m
32.00m
16.00m
8.00m
2.00m
2.00m
2