



ROTEC CONSTRUTORA EIRELI

São Paulo, 15 de março de 2023


PROPOSTA DE SERVIÇOS

À
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SUB PREFEITURA GUAIANASES
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO

Prezados Senhores:

ROTEC CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.970.750/0001-08, estabelecido na Rua Passos Ourique nº 140, CEP 03313-060, Tatuapé, São Paulo - SP, em resposta ao convite de V.Sas., apresenta proposta de preço p/execução dos serviços constantes da planilha orçamentária para **REFORMA DA COBERTURA – CPO - GUAIANASES - SP**, com valor de R\$ 113.263,24 (cento e treze mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) , prazo de execução dos serviços de 60 dias corridos, pagamento dos mesmos para 30 DDL, e validade dessa é de 60 dias.

Atenciosamente

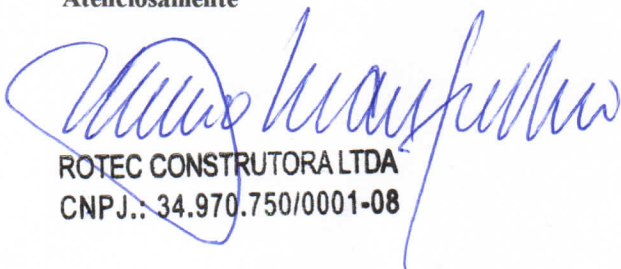

ROTEC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 34.970.750/0001-08



ROTEC CONSTRUTORA EIRELI

ORÇAMENTO

TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE JULHO - 2022 - COM DESONERAÇÃO					
ORÇAMENTO PARA: REFORMA DA COBERTURA - CPO - GUAIANASES					
LOCAL: RUA LUIS MATEUS 1505					
PRAZO: 60 DIAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE EDIF					
01-01-07	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	24,00	R\$ 112,10	R\$ 2.690,40
05-01-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	16,00	R\$ 41,53	R\$ 664,48
05-03-09	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 4MM COM VÉU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	16,00	R\$ 91,35	R\$ 1.461,60
05-50-01	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA IMPERMEÁVEL - ESPESSURA MÉDIA DE 30MM	M2	32,00	R\$ 9,82	R\$ 314,24
06-01-10	ESTRUTURA DE MADEIRA, EM TERÇAS, PARA TELHAS ONDULADAS CA/AL/PL/AG	M2	100,00	R\$ 61,78	R\$ 6.178,00
06-02-22	TELHA ONDULADA CRFS 8MM	M2	280,00	R\$ 79,26	R\$ 22.192,80
06-02-55	CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA (CRFS, PVC RÍGIDO E POLIÉSTER), TRAPEZOIDAL E GRECA (PVC RÍGIDO E POLIÉSTER)	M	32,00	R\$ 73,22	R\$ 2.343,04
06-60-06	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	100,00	R\$ 17,56	R\$ 1.756,00
06-60-29	RETIRADA DE TELHAS ESTRUTURAIS DE CRFS OU CIMENTO AMIANTO - LARGURA ÚTIL=90CM	M2	280,00	R\$ 5,89	R\$ 1.649,20
10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	128,00	R\$ 116,29	R\$ 14.885,12
10-11-33	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	68,00	R\$ 110,48	R\$ 7.512,64
10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	68,00	R\$ 41,29	R\$ 2.807,72
10-60-32	RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA	M	196,00	R\$ 5,99	R\$ 1.174,04
15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	196,00	R\$ 10,03	R\$ 1.965,88
20-03-59	ENGENHEIRO DA OBRA	H	48,00	R\$ 143,87	R\$ 6.905,76
TABELA DE CUSTOS UNITÁRIOS DE INFRA					
12-12-00	ENCARREGADO	H	181,00	R\$ 52,15	R\$ 9.439,15
03-41-00	AJUDANTE GERAL	H	320,00	R\$ 22,44	R\$ 7.180,80
					R\$ 91.120,87

ORÇAMENTO PREFEITURA			
		(%)	R\$
SUBTOTAL			R\$ 91.120,87
BDI		24,30%	R\$ 22.142,37
TOTAL			R\$ 113.263,24

ROTEC CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 34.970.750/0001-08

Rua: Passos Ourique, 140 • Tatuapé • São Paulo • SP •
CEP: 03313-060 • Tel: 2936-9776 • E-mail: roteconstrutora@gmail.com •