



NOTAS:
1-MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO

LEGENDA:

- REPARO PROFUNDO
- OAE EXISTENTE
- PAVIMENTO NOVO
- OAE PROJETADA
- PASSEIO
- 100
- ESTAGUEAMENTO
- SARJETA
- GUIA
- PASSEIO

PROJETO BÁSICO

FOLHA:
01/07

ASSUNTO:IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIA PÚBLICA
EXECUÇÃO DE PONTE E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

LOCAL:

ESTRADA RIBEIRÃO DAS LAJES

BAIRRO:

BAIRRO SAN DIEGO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE PAULISTA | SP

ESCALAS:

INDICADAS

SITUAÇÃO SEM ESCALA
(não serve para fins de locação)

PREFEITURA DE VARGEM GRANDE PAULISTA

RICERCA DA VARGEM GRANDE PAULISTA

VER MAPA

PETER SANTOS

PREFEITO

DIMENSÕES

VER TABELA


ENGRº RENATO ANDRADE RIBEIRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO / FISCALIZAÇÃO DA OBRA

CREA: 0600146218-2/D-SP

ART Nº: 2620251350702

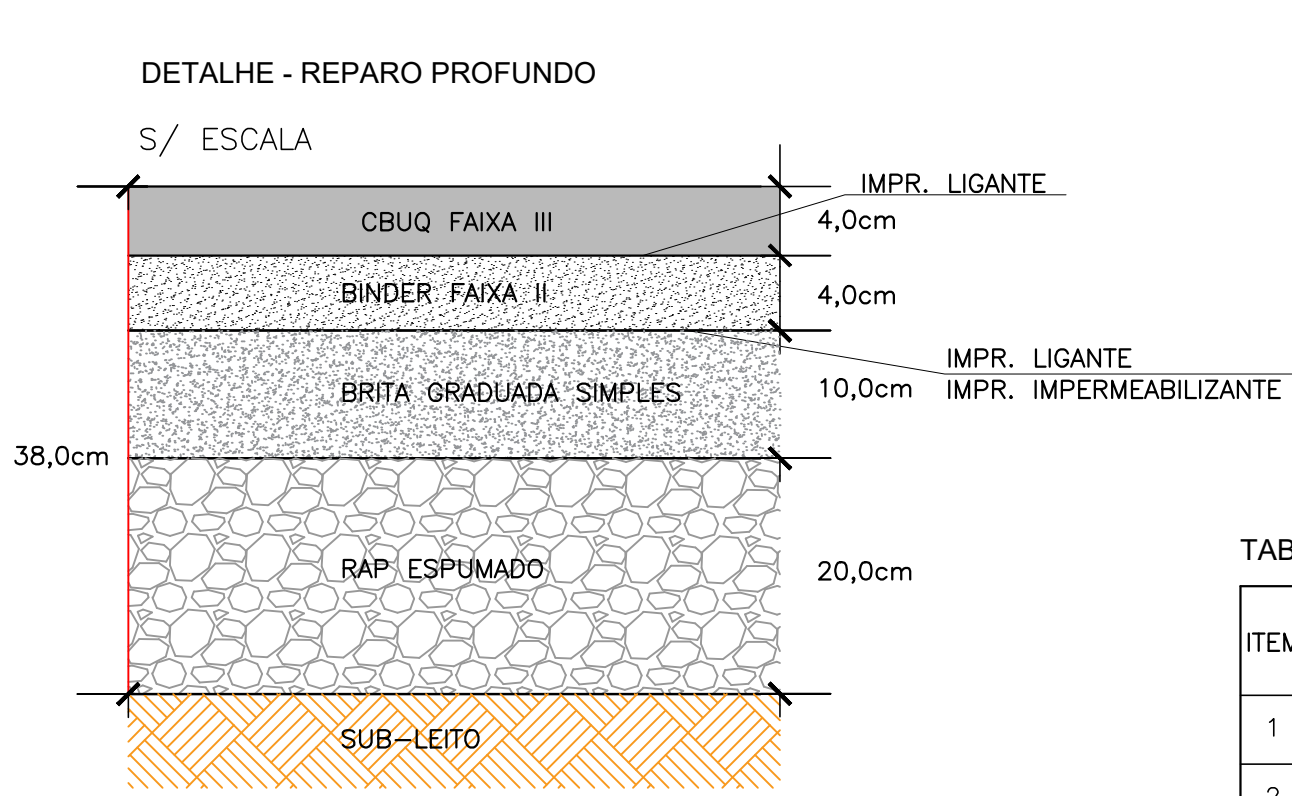

ITEM	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO PMSP/DERSA DNIT
1	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE	ES-P09/92
2	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	ES-P09/92
3	GUIAS E SARJETAS	ES-P16/92

1 - CONCRETO 25MPa
2 - LASTRO DE CONCRETO 15MPa

PASSEIO DE CONCRETO
SEM ESCALA

ITEM	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1	GUIA A CONSTRUIR	66,00	m
2	SARJETA A CONSTRUIR	5,65	m3
3	PASSEIO A CONSTRUIR (1,50m LARGURA)	97,15	m2
5	PAVIMENTO NOVO	356,58	m2
6	O. A. E. A CONSTRUIR	97,32	m2
7	RECAPEAMENTO	2.624,38	m2
8	CAPEAMENTO 5cm OAE EXISTENTE E PROJETADA	172,16	m2
9	ÁREA DE REPARO PROFUNDO	2.624,38	m2
10	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.153,12	m2

