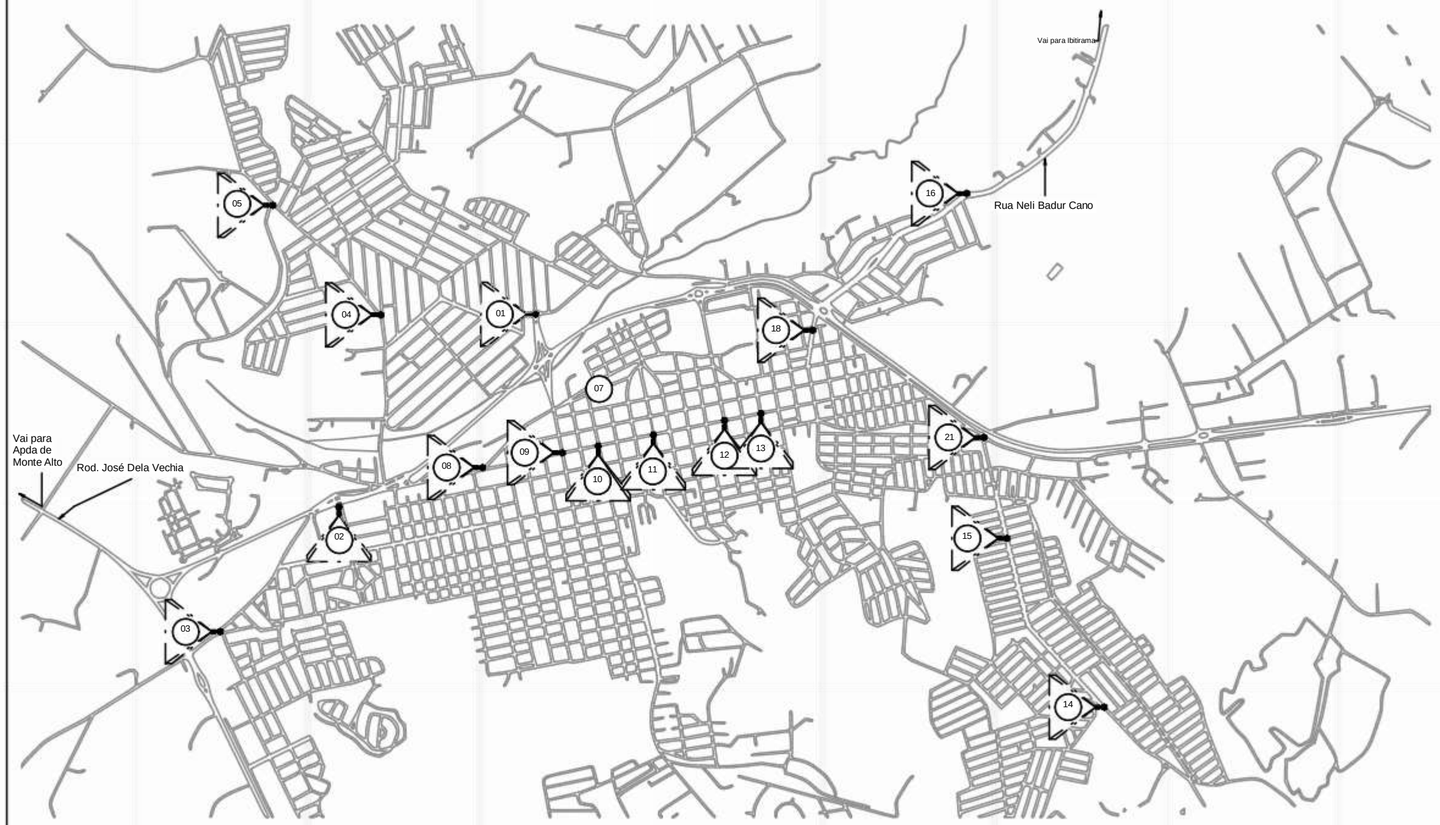

Planta CFTV - Monte Alto

Tabela de Pontos - Coordenadas Geográficas				
Cód.	Latitude	Longitude	Indicação da Localização do Ponto de Câmera(s)	Modelos de Câmera
01	-21.256230°	-48.501629°	Rotatória Bela Vista	4 Bullet
02	-21.265747°	-48.512186°	Cruzamento Av Marcos Salvador com Rua Cica	1 LPR Próximo ao Babi Barone e 1 Bullet
03	-21.272087°	-48.518691°	Avenida Fugita x R. João F. da Silva em Frente a Fugini Logística	1 LPR sentido Av. Fugita e 1 Bullet
04	-21.256352°	-48.509852°	Rotatória acesso Vera Cruz / R. Eng. Willian Cestari	3 Bullet
05	-21.250678°	-48.515707°	Rotatória Vera cruz saída Tabarana / R. Eng. Willian Cestari	1 LPR Saída Tabarana e 2 Bullet
06	-21.237245°	-48.644207°	Sub Prefeitura/Igreja Aparecida R. Florentino Julio Carvalho 182	1 Speed Dome
07	-21.260054°	-48.498572°	Sala de Monitoramento acesso Av. Comendador Bonfiglioli (Guarda Civil)	
08	-21.263947°	-48.504522°	Posto Pignata acesso R. Nhonhô Livramento com Av. Comendador Bonfiglioli	1 Speed Dome e 1 LPR sentido Posto Pignata e 1 Bullet
09	-21.263137°	-48.500241°	- Luis cestari x R. Nhonho do livramento	4 Bullets e 1 Speed Dome
10	-21.262749°	-48.498342°	R. Rui Barbosa x R. Nhonhô livramento	4 Bullets e 1 Speed Dome
11	-21.262219°	-48.495354°°	Antonio prado x Nhonhô livramento	1 Speed Dome, 4 Bullet, 1 com LPR sentido Antonio Prado
12	-21.261516°	-48.491649°	Porfirio Pimentel x Nhonhô livramento	1 Speed Dome e 3 Bullets
13	-21.261191°	-48.489706°	Dante Borghi x Nhonhô livramento	1 Speed Dome e 3 Bullet , 1 bullet sentido barracão
14	-21.275621°	-48.471543°	Av. Antonio Inforçatti x R. Naim Issa Girandi (Final do canteiro central)	1 LPR sentido saída do BMA e 1 Bullet
15	-21.267429°	-48.476559°	Av. Antonio Inforçatti x R. Mário Veneri x R. Sanzo Hamada	2 Speed dome e 2 Bullet (uma em cada lado)
16	-21.250329°	-48.478623°	Saída Alvorada	3 Bullets
17	-21.217683°	-48.445699°	Centro de Ibitirama	Speed Dome e 1 LPR sentido Ibitirama e 1 Bullet
18	-21.257019°	-48.486904°	Avenida Castelo Branco	2 Bullets
19	-21.237575°	-48.645845°	Pista Fernando	1 LPR sentido saída Fernando Postes e 1 Bullet
20	-21.236832°	-48.641804°	Portal Aparecida	2 Bullets
21	-21.262175°	-48.477940°	Rotatória Zé Galinha	2 Bullet

NOTAS GERAIS DO PROJETO:
1. A alimentação elétrica das câmeras será por tecnologia PoE (Power over Ethernet) cuja alimentação de energia acontece pelo cabo de ethernet com conector RJ45.
2. Todos os postes terão painéis para acomodação dos equipamentos, todas as racks terão os seguintes componentes:
a) Disjuntor para proteção elétrica
b) Tomada dupla em conduíete de 1" para conexão elétrica de equipamentos que necessitem de energia;
c) Nobreak de 600 VA;
d) Switch com 8 portas PoE
3) Nos pontos que terão mais de um poste, somente um terá rack acoplada. (revisar)
4) Todos os postes serão circulares de 7 metros de altura, se necessário por conta de espaço, serão utilizados postes de 9 metros de altura.
5) Em todos os painéis deve conter um módulo GBIC para conversão da fibra óptica em RJ45.
6) Os cabos de energia elétrica para alimentação do medidor e o cabo de fibra óptica para conexão ao switch deverão vir dos pontos mais próximos aos postes para câmeras.

XX TAG DO PONTO DE MONITORAMENTO

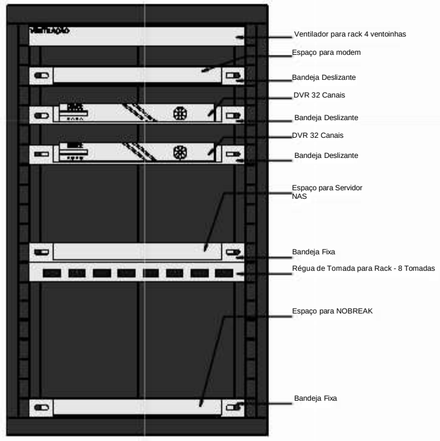

Rack Principal - Guarda Municipal

Planta CFTV - Aparecida de Monte Alto

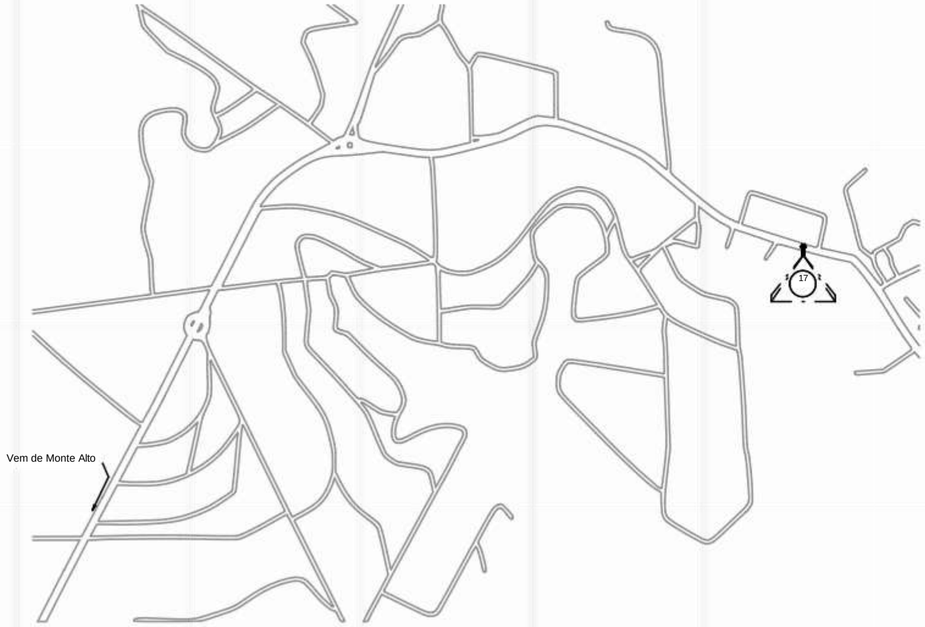

Planta CFTV - Ibitirama

REV.	DESCRIÇÃO DE ALTERAÇÕES	DATA	ELAB.	VER.	APR.
00	EMISSÃO INICIAL	06/08/2024	ANL.	CLL.	CLL.

Endereço:
Paço Municipal - R. Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro, Monte Alto - SP, 15910-000
Prefeitura Municipal de Monte Alto

Gestão: Prefeitura Municipal de Monte Alto
Título: 01 / 02
Disciplina:
Fase:

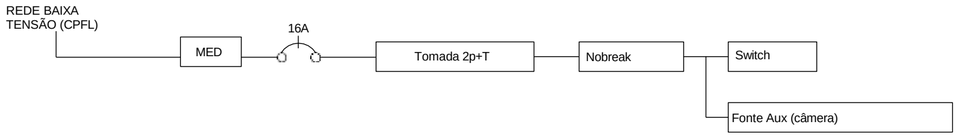

Diagrama Elétrico

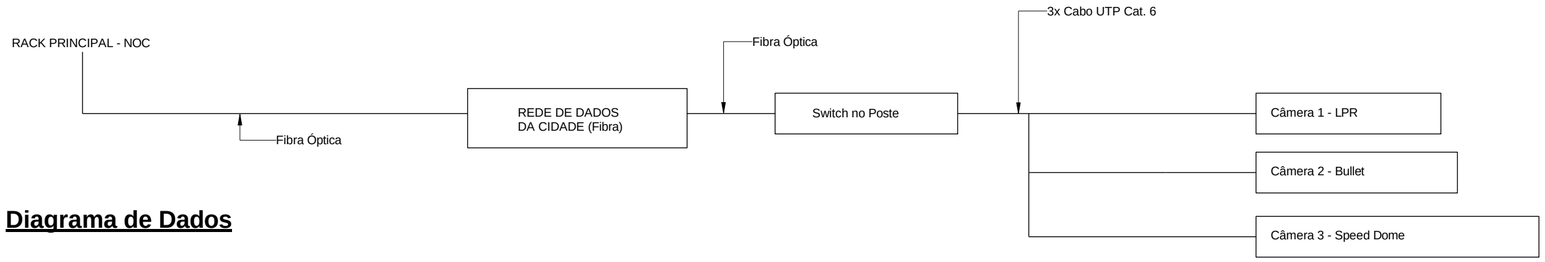

Diagrama de Dados

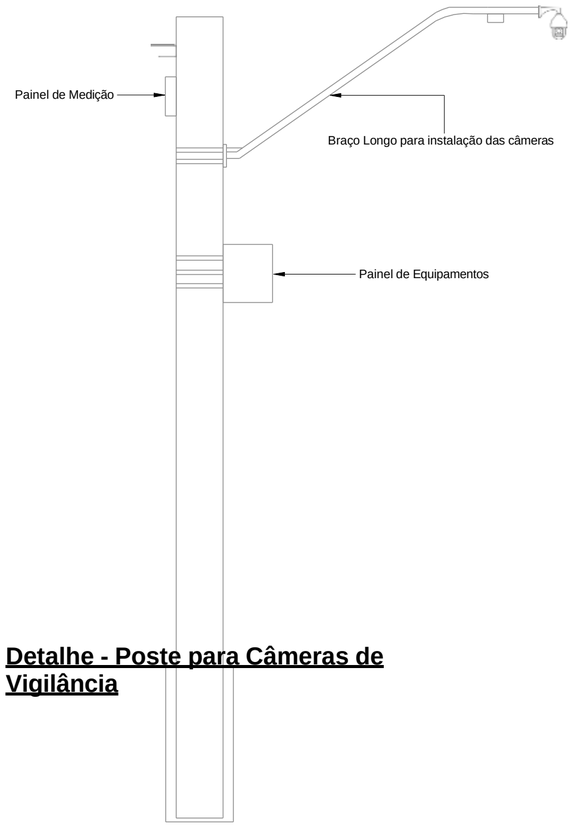

Detalhe - Poste para Câmeras de Vigilância

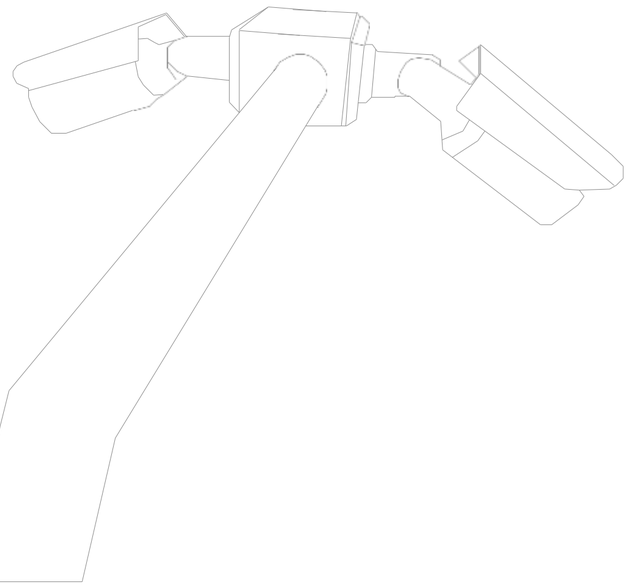

Detalhe - Caixa de Passagem para conexão de múltiplas câmeras

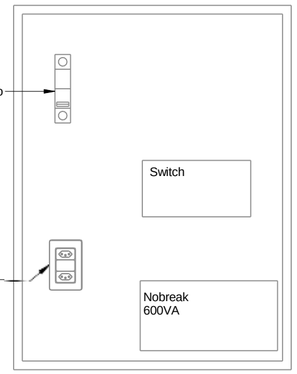

Detalhe - Painel de Equipamentos Instalado no Poste

	Endereço:
	Paço Municipal - R. Dr. Raul da Rocha Medeiros, 1390 - Centro, Monte Alto - SP, 15910-000
	Prefeitura Municipal de Monte Alto
INDICADA 06/08/2024	