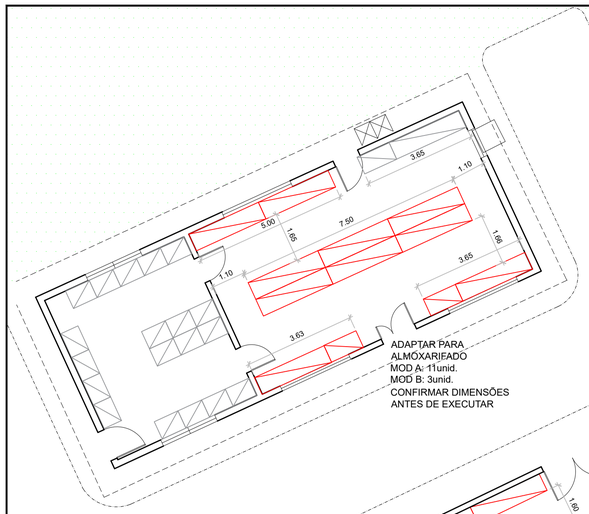


ADAPTAR PARA
ALMOXARIFADO
MOD A: 11unid.
MOD B: 3unid.
CONFIRMAR DIMENSÕES
ANTES DE EXECUTAR

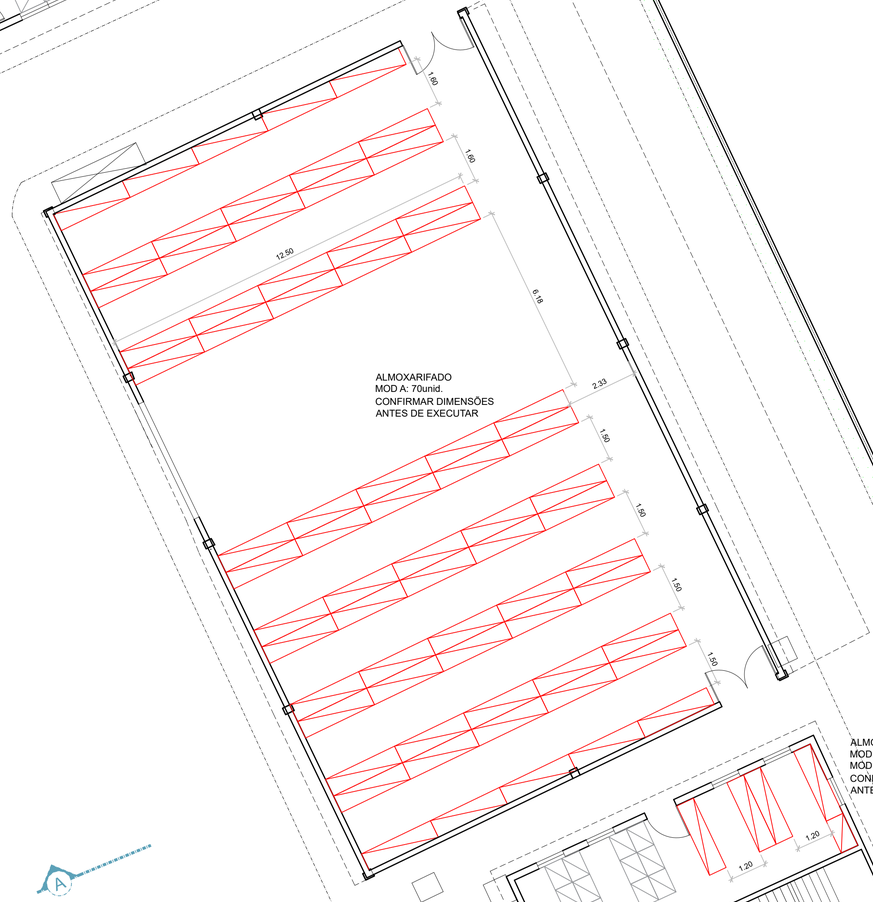


ALMOXARIFADO
MOD A: 70unid.
CONFIRMAR DIMENSÕES
ANTES DE EXECUTAR

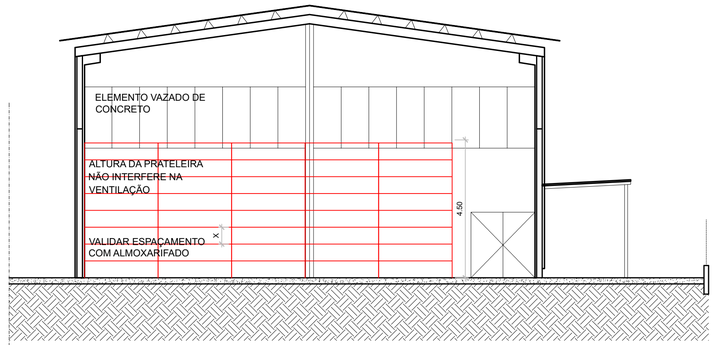


CORTE AA
ESC: 1:200

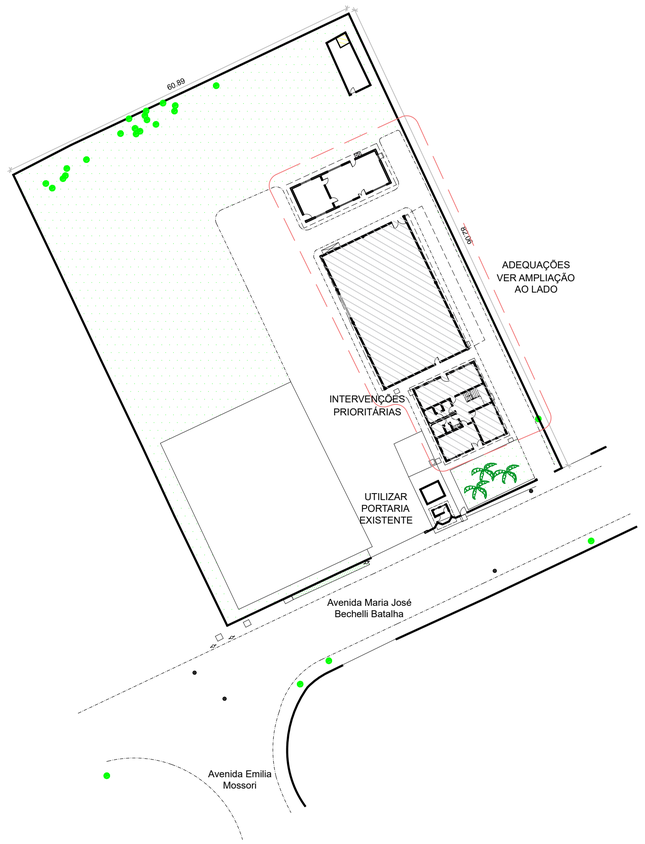

PLANTA TERREO - INTERVENÇÃO NOS EDIFÍCIOS
ESC: 1:200

Avenida Maria José Bechelli Batalha

LEGENDA

PRATELEIRAS

NOTAS:

-FORNECEDOR DE PRATELEIRAS DEVERÁ AVALIAR PREVIAMENTO O LOCAL DE MODO A AFERIR O PISO, ALTURAS E DIMENSÕES;
-DIMENSÕES DE PATRELEIRA ADOTADAS SÃO REFERENCIAIS CONFORME ORÇAMENTOS PREVIAMENTO REALIZADOS PELO ALMOXARIFADO:
MODULO A; 2,5m x 0,6m E MODULO B; 1,4m x 0,6m. ALTURA VARIA CONFORME LOCAL.
-OS MODULOS PODERÃO VARIAR CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FORNECEDOR DAS PRATELEIRAS E ALMOXARIFADO PARA DISTRIBUIR OS APOIOS VERTICAIS CASO A CASO.
-AS PRATELEIRAS NÃO PRECISAM SEGUIR ESTES MÓDULOS DESDE QUE COMPORTEM A DISTRIBUIÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO:

| LOCAL | MOD. A | MOD. B | ALTURA PRATELEIRA |
|---|---|---|---|
| TERREO ADM. | 4 | 1 | PD 3.00m (CONFIRMAR) |
| GALPÃO | 70 | 0 | 4.50m |
| EDIFÍCIO ANEXO | 11 | 3 | PD 3.00m (CONFIRMAR) |

-CONFIRMAR OPERACIONALIDADE DAS PRATELEIRAS COM OS FUNCIONÁRIOS QUE GEREM O ALMOXARIFADO.
-AS ALTURAS DAS PRATELEIRAS, A DISTANCIA VERTICAL ENTRE OS SUPORTES HORIZONTAIS, DEVERÁ SER CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ALMOXARIFADO;
-CONFIRMAR DIMENSÕES DO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO;
-HÁ LOCAIS QUE DEPENDEM DE ADAPTAÇÃO. CONFIRMAR A EXECUÇÃO PREVIAMENTE AO FORNECIMENTO;
-DEVERÁ SER FORNECIDO UM ESTUDO PELO FORNECEDOR COM AS DIMENSÕES A SEREM APLICADAS ANTES DA EXECUÇÃO PARA VALIDAÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Semae
Serviço Municipal de Águas e Esgotos
Mogi das Cruzes - SP

Ocupação Imediata Adequação Almoxarifado
Estudo Inicial

| ENDEREÇO: | | | | CÓDIGO/MODELO Nº: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Av. Maria José Bechelli Batalha | | | | 2026-05 | | |
| TÍTULO: | ETAPA: | DATA: | ESCALA: | REV: | FL: | |
| Estudo Ini. P/ Ocup. Imediata - Prateleiras | Est. Preliminar | 07/04/2026 | ind. | 0 | unica | |