
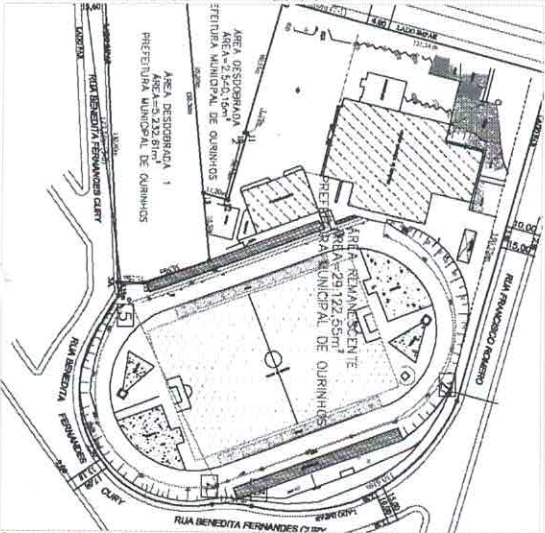
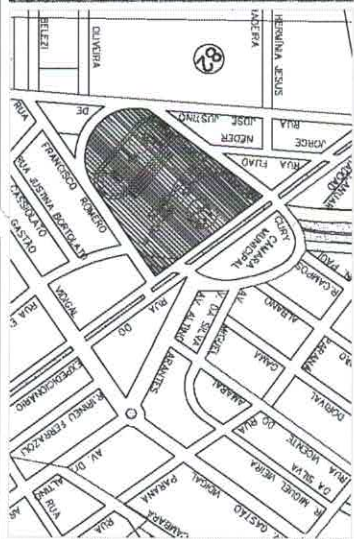


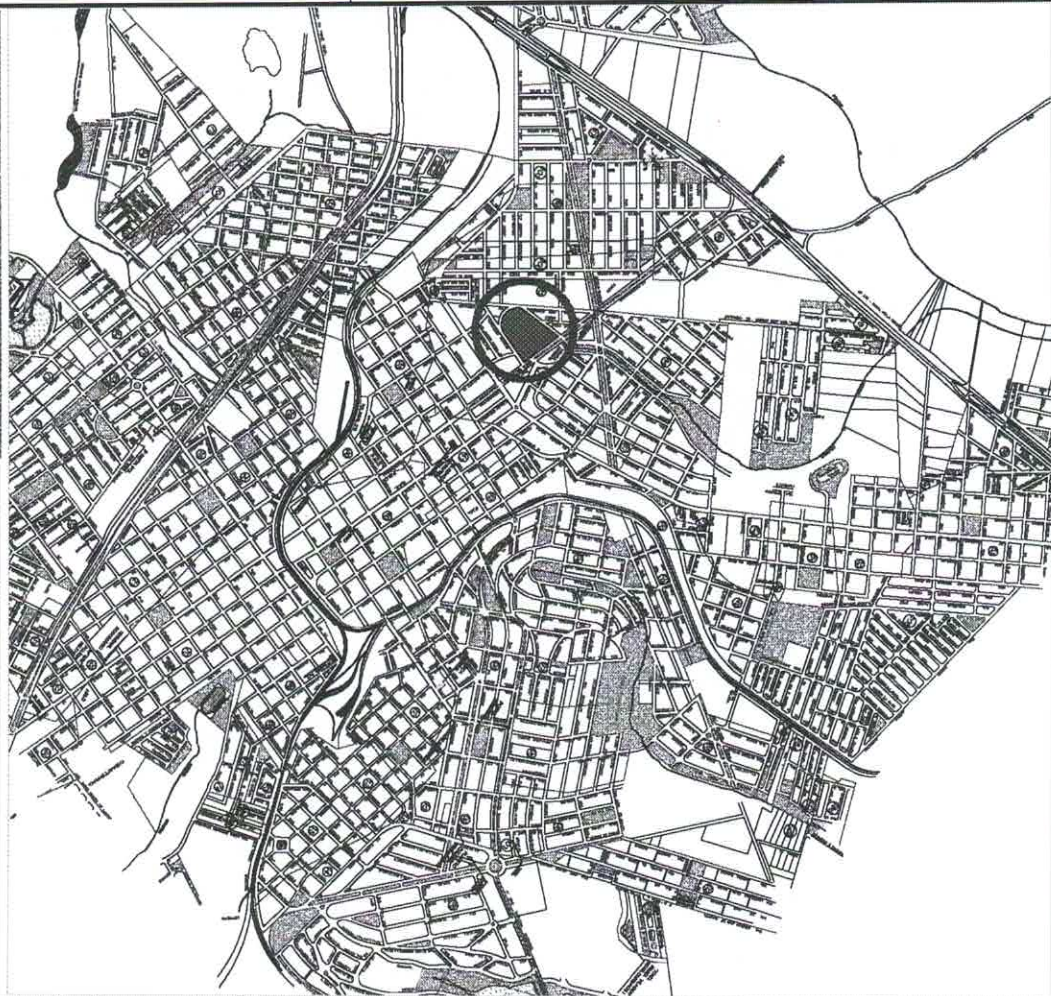

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MOBILIDADE E LICENCIAMENTO

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

GOVERNO DE OURINHOS


COORDENADAS GEOGRÁFICAS
22°59'20,57" S
49°51'51,8" W

EDSON LUIZ CARVALHO
CARRATEL E ARQUITETO

PROJETO DE LOCAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

INÍCIO 16/09/2023

01/04

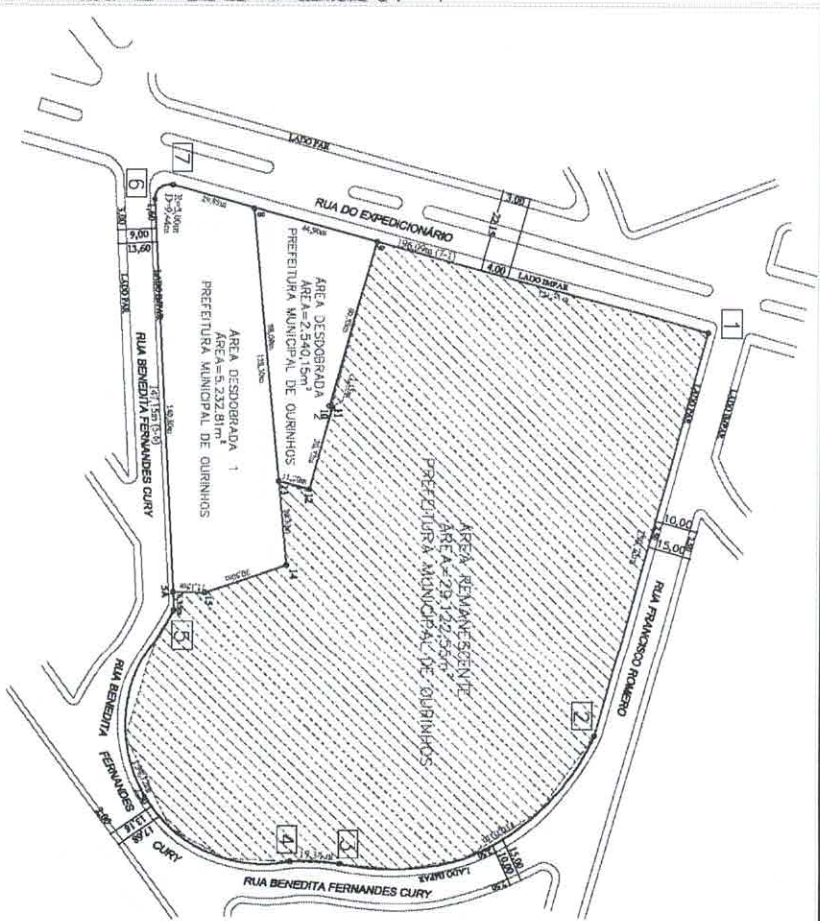

24

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	OURINHOS /SP
Nº da Operação (0000000-00):	1084022-33
Nº do SICONV (000000):	931263/2022
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.750,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	163.455,47
% mínimo de Contrapartida:	1,00%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "MONSTRINHO"
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	12-2023

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU:	0605205565
ART/RRT:	28027230231546566
Data do preenchimento:	19/02/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	LUCAS POÇAY ALVES DA SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	EDSON LUIZ CARNEVALLE
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	0605205565
ART/RRT (para obras/projetos):	28027230231546566

Edson Luiz
Carnevalle

Assinado de forma digital
por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19
14:58:41 -03'00'

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoirs de Cálculo
Nível 1	1.1	CLIMATIZAÇÃO DO QUADRO DE EXPORTE PARA O PACHELOK MONSTRINHO	-	-	-
Nível 2	1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-
Serviço	1.1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50	=1,60*2,50=4,50
Nível 2	1.2	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	-	-	-
Serviço	1.2.1	CLIMATIZADOR TETO COM DUTO E ENTRADA DE AR (VAZÃO 73.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 1,87 KW/H; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 213 L.; POTÊNCIA 20V; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; HELICE DE 540 MM; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC. FABRICADO NO BRASIL. Incluiu Suporte em ferro para fixação.	UNID.	10,00	-
Serviço	1.2.2	CLIMATIZADOR PORTÁTIL (VAZÃO 26.000 M³/H; FLECHA DE AR 23 M; CONSUMO DE ENERGIA 0,47 KW/H; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 75 L.; 2 MOTORES DE 220W; 3,4 A; ALIMENTAÇÃO MIF 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO PLACA ELETRÔNICA; HELICE DE 4 PÁS; RUÍDO MÁXIMO DE 65 DB; GABINETE INJETADO PLÁSTICO PP; FABRICADO NO BRASIL.	UNID.	2,00	-
Serviço	1.2.3	CLIMATIZADOR PAREDE (VAZÃO 70.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 2,57 KW/H; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 140 L.; POTÊNCIA 30V; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluiu Suporte em ferro para fixação.	UNID.	3,00	-
Nível 2	1.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-
Serviço	1.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	502,00	conforme tabela em projeto
Serviço	1.3.2	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	-
Serviço	1.3.3	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	-
Serviço	1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1.508,00	-
Nível 2	1.4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-
Serviço	1.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	M	65,00	conforme tabela em projeto
Serviço	1.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	M	125,00	-

FRENTE DE OBRA:		DETALHAMENTO POR FRENTE DE OBRA				
Agrupador de Eventos		1	2	3	4	5
TOTAL FINANC. POR FRENTE DE OBRA		1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
SERVIÇOS PRELIMINARES		4,50				
EQUIPAMENTOS PERMANENTES			10,00			
EQUIPAMENTOS PERMANENTES				2,00		
EQUIPAMENTOS PERMANENTES					3,00	
INSTALAÇÕES ELETRICAS			452,00	20,00	30,00	
INSTALAÇÕES ELETRICAS				2,00	3,00	
INSTALAÇÕES ELETRICAS			1,00			
INSTALAÇÕES ELETRICAS			1.355,00	60,00	80,00	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			25,00		40,00	
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			125,00			

Edson Luiz Carnevalle

Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 14:57:51 -03'00'

OURINHOS / SP

Local

Data segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Responsável Técnico
Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU: 0605205585
ART/RRT: 28027230231546568

Responsável Técnico
Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU: 0805205585
ART/RRT: 2802723023/546596

23x

238



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1084022-33	931263/2022	PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS / MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

OURINHOS /SP	
Local	
Edson Luiz Carnevalle	Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle Dados: 2024.02.19 15:03:13 -03'00'
Responsável Técnico	
Nome:	EDSON LUIZ CARNEVALLE
CREA/CAU:	0805205585
ART/RRRT:	28027230231546566

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024
Data



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1084022-33Nº SICONV
931263/2022PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS / MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,45%
Seguro e Garantia	SG	0,29%
Risco	R	0,55%
Despesas Financeiras	DF	0,84%
Lucro	L	3,40%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,76%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

OURINHOS / SP

Local

Edson Luiz
CarnevalleAssinado de forma digital por
Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 14:56:55
-03'00'

Responsável Técnico

Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE

CREA/CAU: 0605205565

ART/RRT: 28027230231546566

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Data



COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	09.176.237/0001-00	ROTOPLAST CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS	(49) 3664-8300 -	
E002	31.121.612/0002-47	RAQUEL A. STEFENI - ME	(19) 3831-2127 - (19) 99876-7343	AIRTO R. STEFENI
E003	45.46.2.716/0001-07	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME	(14) 99164-7869	GILBERTO LEMOS DE MATTOS

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	C001	CLIMATIZADOR TETO COM DUTO E ENTRADA DE AR (VAZÃO 73.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 1,87 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 213 L; POTENCIA 2CV; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; HELICE DE 540 MM; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	22.239,84	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ROTOPLAST CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS		19.857,00	09/02/2024
	E002	RAQUEL A. STEFENI - ME		25.639,00	09/02/2024
	E003	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME		22.239,84	09/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	C002	CLIMATIZADOR PORTÁTIL (VAZÃO 26.000 M³/H; FLECHA DE AR 23 M; CONSUMO DE ENERGIA 0,47 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 75 L; 2 MOTORES DE 220W; 3,4 A; ALIMENTAÇÃO M/F 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO PLACA ELETRONICA; HELICE DE 4 PÁS; RUÍDO MÁXIMO DE 65 DB; GABINETE INJETADO PLASTICO PP; FABRICADO NO BRASIL.	UNID.	9.944,48	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ROTOPLAST CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS		8.879,00	09/02/2024
	E002	RAQUEL A. STEFENI - ME		11.098,00	09/02/2024
	E003	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME		9.944,48	09/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	C003	CLIMATIZADOR PAREDE (VAZÃO 70.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 2,57 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 140 L; POTENCIA 3CV; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	23.264,64	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ROTOPLAST CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS		20.772,00	09/02/2024
	E002	RAQUEL A. STEFENI - ME		23.700,00	09/02/2024
	E003	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME		23.264,64	09/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	C004	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSO MATERIAIS	GLOBAL	98.500,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E003	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME		98.500,00	28/09/2023
OBSERVAÇÕES:					


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	C005	CONJUNTO DIFUSOR E GRADES QUADRADOS	UNID.	2.475,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	ROTOPLAST CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS		2.475,00	09/02/2024
	E002	RAQUEL A. STEFENI - ME		3.100,00	09/02/2024
	E003	GILBERTO LEMOS DE MATTOS - ME		2.350,00	09/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

29/09/2023
Data

Edson Luiz Carnevalle

Assinado de forma digital por Edson
Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 15:04:37 -03'00'

Resp. Pesquisa de Mercado:



Nº OPERAÇÃO 1084022-33	Nº SICONV 831263/2022	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J.	MUNICÍPIO / UF OURINHOS SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 16,76%
				BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Código	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 1 - MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J. RASCHAUER - MONTEBEMO											
CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS											
SERVIÇOS PRELIMINARES											
Nível 2	Nível 2 1.1										402.265,47
Serviço	Serviço 1.1.1		SINAPI	103669	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF. 03/2022_PS	M2	4,50	320,41	BDI1	392,41	1.765,05
Nível 2	Nível 2 1.2				EQUIPAMENTOS PERMANENTES						394.268,11
Serviço	Serviço 1.2.1		Cotação	c001	CLIMATIZADOR TETO COM DUTO E ENTRADA DE AR (VAZÃO 73.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 1,87 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 213 L.; POTÊNCIA 2CV; 5,85 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; HELICE DE 540 MM; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	10,00	22.236,84	BDI2	25.967,24	259.672,40
Serviço	Serviço 1.2.2		Cotação	c002	CLIMATIZADOR PORTÁTIL (VAZÃO 28.000 M³/H; FLECHA DE AR 23 M; CONSUMO DE ENERGIA 0,47 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 75 L.; 2 MOTORES DE 220W; 3,4 A; ALIMENTAÇÃO M/F 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO PLACA ELETRÔNICA; HELICE DE 4 PÁS; RUÍDO MÁXIMO DE 65 DB; GABINETE INJETADO PLÁSTICO PP; FABRICADO NO BRASIL	UNID.	2,00	9.944,48	BDI2	11.611,17	23.222,34
Serviço	Serviço 1.2.3		Cotação	c003	CLIMATIZADOR PAREDE (VAZÃO 70.000 M³/H; CONSUMO DE ENERGIA 2,57 KWH; CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO DE 140 L.; POTÊNCIA 3CV; 5,65 A; ALIMENTAÇÃO 220V; COM CONTROLE REMOTO E QUADRO DE COMANDO TOUCH; RUÍDO MÁXIMO DE 75 DB; GABINETE A PROVA DE CORROSÃO EM FIBRA SMC; FABRICADO NO BRASIL. Incluso Suporte em ferro para fixação.	UNID.	3,00	23.284,64	BDI2	27.163,79	81.491,37
Nível 2	Nível 2 1.3				INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						33.936,31
Serviço	Serviço 1.3.1		SINAPI	91671	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	502,00	17,24	BDI1	21,11	10.597,22
Serviço	Serviço 1.3.2		SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	55,93	BDI1	68,50	342,50
Serviço	Serviço 1.3.3		SINAPI	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	8.509,42	BDI1	10.421,49	10.421,49
Serviço	Serviço 1.3.4		SINAPI	91029	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.506,00	6,82	BDI1	8,35	12.575,10
Nível 2	Nível 2 1.4				INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						2.117,20
Serviço	Serviço 1.4.1		SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	65,00	5,62	BDI1	6,88	447,20
Serviço	Serviço 1.4.2		SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	125,00	10,91	BDI1	13,36	1.670,00

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

MENU

←

→

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1084022-33	Nº SICONV 031263/2022	PROponente / Tomador		APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
		PREFEITURA MUNICIPAL		CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 12-23 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		
		MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J.		OURINHOS SP		
		BDI 1	BDI 2	BDI 3		
		22,47%	16,76%	0,00%		

← RECURSO

Nível	Nível Composto	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "MICKET FRINHO"									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.											
Siglas de Composição do Investimento: RA - Rendeio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.											

OURINHOS / SP

Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Data

Assinado de forma digital por Edson
Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 15:00:13 -03'00'

Edson Luiz Carnevalle

Responsável Técnico

Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE

CRECA/CAU 060326595

ART/RRT: 28027230231546595



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº S/CONV	PROponente TOMADOR	APeLIDO EMPReENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1084022-33	931263/2022	PREFEITURA MUNICIPAL	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS	MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MARIA J. PASCHOALICK "M

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	402.205,47	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.765,85	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.2.	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	384.398,11	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.938,31	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
1.4.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.117,20	% Período:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%							
Total: R\$ 402.205,47			%:	9,40%	90,60%									
Período:	Repasse:	22.449,65												
	Contrapartida:	15.389,71												
	Outros:	-												
Acumulado:	Investimento:	37.819,36												
	Repasse:	22.449,65												
	Contrapartida:	15.389,71												
Acumulado:	Outros:	-												
	Investimento:	37.819,36												
		402.205,47												

OURINHOS /SP

Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Data

Edson Luiz Carnevalle

Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle

Dados: 2024.02.19 14:59:48 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE

CREA/CAU: 0605205565

ART/RRT: 28027230231546566

2243



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	Nº Operação 1084022-33	Nº SICONV 931263/2022	Valores Contratados (R\$):		Recurso OGU
Apelido do Empreendimento CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS	Município / UF OURINHOS/SP		Repasse 238.750,00	Contrapartida Investimento 163.455,47	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrassada	Percentual previsto em: fev-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	---	------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
							Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	
1.	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORT	Em Análise	256,86	m²	LOTE 1	1	402.205,47	-	-	0,00%
2.		0	0				-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)
							Repasse	238.750,00	-	-
							Contrapartida	163.455,47	-	-
							Outros	-	-	-
							Investimento	402.205,47	-	-
										0,00%

Observações:

OURINHOS /SP
Local

segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024

Data
Edson Luiz Carnevalle
Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 15:00:36 -03'00'

Representante Tomador
Nome: LUCAS POÇAY ALVES DA SILVA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: EDSON LUIZ CARNEVALLE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 0605205565
ART/RRT: 28027230231546566

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: JOÃO VICTOR LOPES LIBANO
Cargo: CONTADOR

24/4



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

#PUBLICO
Grau de Sigilo

Medição:	1	Período:	00/01/1900 a 00/01/1900	% Realizado Período.:	0,00%	% Realizado Acum.:	0,00%
----------	---	----------	-------------------------	-----------------------	-------	--------------------	-------

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	EQUIPAMENTOS PERMANENTES
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
6	0
7	0

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

[illegible][illegible]

Medições
Período:
Acumulado:

Edson Luiz Carnevalle
Assinado de forma digital por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2024.02.19 14:58:21 -03'00'

Local

Data



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
1084/022-33		931263/2022	PREFEITURA MUNICIPAL	OURINHOS / SP	RECURSO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
					OGU	238.750,00	163.455,47
APELIDO DO EMPREENDIMENTO					INVESTIMENTO		
CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS					402.205,47		

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Equipamentos comunitários	Esportes	CLIMATIZAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE OURINHOS	Em Análise	256,86	m²	LOTE 1	238.750,00	163.455,47	-	402.205,47
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.750,00 (59,35%)	163.455,47 (40,64%)	- (0,00%)	402.205,47 (100,00%)

Observações:

OURINHOS / SP	Representante Tomador
Local	Nome: LUCAS POCAY ALVES DA SILVA
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024	Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data	

22/02



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
28027230231546566

Substituição retificadora à 28027230230187572

1. Responsável Técnico

EDSON LUIZ CARNEVALLE

Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada:

RNP: 2605156397

Registro: 0605205565-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura de Ourinhos

Endereço: Rua CELESTINO LOPES BAHIA

Complemento: SMIUO. OBRAS

Cidade: Ourinhos

Contrato:

Valor: R\$ 1,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 14/07/2022

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CPF/CNPJ: 53.415.717/0001-60

Nº: 597

Bairro: VILA SÃO LUIZ

UF: SP

CEP: 19911-205

Vinculada à Art nº:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua DO EXPEDICIONÁRIO

Complemento: GINÁSIO MONSTRINHO

Cidade: Ourinhos

Data de Início: 15/11/2022

Previsão de Término: 31/12/2024

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Esportivo

Proprietário: Prefeitura Municipal de Ourinhos

Nº: 1549

Bairro: JARDIM MATILDE

UF: SP

CEP: 19901-630

Código:

CPF/CNPJ: 53.415.717/0001-60

4. Atividade Técnica

			Quantidade	Unidade
Elaboração 1	Projeto de Instalações	de ligação individual de rede de água	1758,41000	metro quadrado
	Projeto Arquitetônico	de reforma de edificação	1758,41000	metro quadrado
	Projeto de Instalações	de instalações elétricas em baixa tensão	1758,41000	metro quadrado
Fiscalização 2	Execução de obra	de reforma de edificação	1758,41000	metro quadrado
	Execução de instalação	de ligação individual de rede de água	1758,41000	metro quadrado
	Execução de instalação	de instalações elétricas em baixa tensão	1758,41000	metro quadrado

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Esta ART refere-se a projetos e fiscalização de instalações de equipamentos para Climatização, incluindo instalações Elétricas e Hidráulicas para funcionamento dos equipamentos.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

2248

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS
DA REGIÃO DE OURINHOS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Edson Luiz
Local
Carnevalle

Assinado de forma digital por

Edson Luiz Carnevalle

Dados: 2023.09.29 11:50:08 -03'00'

EDSON LUIZ CARNEVALLE - CPF: 711.271.358-72

Prefeitura de Ourinhos - CPF/CNPJ: 53.415.717/0001-60

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br

Tel: 0800 017 18 11

E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



Valor ART R\$ 0,00

Registrada em: 29/09/2023

Valor Pago R\$ 0,00

Nosso Número: 28027230231546566

Versão do sistema

Impresso em: 29/09/2023 11:48:54

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **Edson Luiz Carnevalle**, Engenheiro Civil - CREA Nº 060.520.556-5), DECLARO, na qualidade de representante da (Prefeitura Municipal de Ourinhos, CNPJ 53.5415.717/0001-60), Responsável Técnico pelo Projeto de Modernização do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ MARIA PASCHOALICK "MONSTRINHO", vinculado ao convênio ou contrato de repasse nº (931263/2022), para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que a referida obra não causará interferência na acessibilidade do local, porém a mesma atende todas as condições de acessibilidade exigidas.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Ourinhos, 07 de Novembro de 2.023 .

Edson Luiz Carnevalle Assinado de forma digital
por Edson Luiz Carnevalle
Dados: 2023.11.09
08:35:10 -03'00'

Edson Luiz Carnevalle

Engenheiro Civil – CREA Nº 060.520.556-5


Lucas Pocay Alves da Silva

Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE APROVAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a obra de Modernização do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ MARIA PASCHOALICK "MONSTRINHO", em que será implantado os sistemas de climatização, não há necessidade de aprovação de projetos pelo setor de fiscalização de Obras da Prefeitura Municipal e tampouco do Corpo de Bombeiros por tratar-se de instalações de apenas de equipamentos.

Prefeitura do Município de Ourinhos, aos 06/11/2023.

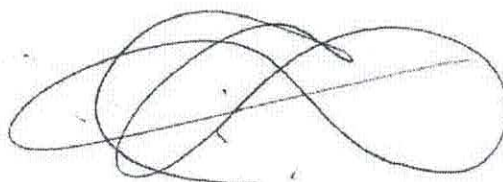


Responsável Técnico
Edson Luiz Carnevalle
Diretor de Engenharia
CREA nº 0605205565

JUSTIFICATIVA DE COTAÇÕES DE EQUIPAMENTOS

Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, que a obra de Modernização do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ MARIA PASCHOALICK "MONSTRINHO", foram realizadas cotação de equipamentos dos sistemas de climatização, uma vez que o SINAPI não contempla os itens necessários para a execução da obra.

Prefeitura do Município de Ourinhos, aos 06/11/2023.

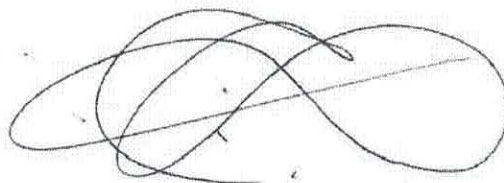

Responsável Técnico
Edson Luiz Carnevalle
Diretor de Engenharia
CREA nº 0605205565

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPACTO AMBIENTAL

Declaro, sob as penas da lei (Lei nº 9.605, de 12/02/1998: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de conduta e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências; Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/1997: Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio Ambiente), que a obra de **Modernização do GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES JOSÉ MARIA PASCHOALICK "MONSTRINHO"** em área urbana consolidada, situada fora de APM (Área de Proteção de Mananciais), APA (Área de Proteção Ambiental - Resolução CONAMA nº 010, de 14/12/1988) ou APP (Área de Preservação Permanente – Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/2002: Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente), por não extrair vegetação nativa e por ser atividade que não figura dentre aquelas passíveis de licenciamento ambiental no âmbito do Estado de São Paulo (Resolução CONAMA nº 378, de 19/10/2006: Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º. Art. 19 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 e da outras providências), não se faz necessária a manifestação de nenhum dos Órgãos do Meio Ambiente.

Prefeitura Municipal de Ourinhos, em 27 de setembro de 2023.


Edson Luiz Carnevalle
Diretor de Engenharia
Engº Civil - CREA 0605205565



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
Processo Administrativo: 46792/2023	
Objeto: Aquisição e Instalação de Climatizadores Evaporativos no Ginásio Municipal de Esportes José Maria Paschoalick "Monstrinho"	
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	

ETAPAS DE ANÁLISE	
1	Planejamento da contratação e Seleção do Fornecedor ¹
2	Execução do objeto e Gestão contratual ²

INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), a identificação de responsável(is) pelas ações. Para esta matriz, têm-se as seguintes escalas:

Escala de Probabilidade

Baixa: evento tem uma chance rara, casual de ocorrer;

Média: evento possível de ocorrer;

Alta: grande chance de o evento se materializar.

Escala de Impacto

Baixo: mínimo impacto aos objetivos do objeto;

Médio: impacto médio dos objetivos, porém recuperável;

Alto: consequências críticas ou catastróficas impactando diretamente o atingimento do objetivo.

Entende-se que o gestor deve dar uma atenção especial para aqueles eventos de risco que, mesmo tendo uma baixa chance de ocorrer, tenham um alto impacto, pois caso ocorram, a realização dos objetivos do objeto em questão pode ser seriamente prejudicada.

A tabela a seguir apresenta os riscos identificados e classificados para a futura contratação.

- 1 Esta etapa compreende o estudo a respeito dos riscos relacionados ao planejamento da contratação, incluindo a fase preparatória do processo, e podem implicar diversos riscos, com graus diferentes.
- 2 Compreende a análise dos riscos referentes a execução do objeto e a gestão contratual;



264

ETAPA 01: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
Risco 01: Contratação de solução que não atenda plenamente à necessidade da contratação			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Não atingimento dos objetivos e do interesse público		
Ação preventiva:	Revisão e aprovação do escopo do planejamento para verificar pertinência, suficiência e adequação.		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Ação de contingência	Havendo conformidade legal, providenciar aditivo contratual.		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Risco 02: Ausência de recursos orçamentários			
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Impossibilidade de contratar		
Ação preventiva:	Reservar dotação orçamentária adequada		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Ação de contingência	Realizar Planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação da solução pretendida		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Risco 03: Atraso no processo administrativo de contratação			
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Não conseguir suprir a demanda dos serviços		
Ação preventiva:	Planejar a contratação com antecedência; Definir cronograma preventivo de trabalho com prazo amplo para realização de análises.		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Ação de contingência	Contratação emergencial; Apuração de responsabilidades		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer e Setor de licitações		





ETAPA 02: EXECUÇÃO DO OBJETO E GESTÃO CONTRATUAL

Risco 01: Gestão e/ou Fiscalização inadequada

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano:	Falhas na comunicação entre as partes e ausência de evidências das ocorrências do contrato.		
Ação preventiva:	Incluir nas rotinas modelo de gestão e fiscalização a definição de protocolo de comunicação entre as partes.		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Ação de contingência	Nomeação de servidores com experiência/capacitado para exercer a fiscalização/gerenciamento		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		

Risco 02: Descontinuidade na prestação dos serviços

Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Ausência ou interrupção dos serviços		
Ação preventiva:	Exigência em cláusula contratual sobre a obrigação do contratado manter, durante toda execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e previsão das penalidades e sanções.		
Responsável:	Setor de Licitações		
Ação de contingência	Fixar prazo para regularização ou justificativa; contratação de remanescente.		
Responsável:	Setor de Licitações		

Risco 03: Desconformidade na execução do objeto

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Não atendimento às necessidades da requisitante		
Ação preventiva:	Definir claramente os critérios de qualidade dos serviços		
Responsável:	Secretaria de Esportes e Lazer		
Ação de contingência	Aplicar penalidades e sanções		
Responsável:	Gestor e Fiscal do contrato		

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Elaborado por:

Ourinhos, 26 de julho de 2024.


Daniela Prezzotto Mariano
Agente Administrativo SEMEL
Matrícula: 14219

Aprovado por:


Danilo Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Esportes e Lazer