

SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO VERTICAL - 0+0.00 A 7+0.02 (LIMPEZA DO TERRENO)


ESCALA 1/200

MAPA DE CUBAÇÃO
LIMPEZA DO TERRENO - h= 0.30 m

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	43,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10,00	43,79	0,00	219,13	0,00	219,13	0,00	219,13
1+0,00	43,86	0,00	219,11	0,00	438,24	0,00	438,24
1+10,00	44,01	0,00	219,66	0,00	657,90	0,00	657,90
2+0,00	44,06	0,00	220,17	0,00	878,07	0,00	878,07
2+10,00	44,09	0,00	220,36	0,00	1098,44	0,00	1098,44
3+0,00	22,99	0,00	167,69	0,00	1266,12	0,00	1266,12
3+10,00	22,87	0,00	114,65	0,00	1380,77	0,00	1380,77
4+0,00	22,92	0,00	114,47	0,00	1495,24	0,00	1495,24
4+10,00	23,01	0,00	114,82	0,00	1610,05	0,00	1610,05
5+0,00	23,16	0,00	115,44	0,00	1725,50	0,00	1725,50
5+10,00	23,12	0,00	115,72	0,00	1841,21	0,00	1841,21
6+0,00	23,11	0,00	115,58	0,00	1956,80	0,00	1956,80
6+10,00	23,19	0,00	115,76	0,00	2072,55	0,00	2072,55
7+0,00	30,88	0,00	110,19	0,00	2182,75	0,00	2182,75
7+0,02	20,87	0,00	0,19	0,00	2182,94	0,00	2182,94

TABELA DE TANGENTES: ALINHAMENTO

TANGENTE	DISTÂNCIA (m)	AZIMUTE	ESTACA INICIAL ESTACA FINAL	PONTO INICIAL	PONTO FINAL
Tg1	140.019	041° 11' 10.98"	0+0,00 7+02,02	N=312949.1591 E=739783.1503	N=313054.5330 E=739885.3540
Tg2	68.275	311° 01' 13.78"	0+0,00 3+8,28	N=312956.6271 E=739623.9172	N=313001.4380 E=739772.4053

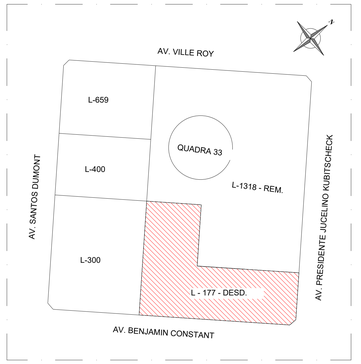

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDA:

PERFIL

- TERRENO NATURAL
- LIMITE DA LIMPEZA
- CORTE
- ATERRO
- LIMPEZA GERAL

NOTA:
01 - MEDIDAS EXPRESSAS EM METRO.

CONTROLE DE REVISÃO DO PROJETO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
Rev. 06			
Rev. 05			
Rev. 04			
Rev. 03			
Rev. 02			
Rev. 01			
Rev. 00			

OBSERVAÇÕES

APROVAÇÕES

ASSINATURAS

AUTORIZADO E APROVADO

AUTOR DO PROJETO

govbr
Documento assinado digitalmente
JANIO RIBEIRO LOPES
Data: 06/12/2025 12:55:20 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG° JANIO RIBEIRO LOPES - CREA: 091211810

RESP. TÉCNICO

ASSINATURA

TERRAPLENAGEM

TÍTULO DO PROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA - PGERR.
LOCALIZAÇÃO:
AV. BENJAMIN CONSTANT, LOTE: 177 - DESD., BAIRRO: SÃO PEDRO, BOA VISTA - RORAIMA, CEP: 69306-695

ETAPA:
01

RIBEIRO LOPES
CONSULTORIA E SERVIÇOS
RL - RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS
Rua Gavião, nº 288 Jóquei Clube
CEP: 69.313-028 - Boa Vista/RR

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINF)
AV. Getúlio Vargas, Nº 3941, Canarinho
CEP: 69.306-700 - Boa Vista/RR

ASSUNTO:
SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO VERTICAL - 0+0.00 A 7+0.02 (LIMPEZA DO TERRENO)

AUTOR DO PROJETO:
ENG° JÂNIO RIBEIRO LOPES - CREA/RR: 091211810

DATA: NOVEMBRO / 2025
ESCALA: INDICADA

NOME DO ARQUIVO:
PRJ-TER-SEINF-PGERR-03-06

ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA DO TERRENO:
8.000,00 m²

FOLHA:
03 / 06

FORMATO A1+: 1189 x 894

GUSTAVO EDUARDO - JANAO LOPES - Emitido em 10/12/2025 às 12:55:20 - 10.12.2025 12:55:20
DIREITOS AUTORAIS - RESERVADOS CONFORME LEI 9.610/98 - 10.12.2025