


SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO HORIZONTAL - 0+0.00 A 3+8.28 (PLATÔ PROJETADO)
ESCALA 1:200

MAPA DE CUBAÇÃO
PLATÔ PROJETADO

Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0.00	0,00	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10.00	0,00	79,43	0,00	410,01	0,00	410,01	-410,01
1+0.00	0,00	71,42	0,00	377,11	0,00	787,12	-787,12
1+10.00	0,00	66,27	0,00	344,21	0,00	1131,33	-1131,33
2+0.00	0,00	71,85	0,00	345,29	0,00	1476,61	-1476,61
2+10.00	0,00	73,41	0,00	363,14	0,00	1839,76	-1839,76
3+0.00	0,00	61,88	0,00	338,23	0,00	2177,98	-2177,98
3+10.00	0,00	58,17	0,00	300,15	0,00	2478,13	-2478,13
4+0.00	0,00	48,19	0,00	265,91	0,00	2744,04	-2744,04
4+10.00	0,00	43,76	0,00	229,88	0,00	2973,92	-2973,92
5+0.00	1,66	18,45	5,54	156,93	5,54	3130,85	-3125,30
5+10.00	4,20	9,40	19,53	74,51	25,07	3205,35	-3180,28
6+0.00	0,00	18,90	13,99	74,24	39,06	3279,59	-3240,53
6+10.00	0,00	37,54	0,00	141,10	39,06	3420,69	-3381,63
7+0.00	0,00	28,98	0,00	166,28	39,06	3586,97	-3547,91
7+0,02	0,00	27,18	0,00	1,18	39,06	3588,15	-3549,10

TABELA DE TANGENTES: ALINHAMENTO

TANGENTE	DISTÂNCIA (m)	AZIMUTE	ESTACA INICIAL ESTACA FINAL	PONTO INICIAL	PONTO FINAL
Tg1	140.019	041° 11' 10.98"	0+0.00 7+0.02	N=312949.1591 E=759793.1503	N=313054.5330 E=759885.3540
Tg2	68.275	311° 01' 13.78"	0+0.00 3+8.28	N=312956.6271 E=759823.9172	N=313001.4380 E=759772.4053

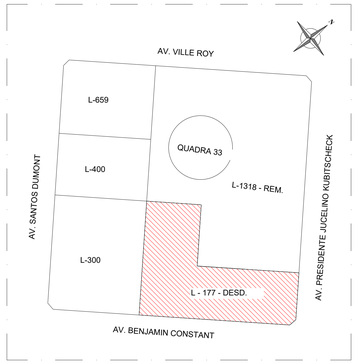

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDA:

PERFIL

- EIXO DE LIMPEZA
- TERRENO NATURAL
- PLATÔ ACABADO
- CORTE
- ATERRO
- LIMPEZA GERAL
- ATERRO DE REGULARIZAÇÃO*

NOTA:
01 - MEDIDAS EXPRESSAS EM METRO.
02 - *ATERRO DE REGULARIZAÇÃO - REFERE-SE AO NIVELAMENTO DO TERRENO APÓS A LIMPEZA.

CONTROLE DE REVISÃO DO PROJETO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
Rev. 06			
Rev. 05			
Rev. 04			
Rev. 03			
Rev. 02			
Rev. 01			
Rev. 00			

OBSERVAÇÕES

APROVAÇÕES

ASSINATURAS

AUTOR(ES) E APROVADO

AUTOR DO PROJETO

govbr Documento assinado digitalmente
JÂNIO RIBEIRO LOPES
Data: 06/12/2025 13:08:58 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ENG° JÂNIO RIBEIRO LOPES - CREA: 0912111810

RESP. TÉCNICO

ASSINATURA

TERRAPLENAGEM

TÍTULO DO PROJETO
PROJETO DE TERRAPLENAGEM

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RORAIMA - PGERR.
LOCALIZAÇÃO DA OBRA:
AV. BENJAMIN CONSTANT, LOTE: 177 - DESD., BAIRRO: SÃO PEDRO, BOA VISTA - RORAIMA, CEP: 69306-695
ETAPA:
01

RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS
RL - RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS
Rua Gavião, nº 286 Jóquei Clube CEP: 69.313-028 - Boa Vista/RR

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA (SEINF)
AV. Getúlio Vargas, Nº 3941, Canarinho
CEP: 69.306-700 - Boa Vista/RR

ASSUNTO:
SEÇÕES TRANSVERSAIS - EIXO HORIZONTAL - 0+0.00 A 3+8.28 (PLATÔ PROJETADO)

AUTOR DO PROJETO:
ENG° JÂNIO RIBEIRO LOPES - CREA/RR: 0912111810

DATA: NOVEMBRO / 2025
ESCALA: INDICADA

NOME DO ARQUIVO:
PRJ-TER-SEINF-PGERR-05-06

ÁREA CONSTRUÍDA:

ÁREA DO TERRENO:
8.000,00 m²

FOLHA:
05 / 06

FORMATO A1+: 1189 x 594

DIREITOS AUTORAIS - RESERVADOS CONFORME LEI 9.610 DE 19/2/1973
GUSTAVO SOARES - JÂNIO LOPES - Inventor - 189 99 0967-4870 - 189 99 0967-4870 - 189 99 0967-4870