

ADÍLIA T4 - ARUJÁ

Fls 565
P-331.587
13.06.25

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Vlr Unit	Vlr Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	SIURB	10.016.003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,48	R\$ 335,4400	R\$ 2.173,6512
sub total 1							R\$ 2.173,6512

Vlr correto
R\$ 2.173,6500
R\$ 2.173,6500

2			FRESAGEM/DEMOLIÇÃO/RETIRADA				
2.1	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	2.994,16	R\$ 6,4600	R\$ 19.342,2736
2.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	54,22	R\$ 100,6900	R\$ 5.459,4118
2.3	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	725,84	R\$ 19,9300	R\$ 14.465,9912
2.4	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	379,03	R\$ 13,1400	R\$ 4.980,4542
2.5	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	863,22	R\$ 7,7800	R\$ 6.715,8516
2.6	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	12.430,42	R\$ 1,6300	R\$ 20.261,5846
2.7	CDHU	05.09.006	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	T	1.170,71	R\$ 33,8700	R\$ 39.651,9477
sub total 2							R\$ 110.877,5147

R\$ 19.342,2700
R\$ 5.459,4100
R\$ 14.465,9900
R\$ 4.980,4500
R\$ 6.715,8500
R\$ 20.261,5800
R\$ 39.651,9400
R\$ 110.877,4800

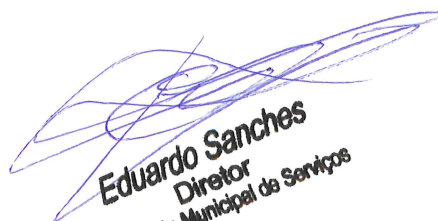
3			RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTO				
3.1	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	254,04	R\$ 83,7300	R\$ 21.270,7692
3.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	145,16	R\$ 119,3100	R\$ 17.319,0396
3.3	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	399,20	R\$ 5,5700	R\$ 2.223,5440
3.4	SINAPI	98577	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.381,20	R\$ 1,6300	R\$ 15.291,3560
3.5	Cotação	002	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M²	725,84	R\$ 4,4100	R\$ 3.200,9544
3.6	Cotação	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	725,84	R\$ 2,0700	R\$ 1.502,4888
3.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	43,56	R\$ 1.149,8300	R\$ 50.086,5948
3.8	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	43,56	R\$ 9,7100	R\$ 422,9676
3.9	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.023,44	R\$ 1,6300	R\$ 1.668,2072
sub total 3							R\$ 112.985,9216

R\$ 21.270,7600
R\$ 17.319,0300
R\$ 2.223,5400
R\$ 15.291,3500
R\$ 3.200,9500
R\$ 1.502,4800
R\$ 50.086,5900
R\$ 422,9600
R\$ 1.668,2000
R\$ 112.985,8700

ADÍLIA T4 - ARUJÁ

Fls. 566
P. 331.184
13.06.25

Item	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	Un.	Qtd.	Vlr Unit	Vlr Total	Vlr correto
4 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
4.1	Cotação	001	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	2.994,16	R\$ 2,0700	R\$ 6.197,9112	R\$ 6.197,9100
4.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M³	179,64	R\$ 1.226,9200	R\$ 220.403,9088	R\$ 220.403,9000
4.3	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	179,64	R\$ 9,7100	R\$ 1.744,3044	R\$ 1.744,3000
4.4	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.221,76	R\$ 1,6300	R\$ 6.881,4688	R\$ 6.881,4600
sub total 4							R\$ 235.227,5932	R\$ 235.227,5700
5 GUIA E SARJETA								
5.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	185,00	R\$ 37,8400	R\$ 7.000,4000	R\$ 7.000,4000
5.2	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	11,10	R\$ 46,5900	R\$ 517,1490	R\$ 517,1400
5.3	SINAPI	94283	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	9,03	R\$ 46,5900	R\$ 420,7077	R\$ 420,7000
sub total 5							R\$ 7.938,2467	R\$ 7.938,2300
6 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO								
6.1	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M²	414,46	R\$ 71,4700	R\$ 29.621,4562	R\$ 29.621,4500
6.2	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M³	67,24	R\$ 547,7400	R\$ 36.830,0376	R\$ 36.830,0300
sub total 6							R\$ 66.451,4938	R\$ 66.451,4800
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
7.1	CDHU	70.02.022	Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água	M²	206,66	R\$ 40,6200	R\$ 8.394,5292	R\$ 8.394,5200
sub total 7							R\$ 8.394,5292	R\$ 8.394,5200
TOTAL GERAL							R\$ 544.048,9504	R\$ 544.048,8000


Eduardo Sanches
Diretor
Secretaria Municipal de Serviços