

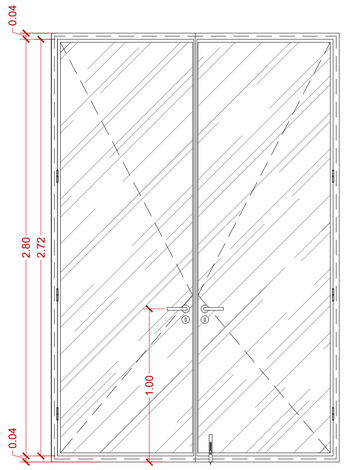



01 Pa3 - VISTA INTERIOR
ESCALA 1/20

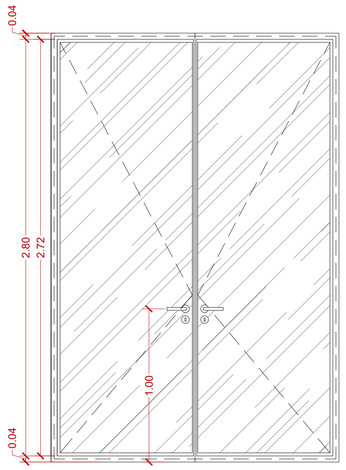


02 Pa3 - VISTA EXTERIOR
ESCALA 1/20

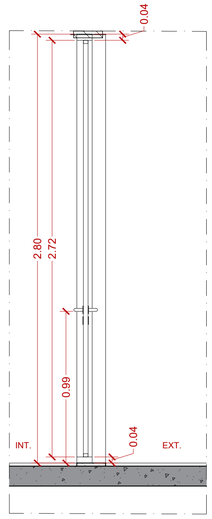


03 Pa3- CORTE
ESCALA 1/20

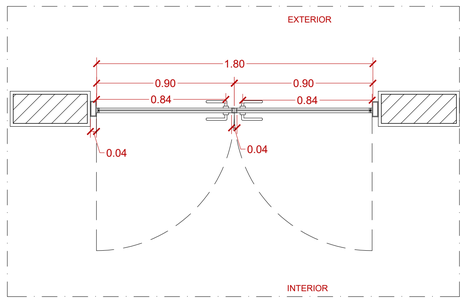


04 Pa3- PLANTA
ESCALA 1/20




05 Pa4 - VISTA INTERIOR
ESCALA 1/20

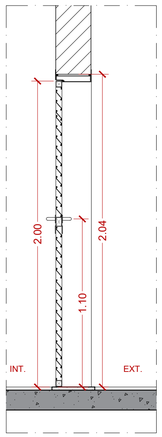


06 Pa4 - CORTE
ESCALA 1/20




07 Pa4 - PLANTA
ESCALA 1/20



08 Pa5 - VISTA INTERIOR
ESCALA 1/20



09 Pa5 - CORTE
ESCALA 1/20



10 Pa5 - PLANTA
ESCALA 1/20

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
Pa3	180 CM x 210 CM	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COMPOSTA DE: - 2 FOLHAS DE ABRIR COM REQUADRO EM ALUMÍNIO + VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM PINTURA: ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA RAL 9003. FERRAGENS: -FECHADURA EXTERNA 20mm ZAMAC COM ACABAMENTO BRANCO STAM. REF.: 603/11 EBR -FECHADURA TIPO "TRINCO EMBUTIDO QUEBRA UNHA" (DIMENSÕES 18x02cm) COM ACABAMENTO CROMADO	2 FOLHAS DE ABRIR	TÉRREO 00 UNIDS. PAV. 01 01 UNIDS. PAV. 02 01 UNIDS. PAV. 03 00 UNIDS. PAV. 04 01 UNIDS. PAV. TÉCNICO 00 UNIDS.

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
Pa4	70CM x 200CM	PORTA DE ABRIR VENEZIANA COM UMA FOLHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO POTENCIAL RECICLADO DE 80%, SÉRIE REFORÇADA COM 100%, ANODIZADO FOSCO NA COR BRANCA. FERRAGENS: FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA DE ALTO TRÁFEGO E CILINDRO PARA ACIONAMENTO COM CHAVE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.	1 FOLHA DE ABRIR	TÉRREO 00 UNIDS. PAV. 01 00 UNIDS. PAV. 02 00 UNIDS. PAV. 03 00 UNIDS. PAV. 04 00 UNIDS. PAV. TÉCNICO 10 UNIDS.

NOME	DIMENSÕES	MATERIAL	FUNCIONAMENTO	QUANT.
Pa5	70CM x 117CM	PORTA DE ABRIR VENEZIANA COM UMA FOLHA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO POTENCIAL RECICLADO DE 80%, SÉRIE REFORÇADA COM 100%, ANODIZADO FOSCO NA COR BRANCA. FERRAGENS: FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA DE ALTO TRÁFEGO E CILINDRO PARA ACIONAMENTO COM CHAVE. DOBRADIÇAS ESPECÍFICAS PARA SISTEMA DE ABERTURA, EM QUANTIDADE SUFICIENTE DE FORMA A GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO.	1 FOLHA DE ABRIR	TÉRREO 00 UNIDS. PAV. 01 00 UNIDS. PAV. 02 00 UNIDS. PAV. 03 00 UNIDS. PAV. 04 00 UNIDS. PAV. TÉCNICO 08 UNIDS.

VERSÃO	DATA	DES.	VER.	APR.	DESCRIÇÃO
03	07/2022	LF	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
02	03/2022	TR/GS/LF. VF/JS.	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
01	10/2021	TR/GS/LF. VF/JS.	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL
00	08/2021	NC/TR/CR/GS.	N.C./M.L.	M.L.	EMISSÃO INICIAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

COORDENADOR ARQUITETURA
Arq.to Marlon Vinícius Lima,
CAU: A96639-8
RRT: SI11003675I00CT001

COORDENADOR ENGENHARIA
Eng. Samuel Isaque P. Ferreira
CREA: 5070546180
ART: 28027230211051413

RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Arq.to Marlon Vinícius Lima,
CAU: A96639-8
RRT: SI11003675I00CT001

CONTRATADA:
INPLENITUS
Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda.

End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A -
Brooklin Novo - SP

Fone +55 11 3739 - 4659
E-mail: inplenitus@inplenitus.com.br
Site: www.inplenitus.com.br

ARQUITETOS
Marlon Vinícius Lima
Jessica Silva
Giulia Simonetti
Thiago Rodrigues
Vanessa Fortino

ENGENHEIROS
Samuel Isaque P. Ferreira
André Saraiva Mariano
Dário Nascimento
Marcos Verdi Cosme

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua José Basílio Alarenga, 90 Vila Flora Regina - Arujá - SP
Fone: 11 4652-4525 4798-5000 Fax 11 4726 5641
www.prefeituradearuja.sp.gov.br obras.secretaria@aruja.sp.gov.br

Assunto
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ

Projeto
CONSTRUÇÃO

Disciplina
ARQUITETURA

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

Endereço
AVENIDA MAJOR BENJAMIN FRANCO, CENTRO - ARUJÁ - SP

Nome do Arquivo
IN_061_01_PE_ARQ_V03_21_31-MAPA DE VÃOS_PORTAS_JANELAS.dwg

Requisitante
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

APROVADO

ENG. BRUNO HIKARI DA SILVA
Secretário Municipal de Obras

ENG. DÉBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO
Diretora Técnica do Departamento de Obras

ARQ. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES
Arquiteta de Projetos

Título
MAPA DE VÃOS
PA3 | PA4 | PA5

Folha
27|59

Código do DPFU
PB SMO 001 - 01/01

Data
JUL/2022

Escala
1:20

ARQUIVO
IN_061_01_PE_ARQ_V03_21_31-MAPA DE VÃOS_PORTAS_JANELAS.dwg

FORMATO DA FOLHA: **A1**
Este desenho é propriedade intelectual dos seus autores, não podendo, sem prévia autorização ser reproduzido ou usado para qualquer outro fim a não ser o aqui indicado