



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



LOTE 04

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202659772A



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIA

PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
P. A. T. O.

RODOVIA: MT-322

TRECHO: FIM DO PAV. (UNIÃO DO NORTE) / BALSA (RIO XINGU) DIVISA DE SÃO JOSÉ DO XINGU/PEIXOTO DE AZEVEDO

SUBTRECHO: -

EXTENSÃO: 124,00 KM

LOTE: 04

CÓDIGO SRE: 322EMT0110 e 322EMT0120

VOLUME ÚNICO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
MAIO/2026



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIA

PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
P. A. T. O.

RODOVIA: MT-322

TRECHO: FIM DO PAV. (UNIÃO DO NORTE) / Balsa (RIO XINGU) DIVISA DE SÃO JOSÉ DO XINGU/PEIXOTO DE AZEVEDO

SUBTRECHO: -

EXTENSÃO: 124,00 KM

LOTE: 04

CÓDIGO SRE: 322EMT0110 e 322EMT0120

Direção : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA

VOLUME ÚNICO – PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO
MAIO/2026



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>




SINFRACAP202659772A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

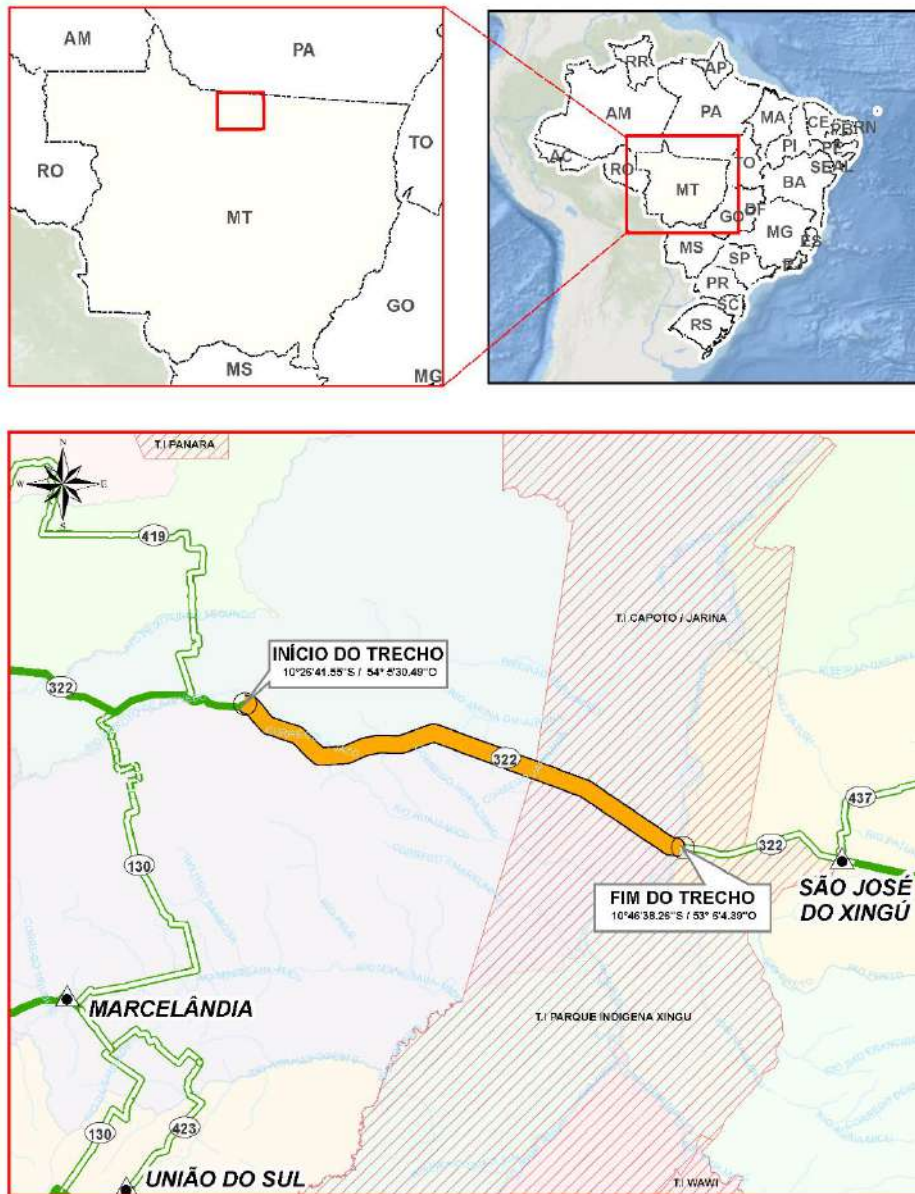

Rodovia: MT-322		Plano Anual de Trabalho e Orçamento - Volume Único	
Trecho: Fim do Pav. (União do Norte) / Balsa (Rio Xingu) divisa de São José do Xingu/Peixoto de Azevedo			
Subtrecho: -		Mapa de Situação	Escala 1:500.00
Extensão: 124 km			






Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CÓDIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (KM)	MUNICÍPIOS	REGIÕES ESTRATÉGICAS
322EMT0110	MT-322	BALSA(RIO XINGÚ)(B)(DIV. SÃO JOSÉ DO XINGÚ/PEIXOTO DE AZEVEDO)	KM 99	101,00	MARCELÂNDIA	6
322EMT0120	MT-322	KM 99	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	23,00	MARCELÂNDIA	6
TOTAL				124,00		




Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A



QUADRO RESUMO DO ORÇAMENTO									
OBRA:	PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO								
TRECHO:	Fim do Pav. (União do Norte) / Balsa (Rio Xingu) divisa de São José do Xingu/Peixoto de Azevedo								
OBRA:	MANUTENÇÃO								
SRE:	322EMT0110 / 322EMT0120								
EXTENSÃO:	124 km								
DATA BASE:	janeiro-26								
ITEM	DESCRIÇÃO	BDI:		SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO		RELAÇÃO (%)	RELAÇÃO (%)
		VALORES	RELAÇÃO (%)	VALORES	RELAÇÃO (%)	VALORES	RELAÇÃO (%)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 266 932,75	0,91%	R\$ 272 489,29	0,93%				
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 531 396,00	1,82%	R\$ 544 506,00	1,85%				
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1 551 582,00	5,31%	R\$ 1 532 833,00	5,20%				
4	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - REVEST. PRIMÁRIA	R\$ 26 843 255,31	91,95%	R\$ 27 101 025,66	92,02%				
CUSTO TOTAL:		R\$ 29 193 636,27			R\$ 29 450 853,95				





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



QUADRO DE QUANTIDADES				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Própria.001	Instalação de Canteiro de Obras	%	100,000
1.2	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m ²	25,000
1.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und.	6,000
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	Própria.002	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	%	100,000
2.2	Própria.003	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	%	100,000
2.3	Própria.004	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	%	100,000
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	Própria.005	Administração Local de Obras	%	100,000
4 CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - REVEST. PRIMÁRIO E RECONFORM.				
4.1	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m ²	364 000,000
4.2	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m ³	130 200,000
4.3	4915598	Reconformação da plataforma	m ²	5 208 000,000
4.4	5503020	Umedecimento de caminho de serviço	km	248,000
4.5	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em revestimento primário	tkm	17 759 207,809
4.6	1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m ³	8 820,000
4.7	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia em leito natural	tkm	1 313 736,685
4.8	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ - rodovia pavimentada	tkm	1 349 459,994

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO											
PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO											
RECHO: Fim do Pav. (União do Norte) / Balsa (Rio Xingu) divisa de São José do Xingu/Peixoto de Azevedo											
XTENSAO: 1240 km											
DATA BASE: Janeiro-26											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	CUSTOS - SEM DESONERAÇÃO		CUSTOS - COM DESONERAÇÃO		CUSTOS - COM DESONERAÇÃO		TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Própria.001	Instalação de Canteiro de Obras	%	100,000	R\$ 1.887,12	R\$ 2.504,20	R\$ 1.888,98	R\$ 2.556,38	R\$ 1.888,98	R\$ 2.556,38	R\$ 272.489,29
1.2	5213570	Placa em aço - película 1 + 1 - fornecimento e implantação	m²	25,000	R\$ 465,15	R\$ 617,25	R\$ 460,68	R\$ 630,11	R\$ 460,68	R\$ 630,11	R\$ 255.638,00
1.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	und.	6,000	R\$ 135,84	R\$ 180,25	R\$ 133,86	R\$ 183,09	R\$ 133,86	R\$ 183,09	R\$ 15.752,75
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO										
2.1	Própria.002	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	%	100,000	R\$ 51,06	R\$ 67,75	R\$ 51,06	R\$ 69,83	R\$ 51,06	R\$ 69,83	R\$ 1.098,54
2.2	Própria.003	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	%	100,000	R\$ 2.629,64	R\$ 3.489,53	R\$ 2.613,08	R\$ 3.574,17	R\$ 2.613,08	R\$ 3.574,17	R\$ 544.506,00
2.3	Própria.004	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	%	100,000	R\$ 1.323,80	R\$ 1.756,69	R\$ 1.316,76	R\$ 1.801,06	R\$ 1.316,76	R\$ 1.801,06	R\$ 6.983,00
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
3.1	Própria.005	Administração Local de Obras	%	100,000	R\$ 11.692,41	R\$ 15.515,82	R\$ 11.206,56	R\$ 15.328,33	R\$ 11.206,56	R\$ 15.328,33	R\$ 1.532.833,00
4.0	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - REVEST. PRIMÁRIO E RECONFORM.										
4.1	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	364.000,000	R\$ 0,28	R\$ 0,37	R\$ 0,28	R\$ 0,38	R\$ 0,28	R\$ 0,38	R\$ 27.101.025,66
4.2	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m²	130.200,000	R\$ 12,45	R\$ 16,52	R\$ 12,31	R\$ 16,83	R\$ 12,31	R\$ 16,83	R\$ 138.320,00
4.3	4915598	Reconformação da plataforma	m²	5.208.000,000	R\$ 0,13	R\$ 0,17	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 0,12	R\$ 0,16	R\$ 2.191.286,00
4.4	5503020	Unedecimento de caminho de serviço	km	248,000	R\$ 328,55	R\$ 435,98	R\$ 326,68	R\$ 446,83	R\$ 326,68	R\$ 446,83	R\$ 833.280,00
4.5	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	17.759.207,809	R\$ 0,77	R\$ 1,02	R\$ 0,76	R\$ 1,03	R\$ 0,76	R\$ 1,03	R\$ 110.813,84
4.6	1505860	Entrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	8.820,000	R\$ 144,60	R\$ 191,88	R\$ 140,75	R\$ 192,51	R\$ 140,75	R\$ 192,51	R\$ 18.291.984,04
4.7	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1.313.736,685	R\$ 1,29	R\$ 1,71	R\$ 1,28	R\$ 1,75	R\$ 1,28	R\$ 1,75	R\$ 1.697.938,20
4.8	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.349.459,994	R\$ 0,85	R\$ 1,12	R\$ 0,84	R\$ 1,14	R\$ 0,84	R\$ 1,14	R\$ 2.299.039,19
Custo Total Geral do Orçamento:					R\$ 29.193.636,270		R\$ 29.193.636,270		R\$ 29.193.636,270		R\$ 29.450.853,95



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CURVA ABC DE INSUMOS SICRO								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	% UND.	% ACUM.	FAIXA
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	8 820,012	R\$ 71,623	R\$ 631 718,350	98,61%	98,61%	C
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	35,000	R\$ 149,940	R\$ 5 247,900	0,82%	99,43%	C
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	294,375	R\$ 10,083	R\$ 2 968,300	0,46%	99,89%	C
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de m	m	8 x 8	R\$ 15,996	R\$ 287,910	0,04%	99,94%	C
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster	kg	2,800	R\$ 67,818	R\$ 189,890	0,03%	99,97%	C
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas	kg	4,182	R\$ 37,462	R\$ 156,660	0,02%	99,99%	C
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado	l	1,537	R\$ 29,596	R\$ 45,490	0,01%	100,00%	C
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	4,444	R\$ 0,782	R\$ 3,470	0,00%	100,00%	C
M0082	Areia média lavada	m³	0,010	R\$ 121,016	R\$ 1,200	0,00%	100,00%	C
M0191	Brita 1	m³	0,006	R\$ 146,192	R\$ 0,840	0,00%	100,00%	C
M0192	Brita 2	m³	0,006	R\$ 143,318	R\$ 0,820	0,00%	100,00%	C
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	kg	0,013	R\$ 6,600	R\$ 0,080	0,00%	100,00%	C
CUSTO TOTAL:					R\$ 640 620,910	100,000000%		



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CURVA ABC DE SERVIÇOS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	% UNITÁRIA	% ACUMULADA	FAIXA	
5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	17 759	R\$ 1,020	R\$ 18 114 391,960	62,049%	62,049%	A	
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1 313	R\$ 736,685	R\$ 2 246 489,730	7,695%	69,744%	A	
4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor	m³	130 200	R\$ 16,520	R\$ 2 150 904,000	7,368%	77,112%	A	
1505860	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assent	m³	8 820	R\$ 191,880	R\$ 1 692 381,600	5,797%	82,909%	B	
Própria.005	Administração Local de Obras	%	100,000	R\$ 15 515,820	R\$ 1 551 582,000	5,315%	88,224%	B	
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1 349	R\$ 459,994	R\$ 1 511 395,190	5,177%	93,401%	B	
4915598	Reconformação da plataforma	m²	5 208	R\$ 0,170	R\$ 885 360,000	3,033%	96,434%	C	
Própria.003	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	%	100,000	R\$ 3 489,530	R\$ 348 953,000	1,195%	97,629%	C	
Própria.001	Instalação de Canteiro de Obras	%	100,000	R\$ 2 504,200	R\$ 250 420,000	0,858%	98,487%	C	
Própria.004	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	%	100,000	R\$ 1 756,680	R\$ 175 668,000	0,602%	99,089%	C	
4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	m²	364 000	R\$ 0,370	R\$ 134 680,000	0,461%	99,550%	C	
5503020	Umedecimento de caminho de serviço	km	248	R\$ 435,980	R\$ 108 123,040	0,370%	99,920%	C	
5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	25,000	R\$ 617,250	R\$ 15 431,250	0,053%	99,973%	C	
Própria.002	Mobilização e Desmobilização de Pessoal	%	100,000	R\$ 67,750	R\$ 6 775,000	0,023%	99,996%	C	
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecim	und.	6,000	R\$ 180,250	R\$ 1 081,500	0,004%	100,000%	C	
CUSTO TOTAL					R\$ 29 193 636,270				



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026. Juntado em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO				
ÍTEMS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
DESPESAS INDIRETAS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,78%	9,00%
B	DESPESAS FINANCEIRAS	% sobre PV (Lucro Operacional)	1,03%	1,37%
C	RISCOS	% do PV	0,50%	0,66%
D	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	% do PV	0,25%	0,33%
Sub-Total			8,56%	11,36%
LUCRO			% SOBRE PV	% SOBRE CD
E	LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	9,04%	12,00%
Sub-Total			9,04%	12,00%
TRIBUTOS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
F	PIS	% do PV	0,65%	0,86%
G	COFINS	% do PV	3,00%	3,98%
H	ISSQN	% do PV	3,39%	4,50%
I	CPRB	% do PV	0,00%	0,00%
Sub-Total			7,04%	9,34%
BDI COM IMPOSTOS			24,64%	32,70%
CUSTO DIRETO - SD			75,36%	
Ofício-Circular nº 4078/2026 (SEI DNIT nº 24644118) - SELIC 14,50%				
BDI SEM DESONERAÇÃO				32,700%

DETALHAMENTO DO BDI - COM DESONERAÇÃO				
ÍTEMS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
DESPESAS INDIRETAS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,78%	9,00%
B	DESPESAS FINANCEIRAS	% sobre PV (Lucro Operacional)	1,07%	1,42%
C	RISCOS	% do PV	0,50%	0,66%
D	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	% do PV	0,25%	0,33%
Sub-Total			8,60%	11,42%
LUCRO			% SOBRE PV	% SOBRE CD
E	LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	9,04%	12,00%
Sub-Total			9,04%	12,00%
TRIBUTOS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
F	PIS	% do PV	0,65%	0,86%
G	COFINS	% do PV	3,00%	3,98%
H	ISSQN	% do PV	3,37%	4,47%
I	CPRB	% do PV	2,70%	3,58%
Sub-Total			9,72%	12,90%
BDI COM IMPOSTOS			27,36%	36,78%
CUSTO DIRETO - CD			72,64%	
Ofício-Circular nº 4078/2026 (SEI DNIT nº 24644118) - SELIC 14,50%				
BDI COM DESONERAÇÃO				36,780%





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CUSTO GLOBAL	SEM DESONERAÇÃO	COM DESONERAÇÃO
CGI = Custo Global Insumos	R\$ 640 620,91	R\$ 640 620,91
CGO = Custo Global Obra	R\$ 22 044 000,65	R\$ 21 682 164,67
CGE = Custo Global Equipamentos	R\$ 18 413 670,81	R\$ 18 293 364,03
CGC = Custo Global Combustível	R\$ 6 444 784,78	R\$ 6 402 677,41

ISSQN SEM DESONERAÇÃO						
EXTENSÃO (em km)	MUNICIPIO	ISSQN	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA APLICADA	ISSQN
			SERVIÇO	MATERIAL		
124,000	Marcelândia	5,00%			3,39%	3,39%
TOTAL:						3,39%
o de ISS conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE						

ISSQN COM DESONERAÇÃO						
EXTENSÃO (em km)	MUNICIPIO	ISSQN	BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA APLICADA	ISSQN
			SERVIÇO	MATERIAL		
124,000	Marcelândia	5,00%			3,37%	3,37%
TOTAL:						3,37%
o de ISS conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE						



SINFRACAP202659772A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA FIXA (MÃO DE OBRA)												
DESCRIÇÃO		CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)				
				QUANT.	MENSAL	SEM DES.	COM DES.	SEM DES.	COM DES.			
1.1 SEÇÃO TÉCNICA GERAL												
Engenheiro Supervisor		P9819	mês	0,25	100%	R\$ 28 025,1648	R\$ 26 013,7164	R\$ 7 006,29	R\$ 6 503,42			
Encarregado Geral		P9840	mês	0,00	100%	R\$ 13 949,3220	R\$ 13 020,9575	R\$ -	R\$ -			
Técnico em meio ambiente		P9897	mês	0,00	100%	R\$ 8 279,7947	R\$ 7 789,3714	R\$ -	R\$ -			
Motorista de ônibus - mensalista		P9958	mês	1,00	100%	R\$ 7 324,9323	R\$ 6 909,1017	R\$ 7 324,93	R\$ 6 909,10			
SUBTOTAL							R\$ 14 331,22	R\$ 13 412,52				
1.2 SEÇÃO TÉCNICA AUXILIAR												
Engenheiro Auxiliar		P9946	mês	0,00	100%	R\$ 25 078,6427	R\$ 23 289,4638	R\$ -	R\$ -			
Auxiliar Técnico		P9903	mês	0,00	100%	R\$ 5 670,7709	R\$ 5 359,3514	R\$ -	R\$ -			
SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -				
1.3 SEÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL												
Chefe de Setor Administrativo		P9883	mês	0,00	100%	R\$ 8 502,0121	R\$ 7 962,9806	R\$ -	R\$ -			
Encarregado Administrativo		P9809	mês	0,00	100%	R\$ 8 501,9342	R\$ 7 962,9125	R\$ -	R\$ -			
Porteiro		P9896	mês	0,00	100%	R\$ 4 597,9472	R\$ 4 358,1664	R\$ -	R\$ -			
Vigia		P9827	mês	0,00	100%	R\$ 5 308,5275	R\$ 5 022,7618	R\$ -	R\$ -			
Almoxarife - mensalista		P9803	mês	1,00	100%	R\$ 5 614,6393	R\$ 5 305,4672	R\$ 5 614,63	R\$ 5 305,46			
Auxiliar Administrativo		P9806	mês	1,00	100%	R\$ 5 311,3196	R\$ 5 028,1271	R\$ 5 311,31	R\$ 5 028,12			
Faxineiro		P9842	mês	1,00	100%	R\$ 4 343,2090	R\$ 4 123,6476	R\$ 4 343,20	R\$ 4 123,64			
SUBTOTAL							R\$ 15 269,14	R\$ 14 457,22				
Total de Mão de Obra da Parcela Fixa:							R\$ 29 600,36	R\$ 27 869,74				
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA FIXA (VEÍCULOS)												
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UND.	QUANT.	UTILIZAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO				
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	HORA PROD.	HORA IMPROD.	CUSTO TOTAL	HORA PROD.	HORA IMPROD.	CUSTO TOTAL	
1.4 SEÇÃO TÉCNICA GERAL												
Veículo leve 53 Kw (sem motorista)		E9093	mês	0,25	44,00	176,00	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ 710,92	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ 710,92
Ônibus coletivo - 175 kw		E9560	mês	0,00	44,00	176,00	R\$ 335,41	R\$ 109,72	R\$ -	R\$ 333,06	R\$ 107,37	R\$ -
Miniônibus com capacidade para 3		E9239	mês	1,00	44,00	176,00	R\$ 213,99	R\$ 45,81	R\$ 17 478,35	R\$ 213,99	R\$ 45,81	R\$ 17 478,35
SUBTOTAL							R\$ 18 189,27		SUBTOTAL		R\$ 18 189,27	
1.5 SEÇÃO TÉCNICA AUXILIAR												
Veículo leve 53 Kw (sem motorista)		E9093	mês	0,0	44,00	176,00	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ -	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ -
SUBTOTAL							R\$ -		SUBTOTAL		R\$ -	
1.6 SEÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL												
Veículo leve 53 Kw (sem motorista)		E9093	mês	1,0	44,00	176,00	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ 2 843,68	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ 2 843,68
SUBTOTAL							R\$ 2 843,68		SUBTOTAL		R\$ 2 843,68	
Total de Veículos da Parcela Fixa:							R\$ 21 032,95		SUBTOTAL		R\$ 21 032,95	
Total de custo da parcela vinculada da administração local:							R\$ 50 633,31		SUBTOTAL		R\$ 48 902,69	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VINCULADA (MÃO DE OBRA)									
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)		
			QUANT.	MENSAL	SEM DES.	COM DES.	SEM DES.	COM DES.	
2.GERÊNCIA TECNICA									
2.1 CONSERVAÇÃO									
Encarregado de conservação rodoviária - mensalista	P9916	mês	1,00	100%	R\$ 9 721,8527	R\$ 9 106,2015	R\$ 9 721,85	R\$ 9 106,20	
Encarregado de turma - mensalista	P9875	mês	2,00	100%	R\$ 6 674,0699	R\$ 6 283,8653	R\$ 13 348,13	R\$ 12 567,73	
SUBTOTAL							R\$ 23 069,98	R\$ 21 673,93	
2.2 PAVIMENTAÇÃO									
Encarregado de Pavimentação	P9893	mês	0,00	100%	R\$ 9 721,8527	R\$ 9 106,2015	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -	
2.3 TOPOGRAFIA									
Topografo	P9949	mês	0,00	100%	R\$ 6 882,8149	R\$ 6 490,1550	R\$ -	R\$ -	
Auxilair de Topografia	P9950	mês	0,00	100%	R\$ 5 497,9360	R\$ 5 204,4101	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -	
2.4 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO									
Técnico de Segurança do Trabalho	P9876	mês	0,00	100%	R\$ 7 863,5544	R\$ 7 395,6209	R\$ -	R\$ -	
Engenheiro de Segurança do Trabalho	P9864	mês	0,00	37,50%	R\$ 26 745,0751	R\$ 24 853,0449	R\$ -	R\$ -	
Médico do Trabalho	P9851	mês	0,00	37,50%	R\$ 18 857,8513	R\$ 17 534,2039	R\$ -	R\$ -	
SUBTOTAL							R\$ -	R\$ -	
Total de custo da parcela vinculada da administração local:							R\$ 23 069,98	R\$ 21 673,93	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VINCULADA (VEÍCULO)									
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UND.	QUANT.	UTILIZAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
				PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	HORA PROD.	HORA IMPROD.	CUSTO TOTAL	HORA PROD.
2.5 VEÍCULOS CONSERVAÇÃO									
Veiculo leve 53 Kw (sem motorista)	E9093	mês	1,0	44,00	176,00	R\$ 36,68	R\$ 6,99	R\$ 2 843,68	R\$ 36,68 R\$ 6,99 R\$ 2 843,68
SUBTOTAL							R\$ 2 843,68	R\$ 2 843,68	
Total de Veículos de Frente de Serviço:							R\$ 2 843,68	R\$ 2 843,68	
Total de custo da parcela vinculada da administração local:							R\$ 25 913,66	R\$ 24 517,61	



SINFRA-PRO-2026/10222





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VARIÁVEL (MÃO DE OBRA)												
DESCRIÇÃO		CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)				
				QUANT.	MENSAL	SEM DES.	COM DES.	SEM DES.	COM DES.			
3.1 MÃO DE OBRA												
Encarregado de Turma		P9875	mês	2,00	100%	R\$ 6 674,0699	R\$ 6 283,8653	R\$ 13 348,13	R\$ 12 567,73			
Apontador		P9804	mês	0,00	100%	R\$ 5 391,5315	R\$ 5 108,8530	R\$ -	R\$ -			
Laboratorista		P9858	mês	0,00	100%	R\$ 6 853,4870	R\$ 6 473,4690	R\$ -	R\$ -			
Auxiliar de Laboratório		P9833	mês	0,00	100%	R\$ 4 942,1029	R\$ 4 694,9707	R\$ -	R\$ -			
Técnico Florestal		P9947	mês	0,25	100%	R\$ 8 279,7947	R\$ 7 789,3714	R\$ 2 069,94	R\$ 1 947,34			
Total de Mão de Obra de Frente de Serviço:								R\$ 15 418,07	R\$ 14 515,07			
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARCELA VARIÁVEL (VEÍCULO)												
DESCRIÇÃO		CÓDIGO	UND.	QUANT.	UTILIZAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO			
					PRODUTIVA	IMPRODUTIVA	HORA PROD.	HORA IMPROD.	CUSTO TOTAL	HORA PROD.	HORA IMPROD.	CUSTO TOTAL
3.2 VEÍCULOS LABORATORISTA												
Van Furgão a Diesel - 93 Kw		E9125	mês	1,0	44,00	176,00	R\$ 93,65	R\$ 52,82	R\$ 13 416,38	R\$ 91,70	R\$ 50,86	R\$ 12 986,83
SUBTOTAL								R\$ 13 416,38	SUBTOTAL		R\$ 12 986,83	
Total de Veículos de Frente de Serviço:								R\$ 13 416,38			R\$ 12 986,83	
Total de custo da parcela frente de serviço da administração local:								R\$ 28 834,45			R\$ 27 501,90	

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (MÃO DE OBRA)								
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
			QUANT.	MAJORADO	SEM DES.	COM DES.	SEM DES.	COM DES.
4.1 MÃO DE OBRA								
Eletricista	P9953	mês	0,100	1,022	R\$ 6 607,8635	R\$ 6 233,6970	R\$ 675,32	R\$ 637,08
Pedreiro	P9952	mês	0,100	1,022	R\$ 6 548,8564	R\$ 6 177,8758	R\$ 669,29	R\$ 631,37
Servente	P9954	mês	0,100	1,022	R\$ 4 873,0466	R\$ 4 623,2803	R\$ 498,02	R\$ 472,49
Total da Mão de Obra de Manutenção de Canteiro:							R\$ 1 842,63	R\$ 1 740,94
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO (VEÍCULO)								
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	UNIDADE	PARTICIPAÇÃO		PREÇO UNITÁRIO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)	
			QUANT.	MAJORADO	SEM DES.	COM DES.	SEM DES.	COM DES.
4.2 VEÍCULOS								
Caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m - 136 kw	E9686	mês	5,500	1,022	R\$ 325,2582	R\$ 322,0296	R\$ 1 828,27	R\$ 1 810,12
Caminhão tanque de 8.000 l - 188kw	E9669	mês	11,000	1,022	R\$ 285,3876	R\$ 282,7023	R\$ 3 208,32	R\$ 3 178,13
Motoniveladora - 93 kw	E9524	mês	5,500	1,022	R\$ 345,0190	R\$ 341,8429	R\$ 1 939,35	R\$ 1 921,49
Total de Veículos de Manutenção de Canteiro:							R\$ 6 975,94	R\$ 6 909,74
Total de custo da Manutenção do Canteiro:							R\$ 8 818,57	R\$ 8 650,68
COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
Área do canteiro referencia (Acp): 304,680		Área de Referência (Acr): 297,960			Coeficiente áreas cobertas (Cac): 1,0220			

RESUMO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO	
			PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
PARCELA FIXA						
Mão de Obra	mês	10	R\$ 29 600,36	R\$ 296 003,60	R\$ 27 869,74	R\$ 278 697,40
Veículos	mês	10	R\$ 21 032,95	R\$ 210 329,50	R\$ 21 032,95	R\$ 210 329,50
Total Geral Parcela Fixa:			R\$	506 333,10	R\$	489 026,90
PARCELA VINCULADA						
Conservação	mês	10	R\$ 23 069,98	R\$ 230 699,80	R\$ 21 673,93	R\$ 216 739,30
Pavimentação	mês	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicina e Segurança do Trabalho	mês	10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veículos	mês	10	R\$ 2 843,68	R\$ 28 436,80	R\$ 2 843,68	R\$ 28 436,80
Total Geral Parcela Vinculada:			R\$	230 699,80	R\$	216 739,30
PARCELA VARIÁVEL						
Mão de Obra	mês	10	R\$ 15 418,07	R\$ 154 180,70	R\$ 14 515,07	R\$ 145 150,70
Veículos	mês	10	R\$ 13 416,38	R\$ 134 163,80	R\$ 12 986,83	R\$ 129 868,30
Total Geral Parcela Variável:			R\$	288 344,50	R\$	275 019,00
MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRA						
Mão de Obra	mês	10	R\$ 1 842,63	R\$ 18 426,30	R\$ 1 740,94	R\$ 17 409,40
Veículos	mês	10	R\$ 6 975,94	R\$ 69 759,40	R\$ 6 909,74	R\$ 69 097,40
Total Geral Manutenção:			R\$	88 185,70	R\$	86 506,80
Sub-Total Geral:			R\$	1 113 563,10	R\$	1 067 292,00
DESPESAS DIVERSAS						
Despesas Diversas		5,00%	R\$	55 678,15	R\$	53 364,60
Total Unitário Administração Local:			R\$	11 692,41	R\$	11 206,56
TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL:			R\$	1 169 241,00	R\$	1 120 656,00



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CUSTO GLOBAL DE EQUIPAMENTO									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO			
				PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL		
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	h/op	40 755,497	R\$ 328,617	R\$ 13 392 928,770	R\$ 326,537	R\$ 13 308 161,410		
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	h/op	8 963,727	R\$ 315,955	R\$ 2 832 131,760	R\$ 313,875	R\$ 2 813 488,100		
E9524	Motoniveladora - 93 kW	h/op	2 527,898	R\$ 347,058	R\$ 877 326,540	R\$ 344,595	R\$ 871 099,820		
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	h/op	1 966,609	R\$ 202,901	R\$ 399 026,480	R\$ 200,821	R\$ 394 936,130		
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	h/op	1 028,192	R\$ 311,148	R\$ 319 919,890	R\$ 308,685	R\$ 317 387,250		
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade de 6 m³ - 136 kW	h/op	719,735	R\$ 285,089	R\$ 205 188,210	R\$ 283,009	R\$ 203 691,240		
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	h/op	220,422	R\$ 429,527	R\$ 94 676,980	R\$ 427,063	R\$ 94 134,040		
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	h/op	223,401	R\$ 364,727	R\$ 81 480,520	R\$ 362,647	R\$ 81 015,870		
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	h/op	2,950	R\$ 176,993	R\$ 522,120	R\$ 174,913	R\$ 515,990		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	h/op	4,318	R\$ 30,975	R\$ 133,730	R\$ 30,975	R\$ 133,730		
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	h/op	3,012	R\$ 25,824	R\$ 77,780	R\$ 25,824	R\$ 77,780		
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa com capacidade de 7,001 t - 133,014 kW	h/op	1,255	R\$ 11,389	R\$ 14,916	R\$ 11,389	R\$ 14,916		
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla	h/op	0,025	R\$ 286,837	R\$ 7,300	R\$ 284,757	R\$ 7,250		
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	h/op	0,102	R\$ 12,756	R\$ 1,290	R\$ 12,756	R\$ 1,290		
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	h/op	0,941	R\$ 0,369	R\$ 0,340	R\$ 0,369	R\$ 0,340		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	h/op	- 10 kW	R\$ 61,741	R\$ 0,240	R\$ 59,949	R\$ 0,240		
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 m e carrinho de mão com capacidade de 180 l	h/op	0,005	R\$ 1,603	R\$ -	R\$ 0,718	R\$ 0,010		
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	h/op	e 500 kg	R\$ 500,146	R\$ -	R\$ 1,603	R\$ -		
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	h/op				R\$ 1,146	R\$ -		
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l	h/op							
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 180 l	h/op							
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	h/op							
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm	h/op							
CUSTO TOTAL:				R\$	18 413 670,810	R\$	18 293 364,030		



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRA-CAP202659772A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Dimensionamento das Instalações para Contêiner					
Código	Instalação Coberta Correspondente	Quantidade	Área Real	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
M0066	Escritório e seção técnica	1,00	29,7400	R\$ 129 683,2250	R\$ 129 683,2200
M0057	Local para refeição e cozinha	1,00	59,4400	R\$ 133 374,8365	R\$ 133 374,8300
M0058		1,00		R\$ 138 399,8665	R\$ 138 399,8600
M0059	Alojamentos	3,00	44,5800	R\$ 61 447,6812	R\$ 184 343,0400
M0041	Instalação sanitária e vestiário	1,00	14,8600	R\$ 94 372,4734	R\$ 94 372,4700
M0059	Residências	1,00	14,8600	R\$ 61 447,6812	R\$ 61 447,6800
M0066	Ambulatório	1,00	29,7400	R\$ 129 683,2250	R\$ 129 683,2200
M0057	Almoxarifado	1,00	29,7200	R\$ 133 374,8365	R\$ 133 374,8300
M0057	Deposito de cimento	1,00	29,7200	R\$ 133 374,8365	R\$ 133 374,8300
M0042	Oficina	2,00	44,5800	R\$ 40 000,6626	R\$ 80 001,3200
M0059		1,00		R\$ 61 447,6812	R\$ 61 447,6800
M0071	Guarita	1,00	7,4400	R\$ 44 452,3083	R\$ 44 452,3000
Área Total Real (m²) =		15,00	304,68		1 323 955,28

Relação entre as Áreas Cobertas e a Áreas Totais do Terreno	
Tipo de Área Física	Área (m²)
Área Coberta	304,6800
Área Descoberta	304,6800
Área Total do Terreno	609,3600
Custo Total de Referência do Canteiro - Sem Desoneração	
Instalação do Canteiro	
k1 (fator de ajuste do padrão de construção)	nulo
k2 (fator mobiliário)	1,130
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores)	1,086
Cp - Coeficiente de proporcionalidade	1,000
n - Vida útil do contêiner (meses)	120,000
ΣAC x FEAT	3,00%
FEAT (fator de equivalência de área total)	50,00%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado)	2139,140
Unitário CCR - Instalação de Canteiro =	R\$ 1 887,121
Total CCR - Instalação do Canteiro =	R\$ 188 712,130
Custo Total de Referência do Canteiro - Com Desoneração	
k1 (fator de ajuste do padrão de construção)	nulo
k2 (fator mobiliário)	1,130
k3 (fator de ajuste da distância do canteiro aos centros fornecedores)	1,086
Cp - Coeficiente de proporcionalidade	1,000
n - Vida útil do contêiner (meses)	120,000
ΣAC x FEAT	3,00%
FEAT (fator de equivalência de área total)	50,00%
CMCC (custo médio da construção civil por metro quadrado)	2039,880
Unitário CCR - Instalação de Canteiro =	R\$ 1 868,976
Total CCR - Instalação do Canteiro =	R\$ 186 897,580

Para o cálculo dos custos do canteiro de obras de conservação rodoviária, aplica-se a Equação 16:

$$CCR = \left[\frac{P}{n} \times \left(k_2 \times \sum_{i=1}^n Q_{Ci} \times C_{Ci} \right) + AT \times FEAT \times CMCC \right] \times C_p \quad (16)$$






Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



BINÓMIO DE AGREGADOS - PEDREIRA													
MATERIAL	CUSTO ton	MÊS DE COTAÇÃO	CUSTO m³	FORNECEDOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE DE COTAÇÃO	ÍNDICE BASE	REAJ.	CUSTO UNITÁRIO		DMT (km)		CUSTO TOTAL (tkm)
									REAJ. (ton)	REAJ. (m³)	RP.	PAV.	
RACHÃO M1097	90,0000	abr-26	135,00	VALE DA SERRA	Pavimentação	612,850	593,167	0,9679	R\$ 87,1094	R\$ 130,6641	17,000	143,000	R\$ 121,5500
	74,0000	abr-26	111,00	TRANSPEDRA	Pavimentação	612,850	593,167	0,9679	R\$ 71,6233	R\$ 107,4349	17,000	102,000	R\$ 86,7000
	58,8000	abr-26	88,20	TRANSTERRA	Pavimentação	612,850	593,167	0,9679	R\$ 56,9115	R\$ 85,3672	17,000	174,000	R\$ 147,9000
Obs.: Foi adotado o índice mais recente disponível até a data de elaboração do orçamento.													



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL					
MATERIAL	MÊS DE COTAÇÃO	CUSTO	ÍNDICE DE REFERÊNCIA	ÍNDICE COTAÇÃO	ÍNDICE BASE
Passagem Rodoviária	abr-26	216,97	Mobilização e Desmobilização	191,5700	173,4400
	QUANTIDADE	REAJUSTE	CUSTO REAJUSTADO	CUSTO TOTAL	
	13,00	0,9054	R\$ 196,44	PORCENTAGEM	FINAL
				R\$ 25,53	R\$ 2 553,00

OBS.: Foi considerado 35% do Numero máximo de funcionarios (NMAX), conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.

☒ Somente ida ☐ Ida e volta

☐ Cuiabá - MT

☒ Matupá - MT

Procurar passagens

mai

27/mai

28/mai

29/mai

30/mai

31/mai

01/jun

02/jun

03/jun

04/jun

05/jun

06/jun

07/jun

Sempre que este ícone estiver disponível, você poderá embarcar direto no ônibus.

Passagem de ônibus para Matupá - MT

2 Horários de ônibus encontrados

Convencional

05:00

12h 25m

17:25

R\$ 216,97

Selecionar

Itamarati

Cuiabá - MT

Matupá - MT

Convencional

19:00

11h 50m

06:50

R\$ 216,97

Selecionar

Itamarati

Cuiabá - MT

Matupá - MT

Sinop

seg, 1º de jun. — ter, 2 de jun.

1 adulto - 0 criança - 1 cômodo

Pesquisar

Página inicial > Brasil > Mato Grosso > Sinop > Pesquisar resultados

Machado Supermercados

Sinop

Mostrar no mapa

GOOGLE MAPS

Map data 10/2025

Sinop: 17 acomodações encontradas

Ordenar por: Preço (mais baixo primeiro)

Hotel

Com base nos seus filtros, 89% dos lugares para ficar estão indisponíveis no nosso site.

Hotel Jatobás Sinop

3.8 km do centro

Quarto Individual

1 cama de solteiro

✓ CANCELAMENTO GRÁTIS

Temos mais 2 por esse preço

Fantástico

28 avaliações

9,0

1 diária, 1 adulto

R\$ 176

Impostos e taxas incluídos

Ver opções

Pousada Parque do Lago

5 km do centro

Quarto Standard com 2 Camas de Solteiro

2 camas de solteiro

Café da manhã incluído

✓ CANCELAMENTO GRÁTIS

Temos mais 5 por esse preço

Muito bom

183 avaliações

8,5

1 diária, 1 adulto

R\$ 179

Impostos e taxas incluídos

Ver opções

Apartamento individual em Sinop 12

3,1 km do centro

Apartamento Deluxe

Apartamento inteiro • 1 quarto • 1 banheiro • 1 cozinha • 35 m²

1 cama de casal grande

✓ CANCELAMENTO GRÁTIS

Excepcional

16 avaliações

9,7

1 diária, 1 adulto

R\$ 189

Impostos e taxas incluídos

Ver opções

Filtrar resultados por:

Seu orçamento (por diária)

R\$ 170 - R\$ 600+

Filtros mais usados

☐ Café da manhã incluído

☒ Hotel

☐ Estacionamento

☐ Muito bom: 8 ou mais

Com base em avaliações de hóspedes

☐ 4 estrelas

☐ Sem pré-pagamento

☐ Cancelamento grátis

☐ Apartamento

Filtros inteligentes

O que você está procurando?

Exemplos: quero uma acomodação com ótimas avaliações e cancelamento grátis

Buscar acomodações

Tipo de propriedade

☒ Hotel

☐ Apartamento

Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>

SIGA

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	CUSTO TOTAL (R\$)	PESO (%)	MÊSES	PERCENTUAIS E VALORES		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 266.932,75	0,914%	1	Valor	-	266.932,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Percentual	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 531.396,00	1,820%	2	Valor	-	265.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.698,00
					Percentual	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.551.582,00	5,315%	10	Valor	-	-	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	155.158,20	-
					Percentual	-	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4.0	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - REVEST. PRIMÁRIO	R\$ 26.843.725,52	91,951%	10	Valor	-	-	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	2.684.372,55	-
					Percentual	-	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
SIMPLES		R\$ 532.630,75			R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75	R\$ 2.839.530,75
ACUMULADO		R\$ 532.630,75			R\$ 3.372.161,50	R\$ 6.211.692,25	R\$ 9.051.223,01	R\$ 11.860.753,76	R\$ 14.730.284,51	R\$ 17.569.815,26	R\$ 20.409.346,01	R\$ 23.248.876,77	R\$ 26.088.407,52	R\$ 28.927.938,27	R\$ 31.767.469,01	R\$ 34.606.999,76	R\$ 37.446.530,51	R\$ 40.286.061,26
SIMPLES					9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%	9,727%
PERCENTUAL (%)		1.824%			11,551%	21,278%	31,004%	40,731%	50,457%	60,184%	69,910%	79,637%	89,363%	99,090%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS				
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS	QUANT.
SICRO	E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	40 755,49698	18,00
SICRO	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	8 963,72727	4,00
SICRO	E9524	Motoniveladora - 93 kW	2 527,89750	2,00
SICRO	E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1 966,60874	1,00
SICRO	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1 028,19237	1,00
SICRO	E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	719,73466	1,00
SICRO	E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	622,33439	1,00
SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	223,40128	1,00
SICRO	E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	220,42171	1,00
SICRO	E9753	Grupo gerador - 23 kVA	4,31755	1,00
SICRO	E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	3,01206	1,00
SICRO	E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	3,01206	1,00
SICRO	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	2,95000	1,00
SICRO	E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,30548	1,00
SICRO	E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	1,25500	1,00
SICRO	E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,94125	1,00
SICRO	E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	0,10178	1,00
SICRO	E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,02547	1,00
SICRO	E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	0,01443	1,00
SICRO	E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,01378	1,00
SICRO	E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	0,00493	1,00
SICRO	E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	0,00401	1,00
SICRO	E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	0,00401	1,00
ADM	E9560	Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 Kw		1,00
ADM	E9093	Veículo leve 53 Kw		2,00
ADM	E9125	Van Furgão a diesel - 93 Kw		1,00

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VBMG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CÁLCULO DE MÃO DE OBRA ORDINÁRIA				
CÓDIGO	MÃO DE OBRA - EQUIPAMENTOS	UNIDADE	TOTAL	MÉDIA (func./mês)
P9824	Servente	h	21 247,9861	11,2174
P9821	Pedreiro	h	2 205,0040	1,1641
P9830	Montador	h	14,5833	0,0077
P9801	Ajudante	h	13,8055	0,0073
P9823	Serralheiro	h	6,2500	0,0033
P9822	Pintor	h	3,3610	0,0018
P9808	Carpinteiro	h	1,5000	0,0008
Total Operadores/ Motoristas Obra:			23 492,4899	
Total Operadores/ Motoristas Mês:			12,4023	
CÓDIGO	MÃO DE OBRA - SERVIÇOS	UNIDADE	TOTAL	MÉDIA (func./mês)
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	h	8 963,7273	4,7322
E9524	Motoniveladora - 93 kW	h	2 527,8975	1,3345
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	h	1 966,6087	1,0382
E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	h	1 028,1924	0,5428
E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	h	719,7347	0,3800
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	h	622,3344	0,3285
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	h	223,4013	0,1179
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	h	220,4217	0,1164
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	h	2,9500	0,0016
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	h	1,3055	0,0007
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	h	0,0255	0,0000
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	h	0,0138	0,0000
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	h	0,0040	0,0000
Total Mão de Obra Especializada Obra:			16 276,6167	
Total Mão de Obra Especializada Mês:			8,5929	
Mão de Obra Total Ordinária:			26,0000	
MÃO DE OBRA ADM LOCAL				
CÓDIGO	MÃO DE OBRA ADM LOCAL - PARCELA FIXA	UNIDADE	TOTAL	
P9819	Engenheiro supervisor - mensalista	mês	0,2500	
P9840	Encarregado geral - mensalista	mês	-	
P9897	Técnico ambiental - mensalista	mês	-	
P9958	Motorista de ônibus - mensalista	mês	1,0000	
P9946	Engenheiro auxiliar - mensalista	mês	-	
P9903	Auxiliar técnico - mensalista	mês	-	
P9883	Chefe do setor administrativo - mensalista	mês	-	
P9809	Encarregado administrativo - mensalista	mês	-	
P9896	Porteiro - mensalista	mês	-	
P9827	Vigia - mensalista	mês	-	
P9803	Almoxarife - mensalista	mês	1,0000	
P9806	Auxiliar administrativo - mensalista	mês	1,0000	
P9842	Faxineiro - mensalista	mês	1,0000	
Total Adm Local - Parcela Fixa			4,2500	
CÓDIGO	M.O ADM LOCAL - PARCELA VINCULADA	UNIDADE	TOTAL	
P9916	Encarregado de conservação rodoviária - mensalista	mês	1,0000	
P9875	Encarregado de turma - mensalista	mês	2,0000	
P9949	Topografo	h	-	
P9950	Auxilair de Topografia	h	-	
P9876	Técnico de Segurança do Trabalho	h	-	
P9864	Engenheiro de Segurança do Trabalho	h	-	
P9851	Médico do Trabalho	h	-	
Total Adm Local - Parcela Vinculada			3,0000	
CÓDIGO	M.O ADM LOCAL - PARCELA VARIÁVEL	UNIDADE	TOTAL	
P9875	Encarregado de Turma	h	2,0000	
P9804	Apontador	h	-	
P9858	Laboratorista	h	-	
P9833	Auxiliar de Laboratório	h	-	
P9947	Técnico Florestal	h	0,2500	
P9870	Motorista de veículo leve	h	1,0000	
Total Adm Local - Parcela Variável			3,2500	
Número Total de Funcionários - Adm Local:			10,5000	
Número Máximo de Funcionários:			36,5000	

b0eb43117bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V6MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,13678	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	4,00	m³
1505860 Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento							
A - EQUIPAMENTOS	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
		Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
Custo horário total de equipamentos							-
B - MÃO DE OBRA	Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total			
P9821 Pedreiro	1,0000	h	35,46	35,46			
P9824 Servente	8,0000	h	26,40	211,23			
Custo horário total de mão de obra							246,69
Custo horário total de execução							246,69
Custo unitário de execução							61,67
Custo do FIC							8,44
Custo do FIT							-
C - MATERIAL	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário			
M1097 Pedra de mão ou rachão	1,0000	m³	71,62	71,62			
Custo unitário total de material							71,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário			
Custo total de atividades auxiliares							-
E - TEMPO FIXO	Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
M1097 Pedra de mão ou rachão	5914647	1,50000	t	1,91	2,87		
							2,87
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quant.	DMT		P1	P2	P3	Custo Unitário
		LN	RP	P			
M1097 Pedra de mão ou rachão	1,50000						-
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							144,60
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/VBMG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05159	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	3 053,93	m²	
4915598 Reconformação da plataforma								
				Quant.	Utilização		Custo Horário	
					Oper.	Impr.	Prod.	Impr.
								Custo Horário Total
E9524		Motoniveladora - 93 kW		1,0000	1,00	-	347,06	154,60
								347,06
				Custo horário total de equipamentos				347,06
B - MÃO DE OBRA				Quant.	und		Custo Hor.	Custo Horário Total
P9824		Servente		1,0000	h		26,40	26,40
				Custo horário total de mão de obra				26,40
				Custo horário total de execução				373,46
				Custo unitário de execução				0,12
								Custo do FIC
								0,00
								-
C - MATERIAL				Quant.	und		Custo Un.	Custo Unitário
				Custo unitário total de material				-
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und		Custo Un.	Custo Unitário
				Custo total de atividades auxiliares				-
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
								-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				Quant.	DMT			Custo Unitário
					LN	RP	P	P1
								P2
								P3
				Custo unitário total de transporte				-
				Custo unitário direto total				0,13
Obs.								

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05589	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	126,63	m³
4915611 Recomposição de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário							
A - EQUIPAMENTOS	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
		Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
E9605 Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	1,0000	0,70	0,30	285,09	89,19	226,32	
E9524 Motoniveladora - 93 kW	1,0000	0,80	0,20	347,06	154,60	308,57	
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000	1,00	-	311,15	154,78	311,15	
Custo horário total de equipamentos							846,03
B - MÃO DE OBRA				Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total
P9824 Servente				1,0000	h	26,40	26,40
Custo horário total de mão de obra							26,40
Custo horário total de execução							872,44
Custo unitário de execução							6,89
Custo do FIC							0,19
Custo do FIT							-
C - MATERIAL				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³				1,10	m³	1,71	1,88
Custo total de atividades auxiliares							1,88
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica d	5914353	2,06301	t			1,69	3,49
							3,49
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				DMT			Custo Unitário
				Quant.	LN	RP	P
4016096 Escavação e carga de material	2,06301						
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							12,45
Obs.							

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05159	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	1 651,38	m²	
4915613 Regularização mecânica da faixa de domínio								
				Quant.	Utilização		Custo Horário	
A - EQUIPAMENTOS					Oper.	Impr.	Prod.	Impr.
E9042	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW			1,0000	1,00	-	429,53	185,43
						</		

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,04299	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	3,00	m²	
5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação								
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000	0,30	0,70	176,99	72,64	103,94	
Custo horário total de equipamentos							103,94	
B - MÃO DE OBRA			Quant.		und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
P9830	Montador			1,0000	h	34,67	34,67	
P9824	Servente			2,0000	h	26,40	52,81	
Custo horário total de mão de obra							87,48	
Custo horário total de execução							191,42	
Custo unitário de execução							63,81	
							Custo do FIC	2,29
							Custo do FIT	-
C - MATERIAL			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-	
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção			1,00		m²	399,05	399,05
Custo total de atividades auxiliares							399,05	
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
							-	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				DMT				Custo Unitário
	Quant.		LN	RP	P	P1	P2	P3
Custo unitário total de transporte							-	
Custo unitário direto total							465,15	
Obs.								

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO					MT	FIC	0,04299	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência					jan-26	Prod. equipe	4,00	un	
5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação									
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo		
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total		
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW	1,0000	0,30	0,70	176,99	72,64	103,94		
Custo horário total de equipamentos							103,94		
B - MÃO DE OBRA					Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
P9808	Carpinteiro			1,0000	h	35,51	35,51		
P9822	Pintor			0,5000	h	35,62	17,81		
P9824	Servente			1,0000	h	26,40	26,40		
Custo horário total de mão de obra							79,73		
Custo horário total de execução							183,67		
Custo unitário de execução							45,92		
							Custo do FIC		1,64
							Custo do FIT		-
C - MATERIAL					Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraç			0,6970	kg	37,46	26,11		
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm			3,0000	m	16,00	47,99		
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado			0,2562	l	29,60	7,58		
Custo unitário total de material							81,68		
D - ATIVIDADES AUXILIARES					Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - arei			0,00	m³	413,29	1,55		
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m			0,06	m³	55,53	3,14		
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório			0,05	m³	21,99	1,16		
Custo total de atividades auxiliares							5,85		
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por bai			5914655	0,00070	t	37,21	0,03	
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm			5914655	0,01920	t	37,21	0,71	
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado			5914655	0,00035	t	37,21	0,01	
							0,75		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					DMT			Custo Unitário	
		Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3	
M0789	Conjunto para fixação de placa	0,00070							-
M1662	Suporte em madeira de eucaliç	0,01920							-
M2128	Tinta esmalte sintético acetina	0,00035							-
Custo unitário total de transporte							-		
Custo unitário direto total							135,84		
Obs.									

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT		Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26		Prod. equipe 1,11 km	
5503020 Umedecimento de caminho de serviço							
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000	1,00	-	364,73	101,91	364,73
		Custo horário total de equipamentos					364,73
B - MÃO DE OBRA			Quant.		und	Custo Hor.	Custo Horário Total
		Custo horário total de mão de obra					-
		Custo horário total de execução					364,73
		Custo unitário de execução					328,55
							Custo do FIC
							Custo do FIT
C - MATERIAL			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
		Custo unitário total de material					-
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
		Custo total de atividades auxiliares					-
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			DMT			Custo Unitário	
		Quant.	LN	RP	P	P1	P2
							P3
		Custo unitário total de transporte					-
							Custo unitário direto total
							328,55
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UF5H>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05159	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	249,00	tkm
5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural							
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000	1,00	-	315,95	95,50	315,95
		Custo horário total de equipamentos					315,95
B - MÃO DE OBRA			Quant.		und	Custo Hor.	Custo Horário Total
		Custo horário total de mão de obra					-
		Custo horário total de execução					315,95
		Custo unitário de execução					1,27
							0,02
		Custo do FIC					
		Custo do FIT					-
C - MATERIAL			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
		Custo unitário total de material					-
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
		Custo total de atividades auxiliares					-
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			DMT				Custo Unitário
	Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3
		Custo unitário total de transporte					-
		Custo unitário direto total					1,29
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	373,50
5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada						tkm
		Quant.	Utilização		Custo Horário	
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000	1,00	-	315,95	95,50
						315,95
Custo horário total de equipamentos						315,95
B - MÃO DE OBRA		Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra						-
Custo horário total de execução						315,95
Custo unitário de execução						0,85
						Custo do FIC
						Custo do FIT
C - MATERIAL		Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo unitário total de material						-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares						-
E - TEMPO FIXO		Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
						-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quant.	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					P1	P2
						P3
Custo unitário total de transporte						-
						Custo unitário direto total
						0,85
Obs.						

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05589	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	435,75	tkm	
5915320 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário								
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
E9667	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW	1,0000	1,00	-	328,62	101,86	328,62	
Custo horário total de equipamentos							328,62	
B - MÃO DE OBRA				Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							-	
Custo horário total de execução							328,62	
Custo unitário de execução							0,75	
							Custo do FIC	
							0,01	
							Custo do FIT	
							-	
C - MATERIAL				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-	
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-	
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
							-	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				DMT			Custo Unitário	
	Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3	
Custo unitário total de transporte							-	
Custo unitário direto total							0,77	
Obs.								

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ATIVIDADES AUXILIARES

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,16414	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	230,19	m³
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³							
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
A - EQUIPAMENTOS	E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com	1,0000	1,00	-	337,64	157,64	337,64
Custo horário total de equipamentos							337,64
B - MÃO DE OBRA		Quant.	und		Custo Hor.		Custo Horário Total
	P9824 Servente	1,0000	h		26,40		26,40
Custo horário total de mão de obra							26,40
Custo horário total de execução							364,04
Custo unitário de execução							1,58
					Custo do FIC		0,13
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quant.	und		Custo Un.		Custo Unitário
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	und		Custo Un.		Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares							-
E - TEMPO FIXO		Código	Quant.	und	Custo Un.		Custo Unitário
							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quant.	DMT				Custo Unitário
			LN	RP	P	P1 P2 P3	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							1,71
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT		Sem desoneração		
Custo Unitário de Referência				jan-26		Prod. equipe 4,00 m²		
5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção								
A - EQUIPAMENTOS		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.		
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506	1,00	-	0,37	0,24	0,06	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819	1,00	-	30,97	7,85	14,93	
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008	1,00	-	14,92	9,48	3,00	
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50	0,4819	1,00	-	11,39	7,24	5,49	
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa comput	0,4819	1,00	-	25,82	16,28	12,45	
Custo horário total de equipamentos							35,91	
B - MÃO DE OBRA			Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total		
P9801	Ajudante		2,0000	h	26,42	52,83		
P9830	Montador		1,0000	h	34,67	34,67		
P9823	Serralheiro		1,0000	h	35,60	35,60		
P9824	Servente		2,0000	h	26,40	52,81		
Custo horário total de mão de obra							175,91	
Custo horário total de execução							211,82	
Custo unitário de execução							52,96	
							Custo do FIC -	
							Custo do FIT -	
C - MATERIAL			Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
M1367	Chapa fina em aço galvanizado		11,7750	kg	10,08	118,73		
M3235	Película retrorrefletiva tipo I		1,4000	m²	149,94	209,92		
Custo unitário total de material							328,65	
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		1,00	m²	17,00	17,00		
Custo total de atividades auxiliares							17,00	
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	5914333	0,01178	t	35,54	0,42		
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	5914655	0,00062	t	37,21	0,02		
							0,44	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quant.	DMT			Custo Unitário	
			LN	RP	P	P1	P2	P3
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	0,01178						-
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	0,00062						-
Custo unitário total de transporte							-	
Custo unitário direto total							399,05	
Obs.								

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,04299	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	3,93	m³
1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais							
A - EQUIPAMENTOS	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
		Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
Custo horário total de equipamentos							-
B - MÃO DE OBRA		Quant.		und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
P9824	Servente		2,0000	h	26,40	52,81	
Custo horário total de mão de obra							52,81
Custo horário total de execução							52,81
Custo unitário de execução							13,44
							Custo do FIC
							0,58
							Custo do FIT
							-
C - MATERIAL		Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário	
M1097	Pedra de mão ou rachão		0,5260	m³	71,62	37,67	
Custo unitário total de material							37,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário	
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita c		0,70	m³	514,42	360,09	
Custo total de atividades auxiliares							360,09
E - TEMPO FIXO		Código	Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário
M1097	Pedra de mão ou rachão	5914647	0,78900		t	1,91	1,51
							1,51
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		DMT					Custo Unitário
	Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3
M1097	Pedra de mão ou rachão	0,78900					
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							413,29
Obs.							

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UF5H>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC 0,05159	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	0,50
4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m						m³
A - EQUIPAMENTOS	Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
		Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
Custo horário total de equipamentos						-
B - MÃO DE OBRA	Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total		
P9824 Servente	1,0000	h	26,40	26,40		
Custo horário total de mão de obra						26,40
Custo horário total de execução						26,40
Custo unitário de execução						52,81
Custo do FIC						2,72
Custo do FIT						-
C - MATERIAL	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo unitário total de material						-
D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares						-
E - TEMPO FIXO	Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
						-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quant.	DMT			Custo Unitário	
		LN	RP	P	P1	P2
					P3	
Custo unitário total de transporte						-
Custo unitário direto total						55,53
Obs.						

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05159	Sem desoneração		
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	3,11	m³		
4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório									
				Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
					Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW			1,0000	1,00	-	12,76	2,79	12,76
				Custo horário total de equipamentos					12,76
B - MÃO DE OBRA				Quant.	und		Custo Hor.	Custo Horário Total	
P9824	Servente			2,0000	h		26,40	52,81	
				Custo horário total de mão de obra					52,81
				Custo horário total de execução					65,56
				Custo unitário de execução					21,06
				Custo do FIC					0,92
				Custo do FIT					-
C - MATERIAL				Quant.	und		Custo Un.	Custo Unitário	
				Custo unitário total de material					-
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und		Custo Un.	Custo Unitário	
				Custo total de atividades auxiliares					-
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
									-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				Quant.	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P	P1	P2	P3
				Custo unitário total de transporte					-
				Custo unitário direto total					21,99
Obs.									

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT		Sem desoneração		
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	19,15	m²	
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço								
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla	1,0000	1,00	-	51,42	45,35	51,42	
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000	1,00	-	30,97	7,85	30,97	
Custo horário total de equipamentos							82,39	
B - MÃO DE OBRA			Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total		
P9801	Ajudante		1,0000	h	26,42	26,42		
P9822	Pintor		2,0000	h	35,62	71,25		
Custo horário total de mão de obra							97,67	
Custo horário total de execução							180,06	
Custo unitário de execução							9,40	
							Custo do FIC	
							Custo do FIT	
							-	
							-	
C - MATERIAL				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster		0,1120	kg	67,82	7,60		
Custo unitário total de material							7,60	
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares								
-								
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster		5914655	0,00011	t	37,21	0,00	
							0,00	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				DMT			Custo Unitário	
		Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3
M3153	Tinta em pó à base de resina p	0,00011						
							-	
Custo unitário total de transporte							-	
Custo unitário direto total							17,00	
Obs.								

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.

SINFRACAP202659772A



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						MT	FIC	0,04299	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência						jan-26	Prod. equipe	3,93	m³	
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais										
		Quant.	Utilização		Custo Horário			Custo		
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total			
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75	1,0000	1,00	-	1,15	0,77	1,15			
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l	1,0000	1,00	-	61,74	38,72	61,74			
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 400 kg	4,0000	0,90	0,10	0,72	0,49	2,78			
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000	0,41	0,59	1,60	1,08	3,89			
Custo horário total de equipamentos								69,56		
B - MÃO DE OBRA						Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
P9821	Pedreiro				1,0000	h	35,46	35,46		
P9824	Servente				9,0000	h	26,40	237,63		
Custo horário total de mão de obra								273,09		
Custo horário total de execução								342,65		
Custo unitário de execução								87,21		
								Custo do FIC	3,48	
								Custo do FIT	-	
C - MATERIAL						Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa				0,8465	kg	6,60	5,59		
M0082	Areia média lavada				0,6333	m³	121,02	76,64		
M0191	Brita 1				0,3675	m³	146,19	53,73		
M0192	Brita 2				0,3675	m³	143,32	52,68		
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco				282,1521	kg	0,78	220,64		
Custo unitário total de material								409,28		
D - ATIVIDADES AUXILIARES						Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares								-		
E - TEMPO FIXO						Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa				5914655		0,00085	t	37,21	0,03
M0082	Areia média lavada				5914647		0,95001	t	1,91	1,81
M0191	Brita 1				5914647		0,55131	t	1,91	1,05
M0192	Brita 2				5914647		0,55131	t	1,91	1,05
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco				5914655		0,28215	t	37,21	10,50
										14,45
F - MOMENTO DE TRANSPORTE						DMT			Custo Unitário	
		Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3		
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,00085							-	
M0082	Areia média lavada	0,95001							-	
M0191	Brita 1	0,55131							-	
M0192	Brita 2	0,55131							-	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,28215							-	
Custo unitário total de transporte									-	
								Custo unitário direto total	514,42	
Obs.										



SINFRA-PRO-2026/10222





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05589	Sem desoneração	
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	457,16	t	
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e d								
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo	
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000	0,86	0,14	315,95	95,50	855,27	
Custo horário total de equipamentos							855,27	
B - MÃO DE OBRA				Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total	
Custo horário total de mão de obra							-	
Custo horário total de execução							855,27	
Custo unitário de execução							1,87	
							Custo do FIC	0,04
							Custo do FIT	-
C - MATERIAL				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-	
D - ATIVIDADES AUXILIARES				Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-	
E - TEMPO FIXO				Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário
							-	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE				DMT			Custo Unitário	
	Quant.	LN	RP	P	P1	P2	P3	
Custo unitário total de transporte							-	
Custo unitário direto total							1,91	
Obs.								

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UF5H>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026. Juntado em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.

SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05589	Sem desoneração
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	431,60	t
5914353 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e de							
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	4,0000	0,79	0,21	202,90	82,05	710,09
Custo horário total de equipamentos							710,09
B - MÃO DE OBRA		Quant.	und	Custo Hor.	Custo Horário Total		
Custo horário total de mão de obra							-
Custo horário total de execução							710,09
Custo unitário de execução							1,65
							Custo do FIC
							0,04
							Custo do FIT
							-
C - MATERIAL		Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares							-
E - TEMPO FIXO		Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário	
							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quant.	DMT			Custo Unitário	
			LN	RP	P	P1	P2
						P3	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							1,69
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	FIC	0,05589	Sem desoneração		
Custo Unitário de Referência				jan-26	Prod. equipe	12,34	t		
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais									
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo		
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total		
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000	1,00	-	286,84	89,50	286,84		
Custo horário total de equipamentos							286,84		
B - MÃO DE OBRA			Quant.		und	Custo Hor.	Custo Horário Total		
P9824	Servente			6,0000	h	26,40	158,42		
Custo horário total de mão de obra							158,42		
Custo horário total de execução							445,26		
Custo unitário de execução							36,08		
						Custo do FIC	1,12		
						Custo do FIT	-		
C - MATERIAL			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo unitário total de material							-		
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quant.		und	Custo Un.	Custo Unitário		
Custo total de atividades auxiliares							-		
E - TEMPO FIXO			Código	Quant.	und	Custo Un.	Custo Unitário		
							-		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quant.	DMT			P1	P2	P3	Custo Unitário
			LN	RP	P				
Custo unitário total de transporte							-		
Custo unitário direto total							37,21		
Obs.									

b0eb4317bca. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH>. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO				MT	Sem desoneração		
Custo Unitário de Referência		jan-26		Prod. equipe		21,37	t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com cap							
		Quant.	Utilização		Custo Horário		Custo
A - EQUIPAMENTOS			Oper.	Impr.	Prod.	Impr.	Horário Total
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000	0,50	0,50	286,84	89,50	376,33
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2	1,0000	1,00	-	330,39	117,74	330,39
Custo horário total de equipamentos							706,72
B - MÃO DE OBRA		Quant.	und	Custo Hor.		Custo Horário Total	
P9824	Servente		2,0000	h	26,40	52,81	
Custo horário total de mão de obra							52,81
Custo horário total de execução							759,53
Custo unitário de execução							35,54
							Custo do FIC
							Custo do FIT
C - MATERIAL		Quant.	und	Custo Un.		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quant.	und	Custo Un.		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-
E - TEMPO FIXO		Código	Quant.	und	Custo Un.		Custo Unitário
							-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quant.	DMT			Custo Unitário	
		LN	RP	P	P1	P2	P3
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							35,54
Obs.							

b0eb43f17bca. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/V8MG-79KT-36L6-UFSH. Assinado por: ZENILDO PINTO DE CASTRO FILHO em 19/06/2026 07:41:40 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/10222



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
 Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PEDREIRA VALE DA SERRA

PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL: PEDREIRA VALE DA SERRA

CNPJ: 32.068.680/0001-71

ENDEREÇO: BR 163 KM 1074- Zona rural - Guarantã do Norte

CEP: 78520-000 CIDADE/ESTADO: GUARANTÃ DO NORTE - MT

TELEFONE: (VIVO) 66 98423-7797

Whatsapp 66 98423-7797

EMAIL: contato@pedreiravaledaserra.com.br

VALIDADE DA PROPOSTA: 20 dias

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

ENTREGA DOS PRODUTOS: Á COMBINAR

Guarantã do Norte 28 de maio de 2026.

Seq.	Produto	Valor por tonelada.
01	Pedra brita n.01	110,00
02	Pedra brita n.02	110,00
03	Pedra Marroada	90,00

Obs. Material para retirar no local.

Verificar e reservar com antecedência a retirada do material.



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 19/06/2026 às 07:59:42.
Documento Nº: 38038672-2225 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38038672-2225>



SINFRACAP202659772A





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



TRANSPEDRA	TRANSPEDRA MINERAÇÃO LTDA	ORÇAMENTO N. 40/2026
	Orçamento	26/05/2026
Logradouro: RUA CH 10, 4, Zona de Chacaras Matupá/MT - 78.525-000 Telefone (66) 3511-1530 Celular (66) 9643-6418 / 66 9928-6846 CNPJ:70.494.802/0001-80 IE.13.148.157-6		

Dados do Cliente

Nome - DIEGO FRANCA
Empresa - RTA ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA
CNPJ / CPF: - 04.208.867/0002-79
Endereço - R QUARENTA E QUATRO, 487, QUADRA 68, LOTE 08-10, BAIRRO BOA ESPERANCA
Cidade - CUIABA - MT
Telefone - 65 9.8126-3999

Quant.	Cód.	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
1,00	TON	PEDRA BRITA 1	R\$ 96,00	R\$ 96,00
1,00	TON	PEDRA BRITA 2	R\$ 93,00	R\$ 93,00
1,00	TON	PEDRA BRITA 0	R\$ 91,00	R\$ 91,00
1,00	TON	PEDRA MARROADA	R\$ 81,00	R\$ 81,00
1,00	TON	PEDRA RACHAO	R\$ 74,00	R\$ 74,00
TOTAL:			R\$	435,00

OBSERVAÇÕES

- Pagamento: DEPOSITO ADIANTADO
- Preços informados para retirar no patio do britador em Matupá - MT
- Pedido será formalizado após o recebimento da Ordem de Compra / Contrato ou Proposta assinada
- Material Rochoso tipo Granito;
- Validade orçamento 10 dias

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA!

RTA ENGENHEIROS E CONSULTORES LTDA
04.208.867/0002-79
DIEGO FRANCA

TRANSPEDRA MINERAÇÃO EIRELI - EPP
FANYS SOUZA ALBERTO
(66) 9 9643-6418





Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



TRANSTERRA MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - FILIAL		ORÇAMENTO Nº 54/2026
		23/04/2026
Orçamento		
Fazenda Universo, nº 1134 GLEBA TELES PIRES		
Terra Nova do Norte/MT - 78.505-000		
Telefone (66) 3511-4800 Celular (66) 9 9995 - 1137		
Cnpj.: 00.184.369/0003-63 I.E.: 13. 197.924-8		

Dados do Cliente

Nome	- RAFAEL ARAUJO	INSC.:
Empresa	- RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	
CNPJ / CPF:	- 04.208.867/0002-79	
Endereço	- RUA QUARENTA E QUATRO Nº 487 - BOA ESPERANÇA	
Cidade	- CUIABA - MT	
Telefone	- 65 99211 5228 - RAFAEL ARAUJO	

Quant.	Cód.	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL
1,00	TON	BRITA 0 (PEDRISCO)	R\$ 77,50	R\$ 77,50
1,00	TON	BRITA 01	R\$ 79,60	R\$ 79,60
1,00	TON	BRITA 02	R\$ 77,50	R\$ 77,50
1,00	TON	PEDRA RAXÃO	R\$ 58,80	R\$ 58,80
1,00	TON	PÓ DE PEDRA	R\$ 53,00	R\$ 53,00
TOTAL:			-	-

OBSERVAÇÕES

- Pagamento: A DEFINIR
- **Precos informados para retirada no britador em Terra Nova do Norte MT**
- Pedido será formalizado após o recebimento da Ordem de Compra / Contrato ou Proposta assinada
- Material Rochoso tipo Granito;
- Inscrição estadual do Mato Grosso ou CNO da obra
- Validade orçamento 10 dias

AGRADECEMOS SUA PREFERÊNCIA!

RTA ENGENHEIROS CONSULTORES
04.208.867/0002-79
RAFAEL ARAUJO

TRANSTERRA MINERAÇÃO E MAT. P/
CONSTRUÇÃO CNPJ: 00.184.369/0003-63
CÉLIO ADRIANO
(66) 9 9204 4720

