Governo de Mato Grosso 750 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1100657 **SERVIÇO:** Adensamento de concreto por vibrador de imersão **UNIDADE:** m³

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00000	1,00	0,00	8,9075	0,9235	8,9075
						Total (A)	8,9075

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	1,00000	26,4038	26,4038
				Total (B)	26,4038
Custo Horário Total de Execução(A + B)					35,3113
Produção da Equipe(C)		m³	9,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					3,9235

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,1305
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	4,05
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta 28,53%	1,15
Custo Unitário Total	5,20

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

MARILDA DE CASTRO COSTA:01534644881 MARILDA DE CASTRO COSTA:01534644881 2026.06.10 14:36:19-04'00'

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 2026.06.10 14:26:59 -04'00' 2026.1.1

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 751 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 0407819 **SERVIÇO:** Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação **UNIDADE:** kg

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	0,09000	26,4174	2,3776
P9805	Armador	h	0,09000	35,5926	3,2033
				Total (B)	5,5809
Custo Horário Total de Execução(A + B)					5,5809
Produção da Equipe(C)		kg	1,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					5,5809

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000	5,8394	6,4233
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	kg	0,01500	10,5077	0,1576
				Total (E)	6,5809

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00110	37,2100	0,0409
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	5914655	t	0,00002	37,2100	0,0007
					Total (G)	0,0416

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00110	0,00 1,13	0,00 0,90	0,25 0,74	0,0002
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	tkm	0,00002	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0001
						Custo Total (H)	0,0003
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							12,20
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						28,53%	3,48
Custo Unitário Total							15,68

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 752 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1107908 **SERVIÇO:** Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais **UNIDADE:** m³

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com me	1,00000	1,00	0,00	1,1463	0,7701	1,1463
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capaci	1,00000	1,00	0,00	61,7414	38,7174	61,7414
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	4,00000	0,81	0,19	0,7182	0,4860	2,6963
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,39	0,61	1,6028	1,0845	3,8599
						Total (A)	69,4439

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	35,4557	35,4557
P9824	Servente	h	9,00000	26,4038	237,6342
				Total (B)	273,0899
Custo Horário Total de Execução(A + B)					342,5338
Produção da Equipe(C)		m³	3,76560		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					90,9639

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	kg	1,32015	6,6001	8,7131
M0082	Areia média lavada	m³	0,54403	100,0000	54,403
M0191	Brita 1	m³	0,36754	99,7500	36,6621
M0192	Brita 2	m³	0,36754	99,7500	36,6621
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	440,05099	0,8132	357,8495
				Total (E)	494,2898

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	5914655	t	0,00132	37,2100	0,0491
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante ´	5914647	t	0,81605	1,9100	1,5587
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,9100	1,0530
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,9100	1,0530
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,44005	37,2100	16,3743
					Total (G)	20,0880

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	tkm	0,00132	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0049
M0030	Areia média lavada - Caminhão basculante ´	tkm	0,81605	0,00 1,29	0,00 1,03	0,00 0,85	0,0000
M0082	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,29	0,00 1,03	0,00 0,85	0,0000
M0191	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,29	0,00 1,03	0,00 0,85	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,44005	0,00 1,13	0,00 0,90	45,50 0,74	14,8165
						Custo Total (H)	14,8214
Custo do FIC							3,6279
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							623,79
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						28,53%	177,96
Custo Unitário Total							801,75

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222621db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4507957 **SERVIÇO:** Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação **UNIDADE:** kg

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	0,78	0,22	10,8787	0,7179	8,6433
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	1,00000	0,78	0,22	0,1972	0,1350	0,1835
						Total (A)	8,8268

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	13,00000	26,4174	343,4262
P9805	Armador	h	1,00000	35,5926	35,5926
				Total (B)	379,0188
Custo Horário Total de Execução(A + B)					387,8456
Produção da Equipe(C)		kg	1020,61000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					0,3800

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	kg	1,05000	8,4665	8,8898
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = :	un	0,00047	24,0124	0,0113
				Total (E)	8,9011

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
4516138	Gaiola metálica em cantoneira para armazer	kg	0,00188	10,2100	0,0192
				Total (F)	0,0192

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	5915015	t	0,00105	22,4400	0,0236
					Total (G)	0,0236

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	tkm	0,00105	0,00 2,08	0,00 1,66	1862,00 1,36	2,6589
						Custo Total (H)	2,6589
Custo do FIC							0,0160
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							12,00
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						28,53%	3,42
Custo Unitário Total							15,42

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

754
Governo de Mato Grosso
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915400 **SERVIÇO:** Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9169	Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4	1,00000	1,00	0,00	696,1267	234,4605	696,1267
E9094	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos c	2,00000	1,00	0,00	2406,0413	1311,2209	4812,0826
						Total (A)	5508,2093

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	4,00000	26,4038	105,6152
				Total (B)	105,6152
Custo Horário Total de Execução(A + B)					5613,8245
Produção da Equipe(C)		un	1,66000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					3381,822

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC		0,0000
Custo do FIT		0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)		3381,82
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	28,53%	964,83
Custo Unitário Total		4346,65

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261211db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3806425 **SERVIÇO:** Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9778	Grupo gerador - 338 kVA	1,00000	1,00	0,00	316,1417	22,8194	316,1417
E9078	Treliça lançadeira com capacidade de carga	1,00000	1,00	0,00	369,3352	271,0166	369,3352
						Total (A)	685,4769

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	26,4174	52,8348
				Total (B)	52,8348
Custo Horário Total de Execução(A + B)					738,3117
Produção da Equipe(C)		un	0,27667		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					2668,5644

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	m	1,40000	476,4958	667,0941
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	un	0,40000	147,5958	59,0383
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	un	4,80000	18,3146	87,9101
				Total (E)	814,0425

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Caminhã	5914655	t	0,01529	37,2100	0,5689
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	5914655	t	0,00016	37,2100	0,0060
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	5914655	t	0,00157	37,2100	0,0584
					Total (G)	0,6333

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Caminhã	tkm	0,01529	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0566
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	tkm	0,00016	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0006
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	tkm	0,00157	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0058
						Custo Total (H)	0,0630
Custo do FIC							56,5610
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							3539,86
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						28,53%	1009,92
Custo Unitário Total							4549,78

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

30.2. AUXILIARES

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
757
SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff612226121db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

30.2.1. OBRA

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
758
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre		t	1,0000000	1,91	1,91

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,86	0,14	315,9500	95,5000	855,2700

Custo horário total de equipamentos	855,2722
Custo horário total de execução	855,2722
Produção de equipe	457,16
Custo unitário de execução	1,8708
Custo do FIC	0,035

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,45

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261 21db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 759 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914354	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre			t	1,0000000	1,99	1,99
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,0000000	0,84	0,16	315,9500	95,5000	842,0400
								Custo horário total de equipamentos	**842,0447**
								Custo horário total de execução	**842,0447**
								Produção de equipe	**431,6**
								Custo unitário de execução	**1,951**
								Custo do FIC	**0,0371**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,56			Valor com BDI =>	2,55

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915015	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t			t	1,0000000	22,44	22,44
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	403,9100	127,7200	403,9100
								Custo horário total de equipamentos	**403,9075**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8076**
								Custo horário total de execução	**456,7151**
								Produção de equipe	**20,8**
								Custo unitário de execução	**21,9575**
								Custo do FIC	**0,4851**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	2,53	LS =>	0,01	MO com LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	6,40			Valor com BDI =>	28,84

Governo de Mato Grosso 760 SINFRA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 761 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915373	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t			t	1,0000000	20,29	20,29
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,3900	117,7400	330,3900
								Custo horário total de equipamentos	**330,3866**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8076**
								Custo horário total de execução	**383,1942**
								Produção de equipe	**19,36**
								Custo unitário de execução	**19,7931**
								Custo do FIC	**0,4923**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	2,72	LS =>	0,01	MO com LS =>	2,73
				Valor do BDI =>	5,78			Valor com BDI =>	26,07

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
762
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t			t	1,0000000	35,54	35,54
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,3900	117,7400	330,3900
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,0000000	0,50	0,50	286,8400	89,5000	376,3300
								Custo horário total de equipamentos	**706,7188**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8076**
								Custo horário total de execução	**759,5264**
								Produção de equipe	**21,37**
								Custo unitário de execução	**35,5417**
								Custo do FIC	**0**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	2,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,47
				Valor do BDI =>	10,13			Valor com BDI =>	45,67

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
763
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais			t	1,0000000	37,21	37,21
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	286,8400	89,5000	286,8400
								Custo horário total de equipamentos	**286,8366**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000				26,40	158,42
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**158,4228**
								Custo horário total de execução	**445,2594**
								Produção de equipe	**12,34**
								Custo unitário de execução	**36,0826**
								Custo do FIC	**1,1229**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	12,83	LS =>	0,01	MO com LS =>	12,84
				Valor do BDI =>	10,61			Valor com BDI =>	47,82

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
764
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915433	SICRO3	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre			t	1,0000000	40,65	40,65
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,9000	82,0500	202,9000
								Custo horário total de equipamentos	**202,9008**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				26,40	105,62
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**105,6152**
								Custo horário total de execução	**308,516**
								Produção de equipe	**7,84664**
								Custo unitário de execução	**39,3182**
								Custo do FIC	**1,3367**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	13,45	LS =>	0,01	MO com LS =>	13,46
				Valor do BDI =>	11,59			Valor com BDI =>	52,24

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1106165	SICRO3	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais			m³	1,0000000	451,51	451,51
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8076**
								Custo horário total de execução	**52,8076**
								Produção de equipe	**3,92899**
								Custo unitário de execução	**13,4405**
								Custo do FIC	**0,5778**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,5260000	m³			100,50	52,86
								Custo unitário total de material	**52,863**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,7000000	m³			492,64	344,85
								Custo total de atividades auxiliares	**344,848**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M1097	0,7890000	t		1,9100	1,5100
								Custo Total dos Tempos Fixos	**1,507**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**				**Distância Média de Transporte (DMT)**	**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	0,7890000	5914359 0,00 1,29 0,0000	5914374 2,70 1,03 2,7810	5914389 53,80 0,85 45,7300	--	38,2752
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**38,275179**
				MO sem LS =>	64,63	LS =>	0,01	MO com LS =>	64,64
				Valor do BDI =>	128,81			Valor com BDI =>	580,32

Governo de Mato Grosso 765 SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
766
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1107892	SICRO3	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		m³	1,0000000	492,64	492,64

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,0000000	0,90	0,10	0,7200	0,4900	2,7800
Insumo	E9010	SICRO3	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,0000000	1,00	0,00	1,1500	0,7700	1,1500
Insumo	E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,0000000	1,00	0,00	61,7400	38,7200	61,7400
Insumo	E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,0000000	0,41	0,59	1,6000	1,0800	3,8900
								Custo horário total de equipamentos	69,5586

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	1,0000000	35,46	35,46
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	9,0000000	26,40	237,63
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	273,0899
					Custo horário total de execução	342,6485
					Produção de equipe	3,92899
					Custo unitário de execução	87,2103
					Custo do FIC	3,477

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M0192	SICRO3	Brita 2	0,3675400	m³			105,00	38,59
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	0,6333400	m³			100,00	63,33
Insumo	M0191	SICRO3	Brita 1	0,3675400	m³			105,00	38,59
Insumo	M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,8464600	kg			6,60	5,59
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	282,1520700	kg			0,81	229,45
								Custo unitário total de material	375,5502

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0191	0,5513100	t		1,9100	1,0500
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0424	0,2821500	t		37,2100	10,5000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0030	0,0008500	t		37,2100	0,0300
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0082	0,9500100	t		1,9100	1,8100
Composição	5914647	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	M0192	0,5513100	t		1,9100	1,0500
								Custo Total dos Tempos Fixos	14,4509

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M0191	SICRO3	Brita 1	0,5513100	5914359 0,00 1,29 0,0000	5914374 0,00 1,03 0,0000	5914389 0,00 0,85 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0082	SICRO3	Areia média lavada	0,9500100	5914359 0,00 1,29 0,0000	5914374 0,00 1,03 0,0000	5914389 0,00 0,85 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0192	SICRO3	Brita 2	0,5513100	5914359 0,00 1,29 0,0000	5914374 0,00 1,03 0,0000	5914389 0,00 0,85 0,0000	--	0,0000
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,2821500	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	11,9186
Insumo	M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	0,0008500	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0359
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	11,954486
				MO sem LS =>	73,13	LS =>	0,01	MO com LS =>	73,14
				Valor do BDI =>	140,55			Valor com BDI =>	633,19

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122621db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
767
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2306606	SICRO3	Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm			m	1,0000000	1.231,60	1.231,60
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9070	SICRO3	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW	1,0000000	0,20	0,80	64,0000	53,8700	55,9000
Insumo	E9779	SICRO3	Grupo gerador - 113 kVA	1,0000000	1,00	0,00	110,6000	10,9400	110,6000
Insumo	E9756	SICRO3	Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW	1,0000000	1,00	0,00	134,5800	95,3300	134,5800
								Custo horário total de equipamentos	**301,0761**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				26,42	52,83
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8348**
								Custo horário total de execução	**353,9109**
								Produção de equipe	**5,94272**
								Custo unitário de execução	**59,5537**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1378	SICRO3	Chapa grossa em aço ASTM A36	98,9200000	kg			10,54	1.042,46
								Custo unitário total de material	**1042,4585**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	1416139	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	1,0000000	m			2,36	2,36
Composição	1416254	SICRO3	Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm	2,0666700	m			57,84	119,54
								Custo total de atividades auxiliares	**121,8962**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1378	0,0989200	t		35,5400	3,5200
								Custo Total dos Tempos Fixos	**3,5156**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1378	SICRO3	Chapa grossa em aço ASTM A36	0,0989200	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	---	4,1786
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**4,1785786**
				MO sem LS =>	53,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,79
				Valor do BDI =>	351,37			Valor com BDI =>	1.582,97

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866df1ada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 768 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1400973	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno			m	1,0000000	1,79	1,79
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9662	SICRO3	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8300	0,4400	0,8300
								Custo horário total de equipamentos	**0,8255**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**41,918**
								Custo horário total de execução	**42,7435**
								Produção de equipe	**45,85**
								Custo unitário de execução	**0,9322**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1795	SICRO3	Gás oxigênio	0,0167300	m³			22,00	0,37
Insumo	M1796	SICRO3	Gás acetileno	0,0049400	kg			100,00	0,49
								Custo unitário total de material	**0,8621**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,91
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,30

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1416139	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno			m	1,0000000	2,36	2,36
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9662	SICRO3	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8300	0,4400	0,8300
								Custo horário total de equipamentos	**0,8255**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**41,918**
								Custo horário total de execução	**42,7435**
								Produção de equipe	**38,75**
								Custo unitário de execução	**1,1031**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1796	SICRO3	Gás acetileno	0,0065100	kg			100,00	0,65
Insumo	M1795	SICRO3	Gás oxigênio	0,0275800	m³			22,00	0,61
								Custo unitário total de material	**1,2578**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	1,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI =>	0,67			Valor com BDI =>	3,03

Governo de Mato Grosso 769 SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1419543	SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"			un	1,0000000	0,22	0,22
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9717	SICRO3	Máquina policorte - 2,20 kW	1,0000000	0,42	0,58	0,2000	0,1400	0,1600
Insumo	E9764	SICRO3	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,0000000	0,42	0,58	10,8800	0,7200	4,9900
								Custo horário total de equipamentos	**5,1465**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				35,60	35,60
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**35,5982**
								Custo horário total de execução	**40,7447**
								Produção de equipe	**249**
								Custo unitário de execução	**0,1636**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M0076	SICRO3	Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm	0,0025000	un			24,01	0,06
								Custo unitário total de material	**0,06**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,28

Governo de Mato Grosso 770 SINFRA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 771 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1408173	SICRO3	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno			cm²	1,0000000	0,07	0,07
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9662	SICRO3	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8300	0,4400	0,8300
								Custo horário total de equipamentos	**0,8255**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**41,918**
								Custo horário total de execução	**42,7435**
								Produção de equipe	**1535,5**
								Custo unitário de execução	**0,0278**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1795	SICRO3	Gás oxigênio	0,0009600	m³			22,00	0,02
Insumo	M1796	SICRO3	Gás acetileno	0,0002100	kg			100,00	0,02
								Custo unitário total de material	**0,0421**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
772
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³			m³	1,0000000	1,71	1,71
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9515	SICRO3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW	1,0000000	1,00	0,00	337,6400	157,6400	337,6400
								Custo horário total de equipamentos	**337,6387**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000				26,40	26,40
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**26,4038**
								Custo horário total de execução	**364,0425**
								Produção de equipe	**230,19**
								Custo unitário de execução	**1,5815**
								Custo do FIC	**0,1312**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI =>	0,48			Valor com BDI =>	2,19

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
773
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4805750	SICRO3	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	1,0000000	55,53	55,53
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	1,0000000			26,40	26,40
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**26,4038**
							Custo horário total de execução	**26,4038**
							Produção de equipe	**0,5**
							Custo unitário de execução	**52,8076**
							Custo do FIC	**2,7243**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	52,80	LS =>	0,01	MO com LS =>	52,81
				Valor do BDI =>	15,84			Valor com BDI =>	71,37

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
774
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3107967	SICRO3	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada		m²	1,0000000	10,67	10,67
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	0,2000000			34,67	6,93
							Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
							Custo horário total de mão de obra	**6,934**
							Custo horário total de execução	**6,934**
							Produção de equipe	**1**
							Custo unitário de execução	**6,934**
							Custo do FIC	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M1376	SICRO3	Chapa fina em aço ASTM A36	0,2734900	kg			9,58	2,62
Insumo	M3949	SICRO3	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,0133300	l			16,67	0,22
Insumo	M3947	SICRO3	Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm	0,0187500	m			38,67	0,73
								Custo unitário total de material	**3,5679**

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	1419543	SICRO3	Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8"	0,0125000	un			0,22	0,00
Composição	1400973	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 3,0 mm com maçarico oxiacetileno	0,0491700	m			1,79	0,09
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0004700	kg			106,17	0,05
								Custo total de atividades auxiliares	**0,1407**

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1376	0,0002700	t		35,5400	0,0100
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M3947	0,0000700	t		35,5400	0,0000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3949	0,0000100	t		37,2100	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,0125**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M1376	SICRO3	Chapa fina em aço ASTM A36	0,0002700	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0114
Insumo	M3949	SICRO3	Desmoldante para fôrmas metálicas	0,0000100	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0004
Insumo	M3947	SICRO3	Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm	0,0000700	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0030
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,0147847**
				MO sem LS =>	7,00	LS =>	0,01	MO com LS =>	7,01
				Valor do BDI =>	3,04			Valor com BDI =>	13,71

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261 2 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 775 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4516138	SICRO3	Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção		kg	1,0000000	10,25	10,25
							Custo horário total de execução	0
							Produção de equipe	1
							Custo unitário de execução	0
							Custo do FIC	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Insumo	M0365	SICRO3	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm	1,0000000	kg		9,96	9,96
							Custo unitário total de material	9,9646

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	1408173	SICRO3	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	1,2142900	cm²		0,07	0,09
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	0,0011300	kg		106,17	0,12
							Custo total de atividades auxiliares	0,205

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0365	0,0010000	t	37,2100	0,0400
							Custo Total dos Tempos Fixos	0,0372

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M0365	SICRO3	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm	0,0010000	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0422
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0,042242
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	13,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,0000000	17,01	17,01

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	51,4200	45,3500	51,4200
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	30,9700	7,8500	30,9700
								Custo horário total de equipamentos	82,3902

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000				26,42	26,42
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	2,0000000				35,62	71,25
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	97,667
								Custo horário total de execução	180,0572
								Produção de equipe	19,15
								Custo unitário de execução	9,4025
								Custo do FIC	0

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 776 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço			m²	1,0000000	17,01	17,01
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9076	SICRO3	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal	1,0000000	1,00	0,00	51,4200	45,3500	51,4200
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	30,9700	7,8500	30,9700
								Custo horário total de equipamentos	**82,3902**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000				26,42	26,42
Insumo	P9822	SICRO3	Pintor	2,0000000				35,62	71,25
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**97,667**
								Custo horário total de execução	**180,0572**
								Produção de equipe	**19,15**
								Custo unitário de execução	**9,4025**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,1120000	kg			67,82	7,60
								Custo unitário total de material	**7,5956**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3153	0,0001100	t		37,2100	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,0041**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M3153	SICRO3	Tinta em pó à base de resina poliéster	0,0001100	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0046
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,0046466**
				MO sem LS =>	5,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,10
				Valor do BDI =>	4,85			Valor com BDI =>	21,86
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213416	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção		m²	1,0000000	399,58	399,58

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,3900	7,2400	5,4900
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9200	9,4800	3,0000
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,9700	7,8500	14,9300
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0600
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	25,8200	16,2800	12,4500
								Custo horário total de equipamentos	35,912

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				26,42	52,83
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				34,67	34,67
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				35,60	35,60
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	175,9106
								Custo horário total de execução	211,8226
								Produção de equipe	4
								Custo unitário de execução	52,9557
								Custo do FIC	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg			10,08	118,73
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	1,4000000	m²			149,94	209,92
								Custo unitário total de material	328,6481

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²			17,01	17,01
								Custo total de atividades auxiliares	17,01

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1367	0,0117800	t		35,5400	0,4200
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3235	0,0006200	t		37,2100	0,0200
								Custo Total dos Tempos Fixos	0,4418

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,0117800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,4976
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	0,0006200	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0262
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0,5238008
				MO sem LS =>	49,11	LS =>	0,01	MO com LS =>	49,12
				Valor do BDI =>	114,00			Valor com BDI =>	513,58

Governo de Mato Grosso 777 SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 778 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213421	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção			m²	1,0000000	394,49	394,49
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,3900	7,2400	5,4900
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	25,8200	16,2800	12,4500
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9200	9,4800	3,0000
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0600
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,9700	7,8500	14,9300
								Custo horário total de equipamentos	**35,912**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				35,60	35,60
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				26,42	52,83
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				34,67	34,67
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**175,9106**
								Custo horário total de execução	**211,8226**
								Produção de equipe	**4**
								Custo unitário de execução	**52,9557**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M3238	SICRO3	Película não retrorrefletiva tipo IV	0,4000000	m²			137,23	54,89
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg			10,08	118,73
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²			149,94	149,94
								Custo unitário total de material	**323,5651**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²			17,01	17,01
								Custo total de atividades auxiliares	**17,01**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3235	0,0004400	t		37,2100	0,0200
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1367	0,0117800	t		35,5400	0,4200
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3238	0,0001200	t		37,2100	0,0000
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,4396**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,0117800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	–	0,4976
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	0,0004400	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	–	0,0186
Insumo	M3238	SICRO3	Película não retrorrefletiva tipo IV	0,0001200	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	–	0,0051
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,5212663**
				MO sem LS =>	49,11	LS =>	0,01	MO com LS =>	49,12
				Valor do BDI =>	112,54			Valor com BDI =>	507,03

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 779 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213414	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção			m²	1,0000000	624,26	624,26
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0600
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9200	9,4800	3,0000
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,3900	7,2400	5,4900
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,9700	7,8500	14,9300
								Custo horário total de equipamentos	**23,4669**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				35,60	35,60
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				26,42	52,83
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				34,67	34,67
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**175,9106**
								Custo horário total de execução	**199,3775**
								Produção de equipe	**4**
								Custo unitário de execução	**49,8444**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg			10,08	118,73
Insumo	M3229	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	1,0000000	m²			437,73	437,73
								Custo unitário total de material	**556,459**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²			17,01	17,01
								Custo total de atividades auxiliares	**17,01**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1367	0,0117800	t		35,5400	0,4200
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3229	0,0004400	t		37,2100	0,0200
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,4351**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,0117800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2.4300	5914479 53,80 0,74 39.8120	--	0,4976
Insumo	M3229	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V)	0,0004400	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2.4300	5914479 53,80 0,74 39.8120	--	0,0186
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,5161972**
				MO sem LS =>	49,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,11
				Valor do BDI =>	178,10			Valor com BDI =>	802,36

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213418	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção		m²	1,0000000	502,35	502,35

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0600
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,4819300	1,00	0,00	30,9700	7,8500	14,9300
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,4819300	1,00	0,00	25,8200	16,2800	12,4500
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,4819300	1,00	0,00	11,3900	7,2400	5,4900
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9200	9,4800	3,0000
								Custo horário total de equipamentos	35,912

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade				Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000				35,60	35,60
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000				26,42	52,83
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				34,67	34,67
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
								Custo horário total de mão de obra	175,9106
								Custo horário total de execução	211,8226
								Produção de equipe	4
								Custo unitário de execução	52,9557
								Custo do FIC	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M3237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	1,4000000	m²			223,35	312,69
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	11,7750000	kg			10,08	118,73
								Custo unitário total de material	431,4185

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	5212552	SICRO3	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	1,0000000	m²			17,01	17,01
								Custo total de atividades auxiliares	17,01

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3237	0,0006700	t		37,2100	0,0200
Composição	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	M1367	0,0117800	t		35,5400	0,4200
								Custo Total dos Tempos Fixos	0,4436

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M3237	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo III	0,0006700	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0283
Insumo	M1367	SICRO3	Chapa fina em aço galvanizado	0,0117800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,4976
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0,5259129
				MO sem LS =>	49,11	LS =>	0,01	MO com LS =>	49,12
				Valor do BDI =>	143,32			Valor com BDI =>	645,67

Governo de Mato Grosso 780 SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
781
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213433	SICRO3	Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção			m²	1,0000000	379,72	379,72

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Horário Operativa	Custo Horário Improdutiva	Custo Horário Total
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,2008000	1,00	0,00	14,9200	9,4800	3,0000
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	0,5163500	1,00	0,00	30,9700	7,8500	15,9900
Insumo	E9568	SICRO3	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,1506000	1,00	0,00	0,3700	0,2400	0,0600
Insumo	E9622	SICRO3	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW	0,5163500	1,00	0,00	11,3900	7,2400	5,8800
Insumo	E9507	SICRO3	Plotadora de recorte com computador e programa computacional	0,3614500	1,00	0,00	25,8200	16,2800	9,3300
								Custo horário total de equipamentos	34,259

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário	Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000	26,40	52,81
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000	34,67	34,67
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	2,0000000	26,42	52,83
Insumo	P9823	SICRO3	Serralheiro	1,0000000	35,60	35,60
					Adicional de Mão de obra (%)	0,0000
					Custo horário total de mão de obra	175,9106
					Custo horário total de execução	210,1696
					Produção de equipe	3
					Custo unitário de execução	70,0565
					Custo do FIC	0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M3238	SICRO3	Película não retrorrefletiva tipo IV	0,4000000	m²			137,23	54,89
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	1,0000000	m²			149,94	149,94
Insumo	M3230	SICRO3	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm	1,0000000	m²			104,53	104,53
								Custo unitário total de material	309,3654

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade		Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3238	0,0001200	t		37,2100	0,0000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3235	0,0004400	t		37,2100	0,0200
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M3230	0,0032000	t		37,2100	0,1200
								Custo Total dos Tempos Fixos	0,14

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	FE	Custo Horário
Insumo	M3238	SICRO3	Película não retrorrefletiva tipo IV	0,0001200	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0051
Insumo	M3235	SICRO3	Película retrorrefletiva tipo I	0,0004400	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0186
Insumo	M3230	SICRO3	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm	0,0032000	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,1352
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0,1588299
				MO sem LS =>	58,68	LS =>	0,01	MO com LS =>	58,69
				Valor do BDI =>	108,33			Valor com BDI =>	488,05

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866df1ada0e749ff6122261 2 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 782 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1416254	SICRO3	Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm			m	1,0000000	57,84	57,84
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9662	SICRO3	Equipamento para solda e corte com oxiacetileno	1,0000000	1,00	0,00	0,8300	0,4400	0,8300
								Custo horário total de equipamentos	**0,8255**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**41,918**
								Custo horário total de execução	**42,7435**
								Produção de equipe	**1,98833**
								Custo unitário de execução	**21,4972**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1398	SICRO3	Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	0,1518000	kg			33,07	5,02
Insumo	M1795	SICRO3	Gás oxigênio	0,2671100	m³			22,00	5,88
Insumo	M1796	SICRO3	Gás acetileno	0,2543200	kg			100,00	25,43
								Custo unitário total de material	**36,3288**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1398	0,0001500	t		37,2100	0,0100
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,0056**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1398	SICRO3	Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45	0,0001500	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0063
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,0063363**
				MO sem LS =>	21,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,08
				Valor do BDI =>	16,50			Valor com BDI =>	74,34

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
783
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408057	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX			kg	1,0000000	106,17	106,17
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,3200	0,1700	0,3200
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	30,9700	7,8500	30,9700
								Custo horário total de equipamentos	**31,2961**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000				26,42	26,42
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**68,3354**
								Custo horário total de execução	**99,6315**
								Produção de equipe	**1,34139**
								Custo unitário de execução	**74,2748**
								Custo do FIC	**2,4471**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	1,0000000	kg			29,37	29,37
								Custo unitário total de material	**29,3712**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1397	0,0010000	t		37,2100	0,0400
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,0372**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1397	SICRO3	Eletrodo revestido E60XX	0,0010000	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0422
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,042242**
				MO sem LS =>	50,95	LS =>	0,01	MO com LS =>	50,96
				Valor do BDI =>	30,29			Valor com BDI =>	136,46

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
784
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2408058	SICRO3	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX			kg	1,0000000	68,86	68,86
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	1,00	0,00	0,3200	0,1700	0,3200
Insumo	E9753	SICRO3	Grupo gerador - 23 kVA	1,0000000	1,00	0,00	30,9700	7,8500	30,9700
								Custo horário total de equipamentos	**31,2961**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	1,0000000				26,42	26,42
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	1,0000000				41,92	41,92
								Adicional de Mão de obra (%)	**0,0000**
								Custo horário total de mão de obra	**68,3354**
								Custo horário total de execução	**99,6315**
								Produção de equipe	**2,81387**
								Custo unitário de execução	**35,4073**
								Custo do FIC	**1,1665**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M2130	SICRO3	Eletrodo revestido E70XX	1,0000000	kg			32,21	32,21
								Custo unitário total de material	**32,2085**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M2130	0,0010000	t		37,2100	0,0400
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,0372**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M2130	SICRO3	Eletrodo revestido E70XX	0,0010000	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2.4300	5914479 53,80 0,74 39.8120	--	0,0422
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0,042242**
				MO sem LS =>	24,29	LS =>	0,01	MO com LS =>	24,30
				Valor do BDI =>	19,64			Valor com BDI =>	88,50

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
785
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,29	1,29
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,0000000	1,00	0,00	315,9500	95,5000	315,9500
								Custo horário total de equipamentos	**315,9547**
								Custo horário total de execução	**315,9547**
								Produção de equipe	**249**
								Custo unitário de execução	**1,2689**
								Custo do FIC	**0,0198**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,65

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
786
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914314	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	1,39	1,39
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,9000	82,0500	202,9000
								Custo horário total de equipamentos	**202,9008**
								Custo horário total de execução	**202,9008**
								Produção de equipe	**149,4**
								Custo unitário de execução	**1,3581**
								Custo do FIC	**0,0283**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,78

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
787
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914329	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,11	1,11
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,9000	82,0500	202,9000
								Custo horário total de equipamentos	**202,9008**
								Custo horário total de execução	**202,9008**
								Produção de equipe	**186,75**
								Custo unitário de execução	**1,0865**
								Custo do FIC	**0,0246**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,31			Valor com BDI =>	1,42

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
788
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914344	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	0,91	0,91
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9506	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	202,9000	82,0500	202,9000
								Custo horário total de equipamentos	**202,9008**
								Custo horário total de execução	**202,9008**
								Produção de equipe	**224,1**
								Custo unitário de execução	**0,9054**
								Custo do FIC	**0**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,16

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
789
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915012	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	2,08	2,08

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	403,9100	127,7200	403,9100
								Custo horário total de equipamentos	403,9075
								Custo horário total de execução	403,9075
								Produção de equipe	197,71
								Custo unitário de execução	2,0429
								Custo do FIC	0,0333

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,59			Valor com BDI =>	2,67

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 790 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915013	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário			tkm	1,0000000	1,66	1,66
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	403,9100	127,7200	403,9100
								Custo horário total de equipamentos	**403,9075**
								Custo horário total de execução	**403,9075**
								Produção de equipe	**247,13**
								Custo unitário de execução	**1,6344**
								Custo do FIC	**0,0289**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,47			Valor com BDI =>	2,13

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 791 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5915014	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	1,36	1,36
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	403,9100	127,7200	403,9100
								Custo horário total de equipamentos	**403,9075**
								Custo horário total de execução	**403,9075**
								Produção de equipe	**296,56**
								Custo unitário de execução	**1,362**
								Custo do FIC	**0**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,38			Valor com BDI =>	1,74

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
792
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914584	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural			tkm	1,0000000	2,90	2,90
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,3900	117,7400	330,3900
								Custo horário total de equipamentos	**330,3866**
								Custo horário total de execução	**330,3866**
								Produção de equipe	**116,2**
								Custo unitário de execução	**2,8433**
								Custo do FIC	**0,0523**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,82			Valor com BDI =>	3,72

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 793 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914599	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário		tkm	1,0000000	2,32	2,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,3900	117,7400	330,3900
								Custo horário total de equipamentos	330,3866
								Custo horário total de execução	330,3866
								Produção de equipe	145,25
								Custo unitário de execução	2,2746
								Custo do FIC	0,0453

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	2,98

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 794 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914614	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada			tkm	1,0000000	1,90	1,90
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9686	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	330,3900	117,7400	330,3900
								Custo horário total de equipamentos	**330,3866**
								Custo horário total de execução	**330,3866**
								Produção de equipe	**174,3**
								Custo unitário de execução	**1,8955**
								Custo do FIC	**0**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo do FIT	**0**
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,54			Valor com BDI =>	2,44

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 795 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914449	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,13	1,13

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	286,8400	89,5000	286,8400

Custo horário total de equipamentos	286,8366
Custo horário total de execução	286,8366
Produção de equipe	259,04
Custo unitário de execução	1,1073
Custo do FIC	0,0178

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo do FIT	0
								Custo total de transporte	0
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,32			Valor com BDI =>	1,45

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 796 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914404	SICRO3	Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000	1,32	1,32

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9508	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,0000000	1,00	0,00	199,9600	80,6900	199,9600
								Custo horário total de equipamentos	199,9628
								Custo horário total de execução	199,9628
								Produção de equipe	154,2
								Custo unitário de execução	1,2968
								Custo do FIC	0,027

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
797
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

30.2.2. LONGARINA

255

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 798 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4516138 **SERVIÇO:** Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção **UNIDADE:** kg

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				0,0000
Produção da Equipe(C)	kg	1,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,0000

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0365	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,·	kg	1,00000	9,9646	9,9646
				Total (E)	9,9646

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxia	cm²	1,21429	0,0700	0,0850
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas c	kg	0,00113	106,1300	0,1199
				Total (F)	0,2049

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0365	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,·	5914655	t	0,00100	37,2100	0,0372
					Total (G)	0,0372

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0365	Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,·	tkm	0,00100	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0037
						Custo Total (H)	0,0037
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							10,21
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							10,21

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261211db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 799 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1408173 **SERVIÇO:** Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno **UNIDADE:** cm²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9662	Equipamento para solda e corte com oxiacet	1,00000	1,00	0,00	0,8255	0,4423	0,8255
						Total (A)	0,8255

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
P9825	Soldador	h	1,00000	41,9180	41,9180
				Total (B)	41,918
Custo Horário Total de Execução(A + B)					42,7435
Produção da Equipe(C)		cm²	1535,50000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					0,0278

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1796	Gás acetileno	kg	0,00021	100,0000	0,0210
M1795	Gás oxigênio	m³	0,00096	22,0000	0,0211
				Total (E)	0,0421

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							0,07
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							0,07

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866df1ada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 2408057 **SERVIÇO:** Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX **UNIDADE:** kg

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000	1,00	0,00	30,9749	7,8468	30,9749
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 25	1,00000	1,00	0,00	0,3212	0,1721	0,3212
						Total (A)	31,2961

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	1,00000	26,4174	26,4174
P9825	Soldador	h	1,00000	41,9180	41,9180
				Total (B)	68,3354
Custo Horário Total de Execução(A + B)					99,6315
Produção da Equipe(C)		kg	1,34139		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					74,2748

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1397	Eletrodo revestido E60XX	kg	1,00000	29,3712	29,3712
				Total (E)	29,3712

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1397	Eletrodo revestido E60XX	5914655	t	0,00100	37,2100	0,0372
					Total (G)	0,0372

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1397	Eletrodo revestido E60XX	tkm	0,00100	0,00 1,13	0,00 0,90	5,00 0,74	0,0037
						Custo Total (H)	0,0037
Custo do FIC							2,4471
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							106,13
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							106,13

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
801
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914449 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	286,8366	89,4956	286,8366
						Total (A)	286,8366

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				286,8366
Produção da Equipe(C)	tkm	259,04000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,1073

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0178
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,13
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,13

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866d1tada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
802
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914464 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	286,8366	89,4956	286,8366
						Total (A)	286,8366

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				286,8366
Produção da Equipe(C)	tkm	323,80000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,8858

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0154
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,90
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,90

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
803
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914479 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	286,8366	89,4956	286,8366
						Total (A)	286,8366

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				286,8366
Produção da Equipe(C)	tkm	388,56000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,7382

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,74
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,74

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 804 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914655 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	286,8366	89,4956	286,8366
						Total (A)	286,8366

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	6,00000	26,4038	158,4228
				Total (B)	158,4228
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				445,2594
	Produção da Equipe(C)	t	12,34000		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				36,0826

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
	Custo do FIC						1,1229
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						37,21
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
	Custo Unitário Total						37,21

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866df1ada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
805
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914647 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	3,00000	0,86	0,14	315,9547	95,4977	855,2722
						Total (A)	855,2722

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				855,2722
Produção da Equipe(C)	t	457,16000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,8708

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0350
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,91
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,91

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 806 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914359 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	315,9547	95,4977	315,9547
						Total (A)	315,9547

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				315,9547
Produção da Equipe(C)	tkm	249,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,2689

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0198
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,29
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,29

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
807
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914374 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	315,9547	95,4977	315,9547
						Total (A)	315,9547

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				315,9547
Produção da Equipe(C)	tkm	311,25000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,0151

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0171
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,03
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,03

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
808
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914389 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	315,9547	95,4977	315,9547
						Total (A)	315,9547

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				315,9547
Produção da Equipe(C)	tkm	373,50000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,8459

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,00
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,85
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,85

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 809 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915012 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	403,9075	127,7212	403,9075
						Total (A)	403,9075

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				403,9075
Produção da Equipe(C)	tkm	197,71000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				2,0429

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0333
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						2,08
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						2,08

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
810
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915013 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	403,9075	127,7212	403,9075
						Total (A)	403,9075

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				403,9075
Produção da Equipe(C)	tkm	247,13000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,6344

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0289
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,66
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,66

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866d1tada0e749ff6122261211db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
811
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915014 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	403,9075	127,7212	403,9075
						Total (A)	403,9075

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Salário Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				403,9075
Produção da Equipe(C)	tkm	296,56000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,3620

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,36
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,36

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 812 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915015 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t **UNIDADE:** t

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	403,9075	127,7212	403,9075
						Total (A)	403,9075

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	2,00000	26,4038	52,8076
				Total (B)	52,8076
Custo Horário Total de Execução(A + B)					456,7151
Produção da Equipe(C)		t	20,80000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					21,9575

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,4851
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	22,44
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	22,44

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
813
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

30.3. NOVAS

271

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA


Governo de Mato Grosso
814
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 01 PROTENSÃO DE CORDOALHA D = 15,2 MM (LONGARINA)

As composições novas não constantes no SICRO serão apresentadas a seguir com suas devidas justificativas.

Para a execução do tensionamento das cordoalhas das vigas não há uma composição para o serviço de protensão de cordoalhas para a metodologia adotada neste projeto. Os tensionamento das cordoalhas são realizados com auxílio de macacos hidráulicos sendo tensionadas individualmente, utilizam também blocos que absorvem as tensões aplicadas pelos macacos hidráulicos. A seguir é realizada concretagem das vigas pré-fabricadas de concreto e após atingir certa resistência as cordoalhas tensionadas são liberadas.



A composição de protensão existente no SICRO e referente ao sistema pós tensão e com ancoragem de vários cabos em peças já executadas conforme demonstrado na imagem abaixo:


HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1ada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

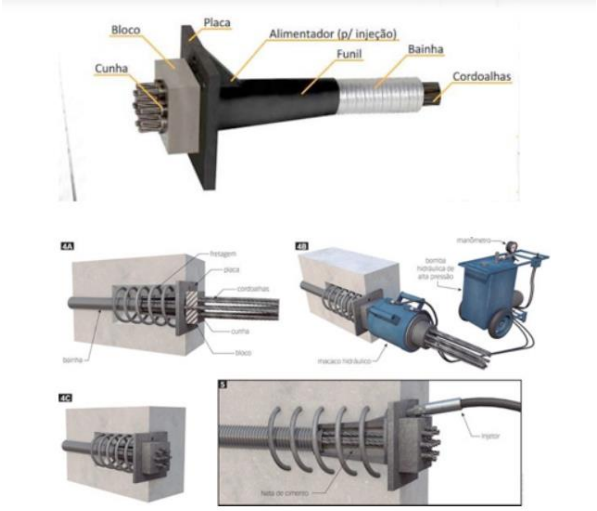

Governo de Mato Grosso
815
SINFRA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8e866df1ada0e749ff612226121db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
816
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Janeiro/2026 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: S/N 01 **SERVIÇO:** Protensão de cordoalha de 15,2mm (Longarina) **UNIDADE:** un

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9721	Conjunto bomba e macaco hidráulico para p	1,00000	1,00	0,00	56,5681	55,0416	56,5681
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	1,00	0,00	10,8787	0,7179	10,8787
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00000	1,00	0,00	1,3824	0,9121	1,3824
						Total (A)	68,8292

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9805	Armador	h	1,00000	35,5926	35,5926
P9801	Ajudante	h	3,00000	26,4174	79,2522
				Total (B)	114,8448
Custo Horário Total de Execução(A + B)					183,6740
Produção da Equipe(C)		un	1,77857		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					103,2706

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M2462	Mangueira cristal trançada de PVC com pres	m	0,04210	8,4332	0,3550
				Total (E)	0,3550

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M2462	Mangueira cristal trançada de PVC com pres	5914655	t	0,00001	37,2100	0,0004
					Total (G)	0,0004

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M2462	Mangueira cristal trançada de PVC com pres	tkm	0,00001		0,00 0,90	5,00 0,74	0,0000
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							103,63
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						28,53%	29,56
Custo Unitário Total							133,19

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Bambá (Aricá Mirim)
Rodovia: Municipal
Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-551

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
817
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 03 E S/N 04 – BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 2,49 M E H = 810 MM

Para as barreiras pré-moldadas foram referenciados na composição auxiliar 3713823 - Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm e na composição 3719529 - Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm da data base de janeiro/2026, adequando os insumos de materiais na composição auxiliar para o apresentado no projeto, e consequentemente alterando a composição do serviço final.

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.
Composição	S/N 03	Próprio	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m	1,0000000

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo
					Operativa	Improdutiva	Operativa
Insumo	E9052	SICRO3	Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW	1,0000000	0,47	0,53	230,6100
Insumo	E9763	SICRO3	Grupo gerador - 40 kVA	1,0000000	1,00	0,00	45,8400
Insumo	E9144	SICRO3	Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 5,6 kW	1,0000000	1,00	0,00	58,8600
							Custo horário total

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			
							Adicional de M
							Custo horário tota
							Custo horário t
							Pro
							Custo unit

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço	
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	23,4917700	kg		
Composição	3107967	SICRO3	Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	1,9876800	m²		
Composição	1107896	SICRO3	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2378500	m³		
							Custo total de ativ

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Tr

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
818
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

6.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	S/N 04	Próprio	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m	1,0000000	486,09	486,09
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9041	SICRO3	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t e carroceria de 11,5 t - 188 kW	1,0000000	1,00	0,00	403,9100	127,7200	403,9100
								Custo horário total de equipamentos	**403,9075**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	4,0000000				26,42	105,67
Insumo	P9830	SICRO3	Montador	1,0000000				34,67	34,67
								Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
								Custo horário total de mão de obra	**140,3396**
								Custo horário total de execução	**544,2471**
								Produção de equipe	**75**
								Custo unitário de execução	**7,2566**
								Custo do FIC	**0**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	S/N 03	Próprio	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm	1,0000000	m			443,06	443,06
								Custo total de atividades auxiliares	**443,06**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Composição	S/N 03	Próprio	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 2,49 m e H = 870 mm	0,4607600	5915012 0,00 2,08 0.0000	5915013 2,70 1,66 4.4820	5915014 53,80 1,36 73.1680	--	35,7780
								Custo total de transporte	**35,778014**
				MO sem LS =>	166,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	166,52
				Valor do BDI =>	138,68			Valor com BDI =>	624,77

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
819
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 05 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS

Para a montagem dessa composição para o modelo do SICRO, foi usado como base a composição 098555 - Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos, do SINAPI de Janeiro de 2026, sendo alterado, a mão de obra do ajudante e do Impermeabilizador para do SINAPI para o ajudante e ajudante especializado, respectivamente, o do SICRO. O insumo utilizado é o apresentado na composição do SINAPI. É importante ressaltar que os consumos foram retirados da composição base do SINAPI

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	S/N 05	Próprio	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	33,45	33,45
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9802	SICRO3	Ajudante especializado	0,1362500			30,33	4,13
Insumo	P9801	SICRO3	Ajudante	0,6039000			26,42	15,95
							Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
							Custo horário total de mão de obra	**20,0856**
							Custo horário total de execução	**20,0856**
							Produção de equipe	**1**
							Custo unitário de execução	**20,0856**
							Custo do FIC	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	3,4615000	KG			3,86	13,36
								Custo unitário total de material	**13,3614**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	20,08	LS =>	0,01	MO com LS =>	20,09
				Valor do BDI =>	9,54			Valor com BDI =>	42,99

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 820 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 08 – GUARDA-CORPO MISTO CONCRETO E AÇO - AC/BC (FCK=25MPA)

A composição sem codificação do “Guarda corpo metálico”, foi elaborada de acordo com os materiais descriminados no projeto executivo, na prancha 12. Para os custos dos insumos, foram utilizadas as tabelas do SICRO/MT e SINAPI/MT.

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
821
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

6.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	s/n 15	Próprio	Guarda corpo misto concreto e aço - AC/BC (Fck=25MPa)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m	1,0000000	390,27	390,27
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9623	SICRO3	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	1,0000000	0,20	0,80	14,9200	9,4800	10,5700
Insumo	E9547	SICRO3	Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW	1,0000000	0,20	0,80	0,3200	0,1700	0,2000
								Custo horário total de equipamentos	**10,7699**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000				26,40	105,62
Insumo	P9825	SICRO3	Soldador	0,5000000				41,92	20,96
Insumo	P9821	SICRO3	Pedreiro	0,5000000				35,46	17,73
								Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
								Custo horário total de mão de obra	**144,3021**
								Custo horário total de execução	**155,072**
								Produção de equipe	**1**
								Custo unitário de execução	**155,072**
								Custo do FIC	**0**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M0962	SICRO3	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	2,0000000	m			29,00	57,99
Insumo	M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	0,0020000	l			29,60	0,06
Insumo	M1732	SICRO3	Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2")	1,0000000	un			16,28	16,28
								Custo unitário total de material	**74,3283**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	1107896	SICRO3	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0225000	m³			521,86	11,74
Composição	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	6,8000000	kg			12,25	83,30
Composição	3108016	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	0,6000000	m²			109,29	65,57
								Custo total de atividades auxiliares	**160,6159**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0962	0,0020000	t		37,2100	0,0700
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M2128	0,0001800	t		37,2100	0,0100
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1732	0,0010000	t		37,2100	0,0400
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,1183**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M1732	SICRO3	Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2")	0,0010000	5914404 0,00 1,32 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0422
Insumo	M0962	SICRO3	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	0,0020000	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0845
Insumo	M2128	SICRO3	Tinta esmalte sintético acetinado	0,0001800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0076
								Custo total de transporte	**0,13432956**
				MO sem LS =>	208,39	LS =>	0,01	MO com LS =>	208,40
				Valor do BDI =>	111,34			Valor com BDI =>	501,61

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

822
Governo de Mato Grosso
SINFRA

s/n 01 - Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado e mourões de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

A composição foi elabora com base na composição *"4413013 - Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50m"*, sendo ajustados os consumos conforme projeto. Os mourões de madeira foram retirados e adicionados os de concreto

Itens ajustados o consumo:

- M1176 – Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG):

1 kg de arame tem cerca de 59m, como são 5 fios por metro temos:
X = 5/59 = 0,08475 kg/m

- M1000 - Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm

A altura da cerca tem 1,80m, assim em 01 m de comprimento, temos:
Y = 1 x 1,80 = 1,80m²/m

- 3716129 - Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais

São 120m de cerca sendo a cada 3m um mourão, assim temos:
U= (1+120/3) = 41 unidades total, assim dividindo por 120m, temos:
U= 41/120 = 0,341667 unid/m

- 3716131 - Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais

São 02 unidades no total, logo

- U= 2/120 = 0,0,0167 unid/m, arredondado temos: 0,02 unid/m

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

10.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	S/N 10	Próprio	Cerca com 5 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 5 m e esticador a cada 50 m	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M	1,0000000	20,01	20,01
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**			**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	4,0000000			26,40	105,62
							Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
							Custo horário total de mão de obra	**105,6152**
							Custo horário total de execução	**105,6152**
							Produção de equipe	**10**
							Custo unitário de execução	**10,5615**
							Custo do FIC	**0**

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Insumo	M1176	SICRO3	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,0850000	kg		17,62	1,50
Insumo	M0745	SICRO3	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,0082500	kg		15,74	0,13
Insumo	M1639	SICRO3	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m	0,0200000	un		64,42	1,29
Insumo	M1638	SICRO3	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m	0,2200000	un		28,07	6,17
							Custo unitário total de material	**9,0906**

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1639	0,0007800	t	37,2100	0,0300
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M0745	0,0000100	t	37,2100	0,0000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1176	0,0000900	t	37,2100	0,0000
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1638	0,0036300	t	37,2100	0,1400
							Custo Total dos Tempos Fixos	**0,1678**

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Insumo	M1638	SICRO3	Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m	0,0036300	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,1533
Insumo	M1176	SICRO3	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,0000900	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0038
Insumo	M1639	SICRO3	Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m	0,0007800	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0329
Insumo	M0745	SICRO3	Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG)	0,0000100	5914449 0,00 1,13 0,0000	5914464 2,70 0,90 2,4300	5914479 53,80 0,74 39,8120	--	0,0004
							Custo total de transporte		**0,19051142**
				MO sem LS =>	10,61	LS =>	0,01	MO com LS =>	10,62
				Valor do BDI =>	5,70			Valor com BDI =>	25,71

Governo de Mato Grosso 823 SINFRA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
824
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 09 - Remoção de cerca com mourões de madeira

Tendo em vista que o serviço de remoção de mourões de concreto é semelhante a remoção de mourões de madeira, para a elaboração desta composição foi utilizado como base a composição 1600966 – Remoção de cerca com mourões de concreto.

10.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	S/N 09	Próprio	Remoção de cerca com mourões de madeira	PAVI - PAVIMENTAÇÃO		m	1,0000000	0,92	0,92
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				26,40	52,81
								Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
								Custo horário total de mão de obra	**52,8076**
								Custo horário total de execução	**52,8076**
								Produção de equipe	**57,1**
								Custo unitário de execução	**0,9248**
								Custo do FIC	**0**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**			**Distância Média de Transporte (DMT)**		**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
								Custo total de transporte	**0**
				MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,92
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,18

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
825
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

S/N 16 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA MELHORADO COM 2% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA (CAMADA DE BASE)

A composição foi elaborada com base na composição do SICRO 4011287 - Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado, sendo sendo ajustado a quantidade e consumo dos equipamentos e o consumo de cimento do campo de insumos.

10.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	s/n 16	Próprio	Execução de revestimento primário com material de jazida melhorado com 2% de cimento e mistura na pista (camada de base)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	67,32	67,32
A	**Código**	**Banco**	**Equipamentos**	**Quantidade**	**Utilização**		**Custo Horário**		**Custo Horário**
					Operativa	**Improdutiva**	**Operativa**	**Improdutiva**	**Total**
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,86	0,14	311,1500	154,7800	289,2600
Insumo	E9524	SICRO3	Motoniveladora - 93 kW	1,0000000	1,00	0,00	347,0600	154,6000	347,0600
Insumo	E9571	SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,0000000	0,83	0,17	364,7300	101,9100	320,0500
Insumo	E9577	SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,0000000	0,62	0,38	180,4700	73,7000	139,9000
Insumo	E9518	SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	1,0000000	0,62	0,38	5,0100	3,4900	4,4300
Insumo	E9685	SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	1,0000000	0,90	0,10	243,3200	112,7600	230,2600
								Custo horário total de equipamentos	**1330,9529**
B	**Código**	**Banco**	**Mão de Obra**	**Quantidade**				**Custo Horário**	**Custo Horário**
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	6,0000000				26,40	158,42
								Adicional de Mão de obra (0.0%)	**0**
								Custo horário total de mão de obra	**158,4228**
								Custo horário total de execução	**1489,3757**
								Produção de equipe	**168,2**
								Custo unitário de execução	**8,8548**
								Custo do FIC	**1,7506**
C	**Código**	**Banco**	**MATERIAL**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	61,8900000	kg			0,81	50,33
								Custo unitário total de material	**50,3289**
D	**Código**	**Banco**	**ATIVIDADES AUXILIARES**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço**			**Custo Horário**
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,0672600	m³			1,71	1,83
Composição	4016096	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,0672600	m³			1,71	1,83
								Custo total de atividades auxiliares	**3,65**
E	**Tempo Fixo**	**Banco**	**Descrição**	**Carga**	**Quantidade**	**Unidade**		**Preço Unitário**	**Custo Horário**
Composição	5914354	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	M0424	0,0618900	t		1,9900	0,1200
								Custo Total dos Tempos Fixos	**0,1232**
F	**Momento de**	**Banco**	**Descrição**	**Quantidade**	**Distância Média de Transporte (DMT)**				**Custo Horário**
					LN	**RP**	**P**	**FE**	
Insumo	M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	0,0618900	5914449 0,00 1,13 0.0000	5914464 2,70 0,90 2.4300	5914479 53,80 0,74 39.8120	--	2,6144
								Custo total de transporte	**2,61435738**
				MO sem LS =>	1,18	LS =>	0,01	MO com LS =>	1,19
				Valor do BDI =>	19,20			Valor com BDI =>	86,52

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
826
SINFRA

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

31. SINALIZAÇÃO

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

827

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

PLACA	DIMENSÕES	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
	2,00 x 1,00m	02	
	0,80 x 0,80m	02	
	0,50 x 0,60m	20	
	0,30 x 0,90m	2	
	0,30 x 0,90m	2	
	ø800mm Ver. IPR-743	2	
	ø800mm Ver. IPR-743	2	

OBRA:	PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: RIO BAMBÁ (ARICA MIRIM) TRECHO: ENTR. BR-364 - ENTR. MT-551	LARGURA DA OBRA: 6,35
COORDENADAS: 15°46'23.31"S - 55°35'34.86"O	COMPRIMENTO DA OBRA: 55,00 m
TÍTULO: PLACAS DE SINALIZAÇÃO	FOLHA: Única ESCALA: s/ escala

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
828
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

32. ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

286

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
829
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT** | **ART DE OBRA/SERVIÇO 1220250218796**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

MARILDA DE CASTRO COSTA — RNP: **2607349869**

Título Profissional: **ENGENHEIRA CIVIL** — Registro: **91385**

Empresa Contratada: **CONSORCIO FCK/PROJECTA** — Registro: **53128**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** — CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Rua: **AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO** — Número: **S/N**

Complemento: **CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO** — Bairro: **PAIAGUÁS**

Cidade: **CUIABÁ** — UF: **MT** — País: **Brasil**

Contrato: **057/2023/00/00** — Celebrado em: **17/07/2023** — CEP: **78.048-250**

Valor: **R$ 4.952.921,27** — Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** — Vinculado à ART:

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01810 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°55'53.76" S 056°52'54.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01802 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°52'04.80" S 056°49'47.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01812 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°56'45.24" S 056°53'49.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01830 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'44.40" S 056°57'33.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01831 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'11.40" S 056°57'27.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01827 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'54.00" S 056°57'45.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01829 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'23.88" S 056°57'38.52" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01823 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°59'22.92" S 056°57'25.20" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01828 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'05.88" S 056°57'42.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01832 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'31.92" S 056°57'23.40" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / data

Marilda de Castro Costa:01534644881

015.346.448-81 - MARILDA DE CASTRO COSTA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220240153348

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 — Registrada em 18/10/2025 — Valor Pago: R$ 103,03 — Nosso Número: 00037041380002045731

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866fd1ada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 830 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT** | **ART DE OBRA/SERVIÇO 1220250218796**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01826 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'34.20" S 056°57'50.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01825 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'13.68" S 056°57'55.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01880 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'21.00" S 056°54'58.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01891 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'10.56" S 056°53'24.00" O
RODOVIA MT-060	RONA RURAL	S/N	PT01883 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'16.44" S 056°54'46.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01887 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'14.04" S 056°54'33.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01866 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°11'20.04" S 056°55'24.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01882 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'53.04" S 056°54'51.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01877 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'19.08" S 056°55'11.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01890 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'58.32" S 056°53'45.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01889 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'39.96" S 056°54'19.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01888 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'21.60" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01885 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'44.16" S 056°54'39.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01848 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°06'21.96" S 056°56'31.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01861 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°09'11.16" S 056°55'53.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01878 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'50.40" S 056°55'04.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01899 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'43.08" S 056°50'35.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01894 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'37.92" S 056°52'34.32" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: Marilda de Castro Costa:01534644881 Assinado de forma digital por Marilda de Castro Costa:01534644881 Dados: 2025.10.20 08:31:54 -04'00' — data: / /

015.346.448-81 - MARILDA DE CASTRO COSTA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220240153348

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 | Registrada em 18/10/2025 | Valor Pago: R$ 103,03 | Nosso Número: 00037041380002045731

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 831 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01905 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'59.40" S 056°48'54.36" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01898 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'27.60" S 056°51'03.24" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01901 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'20.88" S 056°49'50.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01896 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'14.64" S 056°51'26.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01907 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'25.80" S 056°47'00.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01903 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'25.56" S 056°49'43.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01900 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'16.92" S 056°49'55.92" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01897 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'16.08" S 056°51'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01892 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'24.24" S 056°52'58.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01895 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'03.84" S 056°51'46.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01908 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'37.32" S 056°46'49.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01902 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'24.12" S 056°49'45.48" O
RODOVIA MT060	ZONA RURAL	S/N	PT01893 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'28.20" S 056°52'51.60" O
RODOVIA VGD-00	ZONA URBANA	S/N	RIO CUIABÁ - PT02446 - TRECHO: ENTR. AV. BEIRA RIO (PROJ.) - ESTRADA DA GUARITA	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°35'13.00" S 056°08'21.00" O
RODOVIA MUNICIPAL	ZONA RURAL	S/N	RIO BAMBÁ (ARICÁ MIRIM) - TRECHO: ENTR. BR-364 - ENTR. MT-551	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°46'23.00" S 055°35'34.00" O

Data de Início: **04/08/2023** Previsão Término: **29/07/2024** Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / / data

Marilda de Castro Costa:01534644881

015.346.448-81 - MARILDA DE CASTRO COSTA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220240153348

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 18/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 00037041380002045731

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
832
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Projeto	de pontes		14.392,0000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de pontes		44,0000	unidade
	Estudo	de pontes		44,0000	unidade
	Coordenação	de pontes		14.392,0000	metro quadrado
Geografia - Geografia Física - Biogeografia					
	Estudo	de pluviometria		44,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Projeto	de contenções	em concreto armado	82,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra					
	Projeto	de obras de terra	terraplenagem	41,0000	quilômetro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Sondagens					
	Estudo	de sondagem geotécnica	mista	3.183,3600	metro
Topografia - Levantamentos Topográficos Especiais e Nivelamentos de Precisão					
	Levantamento	de levantamento batimétrico		44,0000	quilômetro
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Estudo	de traçado viário para rodovias		41,0000	quilômetro
	Coordenação	de infraestrutura rodoviária		41,0000	quilômetro
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		41,0000	quilômetro
Transportes - Sistemas de Transporte, Tráfego e Trânsito					
	Estudo	de sistema de transporte	rodoviário	41,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. estudos, proj. exec. de O.A.E., incl. hidrol. e enc., conf. plan. aditivo do I.C.057/2023/00/00-SINFRA

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / data

Marilda de Castro Costa:01534644881

015.346.448-81 - MARILDA DE CASTRO COSTA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 18/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220240153348

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Número: 00037041380002045731

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
833
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250219134
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA	RNP: **1203670761**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**	Registro: **14567**
Empresa Contratada: **CONSORCIO FCK/PROJECTA**	Registro: **53128**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA**		CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**
Rua: **AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO**		Número: **S/N**
Complemento: **CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO**	Bairro: **PAIAGUÁS**	
Cidade: **CUIABÁ**	UF: **MT**	País: **Brasil**
Contrato: **057/2023/00/00**	Celebrado em: **17/07/2023**	CEP: **78.048-250**
Valor: **R$ 4.952.921,27**	Tipo de Contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**	Vinculado à ART: **1220250218796**
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT060	ZONA RURAL	S/N	PT01893 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'28.20" S 056°52'51.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01832 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'31.92" S 056°57'23.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01828 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'05.88" S 056°57'42.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01831 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'11.40" S 056°57'27.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01829 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'23.88" S 056°57'38.52" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01827 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'54.00" S 056°57'45.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01830 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'44.40" S 056°57'33.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01810 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°55'53.76" S 056°52'54.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01823 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°59'22.92" S 056°57'25.20" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01802 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°52'04.80" S 056°49'47.64" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 data / /

220.919.428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250008067

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 | Registrada em 20/10/2025 | Valor Pago: R$ 103,03 | Nosso Número: 00037041380002045869

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866fd1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 834 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250219134
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01812 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°56'45.24" S 056°53'49.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01883 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'16.44" S 056°54'46.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01891 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'10.56" S 056°53'24.00" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01880 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'21.00" S 056°54'58.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01825 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'13.68" S 056°57'55.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01826 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'34.20" S 056°57'50.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01887 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'14.04" S 056°54'33.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01890 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'58.32" S 056°53'45.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01882 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'53.04" S 056°54'51.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01866 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°11'20.04" S 056°55'24.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01889 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'39.96" S 056°54'19.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01848 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°06'21.96" S 056°56'31.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01894 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'37.92" S 056°52'34.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01878 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'50.40" S 056°55'04.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01885 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'44.16" S 056°54'39.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01899 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'43.08" S 056°50'35.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01888 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'21.60" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01861 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°09'11.16" S 056°55'53.40" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 data / /

220.919.428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250008067

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 | Registrada em 20/10/2025 | Valor Pago: R$ 103,03 | Nosso Número: 00037041380002045869

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 835 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250219134
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01898 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'27.60" S 056°51'03.24" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01903 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'25.56" S 056°49'43.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01892 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'24.24" S 056°52'58.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01895 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'03.84" S 056°51'46.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01900 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'16.08" S 056°49'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01905 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'59.40" S 056°48'54.36" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01896 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'14.64" S 056°51'26.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01907 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'25.80" S 056°47'00.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01901 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'20.88" S 056°49'50.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01897 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'16.08" S 056°51'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01902 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'24.12" S 056°49'45.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01877 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'19.08" S 056°55'11.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01908 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'37.32" S 056°46'49.80" O
RODOVIA MUNICIPAL	ZONA RURAL	S/N	RIO BAMBÁ (ARICÁ MIRIM) - TRECHO: ENTR. BR-364 - ENTR. MT-551	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°46'23.00" S 055°35'34.00" O
RODOVIA VGD-00	ZONA URBANA	S/N	RIO CUIABÁ - PT02446 - TRECHO: ENTR. AV. BEIRA RIO (PRO.) - ESTRADA DA GUARITA	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°35'13.00" S 056°08'21.00" O

Data de Início: **04/08/2023** Previsão Término: **26/03/2025** Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 data / /

220.919.428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250008067

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br tel: (65)3315-3000 **CREA-MT**

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 20/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 00037041380002045869

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
836
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250219134
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Projeto	de pontes		14.392,0000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de pontes		44,0000	unidade
	Estudo	de pontes		44,0000	unidade
	Coordenação	de pontes		14.392,0000	metro quadrado
Geografia - Geografia Física - Biogeografia					
	Estudo	de pluviometria		44,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Projeto	de contenções	em concreto armado	82,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra					
	Projeto	de obras de terra	terraplenagem	41,0000	quilômetro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Sondagens					
	Estudo	de sondagem geotécnica	mista	3.183,3600	metro
Topografia - Levantamentos Topográficos Especiais e Nivelamentos de Precisão					
	Levantamento	de levantamento batimétrico		44,0000	quilômetro
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Estudo	de traçado viário para rodovias		41,0000	quilômetro
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		41,0000	quilômetro
	Coordenação	de infraestrutura rodoviária		41,0000	quilômetro
Transportes - Sistemas de Transporte, Tráfego e Trânsito					
	Estudo	de sistema de transporte	rodoviário	41,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. estudos, proj. exec. de O.A.E., incl. hidrol. e enc., conf. plan. aditivo do I.C.057/2023/00/00-SINFRA

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local LUCAS LUIZ ARAUJO CREA:220919428B0 data / /

220.919.428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250008067

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 20/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 00037041380002045869

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866fd1tada0e749ff6122261d1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
837
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250240502
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

MILTON VIZINI CORREA NETO — RNP: 1215480695
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — Registro: 36654
Empresa Contratada: CONSORCIO FCK/PROJECTA — Registro: 53128

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA — CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO — Número: S/N
Complemento: CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO — Bairro: PAIAGUÁS
Cidade: CUIABÁ — UF: MT — País: Brasil
Contrato: 057/2023/00/00 — Celebrado em: 17/07/2023 — CEP: 78.048-250
Valor: R$ 4.952.921,27 — Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO — Vinculado à ART: 1220250218796
Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01830 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'44.40" S 056°57'33.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01802 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°52'04.80" S 056°49'47.64" O
RODOVIA MT060	ZONA RURAL	S/N	PT01893 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'28.20" S 056°52'51.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01887 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'14.04" S 056°54'33.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01823 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°59'22.92" S 056°57'25.20" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01880 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'21.00" S 056°54'58.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01831 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'11.40" S 056°57'27.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01891 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'10.56" S 056°53'24.00" O
RODOVIA MT060	ZONA RURAL	S/N	PT01832 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'31.92" S 056°57'23.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01827 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'54.00" S 056°57'45.72" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local — data
Assinado digitalmente por Milton Vizini Correa Neto:03818510105
Data: 2025.11.12 12:29:57 -03'00'

038.185.101-05 - MILTON VIZINI CORREA NETO

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor ART: R$ 103,03 — Registrada em 12/11/2025 — Valor Pago: R$ 103,03

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250021898

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Número: 00037041380002070663

HASH: dcfata454289893fa1a737e5b3b0b8e866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
838
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250240502
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01826 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'34.20" S 056°57'50.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01828 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'05.88" S 056°57'42.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01825 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'13.68" S 056°57'55.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01899 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'43.08" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01885 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'44.16" S 056°54'39.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01848 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°06'21.96" S 056°56'31.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01903 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'25.56" S 056°49'43.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01890 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'58.32" S 056°53'45.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01866 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°11'20.04" S 056°55'24.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01896 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'14.64" S 056°51'26.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01882 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'53.04" S 056°54'51.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01892 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'24.24" S 056°52'58.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01895 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'03.84" S 056°51'46.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01894 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'37.92" S 056°52'34.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01900 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'16.08" S 056°49'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01898 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'27.60" S 056°51'03.24" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01905 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'59.40" S 056°48'54.36" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01861 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°09'11.16" S 056°55'53.40" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / / data

Assinado digitalmente por Milton Vizini Correa Neto:03818510105
Data: 2025.11.12 12:36:21 -03'00'

038.185.101-05 - MILTON VIZINI CORREA NETO

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250021898

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 | Registrada em 12/11/2025 | Valor Pago: R$ 103,03 | Nosso Número: 00037041380002070663

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff6122261db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
839
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250240502
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01888 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'21.60" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01889 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'39.96" S 056°54'19.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01877 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'19.08" S 056°55'11.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01897 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'16.08" S 056°51'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01908 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'37.32" S 056°46'49.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01901 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'20.88" S 056°49'50.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01902 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'24.12" S 056°49'45.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01907 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'25.80" S 056°47'00.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01829 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'23.88" S 056°57'38.52" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01883 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'16.44" S 056°54'46.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01878 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'50.00" S 056°55'04.00" O
RODOVIA MUNICIPAL	ZONA RURAL	S/N	RIO BAMBÁ (ARICÁ MIRIM) - TRECHO: ENTR. BR-364 - ENTR. MT-551	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°46'23.00" S 055°35'34.00" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01812 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°56'45.00" S 056°53'49.00" O
RODOVIA VGD-00	ZONA URBANA	S/N	RIO CUIABÁ - PT02446 - TRECHO: ENTR. AV. BEIRA RIO (PROJ.) - ESTRADA DA GUARITA	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°35'13.00" S 056°08'21.00" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01810 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°55'53.00" S 056°52'54.00" O

Data de Início: **04/08/2023** Previsão Término: **26/03/2025** Código:

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / / data

Assinado digitalmente por Milton Vizini Correa Neto:03818510105
Data: 2025.11.12 12:36:39-03'00'

038.185.101-05 - MILTON VIZINI CORREA NETO

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 12/11/2025 Valor Pago: R$ 103,03

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250021898

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Número: 00037041380002070663

HASH: dcfata454289893fa1a737e5b3b0b8c8666df1tada0e749ff6122261211db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
840
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250240502
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Projeto	de pontes		14.392,0000	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de pontes		44,0000	unidade
	Estudo	de pontes		44,0000	unidade
Geografia - Geografia Física - Biogeografia					
	Estudo	de pluviometria		44,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. estudos, proj. exec. de O.A.E., incl. encabeçamentos, conforme plan. do contrato 057/2023/00/00-SINFRA

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local / / data

Assinado digitalmente por Milton Vizini Correa Neto:03818510105
Data: 2025.11.12 12:31:15-03'00'

038.185.101-05 - MILTON VIZINI CORREA NETO

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 12/11/2025 Valor Pago: R$ 103,03

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250021898

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Número: 00037041380002070663

HASH: dcfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866fdfada0e749ff6122261db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
841
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250220271
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

MARIAH CAMILLE RIBEIRO DE SOUZA ALBUQUERQUE	RNP: 1220386669
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL	Registro: 52022
Empresa Contratada: CONSORCIO FCK/PROJECTA	Registro: 53128

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		CPF/CNPJ: 03.507.415/0022-79
Rua: AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO		Número: S/N
Complemento: CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO	Bairro: PAIAGUÁS	
Cidade: CUIABÁ	UF: MT	País: Brasil
Contrato: 057/2023/00/00	Celebrado em: 17/07/2023	CEP: 78.048-250
Valor: R$ 4.952.921,27	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Vinculado à ART: 1220250218796
Ação Institucional:		

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01823 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°59'22.92" S 056°57'25.20" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01899 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'43.08" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01825 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'13.68" S 056°57'55.08" O
RODOVIA MT060	ZONA RURAL	S/N	PT01832 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'31.92" S 056°57'23.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01887 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'14.04" S 056°54'33.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01802 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°52'04.80" S 056°49'47.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01893 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'28.20" S 056°52'51.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01810 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°55'53.76" S 056°52'54.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01831 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°02'11.40" S 056°57'27.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01828 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'05.88" S 056°57'42.84" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____ / _____ / _____

043.248.581-36 - MARIAH CAMILLE RIBEIRO DE SOUZA ALBUQUERQUE

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 20/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250048537

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Nosso Número: 00037041380002047300

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866fd1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 842 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT** | **ART DE OBRA/SERVIÇO 1220250220271**

Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01827 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'54.00" S 056°57'45.72" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01866 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°11'20.04" S 056°55'24.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01898 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'27.60" S 056°51'03.24" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01903 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'25.56" S 056°49'43.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01894 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'37.92" S 056°52'34.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01892 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'24.24" S 056°52'58.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01882 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'53.04" S 056°54'51.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01900 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'16.08" S 056°49'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01890 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'58.32" S 056°53'45.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01848 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°06'21.96" S 056°56'31.56" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01885 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'44.16" S 056°54'39.96" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01895 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'03.84" S 056°51'46.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01905 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'59.40" S 056°48'54.36" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01896 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'14.64" S 056°51'26.64" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01830 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'44.40" S 056°57'33.84" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01901 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'20.88" S 056°49'50.16" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01902 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°18'24.12" S 056°49'45.48" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01877 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'19.08" S 056°55'11.64" O

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: Mariah Camille Ribeiro de Souza Albuquerque:04329858136 2026.10.20 06:30:16 -04'00' — data: / /

043.248.581-36 - MARIAH CAMILLE RIBEIRO DE SOUZA ALBUQUERQUE

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250048537

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 | Registrada em 20/10/2025 | Valor Pago: R$ 103,03 | Nosso Número: 00037041380002047300

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
843
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 | **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250220271
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01889 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'39.96" S 056°54'19.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01897 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°17'16.08" S 056°51'24.12" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01883 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°14'16.44" S 056°54'46.08" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01880 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°13'21.00" S 056°54'58.32" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01829 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°01'23.88" S 056°57'38.52" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01891 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°16'10.56" S 056°53'24.00" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01908 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'37.32" S 056°46'49.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01888 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°15'21.60" S 056°54'31.68" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01878 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°12'50.40" S 056°55'04.80" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01861 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°09'11.16" S 056°55'53.40" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01907 - TRECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°20'25.80" S 056°47'00.60" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01812 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	016°56'45.00" S 056°53'49.00" O
RODOVIA MT-060	ZONA RURAL	S/N	PT01826 - TECHO: POCONÉ - PORTO JOFRE	POCONÉ	MT	BRA	78.175-000	017°00'34.00" S 056°57'50.00" O
RODOVIA MUNICIPAL	ZONA RURAL	S/N	RIO BAMBÁ (ARICÁ MIRIM) - TRECHO: ENTR. BR-364 - ENTR. MT-551	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°46'23.00" S 055°35'34.00" O
RODOVIA VGD-00	ZONA URBANA	S/N	RIO CUIABÁ - PT02446 - TRECHO: ENTR. AV. BEIRA RIO (PRO.) - ESTRADA DA GUARITA	CUIABÁ	MT	BRA	78.000-000	015°35'13.00" S 056°08'21.00" O

Data de Início: **04/08/2023** Previsão Término: **26/03/2025** Código: **78175000**

Tipo Proprietário: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO** Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA** CPF/CNPJ: **03.507.415/0022-79**

Finalidade: **INFRA-ESTRUTURA**

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local Mariah Camille Ribeiro de Souza Albuquerque:04248158136 2025.10.22 09:30:36 -04'00' data / /

043.248.581-36 - MARIAH CAMILLE RIBEIRO DE SOUZA ALBUQUERQUE

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250048537

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br tel: (65)3315-3000 **CREA-MT**

Valor ART: R$ 103,03 Registrada em 20/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso Número: 00037041380002047300

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
844
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — **CREA-MT**

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250220271
Coautor à 1220250218796

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Estudo	de pontes		44,0000	unidade
Geografia - Geografia Física - Biogeografia					
	Estudo	de pluviometria		44,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. estudos, proj. exec. de O.A.E., incl. encabeçamentos, conforme plan. do contrato 057/2023/00/00-SINFRA

6. Declarações

Acessibilidade: **Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.**

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local Mariah Camille Ribeiro de Souza Albuquerque:04324815836 2025.10.22 09:39:51 -04'00' — data / /

043.248.581-36 - MARIAH CAMILLE RIBEIRO DE SOUZA ALBUQUERQUE

03.507.415/0022-79 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220250048537

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

CREA-MT

Valor ART: R$ 103,03 — Registrada em 20/10/2025 — Valor Pago: R$ 103,03 — Nosso Número: 00037041380002047300

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866dfdada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso
845
SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

HASH: dccfafa454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

33. TERMO DE ENCERRAMENTO

303

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA

Governo de Mato Grosso 846 SINFRA

CONSÓRCIO FCK PROJECTA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerro o presente Volume IV, – referente a contratação de serviços de elaboração estudos, projetos básicos e projetos executivos de implantação, pavimentação, obras de arte especiais e restauração de rodovias, sobre o Rio Bambá (Arica Mirim) Lote 2, situado na Rodovia Municipal, Trecho Entr. BR-364 – Entr. MT-551 no Município de Santo Antônio do Leveger, com extensão de 55,00 m e largura de 6,35 m, declarando que este possui um total de 304 (Trezentos e quatro) folhas incluindo a folha deste Termo.

MARILDA DE CASTRO COSTA:01534644881 MARILDA DE CASTRO COSTA:01534644881 2026.06.10 14:36:39-04'00'

_____

Eng.ª Marilda de Castro Costa

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA.

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA:22091942880 2026.06.10 14:27:19-04'00' 2026.1.1

_____

Eng.º Lucas Luiz Araujo Correa

FCK ENGENHARIA CONSULTORIA COMÉRCIO

E REPRESENTAÇÕES LTDA.

HASH: dccfata454289893fa1a737e5b3b0b8c866d1tada0e749ff61222612 1db130b3. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WZWY-H5XM-TP4P-VH6Q. Assinado por: LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 10/06/2026. Juntado em 20/07/2026 11:17:49 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202674239A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 20/07/2026 às 14:20:47.
Documento Nº: 38992730-1987 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38992730-1987

SIGA