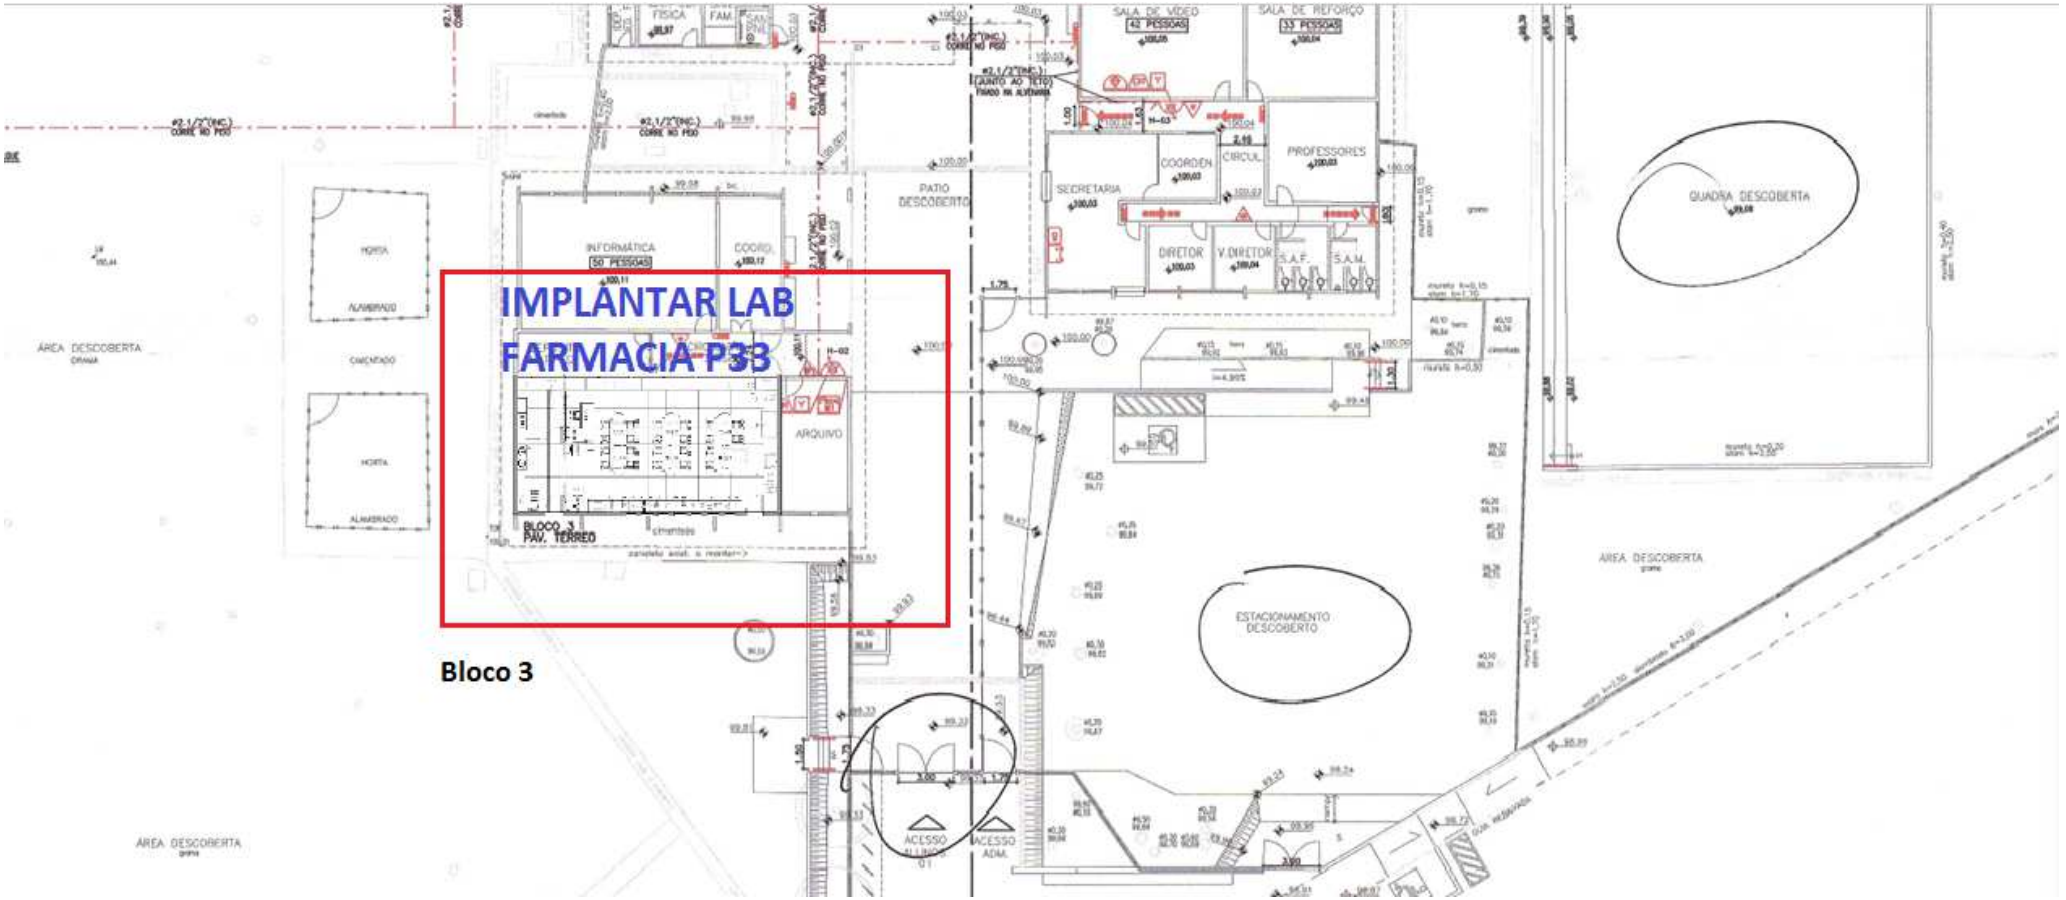
IMPLANTAR LAB
FARMACIA P33
Bloco 3
INFORMÁTICA
50 PESSOAS
COORD.
ARQUIVO
BLOCO 3
PAV. TERREO
PATIO
DESCOBERTO
SECRETARIA
COORDEN.
CIRCUL.
PROFESSORES
DIRETOR
V.DIRETOR
S.A.F.
S.A.M.
SALA DE VIDEO
42 PESSOAS
SALA DE REFORÇO
33 PESSOAS
QUADRA DESCOBERTA
ESTACIONAMENTO
DESCOBERTO
ÁREA DESCOBERTA
ÁREA DESCOBERTA
ÁREA DESCOBERTA
ACESSO
ACESSO
HORTA
ALAMBRADO
HORTA
ALAMBRADO
CIMENTADO
FÍSICA
FAM.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CONSÓRCIO DO SABER
CAA COMPANY/EGIS/ASTEC

Relatório Fotográfico

data: 19/06/2026

código do prédio: 06.58.107

nome: EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA

nº do PI:

local: BEBEDOURO



Acesso a Unidade Escolar



Acesso a sala 13



Sala de aula 13

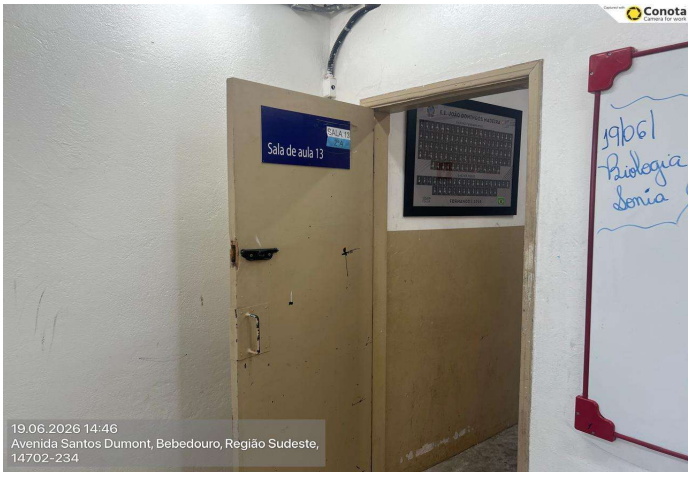

Sala de aula 13

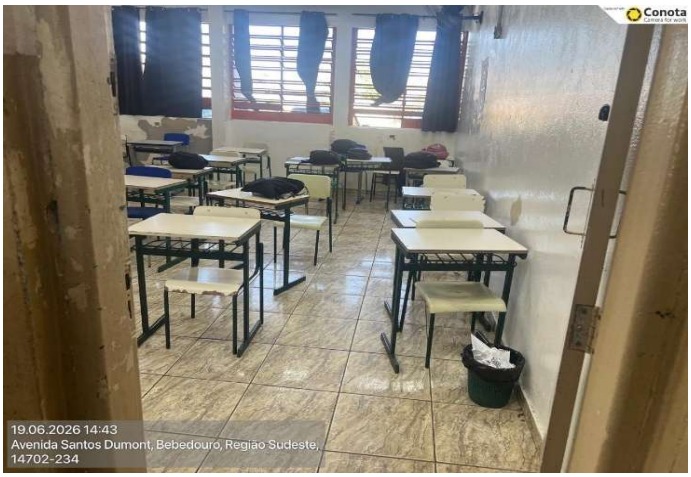

Sala 13 - Ambiente a ser reformado para implantação do Laboratório



Sala 13 - Ambiente a ser reformado para implantação do Laboratório

FISCAL: **RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Relatório Fotográfico

data: 19/06/2026

código do prédio: 06.58.107

nome: EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA

nº do PI:

local: BEBEDOURO



Sala 13 - Ambiente a ser reformado para implantação do Laboratório



Sala 13 - Ambiente a ser reformado para implantação do Laboratório



Sala 13 - Ambiente a ser reformado para implantação do Laboratório



Acesso ao laboratório de ciências



Acesso ao laboratório de ciências



Acesso ao laboratório de ciências

FISCAL: **RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Relatório Fotográfico

data: 19/06/2026

código do prédio: 06.58.107

nome: EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA

nº do PI:

local: BEBEDOURO



Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório



Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório

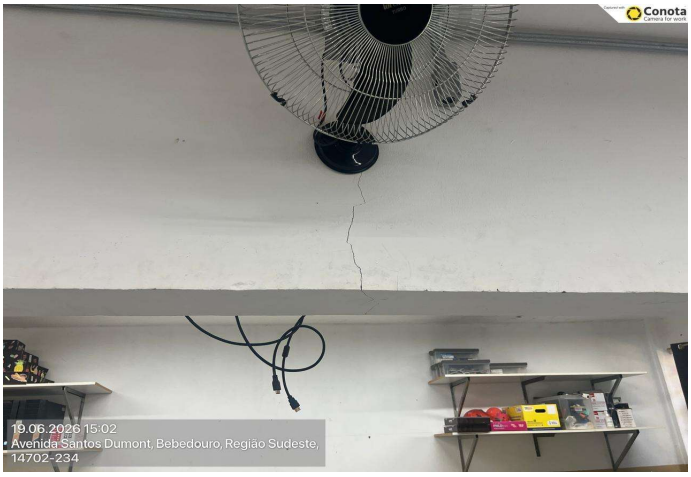

Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório

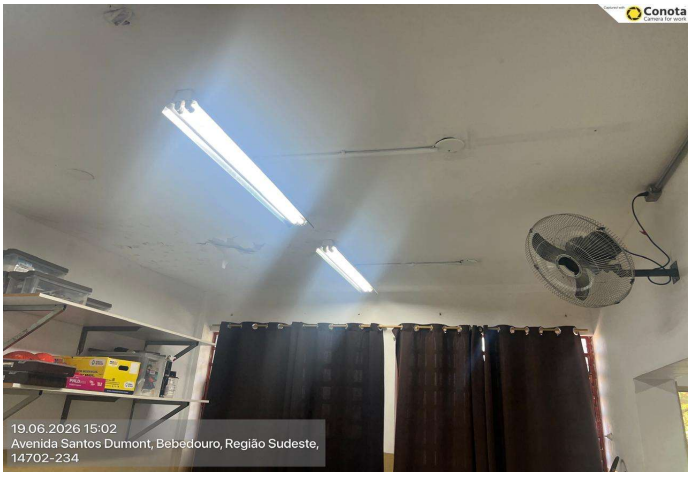

Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório



Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório



Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório

FISCAL: **RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS**

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Relatório Fotográfico

data: 19/06/2026

código do prédio: 06.58.107

nome: EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA

nº do PI:

local: BEBEDOURO



Laboratório de ciências - Ambiente que será adequado para implantação do novo Laboratório

FISCAL: **RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS				**18.865,74**
13.50.001	-	-	**4,90**	**343,51**	**1.683,20**
	CONTRA PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 UND X 0,05	4,90			
13.50.002	-	-	**98,00**	**41,49**	**4.066,02**
	PISO CERAMICO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	98,00			
13.50.016	-	-	**54,20**	**3,16**	**171,27**
	SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 8 - 0,90 X 2	54,20			
13.50.017	-	-	**2,00**	**3,95**	**7,90**
	SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS	2,00			
04.50.001	-	-	**4,50**	**122,33**	**550,49**
	REQUADRO PORTA + JANELAS + ABERTURAS	4,50			
14.60.001	-	-	**12,80**	**16,07**	**205,70**
	JANELAS	12,80			
05.60.001	-	-	**3,00**	**16,07**	**48,21**
	SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS	3,00			
		-			
05.60.005	-	-	**3,00**	**70,30**	**210,90**
	SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS	3,00			
06.60.001	-	-	**12,80**	**41,00**	**524,80**
	SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33	12,80			

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
15.50.002	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33 - PREPARAÇÃO E LIXAMENTO	**-** 128,00	**128,00**	**5,02**	**642,56**
12.50.001	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33 - PREPARAÇÃO / REFAZIMENTOS	**-** 128,00	**128,00**	**14,81**	**1.895,68**
09.54.001	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33	**-** 12,00	**12,00**	**23,43**	**281,16**
09.64.006	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33-- ADEQUAÇÃO ELETRICA , LUMINÁRIAS + VENTILADORES	**-** 16,00	**16,00**	**3,95**	**63,20**
09.62.024	**-** LAB CIENCIAS - EQUIPAMENTOS	**-** 3,00	**3,00**	**117,17**	**351,51**
09.62.009	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33	**-** 114,00	**114,00**	**14,64**	**1.668,96**
16.80.097	**-** REMOÇÃO DO ENTULHO GERADO NOS SERVIÇOS INICIAIS	**-** 3,00	**3,00**	**876,20**	**2.628,60**
05.50.015	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33	**-** 8,20	**8,20**	**7,92**	**64,94**
16.11.005	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS -- LIMPEZA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	**-** 98,00	**98,00**	**18,48**	**1.811,04**
08.50.020	**-** SALA 13 + LAB CIENCIAS - RETIRADA DE TELHAS MANUTENÇÃO DA COBERTURA	**-** 50,00	**50,00**	**6,07**	**303,50**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
07.60.060	**-** SALA 13 + LAB CIENCIAS - RETIRADA DE TELHAS MANUTENÇÃO DA COBERTURA	**-** 150,00	**150,00**	**10,66**	**1.599,00**
04.60.012	**-** LABORATÓRIO DE CIENCIAS	**-** 10,00	**10,00**	**8,71**	**87,10**
	RECONSTRUÇÕES / ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE				**266.650,14**
04.01.002	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33	**-** 16,00	**16,00**	**167,54**	**2.680,64**
12.02.002	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33 - TRECHO REVESTIMENTO	**-** 98,00	**98,00**	**9,26**	**907,48**
12.02.006	**-** SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIAS ADEQUAÇÃO PARA NOVO LAB P33 - TRECHO REVESTIMENTO	**-** 98,00 -	**98,00**	**58,51**	**5.733,98**
13.01.004	**-** NOVO PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	**-** 98,00	**98,00**	**54,97**	**5.387,06**
13.01.006	**-** NOVO PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	**-** 98,00	**98,00**	**14,25**	**1.396,50**
13.01.018	**-** NOVO PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	**-** 98,00	**98,00**	**43,62**	**4.274,76**
13.02.064	**-** NOVO PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 7,00 X 7,00 X 2 SALAS	**-** 98,00	**98,00**	**263,84**	**25.856,32**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
13.05.022	**-** NOVO PISO SALA 13 + LABORATÓRIO DE CIENCIA 14 X 2 + 7 X 2 - 2 X 0,90	**-** 40,20	**40,20**	**28,78**	**1.156,96**
16.08.026	**-** REDE DE ESGOTO - CAIXA DE INSPEÇÃO	**-** 2,00	**2,00**	**566,81**	**1.133,62**
05.05.064	**-** ADEQUAÇÕES	**-** 3,00	**3,00**	**288,85**	**866,55**
09.10.011 -	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 ---- PONTOS 18,00UND	**-** 18,00	**18,00**	**302,11**	**5.437,98**
09.09.060	**-** NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS ADEQUAR LUMINARIA IL-94	**-** 18,00	**18,00**	**437,03**	**7.866,54**
09.08.002	**-** NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	**-** 9,00	**9,00**	**243,20**	**2.188,80**
09.08.013	**-** NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	**-** 22,00	**22,00**	**264,62**	**5.821,64**
09.08.016	**-** NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	**-** 10,00	**10,00**	**315,93**	**3.159,30**
09.08.057	**-** NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	**-** 12,00	**12,00**	**199,74**	**2.396,88**
09.08.030	**-**	**-**	**2,00**	**247,01**	**494,02**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
	NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	2,00			
09.07.005	**-**	**-**	**480,00**	**6,93**	**3.326,40**
	NOVO LAB FARMACIA P33--- INSTALAÇÕES ELETRICAS	480,00			
09.07.011	**-**	**-**	**175,00**	**16,46**	**2.880,50**
	NOVO LAB FARMACIA P33 - INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO ELETRICO NOVA ALIMENTAÇÃO 3F + 1N + 1T	175,00			
09.05.003	**-**	**-**	**30,00**	**70,47**	**2.114,10**
	NOVO LAB FARMACIA P33 - INSTALAÇÕES ELETRICAS / REDE DE LOGICA	30,00			
09.05.004	**-**	**-**	**35,00**	**93,03**	**3.256,05**
	NOVO LAB FARMACIA P33 - INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO ELETRICO NOVA ALIMENTAÇÃO 3F + 1N + 1T = 35M LINEAR	35,00			
09.06.036	**-**	**-**	**2,00**	**145,77**	**291,54**
	NOVO LAB FARMACIA P33 INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO ELETRICO NOVA ALIMENTAÇÃO 2 UND	2,00			
09.02.086	**-**	**-**	**12,00**	**127,08**	**1.524,96**
	NOVO LAB FARMACIA P33 INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO ELETRICO 12 UND	12,00			
09.02.087	**-**	**-**	**2,00**	**166,78**	**333,56**
	INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO DISTR ELETRICO E QUADRO GERAL	2,00			
09.82.025	**-**	**-**	**10,00**	**28,18**	**281,80**
	INSTALAÇÕES ELETRICAS / QUADRO DISTR ELETRICO E QUADRO GERAL 5 + 5	10,00			
16.06.090	**-**	**-**	**2,00**	**58,58**	**117,16**
	NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	2,00			

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16.06.091	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	**-** 2,00	**2,00**	**14,64**	**29,28**
16.06.093	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	**-** 2,00	**2,00**	**14,64**	**29,28**
16.06.101	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	**-** 6,00	**6,00**	**14,64**	**87,84**
06.03.024	**-** TP-12 - VER AJUSTES LAYOUT P33	**-** 21,00	**21,00**	**1.238,38**	**26.005,98**
06.03.090	**-** ABERTURA COM VIDRO FIXO	**-** 14,00	**14,00**	**165,65**	**2.319,10**
08.10.045	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	**-** 2,00	**2,00**	**111,70**	**223,40**
12.02.036	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES	**-** 48,00	**48,00**	**129,27**	**6.204,96**
13.06.083	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- SOLEIRAS DE GRANITO -- 3 UND	**-** 3,00	**3,00**	**249,35**	**748,05**
08.15.019	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- INSTALAÇÕES LT -07	**-** 1,40	**1,40**	**979,04**	**1.370,66**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16.18.072	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- SINALIZAÇÃO	**-** 6,00	**6,00**	**157,36**	**944,16**
16.18.075	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- SINALIZAÇÃO PORTA ACESSO	**-** 3,00	**3,00**	**421,03**	**1.263,09**
06.02.016	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- PORTA ACESSO PF-16	**-** 3,00	**3,00**	**5.535,39**	**16.606,17**
15.02.018	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 -- PORTA ACESSO PF-16 + JANELAS AJUSTES	**-** 48,00	**48,00**	**47,19**	**2.265,12**
06.02.094	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 --- MONTANTE VERTICAL / AJUSTES	**-** 7,50	**7,50**	**191,66**	**1.437,45**
06.02.095	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 --- MONTANTE HORIZONTAL / AJUSTES	**-** 14,20	**14,20**	**182,18**	**2.586,96**
13.07.002	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 --- PEITORIL SOB JANELAS , AJUSTES	**-** 14,20	**14,20**	**114,43**	**1.624,91**
08.04.003	**-** NOVA ALIMENTAÇÃO -- REDE DE AGUA FRIA	**-** 2,00	**2,00**	**116,27**	**232,54**
06.01.006	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 --- JANELAS , AJUSTES	**-** 8,00	**8,00**	**1.855,03**	**14.840,24**
14.01.008	**-** NOVO LAB FARMACIA P33 --- JANELAS , AJUSTES + VIDRO FIXO PAREDE FRONTAL	**-** 23,88	**23,88**	**212,56**	**5.075,93**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
04.03.028	**-** SALAS DE APOIO E PARAMENTAÇÃO 9,50 X 2,90ALT	**-** 27,55	**27,55**	**313,72**	**8.642,99**
06.03.018	**-** NOVO LAB FARMACIA - AJUSTES	**-** 2,88	**2,88**	**640,49**	**1.844,61**
15.80.044	**-** SERVIÇOS DE PINTURA ESMALTE SEM BARRADO + ACESSO	**-** 385,00	**385,00**	**25,73**	**9.906,05**
15.80.043	**-** SERVIÇOS DE PINTURA , TETO E PAREDE ACESSO	**-** 420,00	**420,00**	**19,93**	**8.370,60**
15.02.003	**-** SERVIÇOS DE PINTURA , PREPARAÇÕES E ACABAMENTO	**-** 155,00	**155,00**	**32,93**	**5.104,15**
08.03.002	**-** NOVA ALIMENTAÇÃO - LAB FARMACIA P33	**-** 49,00	**49,00** -	**98,86**	**4.844,14**
07.03.130	**-** BLOCO 3 - NOVO LAB FARMACIA P33 MANUTENÇÃO DA COBERTURA	**-** 150,00	**150,00**	**152,92**	**22.938,00**
07.02.004	**-** BLOCO 3 - NOVO LAB FARMACIA P33 MANUTENÇÃO DA COBERTURA 4,5K X 150,00M2	**-** 675,00	**675,00**	**32,42**	**21.883,50**
07.04.101	**-** BLOCO 3 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA RUFOS LATERAIS E ACABAMENTO	**-** 22,00	**22,00**	**75,48**	**1.660,56**
06.03.086	**-**	**-**	**1,00**	**280,74**	**280,74**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
	BARRA DE APOIO BR-11 LAVATÓRIO	1,00			
15.01.004	**-** BLOCO 3 - MANUTENÇÃO DA COBERTURA / PINTURA DA ESTRUTURA METALICA	**-** 150,00	**150,00**	**24,01**	**3.601,50**
15.01.032	**-** MANUTENÇÃO DA COBERTURA / PINTURA DA ESTRUTURA METALICA - FUNDO + PORTA PF-16	**-** 155,00	**155,00**	**18,02**	**2.793,10**
	BANCADAS				**80.398,58**
05.05.058	 BE - 12 -- LAYOUT P33	**-** 6,00	**6,00**	**2.237,32**	**13.423,92**
05.05.060	 BE-14 LAYOUT P33	**-** 1,00	**1,00**	**1.290,05**	**1.290,05**
05.05.061	 BE-15 LAYOUT P33	**-** 21,00	**21,00**	**1.958,71**	**41.132,91**
05.05.063	 BE-17 LAYOUT P33	**-** 7,50	**7,50**	**3.273,56**	**24.551,70**
	GERAL				**47.040,94**
16.18.015	**-** CANTEIRO DE OBRAS	**-** 2,00	**2,00**	**1.945,17**	**3.890,34**
16.13.007	**-** SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES - ESCORAMENTO	**-** 48,00	**48,00**	**115,46**	**5.542,08**

OBRA: EE JOÃO DOMINGOS MADEIRA

CÓDIGO PRÉDIO: 06.58.107

MUNICÍPIO: BEBEDOURO

DATA BASE: ATA 2025

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
16.01.090	**-**	**-**	**35,00**	**814,58**	**28.510,30**
	PARTE LATERAL NO ACESSO AO NOVO LABORATÓRIO	35,00			
16.18.075	**-**	**-**	**2,00**	**421,03**	**842,06**
	CANTEIRO DE OBRAS --	2,00			
16.80.097	**-**	**-**	**2,00**	**876,20**	**1.752,40**
	CANTEIRO DE OBRAS - LIMPEZA GERAL DA OBRA	2,00			
16.30.010	**-**	**-**	**24,00**	**128,79**	**3.090,96**
	CANTEIRO DE OBRAS	24,00			
16.30.016	**-**	**-**	**120,00**	**28,44**	**3.412,80**
	COBERTURA E MANUTENÇÕES EM GERAL	120,00			

TOTAL	412.955,40

Relatório de Vistoria

Cód. FDE: 658107 **Prédio:** EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
PI: 2026/02444 **Nome Interv.:** EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Município: BEBEDOURO **Data:** 25/06/2026
Diretoria de Ensino: JABOTICABAL **Número do RV:** 182292

Em atendimento à solicitação, vistoriamos a unidade escolar acima, onde constatamos a necessidade de execução dos seguintes serviços:

Em atendimento à solicitação da Secretaria Estadual da Educação, vistoriamos a unidade escolar, visando a execução de serviços:

Serviços para implantação do programa "Laboratório Profissionalizante", Farmácia.
Ambientes a serem adequados: Sala de aula 13 e Laboratório de Ciências.

Demolições e Retiradas:
Demolição de piso, rodapés, contra piso, alvenarias.
Lixamento e remoção de tintas em paredes e teto.
Retirada de tubulação elétrica aparente, de lousa (quadro branco) de ventiladores e luminárias. Retirada de portas e janelas, de vidros e guarnições.
Do entulho gerado nos serviços iniciais.

Reconstruções / Adequação de ambiente:
De rede elétrica para alimentação do novo quadro especifico para o ambiente, pontos de iluminação externa.
Serviços de alvenaria em tijolo maciço, vergas, contra vergas, brocas, colunas, chapisco e emboço desempenado, fechamento de portas e janelas.
De pontos de hidráulica e esgoto.
Vedação de vãos no beiral e revisão da cobertura em telhas metálicas.
Execução de novo Laboratório de Farmácia P33 com novo contra piso, piso porcelanato, revestimento, lavatório LT-07, BR-11, PF 16, BE-17, BE15, TP-12, EF (janelas), peitoril PE-02, BE-12, novas luminárias IL94, vidros, placas de sinalização, soleiras, infra estrutura e nova rede elétrica para tomadas 127 / 220v e rede seca para lógica.
PINTURA (áreas de intervenção):
Serviços de preparação para pintura com refazimento de chapisco/emboço aplicação de massa pva ou acrílica ou impermeabilizações.
Pinturas em látex e esmalte em áreas de intervenção.

Cronograma Físico/Financeiro



O prazo de execução, conforme orçamento em anexo é de 4 mes(es).

FISCALIZAÇÃO
CONSÓRCIO CAA / EGIS / ASTEC

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Relatório do Orçamento de Obras

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4

Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Percentagem Serv/ Ativ.	Percentagem AT/ET ET/TT
04.00.000	**ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS**				**12.681,17**		**2,7**
04.01.000	**ALVENARIA**				**3.019,36**		**23,8**
04.01.002	ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO	M2	16,00	188,71	3.019,36	100,0	
04.03.000	**PLACAS DIVISORIAS**				**8.970,00**		**70,7**
04.03.028	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 100/70 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA	M2	27,55	325,59	8.970,00	100,0	
04.50.000	**DEMOLICOES**				**597,51**		**4,7**
04.50.001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS	M3	4,50	132,78	597,51	100,0	
04.60.000	**RETIRADAS**				**94,30**		**0,7**
04.60.012	RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS	M2	10,00	9,43	94,30	100,0	
05.00.000	**ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS**				**86.970,09**		**18,4**
05.05.000	**OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS**				**86.612,18**		**99,6**
05.05.058	BE-12 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (165CM)	UN	6,00	2.381,26	14.287,56	16,5	
05.05.060	BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA	UN	1,00	1.368,34	1.368,34	1,6	
05.05.061	BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA	M	21,00	2.120,34	44.527,14	51,4	
05.05.063	BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM)	UN	7,50	3.396,85	25.476,37	29,4	
05.05.064	PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO	M	3,00	317,59	952,77	1,1	
05.50.000	**DEMOLICOES**				**70,27**		**0,1**
05.50.015	DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO	M2	8,20	8,57	70,27	100,0	
05.60.000	**RETIRADAS**				**287,64**		**0,3**
05.60.001	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS	UN	3,00	18,62	55,86	19,4	
05.60.005	RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	UN	3,00	77,26	231,78	80,6	
06.00.000	**ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS**				**92.436,91**		**19,6**
06.01.000	**ESQUADRIAS METALICAS**				**36.772,88**		**39,8**
06.01.006	EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM	UN	8,00	4.596,61	36.772,88	100,0	

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4
Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

06.02.000	**PORTAS**				**21.481,07**		**23,2**
06.02.016	PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM)	UN	3,00	5.795,25	17.385,75	80,9	
06.02.094	ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VÃO DE 7,20M	M	7,50	195,00	1.462,50	6,8	
06.02.095	ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS	M	14,20	185,41	2.632,82	12,3	
06.03.000	**OUTROS ELEMENTOS METALICOS**				**33.606,07**		**36,4**
06.03.018	TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO	M2	2,88	666,17	1.918,56	5,7	
06.03.024	TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL	M2	21,00	1.362,81	28.619,01	85,2	
06.03.086	BR-11 BARRA DE APOIO COM FIXAÇAO LATERAL LAVATORIO COLETIVO	UN	1,00	346,62	346,62	1,0	
06.03.090	CAIXILHARIA EM ALUMINIO	KG	14,00	194,42	2.721,88	8,1	
06.60.000	**RETIRADAS**				**576,89**		**0,6**
06.60.001	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	12,80	45,07	576,89	100,0	
07.00.000	**COBERTURA**				**51.551,88**		**10,9**
07.02.000	**ESTRUTURA DE COBERTURA METALICA**				**22.801,50**		**44,2**
07.02.004	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570)	KG	675,00	33,78	22.801,50	100,0	
07.03.000	**COBERTURA**				**25.311,00**		**49,1**
07.03.130	TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ H=40MM E=0,65MM	M2	150,00	168,74	25.311,00	100,0	
07.04.000	**PECAS PARA COBERTURA**				**1.694,88**		**3,3**
07.04.101	RUFO LISO DE AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM	M	22,00	77,04	1.694,88	100,0	
07.60.000	**RETIRADAS**				**1.744,50**		**3,4**
07.60.060	RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB	M2	150,00	11,63	1.744,50	100,0	
08.00.000	**INSTALACOES HIDRAULICAS**				**10.668,22**		**2,3**
08.03.000	**REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES**				**4.912,74**		**46,1**
08.03.002	TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN20MM (3/4") - INCL CONEXOES	M	49,00	100,26	4.912,74	100,0	
08.04.000	**REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS**				**256,06**		**2,4**
08.04.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1")	UN	2,00	128,03	256,06	100,0	
08.10.000	**REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS**				**244,20**		**2,3**
08.10.045	RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	2,00	122,10	244,20	100,0	
08.15.000	**BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS**				**4.926,72**		**46,2**

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4
Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

08.15.019	LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA-SANIT.ADMINISTRAÇÃO	M	1,40	3.519,09	4.926,72	100,0	
08.50.000	**DEMOLICOES**				**328,50**		**3,1**
08.50.020	DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS	M	50,00	6,57	328,50	100,0	
09.00.000	**INSTALACOES ELETRICAS**				**51.128,03**		**10,8**
09.02.000	**ENTRADA EM BAIXA TENSAO**				**1.960,06**		**3,8**
09.02.086	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A	UN	12,00	135,20	1.622,40	82,8	
09.02.087	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A	UN	2,00	168,83	337,66	17,2	
09.05.000	**REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS LUZ/QUADROS TELEFONE**				**5.863,75**		**11,5**
09.05.003	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES	M	30,00	77,31	2.319,30	39,6	
09.05.004	ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES	M	35,00	101,27	3.544,45	60,4	
09.06.000	**REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM**				**346,18**		**0,7**
09.06.036	CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM	UN	2,00	173,09	346,18	100,0	
09.07.000	**REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO**				**8.261,60**		**16,2**
09.07.005	FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	480,00	9,57	4.593,60	55,6	
09.07.011	CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO)	M	175,00	20,96	3.668,00	44,4	
09.08.000	**PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS**				**16.538,08**		**32,3**
09.08.002	INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE	UN	9,00	282,04	2.538,36	15,3	
09.08.013	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE	UN	22,00	313,07	6.887,54	41,6	
09.08.016	TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE	UN	10,00	373,87	3.738,70	22,6	
09.08.030	INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	2,00	304,40	608,80	3,7	
09.08.057	PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465	UN	12,00	230,39	2.764,68	16,7	
09.09.000	**LUMINARIAS INTERNAS**				**8.240,22**		**16,1**
09.09.060	IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W)	UN	18,00	457,79	8.240,22	100,0	
09.10.000	**CENTRO DE LUZ**				**6.654,60**		**13,0**
09.10.011	CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC	UN	18,00	369,70	6.654,60	100,0	
09.54.000	**DEMOLICOES - APARELHOS E EQUIPAMENTOS**				**349,68**		**0,7**
09.54.001	REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS	UN	12,00	29,14	349,68	100,0	
09.62.000	**RETIRADAS - BAIXA TENSAO**				**2.513,04**		**4,9**

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4
Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

09.62.009	RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2"	M	114,00	18,21	2.075,94	82,6	
09.62.024	RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA	M2	3,00	145,70	437,10	17,4	
09.64.000	**RETIRADAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS**				**75,52**		**0,1**
09.64.006	RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC	UN	16,00	4,72	75,52	100,0	
09.82.000	**CONSERVACAO - BAIXA TENSAO**				**325,30**		**0,6**
09.82.025	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM	UN	10,00	32,53	325,30	100,0	
12.00.000	**REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE**				**15.459,76**		**3,3**
12.02.000	**REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS**				**13.401,52**		**86,7**
12.02.002	CHAPISCO	M2	98,00	10,17	996,66	7,4	
12.02.006	EMBOCO DESEMPENADO	M2	98,00	63,71	6.243,58	46,6	
12.02.036	REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE	M2	48,00	128,36	6.161,28	46,0	
12.50.000	**DEMOLICOES**				**2.058,24**		**13,3**
12.50.001	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES	M2	128,00	16,08	2.058,24	100,0	
13.00.000	**PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS**				**48.509,24**		**10,3**
13.01.000	**LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES**				**12.028,52**		**24,8**
13.01.004	LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM	M2	98,00	59,88	5.868,24	48,8	
13.01.006	LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM	M2	98,00	14,81	1.451,38	12,1	
13.01.018	ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	98,00	48,05	4.708,90	39,1	
13.02.000	**REVESTIMENTO DE PISOS**				**26.343,38**		**54,3**
13.02.064	PORCELANATO TECNICO	M2	98,00	268,81	26.343,38	100,0	
13.05.000	**REVESTIMENTO DE RODAPES**				**1.164,99**		**2,4**
13.05.022	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	M	40,20	28,98	1.164,99	100,0	
13.06.000	**REVESTIMENTO DE SOLEIRAS**				**755,76**		**1,6**
13.06.083	SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM)	M	3,00	251,92	755,76	100,0	
13.07.000	**REVESTIMENTO DE PEITORIS**				**1.788,06**		**3,7**
13.07.002	PE-02 PEITORIL	M	14,20	125,92	1.788,06	100,0	
13.50.000	**DEMOLICOES**				**6.428,53**		**13,3**
13.50.001	DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO	M3	4,90	371,66	1.821,13	28,3	

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4
Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

13.50.002	DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE	M2	98,00	45,03	4.412,94	68,6	
13.50.016	DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	54,20	3,43	185,90	2,9	
13.50.017	DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO	M	2,00	4,28	8,56	0,1	
14.00.000	**VIDROS**				**5.192,80**		**1,1**
14.01.000	**VIDROS**				**4.974,44**		**95,8**
14.01.008	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	23,88	208,31	4.974,44	100,0	
14.60.000	**RETIRADAS**				**218,36**		**4,2**
14.60.001	RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES	M2	12,80	17,06	218,36	100,0	
15.00.000	**PINTURA**				**37.114,41**		**7,9**
15.01.000	**ESTRUTURA**				**7.374,05**		**19,9**
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA	M2	150,00	27,45	4.117,50	55,8	
15.01.032	PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS	M2	155,00	21,01	3.256,55	44,2	
15.02.000	**FORROS / PAREDES INTERNAS**				**8.378,31**		**22,6**
15.02.003	MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR	M2	155,00	37,65	5.835,75	69,7	
15.02.018	ESMALTE A BASE DE AGUA	M2	48,00	52,97	2.542,56	30,3	
15.50.000	**REMOCOES**				**704,00**		**1,9**
15.50.002	REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO	M2	128,00	5,50	704,00	100,0	
15.80.000	**CONSERVACAO - PINTURA**				**20.658,05**		**55,7**
15.80.043	TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA	M2	420,00	22,63	9.504,60	46,0	
15.80.044	ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA	M2	385,00	28,97	11.153,45	54,0	
16.00.000	**SERVICOS COMPLEMENTARES**				**60.182,05**		**12,8**
16.01.000	**FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES**				**29.940,05**		**49,7**
16.01.090	FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM (ALAMBRADO)	M2	35,00	855,43	29.940,05	100,0	
16.06.000	**COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO**				**306,72**		**0,5**
16.06.090	INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07)	UN	2,00	65,83	131,66	42,9	
16.06.091	INSTALACÃO DE MURAL (MR-02)	UN	2,00	16,45	32,90	10,7	
16.06.093	INSTALACÃO DE SUPORTE TV/VIDEO	UN	2,00	16,45	32,90	10,7	
16.06.101	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02	UN	6,00	18,21	109,26	35,6	

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Município: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4

Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

16.08.000	**REDE E TRATAMENTO DE ESGOTO**				**3.561,84**		**5,9**
16.08.026	CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO	UN	2,00	1.780,92	3.561,84	100,0	
16.11.000	**LIMPEZA FINAL**				**1.960,98**		**3,3**
16.11.005	LIMPEZA DA OBRA	M2	98,00	20,01	1.960,98	100,0	
16.13.000	**MUROS DE ARRIMO - SERVICOS EM TERRA**				**5.649,60**		**9,4**
16.13.007	ESCORAMENTO PONTALETADO	M2	48,00	117,70	5.649,60	100,0	
16.18.000	**SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL**				**7.256,42**		**12,1**
16.18.015	LOCAÇÃO MENSAL SANITÁRIO QUÍMICO COM DUAS HIGIENIZAÇÕES NA SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES	UN	2,00	1.885,77	3.771,54	52,0	
16.18.072	SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	6,00	179,83	1.078,98	14,9	
16.18.075	SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA)	UN	5,00	481,18	2.405,90	33,2	
16.30.000	**SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL - SERVICOS PRELIMINARES**				**6.751,44**		**11,2**
16.30.010	TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO	M	24,00	130,16	3.123,84	46,3	
16.30.016	ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL	M2	120,00	30,23	3.627,60	53,7	
16.80.000	**CONSERVACAO - SERVICOS COMPLEMENTARES**				**4.755,00**		**7,9**
16.80.097	CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	5,00	951,00	4.755,00	100,0	

Valor Total do Orçamento: **471.894,56**

Orçamento: **182292** LABORATÓRIO PROFISSIONALIZANTE - FARMÁCIA, ADEQUAÇÃO DO LAYOUT P33.
Data Base: 07/2026 **PI:** 2026/02444 **LS =** 122,00 % **BDI =** 23,00 %
Prédio: 658107 - EE PROF JOAO DOMINGOS MADEIRA
Municipio: BEBEDOURO **Prazo(meses):** 4

Área Construida: **Área Projeção:** **Área Terreno:** 11.555,00
Salas/Pavimentos: - / - **Tipo de Obra:** Reforma

Resumo Por Etapa

Código Atividade	Descrição da Atividade	UN	Quant. Orçada	Preço Unitário	Valor Orçado	Serv/ Ativ.	AT/ET ET/TT
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				12.681,17		2,69
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS				86.970,09		18,43
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS				92.436,91		19,59
07.00.000	COBERTURA				51.551,88		10,92
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS				10.668,22		2,26
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS				51.128,03		10,83
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE				15.459,76		3,28
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS				48.509,24		10,28
14.00.000	VIDROS				5.192,80		1,10
15.00.000	PINTURA				37.114,41		7,86
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES				60.182,05		12,75
				Valor Total do Orçamento:			**471.894,56**

Custo Total M2:null Custo Tratam. Terreno M2:null Custo Prédio M2:null
100,00 % 12,75 % 87,25 %

Total Custo350.416,39 Total MO c/ LS:121.478,17
74,26 % 25,74 %

Cronograma Físico/Financeiro

