
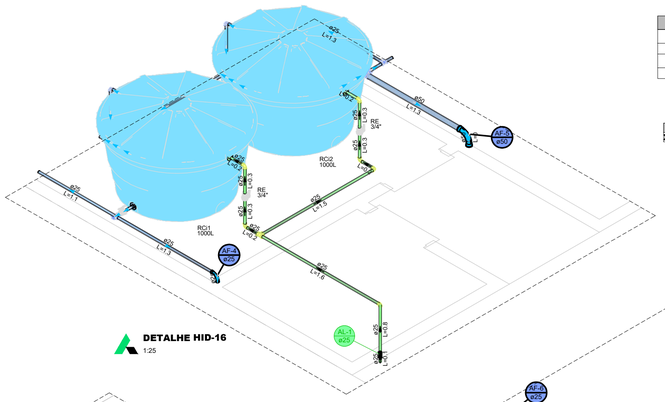



DETALHE HID-16
1:25

Legenda de condutos - COBERTURA
Água fria
Alimentação


Legenda - COBERTURA
Registro esfera VS compacto soldável

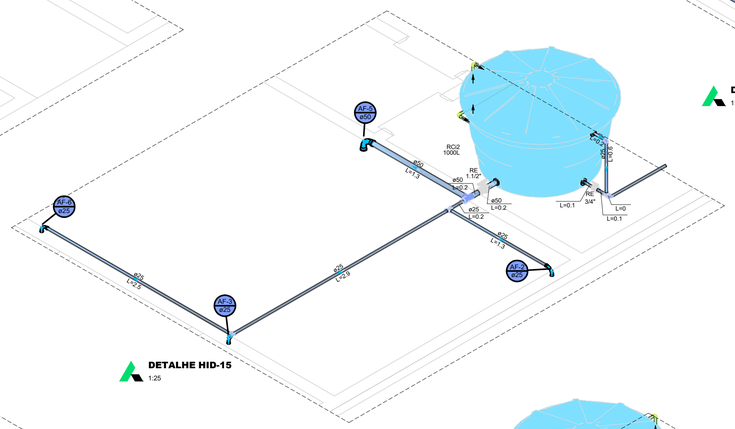


DETALHE HID-15
1:25

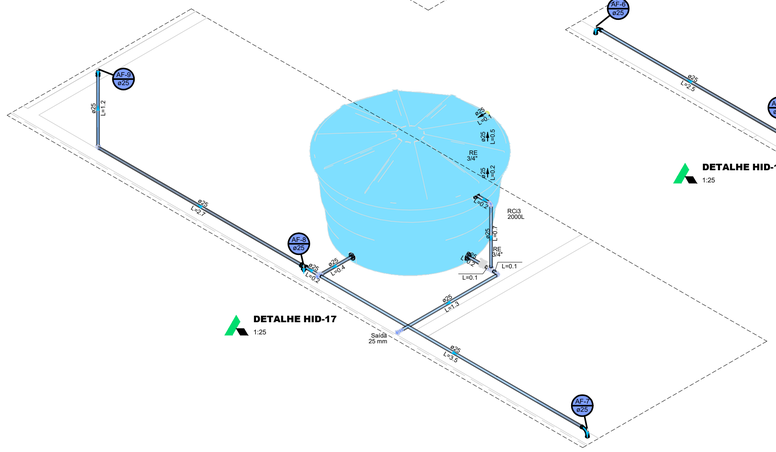

DETALHE HID-17
1:25

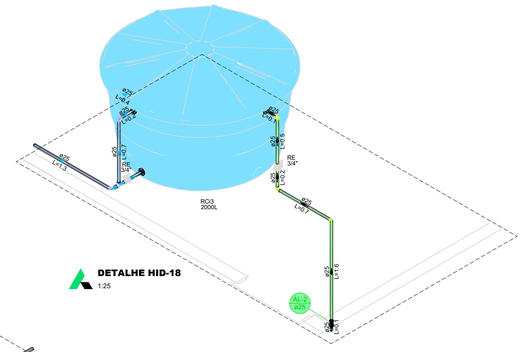



DETALHE HID-18
1:25

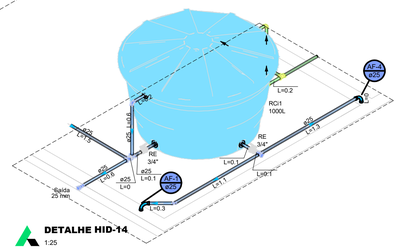

DETALHE HID-14
1:25

Lista de materiais - COBERTURA		
Alimentação		
Metais		
Registro esfera VS compacto soldável PVC		
25 mm	3 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água		
25 mm - 3/4"	3 pç	
Joelho 45 soldável		
25 mm	2 pç	
Joelho 90° soldável		
25 mm	9 pç	
Torneira de bóia		
3/4"	3 pç	
Tubos		
25 mm	9.22 m	
Tê 90 soldável		
25 mm	1 pç	
Água fria		
Metais		
Registro esfera VS compacto soldável PVC		
25 mm	4 pç	
50 mm	1 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d´água		
25 mm - 3/4"	9 pç	
Bucha de redução sold. longa		
50 mm - 25 mm	1 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	7 pç	
50 mm	1 pç	
Joelho 45 soldável		
25 mm	2 pç	
Joelho 90° soldável		
25 mm	5 pç	
Tubos		
25 mm	24.85 m	
50 mm	1.58 m	
Tê 90 soldável		
25 mm	9 pç	
50 mm	1 pç	
Reservatório cilíndrico		
Polietileno		
1000 L	2 pç	
2000 L	1 pç	

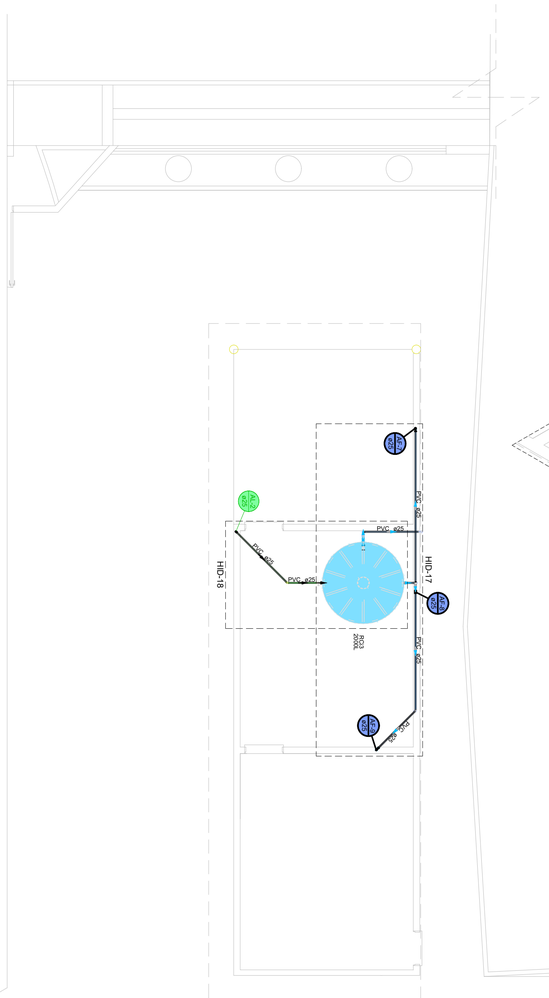

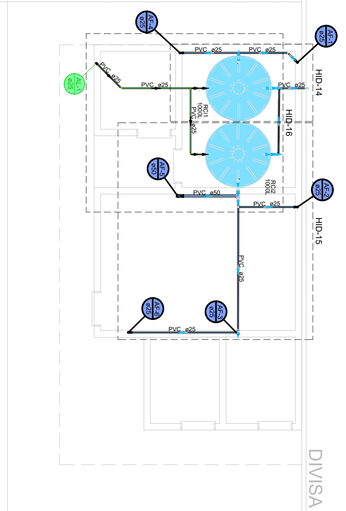

DIVISA

CAMPO EXISTENTE

DIVISA

PLANTA BAIXA COBERTURA - HIDRÁULICO
1:50

NOTAS:

01 – CONFERIR DIMENSÕES NO LOCAL.

02 – NÃO USAR FOGO NAS TUBULAÇÕES DE PVC.

03 – TUBO DE PVC PLUVIAL COM DIÂMETRO NOMINAL (DN) COTADO EM MILIMETRO (mm).

04 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A DN75mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2%.

05 – AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS COM DIÂMETROS IGUAIS OU MAIORES QUE DN100mm DEVEM TER DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%, EXCETO QUANDO INDICADO.

06 – A REDE DE ESGOTO PLUVIAL SERÁ INDEPENDENTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIA.

07 – PROJETO HIDROSSANITÁRIO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PROJETO ARQUITETÔNICO.

08 – PARA NIVELAMENTO TRABALHE ESTE COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.

09 – PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NO PROJETO, DEVE-SE CONSULTAR O PROJETISTA.

NOTA 01
– TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PLUVIAL C/ TUBOS DE PVC COM ANEL
– INCLINAÇÃO DA REDE DE ESGOTO ≥ 2%
– DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES INDICADA NA PLANTA
– AS CAIXAS D'AGUA DE 500L DEVEM ESTAR ELEVADAS 50CM DO PISO
– PARA ANGULAÇÕES DIFERENTES DE MERCADO DEVEM SER FEITAS ADAPTAÇÕES

PONTOS PARA ÁGUA FRIA	ALTURA
CHUVEIRO	2.10m
REGISTRO DE PRESSÃO CHUVEIRO	1.10m
REGISTRO GAVETA	1.40m
LAVATÓRIO	0.60m
BANCO/LOUÇA	0.40m
PIA DE TORNEIRA PAREDE	1.10m
PIA DE TORNEIRA BANCADA	0.90m
CAIXA DE DESCARGA	0.40m
RALO SANITÁRIO DE VÁLV.	0.10m
VÁLVULA DE DESCARGA	1.10m

BRUZI ENGENHARIA

CLIENTE:	R. JOSÉ ESTEVÃO DE BARROS, B. SÃO GERALDO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE	MUNICÍPIO: CAPITÃO ANDRADE	
RESP. TÉCNICO:	ESC.: INDICADA	DATA: FEV./2026
GIOVANE BATISTA BRUZI CREA 242.654/D	ASSUNTO:	
	PROJETO HIDRÁULICO - PLANTA BAIXA E DETALHES COBERTURA	

DES. Nº.: 1/3

A0