

PROJETO DE SINALIZAÇÃO MORRO DO MERQUIM

ESCALA= 1:200


PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBAPORANGA– PAVIMENTAÇÃO
DE ESTRADAS VICINAIS
MORROS TIUCA, BRÁS E
MERQUIM

CONTRATO DE
REPASSE **942759/2023**
OPERAÇÃO
1086944-07

ART N° MG20242834753

NOTA DO PROJETO

... O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA NO TRECHO DO MORRO DO MERQUIM IRÁ BENEFICIAR 200 FAMILIAS.

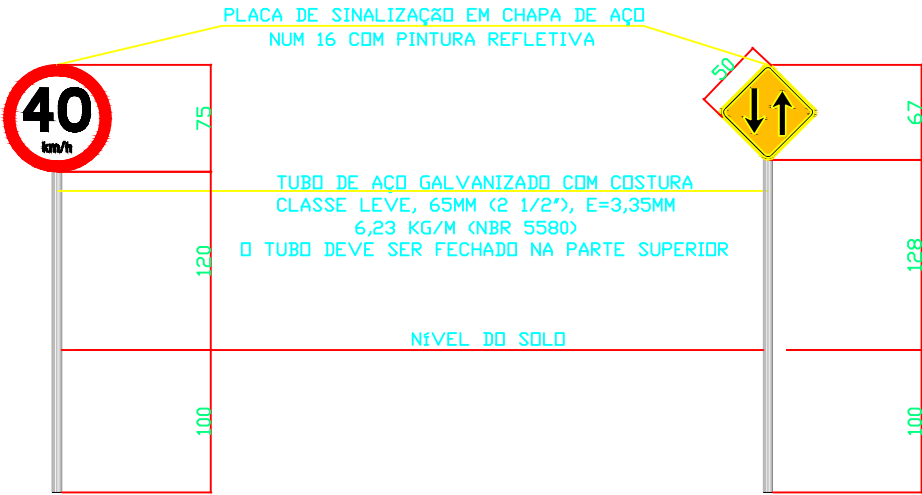

DETALHE DE SINALIZAÇÃO

ESCALA= 1:50

QUADRO RESUMO - TOTAL			
SINAL	TAMANHO	DESCRIÇÃO	QUANT.
	75 CM	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA	2 UNID.
	50 CM	MDO DUPLA ADIANTE	2 UNID.

FIM DO TRECHO 07
DA OBRA

TRECHO 07
TRECHO 07 (estacas E30 a E40+11,78)

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO TOTAL = 200x4,50= 900MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL= 200x3,90= 780,00MP

FIM DO TRECHO 06
INÍCIO DO TRECHO 07

TRECHO 06
TRECHO 06 (estacas E20 a E30)

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO TOTAL = 200x4,50= 900MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL= 200x3,90= 780,00MP

FIM DO TRECHO 05
INÍCIO DO TRECHO 06

TRECHO 05
TRECHO 05 (estacas E10 a E20)

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO TOTAL = 200x4,50= 900MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL= 200x3,90= 780,00MP

TRECHO 04
TRECHO 04 (estacas E0 a E10)

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 01 = E0 ATÉ E2+12,73= 52,73x3,00= 283,60MP
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 02 = E3+10,73 ATÉ E5 = 47,27x3,00= 283,60MP
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 03 = E5 ATÉ E10 = 100x3,00= 500MP
ÁREA DE REGULARIZAÇÃO TOTAL = 283,60+283,60+500= 1.047,20MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 01= E0 ATÉ E2+12,73 = 52,73x4,40 = 232,01MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 02= E2+12,73 ATÉ E5 = 47,27x4,40 = 209,20MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO 03= E5 ATÉ E10 = 100x4,40 = 440,00MP
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO TOTAL= 232,01+209,20+440= 927,27MP

INÍCIO TRECHO 04
DA OBRA

EXTENSÃO = 811,78m

LEGENDA:

CONVENÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAPORANGA/MG

ESCALA
INDICADAS

NGMERO:
08/10

APROV.

DES.

APROV.

CONF.:

DATA: 28/02/2024

FOLHA:

ARQ.

REO. GLEYDSON DELFINO FERREIRA – PREFEITO MUNICIPAL
ASS.

ER. Fransuarley de Oliveira Barros – ENG° CIVIL – CREA 178.744/D