



São Paulo, 30 de junho de 2026.

À

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – CAPIVARIPREV

Rua Tiradentes, 650 – Centro – Capivari / SP

A/C Arquiteto MAURÍCIO

(19) 99637-4511

Referente: **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO CARPETE.**

Conforme solicitação, apresentamos nosso orçamento para fornecimento e instalação de piso elevado 60x60cm e revestimento carpete modular.

VALOR DOS SERVIÇOS E MATERIAIS:

DESCRIÇÃO	UNIT.	QD	VR UNIT.	TOTAL
Piso elevado em placas 60x60cm com pedestais fixos que elevam o sistema em 7 cm de altura acabada - Rreferência REMASTER TECNOLOGIA	m²	193	R\$ 337,70	R\$ 65.176,10
Carpete em placas adequado para aplicação sobre piso elevado.	m²	265	R\$ 301,00	R\$ 79.765,00
Instalação do sistema de piso elevado e carpete	m²	265	R\$ 110,00	R\$ 29.150,00
Entrega com descarga em Capivari horário comercial	um	1	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
TOTAL DO PROJETO			R\$ 180.091,10	

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Para execução dos serviços acima elencados, está sendo considerando o fornecimento dos materiais e insumos necessários, bem como os custos de frete.

Os valores ofertados já consideram todos os impostos inclusos.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

À combinar.

PRAZO DE EXECUÇÃO:

À combinar, conforme janelas de trabalho disponibilizadas.

Agradecemos pela oportunidade e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

CLAUDIO HIRATA AOKI

PRODUTIVIDADE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

CNPJ 30.283.748/0001-00

Bragança Paulista, 29 junho de 2026

AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV

Ref.: Projeto de implantação de sistema Piso Elevado Interno Remaster na nova sede do INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI – CAPIVARIPREV em Capivari - SP.

Ref. Proposta ORÇ 349/26**REVISÃO “0”****JUN/2025**

Prezados Senhores:

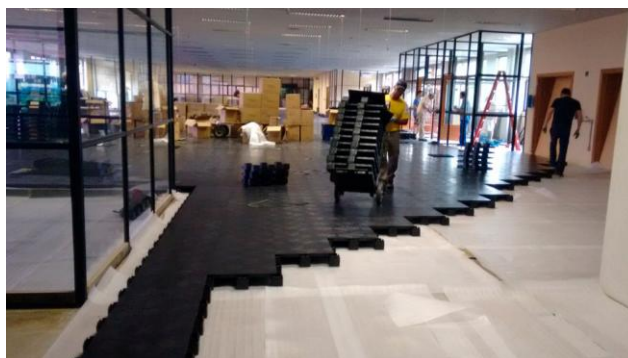
Apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento dos materiais necessários à execução do projeto de piso elevado com revestimento carpete empregando a solução REMASTER de piso elevado.

1. ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO**1.1 PISO ELEVADO****1.1.1 Piso Elevado FIXO.****1.1.1.1 Especificação do produto:**

A solução compreende o fornecimento de placas de piso e pedestais de apoio fabricados em material termoplástico.

O piso será fornecido em painéis com dimensão de **60cmx60cm**, com os pedestais básicos que nivelam o piso de 7cm de altura total com o acabamento.

O piso elevado está dimensionado a atender a carga concentrada de 150kgf e a carga distribuída de 1.200kgf/m², em sua condição normal de montagem dos pedestais de apoio.

**1.2 REVESTIMENTO****1.2.1. Carpete em placas linha Tonos**

Construção	Tufting Bouclê
Tipo de fio/fibra	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Altura total	6 mm (± 10%)
Aplicação (EN 1307)	33 - Comercial Pesado
Dimensões	50 cm x 50 cm (5 m ² por caixa)
Tratamento Antimicrobiano e Antiviral (AATCC 174 / AATCC 138 / ISO 18184)	Eficácia comprovada de 99%



2. ESCOPO

O escopo compreende o fornecimento dos materiais necessários à preparação da solução conforme descrito no item 01 desta.

3. EXCLUSÃO DE FORNECIMENTO

- 1. Remoção e posterior reinstalação de divisórias, computadores, móveis e quaisquer outros equipamentos.
- 2. Preenchimento e regularização do contrapiso.
- 3. Execução de muretas e contra muretas
- 4. Quadros elétricos a ser disponibilizada pelo contratante conforme nosso projeto;
- 5. Alimentação elétrica dos quadros elétricos.
- 6. Corte e/ou ajuste nas portas.

4. CONDIÇÕES DE VENDA

4.1 PREÇOS

ESCOPO PISO ELEVADO SUSTENTÁVEL INTERNO	UNID.	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL
MATERIAL – Piso elevado em placas 60x60cm feito em termoplástico reciclado, com pedestais fixos que elevam o sistema em 7 cm de altura acabada, sem revestimento para uso em áreas INTERNAS	m ²	193	R\$ 310,00	R\$ 59.830,00
MATERIAL REVESTIMENTO - CARPETE em placas 500X500mm CLASSIFICAÇÃO DE USO, 33 - Comercial Pesado, CONSTRUÇÃO Tufting Bouclé, TIPO DE FIO / FIBRA 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA), adequado para aplicação em fábrica sobre piso elevado REMASTER - referência TONOS BELGOTEX - COR 007 AZUL	m ²	265	R\$ 267,30	R\$ 70.834,50

SERVIÇO – Instalação do sistema de piso elevado sem revestimento , Deslocamento e estadia de equipe de instalação e ART e Documentação específica	m ²	193	R\$ 48,00	R\$ 9.264,00
SERVIÇO – instalação de revestimento Carpete em placas conforme especificação, Deslocamento e estadia de equipe de instalação e ART e Documentação específica	m ²	60	R\$ 62,18	R\$ 3.730,80
SERVIÇO – Frete	Vb	1	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00
TOTAL			R\$	148.699,30

4.2 FRETE

O frete está incluso no preço acima.

4.3 FATURAMENTO/PAGAMENTOS

Os preços acima são para faturamento de Materiais pelas empresas discriminadas no quadro abaixo.

FATURAMENTO	ITEM	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	VALORES	TOTAL
Piso Elevado para Escritório CNPJ: 17.287.172/0001-90 I.E.: 225.281.440.110 Pagamento via boleto bancário	Materiais	40% de Sinal	R\$ 59.479,72	R\$ 148.699,30
		Saldo em 28 DDF	R\$ 89.219,58	

4.4. DADOS DE FATURAMENTO

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV

Endereço: Rua Tiradentes, 650, Capivari - SP

CNPJ: 67.165.936/0001-43, **I.E.:** não informado, **E-MAIL PARA FATURAMENTO:** não informado

4.5. PRAZOS DE ENTREGA

Material de piso elevado com previsão de entrega em até 25 dias.

Serviço com agendamento com prazo estimado para 5 dias uteis.

4.5.1 ENDEREÇO DE ENTREGA

Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPREV

Endereço: Praça Cesário Motta, esquina c/ Rua Regente Feijó, 300, Capivari – SP.

5. CONTRATAÇÃO

A contratação deverá ser feita com o envio desta proposta assinada para nosso suporte comercial pelo e-mail: anderson@pisoelevadoparaescritorio.com.br:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A execução dos serviços será realizada em expediente normal (horário comercial).

Os materiais deverão ser estocados em local coberto, fechado e arejado.

Para a instalação da solução Remaster será necessário que o local esteja livre e desimpedido de entulho e qualquer tipo de obra civil.

Ocorrendo problemas decorrentes da obra, impedindo a entrega dos materiais e execução dos serviços contratados, conforme cronograma pré-estabelecido, nos reservamos o direito de emitir uma nota fiscal para entrega futura com os vencimentos de pagamentos contratados.

Os preços de venda estão com todos os impostos inclusos conforme legislação vigente.

6. GARANTIAS

Os produtos possuem as seguintes garantias:

- Piso Elevado: 05 anos
- Carpete: 5 anos

Validade da proposta: 10 dias

Colocamo-nos à disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Eng° Anderson S Costa
Comercial / Técnico
✉ anderson@pisoelevadoparaescritorio.com.br
☎ 11 9 8107 9827
www.pisoelevadoparaescritorio.com.br

De Acordo _____ Data _____

Nome Legível:

Proposta Comercial Nº 97

Para
 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI - CAPIVARIPRE
 Aos cuidados de: Mauricio

Endereço do Cliente 67.165.936/0001-43 Rua Tiradentes, Nº 650, Centro, CASA SEDE ADM Capivari - 13.360-097, SP Celular: (19) 99637-4511
--

Prezados Senhores, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento dos materiais e mão de obra necessária para execução do escopo cotado.

- Piso elevado Remaster 15 a 20cm de altura - 5 anos de garantia
- Carpete Tarkett linha desso 10 anos de garantia
- Serviços especializados com até 5 anos de Garantia.

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Piso Elevado Remaster G8 - Placa 60x60 cm - Fixo 7cm Placa de Piso elevado com dimensões de 600x600x30mm, montado sobre pedestais reguláveis, confeccionadas em polipropileno reciclado, enrijecido por carga mineral, tingidos em massa por pigmentos na cor preta. As placas se intertravam com a instalação dos pedestais reguláveis, garantindo perfeita estabilidade e rigidez do conjunto, permitindo várias possibilidades de aplicação de revestimentos de acordo com o projeto. Os revestimentos são aplicados com adesivos específicos para cada tipo de revestimento, atendendo aos padrões de qualidade e garantia do conjunto. O conjunto (Placa + Pedestal) pode ser instalado com 85 a 2000 mm de altura.		193,00	m²	345,00	66.585,00
2		Carpete - Belgo City Square 50x50 -Cor Impala-800		265,00	m²	297,90	78.943,50
3		Mão de obra especializada - Montagem de Piso elevado Remaster		193,00	m²	65,00	12.545,00
4		Mão de obra especializada- Instalação de Carpetes e Vinílicos		265,00	m²	74,00	19.610,00
Número de itens: 4 Soma das quantidades: 916,00							Total dos itens 177.683,50

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
30/06/2026	177.683,50	6.100,00	183.783,50

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
5	91.891,75	
30	91.891,75	

Condições gerais

Descrição do prazo de entrega	35 dias
-------------------------------	---------

Validade da proposta	5 dias
-----------------------------	--------

Atenciosamente,
Departamento de vendas