




Diagrama de uma seção típica de uma ponte sobre um rio. A seção mostra uma calçada de 0,14m de largura em cada extremidade, seguida por uma faixa de 0,30m de largura com uma inclinação de 10%. O tabuleiro da ponte tem uma largura total de 0,30m e é composto por duas camadas: (1) Revestimento de CBUQ e (2) Imprimação ligante. A seção é simétrica em relação ao eixo central, com uma inclinação de 2% para cada lado do eixo. A largura total da seção é de 0,30m + 0,14m + 0,14m = 0,58m. A largura da calçada é de 0,14m e a largura da faixa de 10% é de 0,30m. A largura da seção típica é de 0,30m.

SEÇÃO TRANSVERSAL DA FRESAGEM E RECAPEAMENTO A SEREM EXECUTADOS
S/ ESCALA

Total de Poços de Visita de águas pluviais a serem levantados até o nível do greide recapeado: **26 Unidades.**

QUANTITATIVOS				
LOCAL	Largura (m)	Comprimento (m)	Fresagem (m²)	Recape (m²)
RUA ANA PROFETISA DA SILVA	5.00 x 8.20	511.36	4,136.32	4,136.32
RUA ROSELI FERREIRA DA SILVA	8.20	74.95	658.79	658.79
RUA JOÃO RIBEIRO EVANGELISTA	8.20	441.46	3,708.73	3,708.73
RUA JOSÉ MARTIM DOS ANJOS	8.20	440.08	3,688.80	3,688.80
TOTAL:				12,192.64


OBS: AS EXTENSÕES E ÁREAS DAS VIAS A SEREM RECAPEADAS FORAM OBTIDAS COM AUXÍLIO DO SOFTWARE AUTOCAD




PAVIMENTO NOVO
PROJEÇÃO

PAVIMENTO EXISTENTE

TAMPAO EN FERRO
FUNDIDO IN600

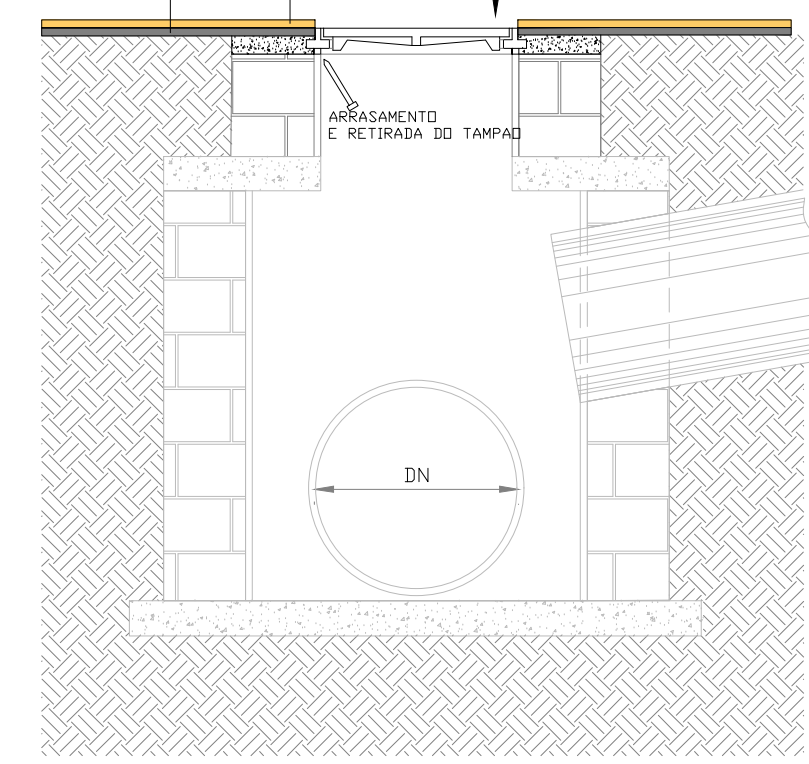

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO - ANTES DO LEVANTAMENTO
DO NÍVEL DA TAMPA DO PV

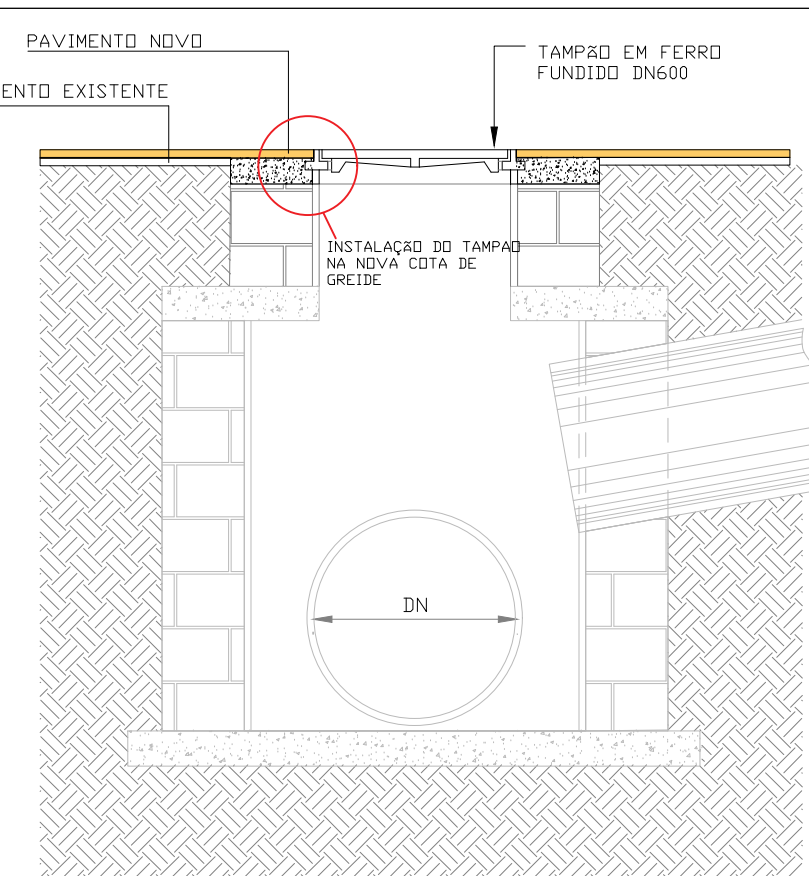

SITUAÇÃO APÓS RECAPEAMENTO
E LEVANTAMENTO DO PV

SEQUENCIA DOS SERVIÇOS
1 - ARRASAR A BASE DE CONCRETO PRESA AO TAMPAO
2 - REMOVER O TAMPAO
3 - EXECUTAR NOVA BASE PARA INSTALAÇÃO DO TAMPAO NO NOVO NÍVEL
4 - REUTILIZAR O TAMPAO, INSTALANDO NO NÍVEL DO PAVIMENTO APÓS O RECAPEAMENTO



	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO JOSÉ NAZARENO ZEZÉ GOMES 2021-2024	
	COORDENAÇÃO: SÉRGIO MARABO TORRECELLAS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS			
COORDENAÇÃO TÉCNICA		PAULO ANTONIO GUERRO VASQUES - DIRETOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS		VERBO
OBJETIVO		PROJETO DE RECAPAAMENTO DE VIAS PÚBLICAS		
LOCAL	JD. NOVA HORTOLÂNDIA - FASE 09			
TÍTULO	RECAPAAMENTO ASFALTICO			
AUTOR DO PROJETO		ENAS GLEYLATO ALVIO BERGO	CALCULA 5001845200	ESTIMAT 26232024 13594
ENCALÇA	DESCRIÇÃO	REVALA	DATA	02/02
INDICADAS			07 - FEVEREIRO - 2025	