
HP.02/03 – GRELHA DE FERRO P/CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS 30/40cm

PMSP–SECRETARIA DE SERVICOS E OBRAS
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES – EDIF


CODIGO	CODIGO	LARGURA
10.11.92	HP.02	30 cm
10.11.93	HP.03	40 cm

NOTAS:

- AS BARRAS TRANSVERSAIS DA GRELHA DEVEM ENCAIXAR–SE NO REQUADRO QUE DEVERA SER PERFURADO, E POSTERIORMENTE SERAO SOLDADAS, PARA MELHOR FIXACAO DAS MESMAS.
- AS GRELHAS DEVERAO SER CHUMBADAS NAS CANALETAS POR GRAPAS, PARA IMPEDIR A SUA REMOCAO.
- QUANDO CHUMBADAS, DEVERAO PERFAZER UM COMPRIMENTO MAXIMO DE 3m
- A CADA 3m DE GRELHA, COLOCAR UMA TAMPA DE COMCRETO REMOVIVEL PARA INSPECAO OU LIMPEZA DA CANALETA.

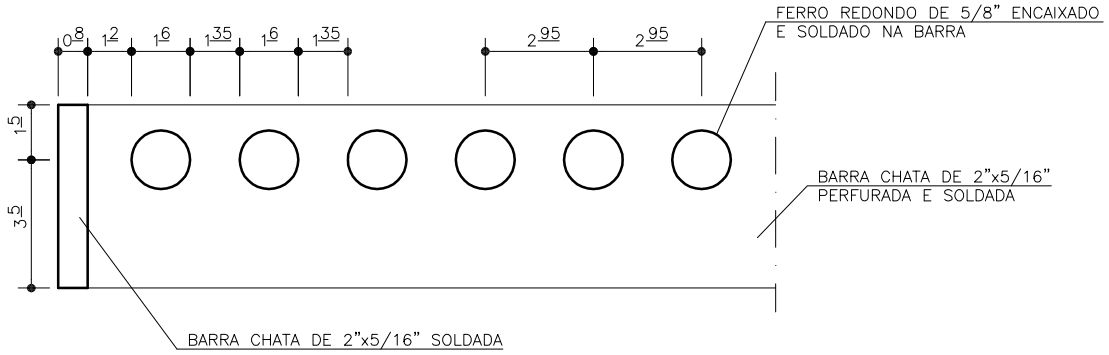

CORTE A
ESC. 1:2

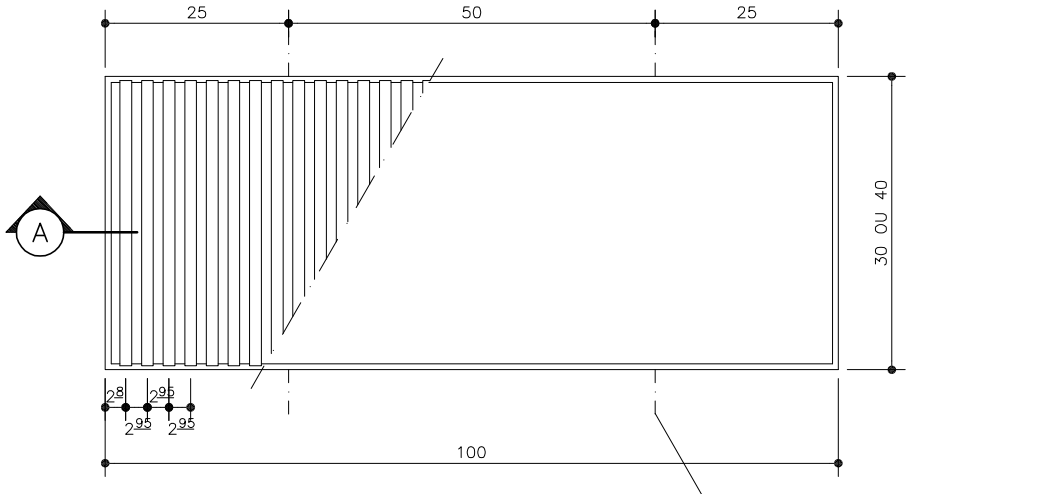

PLANTA
ESC. 1:10