
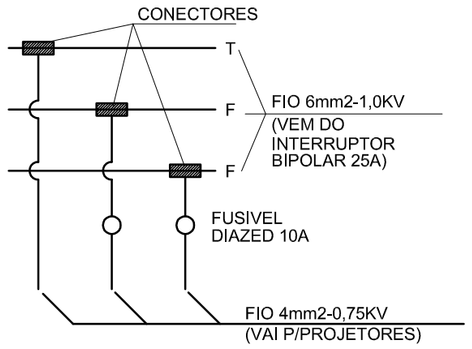


ESQUEMA DAS LIGAÇÕES NO
INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM

NOTAS:


- UNID. ILUM. QUADRA C/POSTE CONCRET. TUB. h=10m LIVRES C/3 PROJ. CJ., VAPOR MERCURIO 400W (CONJUNTO)
- PROJETOR COM CORPO EM CHAPA DE ALUMINIO REPUXADO, PESCOCO EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, COM DISPOSITIVO DE FOCALIZACAO, SOQUETE PORCELANA E-40, COM TELA, ACABAMENTO REFLETOR ANODIZADO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
- REATOR AFP PARA LAMPADA VM-400W, USO EXTERNO.
- CRUZETA SIMPLES EM CANTONEIRA DE ACO, MINIMO 1 1/2"x1/4", PARA 3 PROJETORES, DIMENSOES MINIMAS 140x44cm, Ø14mm
- POSTE DE CONCRETO CIRCULAR OCO RETO/RESISTENCIA NOMINAL 300kg
- ACOMPANHA CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO REV. INTERNAMENTE (40x40x40cm) C/TAMPA CONC. (60x60x10cm) VER DET. A PARTE.
- CADA QUADRA TERA 2 CIRCUITOS 2F+T-6mm2, COMANDADA POR 2 INTERRUPTORES BIPOLARES 25A.

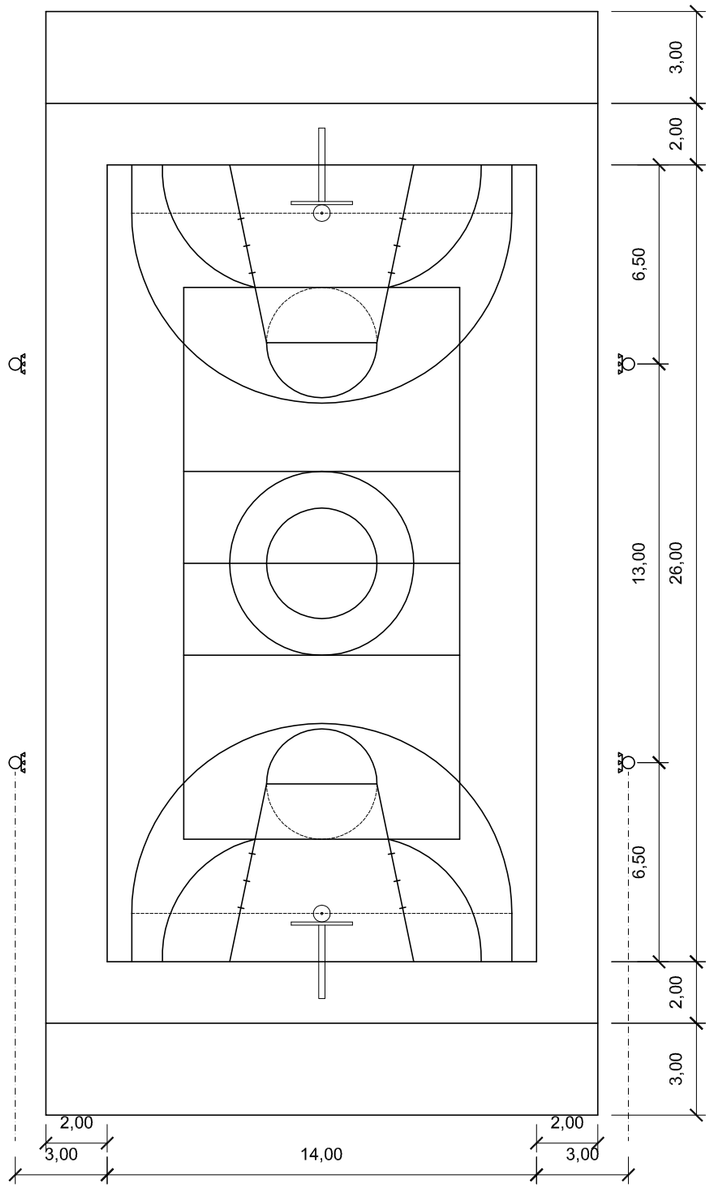


ESQUEMA DE LOCACAO DA UNIDADE DE ILUMINACAO DE QUADRA
ESC. 1:200

NOTAS:


1- O TIPO E DIMENSOES DA FUNDACAO DEVERAO SER CONFIRMADOS COM AS SONDAGENS DO LOCAL.
2- NAO UTILIZAR ESTA FUNDACAO EM SOLOS NAO COMPACTADOS E EM ATERROS SOBRE SOLOS MOLES.

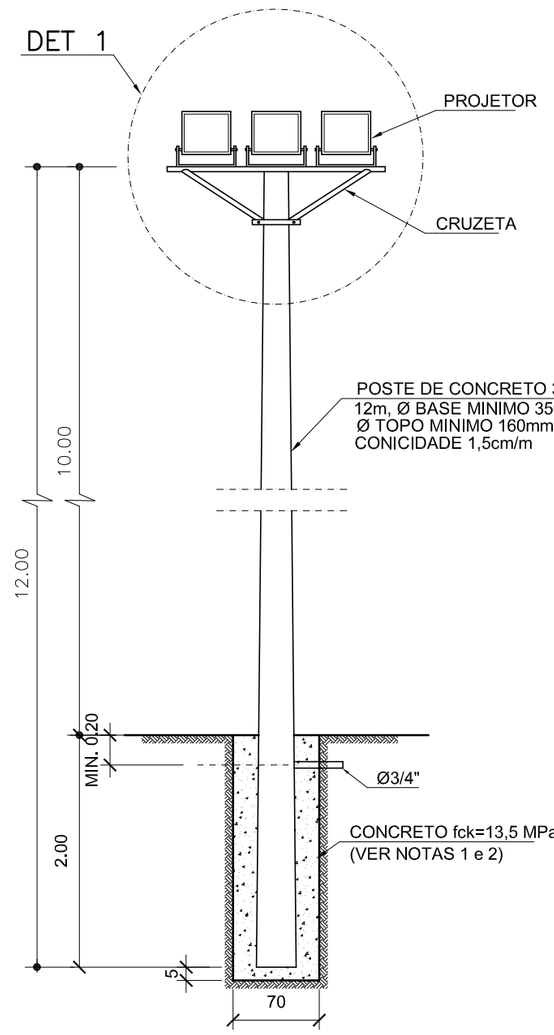


ELEVACAO FRONTAL
S/ ESC.

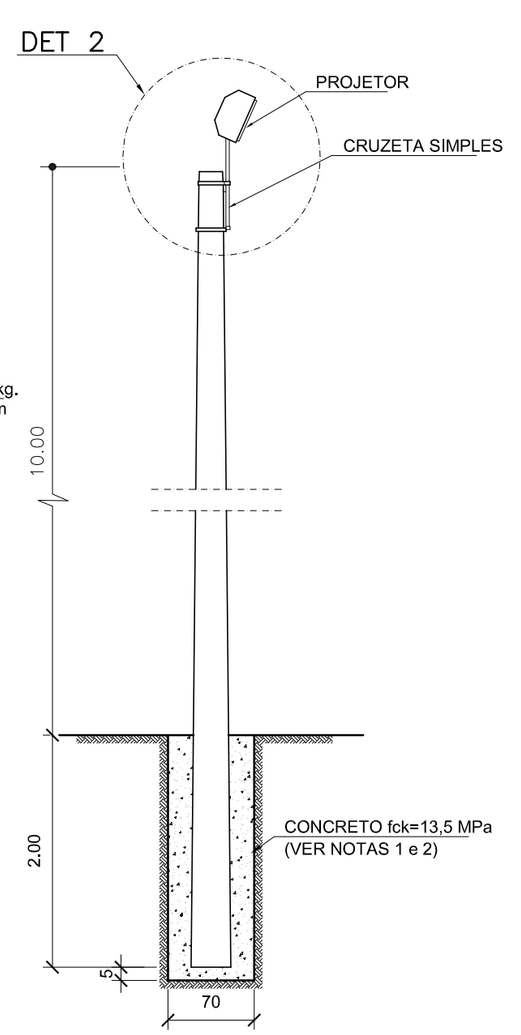

ELEVACAO LATERAL
S/ ESC.

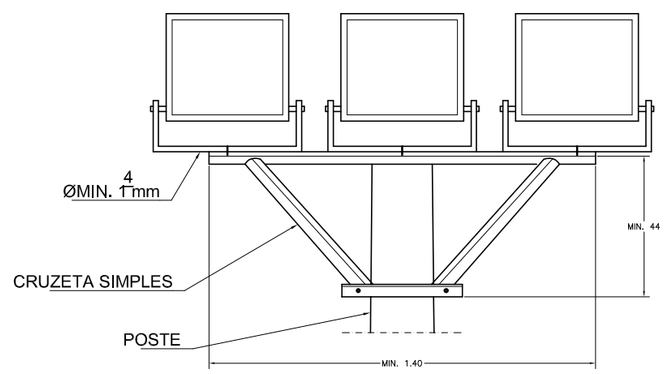

DETALHE 1
S/ESC.

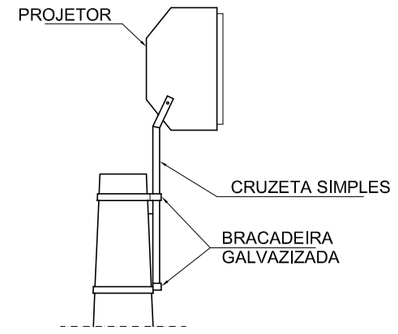

DETALHE 2
S/ESC.

REV.	MODIFICAÇÕES	RESPONSÁVEL	DATA

folha projeto: 36

código do detalhe: LC–03

assunto: UNIDADE DE ILUMINAÇÃO DE QUADRA – 3 ML DE 500W

projeto		desenho	escala
EXECUTIVO DE ARQUITETURA		DEPAVE	1:200
autor do projeto: EDIF	arquivo: LC–03_vrod.dwg	data: OUT/96	revisão: 0