



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO


ITEM 1: ARMÁRIO

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ARMÁRIO EM MDF 18MM, CONTENDO 4 PORTAS DE GIRO, 3 PORTAS DE CORRER, 4 GAVETAS, 1 PRATELEIRA E PAINEL CANALETADO. BALCÃO INFERIOR FABRICADO EM MDF 18MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, COM A ESTRUTURA E PORTAS NA COR PRETO TX. MEDIDAS APROXIMADAS: 200 X 101,8 X 60,6 CM [LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE]. O MÓVEL DEVERÁ CONTER: TRASEIRO 6MM ; 4 PORTAS DE 491 X 694 MM [LARGURA, ALTURA] EM MDF 18MM; 1 PRATELEIRA 1964 X 500MM [LARGURA, PROFUNDIDADE] EM MDF 18MM A 383MM DE ALTURA DO FUNDO DO ARMÁRIO, DIVIDINDO A ÁREA DAS PORTAS EM ALTURA; 4 GAVETAS COM 491 X 278MM [LARGURA, ALTURA] EM MDF 18 MM DE FRENTE E ESTRUTURA EM MDF 15MM COM FUNDO DE MDF 9MM TOTALIZANDO 427 X 200 X 542 MM [LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE] INTERNAMENTE. TRASEIRO EM MDF 15MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PRETO TX DE 200 X 80 CM [LARGURA E ALTURA] SOB O BALCÃO INFERIOR CONTENDO FRISOS DE 30MM [ALTURA] EM FORMATO CAVA A CADA 20MM [ALTURA]. PRATELEIRA EXPOSTA EM MDF 25MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE 200 X 50CM [LARGURA E PROFUNDIDADE] SOB O TRASEIRO. BALCÃO SUPERIOR COM ESTRUTURA EM MDF 18MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PRETO TX A 30CM DE ALTURA DA PRATELEIRA EXPOSTA COM MEDIDAS APROXIMADAS: 200 X 102 X 55 CM [LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE]. O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER: TRASEIRO 6MM; 3 PORTAS DE CORRER 660 X 1028 MM [LARGURA, ALTURA] EM MDF 9 MM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO NA COR PRETO TX; 1 PRATELEIRA EM MDF 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR PRETO TX MEDINDO 1970 X 447 MM [LARGURA, PROFUNDIDADE] A 500MM DE ALTURA DO FUNDO DO ARMÁRIO. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES 160 MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, TRILHO DE EMBUTIR PARA PORTA DE CORRER 2000MM EM ALUMÍNIO, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

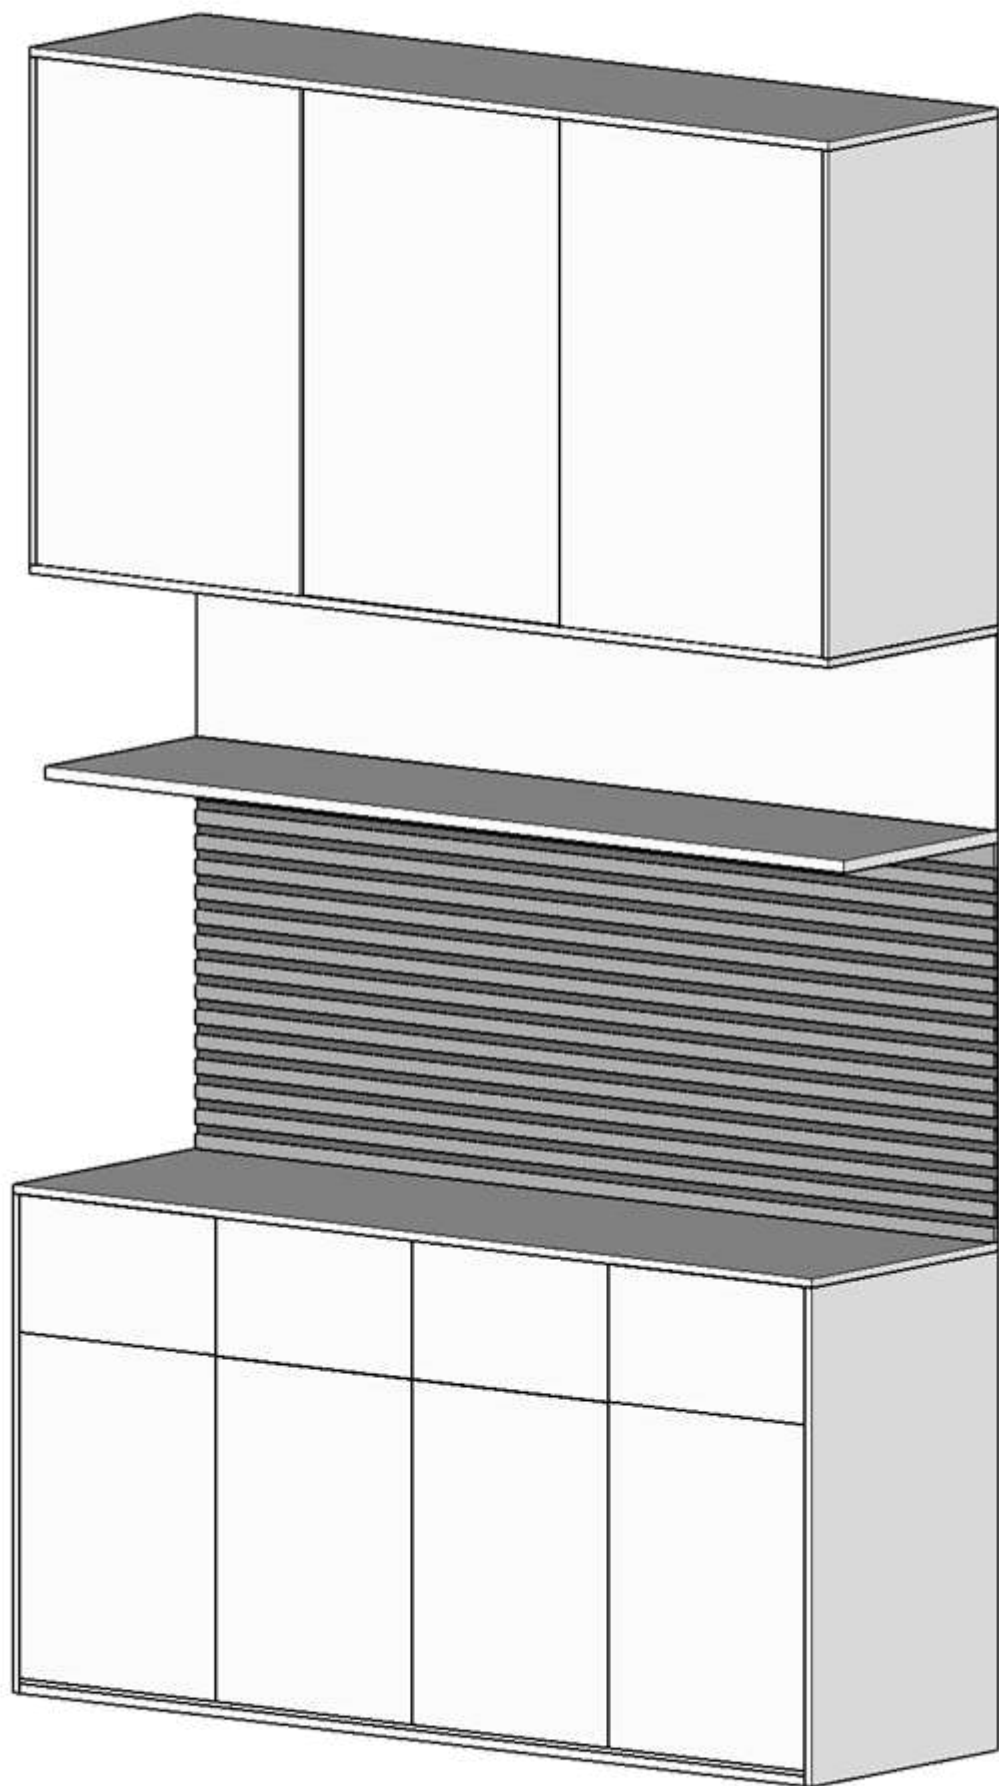


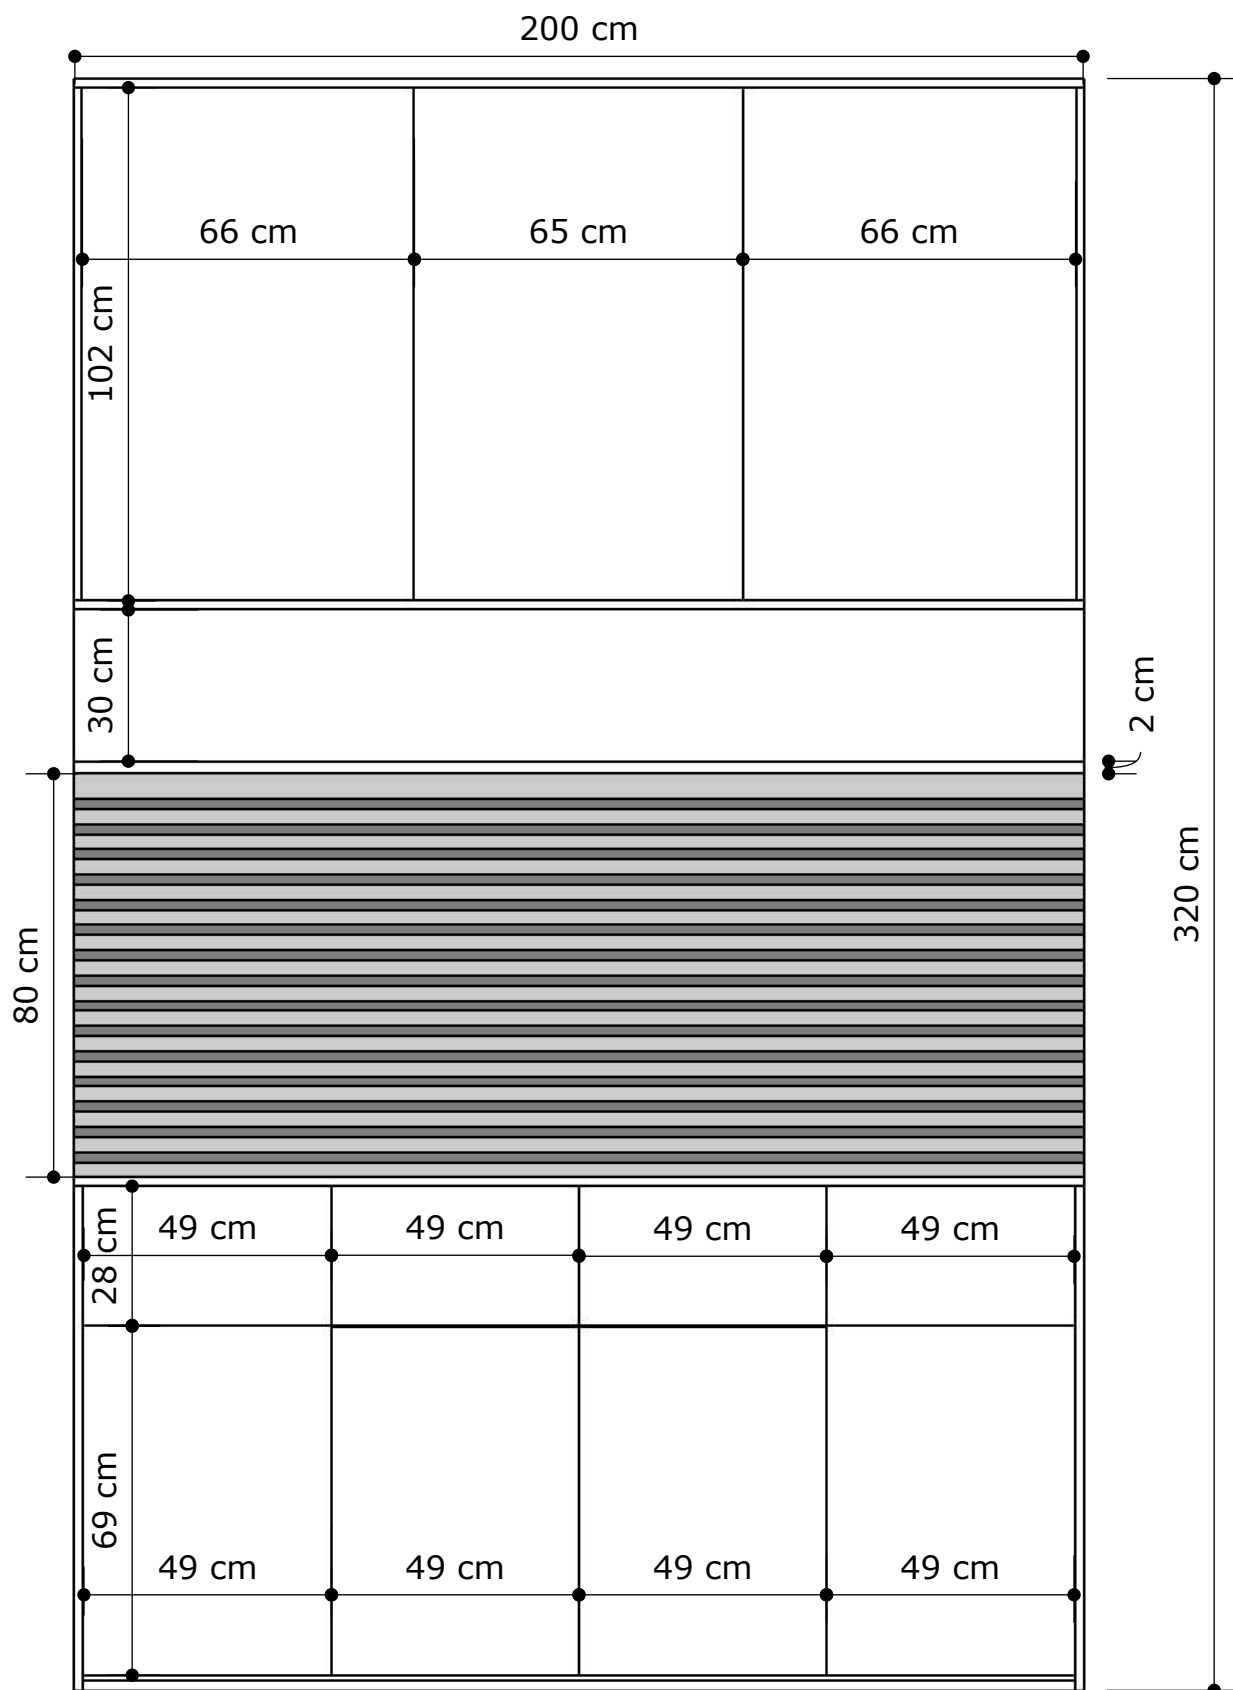


Vista frontal com as portas abertas
1:15

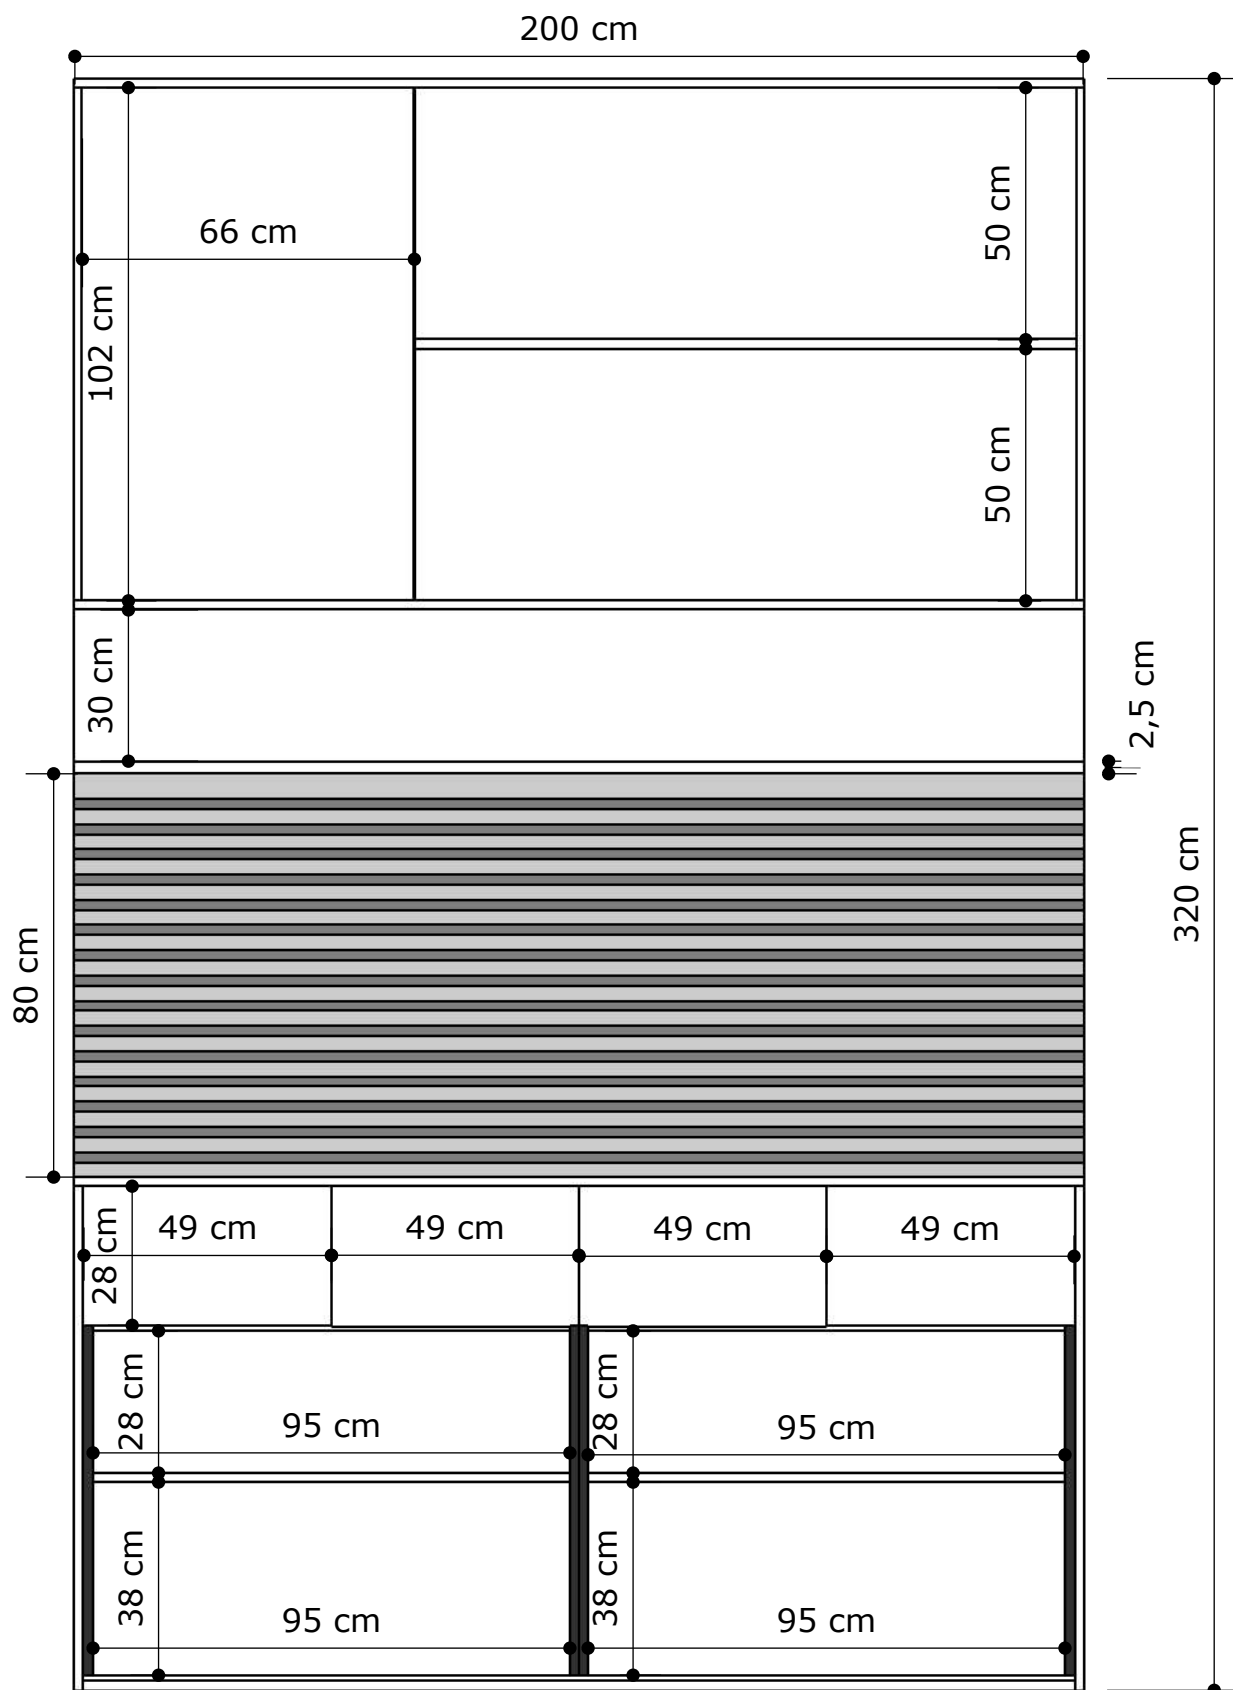


Vista frontal com as portas abertas
1:15

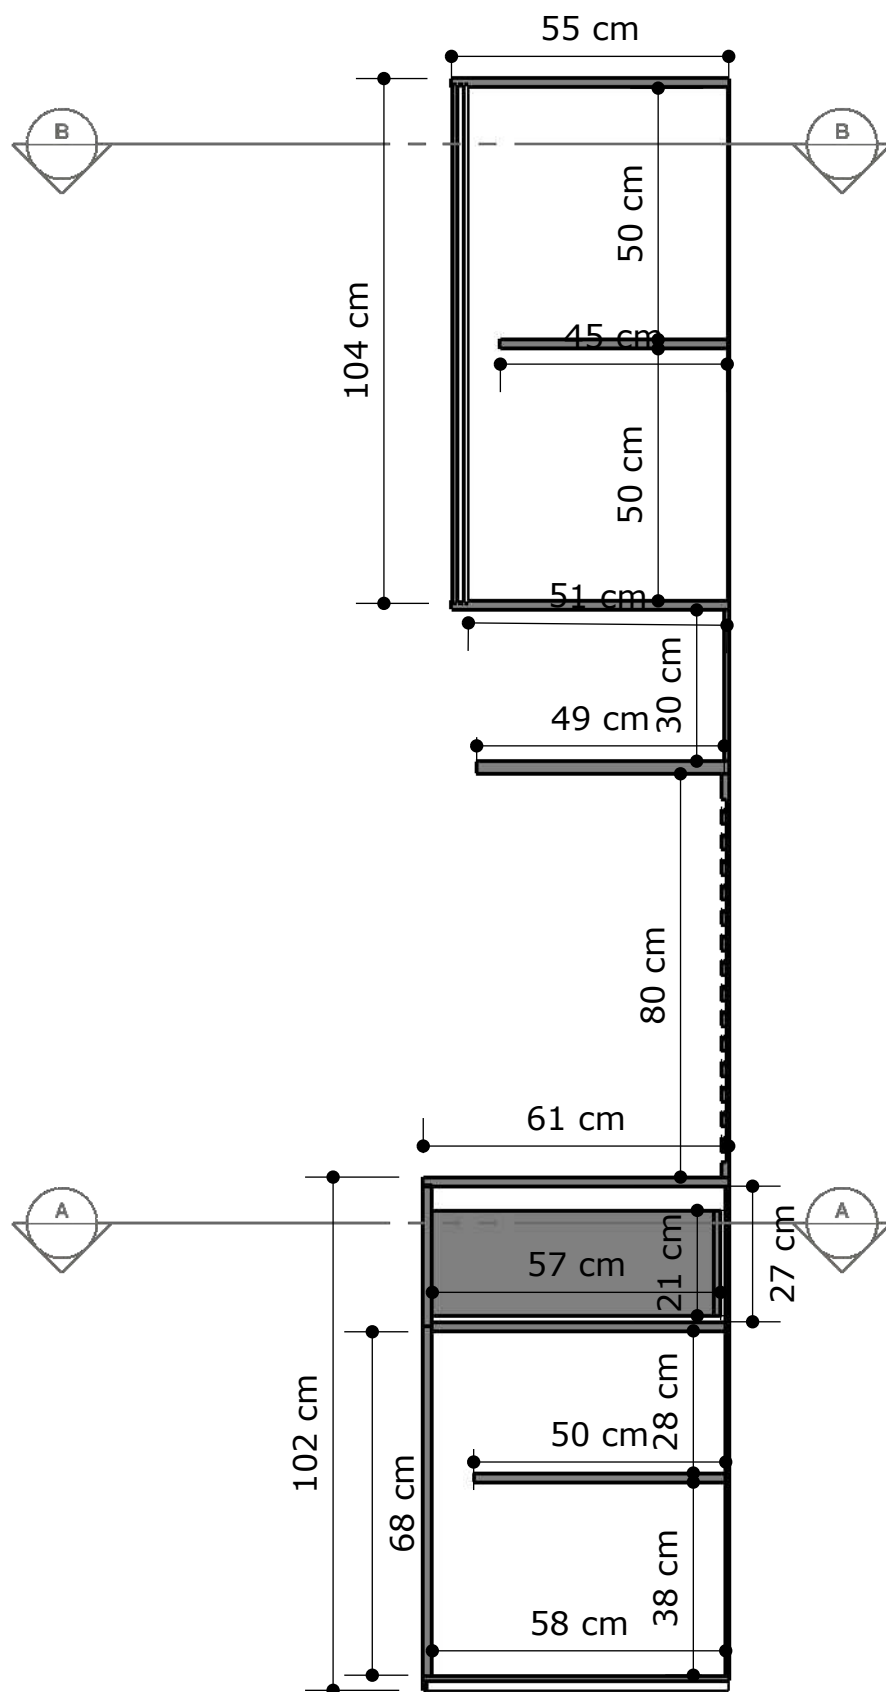


Corte lateral
1:15

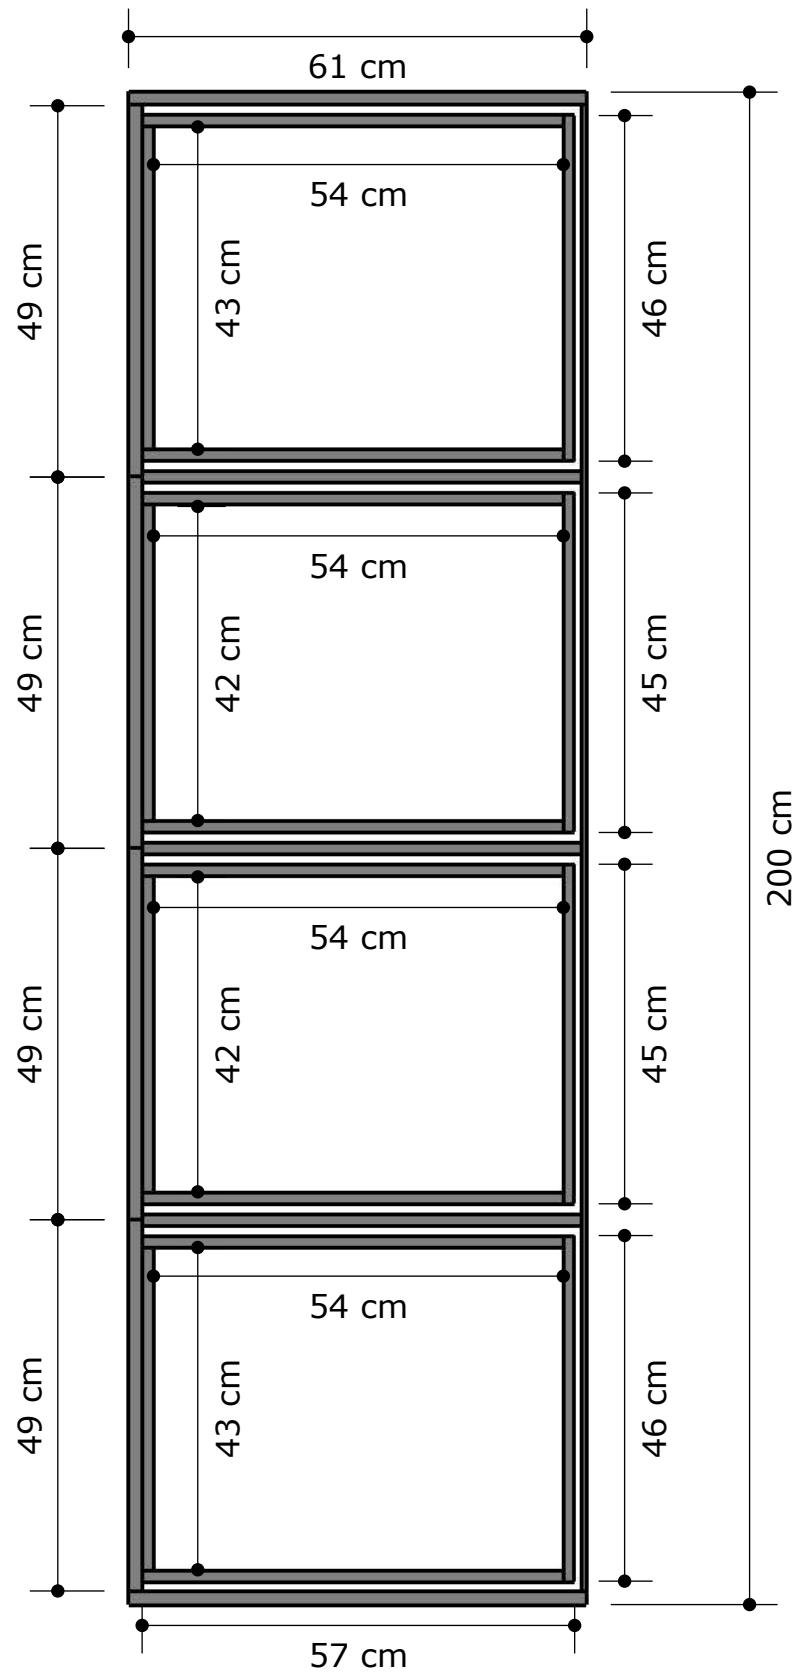

Corte superior AA
1:15

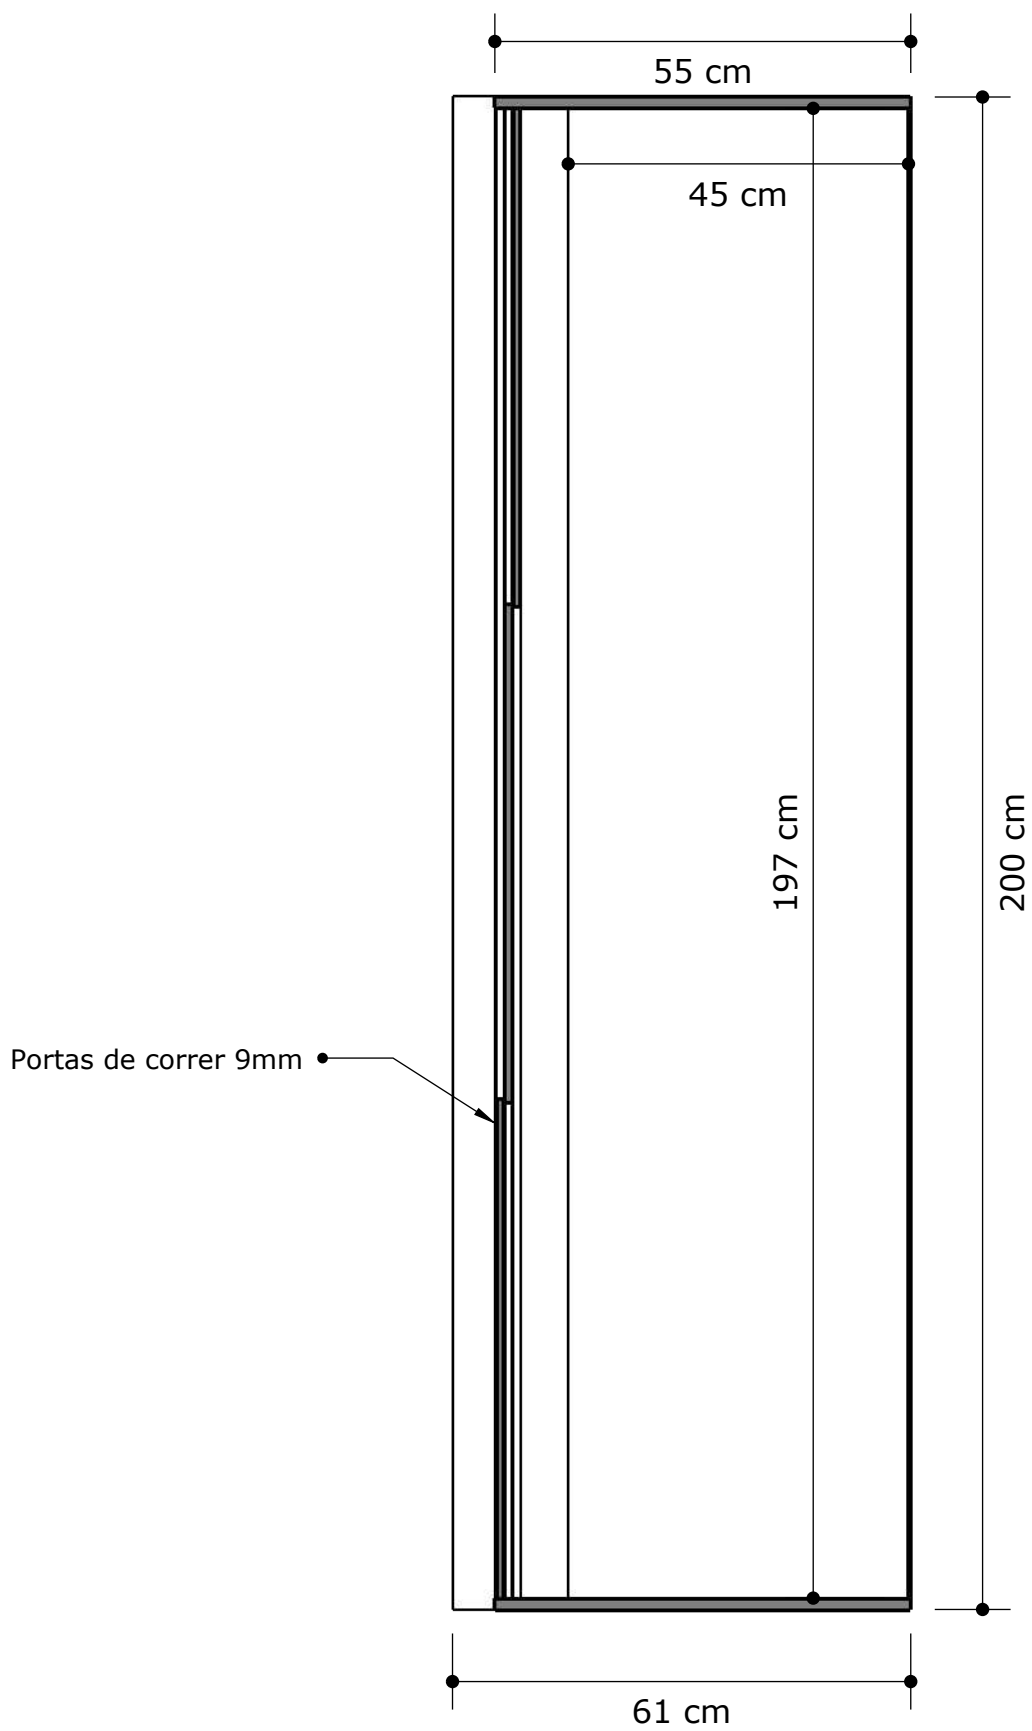


Corte superior BB
1:15

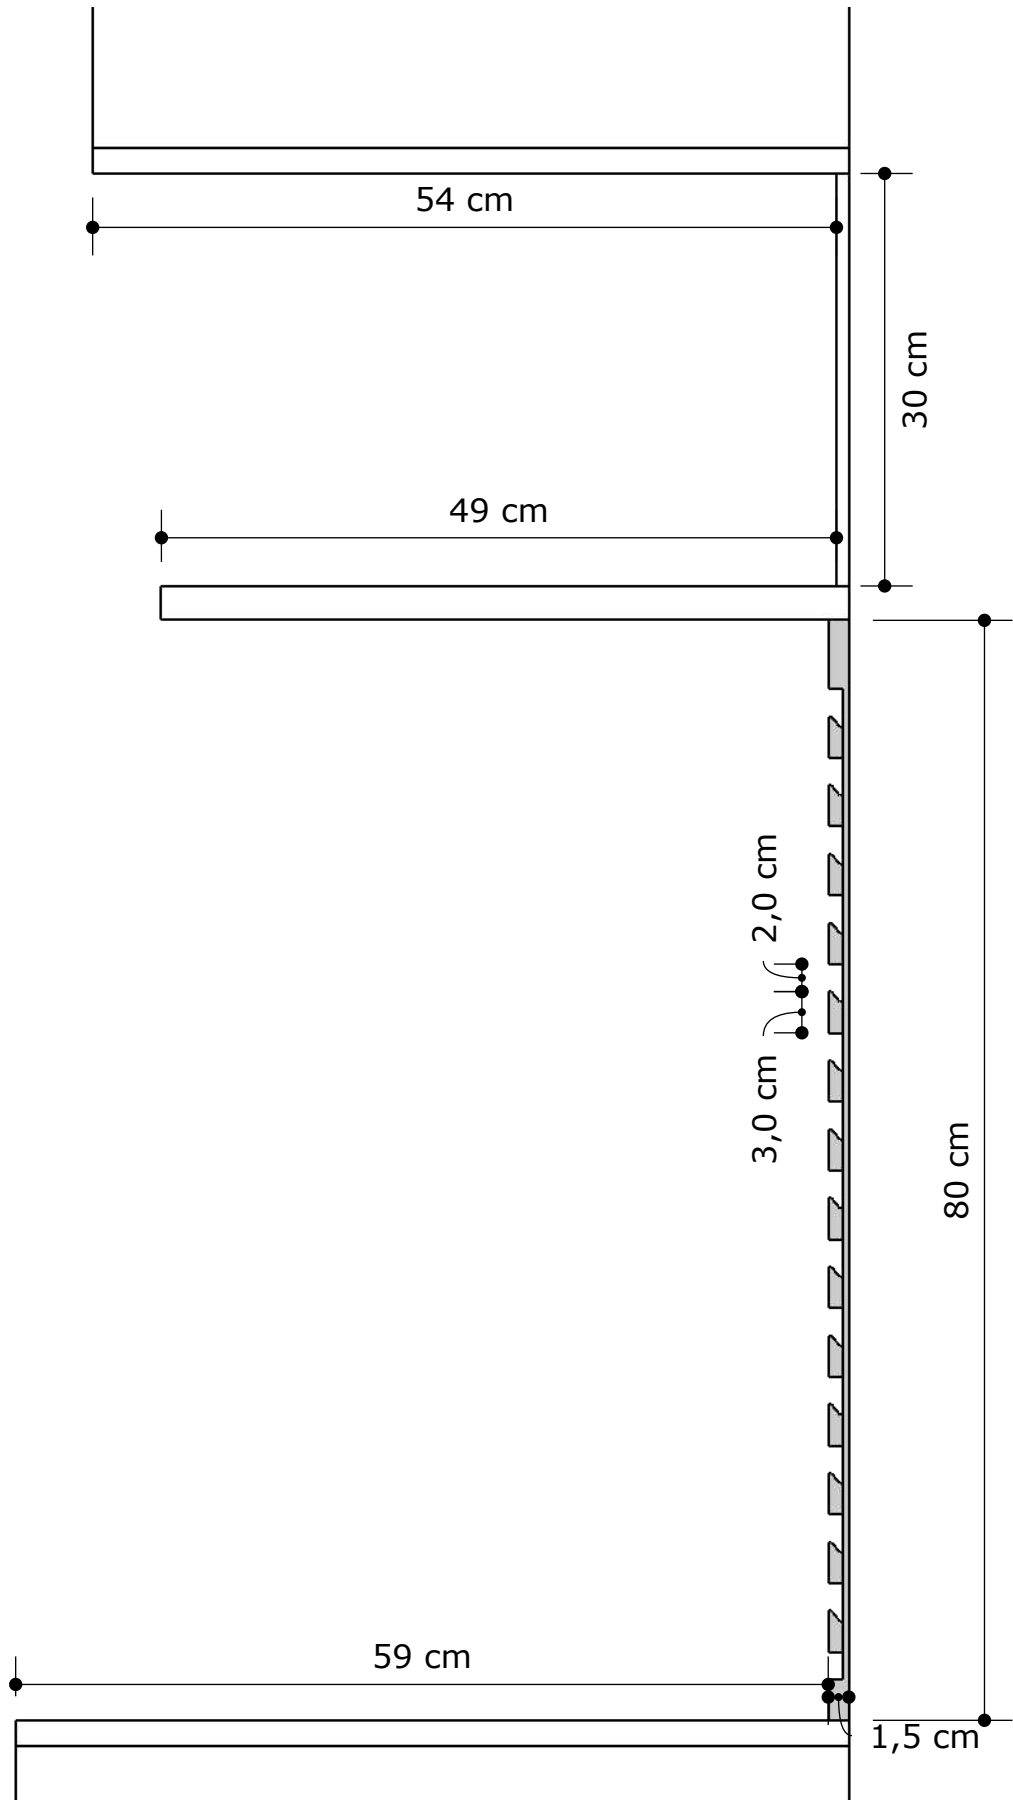


Corte lateral com detalhamento das cavas
1:15

ITEM 2 - MESA MODULAR “L”


CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MESA EM FORMATO “L” COM SUPORTE PARA TECLADO COM LATERAIS EM CHAPA E MIOLO COM SUPORTE DE CANTONEIRA, EM MDF 25MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO NA COR GRAFITE. MEDIDAS APROXIMADAS 150 X 155 X 50 CM [LARGURA MENOR, LARGURA MAIOR, PROFUNDIDADE] EXTERNAMENTE 100 X 105 X 50 [LARGURA MENOR, LARGURA MAIOR, PROFUNDIDADE] INTERNAMENTE. DEVE CONTER: PASSA FIO 60MM A 10CM DE DISTÂNCIA DAS BORDAS DA MESA NO ENCONTRO EXTERNO ; SUPORTE MÓVEL PARA TECLADO EM MDF 15MM MEDINDO APROXIMADAMENTE 73X10X30 CM [LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE] LOCALIZADO A 63 CM DO LADO MENOR DO “L” E 88CM DO LADO MAIOR DIAGONALMENTE AO PONTO DE ENCONTRO INTERNO DO “L”. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO CANTONEIRAS, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

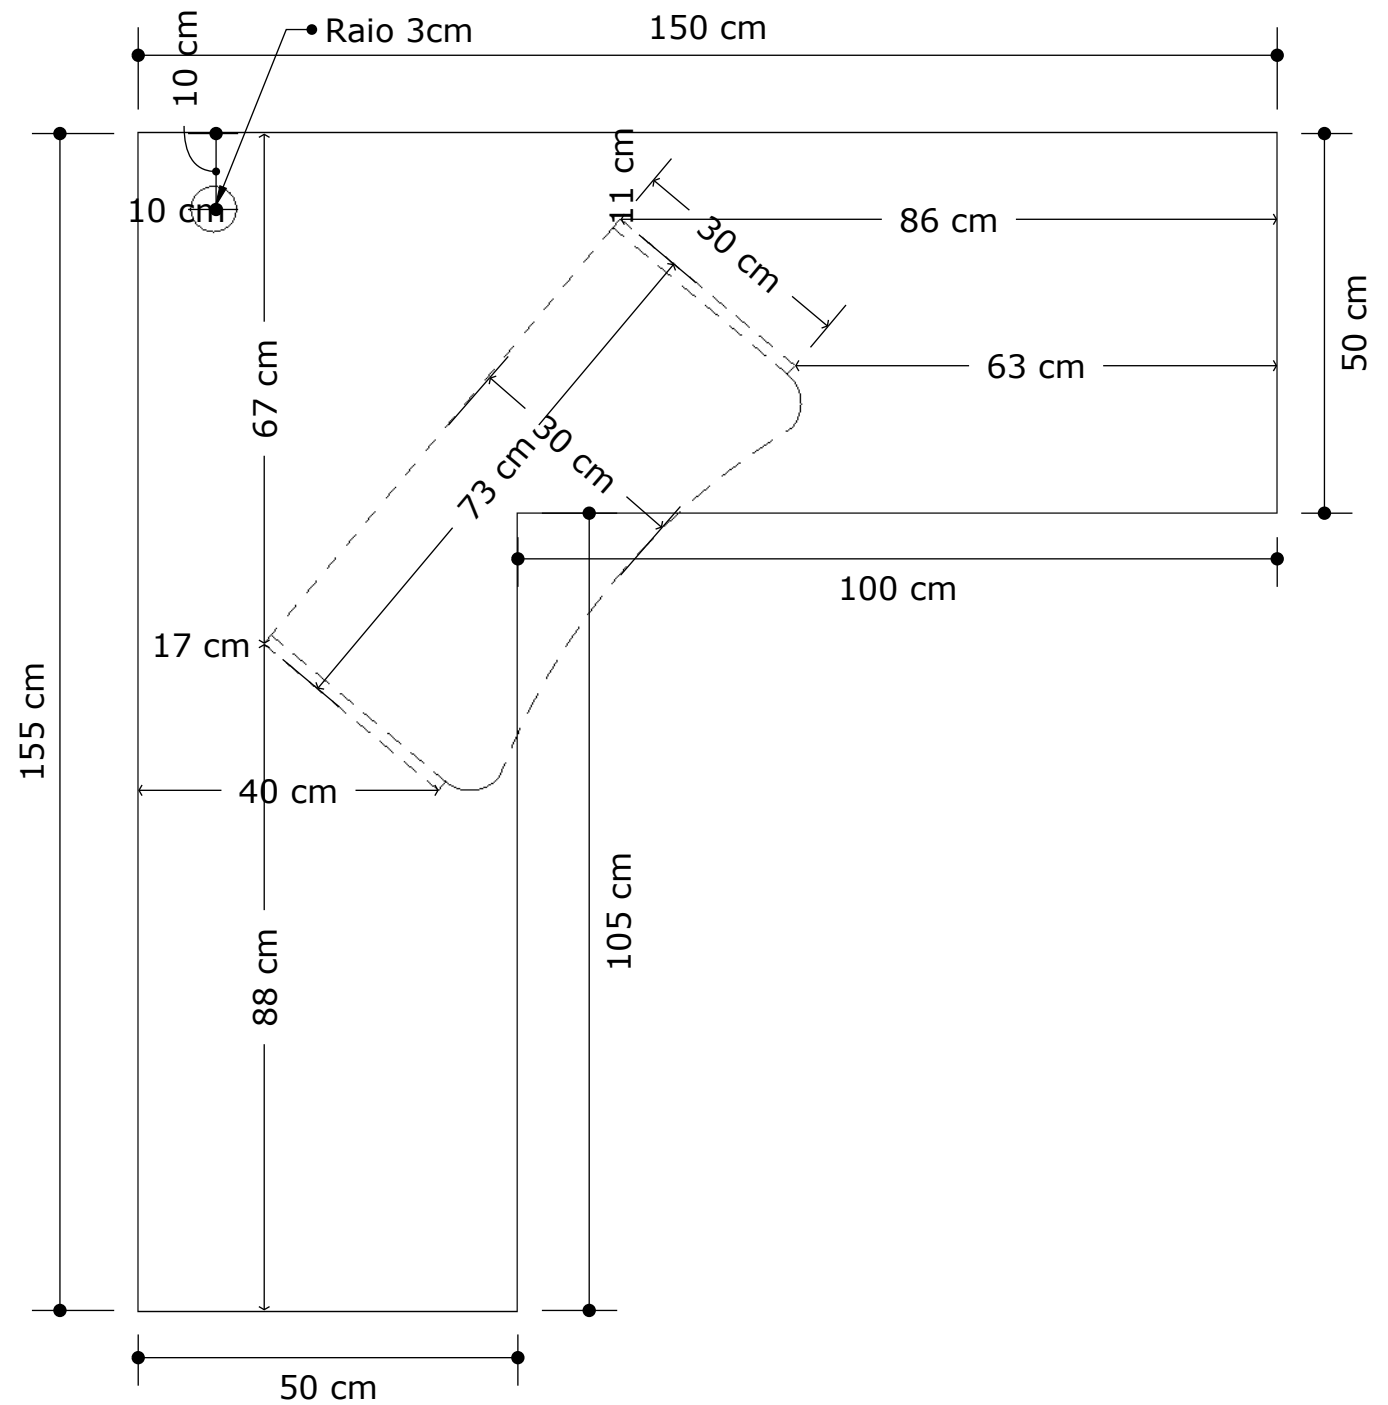


Vista superior teclado recolhido
1:10

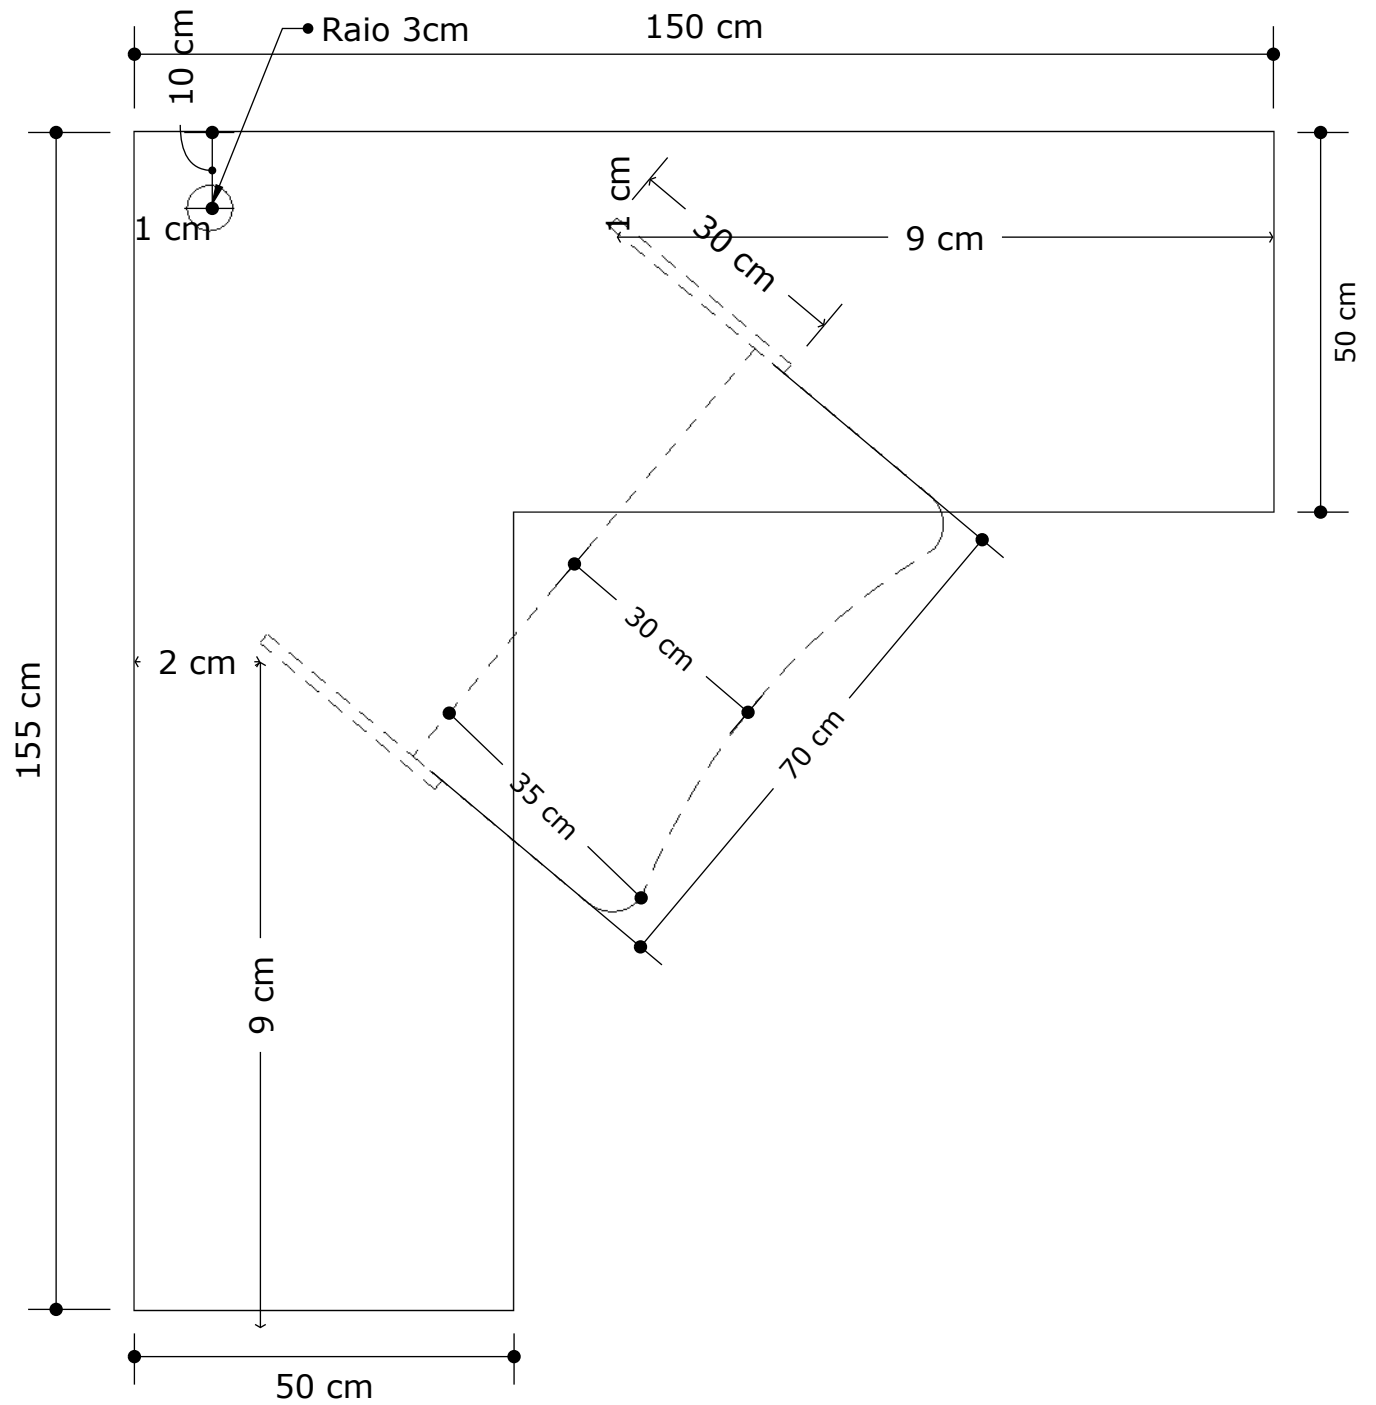


Vista superior teclado extendido
1:10

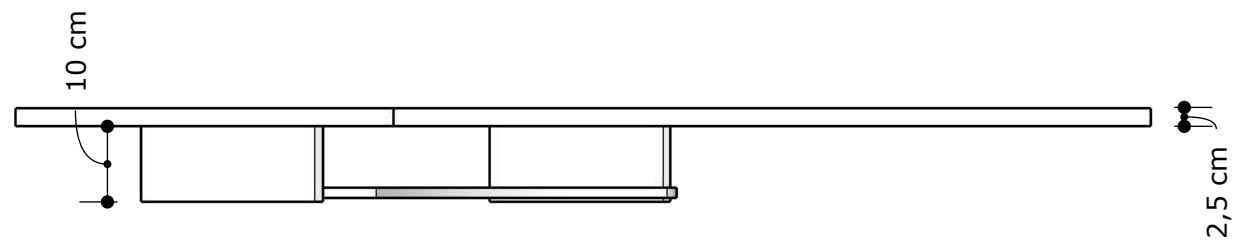

Vista frontal
1:15

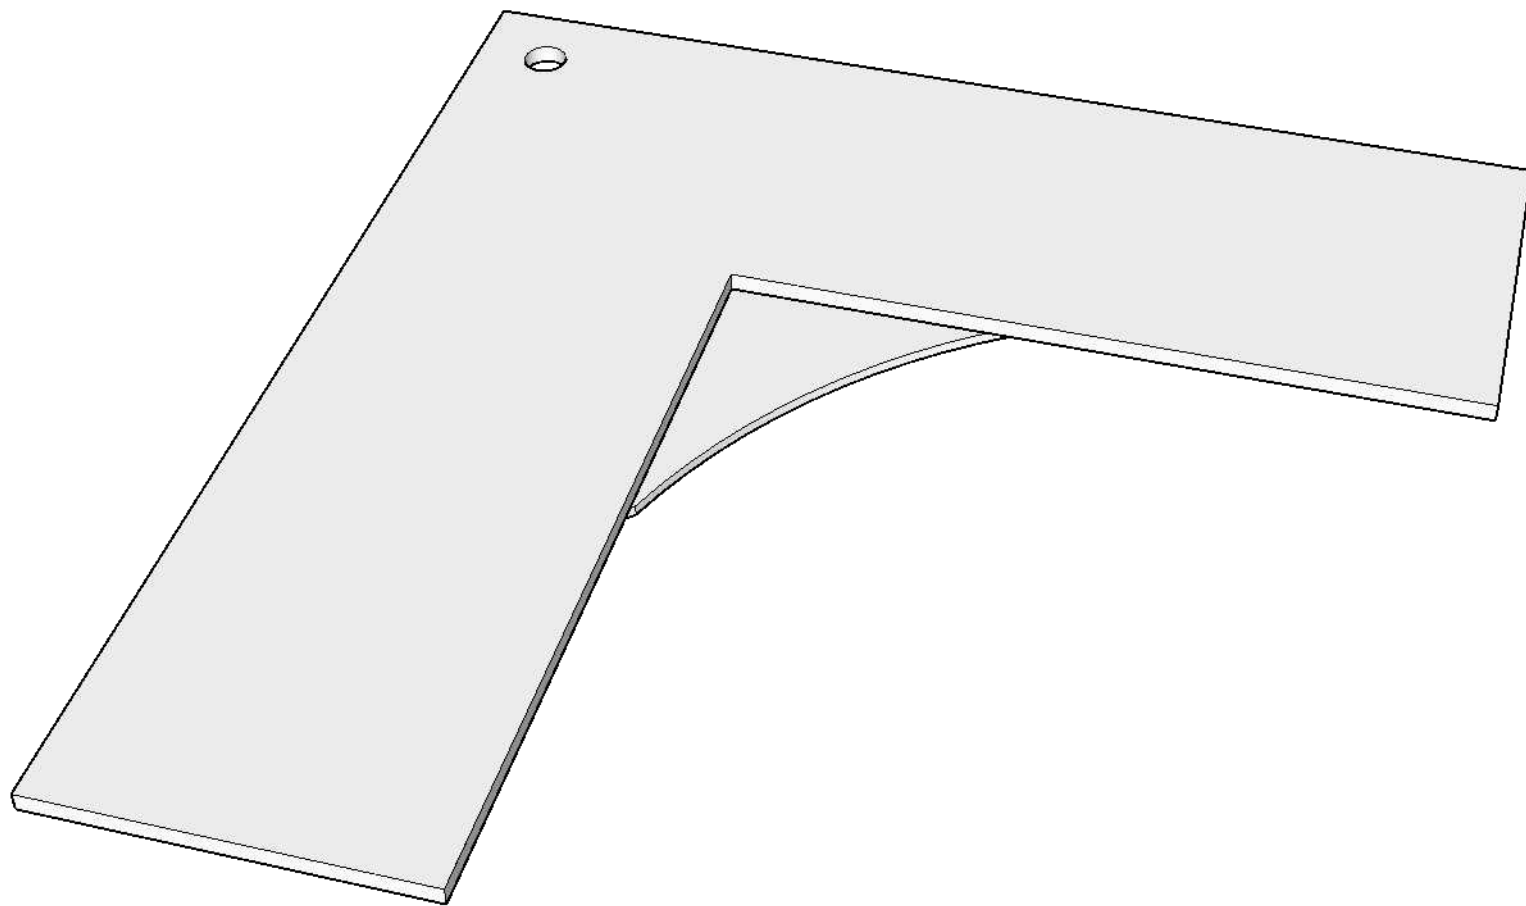


Perspectiva teclado recolhido
sem escala

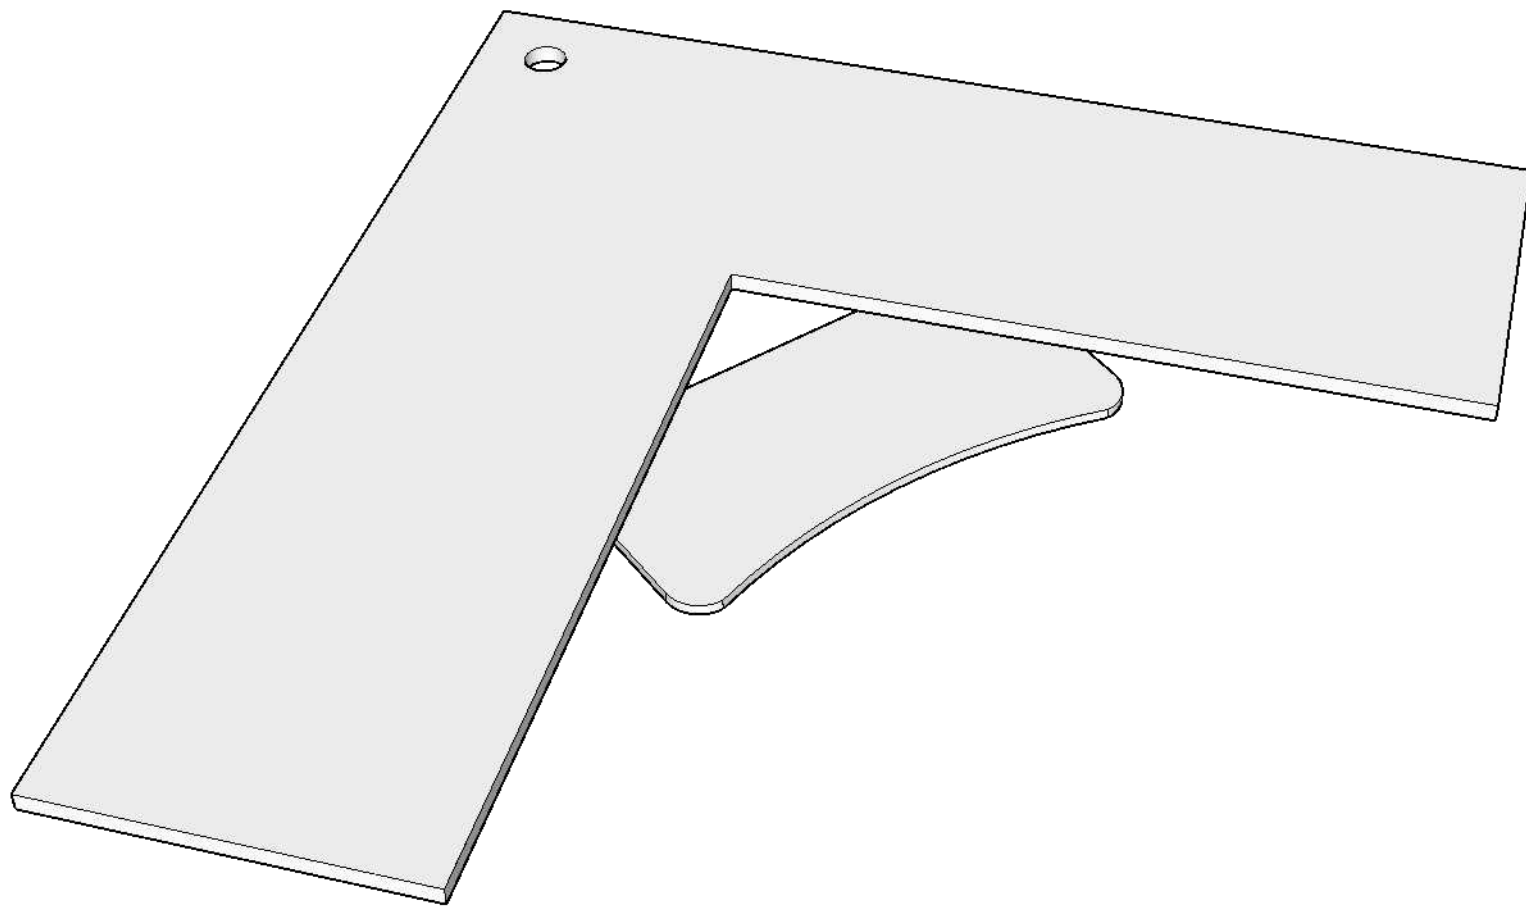


Perspectiva teclado extendido
sem escala

ITEM 3 - ESTANTE PLANEJADA


CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ESTANTE PLANEJADA EM MDF 18MM COM NICHOS E PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO MELAMÍNICO QUE REPLIQUE TEXTURA AMADEIRADA E PORTAS NA COR GRAFITE E ANTIQUA. MEDIDAS APROXIMADAS 395 X 281 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE GERAL). COM MÓDULO INFERIOR MEDINDAS APROXIMADAS 253 X 92,5 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) CONTENDO TRASEIRO 9MM, UM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO COM PRATELEIRA FIXA NO MEIO MEDINDO 184 X 30 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE), 3 PORTAS EM MDF 18MM MEDINDO 62 X 86 CM (LARGURA, ALTURA) NO LADO ESQUERDO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO. DEVERÁ HAVER UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL MEDINDO 63 X 30 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE) NA MESMA ALTURA DA PRATELEIRA CENTRAL. ACIMA DO MÓDULO DE ARMAZENAMENTO DEVERÁ HAVER UM VÃO MEDINDO 249 X 27 X 40 (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE). ACIMA DO VÃO A ESTANTE ESTARÁ DIVIDIDA EM 13 VÃOS ABERTOS COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: 1 VÃO DE 141 X 34 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 69 X 36 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 137 X 25 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 111 X 26 X 35 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 57 X 84 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 83 X 57 X 35 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 73 X 30 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 50 X 30 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 58 X 30 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 61 X 30 X 40 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 74 X 32 X 35 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 74 X 30 X 35 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); 1 VÃO DE 74 X 25 X 35 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE); ENTRE OS VÃOS HAVERÁ 4 PORTAS DE 18MM DE DIFERENTES TAMANHOS ESTES SENDO: 44 X 74 CM (LARGURA, ALTURA); 62 X 94 CM (LARGURA, ALTURA); 64 X 36 CM (LARGURA, ALTURA); 61 X 27 CM (LARGURA, ALTURA). EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES CAVA 160 MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

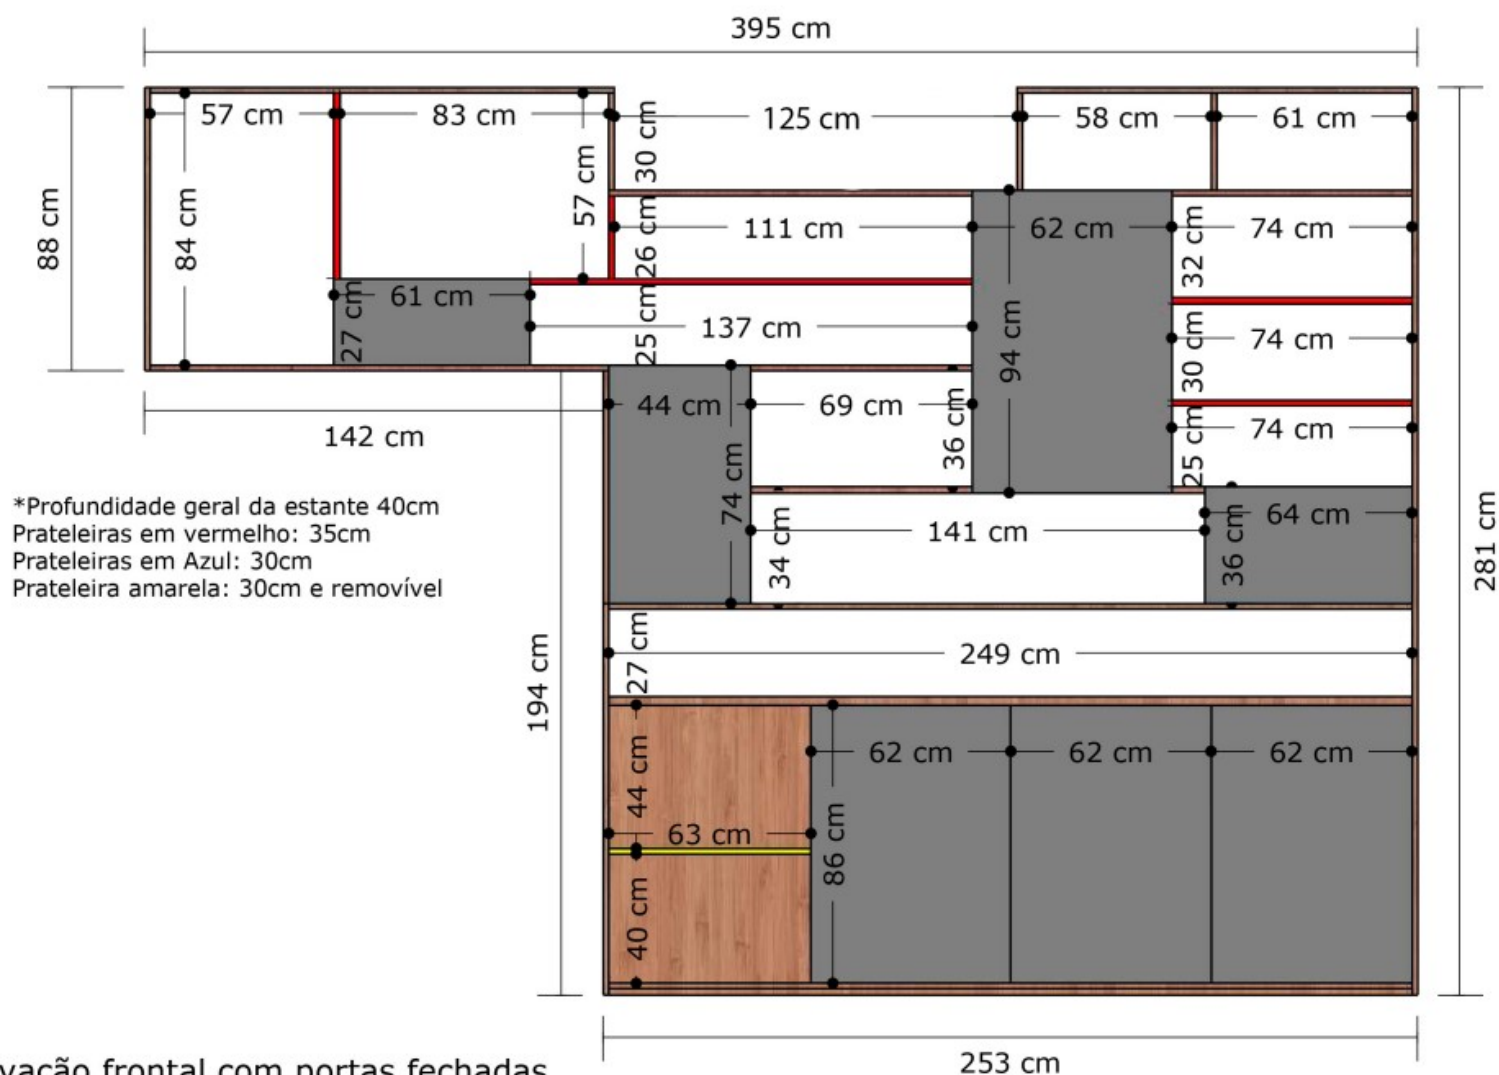

Elevação frontal com portas fechadas
1:20

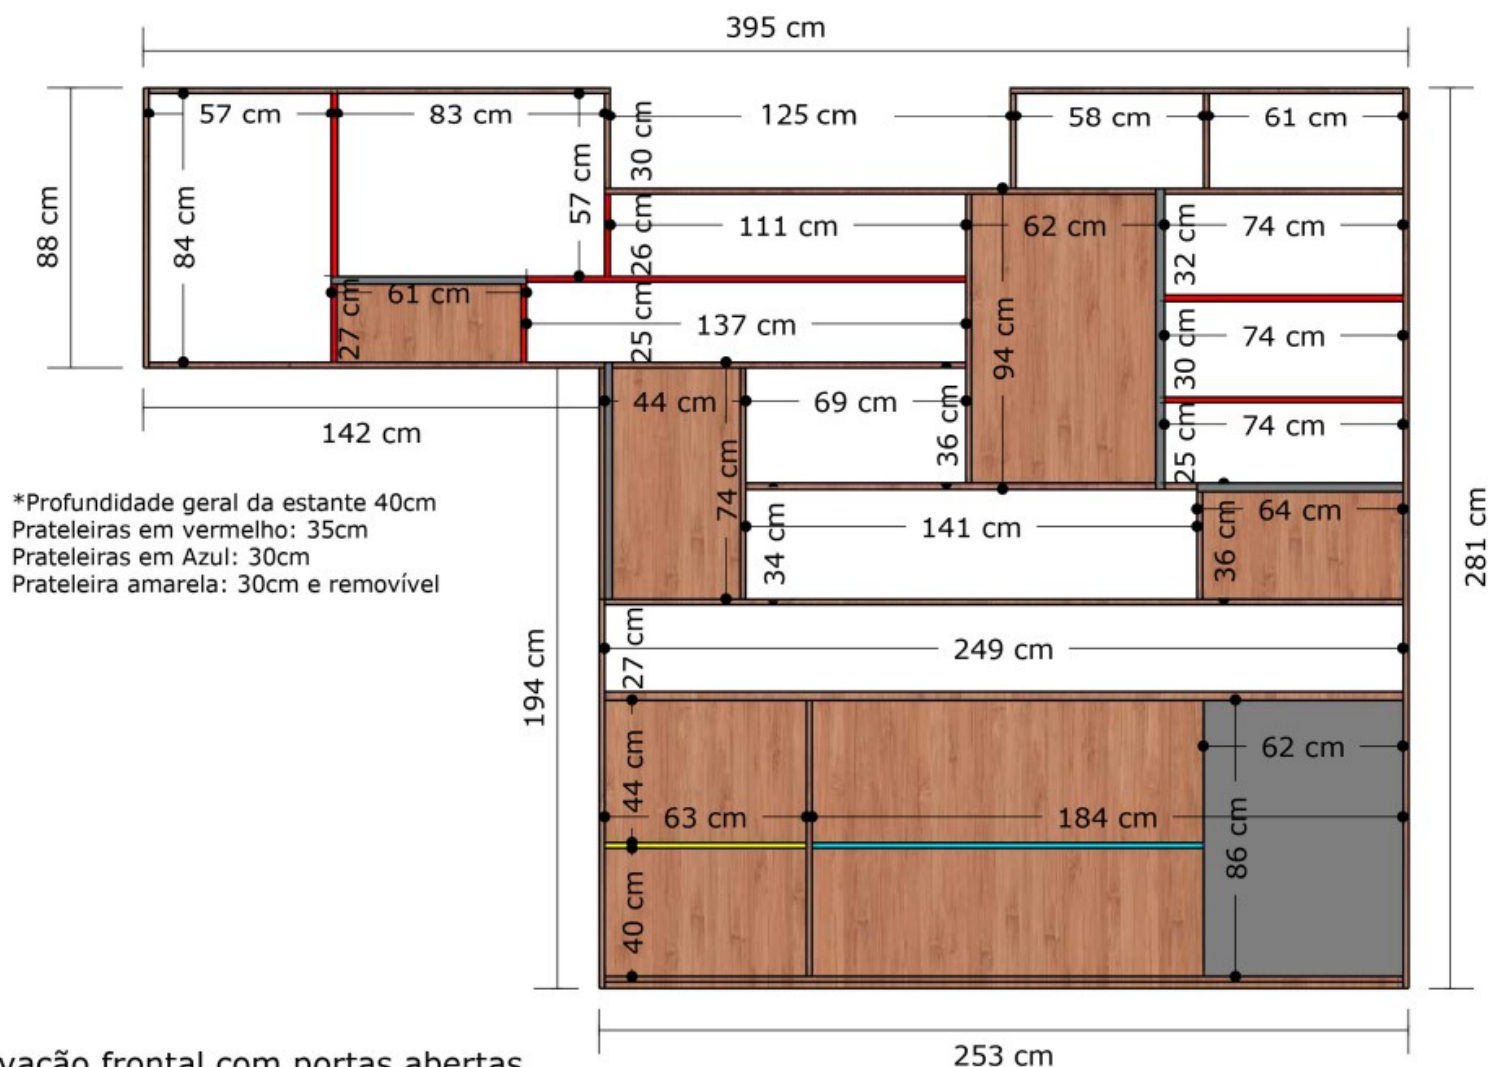


Elevação frontal com portas abertas
1:20

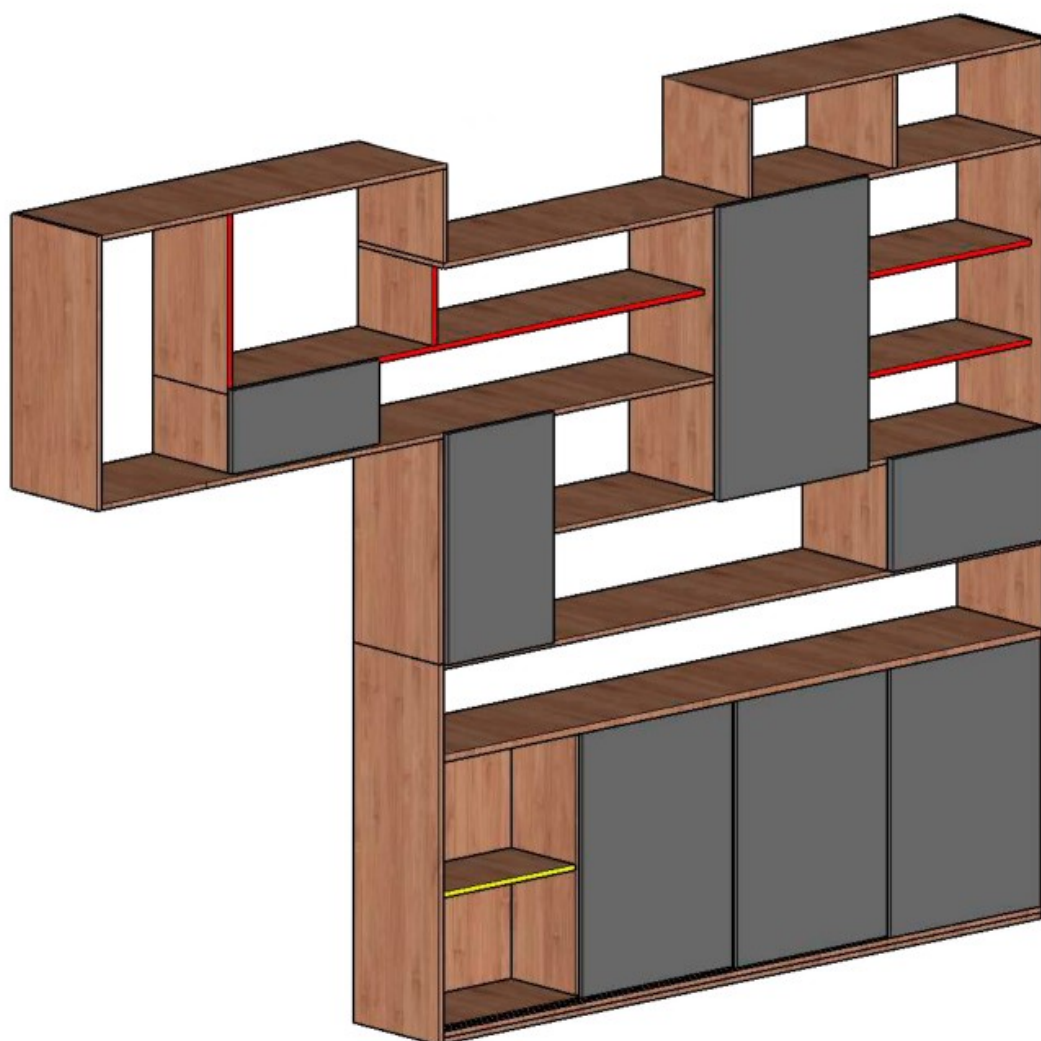


Perspectiva
1:20

ITEM 4 - BALCÃO


CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE BALCÃO EM MDF 18MM COM TAMPO EM 25MM COM PASSAFIO, CONTENDO 3 GAVETAS E 2 GAVETÕES, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR GRAFITE. MEDIDAS APROXIMADAS 140 X 69 X 50 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVEMEDINDO 44 X 15 X 46 CM (LARGURA, ALTURA PROFUNDIDADE) NA COR PRETA; COM 2 GAVETAS PARA ARQUIVOS COM CHAVE MEDINDO 44 X 32 X 46 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) NA COR PRETA; E UM VÃO DE 92 X 15 X 46 (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) DANDO CONTINUIDADE A PRIMEIRA GAVETA LOGO ABAIXO DO TOPO DA MESA ABAIXO DESSE VÃO SEM FORRO OCUPANDO METADE DA EXTENSÃO DA ARMÁRIO AS GAVETAS RESTANTES MAIS UM VÃO ABERTO DE 28 X 48 CM (LARGURA, ALTURA) E FINALIZANDO COM 1 VÃO DE 18 X 41 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE) DIVIDIDO EM 3 ALTURAS: 14CM, 15CM, 15CM (DE BAIXO PARA CIMA). EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PUXADORES CAVA E ALÇA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, TRILHO DE EMBUTIR PARA PORTA DE CORRER 2000MM EM ALUMÍNIO, FECHADURAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

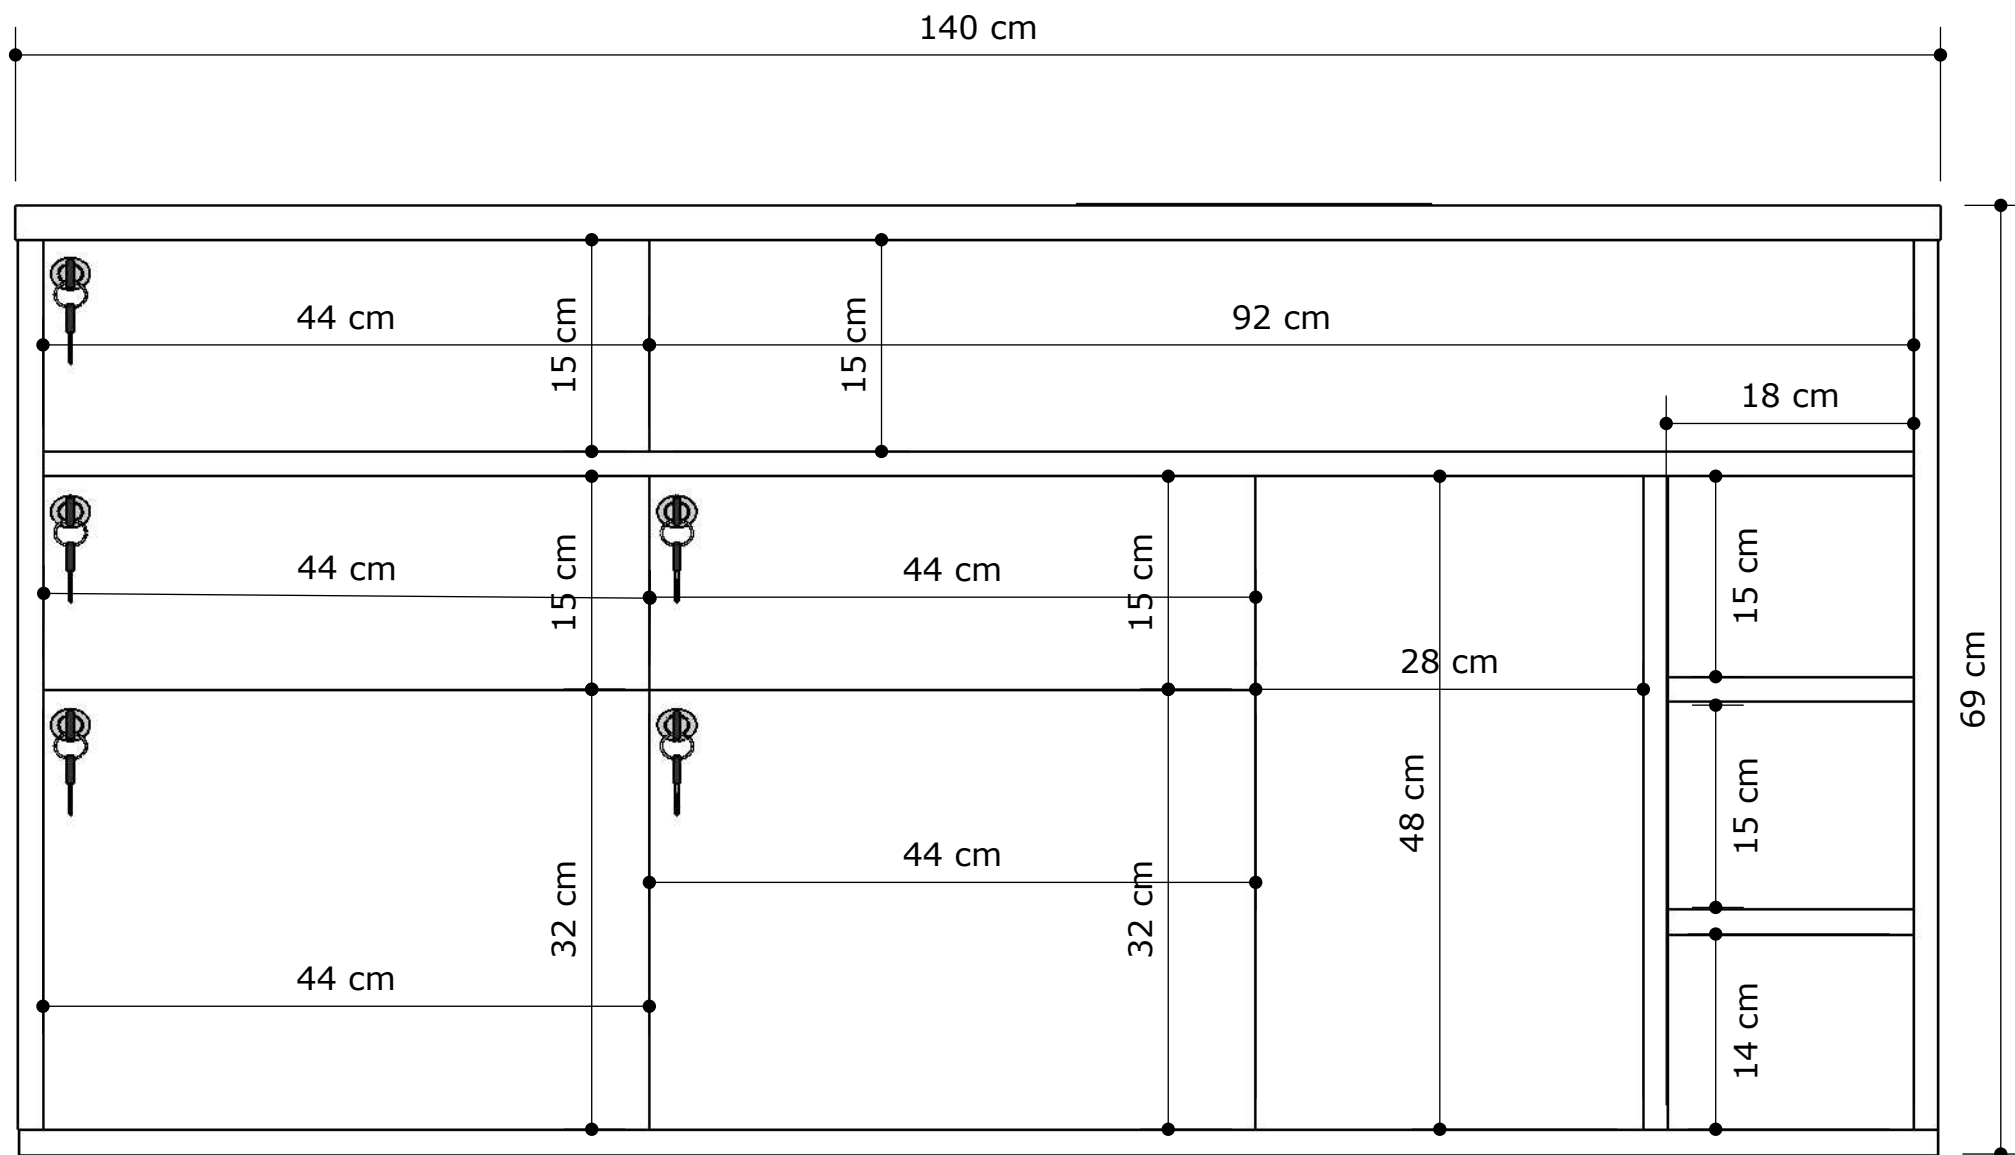


Vista frontal
1:10

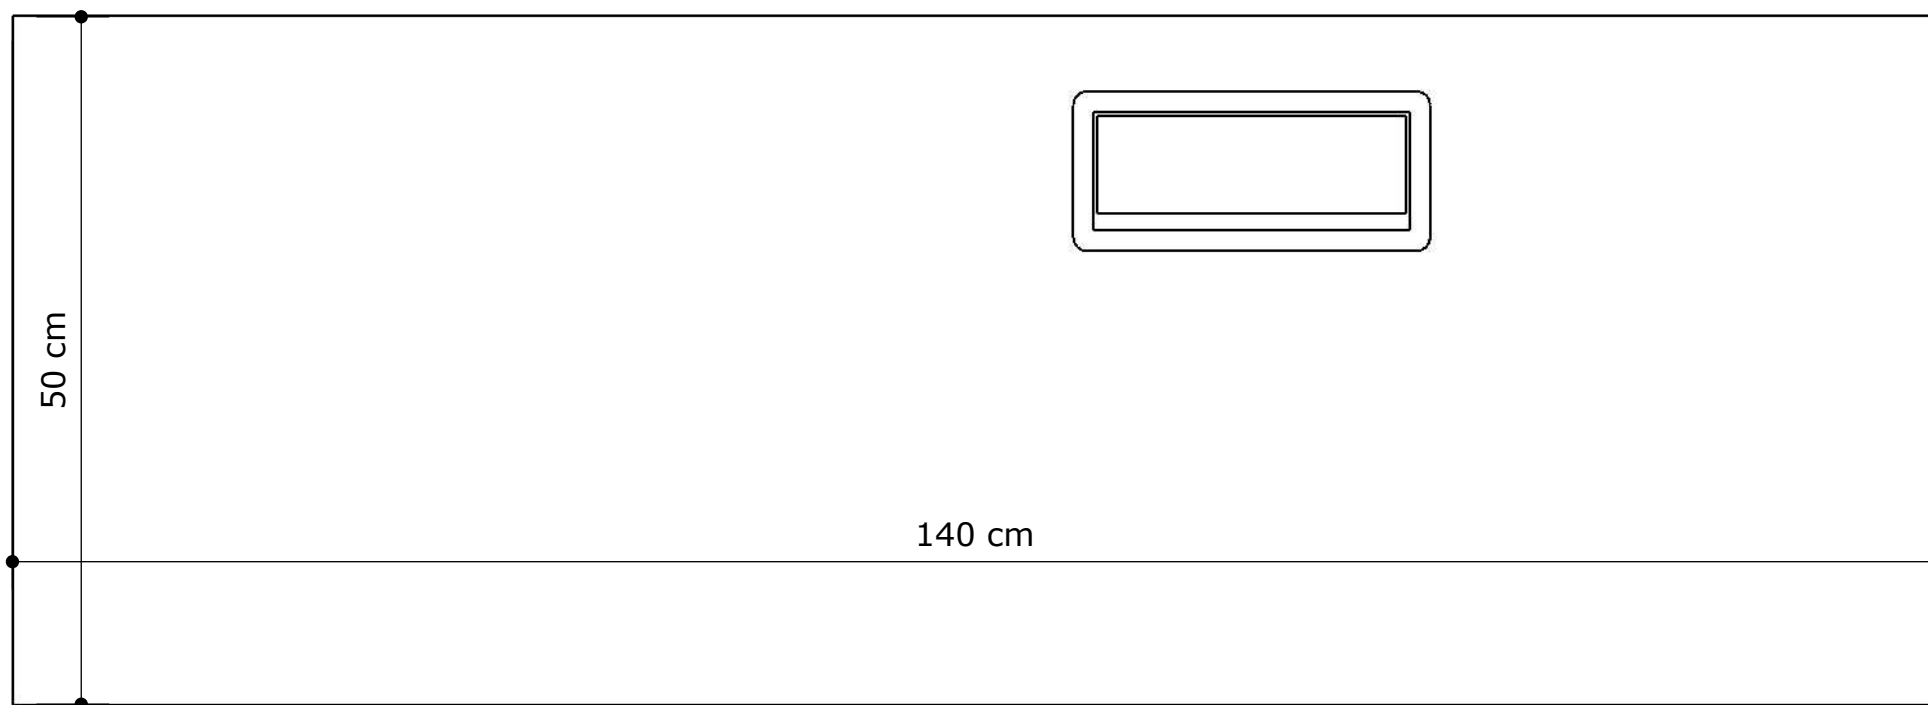


Vista superior
1:5.5

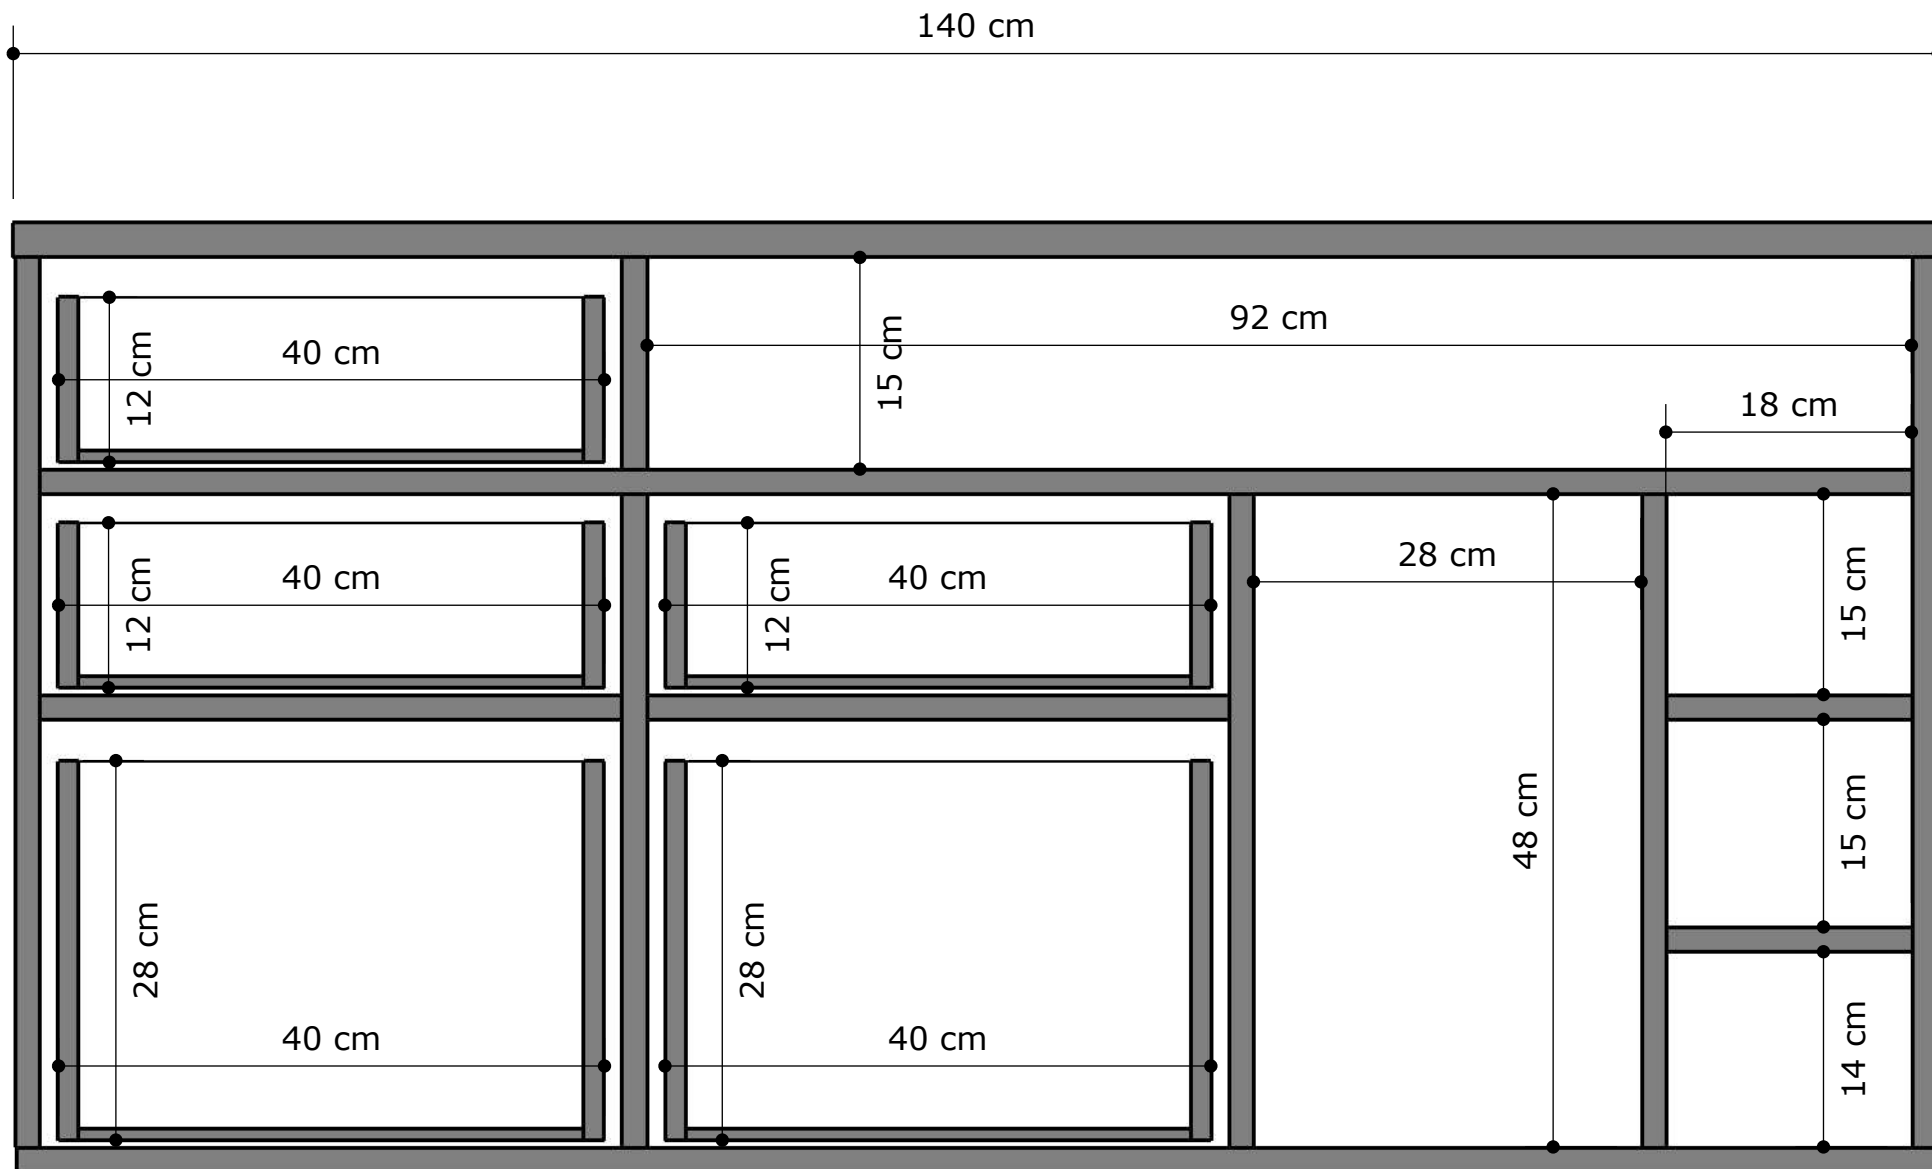


Corte frontal
1:5.5

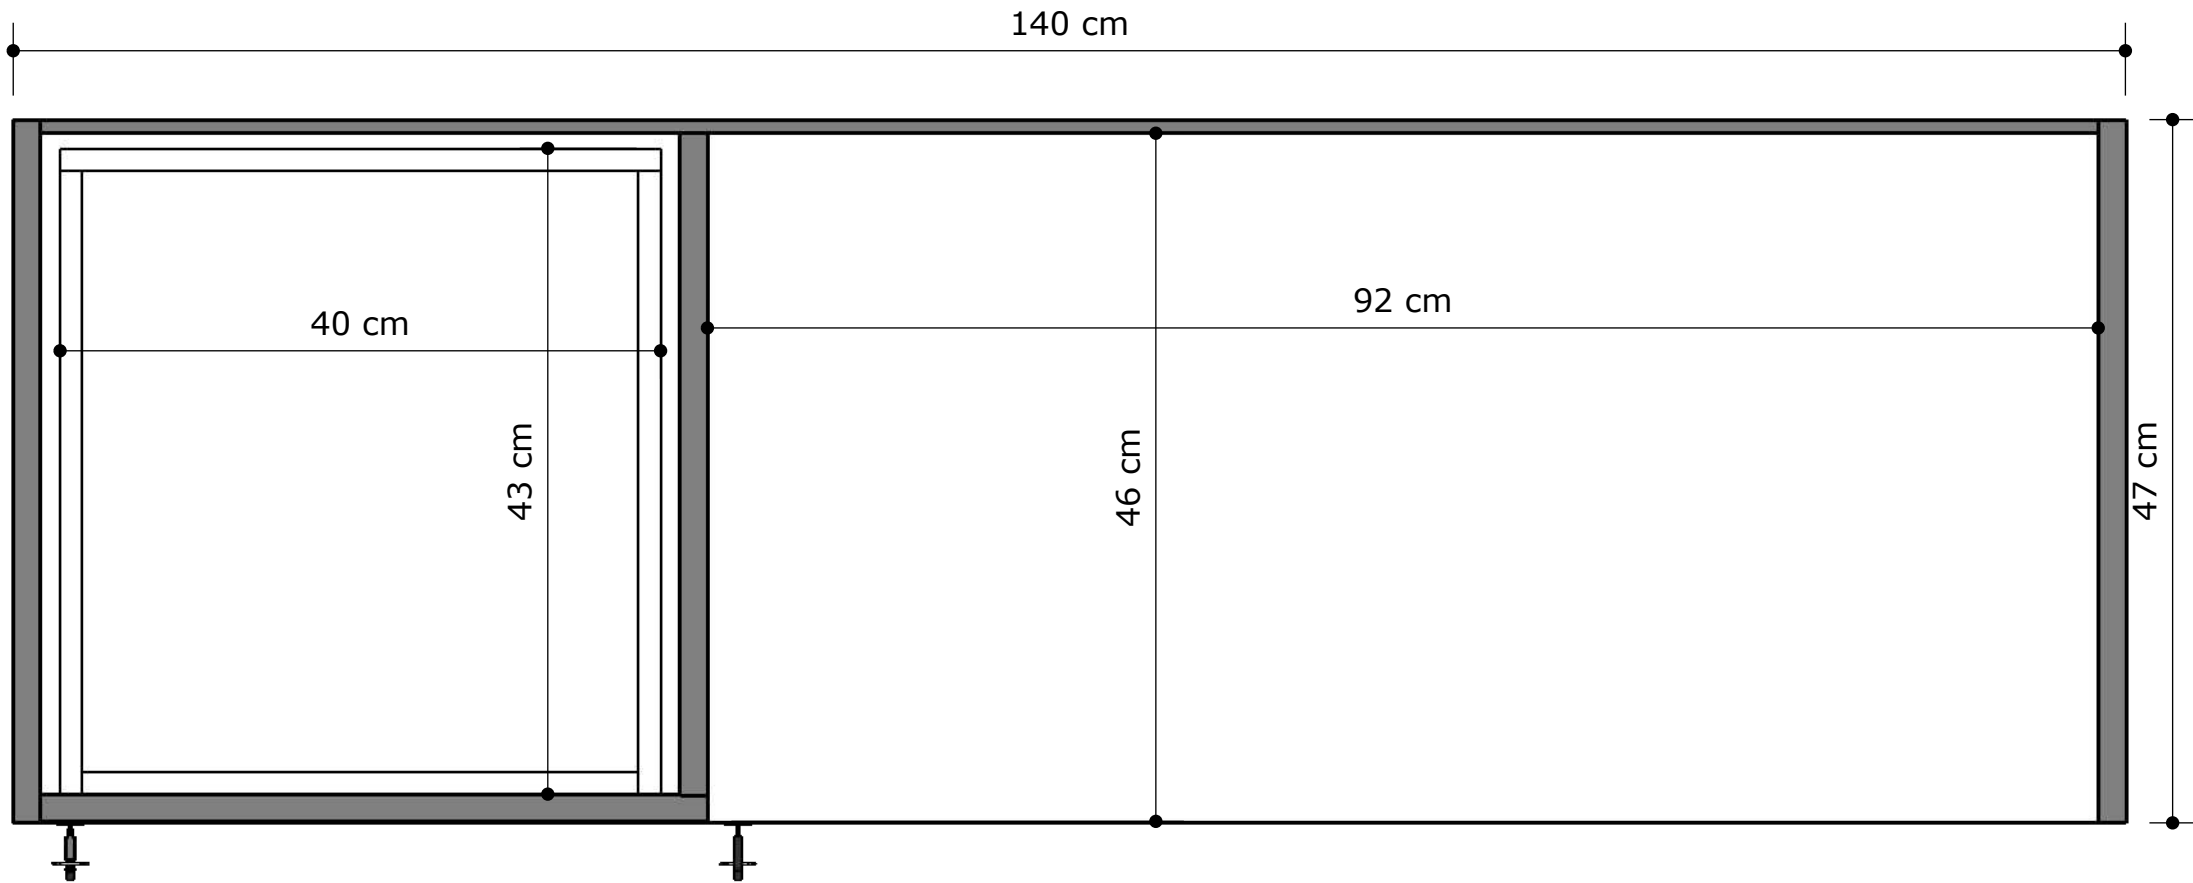


Corte superior
1:5.5

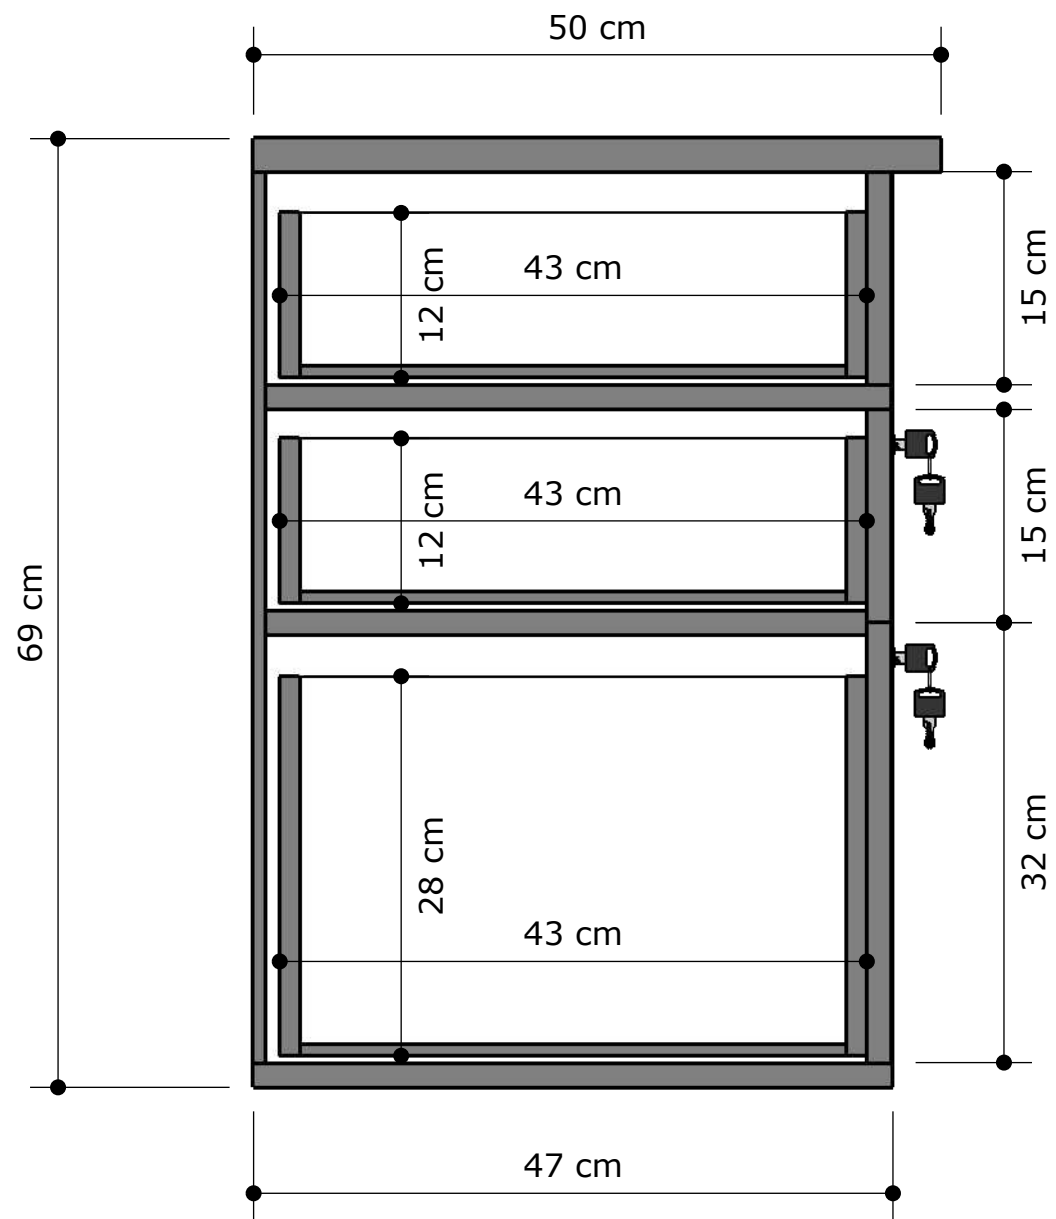

Corte lateral izquierdo
1:5.5

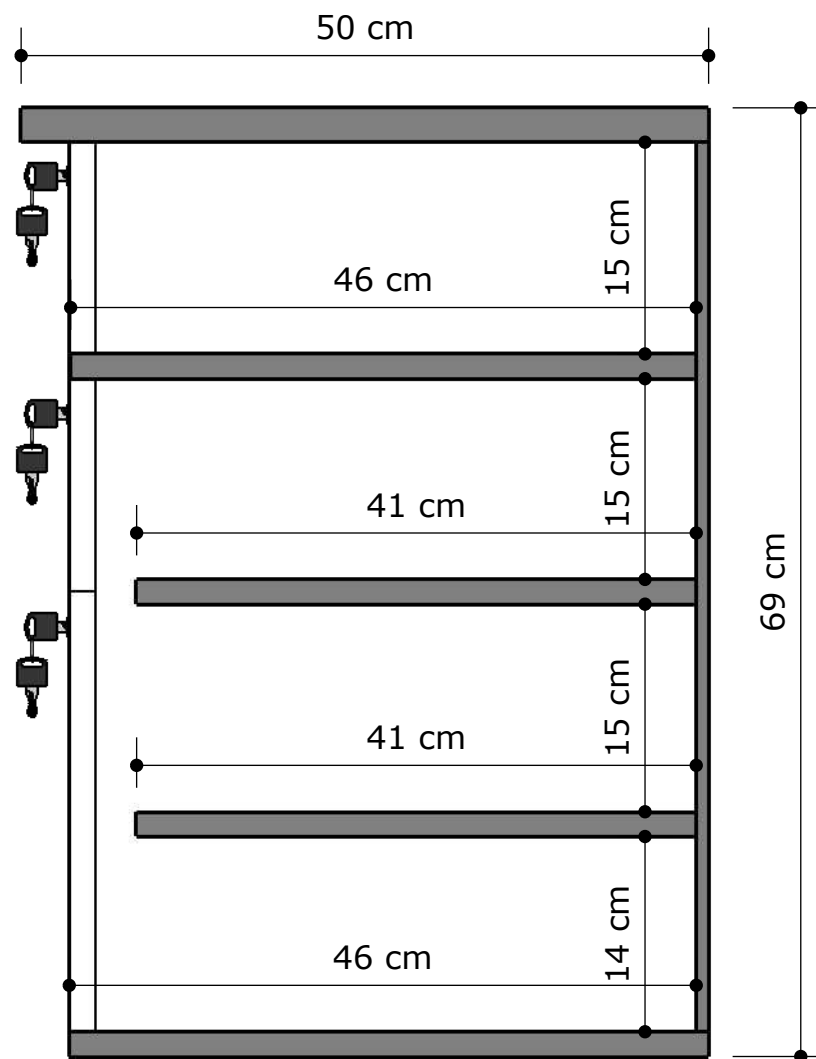


Corte lateral direito
1:5.5

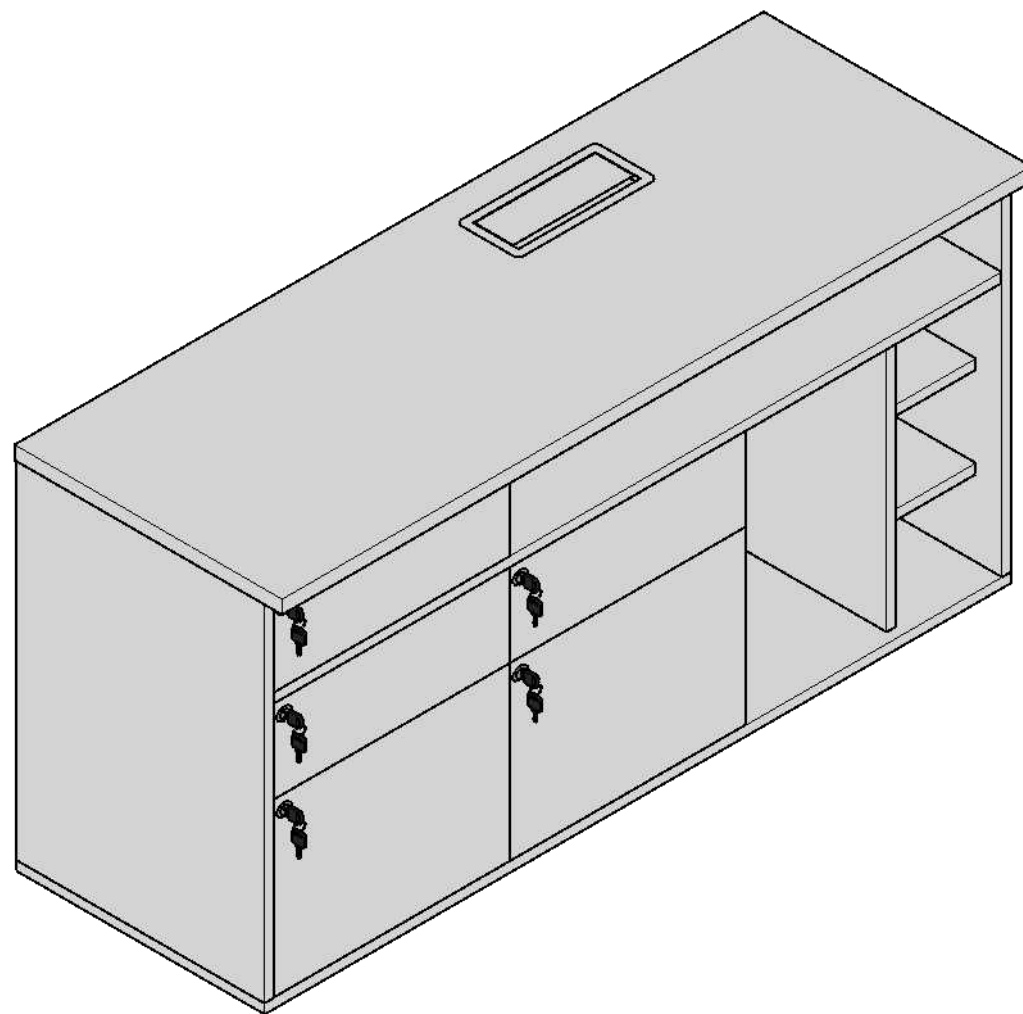


Perspectiva
1:10

ITEM 5 - PULPITO


CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MOBILIÁRIO TIPO PULPITO COM TAMPO DE APOIO PARA PAPÉIS E 1 GAVETA, EM MDF 25MM NA COR AREIA. MEDIDAS APROXIMADAS 80 X 115 X 62 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) COM APOIO PARA PAPÉIS 30 X 35 CM (LARGURA E ALTURA) COM ESPAÇO ABAIXO DO APOIO COM AS MESMAS MEDIDAS PARA QUE O APOIO POSSA SER ELEVADO OU ABAIXADO. COM PASSA FIO RETANGULAR NA EXTREMIDADE FRONTAL DO TAMPO MEDINDO 30CM E GAVETA MEDINDO 41 X 15 X 36 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE). AO LADO DO PORTA PAPÉIS. DEVERÁ TER UMA PRATELEIRA MEDINDO 73 X 47 CM (LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE) APOIADAS EM BASE RETANGULAR DE MDF MEDINDO 73 X 47 CM (LARGURA E ALTURA) SUSTENTADA POR DUAS CHAPAS LATERAIS DE MDF 18MM MEDINDO 47 X 102 CM (LARGURA E ALTURA) COM 4 RODÍZIOS QUE SUPORTEME DEEM ESTABILIDADE À ESTRUTURA. A PARTE FRONTAL SERÁ EM MDF 18MM ENCOBRINDO TODA O MÓVEL COM FORMA ARREDONDADA COM MEDIDAS APROXIMADAS 115 X 80 CM (ALTURA E LARGURA). EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO RODÍZIOS, PUXADORES ALÇA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

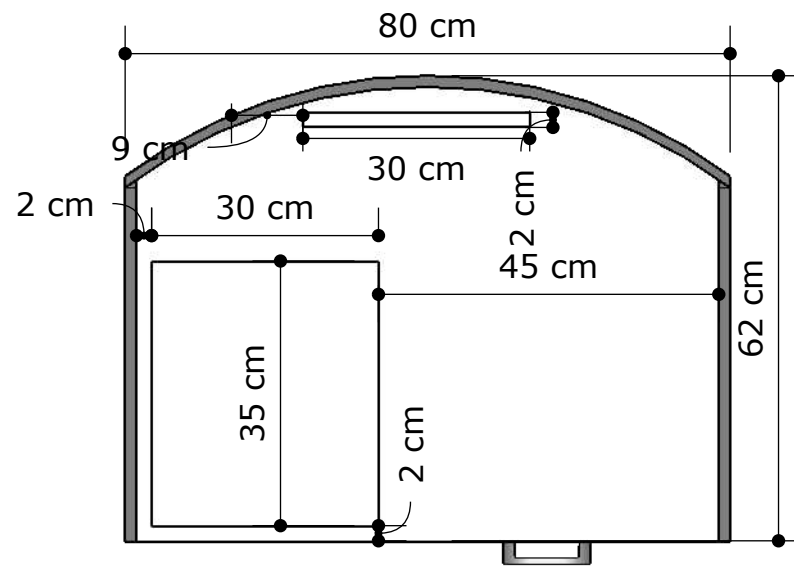


Vista superior com apoio de papéis abaixado
1:10

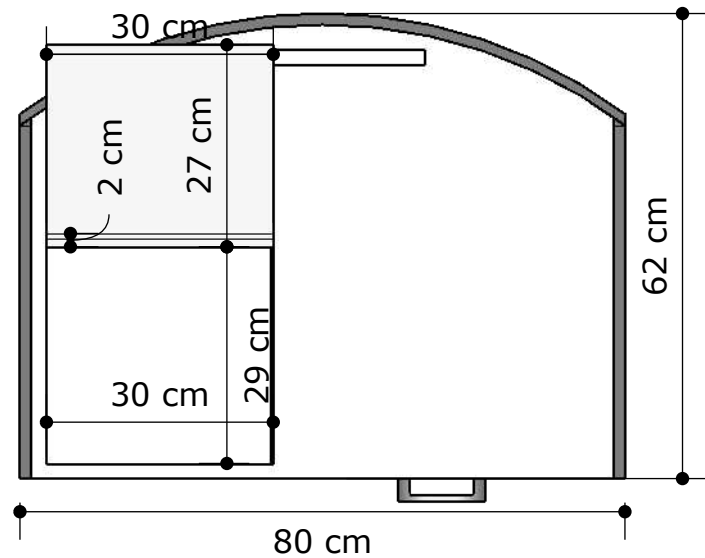


Vista superior com apoio de papéis elevado
1:10

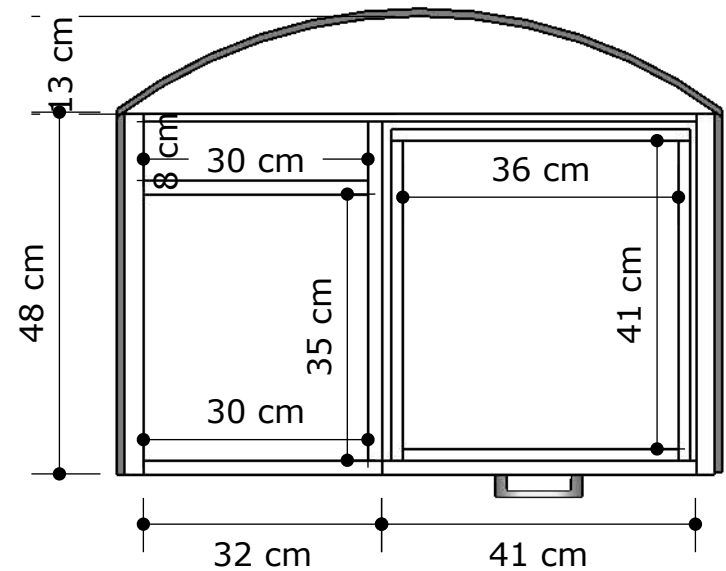


Vista superior em corte
1:10




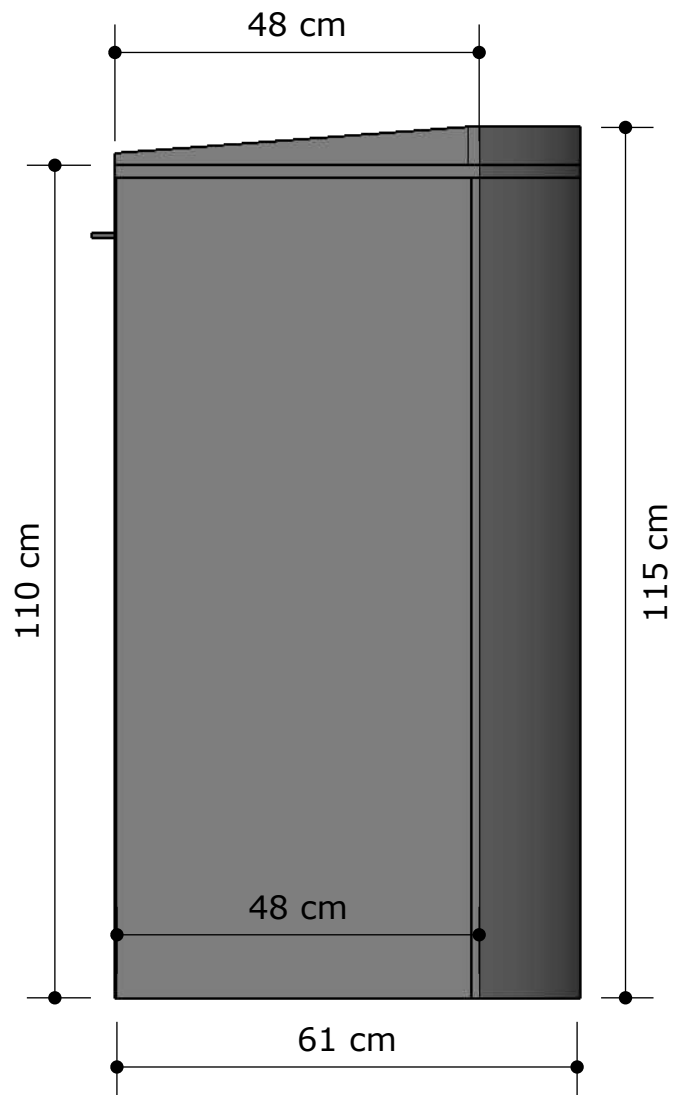


Vista lateral com apoio abaixado
1:10

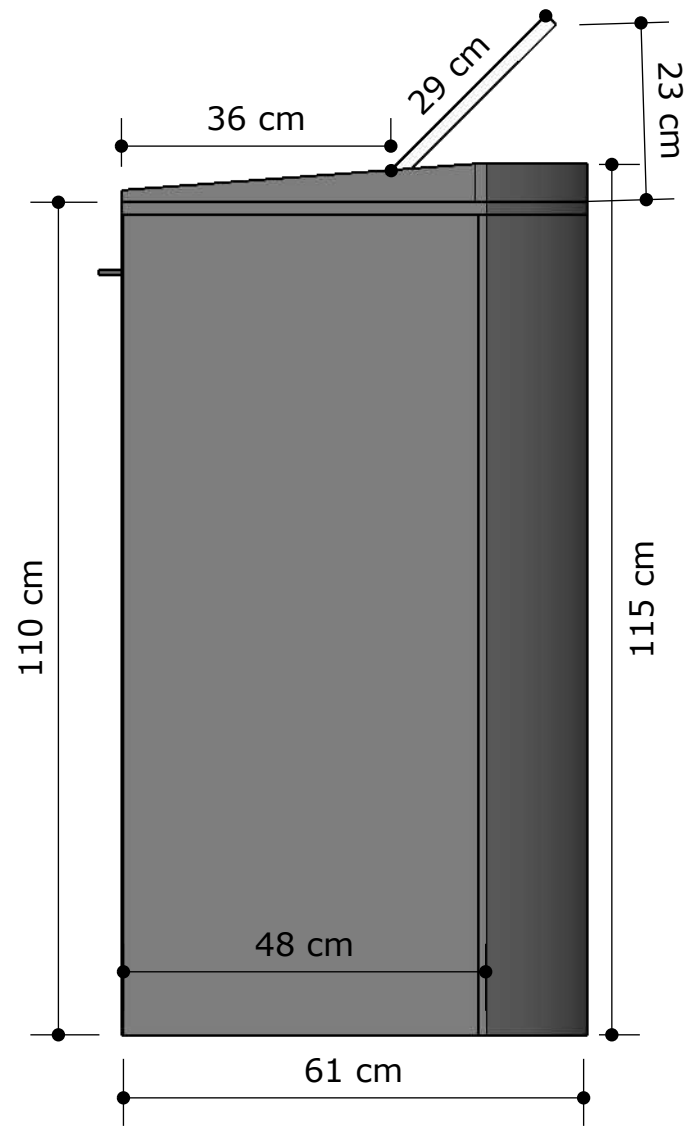


Vista lateral com apoio elevado
1:10

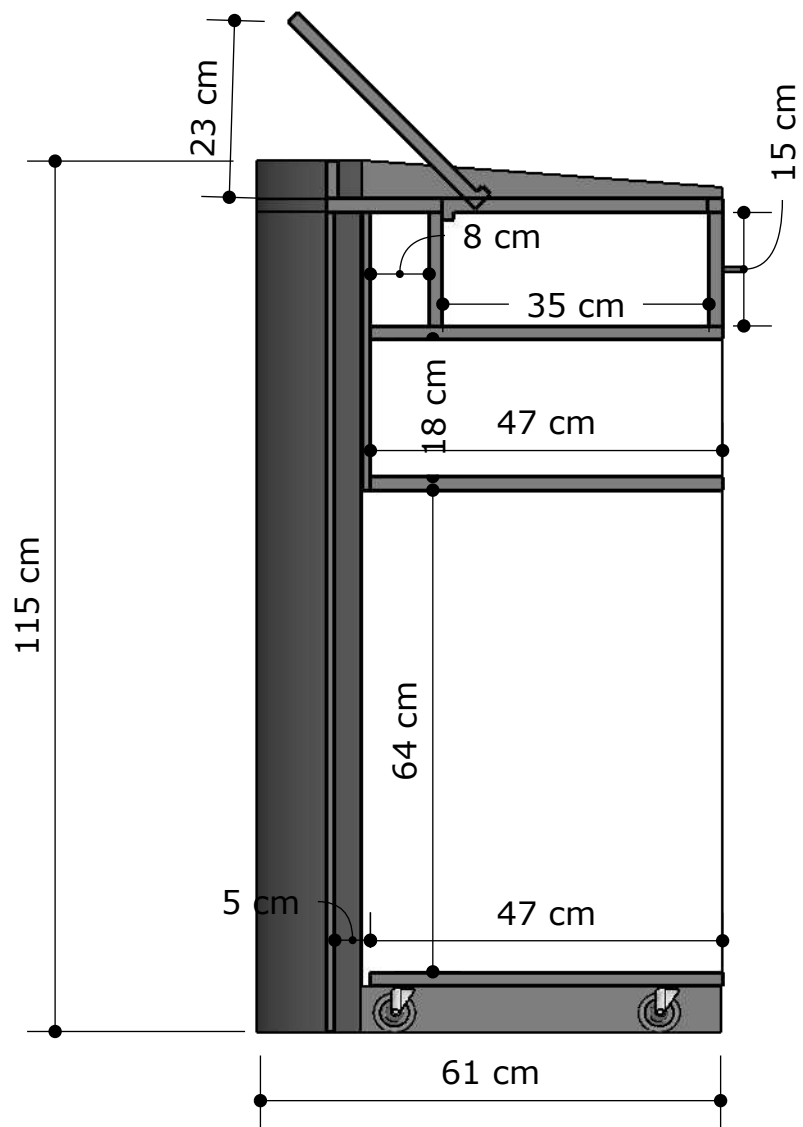


Corte lateral esquerdo
1:10

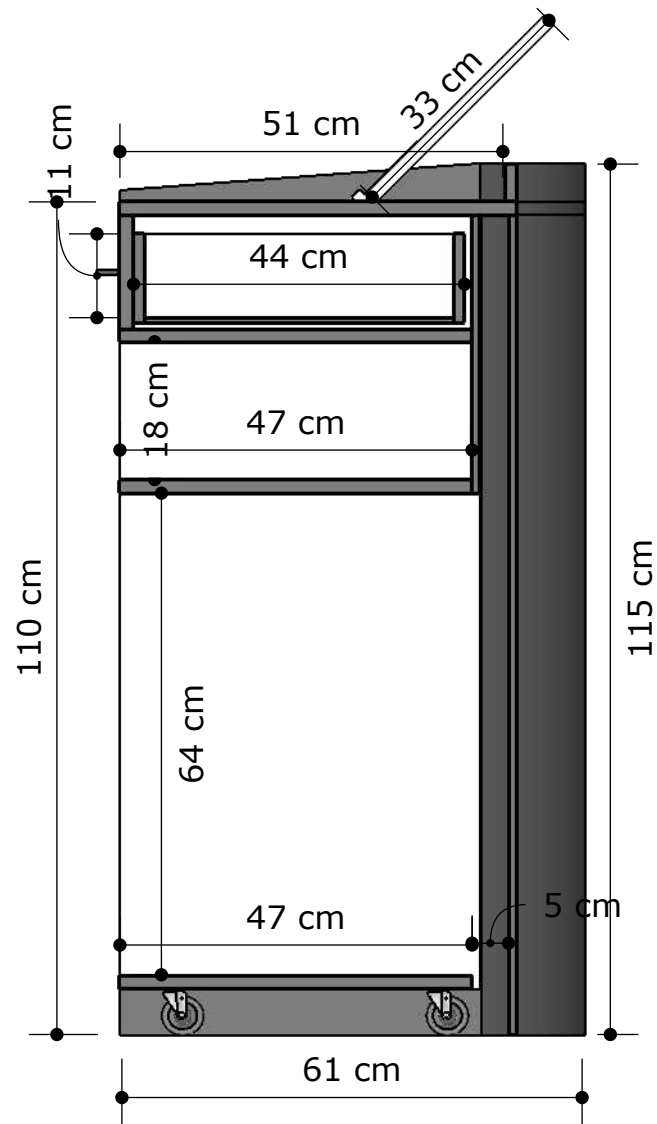


Corte lateral direito
1:10

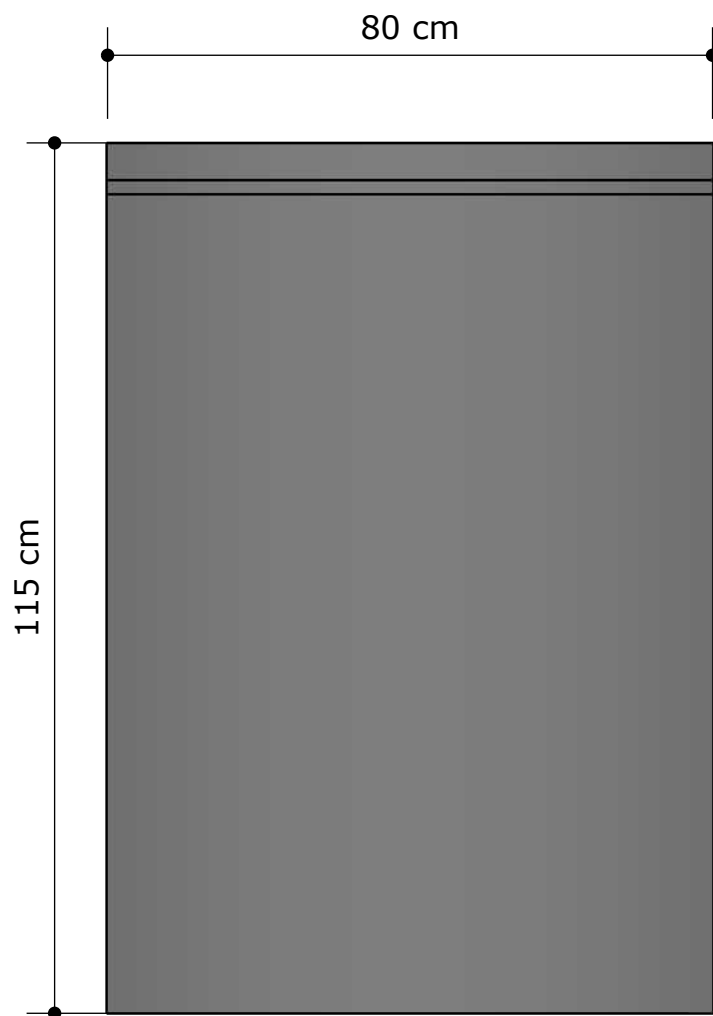


Vista frontal com apoio para papéis abaixado
1:10

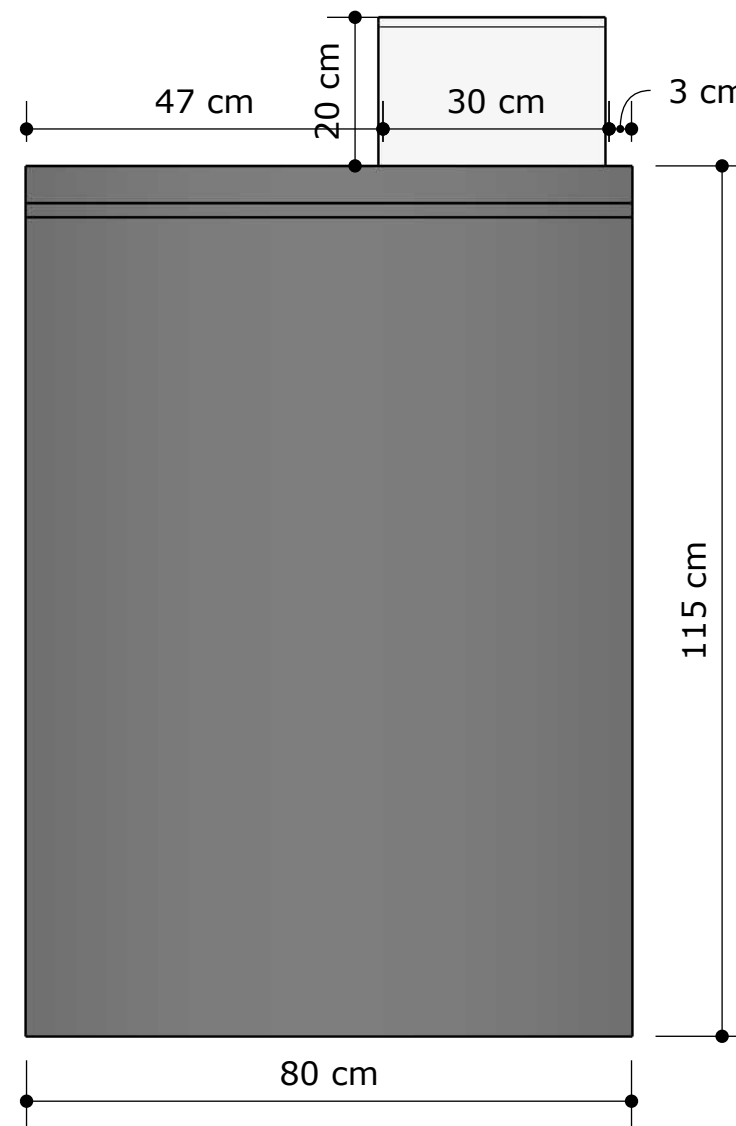


Vista frontal com apoio para papéis elevado
1:10

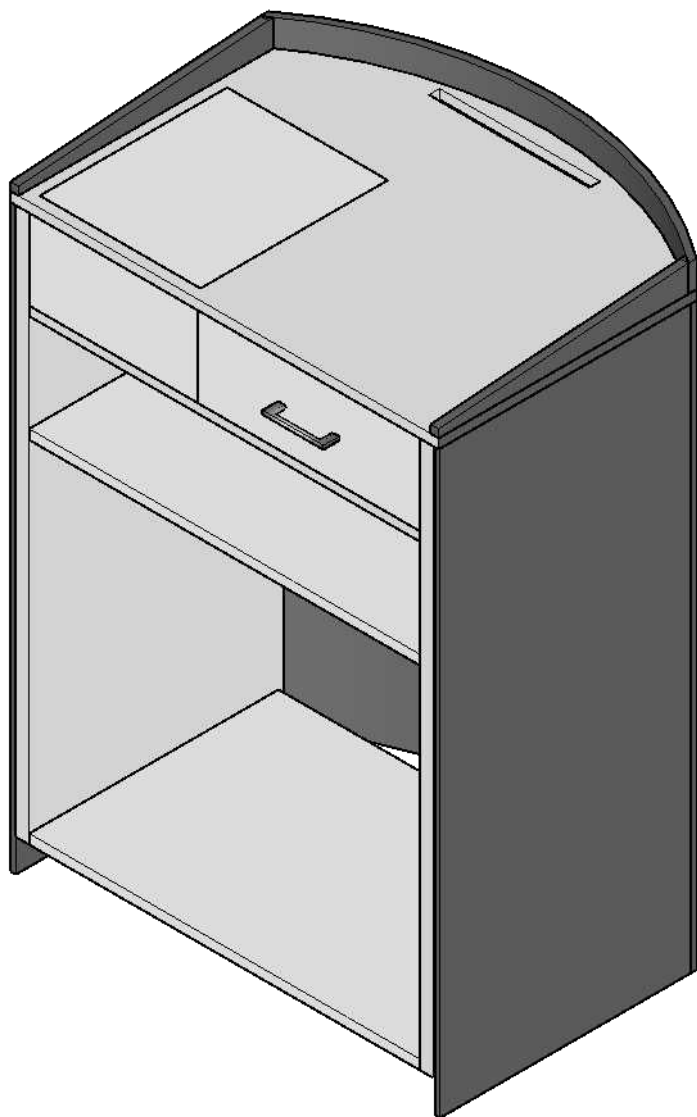


Perspectiva 1 com apoio para papéis abaixado
1:10

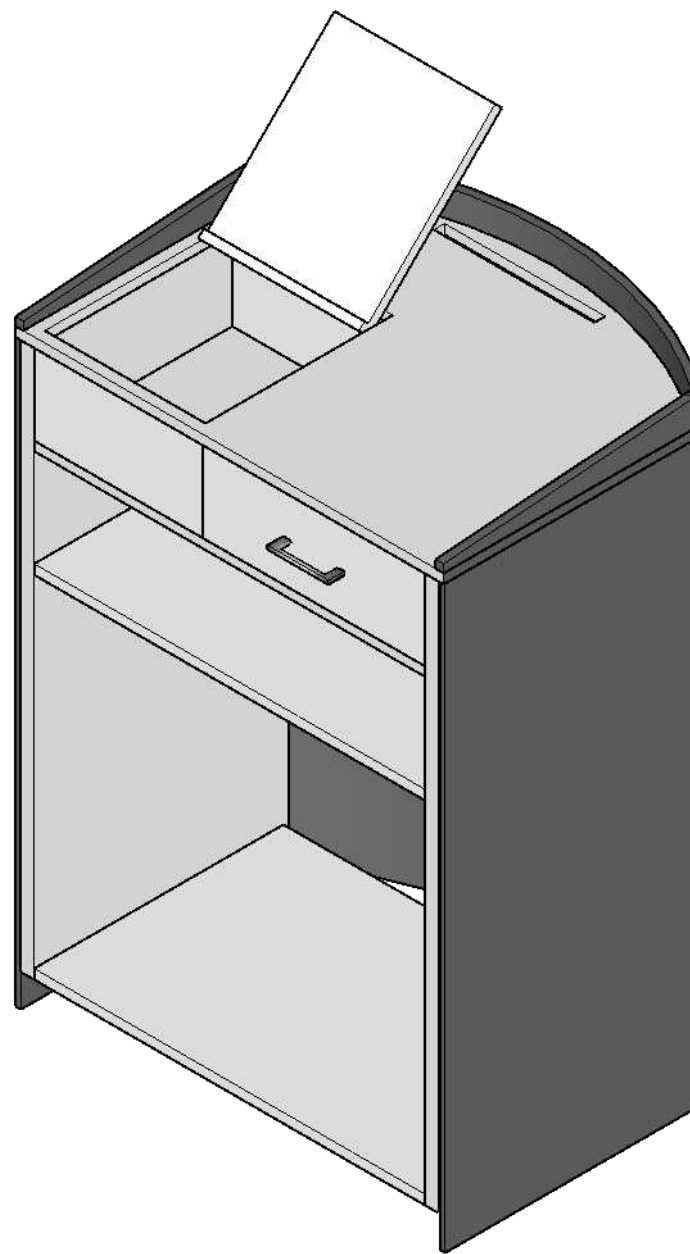

Perspectiva 1 com apoio para papéis elevado
1:10

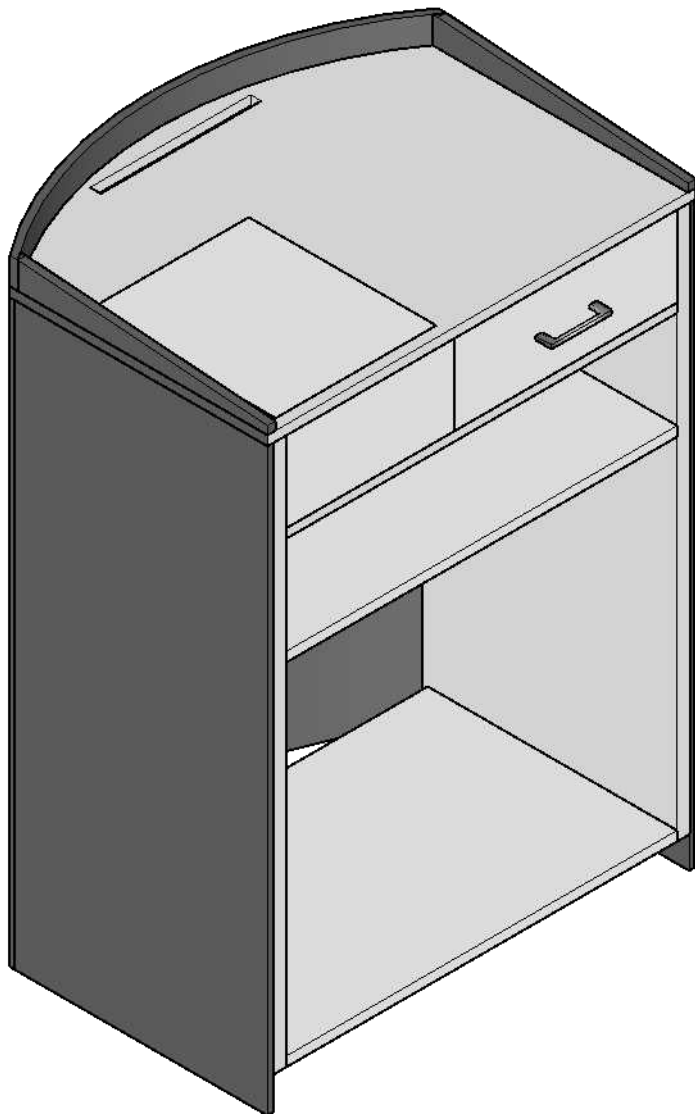


Perspectiva 2 com apoio para papéis abaixado
1:10

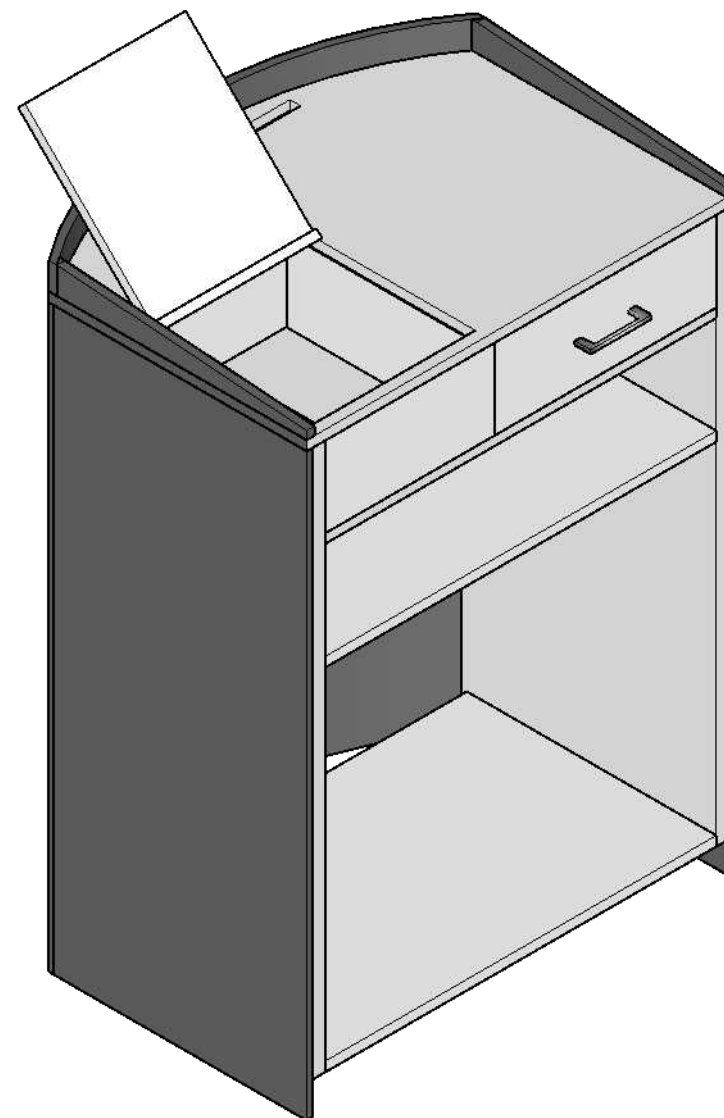


Perspectiva 2 com apoio para papéis elevado
1:10

ITEM 6 - MESA RETANGULAR


CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MESA RETANGULAR MDF 25MM COM TAMPO COLORIDO ESTILO TECA COM PÉS EM ESTILO CAVALETE DE TUBO DE AÇO PRETO. . MEDIDAS APROXIMADAS 150 X 75 X 75 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) COM PASSA FIO DIÂMETRO 6CM, LOCALIZADO A 21 CM DA BORDA ESQUERDA E 35 CM DA BORDA SUPERIOR. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

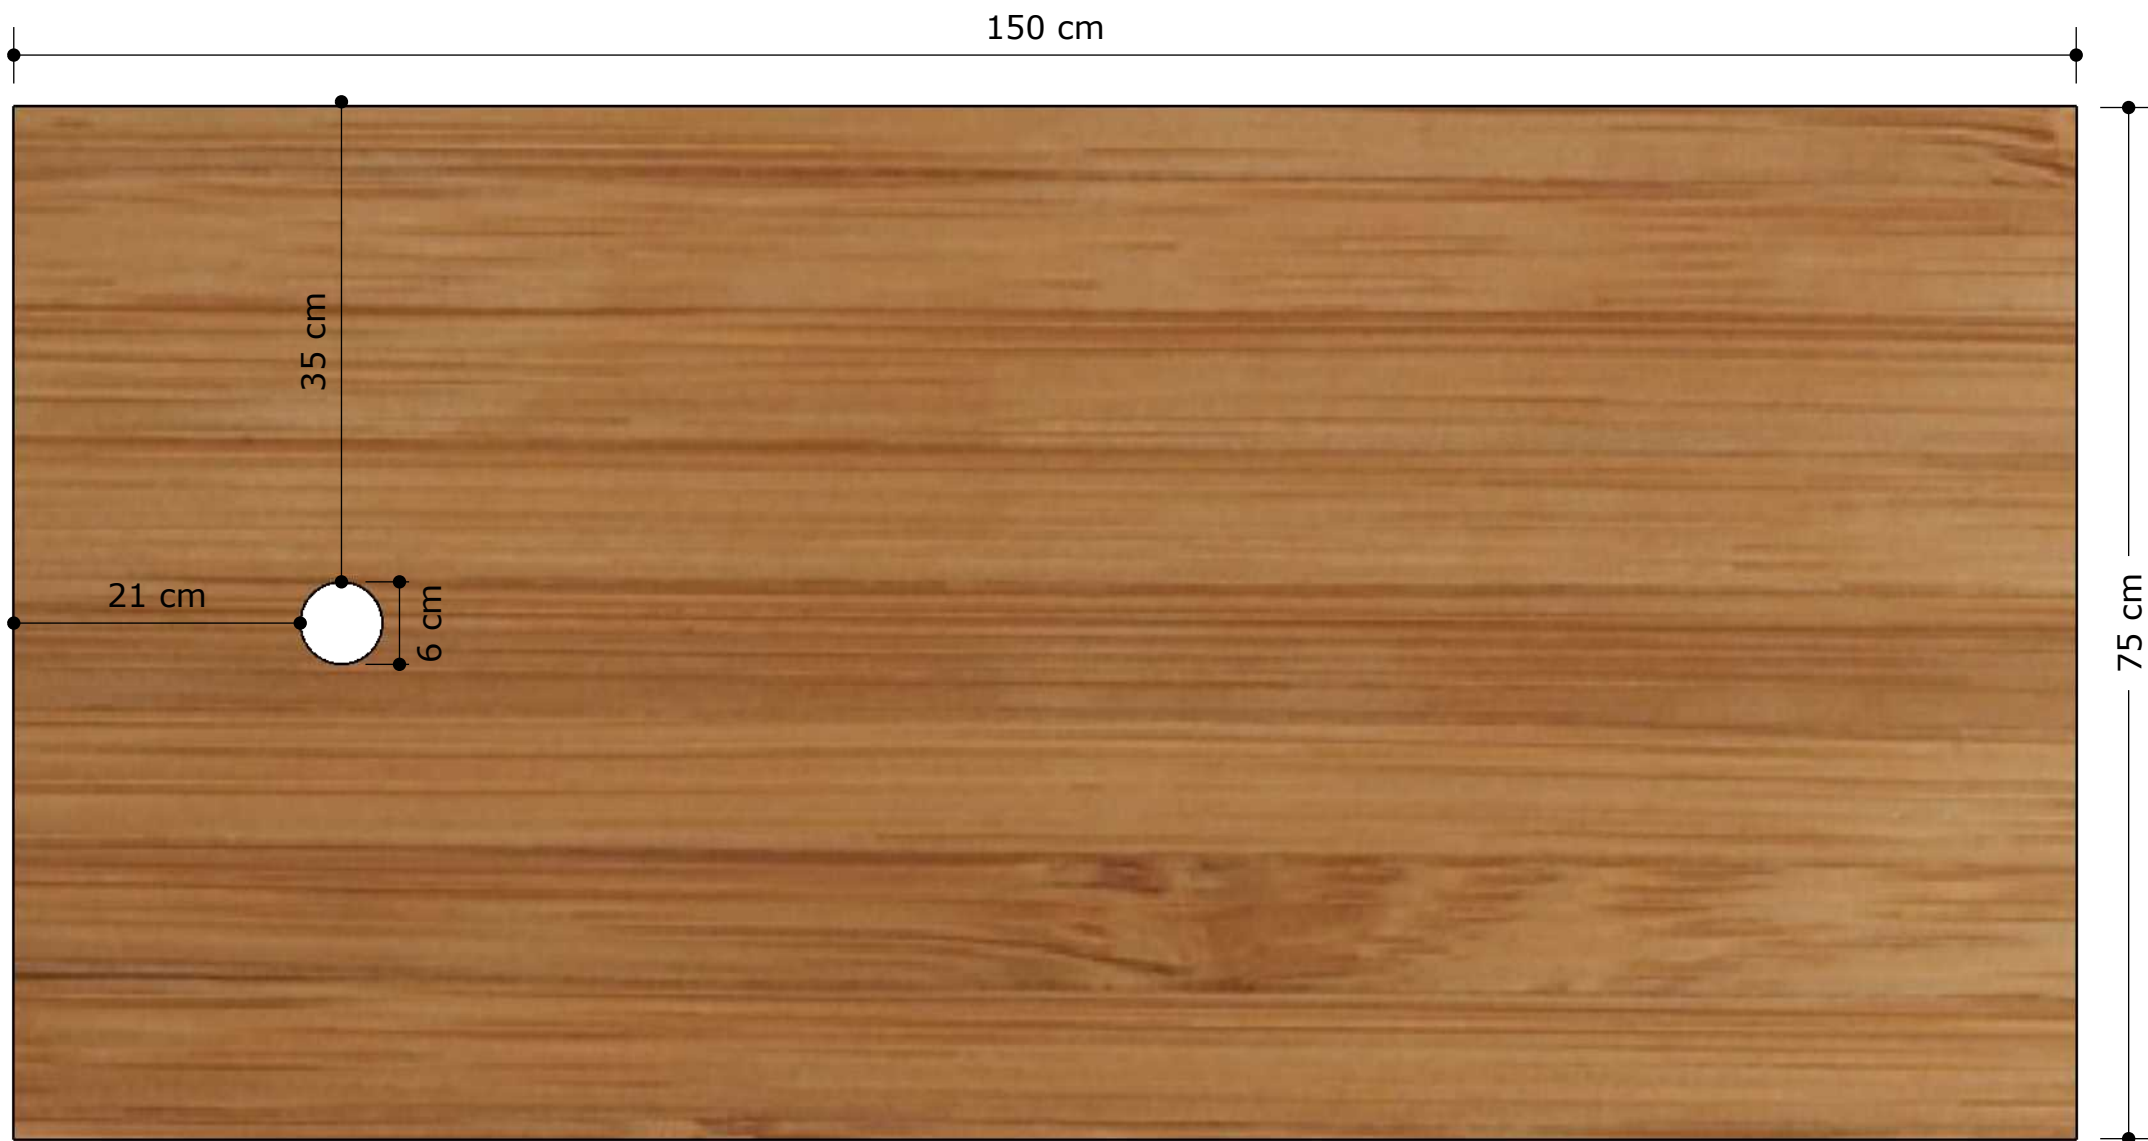

Vista superior
1:5.5

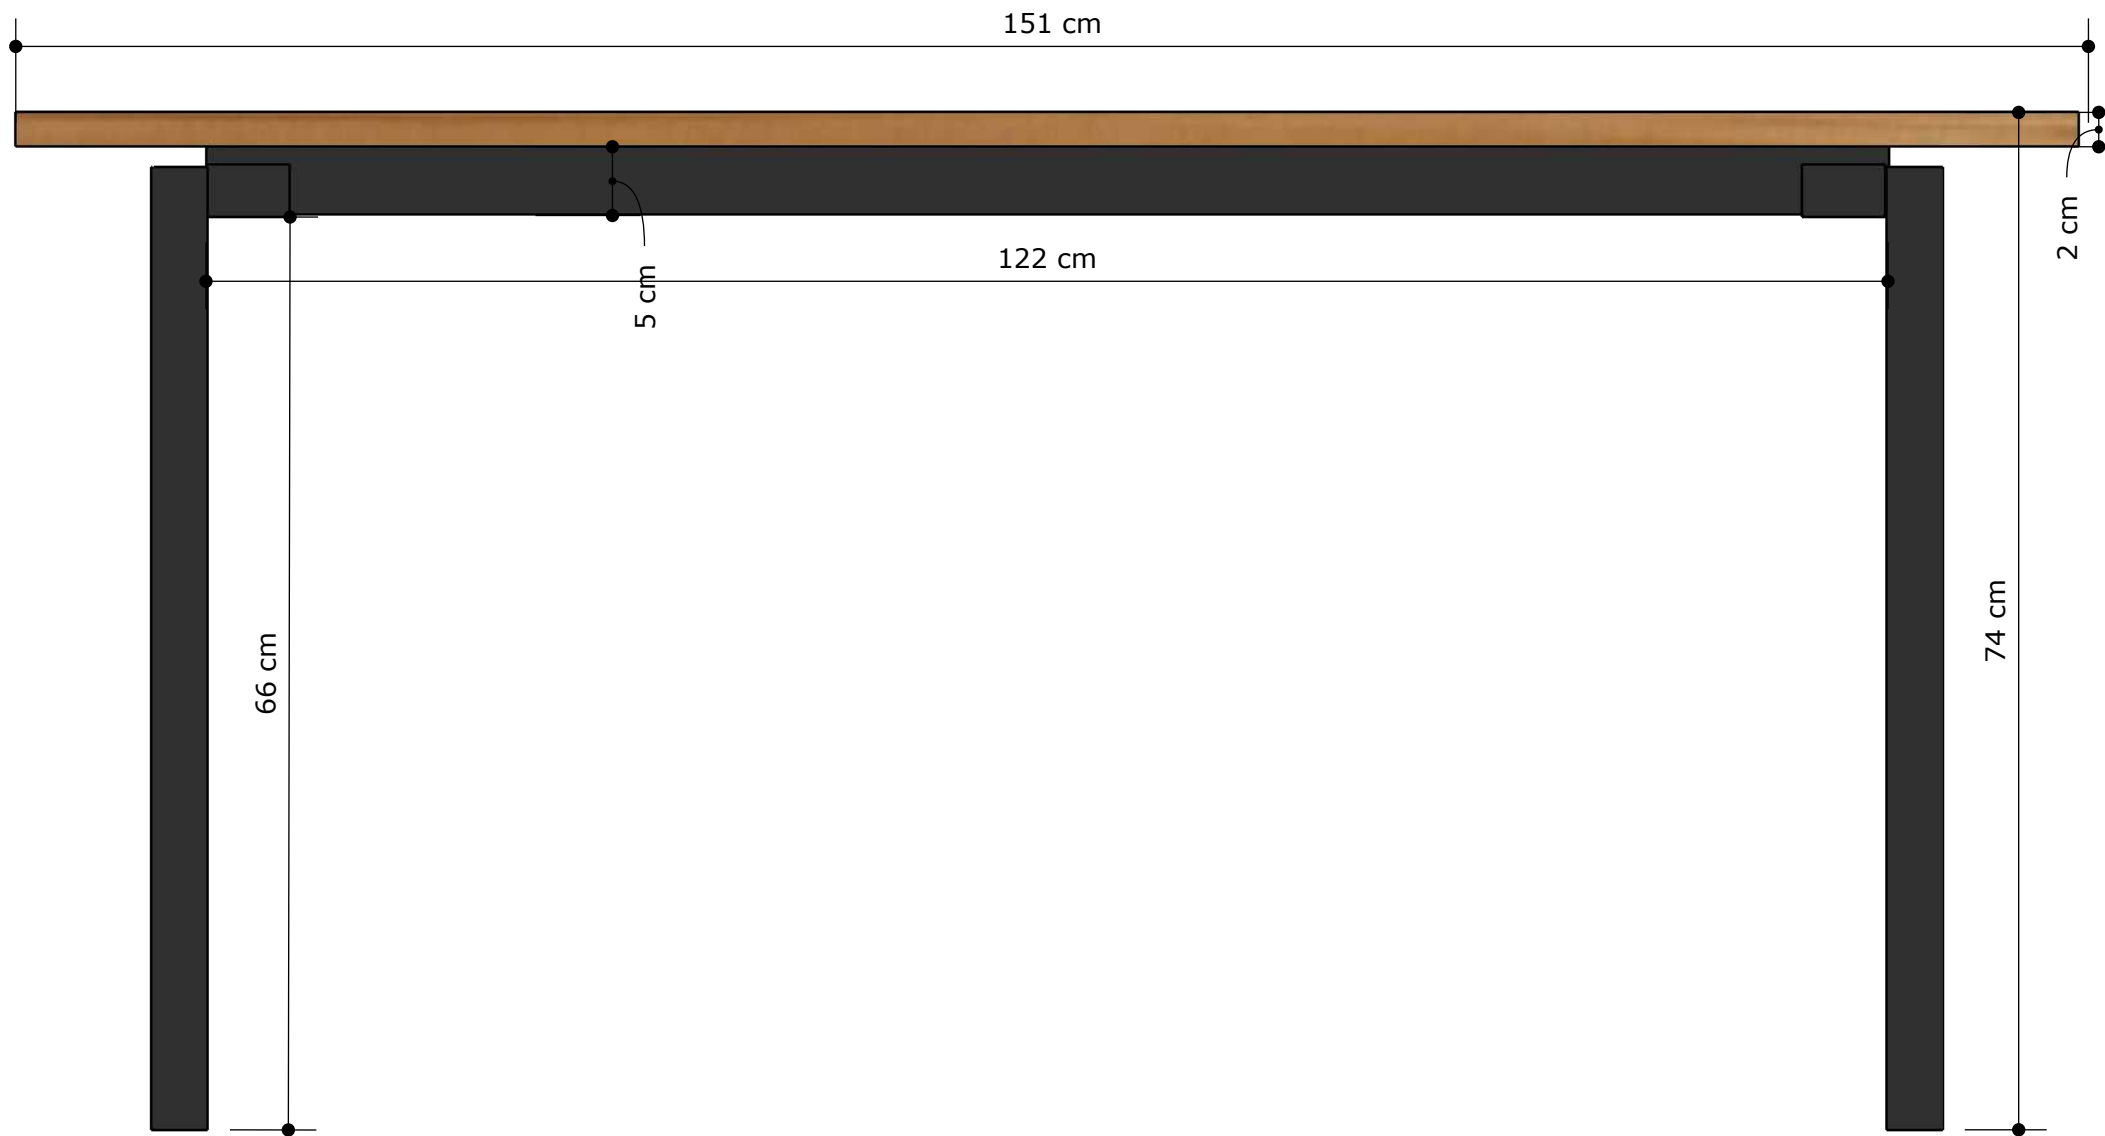

Vista frontal
1:5.5

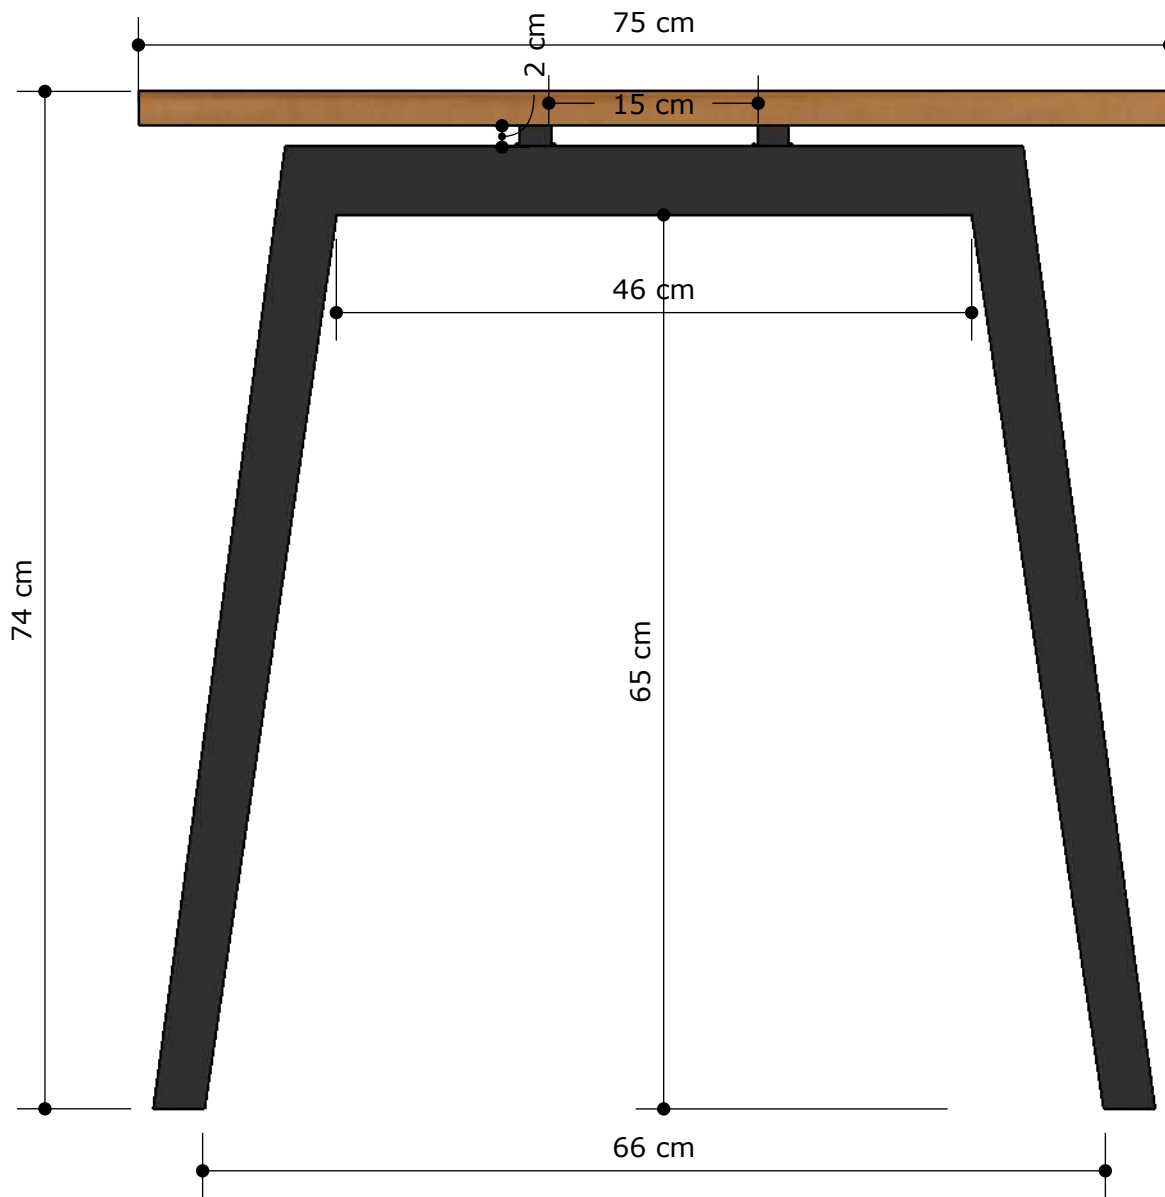


Vista lateral
1:5.5



Vista em perspectiva
1:10

ITEM 7 -MESA MODULAR RETANGULAR


CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MESA MODULAR RETANGULAR EM MDF 25MM, COM TAMPO E ESTRUTURA EM CORES DE MADEIRA CLARA COMBINANDO COM AS JÁ EXISTENTES NO DEPARTAMENTO. MEDIDAS APROXIMADAS 150 X 71 X 60 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) COM PASSA FIO DIÂMETRO 6CM LOCALIZADO A 75 CM DA BORDA DIREITA E 45CM DA BORDA INFERIOR NO TAMPO DA MESA E PASSA FIO DIÂMETRO 7CM NA LATERAL ESQUERDA LOCALIZADO A 10 CM DA BORDA ESQUERDA E 59 CM DE ALTURA; AS LATERAIS DEVEM SER EM MDF 25MM MEDINDO 60 X 71 CM (LARGURA, ALTURA); DEVERÁ HAVER UMA TRAVESSA SAIA DE 25MM QUE OCUPE TODA A EXTENSÃO DA MESA E TENHA 30CM DE ALTURA PARTINDO DO TAMPO DA MESA. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO E COMPARAÇÃO COM AS EXISTENTES NO SETOR. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

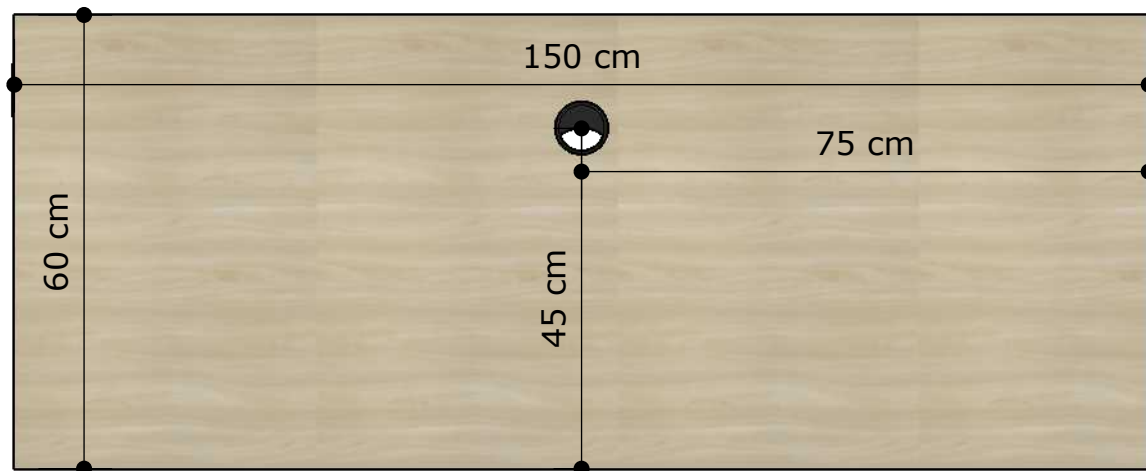

Vista Superior

1:10


*Passa-fio com 70mm de diâmetro.

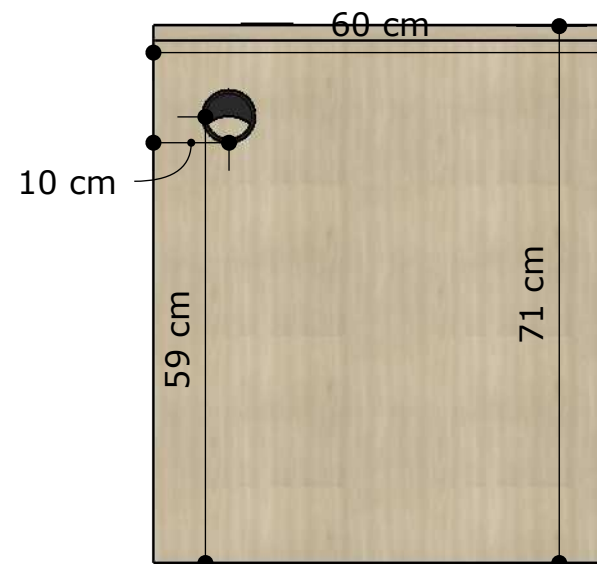

Vista Lateral


1:10

*Passa-fio com 70mm de diâmetro.

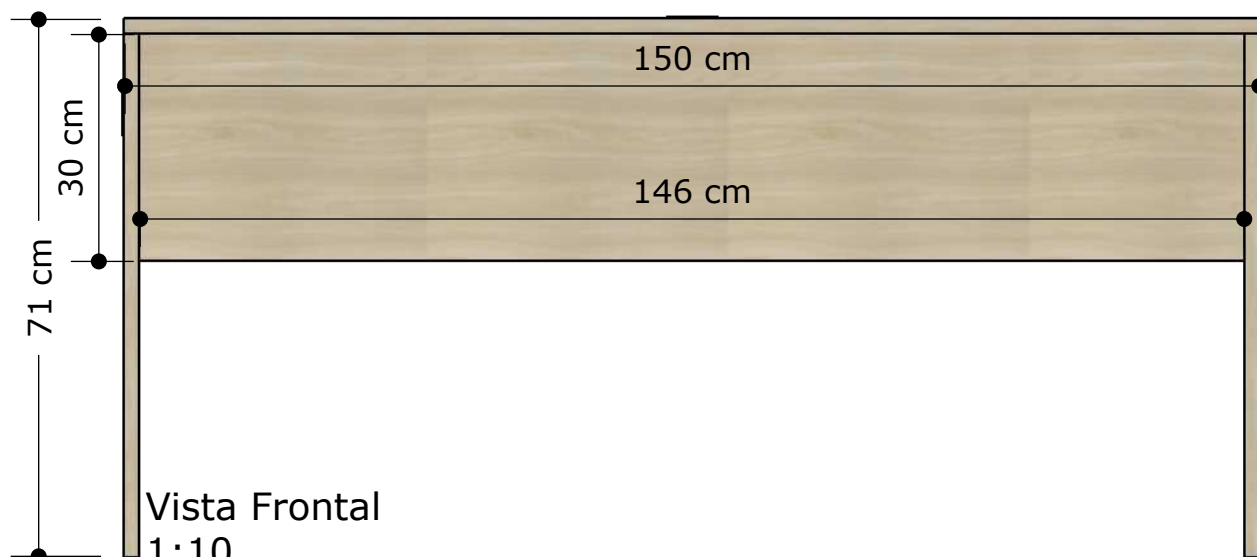

Vista Frontal

1:10




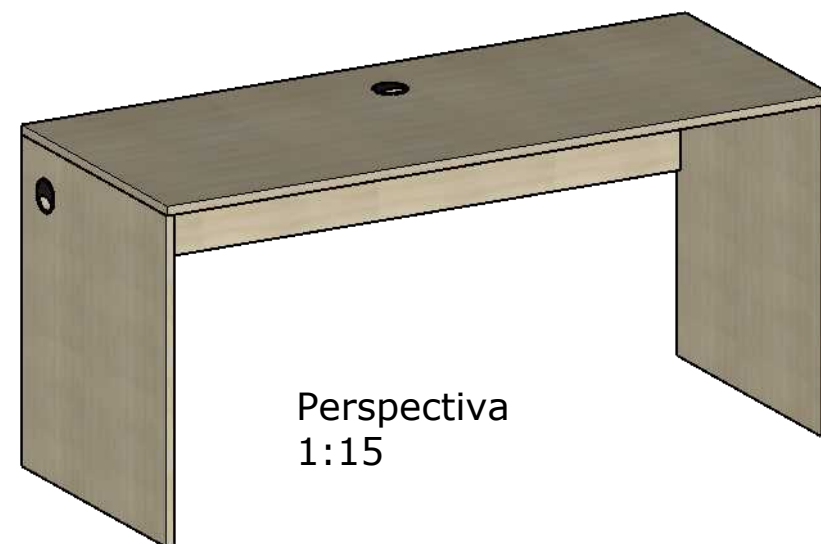


Perspectiva




1:15

ITEM 8 - BALCÃO

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE BALCÃO EM MDF 25MM COM 2 PORTAS DE GIRO E 2 GAVETAS, COM RODÍZIOS, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR PRETA. ACABAMENTO EXTERNO ANTICUA. MEDIDAS APROXIMADAS 125 X 93,5 X 57,5 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE), COM 06 RODÍZIOS DE SILICONE COM FREIO. COM DUAS PORTAS EM MDF 18MM MEDINDO 60,9 X 59,8 CM (LARGURA, ALTURA) CONTENDO NO INTERIOR AS PORTAS PRATELEIRA EM MDF 15MM MEDINDO 121 X 45 CM (LARGURA, PROFUNDIDADE) A 23 CM DE ALTURA DO FUNDO DO ARMÁRIO, A PRATELEIRA POSSUI DIVISÃO AO MEIO EM SUA EXTENSÃO INFERIOR CRIANDO DOIS VÃOS DE 60 X 23 CM (LARGURA, ALTURA) CADA; ALÉM DAS PORTAS O ARMÁRIO DEVERÁ CONTER DUAS GAVETAS COM MEDIDAS EXTERNAS 60 X 15 X 54 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE). DENTRO DE CADA GAVETAS HAVERÁ UM SUPORTE REMOVÍVEL PARA CÁPSULAS DE CAFÉ (MODELO NEXPRESSO E OUTRA DOLCE GUSTO) COM MEDIDAS APROXIMADAS 52 X 5 X 50 CM (LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE) CONTENDO 80 ORIFÍCIOS COM 3CM DE DIÂMETRO E CONFIGURAÇÃO 10X8, AS BASES DO SUPORTE PODEM SER FEITAS EM MDF 15MM MAS SEU TAMPO DEVE SER EM MDF 6CM AMBOS NA COR PRETA. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO RODÍZIOS, PUXADORES ALÇA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

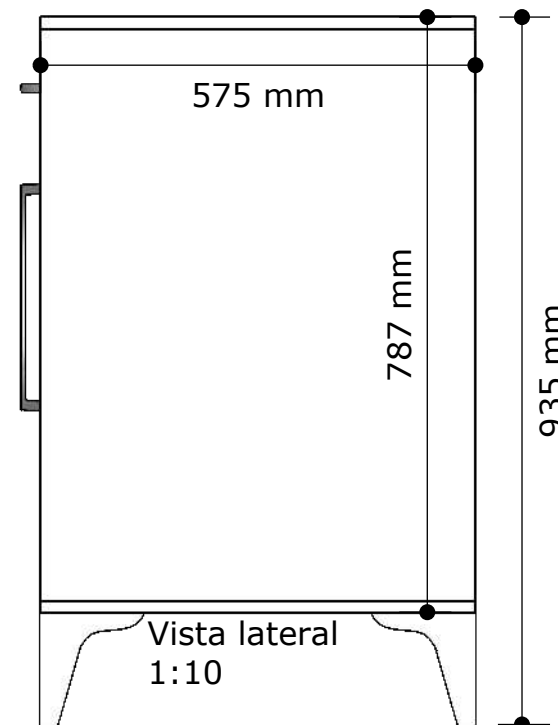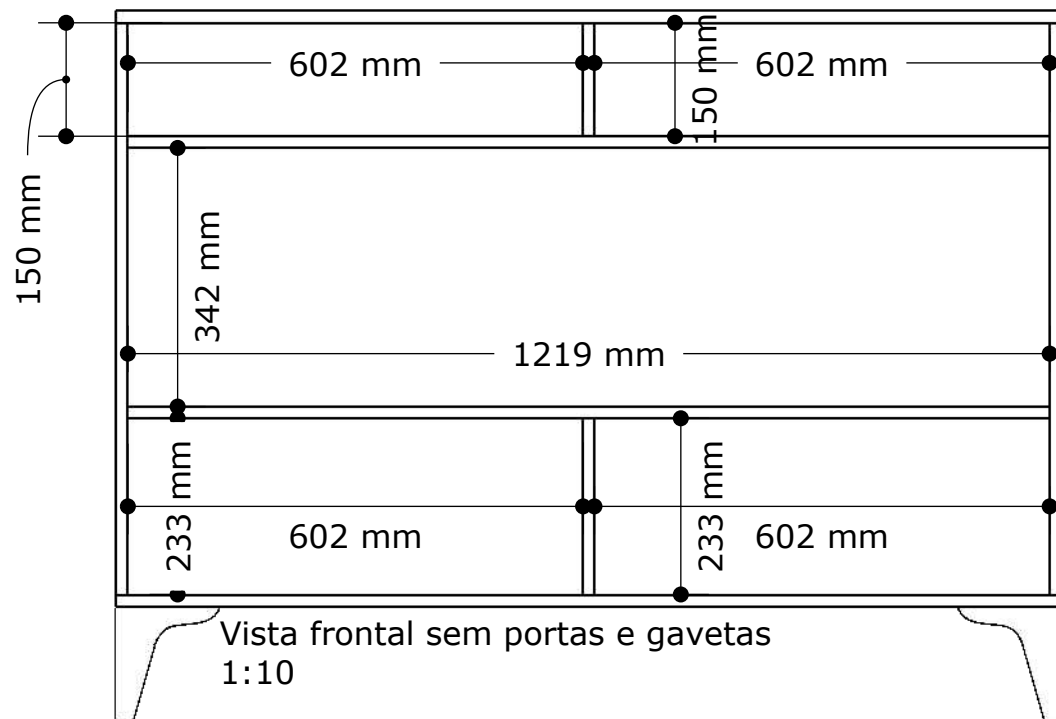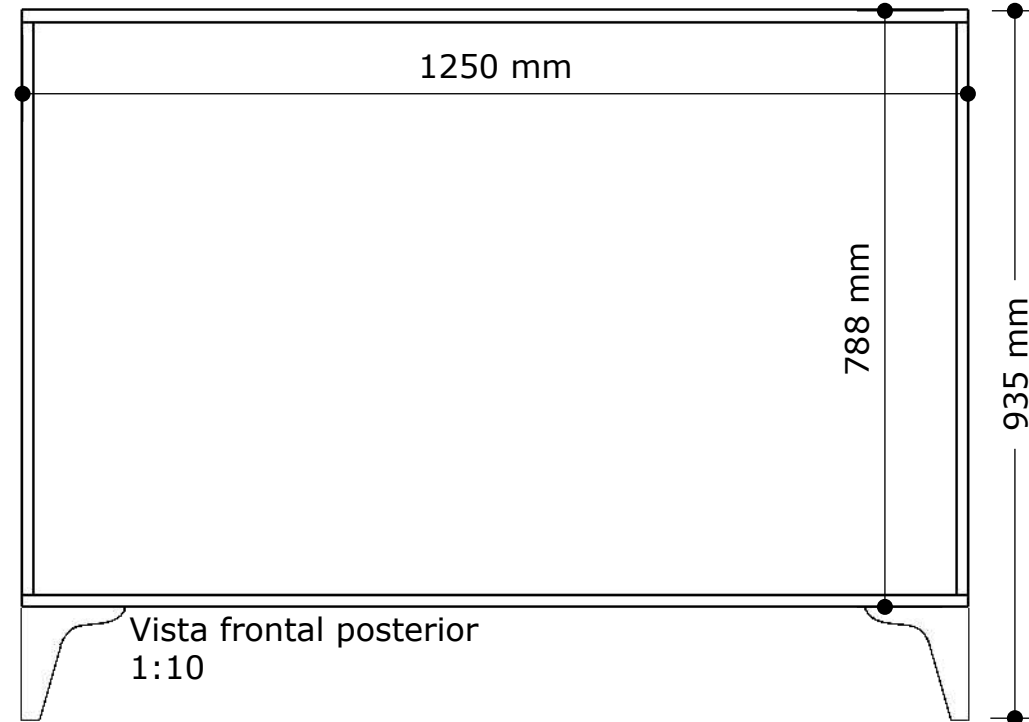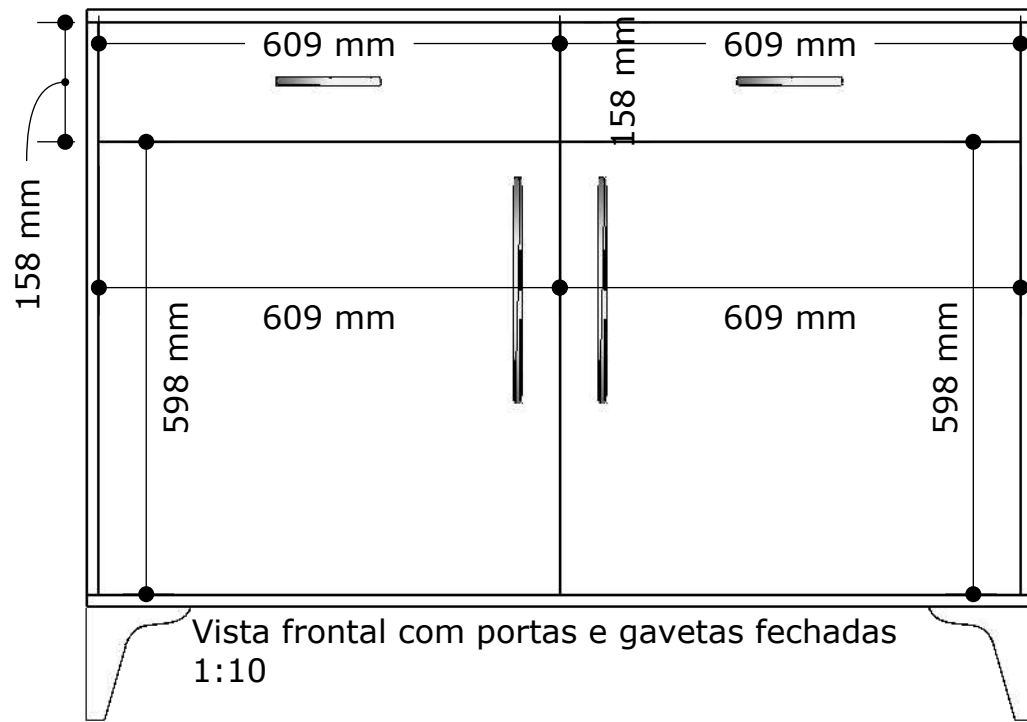


*Chapas de MDF 15mm

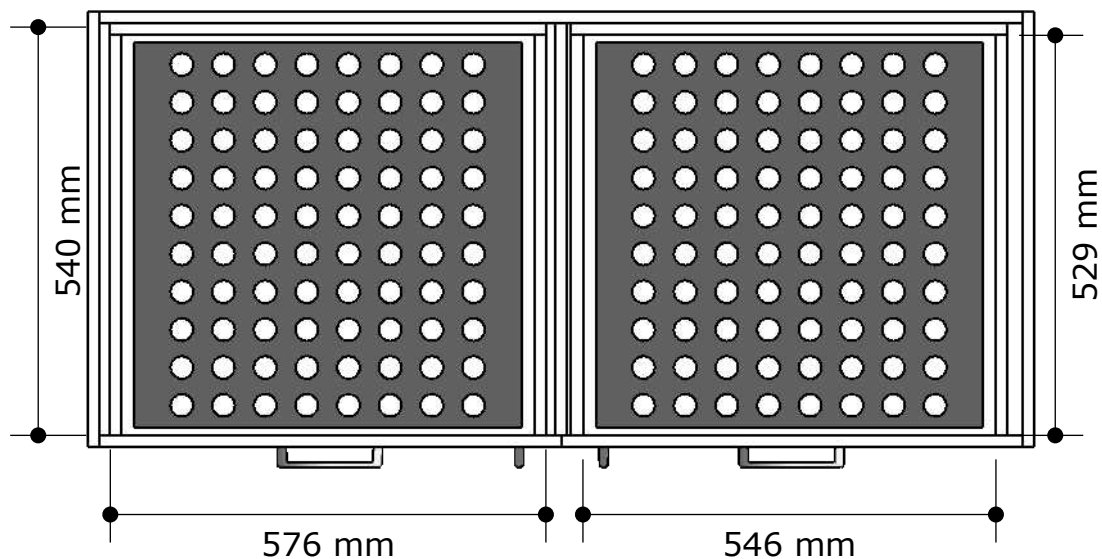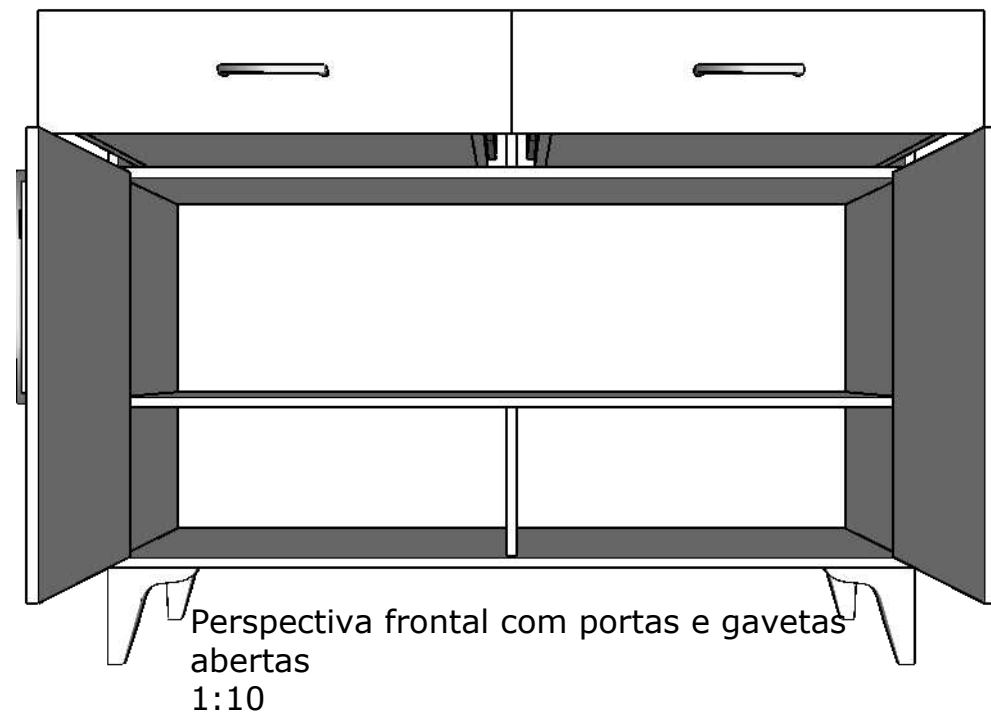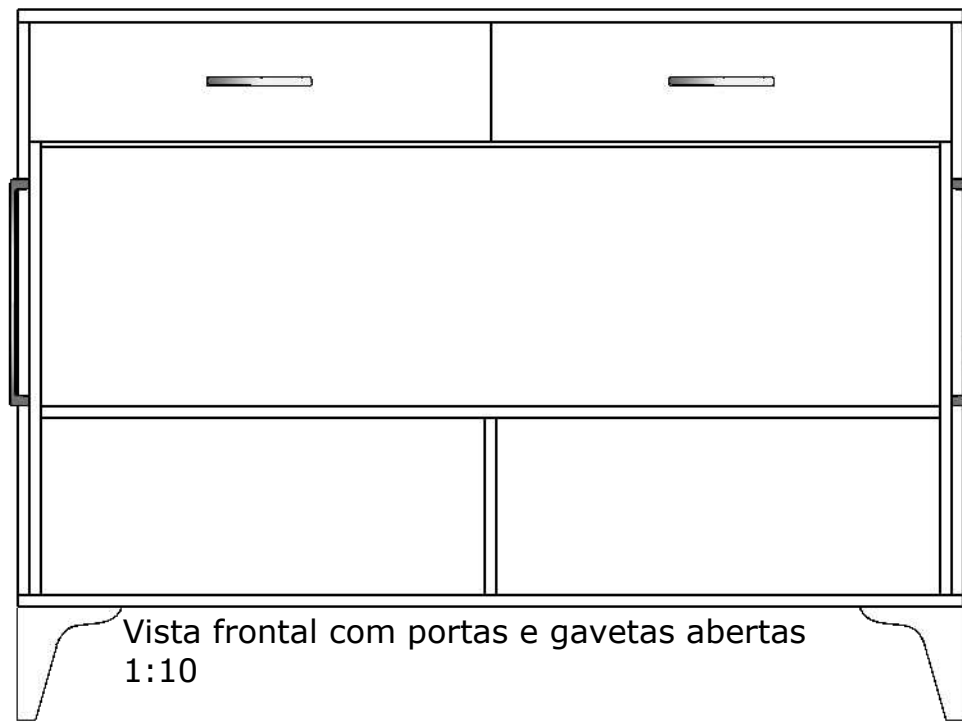


Vista superior com medidas internas e externas das gavetas
1:10

Detalhamento porta cápsulas de café:
80 orifícios com 3cm de diâmetro em
configuração 10x8 feitos em chapa MDF 6mm
Escala 1:10

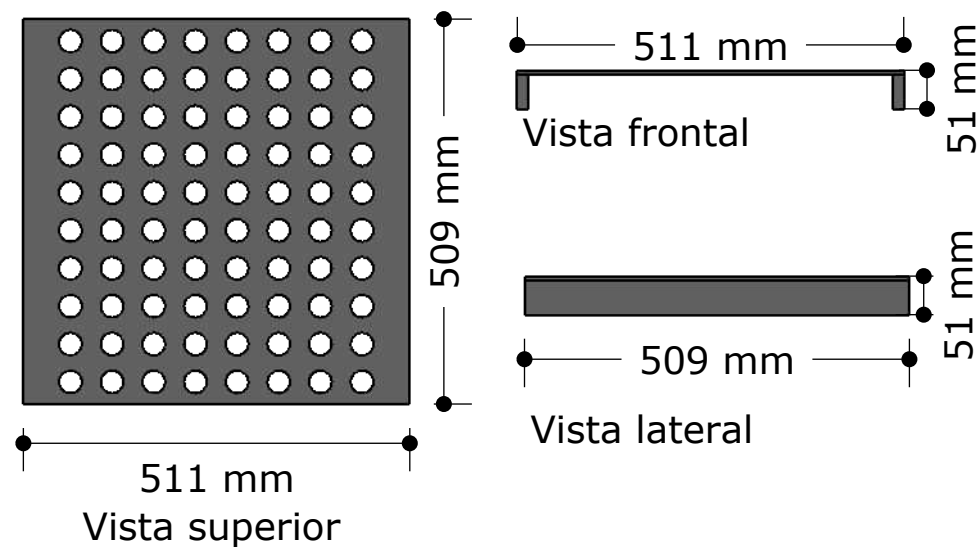


ITEM 9 - ARMÁRIO 1 PORTA

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ARMÁRIO EM MDF 18MM , CONTENDO 1 PORTA DE GIRO, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ENTRE AS CORES CARVALHO, PRETO E BRANCO. MEDIDAS APROXIMADAS: 53 X 157 X 59,6 CM [LARGURA, ALTURA E PROFUNDIDADE] COM APOIO DE 4 RODÍZIOS INDUSTRIAIS ANTI-RISCO, COM FREIO NAS RODAS. DEVERÁ CONTER 1 PORTA COM 4 PRATELEIRAS DE TAMANHOS DISTINTOS, SENDO 1 PRATELEIRA INTERNA HORIZONTAL, COM DIMENSÕES: 50 X 28 X 56 CM [LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE] 1 PRATELEIRA INTERNA HORIZONTAL, COM DIMENSÕES: 50 X 25 X 56 CM [LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE], 1 PRATELEIRA INTERNA VERTICAL, COM DIMENSÕES: 33 X 35 X 56 CM [LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE] JUNTAMENTE COM 1 ESCANINHO DE DIMENSÕES 15 X 35 X 56 CM [LARGURA, ALTURA, PROFUNDIDADE]. AS FERRAGENS SÃO: DOBRADIÇAS 35MM RETA COM AMORTECEDOR SLIDE-ON, PUXADOR 160MM E FECHADURA DE GAVETA COM CHAVE, CANO CURTO 22MM. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES ALÇA, FEHADURA, RODÍZIOS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

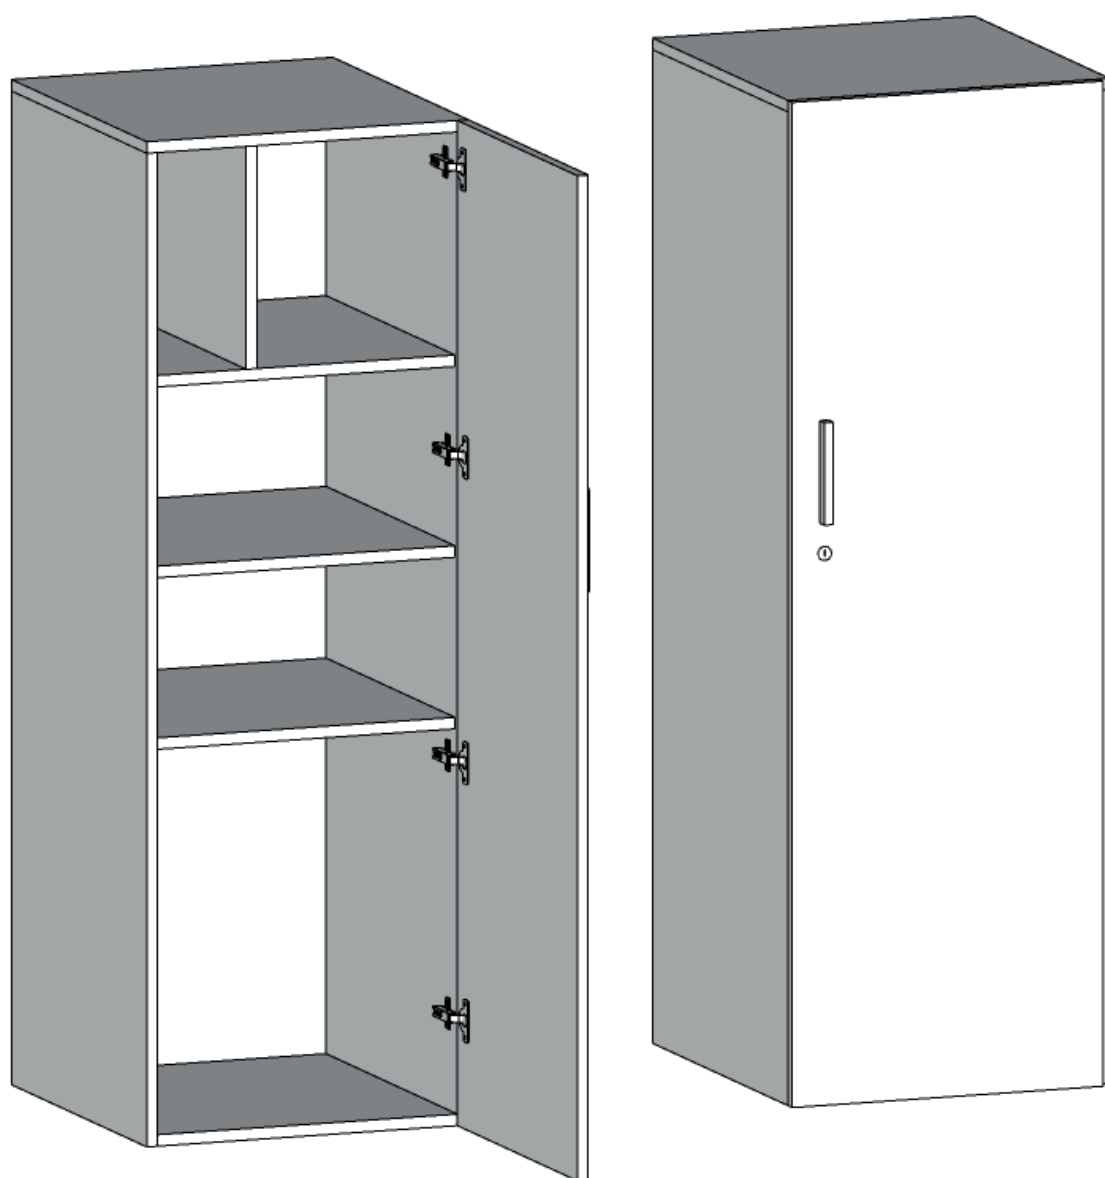


PERSPECTIVA

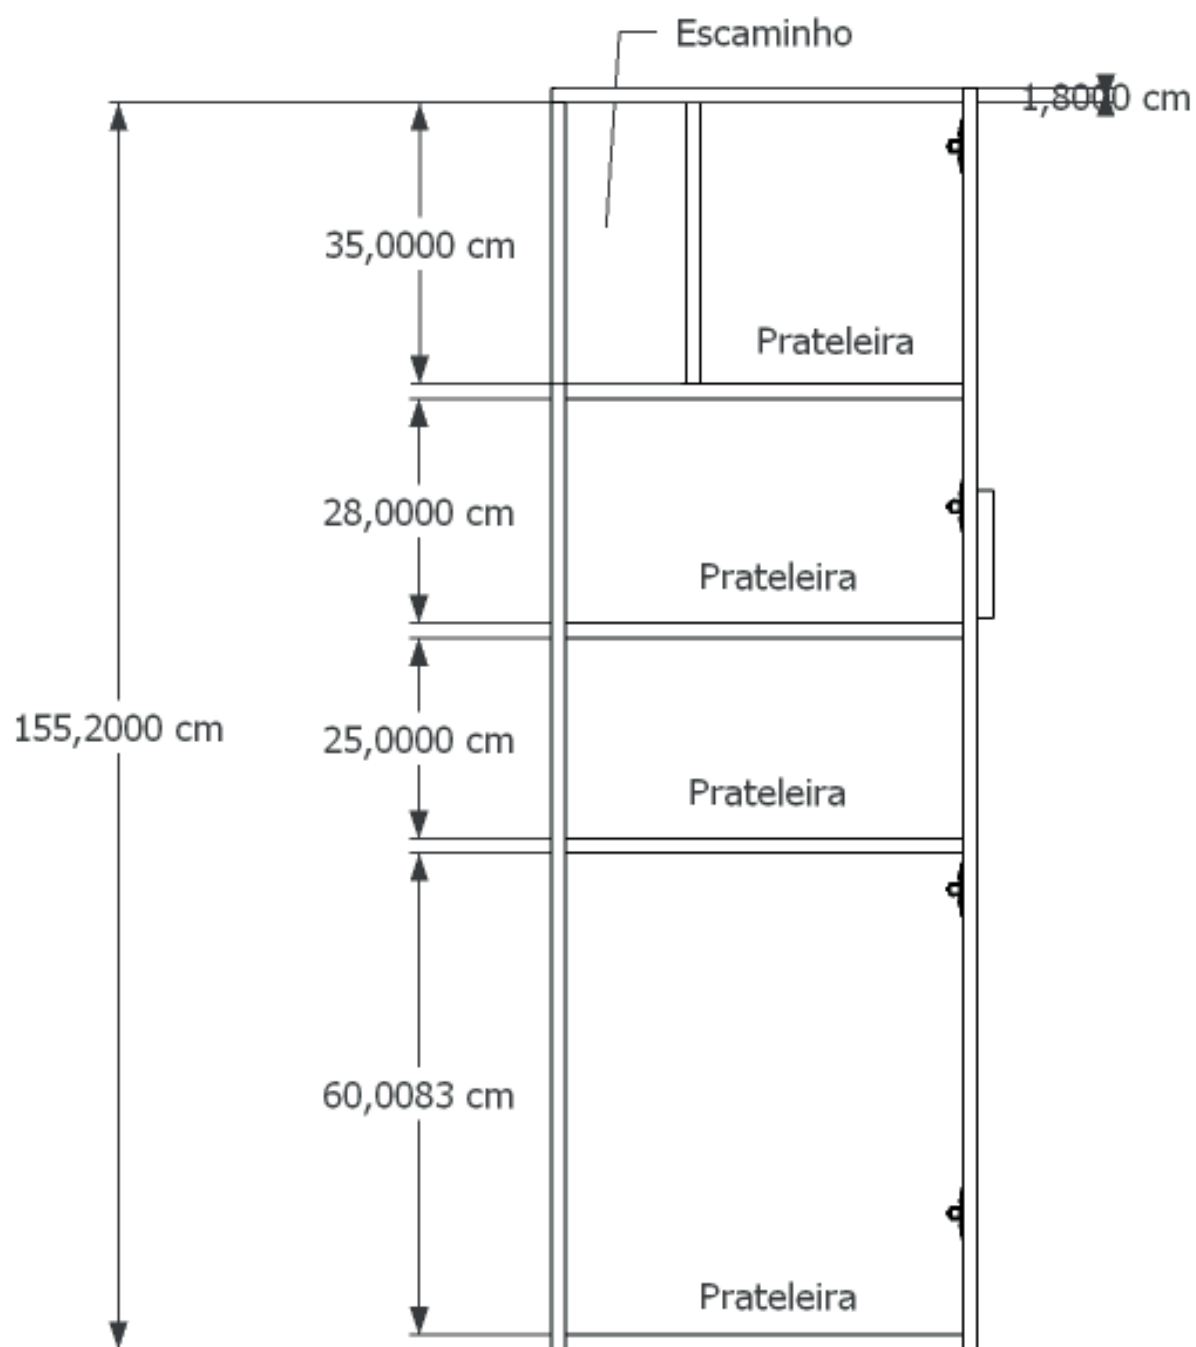


ARMÁRIO ABERTO

FRONTAL

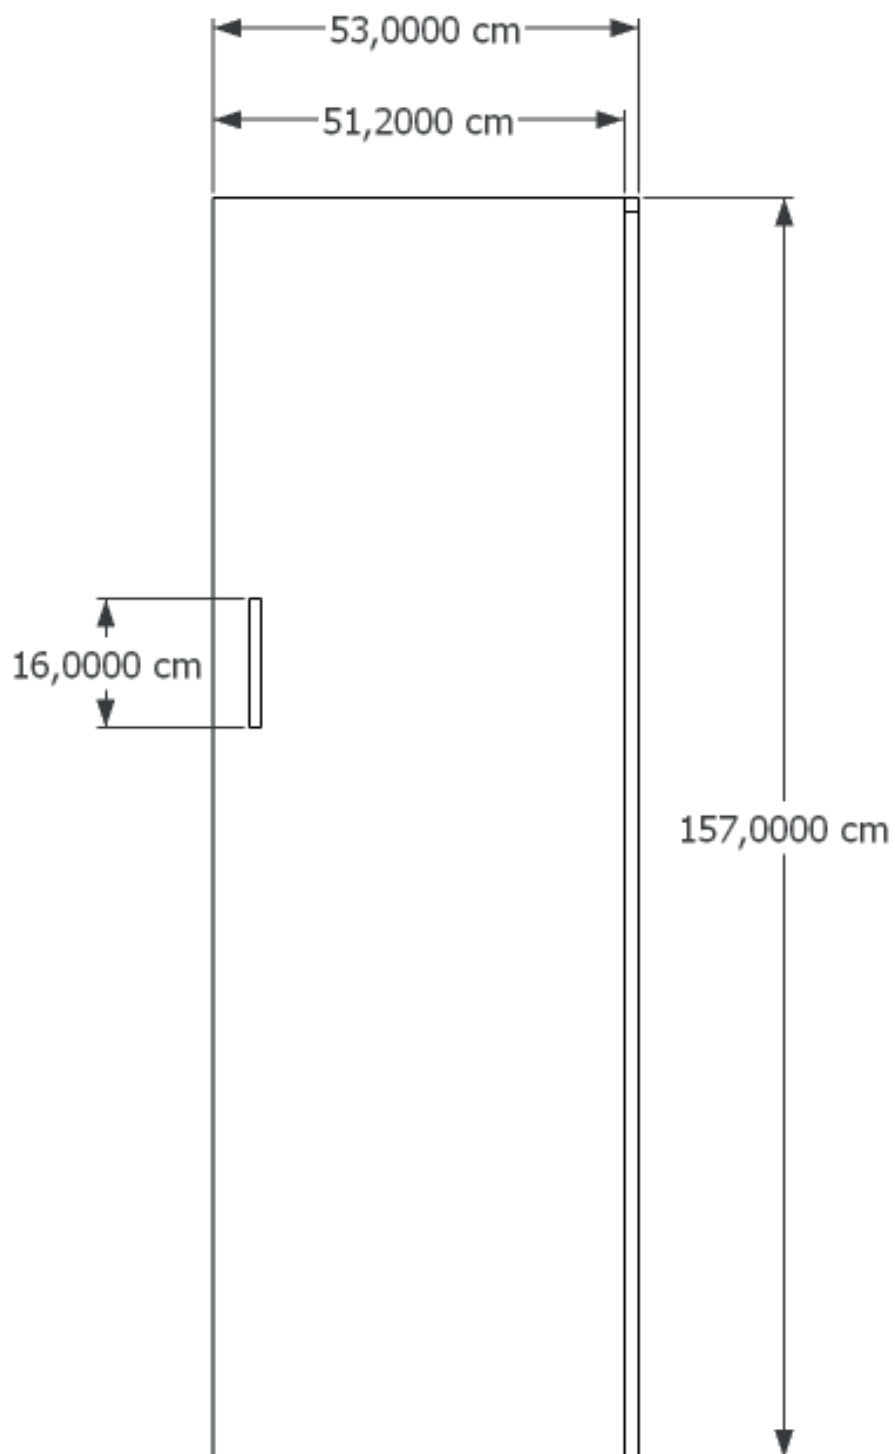


ARMÁRIO FECHADO FRONTAL - MARCENARIA

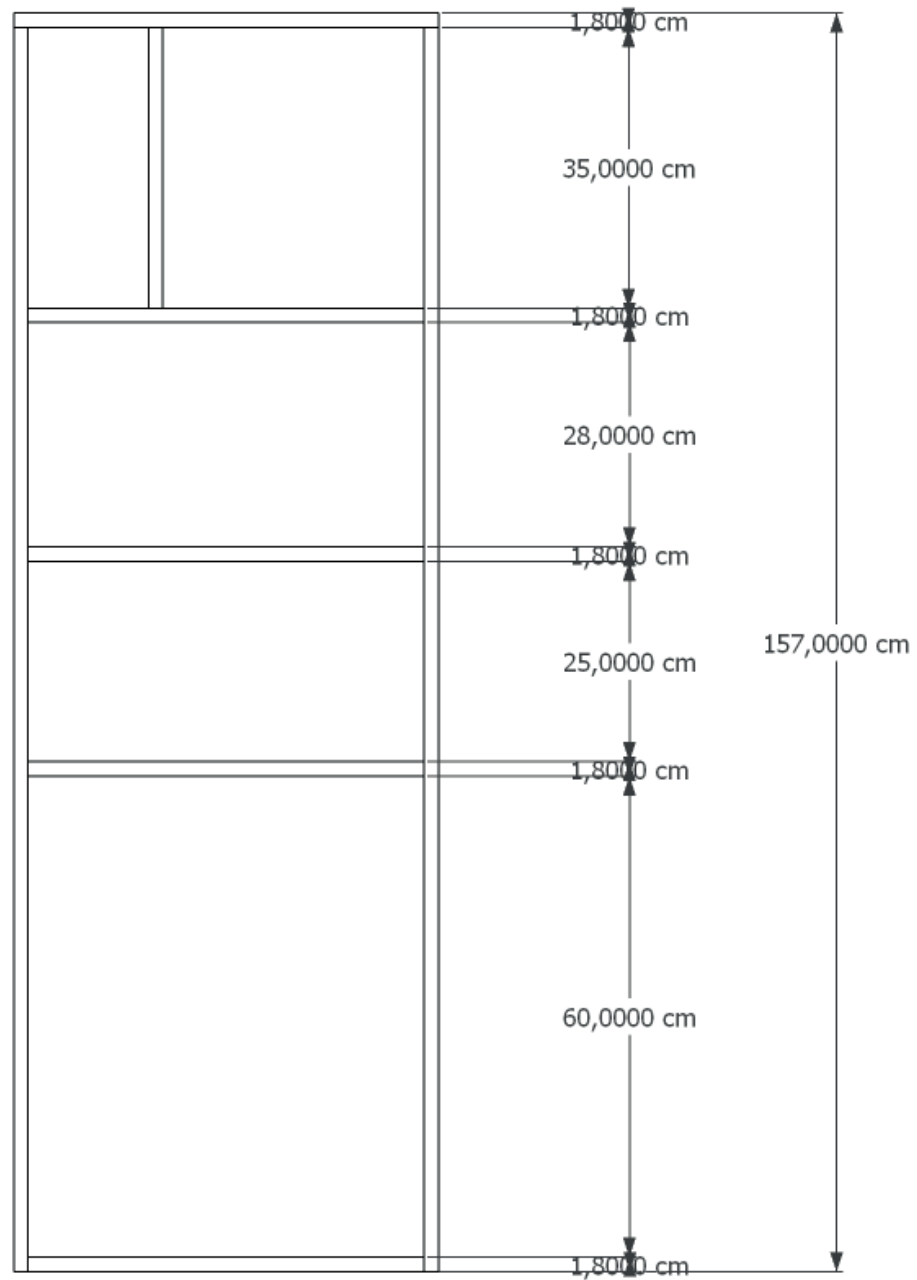


CORTE AA - MARCENARIA

FRONTAL

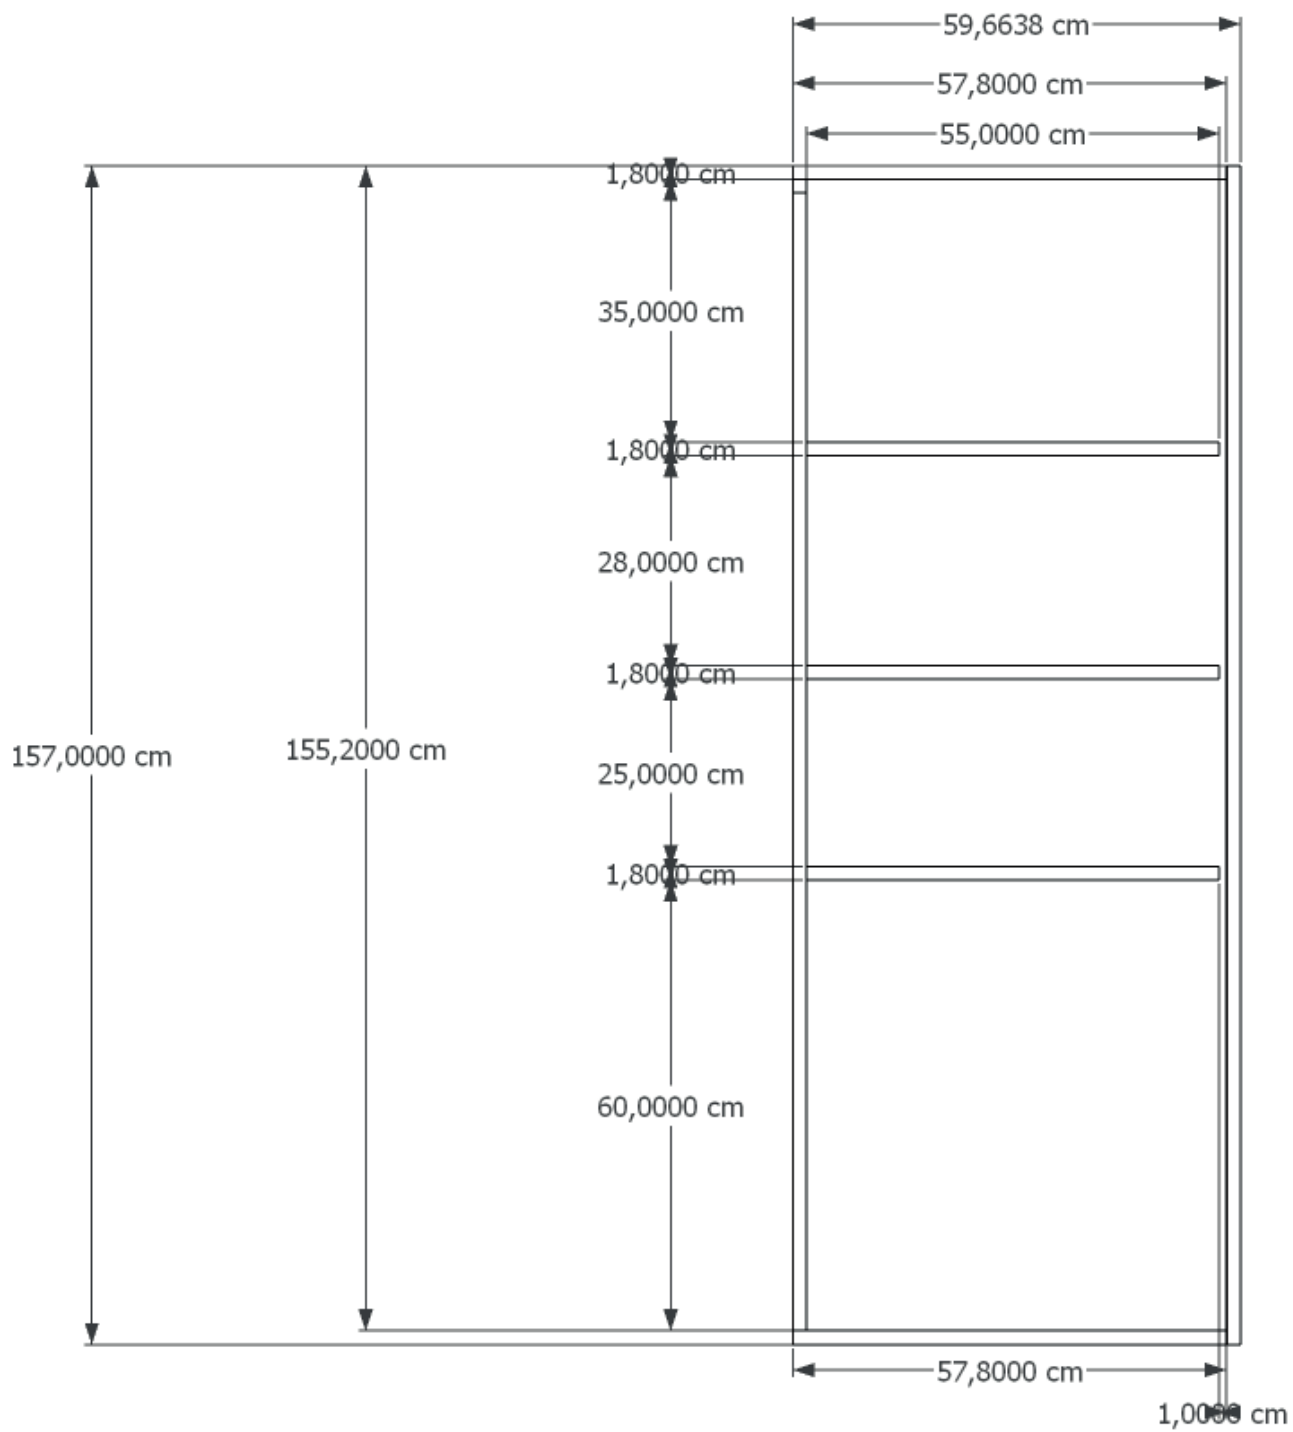

CORTE BB - MARCENARIA

LATERAL

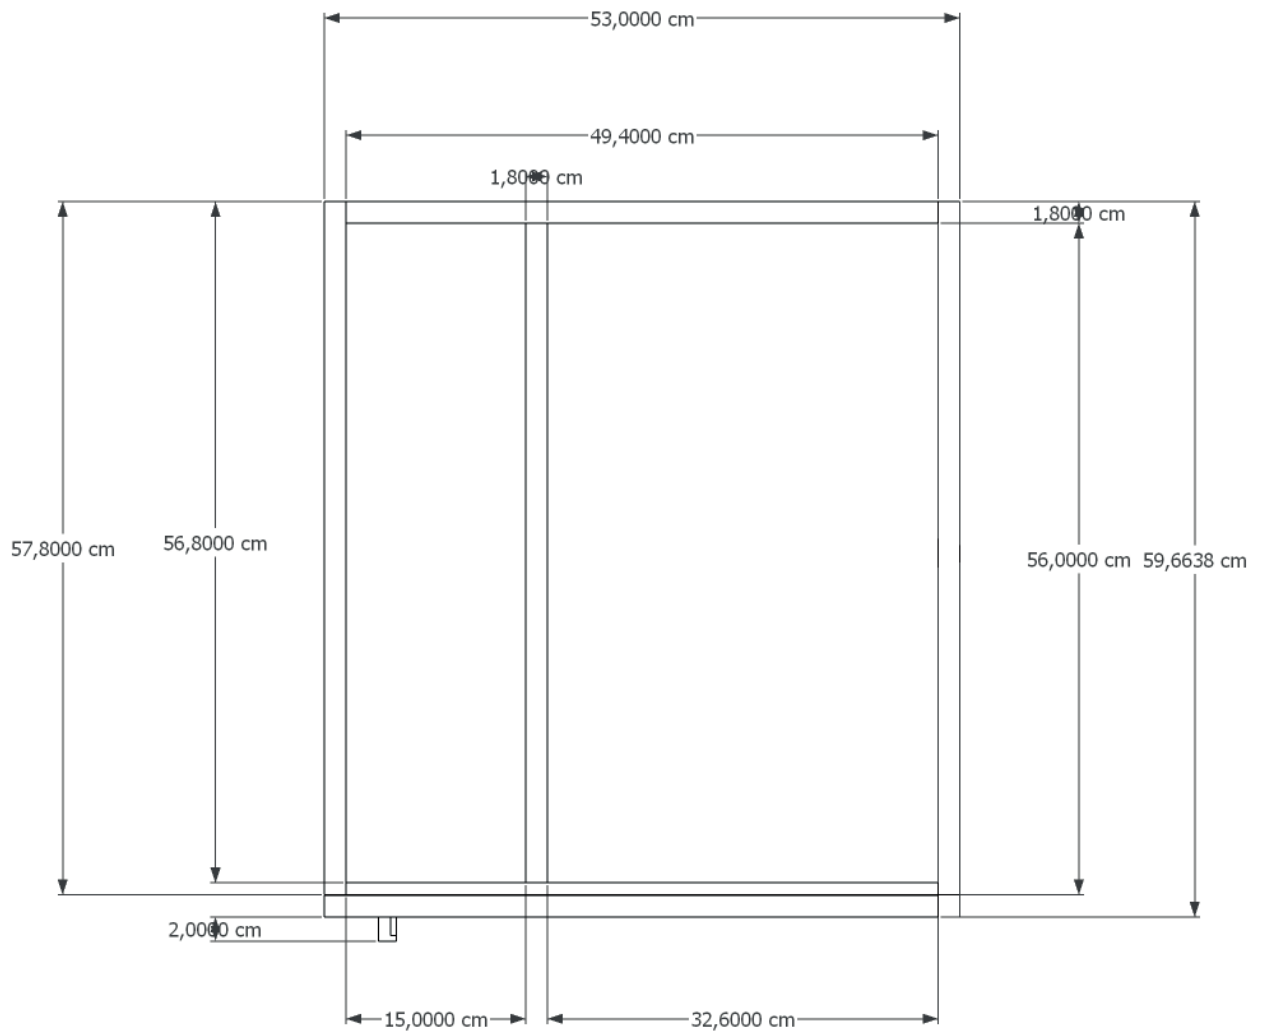


PLANTA BAIXA - MARCENARIA

PUXADOR EM METAL CROMADO
ZAMAC MODELO RIGORE 160MM

FECHADURA COM CHAVE
CANO CURTO 22MM

RODÍZIO INDUSTRIAL CI100
ROSCA COM TRAV 150MM


ARMÁRIO FECHADO FRONTAL - MARCENARIA

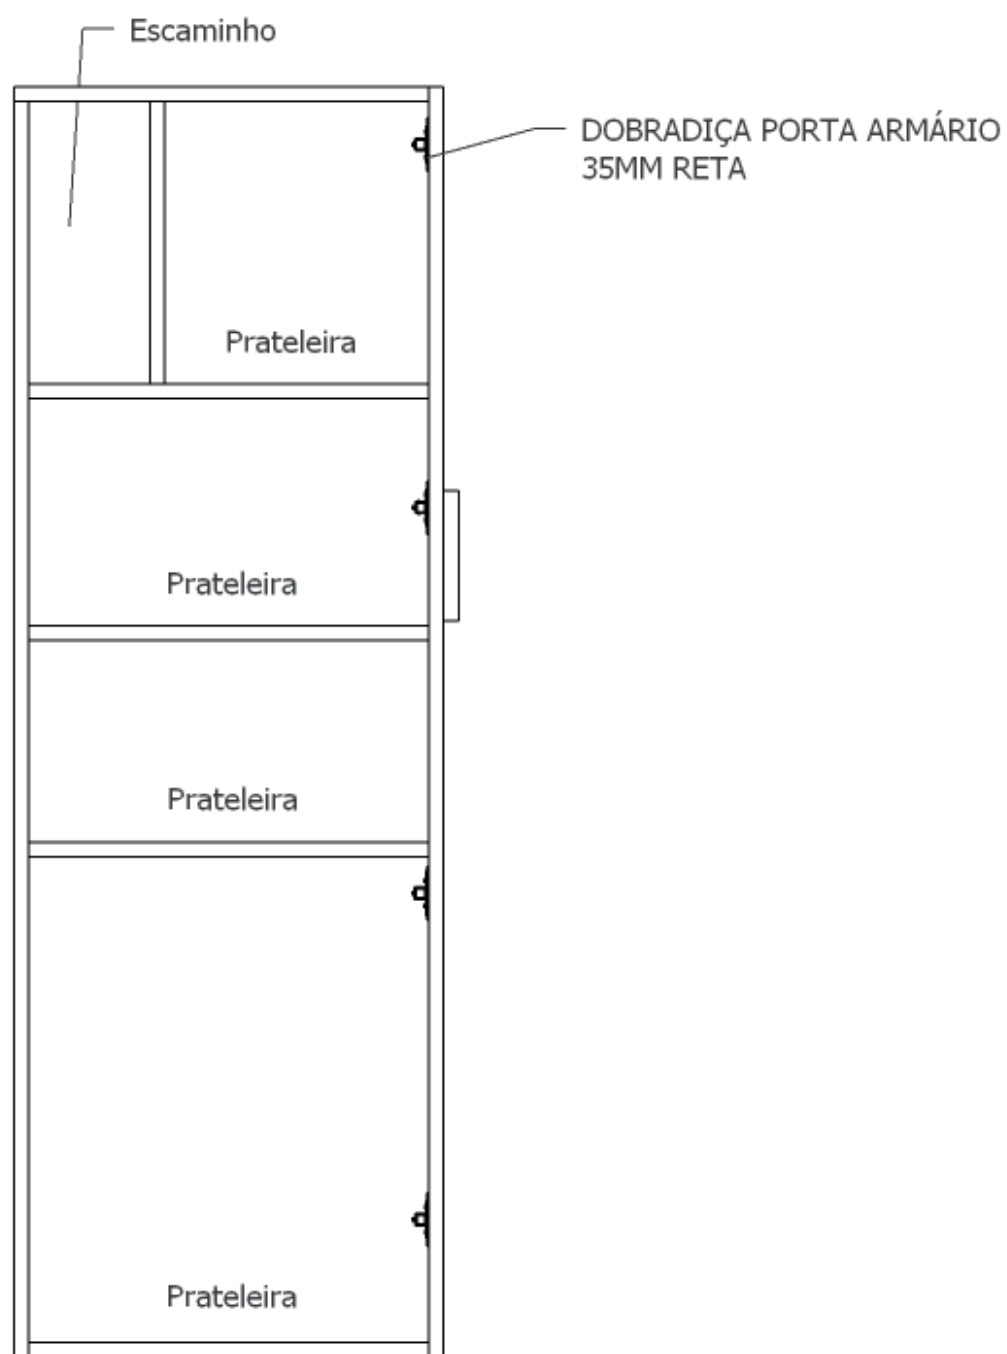

ARMÁRIO ABERTO


ITEM 10 – PAINEL


CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE PAINEL DE FECHAMENTO, EM MDF 18 MM NA COR AMADEIRADO (COR A SER DEFINIDA). MEDIDAS APROXIMADAS DE C 6120 X A 3095 MM, NECESSIDADE DE ESTRUTURAÇÃO NA PARTE DE TRÁS EM MDF 15 OU 18 MM (DE QUALQUER COR), PARA FIXAÇÃO DO PAINEL FRONTAL, PARA EVITAR APARECIMENTO DE PARAFUSOS OU OUTRA FIXAÇÃO. DEVE APRESENTAR UMA PORTA BAIXA, LOCALIZADA NO LADO DIREITO INFERIOR PARA ACESSO A PARTE TRASEIRA, COM MEDIDAS C 1000 X 971 MM EM MDF 18 MM NA COR AMADEIRADA (COR A SER DEFINIDA), COM DOBRADIÇAS SIMPLES E FECHO ESFERA OU ROLETE. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. PARA AS CORES SERÁ NECESSÁRIA A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES ALÇA, FEHADURA, RODÍZIOS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

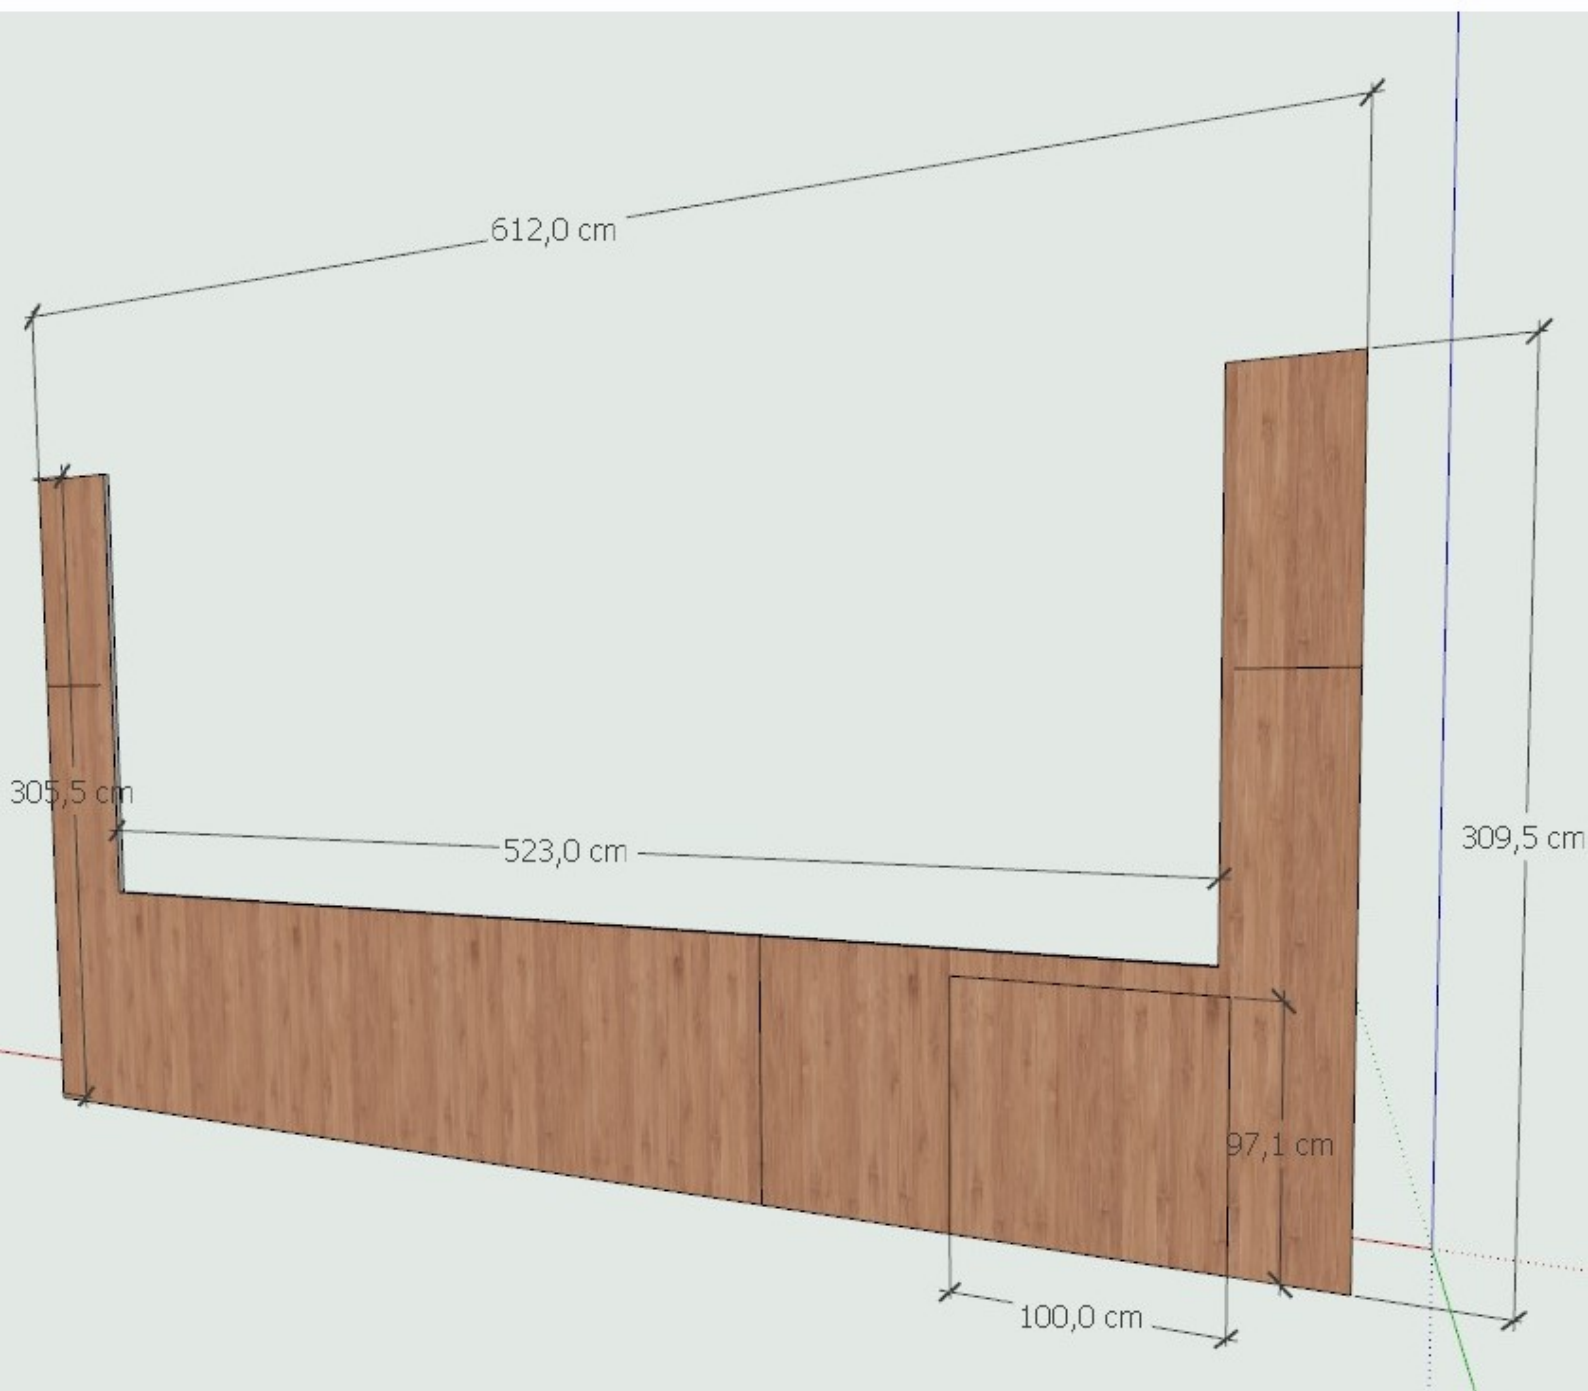


ITEM 11 – ESTANTE PLANEJADA

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ESTANTE PLANEJADA EM MDF DE NO MÍNIMO 18MM , CONTENDO 18 NICHOS E 6 PORTAS, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO E ENTRE AS CORES AMADEIRADO E ITAPUA. MEDIDAS APROXIMADAS DE C 1190 X A 1920 X P 360 MM COM 18 NICHOS, SENDO 11 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS C 330 X A 300 X P 360 MM, 01 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS C 550 X A 300 X P 360 MM, 01 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS C 235 X A 300 X P 360 MM E 05 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS C 460 X A 300 X P 360 MM, EM MDF DE NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA NO CORPO DO MÓVEL (LATERAIS, TAMPO, BASE, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS), COM FUNDO DE MDF 6MM NA COR AMADEIRADO (COR A SER DEFINIDA). APRESENTA 06 PORTAS EM MDF 18 MM (COR A SER DEFINIDA) COM DOBRADIÇAS CANECO COM AMORTECIMENTO COM PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO CAVA 18MM E SAPATAS REGULÁVEIS. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. PARA AS CORES SERÁ NECESSÁRIA A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES ALÇA, FEHADURA, RODÍZIOS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

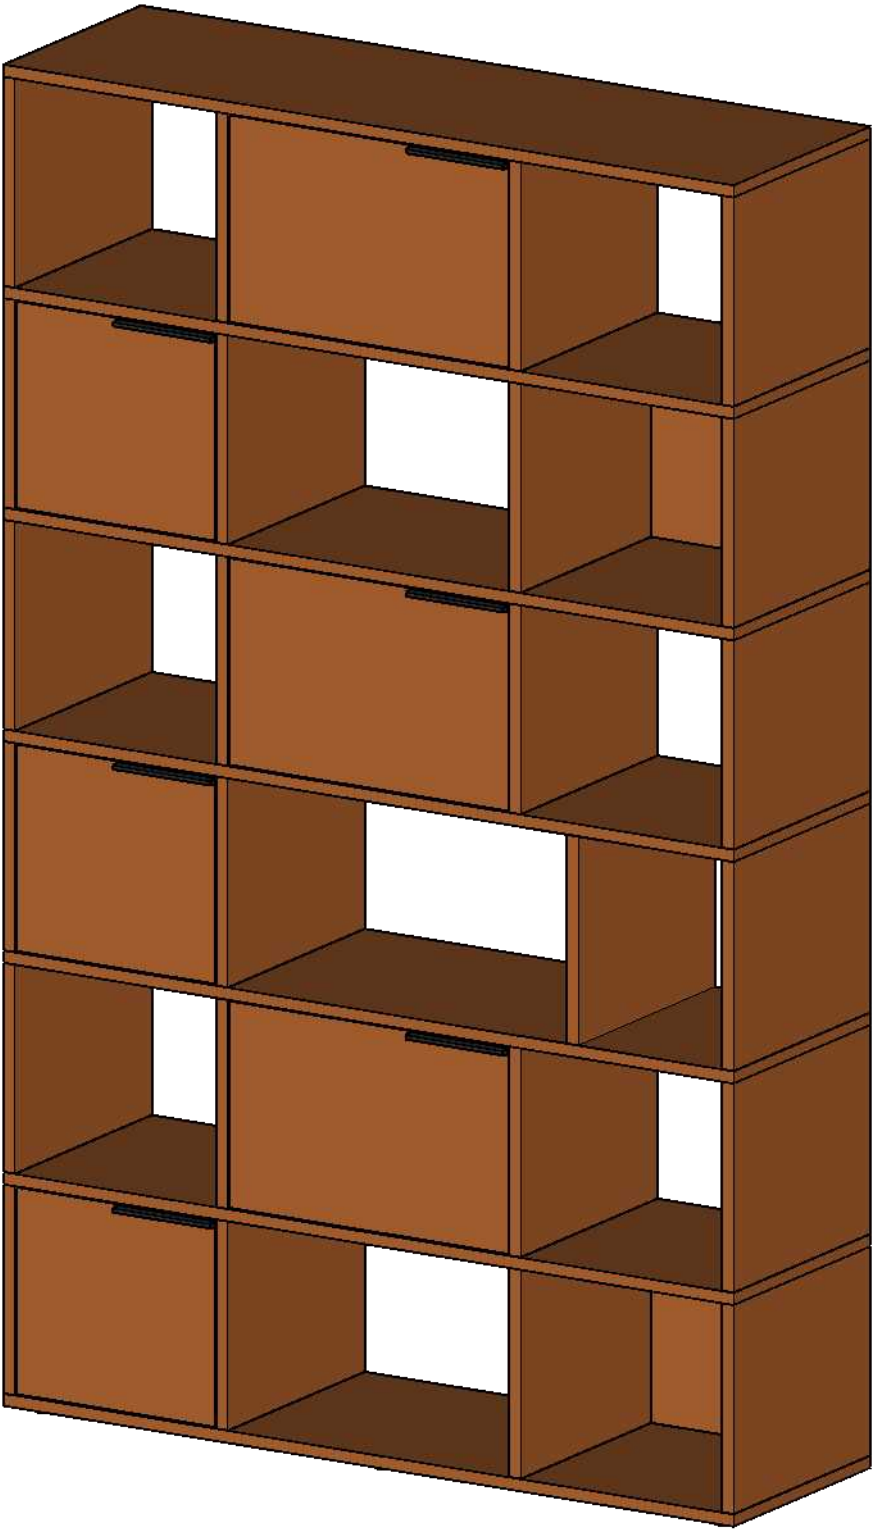

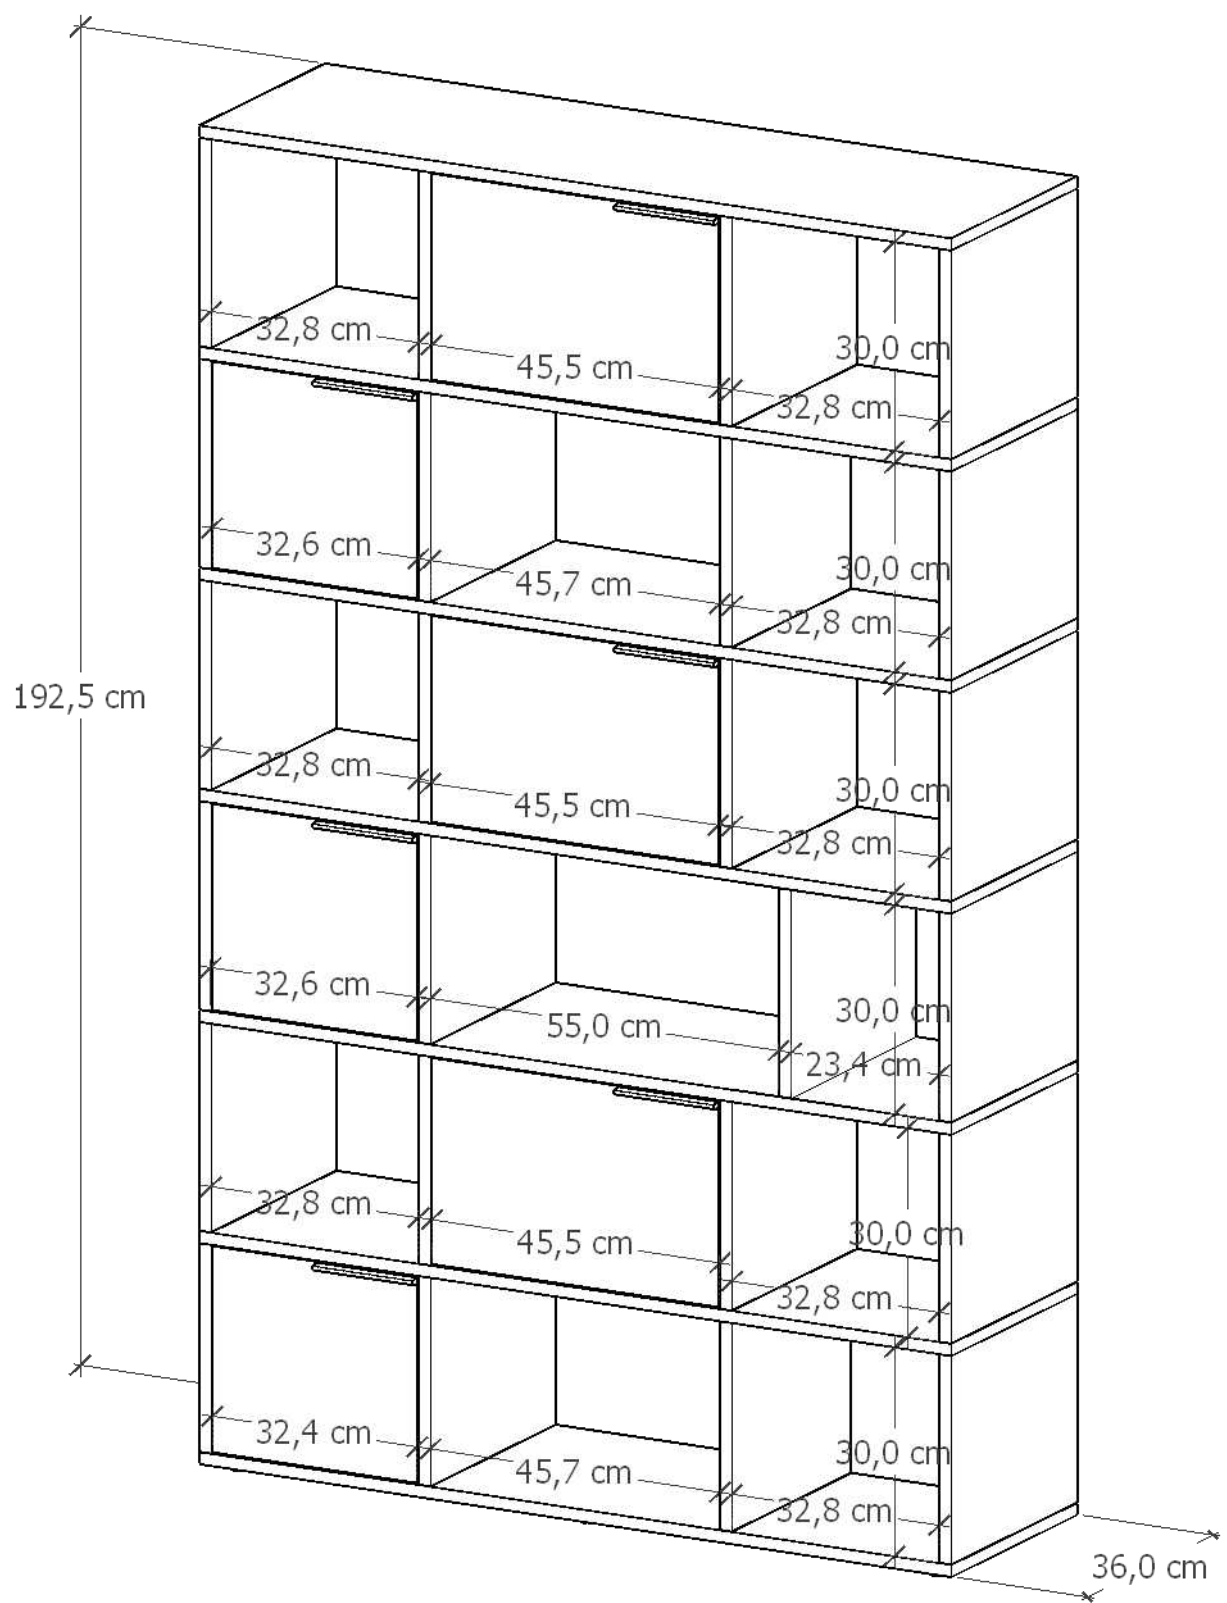


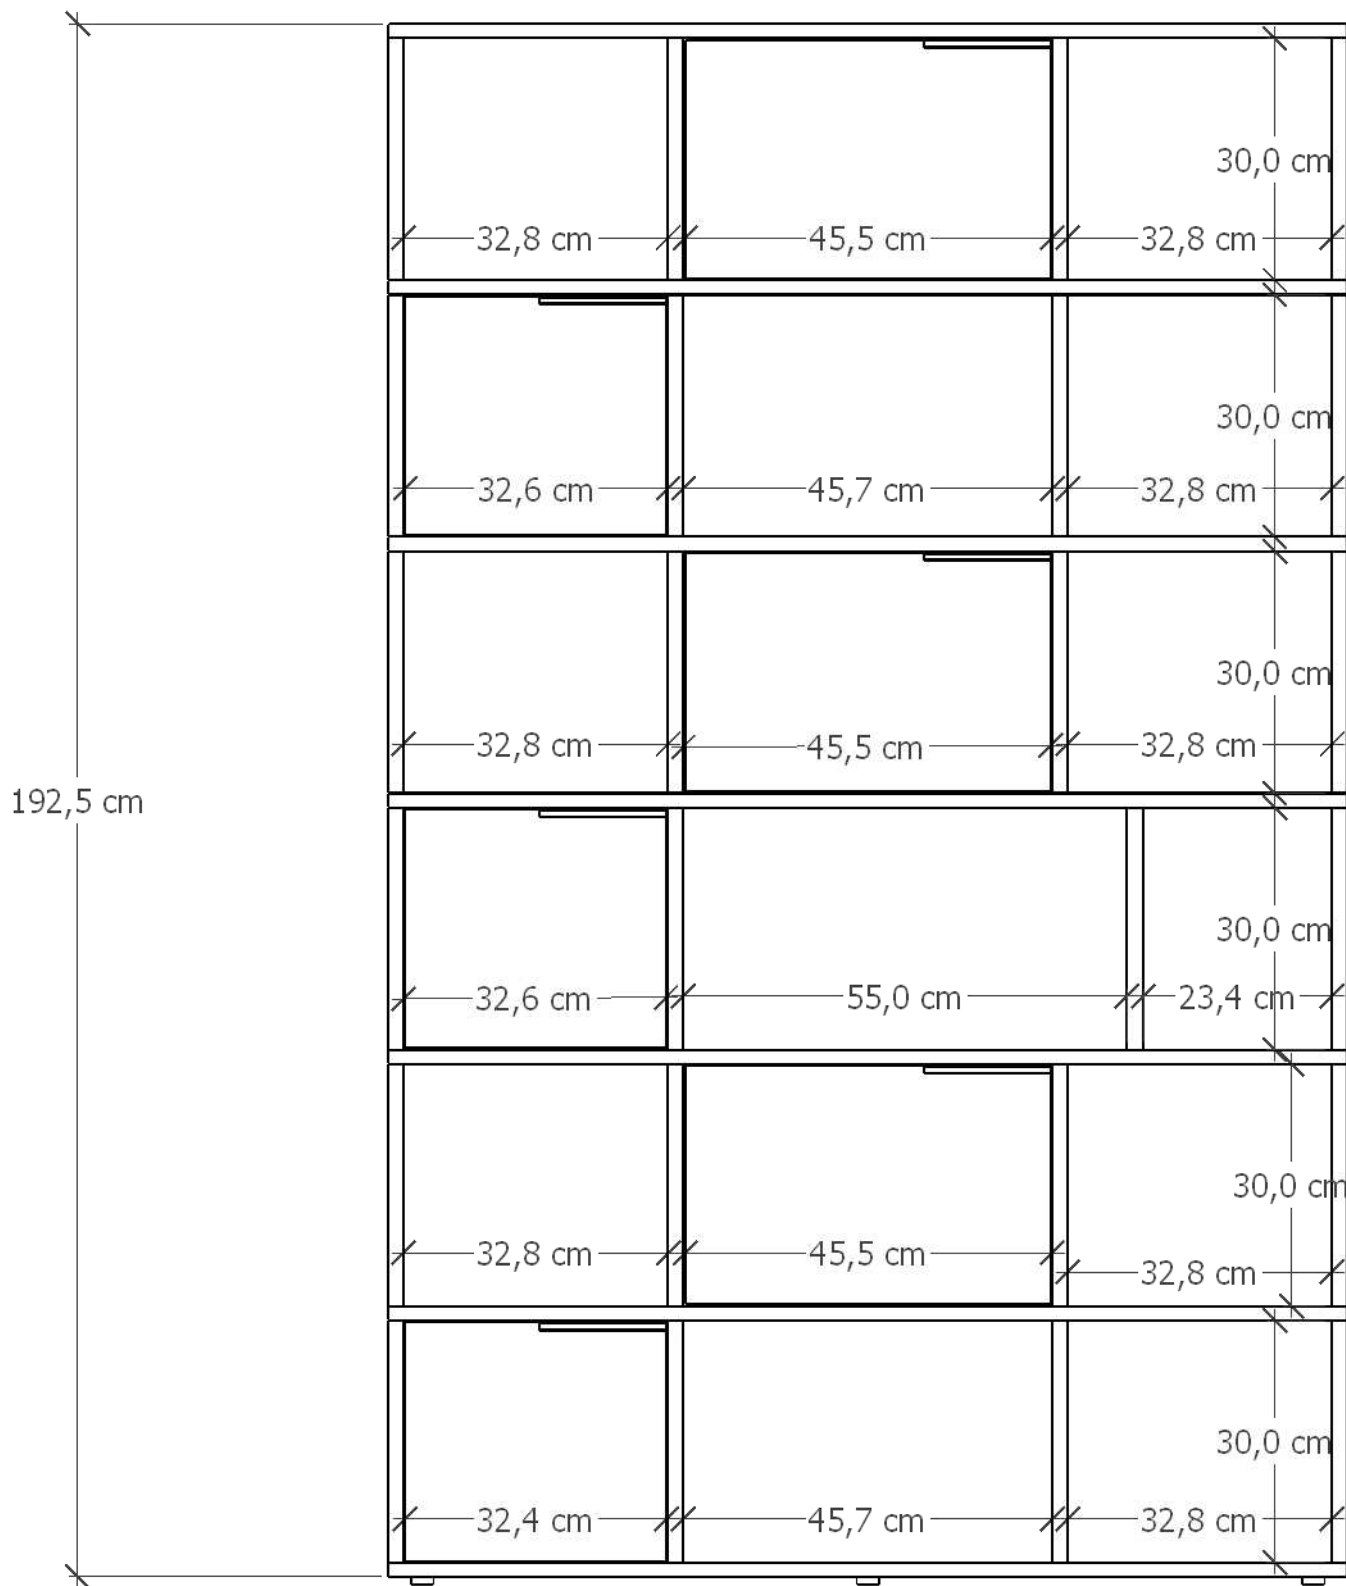


ITEM 12 – BALCÃO 02 PORTAS 03 GAVETAS

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE BALCÃO EM MDF 15MM COM TAMPO EM 36 MM CONTENDO 3 GAVETAS E 2 PORTAS DE GIRO, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR ITAPUA. MEDIDAS APROXIMADAS DE C 1970 X A 900 X P 540 MM EM MDF DE 36 MM NO TAMPO E LATERAIS DO MÓVEL, E MDF DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA NO CORPO DO MÓVEL (BASE, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS), COM FUNDO DE MDF 6MM NA COR AMADEIRADO (COR A SER DEFINIDA). APRESENTA 02 PORTAS EM MDF 18 MM (COR A SER DEFINIDA) COM DOBRADIÇAS CANECO COM AMORTECIMENTO COM PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO CAVA 18MM. APRESENTA 03 GAVETAS COM FRENTE EM MDF 18MM E INTERNO COM MDF 15MM (COR A SER DEFINIDA) COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS COM PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO CAVA 18MM TODO O MÓVEL E SAPATAS REGULÁVEIS. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PUXADORES CAVA E ALÇA, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, TRILHO DE EMBUTIR PARA PORTA DE CORRER 2000MM EM ALUMÍNIO, FECHADURAS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.



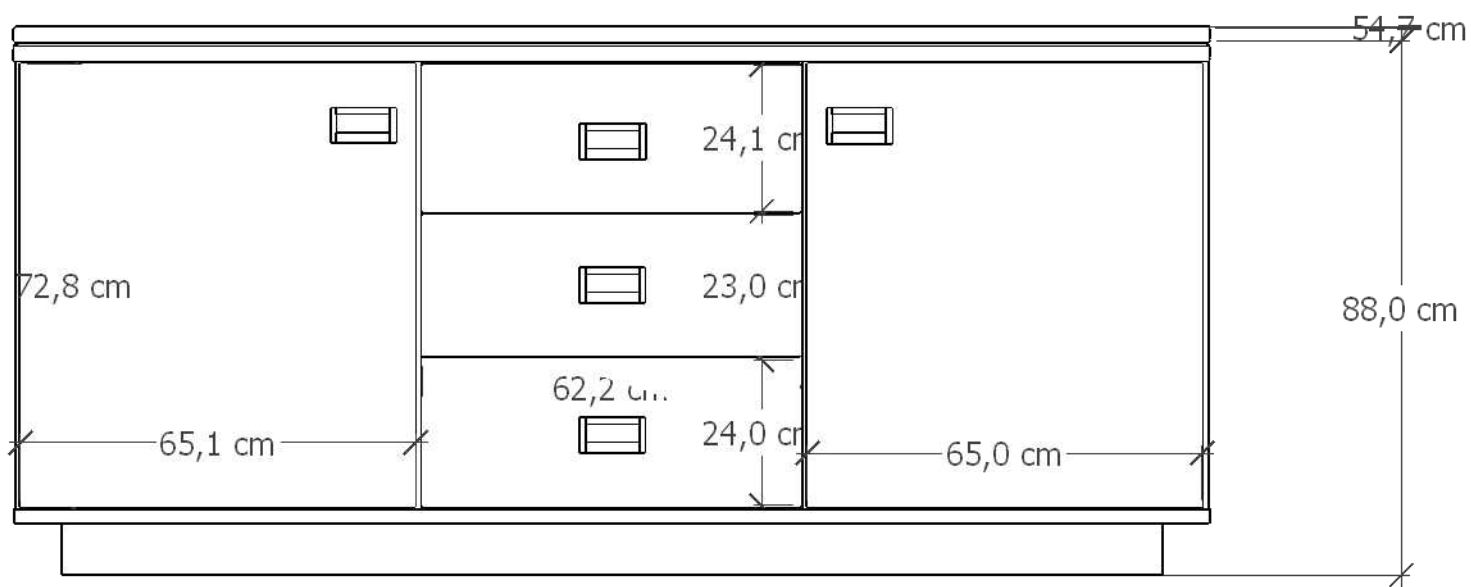


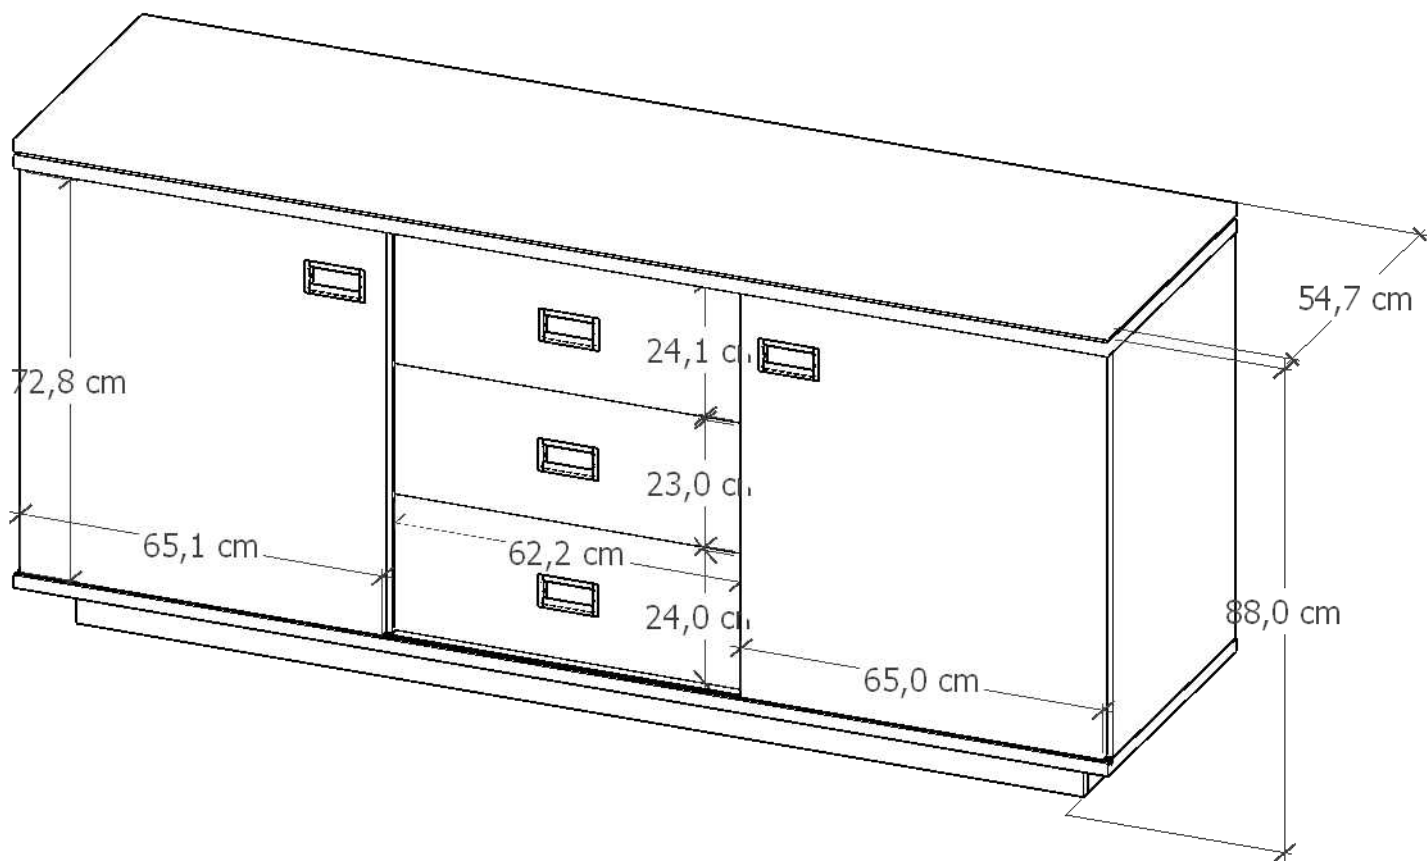


ITEM 13 – MESA MODULAR RETANGULAR

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MESA MODULAR RETANGULAR COM TAMPO MDF 36MM COR AMADEIRADA (COR A SER DEFINIDA) COM PÉS EM METALON PRETO FOSCO. MEDIDAS APROXIMADAS C 1900 X A 750 X P 1150 MM. ESTRUTURA DA MESA COM 04 PÉS E SAIA EM TODO O CONTORNO COM METALON 50 X 50 MM, COM PINTURA EPÓXI PRETO FOSCO, COM SAPATAS REGULÁVEIS EM TODOS OS PÉS. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.




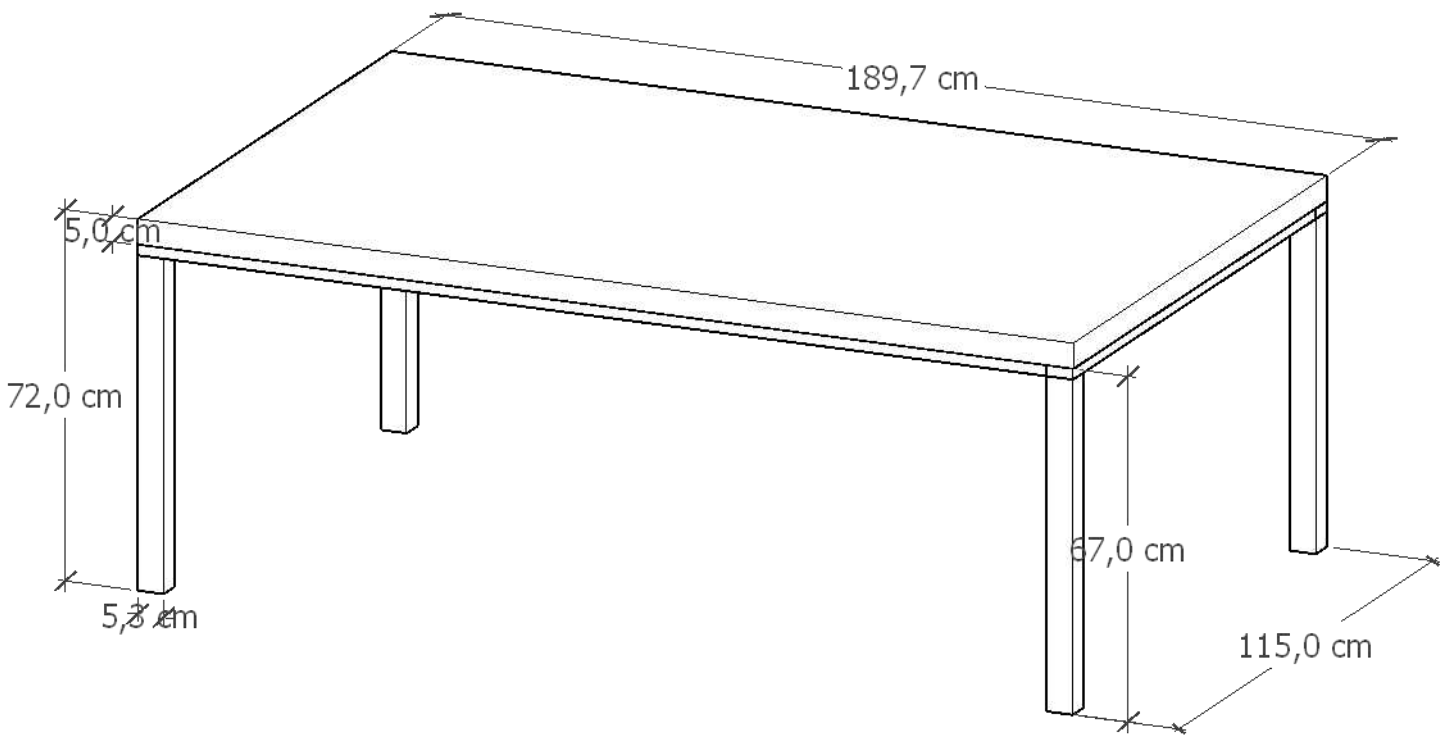


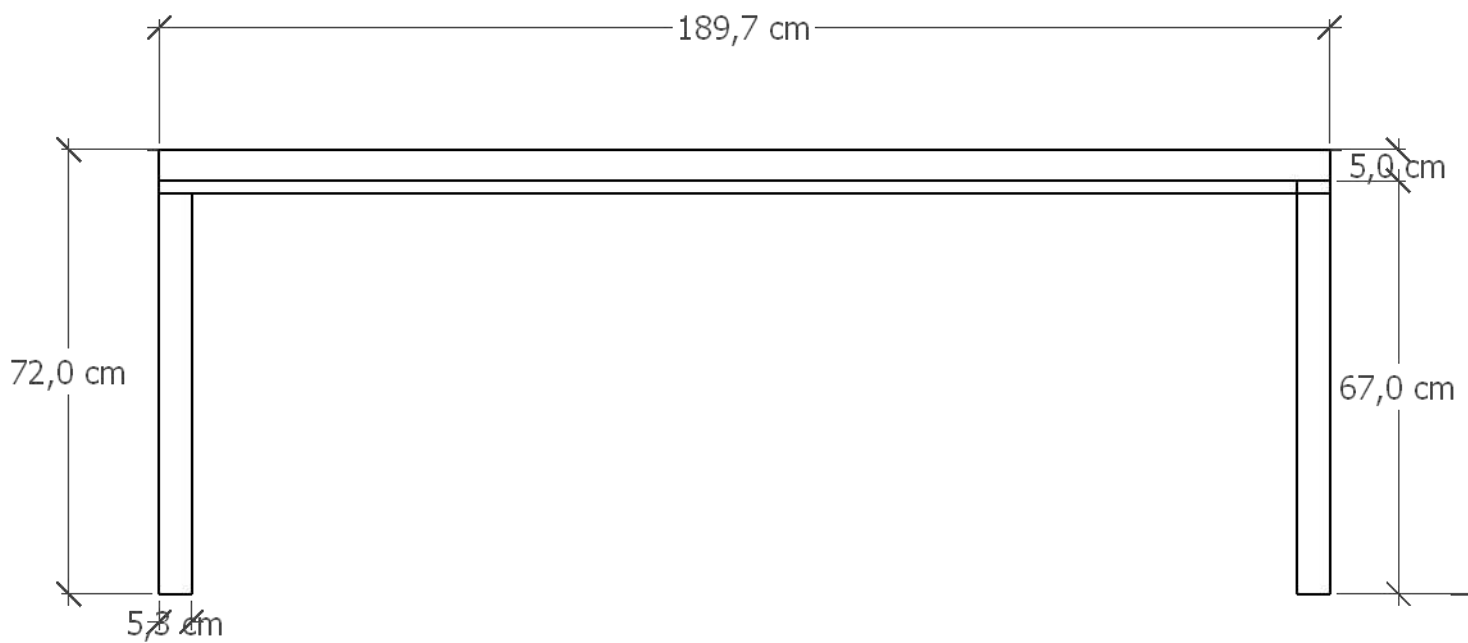


ITEM 14 – ESTANTE BAIXA

CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ESTANTE BAIXA EM MDF 18MM TIPO ESTANTE COM 6 NICHOS, REVESTIMENTO MELAMÍNICO QUE REPLIQUE TEXTURA AMADEIRADA E PORTAS NA COR ITAPUA. MEDIDAS APROXIMADAS DE C 1100 X A 825 X P 350 MM COM 06 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE C 350 X A 350 X P 350 MM EM MDF DE NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA NO CORPO DO MÓVEL (LATERAIS, TAMPO, BASE, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS), COM FUNDO DE MDF 6MM, EM MDF AMADEIRADO (COR A SER DEFINIDA) E SAPATAS REGULÁVEIS. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. PARA AS CORES SERÁ NECESSÁRIA A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES ALÇA, FEHADURA, RODÍZIOS, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

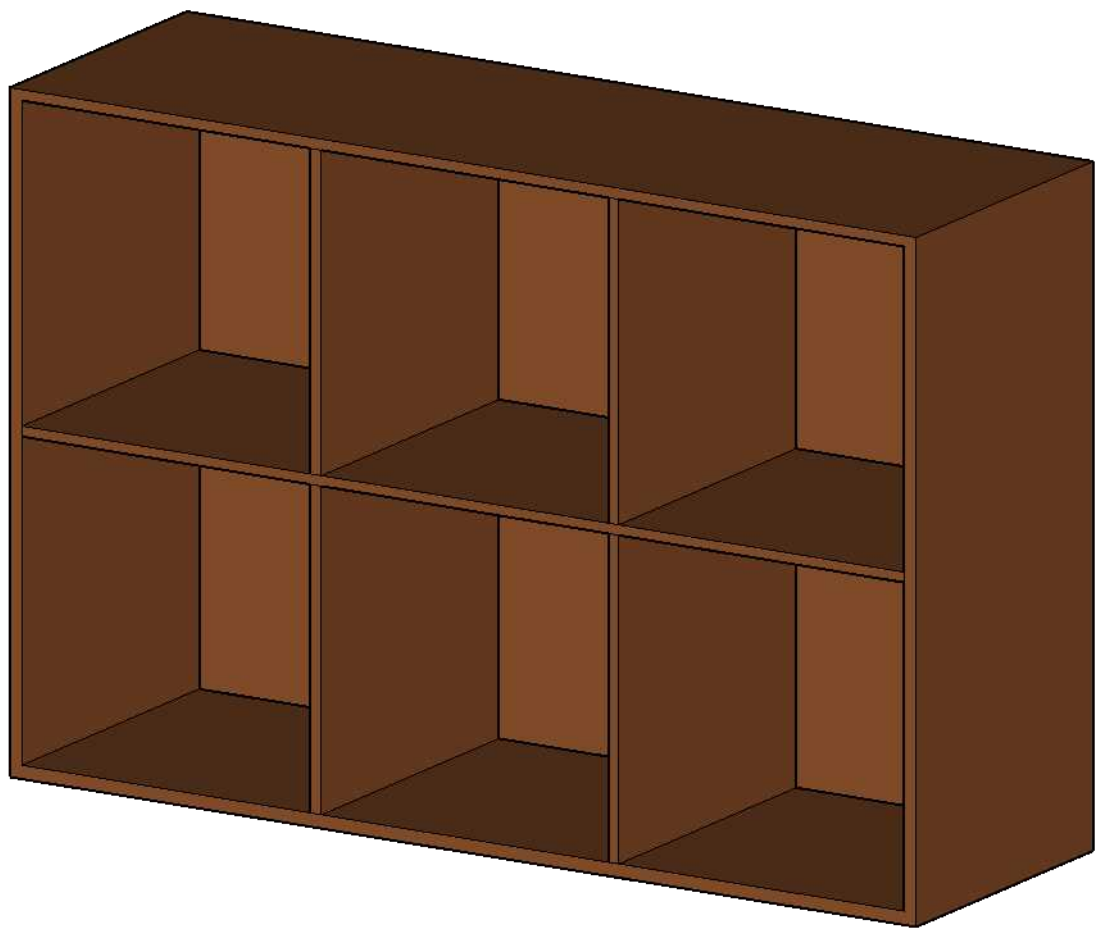


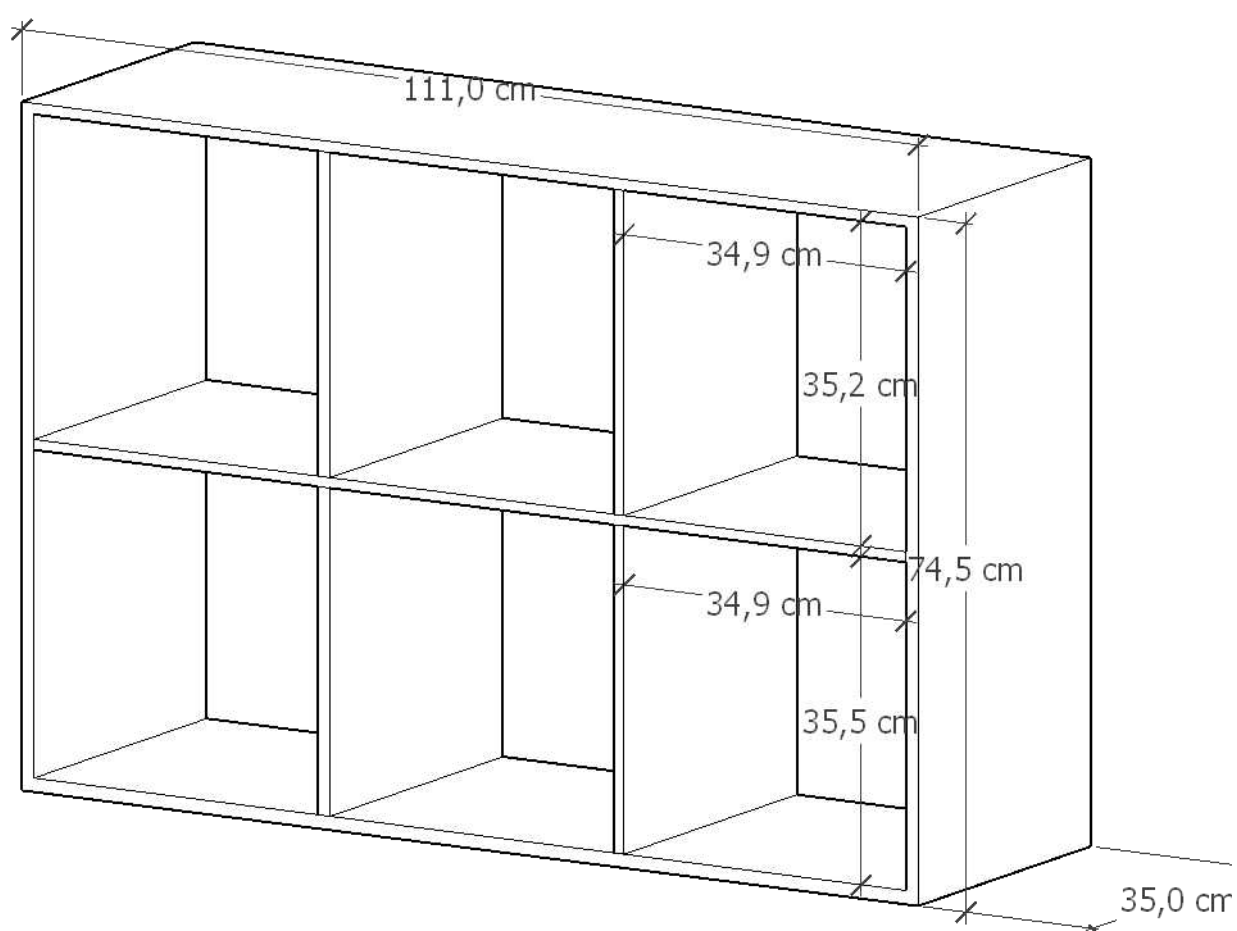


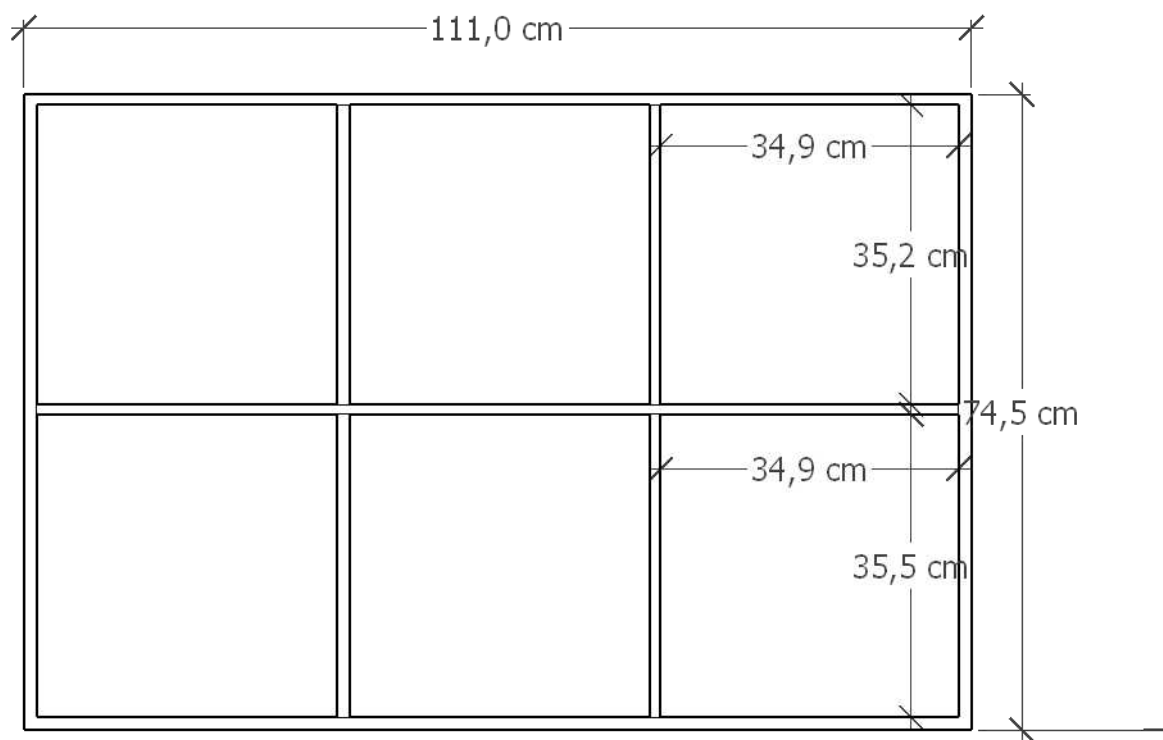


ITEM 15 – ARMÁRIO GUARDA VOLUME

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE ARMÁRIO GUARDA VOLUME EM MDF MÍNIMO DE 18MM TIPO GUARDA VOLUME, CONTENDO 15 PORTAS DE GIRO, REVESTIMENTO MELAMÍNICO QUE REPLIQUE TEXTURA AMADEIRADA E PORTAS, NA COR ITAPUA. MEDIDAS APROXIMADAS DE C 1100 X A 2340 X P 350 MM, COM 15 NICHOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE C 430 X A 350 X P 350 MM EM MDF DE NO MÍNIMO 18 MM DE ESPESSURA NO CORPO DO MÓVEL (LATERAIS, TAMPO, BASE, DIVISÓRIAS, PRATELEIRAS), COM FUNDO DE MDF 6MM NA COR AMADEIRADO (COR A SER DEFINIDA). APRESENTA 15 PORTAS EM MDF 18 MM (COR A SER DEFINIDA) COM DOBRADIÇAS CANECO COM AMORTECIMENTO COM PUXADOR PONTO CROMADO E FECHADURA 22 MM E SAPATAS REGULÁVEIS. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO DOBRADIÇAS RETAS 35MM, PUXADORES 160 MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS 550MM CROMADAS, TRILHO DE EMBUTIR PARA PORTA DE CORRER 2000MM EM ALUMÍNIO, PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

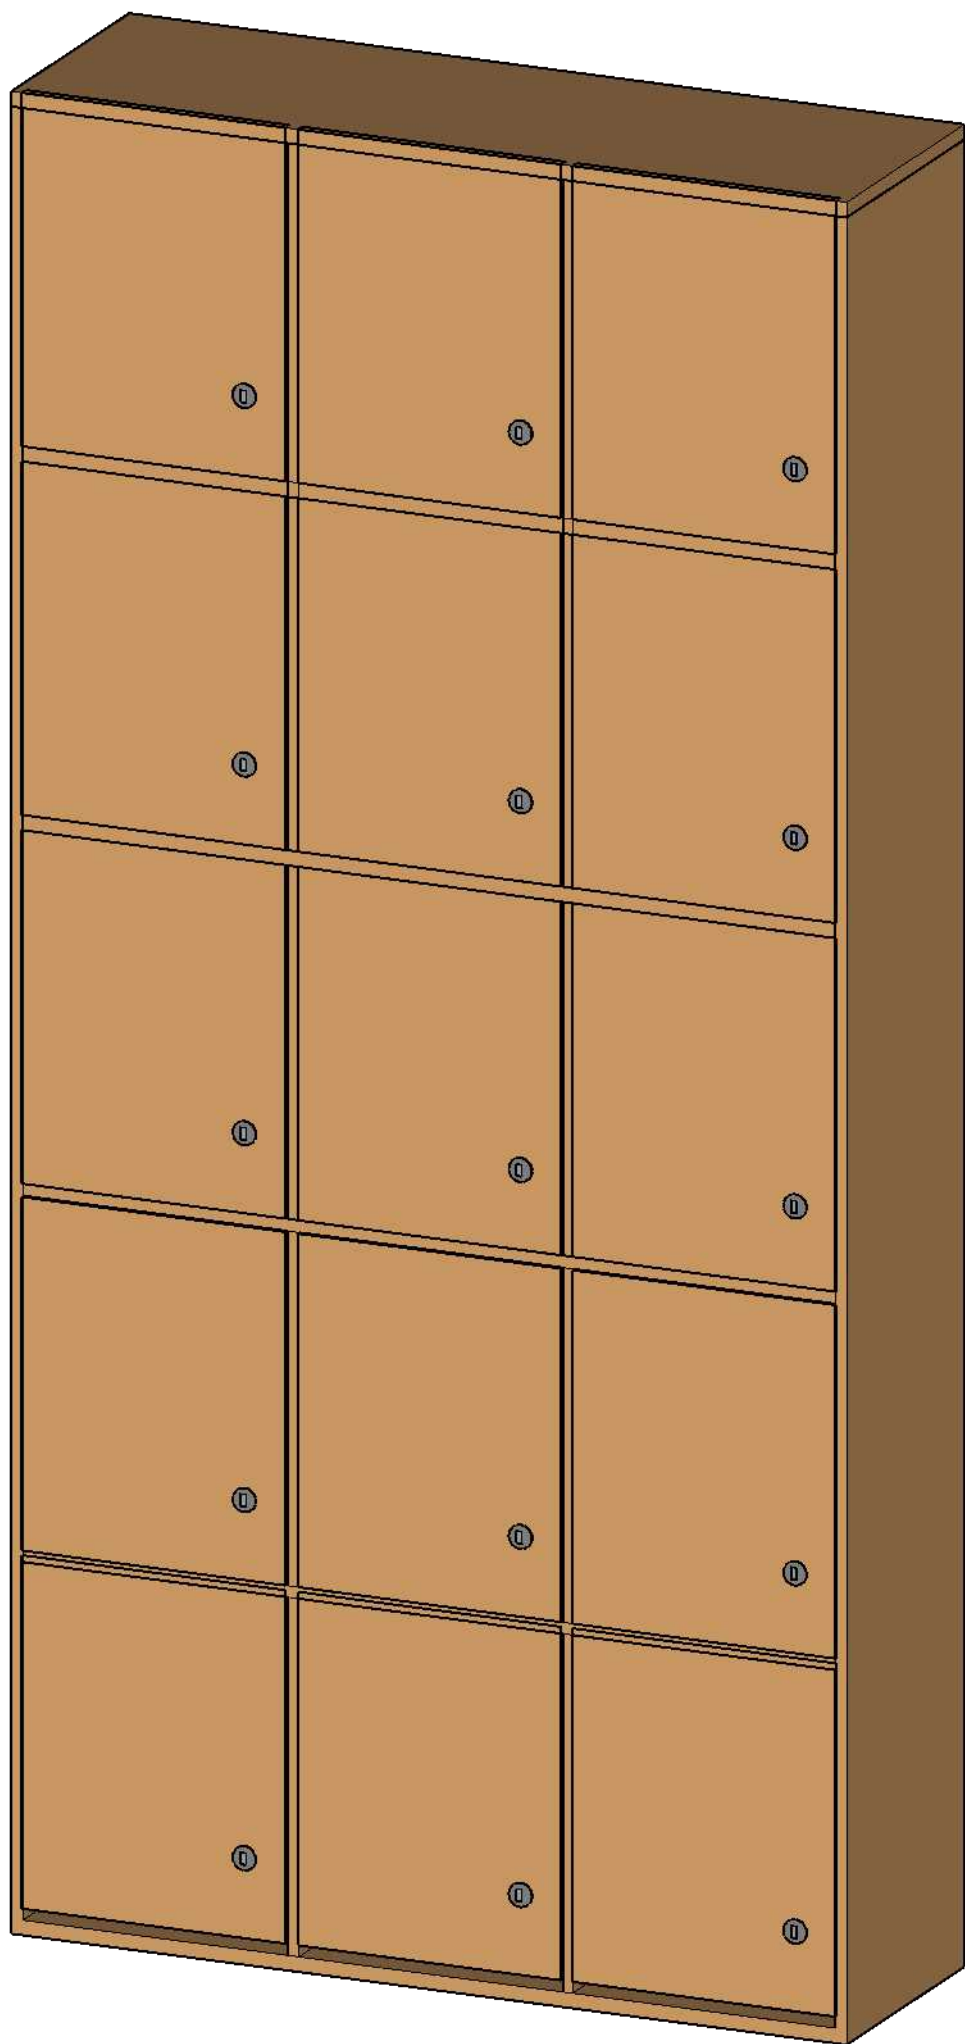

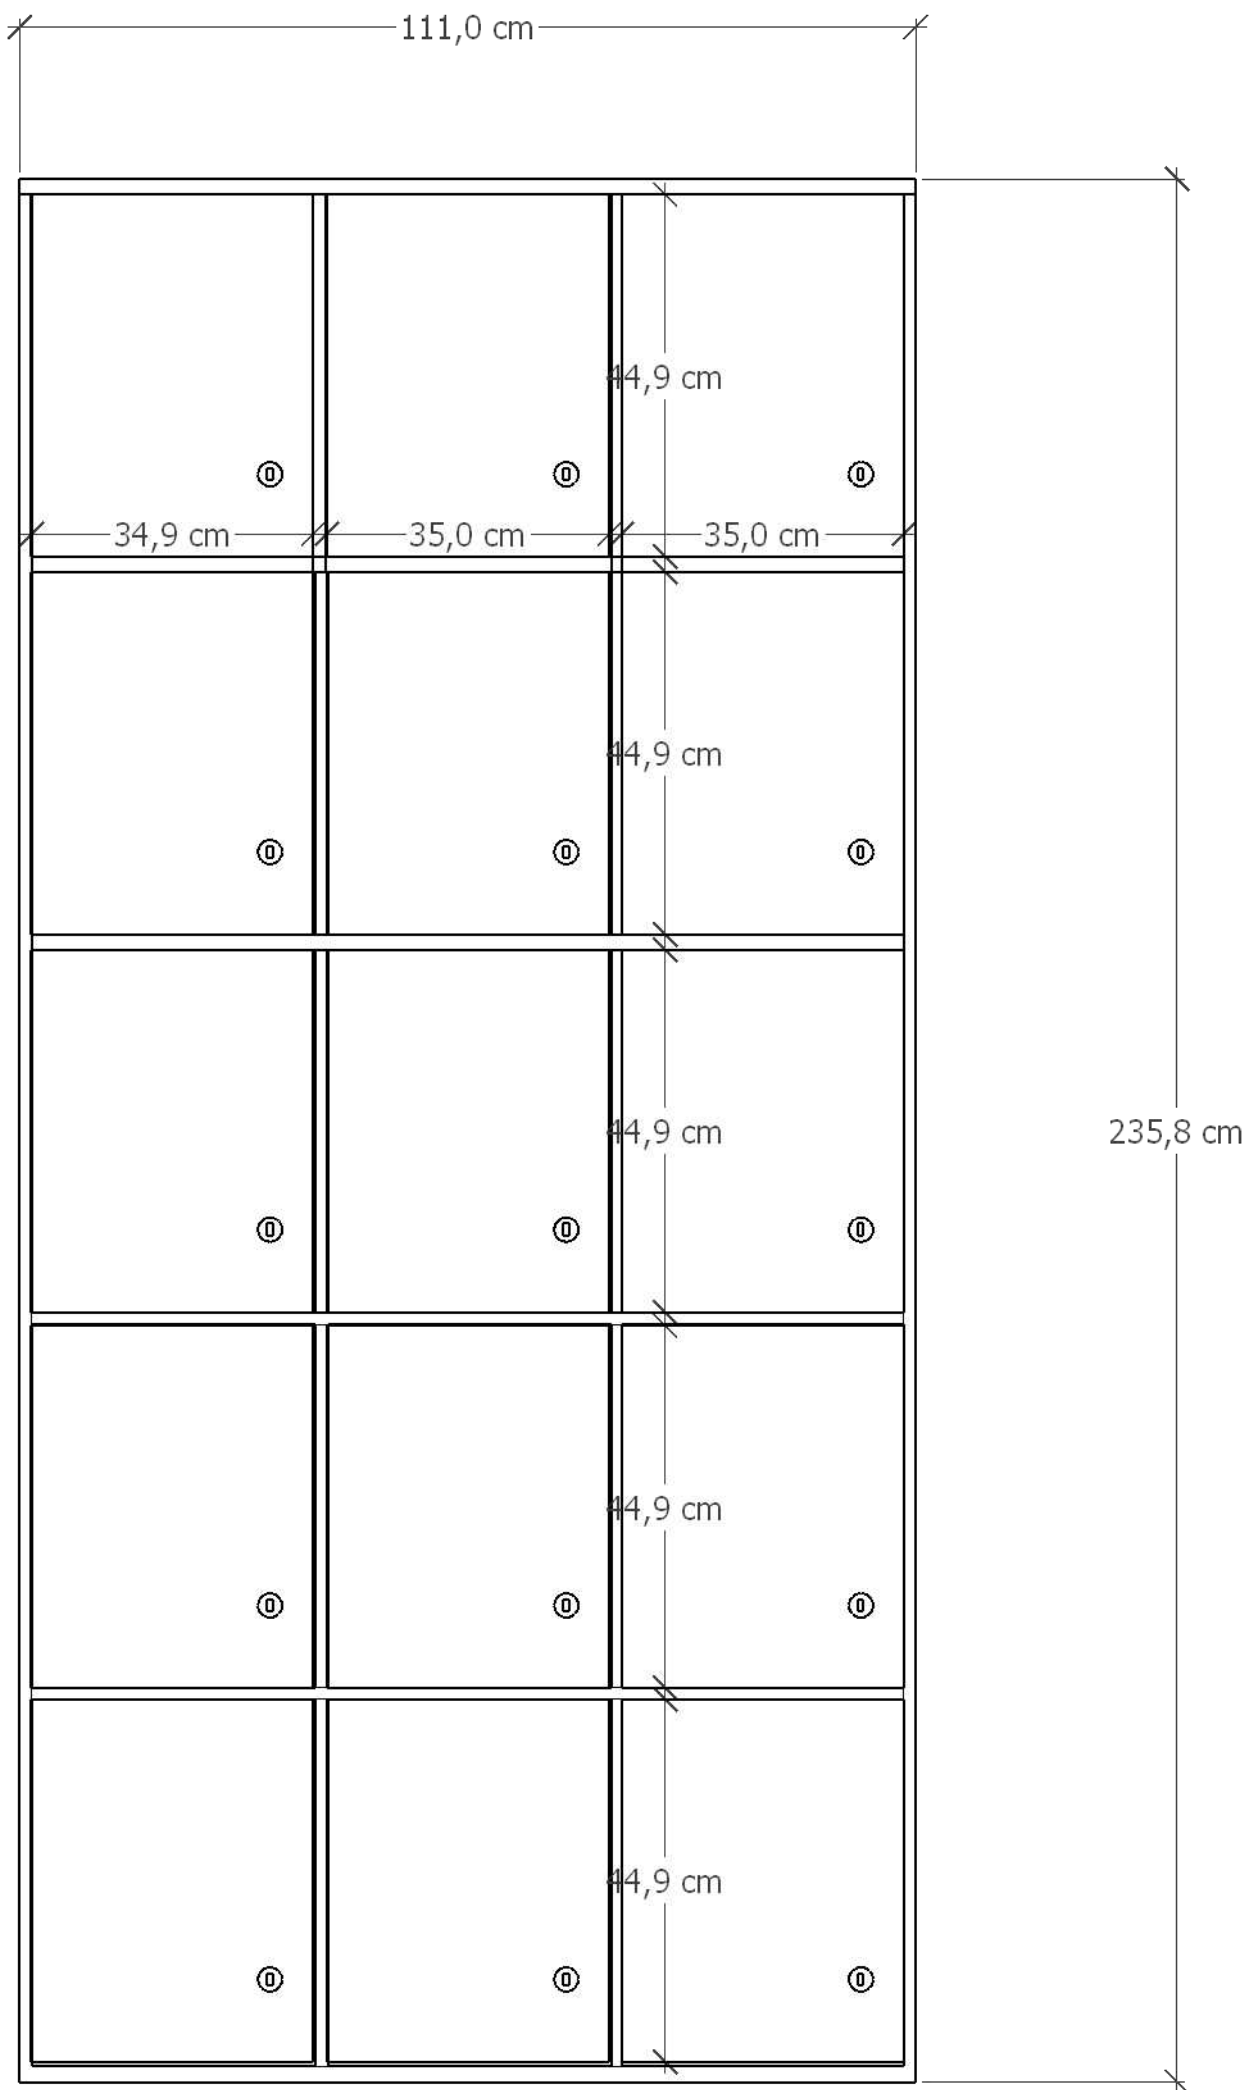

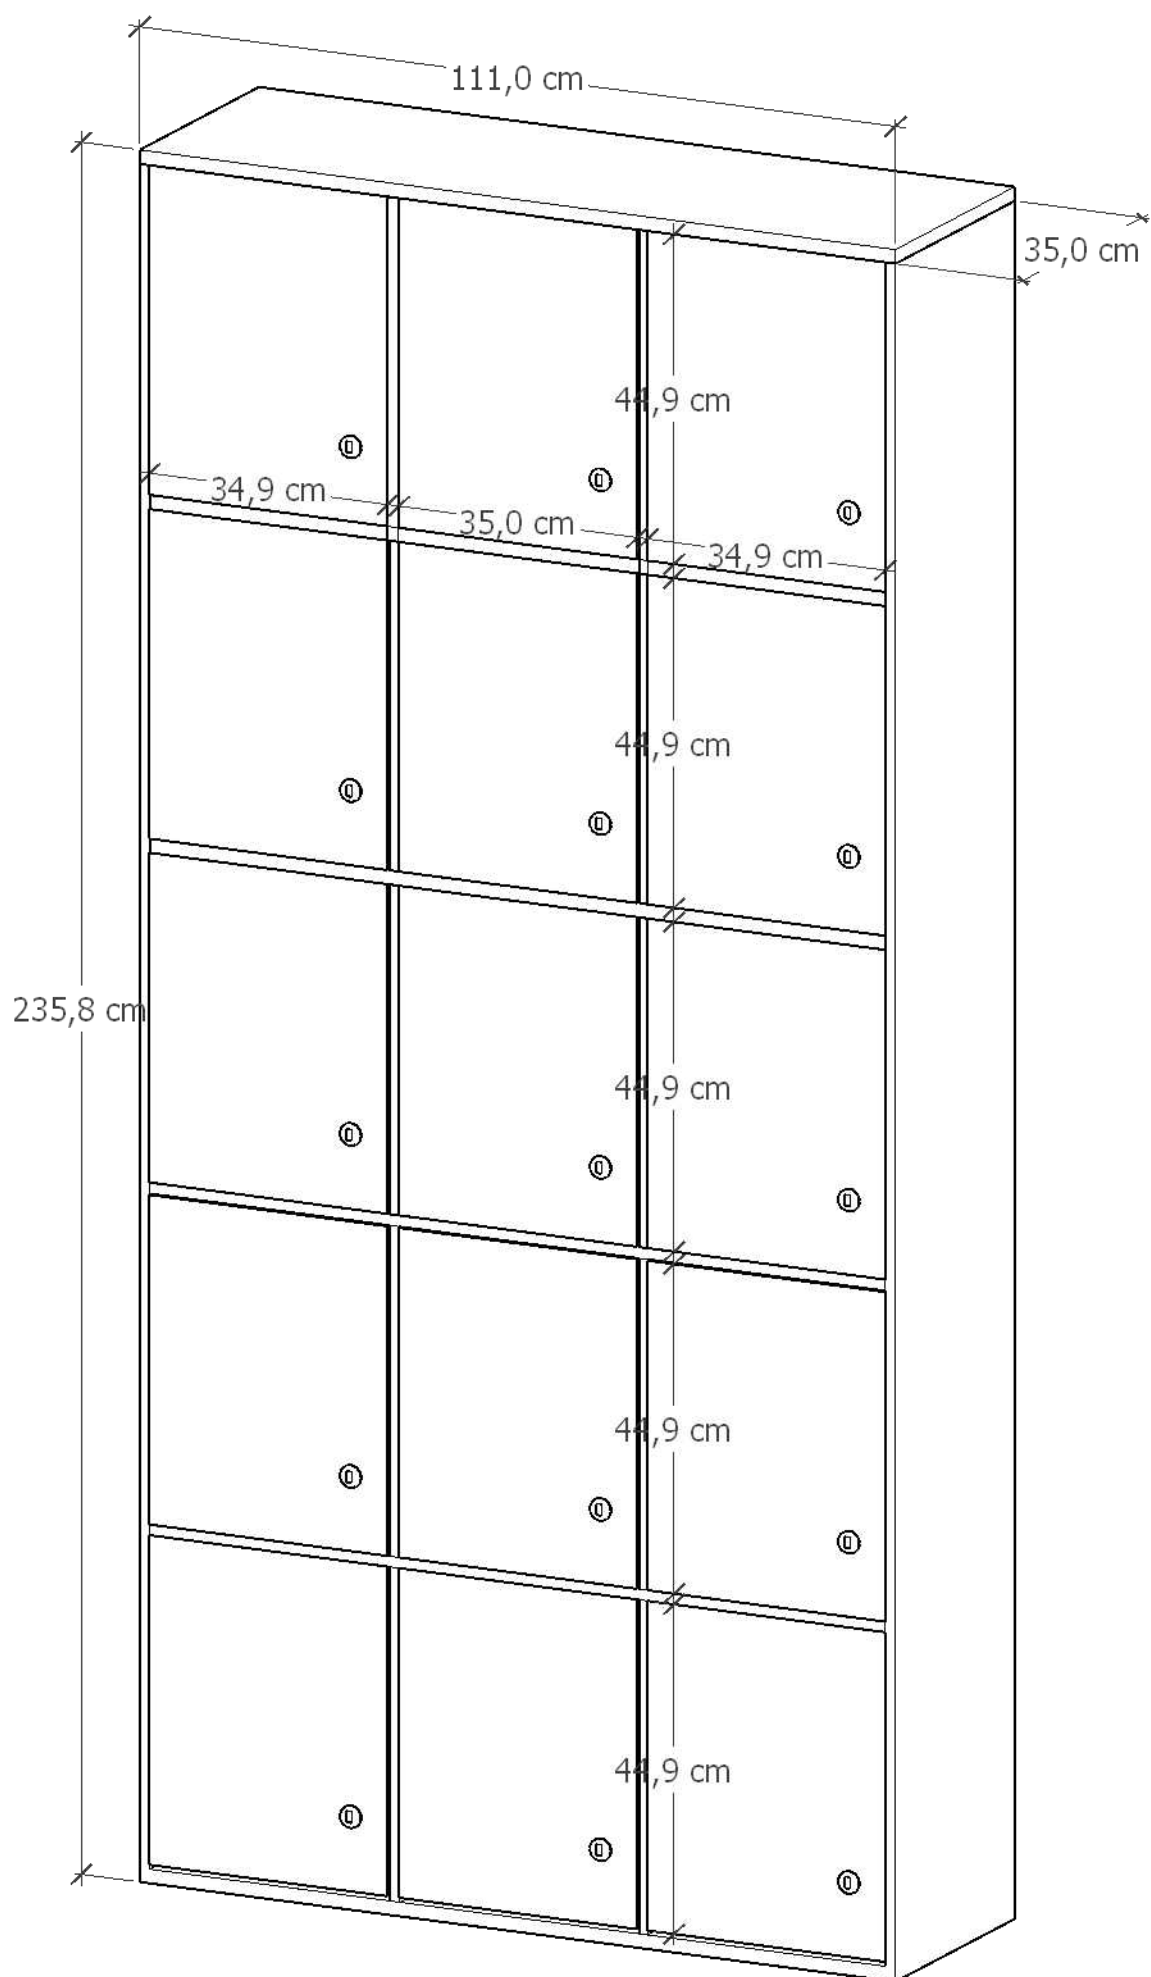

ITEM 16 – MESA DE ESTUDO MODULAR

CONFEÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO/MONTAGEM SOB MEDIDA DE MESA DE ESTUDO MODULAR MDF 18MM. MEDIDAS APROXIMADAS TAMPO DA MESA C 1100 X P 700 MM, CONSIDERANDO A ALTURA ATÉ O CHÃO DE 720 MM, CONFECCIONADA EM MDF 18MM EM COR LISA (COR A SER DEFINIDA), COM 01 CAIXA DE TOMADAS CONTENDO 02 MÓDULOS DE TOMADAS E 01 MÓDULO DE REDE, CENTRALIZADO NO COMPRIMENTO E AFASTADO 20 MM DA DIVISÓRIA SUPERIOR; DIVISÓRIA SUPERIOR COM MEDIDAS C 1100 X 450 MM EM MDF 18MM EM COR AMADEIRADA (COR A SER DEFINIDA); DIVISÓRIA LATERAL COM MEDIDAS C 1300 X A 1200 MM EM MDF 18MM EM COR AMADEIRADA (COR A SER DEFINIDA), NECESSÁRIO REFORÇO INFERIOR NOS TAMPOS DE MEDIDA C 1000 X A 200 MM, COM 02 PARES DE PÉS METÁLICOS COM ACABAMENTO INTERNO REVESTIDO EM FOLHA DE MADEIRA OU AP COLORIDO (COR A SER DEFINIDA EM CONCORDÂNCIA COM TEMPO), C 600MM X A 680MM, PÉS C 61MM X L 61MM COM NIVELADORES DE ALTURA EM TPE (ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO). TODAS AS BORDAS COM FITA DE BORDA DE 0,45MM, COM SAPATAS REGULÁVEIS NAS LATERAIS. MESA COMPONÍVEL. EM TODO MÓVEL DEVERÁ TER ACABAMENTO COM FITA DE BORDA INTERNAS DE ESPESSURA MÍNIMA 0,45MM E BORDAS EXTERNAS DE 1MM, COLADO PELO SISTEMA HOTMELT. AS CORES SERÃO NECESSÁRIO A CONFIRMAÇÃO DO ACABAMENTO NA MEDIÇÃO COM MOSTRUÁRIO. DEVERÁ CONTER FERRAGENS COMO PARAFUSOS E TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFEÇÃO DO MÓVEL, SENDO EM METAIS, CONFORME PROJETOS EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

