




PAVIMENTAÇÃO URBANA PORTO VITÓRIA							
TRECHO	MEIO FIO RETO	MEIO FIO REBAIXADO	MEIO FIO CURVO	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (m²)	BRITA GRADUADA SIMPLES (m³) (e=15cm)	CBUQ (e =4cm)	IMPRIMAÇÃO (m²)
TRECHO - 01	75,82	6	69,62	582,90	87,44	23,316	582,90
TRECHO - 02	35,4	6	59,23	462,57	69,39	18,5028	462,57
CRUZO 01	2,04		8,59	33,74	5,06	1,3496	33,74
TRECHO - 03	199,78	12		649,12	97,37	25,9648	649,12
TRECHO - 04	158,51	6		554,00	83,10	22,16	554,00
CRUZO 02	0,78		10,94	32,81	4,92	1,3124	32,81
CRUZO 03			9,42	22,76	3,41	0,9104	22,76
CRUZO - 04	2,8		12,42	46,08	6,91	1,8432	46,08
TRECHO - 05	131,8	3		370,70	55,61	14,828	370,70
TRECHO - 06	265,96		437,55	2115,40	317,31	84,616	2115,40
CRUZO - 05	5,62		9,41	53,13	7,97	2,1252	53,13
TRECHO - 07	365,12	6	10,48	1033,65	155,05	41,346	1033,65
CRUZO - 06	12,61		6,26	46,08	6,91	1,8432	46,08
TRECHO - 08	147,62	9		430,71	64,6065	17,2284	430,71
CRUZO 07	0,54		10,74	24,02	3,603	0,9608	24,02
TRECHO - 09	178,27		9,28	636,69	95,50	25,4676	636,69
CRUZO - 08	3,34		7,17	33,22	4,98	1,3288	33,22
TOTAL	1586,01m	48,00m	661,11m	7127,58m²	1069,14m³	285,10m³	7127,58m²



ProjeGOV
Projetos de Obras Públicas
36.674.626/0001-20

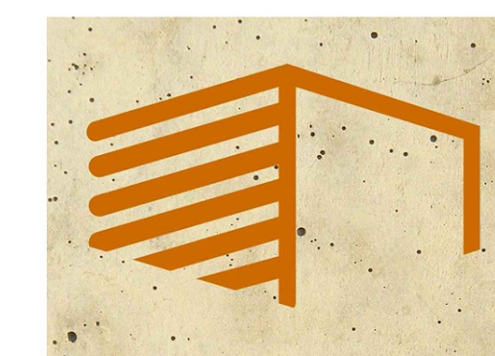

MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
DESENVOLVIMENTO URBANO



PAVIMENTAÇÃO URBANA
ePROTOCOLO: 24.410.325-1

PROJETO GEOMÉTRICO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, URBANIZAÇÃO DO PASSEIO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM PLUVIAL.

PRANCHA
04/04

CONTEÚDO:	PLANTA BAIXA
-----------	--------------

ESCALA
INDICADA

RESP. TÉCNICO

	PROPRIETÁRIO:
--	---------------

ANDREI FELIPE GOMES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-118788/D

MUNICÍPIO DE PORTO VITÓRIA
CNPJ nº 75.688.366/0001-02