



1 TRECHO 22 - R. Gabriel Seidel: Entre a R. Vitoriano Macário e Saída para Faxinal.
S/ ESCALA

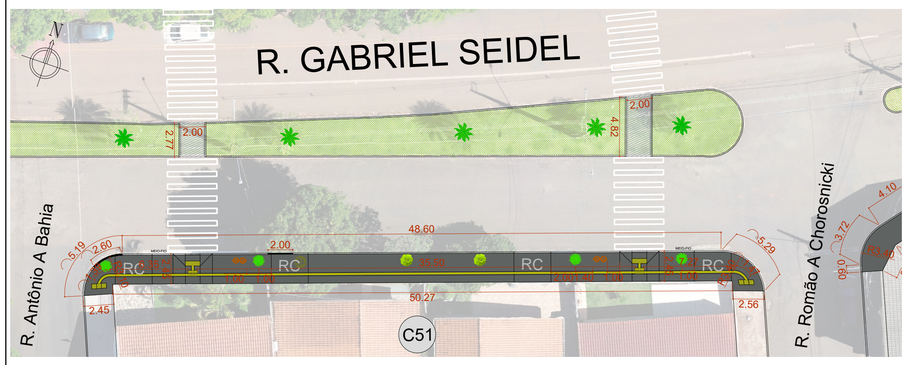

2 TRECHO 23 - R. Gabriel Seidel: Entre a R. Antônio A Bahia e a R. Romão A Chorosnicki.
S/ ESCALA

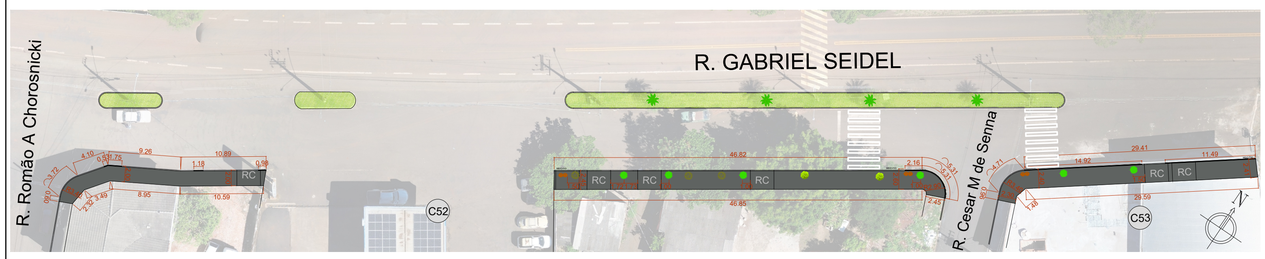

3 TRECHO 24 - R. Gabriel Seidel: Entre a R. Romão A Chorosnicki e a R. Cesar M de Senna.
S/ ESCALA

LEGENDA:
- Calçada Placa de Concreto
- Meio-fio a Executar
- Rampa PNE
- Lixeira
- Árvore a Retirar
- Árvore a Plantar
- Árvore Existente
- Destoca de Árvore
- Mureta em Concreto a Demolir (0,70x0,70 m)
- Mureta em Concreto a Demolir (1,00x1,00 m)
- Piso Tátil Direcional
- Piso Tátil Alerta
- Canteiro a Demolir
- RC Rampa garagem (uso placa de Concreto 8cm)

TRECHO 22

ITEM	QUANTIDADE C50
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M^2)	256,49
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M^2)	-
DEMOLIÇÃO CALÇADA EM CONCRETO (M^2)	274,03
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M)	1,00
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M)	1,00
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M)	-
MEIO-FIO REBAIXADO (M)	-
RAMPA PNE (UN)	2,00
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM (M^2)	22,82
PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25 CM (M^2)	0,75
PISO PODOTÁTIL ALERTA 40X40 CM (M^2)	0,60
LIXEIRA (UN)	2,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 20CM (UN)	-
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM	4,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM	3,00
PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M (UN)	7,00
DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO (M^3)	-
DESTOCA DE ÁRVORE (UN)	-
DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO (M^2)	15,18

TRECHO 23

ITEM	QUANTIDADE C51
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M^2)	87,88
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M^2)	28,20
DEMOLIÇÃO CALÇADA EM CONCRETO (M^2)	128,93
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M)	4,60
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M)	4,60
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M)	12,00
MEIO-FIO REBAIXADO (M)	12,00
RAMPA PNE (UN)	2,00
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM (M^2)	13,00
PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25 CM (M^2)	-
PISO PODOTÁTIL ALERTA 40X40 CM (M^2)	-
LIXEIRA (UN)	2,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 20CM (UN)	-
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM	-
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM	1,00
PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M (UN)	4,00
DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO (M^3)	-
DESTOCA DE ÁRVORE (UN)	-
DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO (M^2)	15,18

TRECHO 24

ITEM	QUANTIDADE C52	C53	TOTAL
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 6CM (M^2)	158,79	53,50	212,29
PLACA DE CONCRETO (45X45CM) PRÉ-FABRICADA ESPESSURA 8CM (M^2)	26,85	13,80	40,65
DEMOLIÇÃO CALÇADA EM CONCRETO (M^2)	168,69	77,20	245,89
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO (M)	11,91	26,41	38,32
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO (M)	11,91	26,41	38,32
DEMOLIÇÃO MEIO-FIO REBAIXADO (M)	12,00	6,00	18,00
MEIO-FIO REBAIXADO (M)	12,00	6,00	18,00
RAMPA PNE (UN)	-	0,00	0,00
PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL 25X25 CM (M^2)	-	-	-
PISO PODOTÁTIL ALERTA 25X25 CM (M^2)	-	-	-
PISO PODOTÁTIL ALERTA 40X40 CM (M^2)	-	-	-
LIXEIRA (UN)	2,00	1,00	3,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 20CM (UN)	2,00	-	2,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 40CM	1,00	-	1,00
RETIRADA ÁRVORE COM CAULE 60CM	-	-	-
PLANTIO DE ÁRVORE DE 2M A 4M (UN)	4,00	2,00	6,00
DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO (M^3)	-	-	-
DESTOCA DE ÁRVORE (UN)	-	-	-
DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO (M^2)		-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS

COORDENADORIA DE PROJETOS | PRANCHA N° 08/12

PROJETO: PADRONIZAÇÃO CALÇADAS

LOCAL: RUA GABRIEL SEIDEL

REFERÊNCIA:
PROJETO ARQUITETÔNICO
Trecho 22, Trecho 23 e Trecho 24

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
CREA PR 176320/D

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZÓPOLIS
CNPJ: 75.740.829/0001-20